

# 光碟內容架構

## 1、開發及運行環境

本書根源程式都是在 Windows Server 2003 下開發的，程式測試環境為 Windows Server 2003。用戶在 Windows Server 2003、Windows Server 2000、Windows XP 下正確配置程式所需的運行環境後，才可以使用本書中的根源程式。軟體發展平臺如下：

- 作業系統：Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003；
- 資料庫：SQL Server 2000、Access 2000；
- 解析度：最佳效果 1024×768。
- 開發環境：Microsoft Visual Studio 2008；
- 程式運行環境：.NET FRAMEWORK 2.0。

## 2、根源程式使用方法

(1) 使用本書中根源程式時，請將根源程式檔夾下的所有檔拷貝到電腦硬碟上，並去掉所有檔的唯讀屬性。

(2) 在系統上安裝 Visual Studio 2008 集成開發環境、SQL Server 2000 和 Access 2000 資料庫。

(3) 資料庫檔存儲於章節檔夾下的 Database 檔夾中。使用 SQL Server 2000 資料庫的程式需要附加資料庫。

注意：為了方便讀者學習和使用本書中的根源程式，特為需要特殊配置的程式提供了“程式使用說明”，讀者可參照本說明進行配置。

## 3、附加 SQL Server 2000 資料庫

(1) 打開 SQL Server 2000 中的“企業管理器”，然後展開本端伺服器，在“資料庫”節點上單擊滑鼠右鍵，在彈出的快顯功能表中選擇“所有任務”/“附加資料庫”功能表項，如圖 1.2 所示。

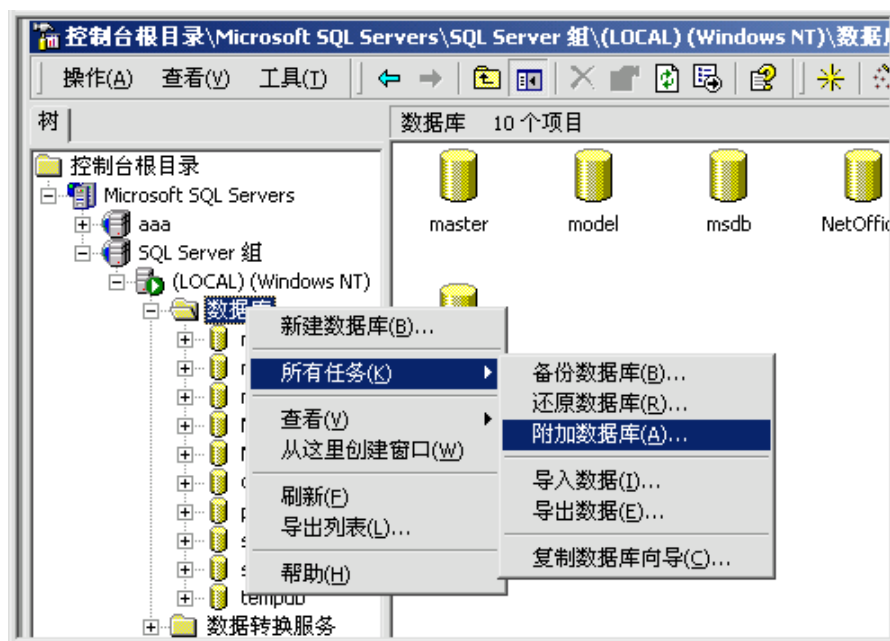


圖 1.2 附加資料庫

(2) 將彈出“附加資料庫”對話方塊，在該對話方塊中選擇所要附加資料庫的.mdf 檔的路徑。單擊“確定”按鈕，即可完成資料庫的附加操作。

① 在 SQL Server 2000 資料庫中應選擇混合驗證的模式，用戶名 sa，密碼為空。

- 設置為混合驗證

在 SQL Server 2000 企業管理器中，展開 SQL Server 伺服器組，在“Local 伺服器”上單擊滑鼠右鍵選擇“屬性”，然後在彈出的“屬性（配置）”對話方塊中選擇“安全性”選項卡，在此選項卡的“身份驗證”標籤處，選擇“SQL Server 和 Windows(S)”單選按鈕，最後單擊“確定”按鈕完成設置。

- 設置為密碼為空

展開控制臺目錄，選擇“安全性”/“登錄”節點，在右側區域有滑鼠右鍵單擊 sa，在彈出的快顯功能表中選擇“屬性”命令，在“屬性”對話方塊中選擇“常規”選項卡，在“密碼”文本框中修改密碼即可。如圖 1.3 所示。

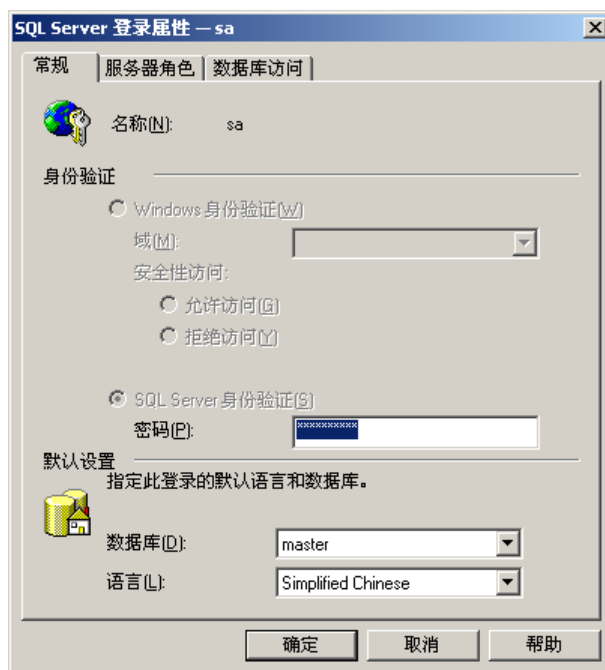


圖 1.3 修改 sa 密碼

誠摯地歡迎讀者朋友和我們一起交流。