



Tiberium Keyword Driven Test Automation Framework

Keyword Driven Testing ve Behavior Driven Development Yaklaşımı

Burak AVCI
Test Automation Application Lead
www.burakavci.com.tr







Tiberium Framework

Tiberium; Unit ve Regresyon Testlerinizi Kelime Güdümlü olarak bilinen Keyword Driven Testing mantığı ile hazır metotlar yanı Keyword'ler ile yazmanızı amaçlar. Behavior Driven Development yaklaşımı ile aynı olup KDT özelliği ile bir üst Yazılım Test Otomasyon felsefesine geçilmiştir.

- > KDT Keyword Driven Test Automation Framework
- Written in Visual C# / .NET (Advanced OOP)
- > BDD Behavior Driven Development Yaklaşımı
- > Platforms: Web Applications
- > Operating System: Cross-Platform
- > Underlying Framework: Selenium
- > Library: Selenium.WebDriver & Selenium.Support & Selenium.WebDriverBackedSelenium
- Framework dosyası içindeki **Drivers** klasörünü Lokal Bilgisayarınızdaki **C:** dizini içerisine atınız.

• Version: 3.9.2 | Github: https://github.com/burakavcioglu/Tiberium

Örnek Proje Yapısı

Proje yapısı oluştururken **ExampleProject**'i örnek alabilirsiniz.

Yandaki Resimde de görüldüğü gibi ilk olarak **ProjectDriver** adında projemiz için bir Base Class oluşturuyoruz. Sonra bu sınıfı Tiberium'a kalıtım vererek Framework ile bağlıyoruz.


```
public class ProjectDriver : Tiberium
{
```


Driver Class'ı içine projeye ait Custom Driver ve Static Tanımları yazmak için kullanabilirsiniz.

ProjectKeywords Class'ı içine projeye ait Custom Keyword yazmak için kullanabilirsiniz.

Testleri oluşturmak içinse Add **Unit Test** diyerek oluşturabilir ve kelime güdümlü testlerinizi yazmaya başlayabilirsiniz.

Sabit Driver değişkeni Device olarak tanımlıdır.

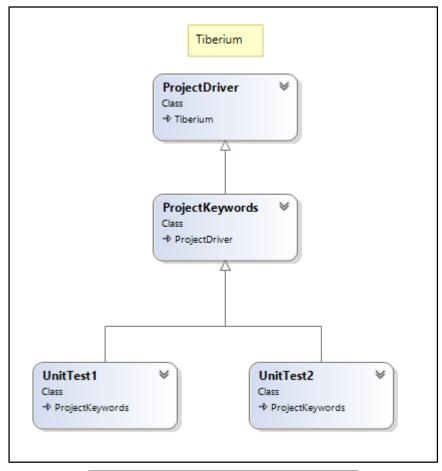




Mimari Altyapı - Architectural Infrastructure

Alt yapı olarak Selenium Web Otomasyon Framework kullanılmıştır ve **Selenium** Libraries eklenmiştir.

Visual C# ile yazılıp bir Class Mimarisi olduğundan alt yapıda başka Framework'ler kullanıp sizde kendi Framework alt yapınızı oluşturabilir ve bunu Kelime Güdümlü KDT mantığı ile orta katmanı hazırlayabilirsiniz.

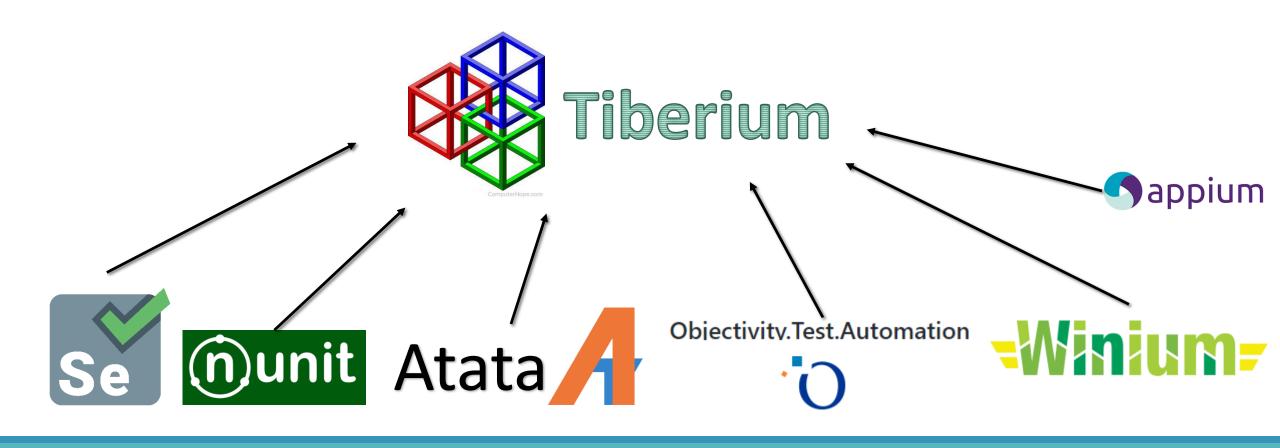

Example 1 Keywords ve Açıklamaları

Unit, Regresyon Testlerini yazmak için kullanacağınız Keyword'ler

Genel Keyword'ler

- ➤ **DegerGir**(string aciklama, string text, string value, string ElementType)
 Herhangi bir alana INPUTİ TEXTArea veya diğerleri, değer girmeye yarar.
- ListedenSec(string aciklama, string value, string deger, string ElementType)
- ➤ **Temizle**(string value, string ElementType)

 Değer girilmiş bir alanın içindeki değeri temizler, Clear mantığı ile çalışır.

Click-Tıklama İşlemleri

- > Tikla(string value, string ElementType)
- > FazlaTikla(string value, int tiklama, string aciklama, string ElementType)
- > BekleTikla(string value)
- CiftTikla(string value, string ElementType)

URL-Link İşlemleri

- > SayfaYenile() = Sayfayı yeniler.
- ➤ **GeriGel**() = Bir önceki sayfaya geri döner.
- > OpenLink(string browser, string url) = Tarayıcı belirlenir (Chrome, IE, Firefox) ve gidilecek Link yazılır.

Senkronizasyon İşlemleri

Kontrol(string value, string ElementType)

Ekrandaki Objeyi (XPath, Metin, ID) Kontrol eder, Obje varsa devam eder yoksa Failed verir.

> **Bekle**(int saniye)

Verilen süre boyunca bekler saniye cinsinden.

TestBitti()

Test Steplerinin sonuna eklenir, Tarayıcıyı kapatır.

> EkranMaximize()

Browser ekranını Maximize eder.

BrowserKapat()

Tüm açık tarayıcıları kapatır. Herhangi bir parametre almaz.

```
[TestClass]
0 references
public class MevduatFaizHesaplama : EnparaKeywords
    [TestMethod]
   O references
    public void MevduatFaizHesaplamaTest()
       // QNB Finansbank Enpara Mevduat Faiz Hesaplama Testi
       // Keyword Driven Testing - KDT
       // Behavior Driven Development - BDD Yaklaşımı
       AllBrowserKill();
       OpenLink("Chrome", "https://www.qnbfinansbank.enpara.com");
       Tikla("ORANLAR VE FİYATLAR", Metin);
       Tikla(MevduatOranlarLogo, XPath);
        EnparaHesapTutarGir("50000"); //Enpara Special Keyword
       ListedenSec("Para Birimi", "drpCurrency", "TL", ID);
       Tikla("rdHesapVadeli", ID); //Vadeli Hesap Radio Button
       ListedenSec("Toplam Mevduat Büyüklüğü", "drpAumRange", "0 - 100.000 TL arası", ID);
       ListedenSec("Vade", "drpVade", "32 gün", ID);
       Tikla("mevduatCalculation", ID); //Hesapla
       Kontrol("vadeSonuBakiye", ID);
       Bekle(3); //Hızlı Geçtiği için bekletiyorum.
       TestBitti();
```

```
[TestMethod]
O references
public void AdliSicilKayitSorgulama()
   //Adli Sicil Kaydı Sorgulama Testi
    EDevletLogin("Chrome", TCKimlik, Sifre); //E-Devlet Login Keyword: Tarayıcı, TCKN, Şifre
   Tikla(EHizmetlerLocator, XPath);
   Tikla(Adalet, XPath);
   Tikla(AdliSicilSorgu, XPath); //AdliSicilSorgu XPath - "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" Metin
   Tikla("chkOnay", Name);
   Tikla("btn", Name);
   ListedenSec("Kurum Türü", "cmbKurumTuru", "Özel", ID);
   ListedenSec("Belgenin Neden Verileceği", "belgeNedenVerilecek", "Ehliyet", ID);
   DegerGir("Belgenin Nereye Verileceği", "TIBERIUM", "belgeNereyeVerilecek", ID);
   Tikla("btn", Name);
   Kontrol(KontrolSicil, XPath); //Bu sayfayı DOĞRUDAN YAZDIRMAYINIZ! Metni Kontrol Edilir
   Tikla("Kayıtı Belgelerim", Metin);
   Tikla("Geri Dön", Metin);
   TestBitti();
```