



Screen Input Output Field



Direkt buradan oluşturmak yerine bir değişken atamasıyla input field oluşturacağız.

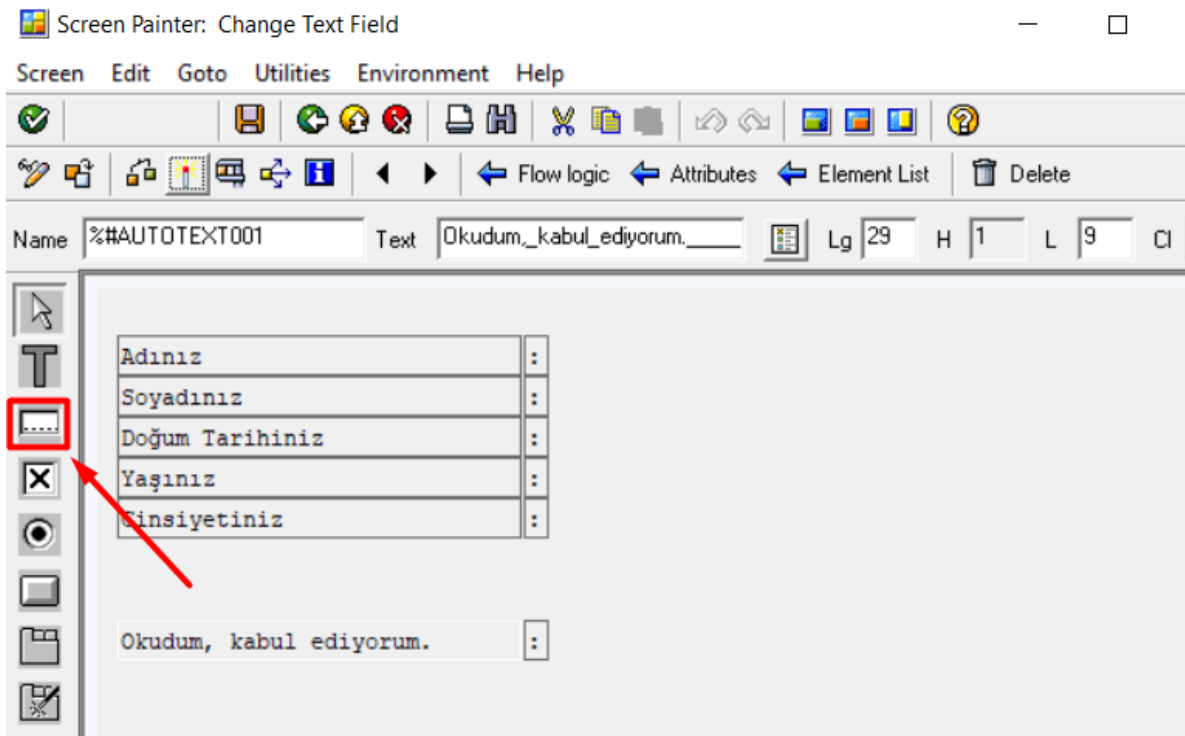

gv_ad adında bir değişken oluşturduktan sonra işaretli alana tıklıyoruz;

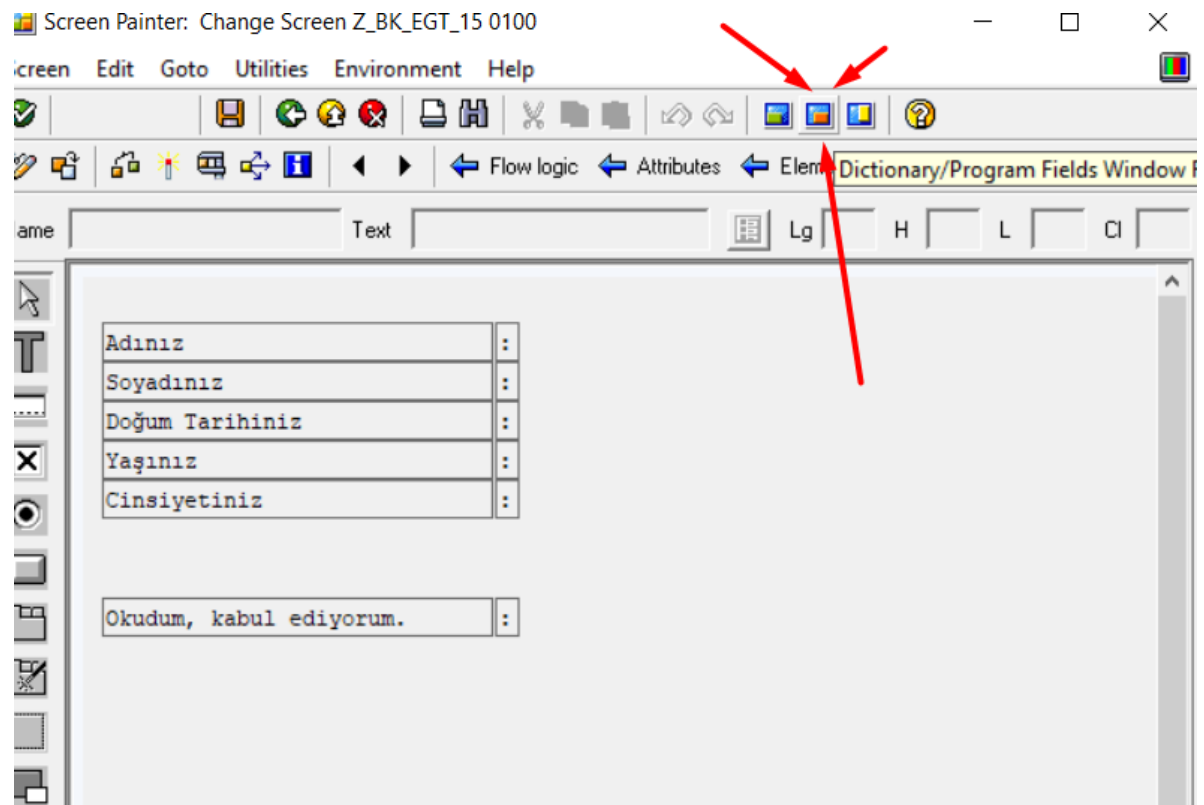

bağlantı kurulamıyor çünkü. Belirtilen yol ile yapmak daha faydalı.

```
REPORT z_bk_egt_15.

data: gv_ad type char20,
      gv_soyad type char30.
START-OF-SELECTION.
  CALL SCREEN 0100.

*&-----*
*& Module STATUS_0100 OUTPUT
*&-----*
*&
*&-----*
MODULE status_0100 OUTPUT.
  SET PF-STATUS 'STATUS_0100'.
  * SET TITLEBAR 'xxx'.
ENDMODULE.

*&-----*
*& Module USER_COMMAND_0100 INPUT
*&-----*
*& text
*&-----*
MODULE user_command_0100 INPUT.
  DATA: lv_text TYPE char200.
  CONCATENATE sy-ucomm 'butonuna basilmistir' INTO lv_text SEPARATED BY space.

  MESSAGE lv_text TYPE 'I'.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN '&BCK'.
      MESSAGE gv_ad type 'I'.
      MESSAGE gv_soyad type 'I'.
      LEAVE TO SCREEN 0.
  ENDCASE.
ENDMODULE.
```

Soyad atamasını da yapıp ardından input içerisine girdiğimiz textleri ekrana yazdırmak için de MESSAGE kullanıp test etmiş oluyoruz.



SAP

Adınız	:	Burak
Soyadınız	:	Even
Doğum Tarihiniz	:	
Yaşınız	:	
Cinsiyetiniz	:	
Okudum, kabul ediyorum.		

SAP

Adınız	:	BURAK
Soyadınız	:	EVEN
Doğum Tarihiniz	:	
Yaşınız	:	
Cinsiyetiniz	:	
Okudum, kabul ediyorum.		

Information

i

EVEN

✓

?