Observer

ROCKETSEAT

Plataforma completa de aprendizado contínuo em programação.

#BoostingPeople

rocketseat.com.br


Todos os direitos reservados © Rocketseat S.A.

> Observer

- Padrão Comportamental ⟹ Objetos
- Permite que múltiplos objetos sejam notificados sobre eventos que ocorrem em outro objeto
- Deve ser usado quando a mudança em um objeto exige mudança em incontáveis outros


> Observer



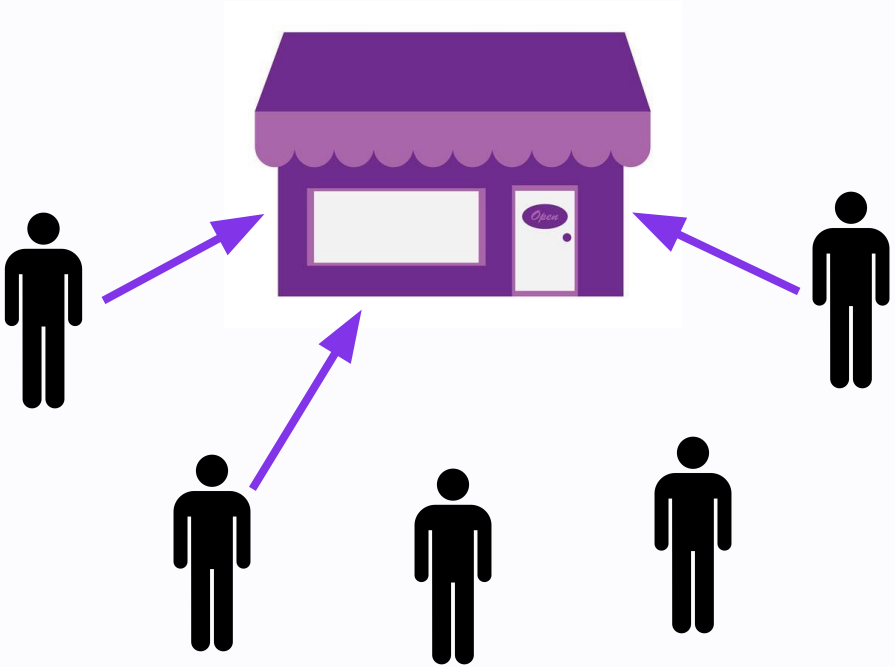


> Observer




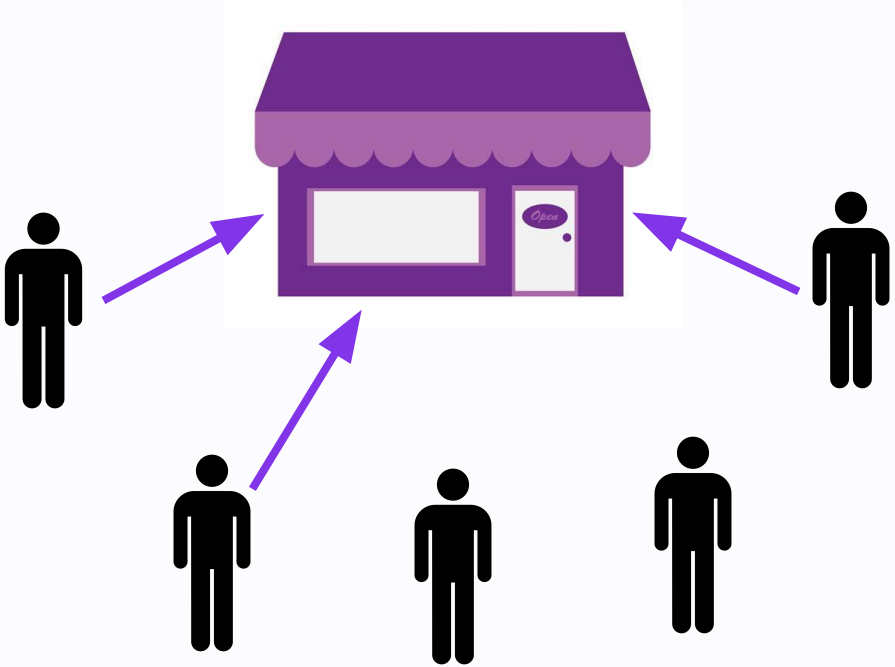

> Observer

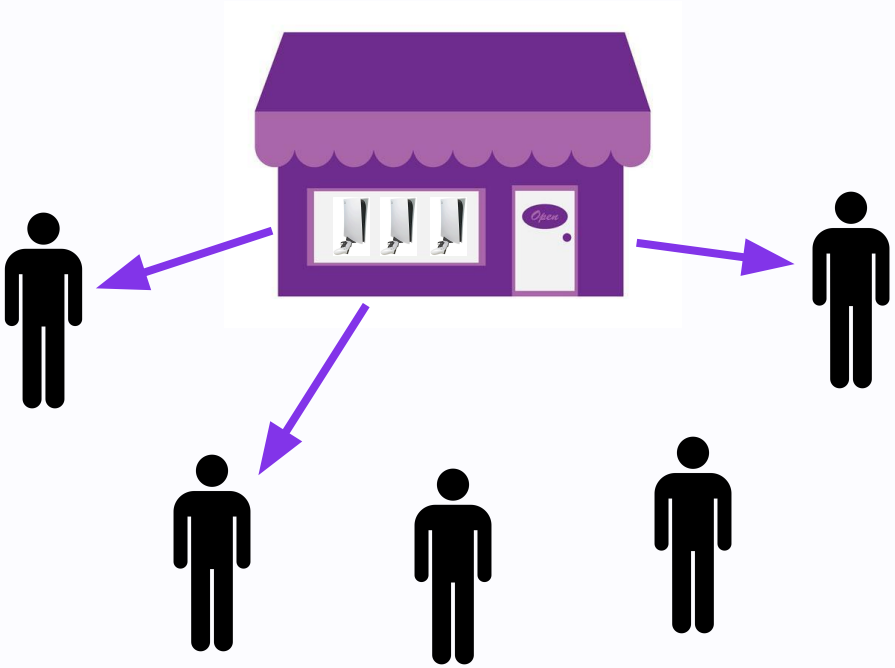

> Observer

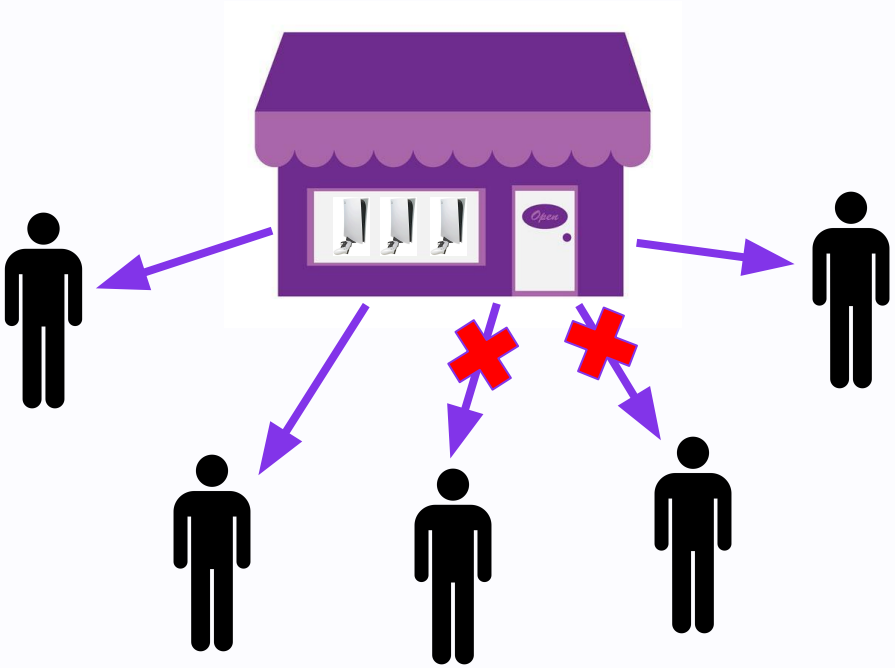

Strategy

ROCKETSEAT


Plataforma completa de aprendizado contínuo em programação.

#BoostingPeople


rocketseat.com.br

Todos os direitos reservados © Rocketseat S.A.


> Observer

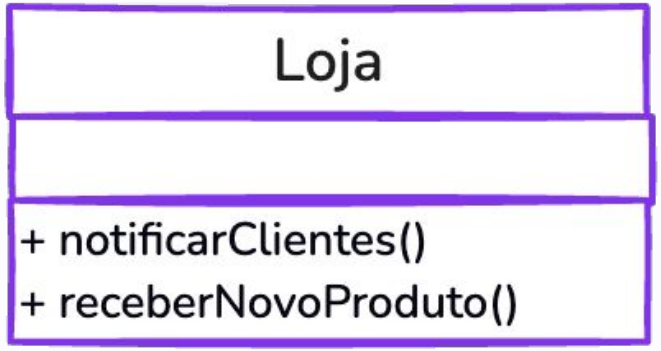

> Observer

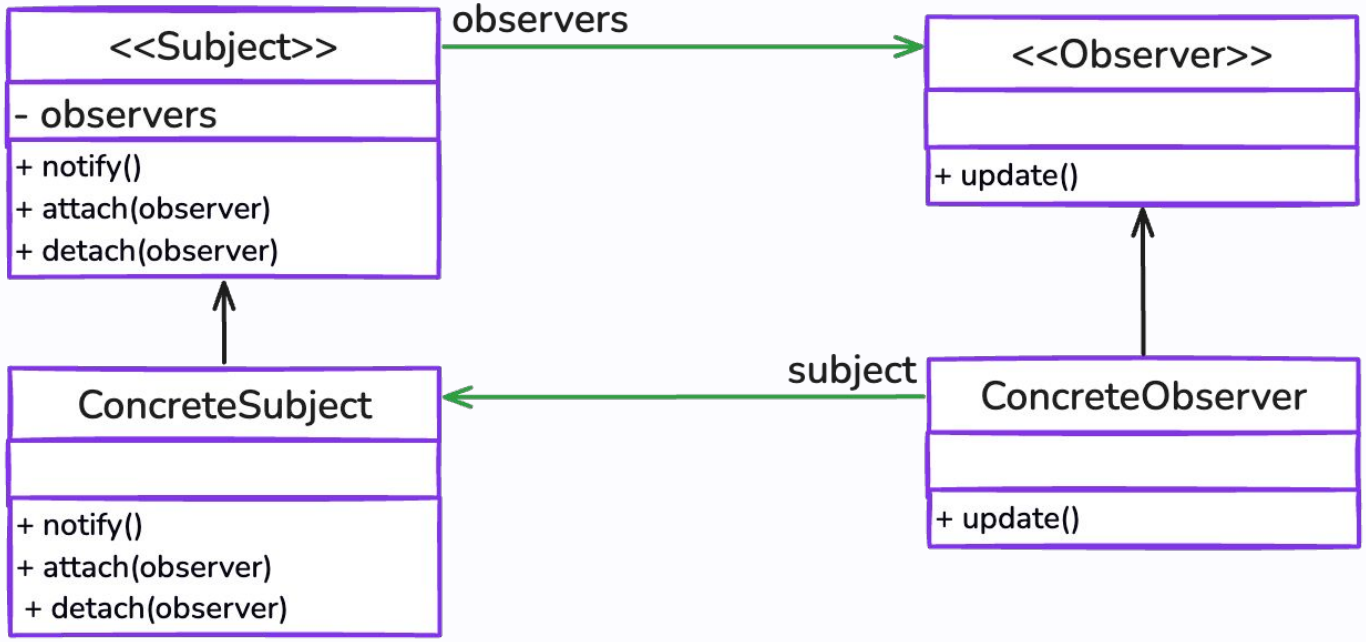
<<Subject>>
- observers
+ notify()
+ attach(observer)
+ detach(observer)
observers
<<Observer>>
+ update()
ConcreteSubject
+ notify()
+ attach(observer)
+ detach(observer)
subject
ConcreteObserver
+ update()

> Observer

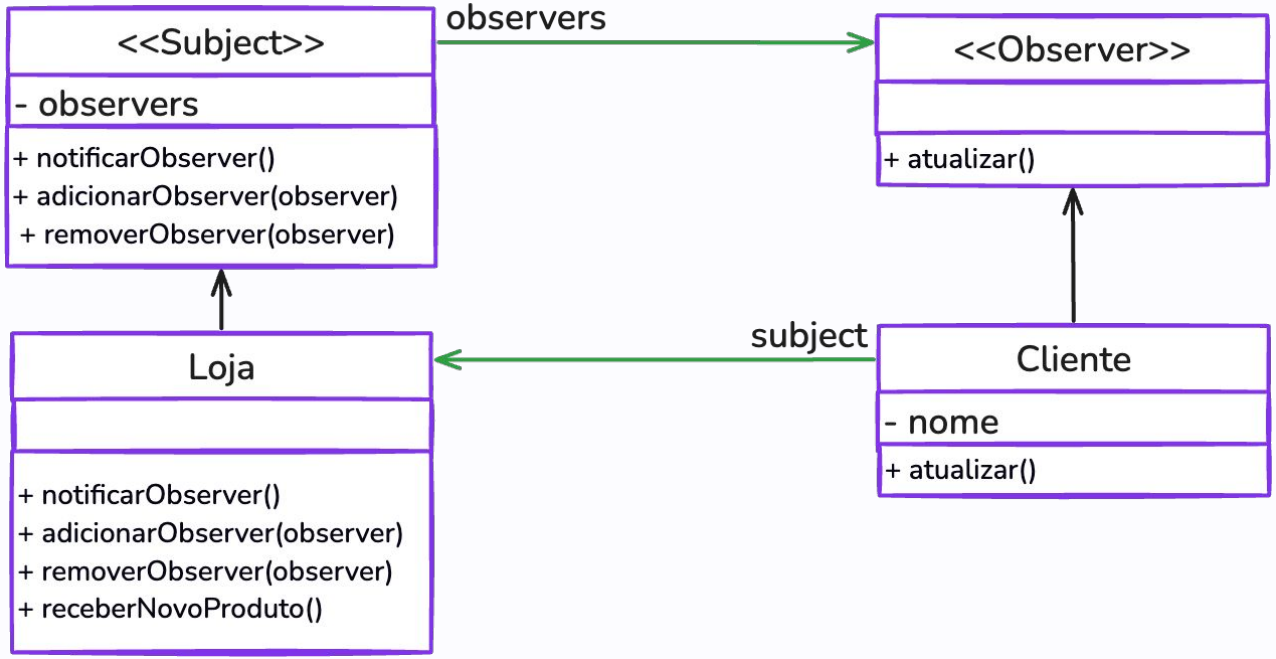
<<Subject>>
- observers
+ notificarObserver()
+ adicionarObserver(observer)
+ removerObserver(observer)
observers
<<Observer>>
+ atualizar()
Loja
+ notificarObserver()
+ adicionarObserver(observer)
+ removerObserver(observer)
+ receberNovoProduto()
subject
Cliente
- nome
+ atualizar()