

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

РУКОВОДСТВО ПО РАЗВЁРТЫВАНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ

Установка, настройка и эксплуатация

Версия документа: 1.44

Дата: 12.08.2026

Экземпляр передан: Акционерное общество «Холдинговая компания „Остров Мечты“»
(ИНН 9725171970)

© 2026 Мякотных Сергей Михайлович. Все права защищены.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Правообладатель: Мякотных Сергей Михайлович

Получатель: Акционерное общество «Холдинговая компания „Остров Мечты“» (ИНН 9725171970)

- 1. Правообладатель.** Исключительное право на настоящий документ и на описанную в нём систему, включая её исходный код, интерфейсы и принятые в ней решения, принадлежит правообладателю. Передача документа не влечёт перехода к Получателю каких-либо прав на систему или на её составные части.
- 2. Назначение передачи.** Документ передан Получателю исключительно для ознакомления с системой и принятия решения о её приобретении и внедрении. Использование документа в иных целях не разрешается.
- 3. Запрет передачи третьим лицам.** Документ, его части и любые производные материалы - копии, выдержки, переводы, изложения, презентации, снимки экрана - не подлежат передаче, пересылке, публикации и показу третьим лицам, включая подрядчиков и консультантов Получателя, без предварительного письменного согласия правообладателя. Внутри организации Получателя документ доводится только до работников, которым он необходим для оценки системы.
- 4. Запрет иного использования.** Содержащиеся в документе сведения не подлежат использованию и передаче в целях, не предусмотренных пунктом 2 настоящего листа.
- 5. Отсутствие лицензии.** Документ не является офертой, лицензией или разрешением на использование системы. Право использования системы возникает только на основании отдельного письменного договора с правообладателем.
- 6. Срок действия ограничений.** Ограничения действуют бессрочно. Они не прекращаются отказом Получателя от приобретения системы, истечением пилотного периода, прекращением переговоров или возвратом документа.
- 7. Возврат и уничтожение.** Если решение о приобретении не принято, а также по письменному требованию правообладателя, Получатель прекращает использование документа, удаляет его электронные копии и уничтожает бумажные экземпляры, подтверждая это письменно по запросу правообладателя.
- 8. Ответственность.** Нарушение исключительного права влечёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, включая возмещение убытков либо выплату компенсации, и не лишает правообладателя права требовать пресечения действий, нарушающих право.
- 9. Принятие условий.** Получение и использование документа означает согласие с изложенными ограничениями. Получатель, не согласный с ними, обязан не использовать документ и уведомить правообладателя о его возврате или уничтожении.

© 2026 Мякотных Сергей Михайлович. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	
1.1. Назначение документа.....	
1.2. Оформление.....	
2. Термины.....	
3. Требования к оборудованию и программному обеспечению.....	
3.1. Конфигурация сервера.....	
3.2. Дисковое пространство.....	
3.3. Программное обеспечение сервера.....	
3.4. Требования к рабочим местам.....	
3.5. Сетевые требования.....	
4. Состав поставки.....	
4.1. Что передаётся.....	
4.2. Структура каталога системы.....	
4.3. Принцип наложения файлов описания.....	
4.4. Чего в поставке нет.....	
5. Установка.....	
5.1. Подготовка сервера.....	
5.2. Установка Docker.....	
5.3. Размещение поставки.....	
5.4. Создание файла параметров.....	
5.5. Выбор имени базы данных.....	
5.6. Подготовка сертификата.....	
5.7. Первый запуск.....	
5.8. Создание учётной записи администратора.....	
5.9. Проверка после установки.....	
6. Параметры конфигурации.....	
6.1. Как задаются параметры.....	
6.2. Обязательные параметры.....	
6.3. Основные параметры.....	
6.4. Параметры базы данных.....	

6.5. Пересчёт параметров под другую конфигурацию.....	
7. Защищённое соединение и сертификат.....	
7.1. Зачем это нужно.....	
7.2. Выбор способа получения сертификата.....	
7.3. Выпуск сертификата.....	
7.4. Установка корневого сертификата на рабочие места.....	
7.5. Продление сертификата.....	
8. Проверочный стенд.....	
8.1. Назначение.....	
8.2. Отличия от рабочего сервера.....	
8.3. Развёртывание стенда.....	
8.4. Наполнение стенда вымышленными данными.....	
8.5. Ограничение доступа к стенду.....	
9. Эксплуатация рабочего сервера.....	
9.1. Основные команды.....	
9.2. Повседневные операции.....	
9.3. Управление учётными записями.....	
9.4. Восстановление доступа супер-администратора.....	
9.5. Режим технических работ.....	
9.6. Файловый архив бланков.....	
9.7. Доступ к архиву по сети.....	
9.8. Переименование базы данных.....	
9.9. Очистка накопленных данных.....	
9.10. Архивация, обезличивание и снос данных по идентификатору сущности....	
9.11. Уход с системы.....	
10. Порядок внесения изменений в систему.....	
10.1. Общая схема.....	
10.2. Получение исходного кода и внесение правки.....	
10.3. Проверка изменения до выкладывания.....	
10.4. Проверка на стенде.....	
10.5. Выкладывание на рабочий сервер.....	
10.6. Изменения схемы базы данных.....	

10.7. Возврат к предыдущей версии.....	
11. Резервное копирование и восстановление.....	
11.1. Устройство.....	
11.2. Что входит в копию.....	
11.3. Сроки хранения.....	
11.4. Настройка.....	
11.5. Проверка и наблюдение.....	
11.6. Хранение вне сервера.....	
11.7. Восстановление.....	
11.8. Перенос на другой сервер.....	
12. Мониторинг и журналы.....	
12.1. Проверка состояния.....	
12.2. Журналы приложения.....	
12.3. Журналы внутри системы.....	
12.4. Что контролировать.....	
13. Диагностика и типовые неисправности.....	
13.1. Порядок диагностики.....	
13.2. Система недоступна, страница не открывается.....	
13.3. Обратный прокси не запускается.....	
13.4. Предупреждение о недоверенном сертификате.....	
13.5. Прикладной сервер не запускается.....	
13.6. Изменение параметра не подействовало.....	
13.7. Заканчивается место на диске.....	
13.8. Система работает медленно.....	
13.9. Работник не видит раздел или получает отказ.....	
13.10. Не приходят обновления без перезагрузки страницы.....	
13.11. Выгрузка из файлового архива не начинается или обрывается.....	
13.12. Бланки не появляются в каталоге архива.....	
14. Перенос системы на другой сервер.....	
14.1. Что переносится.....	
14.2. Что меняется при переносе.....	
14.3. Подготовка нового сервера.....	

14.4. Выгрузка данных со старого сервера.....	
14.5. Восстановление на новом сервере.....	
14.6. Сертификат и запуск.....	
14.7. Проверка после переноса.....	
14.8. Переключение и вывод прежнего сервера из работы.....	
Приложение А. Порты и сетевые доступы.....	
Приложение Б. Перечень параметров конфигурации.....	
Приложение В. Файлы, необходимые для запуска.....	
Приложение Г. Проверочный лист ввода в эксплуатацию.....	

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Документ содержит порядок развёртывания системы электронной подачи заявок «Бюро пропусков», её настройки, ввода в эксплуатацию и последующего сопровождения.

Документ рассчитан на специалиста, не работавшего ранее с данной системой. Порядок действий описан от состояния «есть сервер с установленной операционной системой» до состояния «система принимает заявки». Команды приведены в виде, пригодном для непосредственного выполнения, с указанием ожидаемого результата каждого шага.

Назначение системы, устройство и состав возможностей описаны в отдельном документе, «Техническое описание системы».

1.2. Оформление

Команды, имена файлов и параметры набраны моноширинным шрифтом. Угловые скобки означают подстановку: <домен> заменяется фактическим значением без скобок.

Сведения, требующие повышенного внимания, выделяются:

ПРИМЕЧАНИЕ. Пояснение, полезное для понимания, но не влияющее на порядок действий.

ВАЖНО. Пропуск приведёт к неверной работе или к дополнительной работе по исправлению.

ОПАСНО. Последствия необратимы. Утрата данных или утрата доступа к ним.

2. Термины

Таблица 2.1 — Термины, применяемые в документе

Термин	Значение
Рабочий сервер	Сервер, на котором система работает для сотрудников предприятия. В обиходе «прод», «продакшн»
Проверочный стенд	Отдельный сервер с той же системой для проверки изменений до выкладывания на рабочий. В обиходе «стенд», «стейдж»

Термин	Значение
Контейнер	Изолированная среда, в которой запускается одна часть системы. Части не мешают друг другу и не требуют установки в операционную систему
Образ	Заготовка, из которой запускается контейнер. Собирается из исходного кода один раз, затем запускается сколько угодно раз
Том	Хранилище данных контейнера, живущее отдельно от него. Пересоздание контейнера данные не затрагивает
Обратный прокси	Часть системы, принимающая соединения снаружи и распределяющая их между остальными частями
Сертификат	Электронный документ, которым сервер подтверждает браузеру свою подлинность и обеспечивает защищённое соединение
Удостоверяющий центр	Сторона, подписывающая сертификаты. Браузер доверяет сертификату, если доверяет подписавшему его центру
Файл параметров	Файл .env в каталоге системы, содержащий пароли, ключи и настройки конкретной установки

3. Требования к оборудованию и программному обеспечению

3.1. Конфигурация сервера

Конфигурация рассчитана на устойчивую работу при 1000-1500 одновременно работающих пользователях. Параметры базы данных и прикладного сервера, поставляемые в комплекте, подобраны именно под неё. Значение получено расчётом; нагрузочные испытания на целевом оборудовании подтвердят или уточнят его.

Таблица 3.1 — Рекомендуемая конфигурация сервера

Параметр	Значение
Процессор	6 физических ядер с частотой от 3,4 ГГц, например Intel Xeon E-2236
Оперативная память	32 ГБ с коррекцией ошибок
Дисковая подсистема	Два твердотельных накопителя от 480 ГБ в зеркальном массиве
Сеть	Один адрес, пропускная способность от 100 Мбит/с

ВАЖНО. Зеркальный массив обязателен. В базе хранятся персональные данные, и при отказе одиночного накопителя восстановление возможно только из резервной копии, то есть с потерей всех изменений, сделанных после её создания.

Минимальная конфигурация для пробной эксплуатации и проверочного стенда: 4 ядра, 8 ГБ памяти, 100 ГБ дискового пространства.

При такой конфигурации параметры базы данных из комплекта поставки требуется уменьшить, иначе службе не хватит памяти. Порядок изменения описан в подразделе 6.5.

3.2. Дисковое пространство

Таблица 3.2 — Ориентировочное потребление дискового пространства

Потребитель	Оценка
Образы контейнеров и операционная система	15-20 ГБ
База данных без журналов	1-3 ГБ за год работы
Журнал запросов	Основной потребитель. При высокой активности подробные записи за 30 суток занимают десятки гигабайт
Загруженные файлы	Фотографии, шаблоны бланков, приложения к заявкам
Резервные копии	Не менее трёх объёмов базы данных

Журнал запросов растёт быстрее остального, поэтому глубина хранения подробных записей вынесена в параметр `REQUEST_LOG_DETAIL_DAYS`. Уменьшение до 7-14 суток кратно снижает занимаемый объём и на работу системы не влияет.

Служебные записи, обесценивающиеся сами, система удаляет ежесуточно без участия человека. Историю, слепки таблиц и суточные итоги журнала при нехватке места удаляют командой из подраздела 9.9 «Очистка накопленных данных».

3.3. Программное обеспечение сервера

Таблица 3.3 — Требования к программному обеспечению

Компонент	Требование
Операционная система	Любой дистрибутив Linux с поддержкой контейнеров: Ubuntu Server 22.04 и новее, Debian 12 и новее, RHEL-совместимые (Rocky, Alma), Astra Linux, РЕД ОС
Docker Engine	Версия 25 и новее
Docker Compose	Версия 2.24 и новее, вызывается как <code>docker compose</code>
openssl	Генерация секретов и сертификата
certbot	Только при выпуске сертификата через общедоступный удостоверяющий центр

Отдельно устанавливать Go, Node.js, PostgreSQL или nginx не требуется: всё необходимое собирается и работает внутри контейнеров.

3.4. Требования к рабочим местам

Браузер актуальной версии: Chrome, Yandex Browser, Firefox, Edge. Разрешение экрана от 1280 точек по ширине для рабочих мест бюро и постов. Интерфейс приспособлен и к мобильным устройствам.

Дополнительная установка чего-либо на рабочие места не требуется, за одним исключением: если сертификат сервера выпущен собственным удостоверяющим центром организации, потребуется однократно установить его корневой сертификат. Подробнее в подразделе 7.4.

3.5. Сетевые требования

Наружу открываются только два порта. Остальные порты частей системы существуют исключительно во внутренней сети контейнеров и не должны быть доступны с рабочих мест.

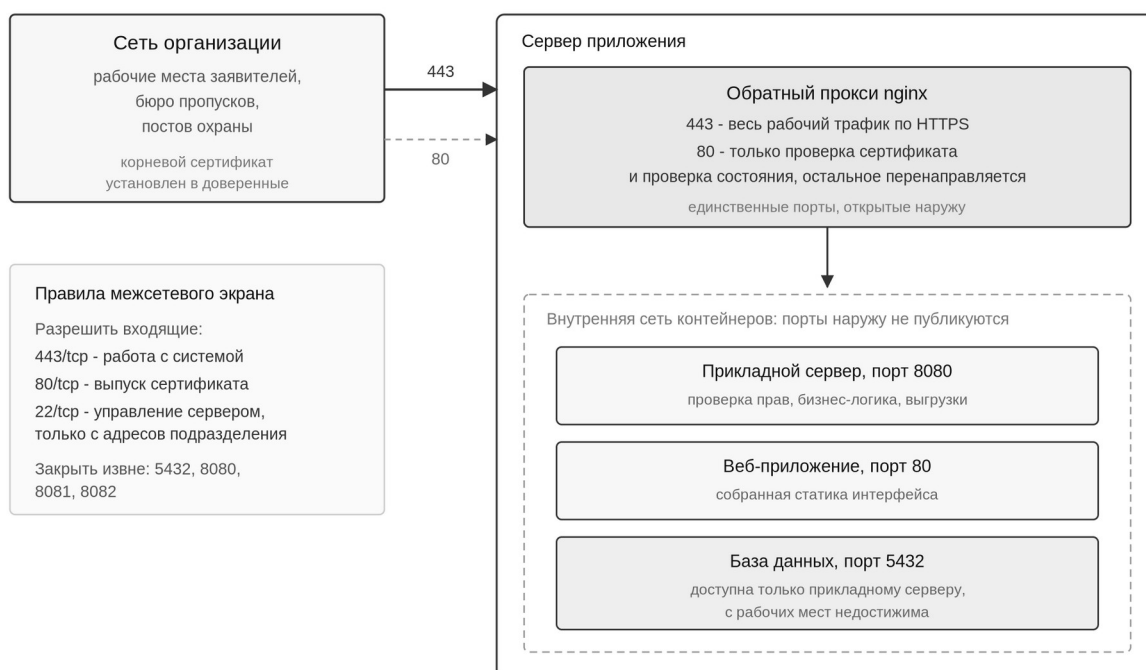


Рисунок 3.1 — Разграничение сетевых доступов

Полный перечень портов с указанием области доступности приведён в приложении А.

4. Состав поставки

4.1. Что передаётся

Поставка представляет собой архив с исходным кодом системы и всеми файлами, необходимыми для её сборки и запуска. Готовые собранные образы не передаются: они собираются на сервере при установке, что исключает несовместимость с конкретной операционной системой.

Таблица 4.1 — Состав поставки

Элемент	Назначение
Исходный код серверной части и интерфейса	Из него на сервере собираются образы контейнеров
Файлы описания контейнеров	Определяют состав частей системы, их связи, ограничения ресурсов
Конфигурация обратного прокси	Правила распределения запросов, защищённое соединение, заголовки безопасности
Сборочный файл	Набор коротких команд управления вместо длинных команд Docker
Сценарий подготовки параметров	Создаёт файл параметров и генерирует пароли и ключи
Сценарий подготовки сертификата	Выпуск и продление сертификата, три способа на выбор
Эксплуатационная документация	Настоящий документ, техническое описание и руководства пользователей

Перечень конкретных файлов, без которых система не запустится, приведён в приложении В.

4.2. Структура каталога системы

После распаковки поставки в рабочем каталоге образуется следующая структура. Знать её требуется для изменения настроек и для диагностики.

Листинг 4.1 — Структура каталога системы

/opt/systemburo/	
├─ docker-compose.base.yml	состав служб, общая часть
├─ docker-compose.prod.yml	наложение: рабочий сервер
├─ docker-compose.staging.yml	наложение: стенд
├─ docker-compose.yml	локальная разработка
├─ Dockerfile	образ прикладного сервера
├─ Makefile	команды управления
├─ .env	параметры и секреты
├─ cmd/ internal/ docs/	код серверной части
├─ frontend/	
│ └─ Dockerfile	образ веб-приложения
│ └─ nginx.conf	отдача статики в образе
│ └─ src/ package.json	код интерфейса
├─ nginx/	
│ └─ nginx.conf	прокси рабочего сервера
│ └─ staging.conf	прокси стенда
│ └─ Dockerfile.staging	образ прокси для стенда
│ └─ certs/	сертификат и ключ
│ └─ acme-webroot/	выпуск сертификата
├─ scripts/	
│ └─ init-env.sh	создание файла параметров
│ └─ init-tls.sh	выпуск и продление сертификата
│ └─ maintenance-off.sh	аварийное снятие режима технических работ

4.3. Принцип наложения файлов описания

Ни рабочий сервер, ни стенд не имеют самостоятельного файла описания. Состав служб задан один раз в базовом файле, а различия среды добавляются наложением поверх него.

Листинг 4.2 — Порядок указания файлов описания

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
ps
```

Именно поэтому во всех командах настоящего документа указываются два файла подряд. Порядок существенен: базовый идёт первым, наложение вторым, значения из второго заменяют значения из первого.

ВАЖНО. Команда, в которой указан только файл наложения, работать не будет. Служба базы данных определена в базовом файле, и без него Docker сообщит, что такой службы не существует. Это частая причина ошибок при копировании команд из посторонних источников.

Сокращённые команды из сборочного файла (make deploy-up, make deploy-logs и прочие) подставляют оба файла самостоятельно, поэтому при их использовании об этом думать не требуется.

4.4. Чего в поставке нет

В поставку намеренно не входят пароли, ключи шифрования и сертификаты. Они создаются на сервере при установке и остаются только у организации, где развёрнута система. Это означает, что разработчик не имеет доступа к данным работающей системы.

Не входят и данные: справочники, учётные записи, заявки. Система разворачивается пустой, после чего заполняется силами бюро пропусков через интерфейс.

5. Установка

Раздел описывает установку с нуля на сервер с установленной операционной системой. Результат: работающая система, доступная по защищённому соединению, с заведённой учётной записью администратора.

Команды выполняются от имени пользователя, входящего в группу `docker`.

5.1. Подготовка сервера

Установите служебные утилиты.

Листинг 5.1 — Установка служебных пакетов

```
# Ubuntu, Debian, Astra Linux
sudo apt update && sudo apt install -y openssl curl ca-certificates

# RHEL-совместимые, РЕД ОС
sudo dnf install -y openssl curl ca-certificates
```

Создайте отдельного пользователя для работы с системой. Работать под учётной записью суперпользователя не следует.

Листинг 5.2 — Создание пользователя

```
sudo useradd -m -s /bin/bash buro
sudo usermod -aG docker buro
```

Задайте часовой пояс: от него зависят отметки времени в журналах.

Листинг 5.3 — Установка часового пояса

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

5.2. Установка Docker

Версия из штатных репозиториев дистрибутива нередко устарела и может не поддерживать применяемый формат файлов описания. Устанавливайте из репозитория разработчика.

Листинг 5.4 — Установка Docker

```
# Ubuntu, Debian
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# RHEL-совместимые
sudo dnf config-manager --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
```

Для Astra Linux и РЕД ОС используйте пакеты из репозитория дистрибутива, если политика организации запрещает подключение внешних репозиториев.

Проверьте установку.

Листинг 5.5 — Проверка установки Docker

```
docker --version
docker compose version
```

Ожидаемый результат: обе команды выводят номер версии, у Docker Compose не ниже 2.24. Вторая обязана вызываться именно как `docker compose`, через пробел. Если она сообщает об ошибке, а работает `docker-compose` через дефис, установлена устаревшая версия, и файлы описания системы обработаны не будут.

ВАЖНО. Версия Docker Compose ниже 2.24 не понимает применяемый в описании рабочего сервера синтаксис снятия ограничений памяти и прервёт запуск сообщением о неверном формате файла. Версия из штатного репозитория дистрибутива нередко оказывается старше.

5.3. Размещение поставки

Листинг 5.6 — Распаковка поставки

```
sudo mkdir -p /opt/systemburo
sudo chown buro:buro /opt/systemburo
tar -xzf systemburo-<версия>.tar.gz -C /opt/systemburo --strip-components=1
cd /opt/systemburo
```

Все дальнейшие команды выполняются из этого каталога.

ВАЖНО. Имя каталога определяет имена томов с данными. Если каталог впоследствии переименовать, Docker посчитает установку новой и создаст пустые тома, а система запустится с пустой базой. Данные при этом не теряются, но чтобы полностью исключить такую ситуацию, добавьте в файл параметров строку `COMPOSE_PROJECT_NAME=systemburo` сразу после его создания. Тогда имена томов перестанут зависеть от имени каталога.

5.4. Создание файла параметров

Файл параметров создаётся сценарием, который сам генерирует стойкие случайные пароли и ключи. Задавать их вручную не следует.

Листинг 5.7 — Создание файла параметров

```
make init-production DOMAIN=<адрес системы>
```

Вместо `<адрес системы>` подставьте доменное имя, по которому система будет доступна, либо её сетевой адрес.

Ожидаемый результат: создан файл `.env`, на экран выведены сгенерированные учётные данные.

ВАЖНО. Перенесите выведенные значения в хранилище секретов организации. Повторно сценарий их не покажет, но все они остаются в файле `.env`. Из этого следует обратное требование: файл `.env` содержит пароли и ключ шифрования открытым текстом, его нельзя копировать в общедоступные каталоги, прикладывать к обращениям и включать в резервные копии общего доступа.

Ограничьте доступ к файлу параметров.

Листинг 5.8 — Ограничение доступа к файлу параметров

```
chmod 600 .env
```

Особое внимание к параметру DATA_ENCRYPTION_KEY. Им зашифрованы сведения документов, удостоверяющих личность.

ОПАСНО. При утрате ключа шифрования расшифровать персональные данные невозможно. Резервная копия базы не поможет: она содержит те же зашифрованные значения. Ключ должен храниться отдельно от сервера и отдельно от резервных копий.

Сценарий намеренно отказывается перезаписывать существующий файл параметров.

ОПАСНО. Не запускайте создание параметров повторно на работающей системе. Будет сгенерирован новый ключ шифрования, и ранее зашифрованные персональные данные перестанут читаться.

Правило хранения секретов. Оно одинаково для всех тайных значений системы: ключа шифрования персональных данных, паролей базы, ключей подписи маркеров доступа и закрытого ключа резервных копий.

Таблица 5.1 — Как хранить секреты системы

Требование	Причина
Не менее двух копий в разных местах	Единственная копия - такая же точка отказа, как единственный сервер: отказ носителя или потеря доступа к хранилищу означают безвозвратную утрату
Хранить отдельно от того, что они защищают	Ключ рядом с резервной копией или с базой обесценивает шифрование: получивший доступ получает и данные, и ключ
Обновлять копию при каждом изменении	Копия устаревшего файла параметров не откроет данные, зашифрованные новым ключом
Передавать защищённым каналом	Пересылка секрета обычной почтой или в переписке равносильна его публикации
Ограничить круг лиц	Секрет знают те, кому он нужен для работы, и этот список пересматривается при смене сотрудников

ОПАСНО. Утрата ключа шифрования персональных данных необратима. База восстановится, но сведения документов, удостоверяющих личность, останутся нечитаемыми. Восстановить их невозможно ни средствами системы, ни силами разработчика.

Что делать, если секрет утрачен. Восстановить его нельзя, но систему в большинстве случаев можно вернуть в рабочее состояние. Порядок зависит от того, что именно потеряно.

Таблица 5.2 — Действия при утрате секрета

Что утрачено	Что потеряно безвозвратно	Порядок действий
Закрытый ключ резервных копий, система работает	Все ранее снятые зашифрованные копии	Создать новую пару ключей по подразделу 11.4, заменить BACKUP_AGE_RECIPIENT, немедленно снять свежую копию и проверить её восстановимость, старые копии удалить: они больше не расшифровываются
Закрытый ключ копий и сама система одновременно	Данные и копии	Разворачивать систему заново по разделу 5 и вводить данные повторно
Файл параметров на сервере, копия в хранилище есть	Ничего	Вернуть файл из хранилища в каталог системы и перезапустить: <code>make deploy-up</code>
Файл параметров и его копия, база цела	Сведения документов, удостоверяющих личность	Система продолжит работать; зашифрованные поля не читаются и вводятся заново. Заявки, реестры, учётные записи не пострадают
Пароль базы данных	Ничего	Задать новый в файле параметров и в самой базе, перезапустить систему

ВАЖНО. Обнаружив утрату, сначала снимите свежую копию и убедитесь, что она разворачивается. Работа с системой без проверенной копии - это работа без страховки, и любая следующая ошибка станет необратимой.

5.5. Выбор имени базы данных

Имя базы задаётся параметром `DB_NAME` в файле параметров. Если требуется имя, отличное от заданного по умолчанию, измените его **до первого запуска**: тогда база сразу создастся с нужным именем.

Листинг 5.9 — Пример изменения имени базы до первого запуска

```
DB_NAME=buropropuskov
DATABASE_URL=postgres://postgres:<пароль>@db/buropropuskov
```

Переименование уже работающей базы описано в подразделе 9.8.

5.6. Подготовка сертификата

Сертификат готовится до первого запуска: обратный прокси не стартует, если файла сертификата нет. Способы выпуска и выбор между ними описаны в разделе 7. Для установки внутри сети организации достаточно выполнить:

Листинг 5.10 — Выпуск сертификата для внутренней сети

```
./scripts/init-tls.sh self <адрес системы> <IP-адрес сервера>
```

Ожидаемый результат: на экран выведены сведения о выпущенном сертификате, включая срок действия, и указан путь к корневому сертификату для установки на рабочие места.

5.7. Первый запуск

Сборка образов выполняется на сервере и занимает от нескольких минут до получаса в зависимости от производительности.

Листинг 5.11 — Сборка и запуск

```
make deploy-build  
make deploy-up
```

Первый запуск дольше последующих: создаётся схема базы данных, устанавливаются расширения, строятся индексы.

Листинг 5.12 — Наблюдение за запуском

```
make deploy-logs
```

Ожидаемый результат: в журнале нет сообщений уровня `error`, последние строки сообщают о запуске сервера.

5.8. Создание учётной записи администратора

Листинг 5.13 — Создание администратора

```
make deploy-seed PASS=<пароль администратора>
```

Команда создаёт учётную запись `buropropuskov` с правами супер-администратора и заводит для неё организацию и компанию «Бюро пропусков».

Обязательные справочники - типы работников и разделы встроенного руководства - заполняются раньше, при первом запуске прикладного сервера. Поэтому команда выполняется только после успешного запуска: без справочника типов она завершится ошибкой.

ВАЖНО. Аргумент `PASS` обязателен. Без него будет установлен пароль по умолчанию, известный из состава поставки.

Пароль хранится в виде необратимой свёртки и в открытом виде нигде не сохраняется.

Демонстрационное наполнение (`make deploy-seed-demo`) на рабочем сервере запускать не следует: оно создаёт вымышленные заявки, организации и транспорт, которые придётся удалять вручную.

5.9. Проверка после установки

Выполните проверки последовательно. Каждая проверяет свой уровень, и успех предыдущей не гарантирует успех следующей.

Таблица 5.3 — Проверки после установки

Проверка	Команда или действие	Ожидаемый результат
Части системы запущены	<code>docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml ps</code>	Четыре службы в состоянии Up, база в состоянии healthy
Сервер отвечает	<code>curl -s http://localhost/health</code>	<code>{"status":"ok"}</code>
Защищённое соединение работает	<code>curl -sI https://<адрес>/</code>	Код 200, присутствует заголовок <code>Strict-Transport-Security</code>
Незащищённое перенаправляется	<code>curl -sI http://<адрес>/</code>	Код 301, заголовок <code>Location</code> начинается с <code>https://</code>
Вход выполняется	Открыть систему в браузере, войти под администратором	Открывается главный экран
Права применяются	Открыть раздел администрирования	Разделы управления доступны

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверка `/health` подтверждает только то, что процесс жив. К базе данных она не обращается, поэтому успешный ответ при недоступной базе возможен. Полноценной проверкой является вход в систему.

6. Параметры конфигурации

6.1. Как задаются параметры

Параметры передаются прикладному серверу переменными окружения. Файл `.env` в каталоге системы подставляет значения в описание контейнеров.

ВАЖНО. Описание рабочего сервера передаёт в контейнер не весь файл параметров, а только явно перечисленный набор. Параметры вне этого набора в контейнер не попадают и работают на встроенных значениях, даже если прописаны в `.env`.

Через файл параметров действуют: `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`, `JWT_REFRESH_SECRET`, `JWT_ACCESS_TTL`, `JWT_REFRESH_TTL`, `LOG_LEVEL`, `DATA_ENCRYPTION_KEY`, `CORS_ALLOWED_ORIGINS`, `SWAGGER_ENABLED`, а также `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_NAME`, из которых собирается строка подключения.

Чтобы изменить любой другой параметр, добавьте его в раздел `environment` службы `backend` файла `docker-compose.prod.yml` и перезапустите систему.

Листинг 6.1 — Изменение параметра, не передаваемого через файл параметров

```
backend:
  environment:
    RESET_TIMEZONE: "Asia/Yekaterinburg"
    REQUEST_LOG_DETAIL_DAYS: "14"
```

Листинг 6.2 — Применение изменений

```
make deploy-up
```

Ожидаемый результат: контейнер прикладного сервера пересоздан, новые значения действуют. Проверить можно командой из подраздела 13.6.

6.2. Обязательные параметры

Три параметра обязательны. При их отсутствии или недопустимом значении прикладной сервер завершает работу с ошибкой, а не запускается в ослабленном режиме.

Таблица 6.1 — Обязательные параметры

Параметр	Проверка при запуске
DATABASE_URL	Должен начинаться с postgres:// или postgresql://
JWT_SECRET	Не короче 32 символов
JWT_REFRESH_SECRET	Не короче 32 символов

Раздельные ключи для маркера доступа и маркера продления принципиальны: при совпадении маркер продления можно было бы предъявить вместо маркера доступа и продлить сеанс бесконечно. Сценарий подготовки параметров генерирует их независимо, поэтому при штатной установке они заведомо различны.

ВАЖНО. Совпадение этих двух ключей система при запуске не проверяет. Задавая их вручную, убедитесь, что они разные.

6.3. Основные параметры

Полный перечень приведён в приложении Б. Здесь перечислены параметры, которые чаще всего требуется изменять.

Таблица 6.2 — Часто изменяемые параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
LOG_LEVEL	info	Подробность журнала: debug, info, warn, error
RESET_TIMEZONE	Europe/Moscow	Часовой пояс суточного сброса территориальных статусов
REQUEST_LOG_DETAIL_DAYS	30	Глубина хранения подробных записей журнала запросов
RATE_LIMIT_PER_MINUTE	200	Допустимое число запросов в минуту от одного работника
UPLOAD_MAX_FILE_SIZE	10485760	Наибольший размер загружаемого файла, 10 МБ
SWAGGER_ENABLED	false	Публикация описания программного интерфейса
REQUIRE_ENCRYPTION	false	Запрет запуска без ключей шифрования: персональных данных и файлового архива

ВАЖНО. На рабочем сервере установите REQUIRE_ENCRYPTION в значение true. Это исключает ситуацию, когда система запустилась без ключа шифрования и записала персональные данные в открытом виде. Проверка охватывает и ключи файлового архива: незаполненные ARCHIVE_AGE_RECIPIENT и ARCHIVE_AGE_IDENTITY означают, что бланки и приложенные к заявкам файлы лягут на диск открытыми, а заметить это можно только по именам файлов в каталоге.

6.4. Параметры базы данных

Заданы в файле описания рабочего сервера и подобраны под конфигурацию из подраздела 3.1.

Таблица 6.3 — Параметры базы данных и среды выполнения

Параметр	Значение	Смысл
shared_buffers	8GB	Память под собственный кэш страниц базы
effective_cache_size	20GB	Оценка доступной памяти под кэш, влияет на выбор плана запроса
work_mem	32MB	Память на одну операцию сортировки или соединения
maintenance_work_mem	1GB	Память под построение индексов и обслуживание
max_connections	150	Наибольшее число одновременных подключений
max_wal_size	4GB	Объём журнала предзаписи между контрольными точками
random_page_cost	1.1	Стоимость произвольного чтения, значение для твердотельных накопителей
effective_io_concurrency	200	Число параллельных операций ввода-вывода
GOMAXPROCS	6	Число ядер, используемых прикладным сервером
GOMEMLIMIT	6GiB	Порог, при котором усиливается освобождение памяти

6.5. Пересчёт параметров под другую конфигурацию

При установке на сервер с иными характеристиками параметры базы данных требуется пересчитать, иначе службе не хватит памяти либо она не использует доступную.

Таблица 6.4 — Правила пересчёта

Параметр	Правило
shared_buffers	Около четверти оперативной памяти
effective_cache_size	Около двух третей оперативной памяти
maintenance_work_mem	Около 1/32 оперативной памяти
GOMAXPROCS	Равно числу ядер процессора
GOMEMLIMIT	Около одной пятой оперативной памяти

Пример для сервера с 8 ГБ памяти и 4 ядрами: shared_buffers=2GB, effective_cache_size=5GB, maintenance_work_mem=256MB, GOMAXPROCS=4, GOMEMLIMIT=1600MiB.

7. Защищённое соединение и сертификат

7.1. Зачем это нужно

Система работает только по защищённому соединению. Причина не формальная: через неё передаются пароли и персональные данные, которые по незащищённому соединению видны любому, кто имеет доступ к сети между рабочим местом и сервером.

Кроме того, продление сеанса технически работает только по защищённому соединению: браузеру запрещено сохранять маркер продления, полученный по обычному протоколу. Поэтому без сертификата вход в систему не заработает вовсе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сертификат нужен серверу, а не пользователям. Сотрудникам выдаются обычные имя и пароль. Никаких персональных сертификатов сотням работников выдавать не требуется.

7.2. Выбор способа получения сертификата

Сертификат должен быть подписан стороной, которой доверяет браузер. Отсюда три возможных способа, различающихся тем, кто подписывает.

Таблица 7.1 — Способы получения сертификата

Способ	Когда подходит	Что потребуется на рабочих местах
Собственный удостоверяющий центр	Система работает внутри сети, внешнего доменного имени нет	Однократная установка одного корневого сертификата, централизованно групповой политикой
Общедоступный удостоверяющий центр	У организации есть доменное имя, которым она владеет	Ничего, доверие настроено в браузерах изначально
Удостоверяющий центр организации	В организации развёрнута собственная служба сертификатов	Ничего, корневой сертификат уже установлен на машинах домена

ПРИМЕЧАНИЕ. Второй способ часто оказывается удобнее первого, и он применим, даже когда сервер стоит внутри сети и недоступен извне. Владение доменом подтверждается записью в системе доменных имён, а не доступом к серверу. Если у организации есть свой домен, этот путь избавляет от установки чего-либо на рабочие места.

7.3. Выпуск сертификата

Собственный удостоверяющий центр. Применяется при работе внутри сети организации.

Листинг 7.1 — Выпуск сертификата собственным центром

```
./scripts/init-tls.sh self <адрес системы> <IP-адрес сервера>
```

Сценарий создаёт корневой сертификат удостоверяющего центра и подписанный им сертификат сервера. Указание сетевого адреса вторым аргументом позволяет обращаться к системе и по имени, и по адресу.

Ожидаемый результат: выведены сведения о сертификате и путь к корневому сертификату `nginx/certs/ca/ca.crt`.

Общедоступный удостоверяющий центр. Применяется при наличии доменного имени, доступного из сети общего пользования, и открытого порта 80.

Листинг 7.2 — Выпуск сертификата общедоступным центром

```
./scripts/init-tls.sh self <домен>
make deploy-up
./scripts/init-tls.sh acme <домен> <адрес электронной почты>
```


Порядок двухшаговый: сначала создаётся временный сертификат, чтобы прокси смог запуститься, затем выпускается настоящий. Без первого шага прокси не стартует, а без работающего прокси невозможно подтвердить владение доменом.

Готовый сертификат. Применяется, если сертификат приобретён либо выпущен удостоверяющим центром организации.

Листинг 7.3 — Установка готового сертификата

```
./scripts/init-tls.sh import <файл цепочки> <файл ключа>
```

Сценарий сверяет соответствие ключа сертификату и отказывается устанавливать несовпадающую пару. Это защищает от типичной ошибки, при которой прокси перестаёт запускаться уже после перезапуска, когда разбираться некогда.

7.4. Установка корневого сертификата на рабочие места

Шаг обязателен **только** при выпуске сертификата собственным удостоверяющим центром.

ВАЖНО. Без этого шага работники увидят предупреждение о недоверенном сертификате и не смогут его пропустить. Кнопки «перейти всё равно» не будет: система требует обязательного защищённого соединения, а это запрещает браузеру такой обход. Установка корневого сертификата снимает предупреждение полностью.

Файл для установки: nginx/certs/ca/ca.crt. Он одинаков для всех рабочих мест.

Централизованно в домене. Групповая политика: «Конфигурация компьютера» → «Политики» → «Конфигурация Windows» → «Параметры безопасности» → «Политики открытого ключа» → «Доверенные корневые центры сертификации», импорт файла. Политика применится на рабочих местах при очередном обновлении.

Отдельная машина Windows. Из командной строки с правами администратора:

Листинг 7.4 — Установка корневого сертификата в Windows

```
certutil -addstore -f Root ca.crt
```

Рабочее место Linux.

Листинг 7.5 — Установка корневого сертификата в Linux

```
sudo cp ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/buro-ca.crt
sudo update-ca-certificates
```

ОПАСНО. Приватный ключ удостоверяющего центра `nginx/certs/ca/ca.key` позволяет выпустить сертификат на любое имя, которому будут доверять все рабочие места организации. Он не должен покидать сервер и попадать в резервные копии общего доступа.

7.5. Продление сертификата

Сертификат, выпущенный собственным центром, действует 825 суток. За месяц до истечения выпустите новый той же командой: корневой сертификат переиспользуется, поэтому повторно устанавливать его на рабочие места не потребуется.

Листинг 7.6 — Продление сертификата собственного центра

```
./scripts/init-tls.sh self <адрес системы> <IP-адрес сервера>
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
exec nginx nginx -s reload
```

Сертификат общедоступного центра действует 90 суток и требует регулярного продления. Настройте задание в планировщике.

Листинг 7.7 — Задание на автоматическое продление

```
30 3 * * * cd /opt/systemburo && ./scripts/init-tls.sh renew \
>> /var/log/systemburo-tls.log 2>&1
```

Команда безопасна для ежедневного запуска: она обращается за новым сертификатом только когда до истечения остаётся менее 30 суток, и перезагружает прокси лишь при фактическом обновлении файла.

Листинг 7.8 — Проверка срока действия

```
openssl x509 -in nginx/certs/fullchain.pem -noout -dates
```

Ожидаемый результат: две строки с датами начала и окончания действия.

8. Проверочный стенд

8.1. Назначение

Проверочный стенд представляет собой второй экземпляр системы, развёрнутый отдельно от рабочего сервера. Он нужен, чтобы проверять изменения и настройки до их применения на рабочем сервере, обучать сотрудников без риска для данных и воспроизводить обращения пользователей.

ВАЖНО. Не разворачивайте стенд на том же сервере, где работает рабочий экземпляр. Они разделят память и дисковую подсистему, и проверка нагрузки на стенде скажется на работе сотрудников.

8.2. Отличия от рабочего сервера

Таблица 8.1 — Отличия стенда от рабочего сервера

Свойство	Стенд	Рабочий сервер
Доступ	Закрывает запросом имени и пароля на входе, кроме программного интерфейса и проверки состояния, см. подраздел 8.5	Открыт, разграничение внутри системы
Подробность журнала	debug	info
Панель управления базой данных	Поднимается по требованию командой <code>docker compose --profile tools up -d pgadmin</code> , затем доступна по адресу <code>/pgadmin/</code>	Не разворачивается
Наполнение	Допустимы демонстрационные данные	Только рабочие данные
Обновление	Автоматическое: забирает готовые образы из хранилища	Вручную, со сборкой образов на сервере

ПРИМЕЧАНИЕ. Запрос имени и пароля на входе в стенд решает одну задачу, не пустить посторонних. Он не заменяет разграничение прав внутри системы.

8.3. Развёртывание стенда

Порядок совпадает с рабочим сервером, отличаются вызываемые команды.

Листинг 8.1 — Развёртывание стенда

```
make init-staging DOMAIN=<адрес стенда>  
make staging-build  
make staging-up  
make staging-seed PASS=<пароль администратора>
```

Ожидаемый результат: стенд доступен по указанному адресу, при открытии запрашивает имя и пароль, выведенные сценарием подготовки параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведённые команды собирают образы на самом стенде и требуют времени. Последующие автоматические обновления идут иначе - стенд забирает уже собранные образы из хранилища и укладывается примерно в полторы минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратный прокси стенда принимает соединения по незащищённому протоколу и сертификата не требует - выпускать его командой из раздела 7 не нужно. Если стенд должен быть доступен по защищённому соединению, оно обеспечивается внешним прокси перед ним.

Демонстрационное наполнение добавляется отдельно:

Листинг 8.2 — Добавление демонстрационных данных

```
make staging-seed-demo PASS=<пароль администратора>
```

8.4. Наполнение стенда вымышленными данными

Демонстрационный набор из предыдущего раздела невелик и неизменен. Чтобы проверять поведение системы на объёме - списки, поиск, отбор, показатели работы, печатные формы - стенд наполняют вымышленными данными: организациями, работниками, машинами, заявками и отметками проезда. Записи заводятся тем же путём, что и при работе руками, поэтому связаны между собой: у заявки есть организация, заявитель, согласующие, вложения с людьми и машинами из справочников, история обработки и отметки на постах.

ВАЖНО. Наполнение предназначено только для стенда. На рабочем сервере команда для него не предусмотрена, а сама она отказывается работать, пока экземпляр не отмечен как проверочный стенд.

Отметка ставится один раз:

Листинг 8.3 — Отметка экземпляра как проверочного стенда

```
make staging-fake ARGS="-mark-stand"
```

Ожидаемый результат: сообщение о том, что экземпляр отмечен, с указанием имени базы данных.

Перед наполнением команда показывает, что будет создано, и ничего не записывает:

Листинг 8.4 — Предварительный показ

```
make staging-fake ARGS="-profile=medium"
```

Наполнение выполняется отдельным запуском:

Листинг 8.5 — Наполнение стенда

```
make staging-fake ARGS="-profile=medium -apply"
```

Ожидаемый результат: перечень созданного по видам записей, пароль заведённых работников и значение источника случайности. Повторный запуск с тем же значением источника даёт тот же набор данных - это позволяет воспроизвести обстоятельства, при которых обнаружилось замечание.

Таблица 8.2 — Объём наполнения по заготовкам

Заготовка	Организаций	Работников	Заявок	Период дат
small	3	10	30	30 суток
medium	10	50	300	180 суток
large	50	500	5000	365 суток

Отдельные значения заменяются флагами: -applications, -users, -cars, -employees, -days-back. Полный перечень флагов выводит make staging-fake ARGS="-help".

ПРИМЕЧАНИЕ. Работники заводятся с общим паролем, который печатается в конце наполнения. Он предназначен для входа на стенде и не должен сохраняться в обращениях и постоянных журналах.

Каждое наполнение образует партию с меткой. Партии перечисляются и удаляются целиком:

Листинг 8.6 — Перечень и удаление партий

```
make staging-fake ARGS="-list"  
make staging-fake ARGS="-purge=<метка партии>"  
make staging-fake ARGS="-purge=<метка партии> -apply"
```

Ожидаемый результат: удаление снимает записи партии и сведения об их изменении. Данные, заведённые на стенде руками, остаются нетронутыми. Справочники и образцы вложений, которыми пользуются другие партии, тоже сохраняются и показываются в отчёте отдельным столбцом.

8.5. Ограничение доступа к стенду

Стенд доступен из сети, и его содержимое показывается только после ввода имени и пароля: браузер запрашивает их при первом открытии адреса. Проверку выполняет обратный прокси стенда. До прикладного сервера этот запрос не доходит, с учётными записями системы он никак не связан, и войти в систему всё равно потребуется отдельно. На рабочем сервере такого запроса нет.

Как устроено. Имя и пароль задаются параметрами BASIC_AUTH_USER и BASIC_AUTH_PASS в файле параметров стенда. При каждом запуске контейнера прокси из них создаётся файл /etc/nginx/.htpasswd, в котором пароль хранится необратимой свёрткой. Готовит этот файл сценарий nginx/staging-entrypoint.sh, правило проверки записано в nginx/staging.conf, средство расчёта свёртки добавлено в образ прокси файлом nginx/Dockerfile.staging.

Начальные значения создаёт сценарий подготовки параметров: имя admin, пароль случайный, оба выводятся на экран при выполнении make init-staging.

ВАЖНО. Если обоих параметров в файле не окажется, прокси поднимется с именем и паролем из состава поставки, известными каждому, кто видел исходный код.

ВАЖНО. Браузер передаёт этот пароль в каждом запросе, и защищает его только само соединение. Пароль стенда не должен совпадать ни с одним паролем рабочего сервера.

Что закрыто, а что нет. Пароль спрашивается при обращении к веб-приложению и к панели управления базой данных. Часть адресов отвечает без него.

Таблица 8.3 — Адреса стенда, отвечающие без запроса пароля

Адрес	Почему открыт
/health	Проверка состояния мониторингом и конвейером сборки, выполняется без учётных данных
/api/	Программный интерфейс: обращения к нему предъявляют маркер доступа, полученный при входе в систему
/api/events	Поток событий, открывается тем же маркером
/swagger/	Описание программного интерфейса, отдаётся только при SWAGGER_ENABLED=true

ВАЖНО. Запрос пароля закрывает интерфейс, но не программный интерфейс. Данные стенда защищены входом в систему ровно так же, как на рабочем сервере, поэтому переносить на стенд рабочие персональные данные нельзя.

Сколько действует однажды введённый пароль. После верного ввода прокси выдаёт браузеру признак `staging_auth` сроком на семь суток, и всё это время пароль не запрашивается. При неверном вводе признак не выдаётся. С самим паролем он не связан: смена пароля не закрывает доступ тому, кто уже вошёл, до истечения этого срока. Значение признака постоянное и подписью не защищено, поэтому запрос пароля отсекает случайного посетителя, а не подготовленного.

ПРИМЕЧАНИЕ. Признак помечен как передаваемый только по защищённому соединению. Если стенд открывается по незащищённому адресу, браузер его не сохранит, и пароль будет запрашиваться при каждом обращении.

Смена имени и пароля. Значения правятся в файле параметров стенда.

Листинг 8.7 — Строки файла параметров

```
BASIC_AUTH_USER=<имя>
BASIC_AUTH_PASS=<пароль>
```

Листинг 8.8 — Применение изменений

```
make staging-up
```

Ожидаемый результат: контейнер прокси пересоздан, прежняя пара больше не принимается.

Листинг 8.9 — Проверка на сервере стенда

```
curl -sI -u <имя>:<пароль> http://localhost/
curl -sI http://localhost/
```

Ожидаемый результат: первая команда отвечает кодом 200, вторая - кодом 401 с заголовком WWW-Authenticate.

ВАЖНО. Если стенд обходится автоматической проверкой страниц из конвейера сборки, новые значения нужно внести и в её настройки. Иначе проверка остановится на запросе пароля и начнёт сообщать о недоступности стенда.

Отключение и обратное включение. Отдельного параметра для этого нет, запрос пароля снимается правкой конфигурации прокси. В файле `nginx/staging.conf` в блоке `server` строка `auth_basic $staging_realm;` заменяется на `auth_basic off;`.

Листинг 8.10 — Перезапуск прокси стенда

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.staging.yml \
restart nginx
```

Ожидаемый результат: `curl -sI http://localhost/` отвечает кодом 200 без запроса пароля. Обратное включение - вернуть прежнюю строку и повторить перезапуск. Файл конфигурации подключён к контейнеру напрямую, пересобирать образ не требуется.

ВАЖНО. Снимать запрос пароля допустимо, только если стенд закрыт от посторонних сетевыми средствами. Иначе открытым окажется всё, включая панель управления базой данных.

9. Эксплуатация рабочего сервера

9.1. Основные команды

Таблица 9.1 — Команды управления системой

Действие	Команда
Запуск	<code>make deploy-up</code>
Остановка	<code>make deploy-down</code>

Действие	Команда
Пересборка образов	make deploy-build
Просмотр журналов	make deploy-logs
Состояние служб	docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml ps
Резервная копия сейчас	make deploy-backup
Состояние копий	make deploy-backup-status
Обзор занятого места	make deploy-storage
Очистка накопленных данных	make deploy-cleanup
Настройка файлового архива	make deploy-archive ARGS="show"

Остановка прерывает работу пользователей. Прикладной сервер завершается корректно: перестаёт принимать новые запросы, даёт до 10 секунд на завершение текущих и только затем останавливается, поэтому незавершённых операций записи при штатной остановке не остаётся.

9.2. Повседневные операции

Таблица 9.2 — Регламент повседневных работ

Операция	Периодичность	Кто выполняет
Контроль состояния служб	Ежедневно	Подразделение ИТ
Просмотр журнала на ошибки	Ежедневно	Подразделение ИТ
Просмотр журнала отказов в доступе	Еженедельно	Подразделение ИТ либо оператор системы с правом просмотра
Свежесть резервной копии	Ежедневно	Подразделение ИТ
Контроль свободного места	Еженедельно	Подразделение ИТ
Контроль срока действия сертификата	Ежемесячно	Подразделение ИТ
Проверка восстановления из резервной копии	Ежемесячно	Подразделение ИТ

ПРИМЕЧАНИЕ. Наблюдение за журналами системы и разбор обращений пользователей доступны не только подразделению ИТ, но и операторам бюро пропусков, если им выдано соответствующее право. Журналы открываются прямо в интерфейсе системы, доступ к серверу для этого не нужен.

9.3. Управление учётными записями

Заведение и блокировка работников выполняются в интерфейсе системы и описаны в руководстве администратора. С точки зрения эксплуатации существенны три обстоятельства.

Блокировка действует немедленно: заблокированный работник теряет все права, а его сеансы прекращаются, поэтому продолжить работу в уже открытой вкладке он не сможет.

Блокировку входа после неудачных попыток пароля не следует путать с блокировкой работника: первая временная и снимается сама по истечении срока. Срок растёт с каждой новой серией из пяти неудач - минута, пять, пятнадцать, тридцать минут, час, - поэтому работник, который перебирает забытый пароль, ждёт всё дольше. Чтобы не заставлять его ждать, администратор снимает такую блокировку кнопкой в карточке работника; обращение к серверу для этого не нужно.

Изменение прав вступает в силу с задержкой до 30 секунд, поскольку результат вычисления прав кэшируется. Для открытых страниц с автообновлением задержка может достигать 10 минут.

9.4. Восстановление доступа супер-администратора

Супер-администратор в системе один. При утрате доступа к нему восстановление выполняется повторным запуском команды создания учётной записи: она не создаёт вторую запись, а обновляет пароль существующей.

Листинг 9.1 — Смена пароля супер-администратора

```
make deploy-seed PASS=<новый пароль>
```

Ожидаемый результат: команда завершается без ошибок, вход выполняется с новым паролем. Прочие данные не затрагиваются.

9.5. Режим технических работ

Режим включается супер-администратором в разделе системного управления. При включённом режиме все работники, кроме супер-администратора, попадают на страницу технических работ и не могут выполнять действия.

Режим следует включать перед обновлением и любыми работами, затрагивающими целостность данных. Он не останавливает фоновые задачи и не прерывает уже выполняющиеся запросы.

При включении заполняются четыре поля. Все они видны пользователю на странице технических работ, поэтому заполнять их следует так, как если бы вы отвечали на вопрос «когда всё заработает и к кому обращаться».

Таблица 9.3 — Данные, объявляемые при включении режима

Поле	Назначение
Сообщение	Что именно делается и чего ждать пользователю. Показывается крупно, первым
Начало работ	Дата и время начала. Отображается как срок, не как момент включения
Окончание работ	Дата и время окончания. Задаёт срок и одновременно служит предохранителем
Почта и телефон поддержки	Куда обращаться, пока система недоступна. Незаполненное поле не показывается

Начало и окончание задаются целиком: система не примет одну половину окна и не примет окончание раньше начала. По объявленному окну страница считает, сколько времени осталось, и показывает долю прошедшего времени.

Режим снимается сам, когда объявленное окончание прошло. Проверка выполняется при любом обращении к признаку режима, отдельная фоновая задача для этого не нужна. Снятие записывается в журнал событий как `maintenance_auto_disabled`. Поэтому даже забытый включённым режим отпускает пользователей в назначенный срок.

Вход супер-администратора при включённом режиме. Пока режим активен, обычного пользователя уводит на страницу технических работ с любого адреса, включая форму входа. Для супер-администратора на странице технических работ есть ссылка «Вход для администратора» (адрес `/?admin`) — она открывает форму входа. Обычному работнику эта ссылка не поможет: его учётной записи система откажет во входе, пока идут работы.

Аварийное снятие режима. Если войти в систему не удаётся вовсе — утрачен пароль супер-администратора или недоступен интерфейс, — режим снимается на сервере одной командой. Прикладной сервер перезапускать не нужно: признак режима хранится не дольше десяти секунд.

Листинг 9.2 — Снятие режима технических работ на рабочем сервере

```
make deploy-maintenance-off
```

Ожидаемый результат: команда печатает текущее значение признака (`maintenance.enabled = false`), пользователи возвращаются в систему в течение десяти секунд. Для проверочного стенда команда называется `make staging-maintenance-off`, для локальной установки — `make maintenance-off`.

Восстановление самого доступа супер-администратора выполняется отдельно, порядок описан в подразделе 9.4.

9.6. Файловый архив бланков

В папке каждой заявки лежат её бланки, машиночитаемое описание и подпапка «Приложения» с файлами, которые заявитель приложил при подаче. Имена приложенных файлов приходят от заявителя, поэтому они отделены от бланков: иначе одноимённый файл затёр бы печатную форму.

Система выкладывает сформированные бланки в каталог на диске сервера. Путь задаётся параметром `ARCHIVE_HOST_PATH`, раскладка внутри каталога и пределы занимаемого места - командой `server archive` на сервере. Раздел администрирования «Файловый архив» действующие значения показывает, но не меняет.

ОПАСНО. Каталог архива должен лежать вне каталога загруженных файлов, а каталог загруженных файлов - вне архива. Прикладной сервер проверяет это при запуске и с вложенным каталогом не стартует. Причина в том, что загруженные файлы раздаются по прямой ссылке без входа в систему: архив внутри них означал бы, что заполненный бланк со сведениями документов открывается любым, кто угадает адрес. Проверка ведётся по фактическому пути с разворачиванием символических ссылок, поэтому подложить каталог ссылкой не получится.

Каталог создаёт администратор до включения выгрузки и отдаёт его владельцу, под которым работает прикладной сервер: процесс не имеет права менять владельца файлов и на чужом каталоге остановится. Система создаёт подкаталоги правами 0750, файлы - 0640, поэтому содержимое читают только этот пользователь и его группа.

Листинг 9.3 — Подготовка каталога архива

```
sudo mkdir -p /srv/buro-archive
sudo chown 1001:1001 /srv/buro-archive
sudo chmod 0750 /srv/buro-archive
```

Ожидаемый результат: каталог существует, владелец совпадает с пользователем прикладного сервера.

ВАЖНО. Если `ARCHIVE_HOST_PATH` не задан, каталог создаётся сам при первом запуске - рядом с файлами системы и от имени администратора машины. Владелец у него окажется чужой, и запись не пойдёт: строки очереди уйдут в состояние ошибки с сообщением о запрете доступа. Проверить владельца и при необходимости выдать каталог прикладному серверу нужно и в этом случае, командами из листинга выше с путём фактического каталога.

Проверить, что каталог виден прикладному серверу под нужным владельцем, можно не заходя в файловую систему хоста:

Листинг 9.4 — Проверка владельца изнутри контейнера

```
make deploy-archive ARGS="show"
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml exec backend ls -ld /app/archive
```

Ожидаемый результат: первая команда печатает каталог архива, вторая - строку, в которой владелец и группа совпадают с пользователем прикладного сервера.

Шифрование архива

По умолчанию бланки лежат в архиве открытыми: так их читает принимающая сторона без дополнительных средств. Если каталог отдаётся в сеть или хранится на носителе, который может быть утрачен, включите шифрование - файлы станут нечитаемыми ни при доступе к папке, ни при краже копии.

Порядок такой. Принимающая сторона создаёт пару ключей командой `age-keygen -o receiver.key`; открытый ключ (строка вида `age1...`) передаётся вам, закрытый остаётся у неё и никуда не пересылается. На сервере создаётся вторая пара - для самой системы: `age-keygen -o /opt/systemburo/archive.key`. Затем в файле параметров заполняются `ARCHIVE_AGE_RECIPIENT` открытым ключом принимающей стороны и `ARCHIVE_AGE_IDENTITY` закрытым ключом системы, после чего службы перезапускаются.

Оба параметра задаются только вместе: открытый ключ без ключа системы служба отвергает при запуске, потому что иначе стала бы писать файлы, которые сама не прочитает, и выгрузка архива по кнопке в карточке заявки перестала бы работать.

После включения новые файлы получают имя с окончанием `.age` и открываются командой `age -d -i receiver.key -o бланк.xlsx 'бланк.xlsx.age'`. Ранее записанные файлы остаются как были и продолжают читаться.

Ключ нужен только тому, кто берёт файлы прямо из каталога. Через систему они по-прежнему скачиваются обычным способом: и выгрузка за период, и отдельный файл из раздела «Файловый архив», и сохранённый бланк в карточке заявки приходят расшифрованными, под своим именем и без окончания `.age`. Расшифровка идёт на лету, на диске файл остаётся закрытым.

Перевести их в шифрованный вид можно двумя способами, и один другой не заменяет. Выгрузка задним числом за нужный период из раздела

администрирования пересобирает бланки заново, и пересобранный файл пишется уже зашифрованным. Замороженные файлы она не трогает: их содержимое окончательно и повторно не формируется. Такие файлы закрывает отдельная команда - она берёт лежащий на диске файл и шифрует его как есть, не меняя содержимого.

```
make deploy-archive ARGS="encrypt"  
make deploy-archive ARGS="encrypt -apply"
```

Ожидаемый результат: первая команда только считает и печатает, сколько открытых файлов найдено; вторая закрывает их и сообщает итог. Без ключа `-apply` не изменяется ничего. Повторный запуск безопасен: уже закрытые файлы в работу не берутся, поэтому прерванный прогон достаточно повторить.

ВАЖНО. Команда нужна один раз - когда ключи задали позже, чем начали писать архив. Если ключи заполнены до первого запуска системы, открытых файлов в архиве не появляется вовсе. Чтобы такое не прошло незамеченным, при `REQUIRE_ENCRYPTION=true` служба отказывается запускаться с незаполненными ключами архива: требование шифрования, заявленное однажды, распространяется и на архив.

ОПАСНО. Закрытый ключ системы хранится там же, где ключ шифрования персональных данных, и на тех же условиях - вне резервных копий архива. При его утрате ранее записанные файлы читает только принимающая сторона своим ключом; если утрачены оба, содержимое не восстанавливается.

Шифрование файлов не отменяет защиты носителя. Раздел, на котором лежит архив, рекомендуется шифровать средствами операционной системы (для Linux это LUKS): это закрывает не только сами файлы, но и имена, размеры и структуру каталогов, по которым видно, сколько заявок и от каких организаций проходит через бюро.

Место сторожат три настройки, задаваемые командой `server archive set` на сервере. Порог предупреждения задаёт долю заполнения раздела, после которой ответственным за архив уходит уведомление; по умолчанию это 80 процентов. Наименьший остаток свободного места (по умолчанию два

гигабайта) и предельный объём самого архива (по умолчанию не ограничен) - жёсткие пределы, при которых запись останавливается. Действующие значения показывает `server archive show` и раздел администрирования «Файловый архив».

Настройки архива задаются на сервере, а не через интерфейс: раскладка каталогов определяет, где физически лежат документы со сведениями работников, и менять её должен тот, кто отвечает за сервер. Команда выполняется в контейнере прикладного сервера, запускает её `make deploy-archive`, а подкоманда и её ключи передаются в ARGV.

Таблица 9.4 — Настройка файлового архива

Команда	Назначение
<code>make deploy-archive ARGV="show"</code>	Действующие настройки, каталог из переменных окружения и пример готового пути
<code>make deploy-archive ARGV="preview -dir Ш -file Ш"</code>	Путь по новым шаблонам на примере последней заявки, перечень плейсхолдеров, замечания к ошибочным
<code>make deploy-archive ARGV="set ..."</code>	Изменение настроек: <code>-dir</code> , <code>-file</code> , <code>-quota</code> , <code>-min-free</code> , <code>-warn</code> , <code>-recheck</code> , <code>-freeze</code> , <code>-zip-max</code>
<code>make deploy-archive ARGV="on" и ARGV="off"</code>	Включение и выключение выгрузки
<code>make deploy-archive ARGV="encrypt"</code>	Подсчёт файлов, записанных до включения ключей шифрования; с ключом <code>-apply</code> - их закрытие

Размеры принимаются числом байт либо с единицей: 2G, 512M, 750K. Перед изменением шаблона стоит посмотреть результат командой предпросмотра: шаблон без номера заявки сложит все заявки дня в один каталог, а неизвестный плейсхолдер команда отклонит. Каждое изменение записывается в журнал изменений с прежним и новым значением.

ВАЖНО. Путь ограничен по длине, чтобы файл открывался по сети с рабочего места. Русские буквы занимают в этом пределе вдвое больше латинских, поэтому длинные значения помещаются не всегда: наименование организации и в имени папки, и в имени файла предел исчерпывает. Когда места не хватает, система укорачивает имя самой глубокой папки - в предпросмотре это видно сразу, обрезанным окончанием. Одно и то же значение дважды в путь не ставят: организацию оставляют либо в папке, либо в имени файла. Справку по всем подкомандам печатает `make deploy-archive ARGV="help"`; на проверочном стенде та же операция называется `make staging-archive`.

Пример: увеличить срок заморозки до двух месяцев и поднять запас свободного места.

```
make deploy-archive ARGS="set -freeze 60 -min-free 4G"
```

Ожидаемый результат: команда печатает сохранённые настройки и пример пути.

Уведомление о заполнении отправляется один раз на переход через порог, а не при каждой проверке. Когда место освободится и заполнение опустится ниже порога, отметка снимается, и следующее приближение снова вызовет уведомление.

ВАЖНО. При достижении жёсткого предела очередь выгрузки останавливается: строки переходят в состояние остановки и повторяются каждые пятнадцать минут, пока место не появится. Уже выложенные файлы не трогаются. Подача и обработка заявок не затрагиваются вовсе: архив не должен доедать место, нужное базе данных. Состояние видно в разделе администрирования.

Запись идёт фоновой очередью, отдельно от работы пользователя, поэтому файл появляется в каталоге не мгновенно, а в течение нескольких секунд после изменения заявки. Сорвавшаяся запись повторяется сама, а ночью система сверяет свой реестр с содержимым каталога и дописывает недостающее. Периодичность разбора очереди и повторов задают параметры `ARCHIVE_WORKER_TICK` и `ARCHIVE_SWEEP_INTERVAL`; менять их в обычной работе не требуется.

Файлы закрытой заявки через заданный срок замораживаются: они считаются окончательными и больше не переписываются, что бы ни правили в системе. Изначально это месяц с того дня, когда заявка перестала действовать; срок задаётся флагом `-freeze` той же команды.

Состояние архива смотрят в разделе администрирования «Файловый архив». Вкладка «Обзор» показывает занятое место, отдельно число заявок, бланков и машиночитаемых описаний, свободное место на разделе, момент последней записи, число ошибок записи и число вложений, оставшихся без бланка; ниже архив разложен по месяцам и по типам вложений. Вкладка

«Лента» перечисляет записи целиком с отбором по состоянию и счётчиком очереди - по ней видно, что уже записано и что ещё ждёт разбора. Заявка в строке названа своим номером, вложение - наименованием типа, поэтому запись читается без обращения к базе. Оттуда же разбирают ошибки и запускают выгрузку задним числом за выбранный период - она понадобится после первого включения архива, чтобы выложить ранее поданные заявки, и после правки шаблона бланка, чтобы пересобрать печатные формы этого типа.

У каждого бланка есть состояние выгрузки. Оно видно и в ленте раздела администрирования, и рядом с вложением в карточке заявки, но подписи там короче - в таблице они приведены обе.

Первым столбцом идёт подпись в ленте, в скобках - подпись у вложения в карточке заявки, если она короче.

Таблица 9.5 — Состояния выгрузки бланка

Состояние	Что означает	Что делать
Ждёт очереди (в карточке «В очереди»)	Заявка поставлена в очередь, обработчик до неё ещё не дошёл	Ничего: файл появляется в течение нескольких секунд. Очередь, стоящая часами, - повод посмотреть журнал прикладного сервера
Записан (в карточке «В архиве»)	Файл записан, размер и контрольная сумма отвечают содержимому	Ничего
Ошибка выгрузки (в карточке «Ошибка»)	Запись сорвалась по временной причине: занятый файл, отказ диска, сбой формирования	Повторяется само с растущей паузой - от минуты до шести часов; срок следующей попытки подписан в строке ленты. Если состояние держится, разобрать причину: она записана там же
Нет шаблона	У типа вложения нет действующего Excel-бланка, формировать нечего	Приложить шаблон типу вложения и запустить выгрузку задним числом. Это пробел в архиве, а не решение администратора, поэтому он показывается отдельным счётчиком
Остановлено местом (в карточке «Нет места»)	Выгрузка остановлена нехваткой места на разделе или исчерпанной квотой	Освободить место либо поднять квоту. После этого очередь пойдёт дальше сама, повторять вручную не нужно
Вложение удалено	Вложения в системе больше нет, а файл в каталоге остался	Система такие файлы не удаляет: решение за человеком, с оглядкой на срок хранения документов

Состояние	Что означает	Что делать
Пропущено	Выгрузка выключена целиком либо у этого типа вложения выключено автосохранение	Ничего, если так задумано. Выгрузка включается командой <code>make deploy-archive ARGS="on"</code> , автосохранение типа - тумблером в карточке типа вложения

Оттуда же файлы забирают, не открывая каталог на сервере: за выбранный период всё выдаётся одним архивом. Объём одной такой выгрузки ограничен, по умолчанию двумя гигабайтами; перед запуском система показывает оценку и при превышении предлагает сузить период. Архив собирается на лету и отдаётся потоком, на диске сервера он не накапливается, поэтому места под него не требуется. Скачивание закрыто отдельным правом, а каждое обращение записывается в журнал обращений к персональным данным. Файлы одной заявки забирают из её карточки: там бланк вложения скачивается по отдельности, а все сохранённые файлы заявки - одним архивом.

ВАЖНО. Не удаляйте и не правьте файлы каталога мимо системы. Система считает выложенным то, что записала сама, и после ручного вмешательства её перечень перестаёт отвечать содержимому каталога. Ночная сверка перепроверяет заявки за последние 30 суток (глубина задаётся командой `server archive set -recheck`) и записывает недостающие файлы заново; для более ранних заявок то же делает выгрузка задним числом за нужный период. Замороженные бланки не восстанавливает ни то, ни другое: их содержимое окончательно и повторно не формируется, поэтому удалённый замороженный файл возвращается только из резервной копии.

9.7. Доступ к архиву по сети

Смысл файлового архива в том, что бланк открывается без входа в систему, поэтому каталог отдают работникам бюро сетевой папкой. Средства файлового доступа в поставку не входят: общий ресурс поднимается штатными средствами операционной системы, а система о нём ничего не знает и работает с каталогом как с обычным путём на диске.

ОПАСНО. Ресурс открывается только на чтение. Система считает выложенным то, что записала сама: правка файла снаружи будет затёрта при следующей выгрузке этой заявки, а удаление рассогласует перечень с содержимым каталога, см. подраздел 9.6.

Читать содержимое может владелец каталога и его группа, поэтому доступ выдаётся включением учётной записи файлового доступа в группу владельца, а не смягчением прав на сами файлы. Права файлов система выставляет заново при каждой записи, и ослабленные вручную она вернёт к прежним. Права уже существующих каталогов система, наоборот, не трогает: каталог, открытый администратором под сетевой доступ, таким и останется.

ОПАСНО. В бланках и в машиночитаемых слепках заявок сведения документов записаны открытым текстом. Каталог архива - такое же хранилище персональных данных, как база: круг допущенных ограничивается наравне с доступом к самой системе, ресурс не выкладывается в общедоступные сетевые папки, а порт файлового доступа наружу не публикуется и ограничивается сетью организации. Перечень портов, открываемых системой, приведён в приложении А.

ВАЖНО. Обращения через сетевую папку система не видит и в журнал обращений к персональным данным не записывает - в нём учитывается только то, что выгружено через интерфейс. Если учёт таких обращений требуется, он ведётся средствами файлового доступа операционной системы.

9.8. Переименование базы данных

Если имя базы требуется изменить уже после запуска системы, порядок такой.

Листинг 9.5 — Переименование базы данных

```
make deploy-down
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  up -d db
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  exec db psql -U postgres \
  -c 'ALTER DATABASE auto_registry RENAME TO buropropuskov;'
```

Затем измените в файле параметров DB_NAME и имя базы в конце строки DATABASE_URL, после чего запустите систему.

Листинг 9.6 — Запуск после переименования

```
make deploy-up
```

Ожидаемый результат: система запускается, данные на месте. Операция мгновенная, данные не копируются.

ВАЖНО. Переименование выполняется при остановленном прикладном сервере. При активных подключениях база откажется переименовываться.

9.9. Очистка накопленных данных

Часть служебных записей система убирает сама, ежедневно и без участия человека: недействительные маркеры продления сеанса, прочитанные и давние непрочитанные уведомления, подписки устройств на доставку вне системы, которым долго не удавалось доставить ни одного сообщения. Сроки задаются параметрами `REFRESH_TOKEN_RETENTION_DAYS`, `READ_NOTIFICATION_RETENTION_DAYS`, `NOTIFICATION_RETENTION_DAYS` и `PUSH_SUBSCRIPTION_RETENTION_DAYS`. У первых двух по умолчанию 30 суток, у третьего 90: непрочитанное уведомление человек ещё может открыть, поэтому оно живёт дольше прочитанного. У подписок устройств срок 180 суток: за полгода без единой успешной доставки устройство считается забытым. Менять сроки обычно не требуется: уборка касается записей, которыми уже нельзя воспользоваться.

ВАЖНО. Эти параметры не входят в набор, передаваемый через файл параметров. Чтобы изменить срок, добавьте их в раздел `environment` службы `backend` и перезапустите систему, как описано в подразделе 6.1. Значение, прописанное только в `.env`, не действует.

Всё остальное удаляется только по команде. Разделения на автоматическое и ручное здесь два основания: сама по себе история ценна, а удаление необратимо, и вернуть удалённое можно лишь из резервной копии.

Таблица 9.6 — Группы данных, доступные команде очистки

Группа	Что удаляется	Срок по умолчанию
tokens	Недействительные маркеры продления сеанса	30 суток
notifications	Прочитанные уведомления	30 суток
unread-notifications	Непрочитанные уведомления	90 суток
push-subscriptions	Подписки устройств на доставку вне системы без единой успешной отправки	180 суток
audit	История действий над сущностями	36 месяцев
snapshots	Суточные слепки таблиц постов	12 месяцев
request-aggregates	Суточные итоги журнала запросов	24 месяца

Команда без указания групп берёт две первые. Значение `all` берёт все семь. Срок задаётся видом `30d` для суток и `12m` для месяцев и заменяет значение по умолчанию для всех выбранных групп.

Ключ `-except` вычитает группы из выбранных. Он избавляет от перечисления: чтобы почистить всё, кроме истории действий, достаточно `-targets=all -except=audit`.

Выборку внутри группы сужают три ключа.

Таблица 9.7 — Ключи сужения выборки

Ключ	Что задаёт	Где применим
<code>-from</code>	Начало периода в виде <code>2023-01-01</code> . Вместе со сроком хранения задаёт отрезок: всё, что старше начала, остаётся нетронутым	Во всех группах
<code>-entity</code>	Тип сущности: <code>car</code> , <code>employee</code> , <code>application</code> и другие	Только в группе <code>audit</code>
<code>-table</code>	Номер таблицы поста	Только в группе <code>snapshots</code>

Ключ, неприменимый к выбранной группе, команда отклоняет и объясняет почему. Это сделано намеренно: если бы такой ключ молча игнорировался, оператор просил бы сузить удаление, а получил бы удаление всей группы. По той же причине проверяется написание типа сущности, а при ошибке выводится перечень допустимых значений.

Без явного разрешения на удаление команда ничего не трогает и только показывает, сколько записей попало бы под условие. Это основной режим: сначала смотрят числа.

В отчёте по каждой группе видно, сколько в ней всего записей, сколько места она занимает и сколько освободит удаление. Оценка освобождаемого объёма приблизительная: записи внутри одной группы разного размера.

Листинг 9.7 — Что будет удалено

```
make deploy-cleanup ARGS="-targets=all"
```

Ожидаемый результат: таблица с числом записей по каждой группе и напоминание, что ничего не удалено.

Листинг 9.8 — Удаление истории старше трёх лет

```
make deploy-cleanup ARGS="-targets=audit -older-than=36m -apply"
```

Ожидаемый результат: та же таблица и строка с числом удалённых записей.

Листинг 9.9 — Очистка всего, кроме истории действий

```
make deploy-cleanup ARGS="-targets=all -except=audit -apply"
```

Ожидаемый результат: в таблице шесть групп вместо семи, история не затронута.

Листинг 9.10 — История только по транспорту, за отрезок времени

```
make deploy-cleanup ARGS="-targets=audit -entity=car -from=2023-01-01 -older-than=24m"
```

Ожидаемый результат: под удаление попадают записи о машинах за отрезок от начала 2023 года до границы срока. История людей и заявок не затрагивается, записи старше начала отрезка остаются.

Листинг 9.11 — Слпки одного поста

```
make deploy-cleanup ARGS="-targets=snapshots -table=3 -apply"
```

Ожидаемый результат: удаляются суточные слпки только указанного поста. Номер поста виден в адресной строке при открытии его таблицы.

Справка по всем ключам выводится командой `make deploy-cleanup ARGS="-help"`. На проверочном стенде та же операция называется `make staging-cleanup`.

ВАЖНО. Удаление строк не возвращает место операционной системе. Освободившийся объём остаётся в файлах базы и используется под новые записи, поэтому после очистки размер каталога с данными сразу не уменьшится. Это нормально: место не потеряно, оно просто отдано базе, а не диску.

ВАЖНО. Удаление необратимо. Выполняйте его после создания резервной копии, иначе при ошибке в сроке восстанавливать будет нечего.

ПРИМЕЧАНИЕ. Историю сущностей команда чистит с оговорками. Записи об удалении строк таблиц постов сохраняются независимо от срока: по ним работает корзина. Последние отметки въезда и выезда каждой машины и каждого человека тоже сохраняются: из них берётся время последнего выезда в карточке, и у редко приезжающей машины такая отметка бывает старше любого разумного срока хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Слепки таблиц, снятые вручную кнопкой в интерфейсе, команда не удаляет никогда. Под срок попадают только суточные, снимаемые системой перед сбросом статусов.

9.10. Архивация, обезличивание и снос данных по идентификатору сущности

Отдельно от повседневной очистки (подраздел 9.9) система умеет работать с данными одной организации по её идентификатору: собрать всё, что ей принадлежит - заявки, вложения, машины, сотрудников, приложенные к заявкам файлы - в единый переносимый пакет, обратимо вывести организацию из активного оборота, необратимо обезличить её персональные данные или необратимо снести их из рабочей базы по уже снятому и проверенному пакету. Все операции выполняются подкомандой `entity` того же служебного бинаря, что и `cleanup/archive/storage`.

ВАЖНО. У подкоманды `entity` нет ни веб-интерфейса, ни отдельной кнопки в администрировании. Это сделано намеренно, тем же решением, что и для очистки данных: доступ к операции равен доступу к серверу, а не к учётной записи в системе. Кнопка «обезличить организацию» или «снести данные организации» в интерфейсе означала бы, что компрометация единственной учётной записи супер-администратора превращается в необратимую потерю или зачистку персональных данных.

Таблица 9.8 — Подкоманды `entity`

Команда	Назначение	Меняет данные
show	Показать состав данных, связанных с организацией	Нет
export	Снять переносимый зашифрованный пакет	Пишет пакет на диск и запись в журнал системы
verify	Проверить целостность и пригодность уже снятого пакета	Нет
import	Развернуть проверенный пакет на этот стенд	Да, только с ключом -apply
retire	Обратимо вывести организацию и её работников из активного оборота	Да, только с ключом -apply
restore	Вернуть организацию и работников, выведенных последним retire	Да, только с ключом -apply
anonymize	Необратимо затереть персональные поля организации	Да, только с ключом -apply, отката нет
purge	Физически снести данные организации по проверенному пакету	Да, только с ключом -apply, необратимо

У команд `show`, `export`, `retire`, `restore`, `anonymize` цель задаётся ключами `-type=organization -id=N` (тип сущности в этой редакции только один - организация). У `verify` обязателен ключ `-pkg` с путём к каталогу пакета; `-type/-id` необязательны и лишь дополнительно сверяют личность пакета. У `import` обязателен только `-pkg` - в отличие от `verify`, ключей `-type/-id` у него нет: сверить личность пакета перед разворотом можно только отдельным заранее выполненным вызовом `entity verify -type=... -id=...`. У `purge` обязательны сразу все три: `-type`, `-id` и `-pkg`. Полная справка по ключам каждой подкоманды - `make deploy-entity ARGS="help"`.

entity show. Печатает, сколько строк в каждой связанной таблице принадлежит организации: заявки, вложения, машины, работники и так далее. Общие справочники (гражданства, марки, форматы номеров) и посты, которыми организация лишь пользуется, в подсчёт не входят - они принадлежат не организации, а системе целиком.

Листинг 9.12 — Состав данных организации

```
make deploy-entity ARGS="show -type=organization -id=42"
```

Ожидаемый результат: таблица «имя таблицы - число строк» и общий итог. Если у организации нет связанных данных - строка «Связанных записей не найдено».

entity export. Собирает тот же состав данных в каталог <тип>-<id>-<время> внутри параметра ENTITY_EXPORT_PATH и в журнал системы. Без ключа -apply команда только считает и печатает состав пакета, ничего не записывая. С ключом -apply пакет пишется на диск: опись manifest.json, строки таблиц в tables/*.jsonl, приложенные к заявкам файлы в files/.

ВАЖНО. ENTITY_EXPORT_PATH обязателен и по умолчанию пуст - в пакете лежат все персональные данные организации разом, поэтому место хранения задаётся осознанно, а не подставляется каталогом рядом с приложением. Без него команда отказывает даже в пробном прогоне без -apply. Каталог обязан лежать вне UPLOAD_PATH: загрузки раздаются без проверки авторизации, и пакет внутри них был бы доступен по прямой ссылке.

На сервере этому параметру соответствует ENTITY_EXPORT_HOST_PATH - каталог хоста, тем же порядком, что и у файлового архива бланков (подраздел 9.6). Каталог нужно создать и передать во владение пользователю, под которым работает прикладной сервер, ДО первой выгрузки: без этого шага docker создаёт каталог сам, от суперпользователя, и запись пакета откажет ошибкой доступа.

Листинг 9.13 — Подготовка каталога пакетов выгрузки

```
sudo mkdir -p /srv/systemburo/entity-export
sudo chown 1001:1001 /srv/systemburo/entity-export
sudo chmod 0750 /srv/systemburo/entity-export
```

Ожидаемый результат: каталог существует, владелец совпадает с пользователем прикладного сервера - та же проверка, что и для архива в подразделе 9.6.

Файлы пакета закрываются age-конвертами на ключах ARCHIVE_AGE_RECIPIENT и ARCHIVE_AGE_IDENTITY - тех же, что использует файловый архив бланков (подраздел 9.6). Без этих ключей команда отказывает писать пакет, пока явно не передан ключ -plaintext -

молчаливая запись пакета с персональными данными открытым текстом не предусмотрена.

Листинг 9.14 — Снятие пакета

```
make deploy-entity ARGS="export -type=organization -id=42"  
make deploy-entity ARGS="export -type=organization -id=42 -apply"
```

Ожидаемый результат первой команды: таблица состава пакета и предупреждение, что ничего не записано. Второй - тот же состав, путь к каталогу пакета, признак шифрования и, если снятие успешно, запись в журнале системы.

Реальное (не пробное) снятие пакета всегда оставляет в журнале системы запись: каталог пакета, число строк и файлов, признак шифрования, отпечаток описи. Персональных данных в записи нет - только метаданные, по которым позже можно отличить подменённый пакет от настоящего. Если запись в журнал не удалась, пакет с диска удаляется, а команда завершается ошибкой: пакет без следа в журнале не считается штатным результатом.

ВАЖНО. Паспортные и патентные поля внутри строк таблиц, если они зашифрованы ключом системы (DATA_ENCRYPTION_KEY), уезжают в пакет как лежат в базе - шифротекстом. Развернуть их можно только с тем же значением DATA_ENCRYPTION_KEY, что действовало на этой установке в момент снятия пакета. Об этом же команда предупреждает при выводе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Таблица `employee_files` числится в схеме базы, но ни один путь кода в неё не пишет. Если в ней всё же оказались строки, команда выгрузит их как данные таблицы, но предупредит, что самих файлов взять неоткуда.

entity verify. Проверяет уже снятый пакет, не изменяя ни его, ни базу: годен ли он к развороту на этом или другом стенде. Ключ - `pkg` обязателен, ключи - `type/-id` необязательны и, если заданы, дополнительно сверяют, что пакет принадлежит именно ожидаемой организации, а не подменён или перепутан с другим.

Таблица 9.9 — Что проверяет `entity verify`

Проверка	Что означает несовпадение
Манифест на диске ровно в одном виде (открытый либо зашифрованный, не оба сразу)	Оба сразу - признак подмены или повреждения пакета, проверка отказывает сразу
Версия формата пакета	Пакет новее системы - обновите систему; пакет старше - разверните на стенде прежней версии
Отпечаток, размер и (для таблиц) число строк каждого файла пакета против описи	Файл повреждён, подменён или не дописан
Каждая строка tables/*.jsonl разбирается как объект	Файл таблицы повреждён
Файлы в каталоге пакета, которых нет в описи	Предупреждение, не отказ: пакет ещё может быть годен, но лишний файл нужно осмыслить
Колонки каждой таблицы против схемы текущей базы	Колонка есть в пакете, а в схеме нет - разворачивать некуда, отказ; обратное - предупреждение, поле получит значение по умолчанию при развороте
Личность пакета (если заданы -type/-id)	Тип или идентификатор в манифесте не совпадают с ожидаемыми - явный отказ «это не тот пакет»

Листинг 9.15 — Проверка пакета

```
make deploy-entity ARGS="verify -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502"
make deploy-entity ARGS="verify -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502 -type=organization -id=42"
```

Ожидаемый результат: таблица проверенных файлов с состоянием («ок» или причина отказа), затем предупреждения, затем причины отказа, и в конце - итоговая строка «Пакет годен.» либо «Пакет не годен.».

ВАЖНО. verify расшифровывает пакет только собственным ключом системы (ARCHIVE_AGE_IDENTITY) той установки, где команда запущена. Для проверки пакета на другом стенде на нём должен быть заведён тот же самый ARCHIVE_AGE_IDENTITY, что и на исходной установке.

ОПАСНО. У пакета, снятого с ключом -plaintext (без шифрования), опись сверяется сама с собой: вырезанную из неё запись и удалённый файл verify не заметит. У зашифрованного пакета такой лазейки в теории нет - конверт защищает содержимое от правки без переупаковки. Пакет, на который будут опираться при последующем удалении данных из рабочей системы, должен быть зашифрованным, а не снятым с -plaintext.

entity import. Разворачивает проверенный пакет на текущий стенд - обратная операция к export. Сама команда начинается с той же проверки, что и verify, по тому же каталогу: пакет не прошёл проверку - разворот не начинается вовсе. Дальше состав манифеста сверяется с картой данных

организации (а не только с тем, что такие таблицы существуют в базе), и для каждой таблицы пакета проверяется, не заняты ли на этом стенде её идентификаторы: пакет разворачивается только на стенд, где ни один из этих идентификаторов ещё не встречается. При конфликте команда отказывает и печатает список задетых таблиц с примерами занятых номеров - слияние с уже существующими данными не поддерживается.

Без ключа `-apply` команда доходит до этой точки и печатает результат, ничего не записывая. С `-apply`: файлы заявок кладутся на диск, все таблицы пакета вставляются одной операцией с исходными идентификаторами, после чего правятся внутренние счётчики новых идентификаторов, а сам факт разворота попадает в журнал системы.

Листинг 9.16 — Разворот пакета

```
make deploy-entity ARGS="import -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502"
make deploy-entity ARGS="import -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502 -apply"
```

Ожидаемый результат первой команды: состав пакета по таблицам, список конфликтов идентификаторов (если есть) и напоминание повторить с `-apply`. Второй - тот же состав и строка «Импорт выполнен.».

Файлы заявок при развороте заново закрываются ключом целевой установки (`DATA_ENCRYPTION_KEY`, если он здесь задан) - их содержимое защищено правильно независимо от ключа исходного стенда. Паспортные и патентные поля внутри строк таблиц устроены иначе: они переносятся как есть, тем шифротекстом, каким их выгрузил исходный стенд, без перешифровки. Если манифест пакета отмечен таким шифрованием, команда предупреждает проверить совпадение `DATA_ENCRYPTION_KEY` на обеих установках - без совпадения эти поля лягут в базу назначения нечитаемым набором байт, и сам разворот об этом не узнает.

ВАЖНО. `entity import` не сверяет личность пакета сам - в отличие от `verify`, у него нет ключей `-type/-id`. Если важно быть уверенным, что разворачивается пакет именно ожидаемой организации, эту проверку нужно сделать заранее отдельным вызовом `entity verify -type=... -id=...`

entity retire и **entity restore**. Обратимый вывод организации из активного оборота: **retire** гасит саму организацию и всех её действующих работников одним действием, **restore** возвращает ровно то, что погасил последний **retire**. Строки из базы не удаляются, файлы не затрагиваются - меняется только признак активности.

Действующий супер-администратор организации гашению не подлежит - то же правило, что запрещает заблокировать владельца системы и в остальной части интерфейса; если такой работник есть, команда называет его отдельно и оставляет активным. Активные сеансы погашенных работников прекращаются, как при обычной блокировке работника из интерфейса; при возврате им потребуется войти заново.

Эта операция отдельна от архивации организации в интерфейсе: та блокируется, если у организации есть действующие работники, - **entity retire** такой блокировки не имеет и гасит организацию с работниками одним действием, что и требуется при завершении сотрудничества с контрагентом.

Листинг 9.17 — Вывод организации из оборота и возврат

```
make deploy-entity ARGS="retire -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="retire -type=organization -id=42 -apply"
make deploy-entity ARGS="restore -type=organization -id=42 -apply"
```

Ожидаемый результат: без **-apply** - список того, что будет погашено или возвращено, с **-apply** - то же самое как факт, с напоминанием, что откат делается командой **restore** с теми же **-type/-id**. Без предшествующего **retire** (или если он уже возвращён) **restore** отказывает - подряд возвращать всё неактивное он не умеет и не должен.

ОПАСНО. Повторный **retire** над уже погашенной организацией ничего не гасит и не создаёт новой записи в журнале - иначе **restore** перестал бы находить список первого, настоящего вывода из оборота. Разбирать это как ошибку команды не нужно: сообщение «организация уже погашена» так и означает - возвращать нужно тем же **restore**, а не повторным **retire**.

entity anonymize. Необратимо затирает персональные поля сотрудников и пользователей организации. В отличие от `retire`, ничего не гасит и не архивирует: связи между записями, история, должности, номера машин и работа системы иначе не меняются - заявки и учётные записи продолжают существовать и обрабатываться как есть, но теряют идентифицирующие поля.

Таблица 9.10 — Поля, которые затирает `entity anonymize``

Таблица	Что затирается
Сотрудники заявок, реестр уникальных сотрудников организации, сотрудники в теле уже поданной заявки (три таблицы с одинаковым набором полей)	Фамилия, имя, отчество; серия и номер паспорта; номер патента (вместе с их отпечатками для проверки на повтор); основание пребывания
Заявки	Фамилия, имя, отчество и телефон инициатора подачи из шапки заявки - это может быть не сам отправитель, а другой указанный им человек
Предупреждения о совпадении с чёрным списком (только у элемента-сотрудника, не у элемента-машины)	Нормализованное имя своего сотрудника
Пользователи организации	Фамилия, имя, отчество, электронная почта, телефон, логин (заменяется псевдонимом <code>deleted_<id></code> - обнулить нельзя, на логине держатся уникальность записи и вход)

Действующего супер-администратора организации команда не трогает - тот же запрет, что у `retire`, только здесь он строже: обезличивание меняет логин, и вход под прежним становится невозможен сразу, а это необратимо. Пропуск виден в результате команды и до, и после выполнения. Обезличенные пользователи теряют вход немедленно: их активные сеансы (маркеры продления) отзываются той же командой, тем же порядком, что и у `retire`.

Команда честно предупреждает про то, чего она НЕ трогает: файлы, приложенные к заявкам (сканы паспортов и патентов), - это тоже персональные данные, только в другом виде; слепки заявок в файловом архиве бланков (заявка.json, подраздел 9.6), если для заявок этой организации выпускались бланки, - там те же паспорт, патент, а также ФИО и телефон

инициатора открытым текстом на момент выпуска бланка; и значение самой записи чёрного списка, с которой сравнили элемент, - это данные чужого человека, занесённого в список не этой организацией, обезличивание её не касается.

Листинг 9.18 — Обезличивание персональных данных

```
make deploy-entity ARGS="anonymize -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="anonymize -type=organization -id=42 -apply"
```

Ожидаемый результат первой команды: перечень полей под затирание и число строк, которые оно затронет. Второй - тот же перечень как свершившийся факт и предупреждения о том, чего команда не коснулась.

ОПАСНО. У `anonymize` нет команды отката - действие необратимо. Перед его применением стоит убедиться, что организация действительно прекращает работу с системой, а не подавать команду по одному подозрению.

entity purge. Физически удаляет данные организации из рабочей базы и файлы заявок с диска - единственная команда раздела, которая по-настоящему освобождает систему от данных, а не переводит их в архив или в отключённое состояние. Снос идёт только по уже снятому и проверенному пакету: без него команда не работает вовсе.

У сноса три самостоятельные проверки, и отказ любой из них останавливает всё до единой строки удаления:

- пакет обязан пройти проверку `verify` С УКАЗАНИЕМ `-type` и `-id` цели - команда вызывает её сама; пакет другой организации или не прошедший проверку отклоняется сразу;
- пакет обязан быть зашифрован - у `export` есть обходной ключ `-plaintext`, у `purge` такого нет ни при каких условиях: опись открытого пакета сверяется сама с собой, и подмену такая проверка не увидит;
- пакет обязан ПОКРЫВАТЬ ТЕКУЩЕЕ состояние данных организации - счётчики строк каждой таблицы описи сверяются с фактическим состоянием и до начала, и повторно внутри самого

удаления; расхождение в любую сторону (данные добавили или убрали после снятия пакета) останавливает снос, потому что копия устарела: он либо уничтожил бы то, чего в пакете нет, либо описывал бы состояние, которого уже нет.

У активной организации последняя проверка будет срабатывать часто и по мелочам - открыли заявку, появилась отметка прочтения, - это ожидаемо и не повод искать обход. Рабочий порядок для необратимого сноса:

Листинг 9.19 — Порядок необратимого сноса

```
make deploy-entity ARGS="retire -type=organization -id=42 -apply"
make deploy-entity ARGS="export -type=organization -id=42 -apply"
make deploy-entity ARGS="verify -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502 -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="purge -type=organization -id=42 -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502"
make deploy-entity ARGS="purge -type=organization -id=42 -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502"
-apply"
```

Сначала `retire`: погашенная организация и её работники больше не действуют, поэтому её данные перестают меняться и покрытие пакета не разойдётся с базой в промежутке между снятием пакета и сносом. Затем свежий `export` уже по погашенной организации, `verify` для дополнительной уверенности в личности пакета и, наконец, `purge` - сначала без `-apply` как последняя проверка, затем с ним.

Ожидаемый результат первых команд: состав пакета, число строк и файлов, предупреждения, если есть. Последней, с `-apply`, - строка «Снос выполнен. Данные удалены физически и необратимо.».

Удаление строк и запись в журнал системы идут одной операцией: строки без следа в журнале не считаются удалёнными. Файлы заявок снимаются с диска только после того, как эта операция зафиксирована. Если снос строк прошёл и записан в журнале, а часть файлов убрать с диска не удалось, команда сообщает об этом отдельно и просит убрать их вручную - сам снос при этом уже состоялся, повторного запуска не требуется.

Если среди сносимых пользователей есть авторы общих (доступных не только автору) шаблонов отчётов, они не сносятся вместе с автором, а обрабатываются иначе. Перед удалением строк команда снимает с таких шаблонов владельца - шаблон остаётся в системе и виден всем, кто им

пользовался, но изменить или удалить его через раздел отчётов больше не может никто, то же состояние, что и у системных пресетов. Личных (не общих) шаблонов это не касается - они по-прежнему уходят вместе с автором как обычная часть графа. Число отвязанных таким образом шаблонов команда считает отдельно от удалённых строк - строка физически осталась в базе, удалением её считать нельзя, - и предупреждает о них ещё в пробном прогоне, до применения -apply.

ОПАСНО. У purge нет отката и нет исключений из перечисленных проверок. Единственный способ вернуть снесённые данные - развернуть тот же пакет командой import: в рабочую систему, где организация уже снесена, он развернётся тоже, потому что её идентификаторы там больше не заняты, но это уже новая операция восстановления из копии, а не отмена сноса.

Устройство пакета

Пакет entity export - каталог на диске, а не файл-архив.

Листинг 9.20 — Устройство пакета

```
organization-42-20260811-140502/
manifest.json[.age]           опись пакета
tables/
  applications.jsonl[.age]
  attachments.jsonl[.age]
  ...
files/
  000123[.age]
  000124[.age]
  ...
```

Опись (manifest.json) несёт версию формата, тип и идентификатор организации, время снятия, признак шифрования, а по каждой таблице - её имя, число строк, столбцы, отпечаток и размер файла; по каждому файлу вложения - исходную заявку, оригинальное имя и отпечаток. Таблица, у которой не нашлось ни одной строки, в опись не попадает вовсе - пустой файл в описи читался бы как «данные были и потерялись», а не «данных нет».

Имена файлов внутри пакета безличные, вида `files/000123` - настоящее имя (например, «Паспорт Иванова.pdf») лежит в описи, то есть под тем же шифрованием, а не в открытом виде на файловой системе.

В пакет не входят общие справочники (организации они не принадлежат) и файловый архив бланков - у него собственное хранилище и собственная выгрузка (подраздел 9.6).

ПРИМЕЧАНИЕ.

При заданных `ARCHIVE_AGE_RECIPIENT/ARCHIVE_AGE_IDENTITY` пакет шифруется на ту же пару ключей, что и файловый архив бланков, отдельного ключа под эту выгрузку не заводится.

Перенос организации между контурами

Листинг 9.21 — Снятие и проверка пакета на исходной установке

```
make deploy-entity ARGS="show -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="export -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="export -type=organization -id=42 -apply"
make deploy-entity ARGS="verify -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502 -type=organization -id=42"
```

Ожидаемый результат последней команды: «Пакет годен.». Сверка личности пакета по `-type/-id` здесь не для полноты: сам `import` (см. ниже) её не делает, и это единственная точка, где можно убедиться, что переносится пакет именно этой организации.

Каталог пакета передаётся на целевой контур доступным вне системы способом (например, `rsync/scp` через доверенный канал) - сам перенос между машинами система не выполняет.

ВАЖНО. Если пакет зашифрован, на целевом контуре должен быть заведён тот же `ARCHIVE_AGE_IDENTITY`, что и на исходной установке - и `verify`, и `import` расшифровывают пакет только собственным ключом системы той установки, где запущены.

Листинг 9.22 — Разворот на целевом контуре

```
make deploy-entity ARGS="import -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502"
make deploy-entity ARGS="import -pkg=/app/entity-export/organization-42-20260811-140502 -apply"
```

Ожидаемый результат первой команды - состав пакета и отсутствие конфликтов идентификаторов (при конфликте разворот на этот стенд невозможен, см. описание команды выше). Второй - «Импорт выполнен.».

Офбординг организации с возможностью вернуть

Листинг 9.23 — Снятие пакета, вывод из оборота, при необходимости - возврат

```
make deploy-entity ARGS="show -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="export -type=organization -id=42 -apply"
make deploy-entity ARGS="retire -type=organization -id=42"
make deploy-entity ARGS="retire -type=organization -id=42 -apply"
```

Снятие пакета перед выводом из оборота не обязательно для самого гашения - retire данные из базы не убирает, - но даёт дополнительную страховочную копию для хранилища компании.

Если решение отменяется:

```
make deploy-entity ARGS="restore -type=organization -id=42 -apply"
```

Если же решение о прекращении сотрудничества окончательное, следующий шаг после retire и проверенного пакета - необратимый снос командой purge, описанный выше.

Ограничения

Команды show, export, verify, import, retire, restore объём базы не меняют. anonymize заменяет содержимое затронутых строк, но не удаляет их - объём базы остаётся тем же. Единственная команда, физически освобождающая место, - purge, но и она не заменяет очистку накопленных данных из подраздела 9.9: purge сносит целиком данные ОДНОЙ организации по решению о прекращении сотрудничества с ней, тогда как подраздел 9.9 выборочно убирает устаревшие технические записи (историю действий, маркеры продления, суточные слепки) у всех организаций разом, не трогая ни одну из них саму по себе.

Резервные копии и снапшоты команды entity не трогают ни при каких условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снятый пакет - это перенос данных в защищённый архив, а не их уничтожение. Пока пакет цел и проверен, данные восстановимы; фактическое уничтожение исходных данных в рабочей системе выполняет отдельная команда `purge`, а не сама выгрузка.

В этой редакции поддерживается только один тип сущности - организация (`-type=organization`).

9.11. Уход с системы

Если организация отказывается от системы целиком - решает сделать паузу или перейти на другую систему, - предусмотренного отдельной командой пути нет. Уход выполняется тем же порядком, что и любое прекращение эксплуатации сервера: снятием проверенной резервной копии, остановкой служб и удалением томов и каталогов с данными.

Шаг 1. Снимите резервную копию и проверьте её пригодность к восстановлению - без этого шага стирание необратимо в буквальном смысле.

Листинг 9.24 — Копия перед уходом с системы

```
make deploy-backup ARGS=pered-uhodom
AGE_IDENTITY=/путь/к/buro-backup.key make deploy-backup-verify
```

Ожидаемый результат: сообщение об успешном снятии копии, затем строка «копия пригодна для восстановления» с числами восстановленных записей.

ОПАСНО. Если проверка не прошла, стирать данные нельзя. Разберитесь с копированием по подразделу 11.5, повторите шаг 1 и только затем переходите дальше.

Шаг 2. Заберите копию с сервера защищённым каналом и сохраните вне его - на своём носителе или во внешнем хранилище (подраздел 11.6). После ухода с сервера копия окажется единственным местом, где остаются данные.

Шаг 3. Остановите службы.

Листинг 9.25 — Остановка

```
make deploy-down
```

Шаг 4. Удалите тома с данными и каталоги, лежащие на диске сервера вне томов Docker: файловый архив бланков по пути `ARCHIVE_HOST_PATH`, каталог пакетов выгрузки по идентификатору сущности по пути `ENTITY_EXPORT_HOST_PATH` (подраздел 9.10), файл параметров `.env`.

Листинг 9.26 — Удаление томов и файла параметров

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml down -v  
sudo rm -rf "$ARCHIVE_HOST_PATH"  
sudo rm -rf "$ENTITY_EXPORT_HOST_PATH"  
rm -f .env
```

Ожидаемый результат: тома `pgdata` и `uploads` удалены командой `docker volume ls`, каталог архива бланков, каталог пакетов выгрузки и файл параметров с сервера убраны.

ВАЖНО. Если снятые пакеты `entity export` ещё нужны, унесите их с сервера ДО этого шага - подраздел 9.10 описывает перенос каталога пакета доверенным каналом (`rsync/scp`). После удаления `ENTITY_EXPORT_HOST_PATH` снятые ранее пакеты восстанавливаются только из резервной копии, если она их застала - штатное резервное копирование этот каталог не охватывает (подраздел 9.10, «Ограничения»).

ВАЖНО. Файл параметров содержит пароли и ключ шифрования персональных данных. Если снятая на шаге 1 копия должна оставаться читаемой, сохраните файл параметров вместе с ней, отдельно от самого сервера, прежде чем удалять его здесь.

Возврат. Если решение об уходе отменяется, система поднимается заново на этом или на другом сервере по разделу 5 «Установка» либо по разделу 14 «Перенос системы на другой сервер», а данные восстанавливаются из снятой на шаге 1 копии командой `make deploy-restore` (подраздел 11.7).

10. Порядок внесения изменений в систему

Раздел описывает полный путь изменения: от получения исходного кода до его появления на рабочем сервере.

10.1. Общая схема

Таблица 10.1 — Этапы внесения изменения

Этап	Где выполняется	Результат
1. Получение исходного кода	Рабочее место разработчика	Локальная копия проекта
2. Внесение правки	Рабочее место разработчика	Изменённый код в отдельной ветке
3. Автоматическая проверка	Конвейер сборки	Отчёт о прохождении проверок
4. Проверка на стенде	Проверочный стенд	Подтверждение работы вживую
5. Выкладывание на рабочий сервер	Рабочий сервер	Изменение доступно пользователям

10.2. Получение исходного кода и внесение правки

Исходный код хранится в системе контроля версий Git. Работа ведётся в отдельной ветке, а не в основной: это позволяет проверить изменение до того, как оно попадёт к другим.

Листинг 10.1 — Получение кода и создание ветки

```
git clone <адрес репозитория> systemburo
cd systemburo
git checkout -b fix/kratkoe-opisanie
```

Локальный запуск для разработки поднимает систему с отдельной базой и не затрагивает ни стенд, ни рабочий сервер.

Листинг 10.2 — Локальный запуск для разработки

```
make up
make seed
```

Ожидаемый результат: интерфейс доступен на порту 8081, программный интерфейс на 8080, вход под учётной записью, созданной командой заполнения.

10.3. Проверка изменения до выкладывания

Перед отправкой изменения прогоняются тесты. Локально достаточно прогнать те, что относятся к изменённой части.

Листинг 10.3 — Прогон проверок

```
make test                # бэкенд-тесты
cd frontend && npm run test:run  # фронтенд-тесты
cd frontend && npx playwright test # E2E-сценарии
```

Ожидаемый результат: все тесты завершаются успешно. Упавший тест выводит своё имя и расхождение ожидаемого с фактическим.

После отправки изменения конвейер запускает полный набор тестов автоматически, включая сборку образов и сканирование уязвимостей. Изменение, не прошедшее тесты, к выкладыванию не допускается.

10.4. Проверка на стенде

После прохождения тестов и включения изменения в основную ветку оно автоматически выкладывается на проверочный стенд.

На стенде проверяются сценарии, которые автоматика не покрывает: внешний вид, удобство, поведение на реальных данных.

Таблица 10.2 — Проверяемые на стенде сценарии

Сценарий	Что подтверждает
Вход администратора и рядового работника	Проверку подлинности и выдачу прав
Подача заявки со всеми типами вложений	Основной рабочий процесс
Приём в работу, согласование, завершение	Переходы состояний и запись решений
Открытие таблицы поста, отметка въезда и выезда	Работу постов
Формирование печатной формы по заявке	Работу шаблонов бланков
Выгрузка отчёта	Формирование электронных таблиц
Открытие панели показателей	Расчёт аналитики

10.5. Выкладывание на рабочий сервер

ОПАСНО. Перед выкладыванием создайте резервную копию базы данных. Это единственный способ вернуться назад гарантированно, см. подраздел 10.7.

Порядок действий на рабочем сервере.

1. Предупредить пользователей, при длительном обновлении включить режим технических работ (подраздел 9.5).
2. Получить новую версию исходного кода в каталог системы.

Листинг 10.4 — Обновление исходного кода на рабочем сервере

```
cd /opt/systemburo
git fetch origin
git checkout <версия>
```

1. Пересобрать образы и перезапустить систему.

Листинг 10.5 — Пересборка и перезапуск

```
make deploy-build
make deploy-up
```

1. Проследить за журналом запуска.

Листинг 10.6 — Наблюдение за запуском после обновления

```
make deploy-logs
```

Ожидаемый результат: в журнале нет сообщений уровня error. Схема базы приводится в соответствие автоматически именно на этом шаге, и здесь же проявятся несовместимости, если они есть.

1. Выполнить проверки из подраздела 5.9.
2. Снять режим технических работ.

Пользователи не смогут работать с момента перезапуска до успешного старта, обычно это одна-две минуты.

10.6. Изменения схемы базы данных

Схема приводится в соответствие автоматически при каждом запуске прикладного сервера, отдельной команды не требуется. Практические следствия:

- изменения применяются в момент запуска, и если они объёмны, запуск затянется;
- изменения носят добавляющий характер: создаются таблицы, столбцы и индексы, удаления не выполняются;

- при ошибке приведения схемы прикладной сервер завершает работу и не запускается в частично обновлённом состоянии.

10.7. Возврат к предыдущей версии

Возврат кода выполняется получением прежней версии и повторной сборкой.

Листинг 10.7 — Возврат к предыдущей версии кода

```
cd /opt/systemburo
git checkout <предыдущая версия>
make deploy-build
make deploy-up
```

ВАЖНО. Приведение схемы базы выполняется только вперёд. Изменения схемы, внесённые новой версией, при откате кода не отменяются. Поскольку они носят добавляющий характер, прежняя версия обычно продолжает работать. Но если обновление изменило смысл существующих данных, потребуется восстановление базы из копии, созданной до обновления.

11. Резервное копирование и восстановление

11.1. Устройство

Копирование выполняется средствами системы: набор команд в составе поставки снимает копию, раскладывает её по срокам хранения, удаляет устаревшие и проверяет, что копия пригодна для восстановления. Запускается по расписанию, участия человека не требует.

Резервное копирование, предоставляемое как услуга хостинга, работает на уровне образа сервера целиком. Оно позволяет вернуть сервер в прежнее состояние, но не заменяет копию базы: из образа нельзя извлечь отдельную таблицу, отменить последствия ошибочной операции или перенести данные на другой сервер. Одно другому не мешает: образ защищает от отказа сервера, копия базы - от ошибки в данных.

11.2. Что входит в копию

Копирования одной базы данных недостаточно.

Таблица 11.1 — Состав данных для резервного копирования

Элемент	Где расположен	В копии	Последствия утраты
База данных	Том pgdata	Ежедневно	Полная утрата заявок, реестров, журналов, учётных записей
Загруженные файлы	Том uploads	По расписанию файлов	Утрата фотографий, шаблонов бланков, приложений к заявкам. Записи в базе останутся со ссылками на отсутствующие файлы
Файловый архив бланков	Каталог ARCHIVE_HOST_PATH	По расписанию файлов	Утрата сформированных бланков, доступных снаружи системы
Файл параметров	.env в каталоге системы	Не входит	Утрата ключа шифрования персональных данных
Сертификат удостоверяющего центра	nginx/certs/	Не входит	Потребуется повторный выпуск и повторная установка корневого сертификата на все рабочие места

База выгружается каждый раз, а файлы - раз в неделю: полный архив файлов, снимаемый ежедневно, умножается на число хранимых копий и занимает место несоразмерно своей ценности. Если объём файлов невелик, режим переключается параметром BACKUP_UPLOADS_MODE в значение daily.

Сначала выгружается база, затем архивируются файлы. Порядок существенен: при обратном файл, загруженный между двумя шагами, попал бы в базу, но не в архив, и после восстановления заявка ссылалась бы на отсутствующий файл.

ОПАСНО. Файл параметров в копию не входит намеренно. В нём ключ шифрования персональных данных, и хранение его вместе с копией базы означает, что кража архива равносильна краже персональных данных в открытом виде. Скопируйте `.env` отдельно, в хранилище секретов организации, и обновляйте эту копию при каждом изменении параметров, соблюдая правило хранения секретов из подраздела 5.4. Без ключа восстановленная база не отдаст ни одного паспорта.

11.3. Сроки хранения

Таблица 11.2 — Сроки хранения копий

Каталог	Что попадает	Сколько хранится
daily	Каждая копия	7 последних
weekly	Копия за воскресенье	4 последних
monthly	Копия за первое число	6 последних

Одна и та же копия попадает в несколько каталогов и занимает место один раз: используется жёсткая ссылка, а не второй экземпляр файла. Числа задаются параметрами `BACKUP_KEEP_DAILY`, `BACKUP_KEEP_WEEKLY`, `BACKUP_KEEP_MONTHLY`.

11.4. Настройка

Настройка выполняется один раз, на самом сервере системы. Все команды подраздела вводятся в каталоге `/opt/systemburo`, установка расписания - с правами суперпользователя. На проверочном стенде порядок тот же, отличаются только имена команд: вместо `deploy-backup` вводится `staging-backup`.

Шаг 1. Создайте пару ключей шифрования. Открытая часть остаётся на сервере и шифрует копии, закрытая нужна только для восстановления и на сервере не хранится.

Листинг 11.1 — Создание ключей шифрования копий

```
age-keygen -o buro-backup.key
```

Ожидаемый результат: выведена строка вида `Public key: age1...`, создан файл `buro-backup.key`.

Если средство age на сервере не установлено, ставить его не требуется: та же пара ключей создаётся одноразовым контейнером.

Листинг 11.2 — Создание ключей без установки средства

```
docker run --rm alpine:3.20 sh -c \
  'apk add --no-cache -q age && age-keygen' > buro-backup.key
grep 'public key' buro-backup.key
```

Ожидаемый результат: в файле две строки - открытый ключ в комментарии и закрытый ключ. Открытый ключ выводится второй командой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сами копии тоже шифруются без установки age на сервер - скрипт запускает его в одноразовом контейнере. Установка средства в систему лишь ускоряет работу и убирает зависимость от доступа к реестру образов.

Файл buro-backup.key содержит обе части пары. Строка # public key: age1... - открытый ключ, он же выводится на экран при создании; строка AGE-SECRET-KEY-1... - закрытый. Открытый шифрует копии и остаётся на сервере в параметре BACKUP_AGE_RECIPIENT, закрытый нужен только для восстановления.

ОПАСНО. Закрытый ключ хранится вне сервера. Скопируйте buro-backup.key на рабочее место, положите в хранилище секретов организации и удалите файл с сервера. Если он останется рядом с копиями, шифрование теряет смысл: тот, кто получит доступ к серверу, получит и архивы, и ключ к ним. Без закрытого ключа копии не восстановить - утратив его, вы утратите и все копии. Держите не менее двух копий ключа в разных местах, как требует правило хранения секретов из подраздела 5.4.

Листинг 11.3 — Перенос закрытого ключа на рабочее место

```
scp <пользователь>@<адрес сервера>:/opt/systemburo/buro-backup.key .
grep AGE-SECRET-KEY buro-backup.key
```

Обе команды выполняются на рабочем месте, не на сервере. Ожидаемый результат: файл скачан, вторая команда выводит строку закрытого ключа. После этого удалите файл на сервере командой `rm /opt/systemburo/buro-backup.key`.

ВАЖНО. Удаляйте ключ с сервера после того, как проверите восстановимость копии по подразделу 11.5 - проверке он нужен.

Шаг 2. Впишите открытую часть в файл параметров `/opt/systemburo/.env`. Строка добавляется в конец файла.

Листинг 11.4 — Запись открытого ключа в параметры

```
cd /opt/systemburo
echo 'BACKUP_AGE_RECIPIENT=age1...' >> .env
grep BACKUP_AGE_RECIPIENT .env
```

Ожидаемый результат: вторая команда выводит строку с вашим ключом. Вместо `age1...` подставляется значение, полученное на шаге 1.

Шаг 3. Поставьте копирование на расписание.

Листинг 11.5 — Постановка на расписание

```
cd /opt/systemburo
sudo ./scripts/backup-install.sh production
```

Для проверочного стенда контур указывается явно: `sudo ./scripts/backup-install.sh staging`.

Ожидаемый результат: сообщение об установке двух таймеров - ежедневного копирования в 03:30 и ежемесячной проверки восстановимости. Время задаётся вторым аргументом, например `sudo ./scripts/backup-install.sh production 04:15`.

Шаг 4. Проверьте, что копия снимается.

Листинг 11.6 — Проверка копирования вручную

```
make deploy-backup
make deploy-backup-status
```

Ожидаемый результат: копирование завершается сообщением об успехе, состояние показывает свежую копию и её объём.

Метка копии. Перед работами, после которых может понадобится откат, копию удобно пометить: метка попадает в имя файла и избавляет от поиска нужной копии по времени.

Листинг 11.7 — Копия с меткой

```
make deploy-backup ARGS=pered-obnovleniem
```

Ожидаемый результат: файл вида `buro-db-2026-08-01-1612-pered-obnovleniem.dump.age`. В метке допустимы латинские буквы, цифры, дефис и подчёркивание: имя файла попадает в команды восстановления и во внешнее хранилище, где пробелы и кириллица создают трудности.

ВАЖНО. Пока внешнее хранилище не настроено, копии лежат на том же сервере, и отказ его диска уничтожит их вместе с системой. Скрипт предупреждает об этом при каждом запуске. Настройка выгрузки - подраздел 11.6.

11.5. Проверка и наблюдение

Копия, из которой ни разу не восстанавливались, резервной копией не является: повреждение обнаружится тогда, когда она окажется единственной надеждой. Поэтому раз в месяц система сама разворачивает последнюю копию во временную базу рядом с рабочей, сверяет наполнение ключевых таблиц и удаляет временную базу. Рабочая база при этом не затрагивается.

Листинг 11.8 — Проверка восстановимости вручную

```
AGE_IDENTITY=/путь/к/buro-backup.key make deploy-backup-verify
```

Ожидаемый результат: строка «копия пригодна для восстановления» и числа восстановленных учётных записей, заявок и таблиц постов.

Все команды раздела выполняются на сервере системы, в каталоге `/opt/systemburo`, от пользователя с правом обращаться к Docker.

Таблица 11.3 — Где смотреть состояние

Что нужно узнать	Где смотреть
Свежесть, объём и состав копий	<code>make deploy-backup-status</code>
Что делал скрипт и на чём остановился	файл <code>/var/backups/systemburo/backup.log</code>
Итог последнего запуска в машинном виде	файл <code>/var/backups/systemburo/status.json</code>
Как отработал запуск по расписанию	<code>journalctl -u systemburo-backup -n 50</code>
Когда будут ближайшие запуски	<code>systemctl list-timers 'systemburo-*</code>
Сами файлы копий	каталоги <code>/var/backups/systemburo/daily</code> , <code>weekly</code> , <code>monthly</code>

Пути даны для значения BACKUP_DIR по умолчанию. Если параметр изменён, каталог другой, а команда состояния всё равно покажет верный путь первой строкой.

Посмотреть можно и хранилище, к системе не относящееся: копии, принесённые с другого сервера, или примонтированный внешний диск. Каталог передаётся перед командой и на файл параметров не влияет.

Листинг 11.9 — Состояние копий в стороннем каталоге

```
BACKUP_DIR=/mnt/disk/systemburo bash scripts/backup-status.sh production
```

Ожидаемый результат: тот же вывод, но по указанному каталогу; первая строка называет его, чтобы не спутать с рабочим.

ВАЖНО. Копия старше двух суток означает, что запуск не состоялся. Команда состояния сообщает об этом строкой «свежей копии нет более двух суток». Разбираться следует сразу: пока копирование не работает, система живёт без страховки.

Кроме свежести команда показывает состав каждой копии: вошли ли в неё загруженные файлы и файловый архив бланков. Копия без них выглядит в перечне так же благополучно, как полная, и разница обнаруживается в момент восстановления, поэтому состав вынесен отдельной колонкой, а сами архивы печатаются строками под своей выгрузкой базы. Подробно перечень разобран в подразделе 11.7.

При недельном режиме архивации состав «только база» у копий за остальные дни ожидаем - файлы снимаются по воскресеньям и первого числа. В ежедневном режиме такая копия означает, что архивация файлов не отработала, и команда пишет об этом отдельной строкой.

Таблица 11.4 — Сообщения о полноте копии

Сообщение команды состояния	Что означает
Файлы архивируются раз в неделю	Пояснение к составу только база: заданный режим, а не сбой
ВНИМАНИЕ: режим BACKUP_UPLOADS_MODE=daily, но в последнюю копию файлы не вошли	Архивация файлов не отработала при ежедневном режиме. Причина - в журнале копирования, порядок разбора ниже

Как выяснить причину, если копия не снялась. Скрипт не падает молча: он записывает причину в журнал строкой со словом ОШИБКА и дублирует её в файл состояния. Порядок разбора - три шага.

Шаг 1. Посмотрите итог последнего запуска.

Листинг 11.10 — Итог последнего запуска

```
cd /opt/systemburo
make deploy-backup-status
```

Ожидаемый результат при сбое: строка «Итог: СБОЙ» и текст причины.

Шаг 2. Откройте журнал: в нём видно, до какого шага скрипт дошёл.

Листинг 11.11 — Последние записи журнала копирования

```
tail -30 /var/backups/systemburo/backup.log
```

Шаг 3. Найдите причину в таблице ниже. Тексты в ней - те же, что выводит скрипт.

Таблица 11.5 — Причины сбоя копирования

Сообщение в журнале	Что произошло	Что делать
не удалось выгрузить базу	Служба базы данных не отвечает	Проверить состояние служб, подраздел 13.1
выгрузка базы не читается: повреждена или пуста	Выгрузка получилась битой, на диске могло кончиться место	Проверить свободное место <code>df -h</code> , повторить копирование
не удалось зашифровать выгрузку базы	Средство шифрования недоступно: нет аге и не скачивается образ	Проверить доступ в сеть с сервера либо установить аге в систему
не удалось разложить копию по каталогам	Нет прав на каталог копий либо он на другом разделе	Проверить владельца и права <code>ls -ld /var/backups/systemburo</code>
не удалось выполнить ротацию	Нет прав на удаление старых копий	Проверить права на подкаталоги <code>daily</code> , <code>weekly</code> , <code>monthly</code>
не удалось заархивировать загруженные файлы	Не прочитался том или каталог загруженных файлов	Проверить <code>docker volume ls</code> и права на каталог; копия базы при этом снята
не удалось зашифровать архив файлов	Средство шифрования недоступно на шаге файлов	Так же, как при сбое шифрования выгрузки базы
не удалось заархивировать файловый архив бланков	Не прочитался каталог архива бланков	Проверить наличие и права каталога, заданного <code>ARCHIVE_HOST_PATH</code>

Сообщение в журнале	Что произошло	Что делать
не удалось зашифровать файловый архив	Средство шифрования недоступно на шаге архива бланков	Так же, как при сбое шифрования выгрузки базы
не удалось выгрузить копии во внешнее хранилище	Хранилище недоступно или неверны реквизиты	Проверить настройку rclone; копии на сервере при этом сняты
прервано на строке	Непредусмотренный сбой	Прислать разработчику журнал и вывод <code>journalctl -u systemburo-backup -n 100</code>

Отдельно от сбоев скрипт пишет предупреждения - они не прерывают копирование, но означают, что защита неполная.

Таблица 11.6 — Предупреждения в журнале

Сообщение	Что означает
BACKUP_AGE_RECIPIENT не задан	Копии не шифруются и содержат персональные данные в открытом виде
ни тома, ни каталога загруженных файлов не найдено	Загруженные файлы в копию не вошли: тома нет или его имя изменено. База при этом скопирована
внешнее хранилище не настроено	Копии лежат только на этом сервере и погибнут вместе с его диском

Проверка восстановимости останавливается со своим сообщением - оно печатается в вывод команды.

Таблица 11.7 — Сообщения проверки восстановимости

Сообщение	Что произошло	Что делать
копий для проверки не найдено	В суточном каталоге нет ни одной копии	Разобраться, почему не снимается копия, - порядок выше
копия зашифрована, но AGE_IDENTITY не задан	Проверке не передан закрытый ключ, которым копия расшифровывается	Передать путь к ключу перед командой проверки, как показано выше
в копии нет ни одной учётной записи	Копия развернулась, но пуста: выгрузка снималась с пустой или чужой базы	Проверить имя базы в файле параметров и повторить копирование
Сообщение самой базы об ошибке разбора файла	Копия повреждена или дописана не до конца: обрыв при снятии, сбой диска, неполная передача во внешнее хранилище	Проверить предыдущую копию той же командой. Прошла - неисправна только последняя, снять копию заново и следить за журналом. Не прошла ни одна - неисправно копирование, а не отдельный файл: разобрать причину по журналу, как описано выше

ОПАСНО. Копия, не прошедшая проверку, восстановлению не подлежит и до выяснения причины не годится как единственная. Пока причина не найдена, сохраняйте более старые копии: срок хранения удалит их по расписанию, и вместе с ними исчезнет последняя пригодная.

Если журнала нет вовсе. Значит скрипт ни разу не запускался: не установлено расписание либо таймер остановлен. Проверьте его и посмотрите вывод последнего запуска.

Листинг 11.12 — Проверка расписания

```
systemctl list-timers 'systemburo-*'  
systemctl status systemburo-backup.timer  
journalctl -u systemburo-backup -n 100 --no-pager
```

Ожидаемый результат: таймер в состоянии `active (waiting)`, в списке указано время следующего запуска. Состояние `inactive` означает, что таймер выключен: включается командой `sudo systemctl enable --now systemburo-backup.timer`.

11.6. Хранение вне сервера

Копия на том же диске не защищает от отказа диска. Выгрузка во внешнее S3-совместимое хранилище включается двумя параметрами: `BACKUP_S3_REMOTE` (имя настройки `clone`) и `BACKUP_S3_BUCKET` (бакет и префикс). Пока они пусты, выгрузка пропускается, а в журнал пишется предупреждение.

Требования к хранилищу те же, что к самой системе: копии содержат персональные данные, пусть и зашифрованные. Размещение данных выбирается с учётом требований к обработке персональных данных на территории Российской Федерации.

11.7. Восстановление

ОПАСНО. Восстановление заменяет текущее содержимое базы содержимым копии. Отменить это нельзя. Перед началом убедитесь, что выбрана нужная копия: имя файла содержит дату и время снятия.

Восстановление выполняется на сервере системы, в каталоге `/opt/systemburo`. Понадобится закрытый ключ шифрования: принесите файл `buro-backup.key` из хранилища секретов на время работ и удалите его с сервера после.

Порядок действий выполняет одна команда: она включает режим технических работ, останавливает прикладной сервер, восстанавливает базу и файлы, проверяет наполнение до запуска приложения, поднимает систему и снимает режим.

Имя нужной копии смотрят в каталоге копий: в имени файла стоят дата и время снятия.

Листинг 11.13 — Перечень доступных копий

```
make deploy-backup-status
```

Ожидаемый результат: после сводки по каталогам выводится перечень копий - дата снятия словами, размер, состав, метка и имя файла, которое передаётся команде восстановления. Под строкой выгрузки базы идут её спутники: архив загруженных файлов и архив бланков, снятые в тот же момент. Дата и метка у них те же, поэтому повторно не печатаются.

Копии, пригодные для восстановления				
Снята	Размер	Что входит	Метка	Файл
2 августа 2026, 06:00	9.2 МБ	база+файлы+архив	-	buro-db-2026-08-02-0600.dump.age
	41.5 МБ	файлы		buro-uploads-2026-08-02-0600.tar.gz.age
	3.4 МБ	архив бланков		buro-archive-2026-08-02-0600.tar.gz.age
1 августа 2026, 17:22	9.2 МБ	только база	pered-testom	buro-db-2026-08-01-1722-pered-testom.dump.age

Файлы архивируются раз в неделю (BACKUP_UPLOADS_MODE=weekly), поэтому состав «только база» у копий за остальные дни - ожидаемый.

Копии перечислены от новых к старым. Одна и та же копия в нескольких каталогах показывается один раз: это один файл, на который стоят жёсткие ссылки.

Колонка «Что входит» отвечает на главный вопрос перед восстановлением - полная ли копия. Значение база+файлы+архив означает, что восстановить можно всё; только база - что загруженные файлы и бланки придётся брать из копии за другой день. Это не поломка, пока BACKUP_UPLOADS_MODE равен weekly: в этом режиме файлы архивируются по

воскресеньям и первого числа, о чём команда и напоминает строкой под перечнем. В режиме `daily` та же строка заменяется предупреждением: файлы должны были войти в каждую копию, и если их нет, причина ищется в журнале копирования.

Ниже перечня может появиться ещё один блок - «Архивы файлов без выгрузки базы за тот же срок». В него попадают архивы, пережившие свою копию базы: сроки хранения считаются по каждому виду файлов отдельно, поэтому при недельном режиме архив загруженных файлов остаётся в хранилище дольше, чем суточные выгрузки базы. Восстанавливать такой архив не с чем - его берут только вместе с базой за другую дату, понимая последствия из подраздела «Восстановление копии, снятой давно».

Листинг 11.14 — Восстановление из копии

```
cd /opt/systemburo
AGE_IDENTITY=/путь/к/buro-backup.key \
make deploy-restore ARGS="/var/backups/systemburo/daily/<имя файла из перечня выше>"
```

На проверочном стенде команда называется `make staging-restore`, порядок тот же.

Ход работы виден по нумерации: каждый шаг печатается в виде [3/6] Восстанавливаю базу данных, после его завершения - затраченное время. Шагов шесть, а если вторым аргументом передан архив загруженных файлов - семь. Самый долгий шаг обычно восстановление базы: минута-две на каждые десять мегабайт выгрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в системе установлено средство `pv`, объём восстановления базы дополнительно показывается полосой с процентами. Устанавливать его необязательно, порядок работы от этого не меняется.

Команда запросит подтверждение: нужно ввести слово ВОССТАНОВИТЬ. Ожидаемый результат: выводятся числа восстановленных заявок и учётных записей, затем система поднимается и режим технических работ снимается сам.

Вторым аргументом можно передать архив загруженных файлов, если восстанавливать нужно и их. Оба имени берут из перечня выше: архив стоит строкой под своей выгрузкой базы, с подписью «файлы».

Листинг 11.15 — Восстановление вместе с файлами

```
AGE_IDENTITY=/путь/к/buro-backup.key bash scripts/restore.sh production \
/var/backups/systemburo/daily/<выгрузка базы> \
/var/backups/systemburo/daily/<архив загруженных файлов>
```

ВАЖНО. База и архив файлов берутся за один и тот же момент - у них совпадает метка времени в имени. Копия базы от одного числа с файлами от другого даёт карточки заявок, ссылающиеся на отсутствующие вложения.

Если восстановление прервалось

Система останется остановленной, а режим технических работ - включённым. Это сделано намеренно: поднимать приложение до выяснения причины опасно, потому что база может быть неполной.

ОПАСНО. Если восстановление прервалось на шаге восстановления базы, база пуста. Запуск приложения в этом состоянии создаст пустую схему заново и заведёт учётную запись администратора - данные из копии восстановить будет уже нельзя. Сначала восстановите базу, только потом поднимайте службы.

Определите, на каком шаге остановилась команда: последняя строка вывода начинается с двух знаков равенства и называет шаг.

Таблица 11.8 — Что делать при прерывании восстановления

Остановилось на шаге	Состояние системы	Порядок действий
Расшифровка копии, ключ не подошёл	База не тронута, службы остановлены	Проверить, тот ли закрытый ключ передан в AGE_IDENTITY, и повторить команду; либо поднять систему вручную и вернуться к восстановлению позже
Восстановление базы данных	База пуста , службы остановлены	Повторить восстановление из этой же или из предыдущей копии; не поднимать службы, пока счётчики не покажут данные
Восстановление загруженных файлов	База восстановлена, файлы частично	Повторить команду, передав вторым аргументом архив файлов; либо поднять систему и восстановить файлы отдельно
Проверка перед запуском	База восстановлена	Посмотреть выведенные числа: нули означают неподходящую копию, тогда повторить из другой

Остановилось на шаге	Состояние системы	Порядок действий
Запуск системы	База восстановлена, службы не поднялись	Поднять службы вручную, см. ниже
Снятие режима технических работ	Система работает, пользователи видят заглушку	Снять режим вручную, см. ниже

Ручной запуск после прерывания. Обе команды выполняются в каталоге `/opt/systemburo`. Для проверочного стенда в первой команде вместо `docker-compose.prod.yml` указывается `docker-compose.staging.yml`, во второй вместо `production` - `staging`.

Листинг 11.16 — Запуск служб и снятие режима вручную

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  start backend frontend nginx
bash scripts/maintenance-off.sh production
```

Ожидаемый результат: три службы запущены, страница входа открывается без заглушки о технических работах.

ВАЖНО. Используется `start`, а не `up`. Команда `up` обращается к реестру образов, где нужна авторизация, и на рабочем сервере завершится ошибкой `unauthorized`. Контейнеры уже созданы, их достаточно запустить.

Если службы не запускаются, причина не в восстановлении: порядок диагностики - в подразделе 13.1. Состояние базы в любой момент проверяется теми же счётчиками, что выводит проверка восстановимости из подраздела 11.5.

ВАЖНО. После восстановления проверьте вход в систему и открытие любой заявки. Если числа в выводе отличаются от ожидаемых, повторите восстановление из другой копии - предыдущие лежат в том же каталоге.

Возврат файлового архива бланков

Команда восстановления работает с базой и загруженными файлами. Файловый архив бланков в копию входит отдельным файлом `buro-archive-<дата>.tar.gz` и разворачивается вручную - каталог архива лежит на диске сервера, а не в том, и подменять его заодно с базой команда не берётся. Имя

этого файла берут из перечня копий: он стоит под своей выгрузкой базы, с подписью «архив бланков».

Обычно этого и не требуется: перечень выложенного придёт из копии базы, а ночная сверка допишет недостающие файлы, см. подраздел 9.6. Разворачивать архив из копии нужно, когда каталог утрачен вместе с диском или из него пропали замороженные бланки - их система заново не формирует.

Листинг 11.17 — Возврат каталога архива из копии

```
age -d -i /путь/к/buro-backup.key \
-o /tmp/buro-archive.tar.gz \
/var/backups/systemburo/daily/buro-archive-2026-08-02-0600.tar.gz.age
sudo tar xzf /tmp/buro-archive.tar.gz -C /srv/buro-archive
sudo chown -R 1001:1001 /srv/buro-archive
rm /tmp/buro-archive.tar.gz
```

Ожидаемый результат: в каталоге архива снова лежит дерево заявок, владелец совпадает с пользователем прикладного сервера. Если копии не шифруются, первая команда пропускается, а имя файла оканчивается на .tar.gz. Каталог назначения берётся из ARCHIVE_HOST_PATH, в примере это /srv/buro-archive.

ВАЖНО. Распаковка добавляет файлы к тем, что уже лежат в каталоге, и переписывает совпадающие по имени. Если архив разворачивается на замену прежнему содержимому, каталог сначала очищают: иначе рядом останутся файлы заявок, которых в восстановленной базе нет.

Восстановление копии, снятой давно

Копия годичной давности на сегодняшнюю версию системы разворачивается той же командой: порядок действий не меняется. Отличается последствия, и их надо знать заранее.

Схема базы приводится к текущей версии сама, при первом запуске системы после восстановления: недостающие таблицы, столбцы и индексы создаются. Обратного хода нет - схема правится только вперёд, поэтому вернуть базу к виду годичной давности после запуска новой версии уже нельзя.

ОПАСНО. Перед восстановлением старой копии снимите копию текущего состояния командой `make deploy-backup ARGS=pered-vosstanovleniem`. Без неё отменить восстановление будет нечем: данные, накопленные после снятия старой копии, исчезнут безвозвратно.

Таблица 11.9 — Что изменится при восстановлении давней копии

Что	Как поведёт себя
Учётные записи	Вернутся к состоянию копии. Работники, заведённые позже, исчезнут вместе со своими заявками и правами; пароли, изменённые позже, вернутся к прежним
Журнал запросов и журнал обращений к персональным данным	Из копии не попадут в интерфейс. Прежние таблицы сохраняются под именами <code>request_logs_legacy</code> и <code>pd_audit_logs_legacy</code> , а рабочие создаются заново пустыми: с тех пор они разделены по датам, и старый вид базе не подходит. Данные не теряются, разбираются запросом к базе
Персональные данные	Читаются только тем ключом шифрования, который действовал на момент снятия копии. Если ключ с тех пор менялся, фамилии и документы не расшифруются; ключ берут из хранилища секретов и возвращают в файл параметров вместе с копией
Загруженные файлы	Должны восстанавливаться из архива той же даты, что и база. База от одного числа с файлами от другого даёт карточки, ссылающиеся на отсутствующие вложения
Файловый архив бланков	Остаётся на диске от нынешней системы, а перечень выгруженного придёт из копии. Ночная сверка дополнит недостающее; чтобы архив в точности отвечал восстановленным заявкам, каталог очищают до запуска и выгружают заново за нужный период
Заявки в работе	Вернутся к состоянию на момент копии: согласования, сделанные позже, отменятся, а завершённые заявки снова окажутся в обработке

Порядок безопаснее проверить сначала на стенде: `make staging-restore` разворачивает ту же копию на проверочном контуре, где ошибка ничего не стоит. Стенд поднят на той же версии системы, что и рабочий сервер, поэтому поведение будет тем же.

11.8. Перенос на другой сервер

Копии подходят и для переноса: выгрузка базы и архивы файлов не зависят от сервера, на котором сняты. Развёрнутый порядок переноса с проверками описан в разделе 14.

12. Мониторинг и журналы

12.1. Проверка состояния

Адрес `/health` возвращает признак работоспособности прикладного сервера. Проверка подключается к средствам мониторинга организации.

Листинг 12.1 — Проверка состояния

```
curl -s http://localhost/health
```

Ожидаемый результат: `{"status": "ok"}`.

ВАЖНО. Проверка подтверждает, что процесс запущен и отвечает, но к базе данных она не обращается. При недоступной базе проверка продолжит отвечать успешно, а система работать не будет. Полноценным контролем является периодическая проверка входа в систему.

Контейнер прикладного сервера имеет встроенную проверку работоспособности с интервалом 30 секунд. Контейнер базы данных проверяется каждые 10 секунд, и прикладной сервер не запускается, пока база не сообщит о готовности.

12.2. Журналы приложения

Прикладной сервер пишет журнал в поток вывода и, если задан параметр `LOG_FILE_PATH`, дополнительно в файл. На рабочем сервере файловый журнал включён.

Смена файлов выполняется самим приложением, настраивать системное средство ротации не требуется: файл сменяется при достижении 100 МБ, хранится 30 суток, сохраняется до 14 файлов, старые сжимаются.

Листинг 12.2 — Просмотр журналов

```
# все службы, в реальном времени
make deploy-logs

# только прикладной сервер, последние 200 строк
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  logs --tail=200 backend

# только ошибки
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  logs backend | grep -i error
```

ВАЖНО. Журналы контейнеров по умолчанию не ограничены по размеру и способны заполнить диск. Настройте ограничение при вводе в эксплуатацию.

Листинг 12.3 — Ограничение размера журналов контейнеров

```
# /etc/docker/daemon.json
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": { "max-size": "50m", "max-file": "5" }
}
```

После изменения файла выполните перезапуск службы Docker и пересоздание контейнеров.

Листинг 12.4 — Применение ограничения журналов

```
sudo systemctl restart docker
make deploy-up
```

Ожидаемый результат: для каждого контейнера хранится не более пяти файлов журнала по 50 МБ.

12.3. Журналы внутри системы

Часть журналов доступна прямо в интерфейсе и не требует доступа к серверу. Их могут просматривать как специалисты ИТ, так и операторы бюро с соответствующим правом.

Таблица 12.1 — Журналы, доступные в интерфейсе

Журнал	Содержание	Где находится
Журнал запросов	Все обращения к системе: работник, действие, код ответа, длительность, время	Раздел системного управления

Журнал	Содержание	Где находится
Журнал обращений к персональным данным	Обращения к сведениям о людях: работник, действие, раздел, адрес, время	Раздел администрирования, открывается по отдельному праву
Журнал изменений	Кто, когда и что изменил в сущностях системы	Раздел администрирования
Журнал отказов в доступе	Попытки выполнить действие без права	Раздел администрирования
Журнал входов	Входы, выходы, неудачные попытки, блокировки и их снятие администратором	Карточка работника

Журнал запросов и журнал обращений к персональным данным поддерживают фильтрацию и выгрузку в электронную таблицу.

Подробные записи журнала запросов хранятся 30 суток, затем сворачиваются в суточные итоги. Записи журнала обращений к персональным данным хранятся 36 месяцев без свёртки и вместе с журналом запросов не удаляются.

12.4. Что контролировать

Таблица 12.2 — Показатели для наблюдения

Показатель	Норма	Признак неблагополучия
Состояние служб	Все Up, база healthy	Перезапуски, состояние Restarting
Свободное место на диске	Более 20 процентов	Менее 10 процентов требует немедленных действий
Сообщения уровня error в журнале	Единичные	Повторяющиеся однотипные ошибки
Отказы в доступе	Единичные	Массовые отказы указывают на неверно настроенные права
Срок действия сертификата	Более 30 суток	Менее 30 суток требует продления
Число подключений к базе	Значительно меньше 150	Приближение к пределу
Размер базы и крупнейшие таблицы	Рост на 2-4 ГБ в год	Резкий рост одной таблицы вне этого порядка
Состояние файлового архива	Ошибок записи нет, очередь разбирается	Растущее число ошибок либо остановка очереди по нехватке места
Возраст последней резервной копии	Не старше суток	Двое суток и более означают, что копирование сломано

Размер базы в разрезе таблиц показывает команда `make deploy-storage`. Она только читает и ничего не изменяет, поэтому её можно

выполнять в любое время. Кроме размеров она отвечает, сколько из занятого объёма подлежит очистке по срокам хранения, то есть сразу подсказывает, есть ли смысл браться за подраздел 9.9 «Очистка накопленных данных».

Листинг 12.5 — Обзор занятого места

```
make deploy-storage
```

Ожидаемый результат: размер базы, перечень крупнейших таблиц с числом записей и размером, затем сводка по группам очистки. Число таблиц в перечне задаётся ключом `-top`, например `make deploy-storage ARGS="-top=30"`.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разделы журнальных таблиц в перечне не показываются отдельными строками, их объём учтён в родительской таблице. Число записей берётся из внутренней статистики базы и может незначительно расходиться с точным, пока не отработала автоматическая очистка.

13. Диагностика и типовые неисправности

13.1. Порядок диагностики

Таблица 13.1 — Команды диагностики

Что выяснить	Команда
Состояние служб	<code>docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml ps</code>
Причина незапуска службы	<code>docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml logs <служба></code>
Потребление ресурсов	<code>docker stats</code>
Свободное место	<code>df -h</code> и <code>docker system df</code>
Доступность базы	<code>docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml exec db pg_isready -U postgres</code>
Действующие параметры прикладного сервера	<code>docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml exec backend env</code>
Проверка сертификата	<code>openssl x509 -in nginx/certs/fullchain.pem -noout -dates</code>

13.2. Система недоступна, страница не открывается

Таблица 13.2 — Диагностика недоступности

Шаг	Действие	Вывод
1	Проверить состояние служб	Службы не запущены, перейти к шагу 2, иначе к шагу 3

Шаг	Действие	Вывод
2	make deploy-up, затем make deploy-logs	Причина незапуска будет в журнале
3	curl -s http://localhost/health	Ответ есть, значит неисправность в сети или правилах межсетевого экрана. Ответа нет, значит в прикладном сервере
4	df -h	Заполнение диска приводит к отказу базы данных

13.3. Обратный прокси не запускается

Наиболее вероятная причина: отсутствует файл сертификата. Прокси с настроенным защищённым соединением не стартует, если сертификата нет.

Листинг 13.1 — Проверка наличия сертификата

```
ls -l nginx/certs/fullchain.pem nginx/certs/privkey.pem
```

Ожидаемый результат: оба файла существуют. При их отсутствии выпустите сертификат по подразделу 7.3.

13.4. Предупреждение о недоверенном сертификате

Признак: браузер сообщает о недоверенном сертификате и не предлагает продолжить.

Отсутствие предложения продолжить нормально и вызвано требованием обязательного защищённого соединения. Причина в том, что корневой сертификат не установлен на рабочем месте, устранение по подразделу 7.4.

Листинг 13.2 — Проверка, какой сертификат отдаёт сервер

```
openssl s_client -connect <адрес>:443 -servername <адрес> \
  </dev/null 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -ext subjectAltName
```

Ожидаемый результат: в поле альтернативных имён присутствует адрес, по которому обращаются работники. Если обращение идёт по сетевому адресу, а сертификат выпущен только на имя, требуется перевыпуск с указанием адреса вторым аргументом.

13.5. Прикладной сервер не запускается

Таблица 13.3 — Сообщения об ошибках при запуске

Сообщение в журнале	Причина	Устранение
Ошибка обязательного параметра	Не задан или недопустим один из трёх обязательных параметров	Проверить файл параметров, подраздел 6.2
Ошибка подключения к базе	База не готова либо неверны учётные данные	Проверить доступность базы, подраздел 13.1
Ошибка приведения схемы	Несовместимое изменение схемы	Восстановить базу из копии, сделанной до обновления
Требуется ключ шифрования	Включено требование шифрования, ключ отсутствует	Задать ключ либо отключить требование

13.6. Изменение параметра не подействовало

Наиболее частая причина: параметр не входит в набор, передаваемый через файл параметров, см. подраздел 6.1.

Листинг 13.3 — Проверка действующих параметров

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  exec backend env | grep RESET_TIMEZONE
```

Ожидаемый результат: выведено заданное значение. Если параметр отсутствует в выводе, добавьте его в раздел `environment` файла описания рабочего сервера.

13.7. Заканчивается место на диске

Таблица 13.4 — Освобождение дискового пространства

Потребитель	Как проверить	Как освободить
Журналы контейнеров	<code>docker system df</code>	Настроить ограничение, подраздел 12.2
Неиспользуемые образы	<code>docker system df</code>	<code>docker system prune -a --filter "until=168h"</code> (при выпуске новой версии убираются сами, см. ниже)
Журнал запросов в базе	Размер таблиц журнала	Уменьшить <code>REQUEST_LOG_DETAIL_DAYS</code>
История, слепки и суточные итоги	<code>make deploy-storage</code>	Команда очистки, подраздел 9.9
Резервные копии	<code>make deploy-backup-status</code>	Уменьшить сроки хранения, подраздел 11.3

Потребитель	Как проверить	Как освободить
Загруженные файлы	<code>docker system df -v</code>	Перенести том на отдельный раздел
Файловый архив бланков	Раздел администрирования «Файловый архив»	Перенести каталог на отдельный раздел либо задать архиву предельный объём, подраздел 9.6

ВАЖНО. Не уменьшайте срок хранения журнала обращений к персональным данным без правовых оснований. Он определяется требованиями к обработке персональных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. После успешного выпуска новой версии сервер убирает за собой сам - удаляются висячие слои, кеш сборки старше недели и образы, на которые не ссылается ни один контейнер, старше суток. Тома не затрагиваются ни одной из этих команд: база и загруженные файлы остаются на месте. Ручная уборка из таблицы нужна, если выпуски давно не выполнялись или место кончилось между ними.

13.8. Система работает медленно

Таблица 13.5 — Диагностика замедления

Проверка	Толкование
<code>docker stats</code>	Постоянная загрузка процессора базой близко к пределу означает нехватку ресурсов либо тяжёлые отчёты
Журнал запросов, сортировка по длительности	Выявляет конкретные медленные операции
Число подключений к базе	Приближение к 150 указывает на исчерпание предела
Свободная память	Нехватка приводит к вытеснению кэша базы и резкому замедлению

13.9. Работник не видит раздел или получает отказ

1. Открыть журнал отказов в доступе: там зафиксировано, какое именно право не было предоставлено.
2. Проверить назначенные работнику роль и группы прав.
3. Учесть задержку до 30 секунд после изменения прав.
4. Убедиться, что учётная запись не заблокирована.

Отдельный случай - работник не может войти вовсе и видит обратный отсчёт. Это временная блокировка входа после пяти неудачных попыток

пароля; в карточке работника она помечена, и там же снимается кнопкой. Журнал входов показывает, сколько попыток и с каких адресов было сделано.

13.10. Не приходят обновления без перезагрузки страницы

Признак: данные на открытой странице обновляются только после ручного обновления.

Проверить, что обратный прокси не буферизует поток событий. В поставляемой конфигурации буферизация отключена и увеличен предельный срок ожидания для трёх адресов: потока событий и двух адресов выгрузки из файлового архива. Если конфигурация изменялась, восстановите эти параметры.

Принудительное переподключение каждые 10 минут является штатным поведением.

13.11. Выгрузка из файлового архива не начинается или обрывается

Признак: после нажатия кнопки скачивания загрузка долго не начинается, обрывается на середине либо сервер отвечает ошибкой.

Таблица 13.6 — Диагностика выгрузки из архива

Проверка	Толкование
Сообщение о превышении предела	Объём выгрузки больше заданного предела, по умолчанию два гигабайта. Сузить период либо поднять предел на сервере: <code>make deploy-archive ARGS="set -zip-max 4G"</code>
Отказ в доступе	Скачивание закрыто отдельным правом, отличным от права на просмотр раздела
Настройки прокси для адресов выгрузки	При включённой буферизации прокси накапливает весь архив, прежде чем отдать первый байт: выгрузка за месяц упирается в память сервера. Буферизация должна быть отключена, предельный срок ожидания увеличен
Свободная память на сервере	<code>docker stats</code> во время выгрузки: рост потребления памяти прокси означает, что буферизация всё же включена

ПРИМЕЧАНИЕ. Ссылка на скачивание действует минуту и гасится при первом использовании. Повторное открытие сохранённой ссылки заканчивается отказом - это штатное поведение, выгрузку запускают заново из интерфейса.

13.12. Бланки не появляются в каталоге архива

Признак: заявки подаются, а в каталоге пусто или новых файлов нет. Проверки идут сверху вниз, от общего выключателя к отдельному вложению.

Таблица 13.7 — Диагностика записи в архив

Проверка	Толкование
<code>make deploy-archive</code> <code>ARGS="show"</code> , строка «Выгрузка бланков»	Значение «выключена» - записи не будет ни по одной заявке. Включается <code>make deploy-archive ARGS="on"</code>
Тумблер автосохранения в карточке типа вложения	Выгружаются только те типы, у которых он включён. Тумблер недоступен, пока у типа нет действующего Excel-бланка
Состояние вложения в карточке заявки	«Нет шаблона» - приложить бланк типу вложения; «Нет места» - освободить место на разделе; «Ошибка» - причина видна в разделе администрирования, вкладка «Лента» с отбором по состоянию
Владелец каталога <code>ARCHIVE_HOST_PATH</code>	Процесс не меняет владельца и на чужом каталоге останавливается. Владелец должен совпадать с пользователем прикладного сервера, см. подраздел 9.6
Причина у строки в ленте раздела	Сообщение о запрете доступа при создании каталога (<code>permission denied</code>) означает именно чужого владельца каталога архива, а не нехватку места или отсутствие бланка
Дата заявки	Записываются заявки, изменённые после включения архива. Ранее поданные выкладывает только выгрузка задним числом за нужный период
Журнал прикладного сервера	<code>make deploy-logs</code> : сообщения об остановке записи по месту и об ошибках файловой системы пишутся туда

ПРИМЕЧАНИЕ. Файл появляется не в момент нажатия кнопки, а через несколько секунд: запись идёт фоновой очередью. Если файл не появился и через минуту, проверки из таблицы уместны.

ВАЖНО. После устранения причины файлы появляются не мгновенно. Сорвавшуюся строку система забирает на повтор в ближайший обход очереди, а он идёт раз в пять минут (`ARCHIVE_SWEEP_INTERVAL`); строки, остановленные нехваткой места, повторяются раз в пятнадцать минут. Ждать нужно этот срок, а не нажимать повтор в разделе: он делает ту же работу, только раньше. Срок ближайшей попытки подписан у строки в ленте раздела администрирования.

14. Перенос системы на другой сервер

Раздел описывает перенос работающей системы вместе со всеми данными: например, с сервера во внутренней сети организации на

арендованный сервер. Порядок обеспечивает сохранность данных и возможность вернуться к прежнему серверу, если что-то пойдёт не так.

14.1. Что переносится

Таблица 14.1 — Состав переносимых данных

Элемент	Где находится	Последствия, если не перенести
База данных	Том pgdata	Утрата всех заявок, реестров, учётных записей и журналов
Загруженные файлы	Том uploads	Фотографии, шаблоны бланков и приложения к заявкам пропадут, записи в базе будут ссылаться в пустоту
Файл параметров	.env в каталоге системы	См. предупреждение ниже
Сертификат	nginx/certs/	Потребуется выпустить заново, что при смене адреса и так необходимо

ОПАСНО. Файл параметров переносится со старого сервера, а не создаётся заново. В нём хранится ключ шифрования персональных данных. Если на новом сервере сгенерировать новый файл параметров, перенесённая база откроется, но сведения документов, удостоверяющих личность, прочитать будет невозможно ничем.

14.2. Что меняется при переносе

Три параметра привязаны к адресу системы и требуют изменения.

Таблица 14.2 — Параметры, зависящие от адреса

Параметр	Что задаёт
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Адреса, с которых интерфейсу разрешено обращаться к серверу
VITE_API_BASE_URL	Адрес, по которому интерфейс обращается к серверу
COMPOSE_PROJECT_NAME	Имя установки, от которого зависят имена томов с данными

ВАЖНО. Адрес сервера встраивается в интерфейс на этапе сборки, а не читается при запуске. После изменения адреса образ интерфейса необходимо собрать заново, иначе интерфейс на новом сервере продолжит обращаться к старому.

14.3. Подготовка нового сервера

Выполните на новом сервере подразделы 5.1, 5.2 и 5.3: установите служебные пакеты и Docker, распакуйте поставку в рабочий каталог. Создание файла параметров и первый запуск пока не выполняйте.

14.4. Выгрузка данных со старого сервера

Работы выполняются при остановленном прикладном сервере, чтобы данные не менялись во время выгрузки. База данных при этом остаётся запущенной.

Шаг 1. Загрузите параметры установки в оболочку. Без этого имя базы и имя тома окажутся пустыми, и команды выгрузки отработают вхолостую.

Листинг 14.1 — Загрузка параметров в оболочку

```
cd /opt/systemburo
set -a; . ./env; set +a
UPLOADS_VOL=$(docker volume ls --format '{{.Name}}' \
  | grep '_uploads$' | head -1)
echo "база: $DB_NAME, том файлов: $UPLOADS_VOL"
```

Ожидаемый результат: выведены непустые имя базы и имя тома, например база: auto_registry, том файлов: systemburo_uploads. Если что-то пусто, дальше идти нельзя.

Шаг 2. Остановите приём заявок.

Листинг 14.2 — Остановка приёма заявок

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  stop backend frontend nginx
```

Ожидаемый результат: три службы остановлены, служба базы данных продолжает работать.

Шаг 3. Выгрузите базу данных.

Листинг 14.3 — Выгрузка базы данных

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  exec -T db pg_dump -U postgres -Fc "$DB_NAME" > /tmp/buro-db.dump
ls -lh /tmp/buro-db.dump
```

Ожидаемый результат: файл создан, размер отличен от нуля и составляет обычно от десятков мегабайт.

Шаг 4. Убедитесь, что выгрузка читается. Повреждённый файл лучше обнаружить сейчас, а не на новом сервере.

Листинг 14.4 — Проверка выгрузки

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  exec -T db pg_restore --list < /tmp/buro-db.dump | head -20
```

Ожидаемый результат: выводится перечень объектов базы. Сообщение об ошибке формата означает, что выгрузка повреждена и её нужно повторить.

Шаг 5. Выгрузите загруженные файлы.

Листинг 14.5 — Выгрузка загруженных файлов

```
docker run --rm \
  -v "$UPLOADS_VOL":/data:ro \
  -v /tmp:/backup alpine \
  tar czf /backup/buro-uploads.tar.gz -C /data .
ls -lh /tmp/buro-uploads.tar.gz
```

Ожидаемый результат: архив создан, размер отличен от нуля.

Шаг 6. Передайте на новый сервер три файла: выгрузку базы, архив файлов и файл параметров.

Листинг 14.6 — Передача файлов на новый сервер

```
scp /tmp/buro-db.dump /tmp/buro-uploads.tar.gz .env \
  buro@<адрес нового сервера>:/tmp/
```

ВАЖНО. Файл параметров содержит пароли и ключ шифрования персональных данных. Передавайте его защищённым каналом и удалите промежуточные копии из каталога /tmp на обоих серверах после завершения переноса.

14.5. Восстановление на новом сервере

Шаг 1. Разместите файл параметров в каталоге системы и внесите изменения по подразделу 14.2: новый адрес в CORS_ALLOWED_ORIGINS и VITE_API_BASE_URL. Строку подключения к базе менять не требуется, она указывает на службу внутри контура.

Листинг 14.7 — Размещение файла параметров

```
cd /opt/systemburo
cp /tmp/.env ./env
chmod 600 ./env
set -a; . ./env; set +a
echo "база: $DB_NAME"
```

Ожидаемый результат: выведено непустое имя базы.

Шаг 2. Запустите базу данных и восстановите выгрузку.

Листинг 14.8 — Запуск базы данных и восстановление

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  up -d db
sleep 10
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  exec -T db pg_restore -U postgres -d "$DB_NAME" --clean --if-exists \
  < /tmp/buro-db.dump
```

Ожидаемый результат: восстановление завершается без сообщений об ошибках. Отдельные предупреждения о несуществующих объектах при первом восстановлении нормальны.

Шаг 3. Проверьте, что данные на месте, ещё до запуска приложения.

Листинг 14.9 — Проверка восстановленной базы

```
docker compose -f docker-compose.base.yml -f docker-compose.prod.yml \
  exec -T db psql -U postgres -d "$DB_NAME" \
  -c "SELECT count(*) AS applications FROM applications;" \
  -c "SELECT count(*) AS users FROM users;"
```

Ожидаемый результат: числа совпадают с прежним сервером. Нули означают, что восстановление не выполнено.

Шаг 4. Восстановите загруженные файлы. Имя тома должно совпадать с тем, которое создаст описание контура.

Листинг 14.10 — Восстановление загруженных файлов

```
UPLOADS_VOL="$(basename $PWD)_uploads"
[ -n "$COMPOSE_PROJECT_NAME" ] \
  && UPLOADS_VOL="${COMPOSE_PROJECT_NAME}_uploads"
docker volume create "$UPLOADS_VOL"
docker run --rm \
  -v "$UPLOADS_VOL":/data \
  -v /tmp:/backup alpine \
  tar xzf /backup/buro-uploads.tar.gz -C /data
docker run --rm -v "$UPLOADS_VOL":/data alpine \
  sh -c "ls /data | head; ls /data | wc -l"
```

Ожидаемый результат: выводится перечень каталогов и их число, совпадающее с прежним сервером.

14.6. Сертификат и запуск

Подготовьте сертификат для нового адреса по разделу 7. При переносе в сеть общего пользования это возможность перейти на сертификат общедоступного удостоверяющего центра и отказаться от установки корневого сертификата на рабочие места.

Листинг 14.11 — Сборка и запуск на новом сервере

```
make deploy-build
make deploy-up
make deploy-logs
```

Ожидаемый результат: службы запускаются, в журнале нет сообщений уровня error. Приведение схемы базы данных выполняется быстро: схема уже соответствует восстановленным данным.

14.7. Проверка после переноса

Проверки выполняются до переключения пользователей на новый сервер.

Таблица 14.3 — Проверки после переноса

Проверка	Ожидаемый результат
Вход администратора	Выполняется с прежним паролем
Число заявок в центре заявок	Совпадает с прежним сервером
Открытие заявки со вложениями	Открывается, файлы и фотографии отображаются
Открытие карточки человека	Сведения документа, удостоверяющего личность, читаются
Открытие таблицы поста	Перечень допущенных объектов на месте
Формирование печатной формы	Формируется, шаблон найден
Журналы	Записи за прежний период доступны

ВАЖНО. Проверка чтения сведений документа, удостоверяющего личность, обязательна. Именно она подтверждает, что ключ шифрования перенесён верно. Все остальные проверки могут пройти успешно и при неверном ключе.

14.8. Переключение и вывод прежнего сервера из работы

После успешной проверки измените запись в системе доменных имён либо сообщите работникам новый адрес.

Прежний сервер не выключайте сразу. Держите его остановленным, но сохранным не менее двух недель: этого срока достаточно, чтобы проявились расхождения, незаметные при первичной проверке. Возврат в этом случае сводится к обратному переключению адреса.

Данные, внесённые на новом сервере после переключения, при возврате будут потеряны, поэтому решение о возврате принимается в первые сутки.

По истечении срока хранения удалите с прежнего сервера тома с данными и файл параметров: они содержат персональные данные и ключ шифрования.

Приложение А. Порты и сетевые доступы

Таблица А.1 — Сетевые доступы

Порт	Протокол	Откуда доступен	Назначение
443	TCP	Сеть организации	Работа с системой
80	TCP	Сеть организации	Перенаправление, проверка при выпуске сертификата, проверка состояния
22	TCP	Адреса подразделения ИТ	Управление сервером
8080	TCP	Только внутренняя сеть контейнеров	Прикладной сервер
80	TCP	Только внутренняя сеть контейнеров	Веб-приложение
5432	TCP	Только внутренняя сеть контейнеров	База данных

Исходящие соединения требуются только при выпуске сертификата общедоступным центром и при отправке сообщений о сбоях во внешний сервис. Без них система работает полностью автономно.

Сама система других портов не открывает. Если каталог файлового архива отдаётся работникам сетевой папкой, порт файлового доступа

поднимается средствами операционной системы, наружу не публикуется и ограничивается сетью организации, см. подраздел 9.7.

Приложение Б. Перечень параметров конфигурации

Таблица Б.1 — Подключение и запуск

Параметр	По умолчанию	Назначение
DATABASE_URL	нет, обязателен	Строка подключения к базе данных
DB_NAME	auto_registry	Имя базы данных
DB_USER	postgres	Пользователь базы данных
DB_PASSWORD	нет	Пароль пользователя базы данных
BIND_HOST	0.0.0.0	Адрес приёма соединений
BIND_PORT	8090	Порт прикладного сервера, в поставке задан 8080
LOG_LEVEL	info	Подробность журнала
SWAGGER_ENABLED	false	Публикация описания программного интерфейса

Таблица Б.2 — Пул соединений с базой данных

Параметр	По умолчанию	Назначение
DB_MAX_OPEN_CONNS	50	Наибольшее число одновременно открытых соединений с базой
DB_MAX_IDLE_CONNS	25	Сколько простаивающих соединений держится наготове, чтобы не открывать их заново на каждый всплеск запросов
DB_CONN_MAX_LIFETIME	1h	Наибольшее время жизни одного соединения, затем оно переоткрывается
DB_CONN_MAX_IDLE_TIME	10m	Через сколько простаивающее соединение закрывается, освобождая пул

Таблица Б.3 — Таймауты HTTP-сервера

Параметр	По умолчанию	Назначение
HTTP_READ_HEADER_TIMEOUT	10s	Наибольшее время получения заголовков запроса
HTTP_READ_TIMEOUT	120s	Наибольшее время получения всего запроса
HTTP_WRITE_TIMEOUT	120s	Наибольшее время отправки ответа. Три маршрута, которым физически требуется больше (поток событий и обе выгрузки файлового архива), сервер освобождает от этого предела в самом обработчике

Параметр	По умолчанию	Назначение
HTTP_IDLE_TIMEOUT	120s	Сколько соединение с уже отправленным ответом остаётся открытым в ожидании следующего запроса

Таблица Б.4 — Маркеры доступа и вход

Параметр	По умолчанию	Назначение
JWT_SECRET	нет, обязателен	Ключ подписи маркера доступа
JWT_REFRESH_SECRET	нет, обязателен	Ключ подписи маркера продления
JWT_ACCESS_TTL	15m	Срок жизни маркера доступа
JWT_REFRESH_TTL	168h	Срок жизни маркера продления
COOKIE_SECURE	true	Передача маркера продления только по защищённому соединению
LOGIN_RATE_LIMIT_MAX	10	Попыток входа с одного адреса за интервал
LOGIN_RATE_LIMIT_WINDOW_SEC	60	Интервал подсчёта попыток, секунды

Таблица Б.5 — Защита персональных данных

Параметр	По умолчанию	Назначение
DATA_ENCRYPTION_KEY	пусто	Ключ шифрования, 64 шестнадцатеричных символа
REQUIRE_ENCRYPTION	false	Запрет запуска без ключей шифрования персональных данных и файлового архива
PD_AUDIT_RETENTION_MONTHS	36	Срок хранения журнала обращений к персональным данным

Таблица Б.6 — Ограничения обращений и загрузка файлов

Параметр	По умолчанию	Назначение
RATE_LIMIT_PER_MINUTE	200	Запросов в минуту на работника
RATE_LIMIT_WINDOW_SEC	60	Интервал подсчёта
PAGINATION_MAX_LIMIT	100	Наибольший размер страницы выдачи

Параметр	По умолчанию	Назначение
UPLOAD_PATH	./uploads	Каталог хранения файлов, в поставке /app/uploads
UPLOAD_MAX_FILE_SIZE	10485760	Наибольший размер файла в байтах
UPLOAD_ALLOWED_IMAGE_TYPES	image/jpeg, image/png, image/webp	Разрешённые типы изображений
UPLOAD_ALLOWED_DOC_TYPES	application/pdf и формат документов	Разрешённые типы документов

Таблица Б.7 — Файлы, приложенные к заявке

Параметр	По умолчанию	Назначение
APPLICATION_FILE_MAX_COUNT	30	Сколько файлов разрешено приложить к одной заявке
APPLICATION_FILE_MAX_TOTAL_SIZE	104857600	Наибольший суммарный размер файлов одной заявки в байтах, 100 МБ
APPLICATION_FILE_DRAFT_TTL	24h	Сколько хранится файл, загруженный к заявке, которую так и не отправили
APPLICATION_FILE_IMAGE_MAX_SIDE	2000	Предел длинной стороны изображения в точках; снимки крупнее уменьшаются
APPLICATION_FILE_JPEG_QUALITY	82	Качество перекодирования снимков, от 1 до 100

Таблица Б.8 — Файловый архив бланков

Параметр	По умолчанию	Назначение
ARCHIVE_PATH	./archive	Каталог файлового архива бланков внутри контейнера, в поставке /app/archive; на сервере ему соответствует ARCHIVE_HOST_PATH
ARCHIVE_AGE_RECIPIENT	пусто	Открытый ключ принимающей стороны: им шифруются файлы архива. Пусто - архив пишется незашифрованным

Параметр	По умолчанию	Назначение
ARCHIVE_AGE_IDENTITY	пусто	Закрытый ключ системы, вторым получателем. Без него служба не прочитает собственный архив и не соберёт выгрузку по кнопке; задаётся только вместе с предыдущим
ARCHIVE_WORKER_TICK	15s	Как часто разбирается очередь выгрузки бланков
ARCHIVE_SWEEP_INTERVAL	5m	Как часто повторяются выгрузки, сорвавшиеся по временной причине

Таблица Б.9 — Пакеты выгрузки по идентификатору сущности

Параметр	По умолчанию	Назначение
ENTITY_EXPORT_PATH	пусто	Каталог пакетов выгрузки по идентификатору сущности (server entity export, подраздел 9.10) внутри контейнера, в поставке /app/entity-export; на сервере ему соответствует ENTITY_EXPORT_HOST_PATH. Пуст по умолчанию: без явного значения команда отказывает даже в пробном прогоне

Таблица Б.10 — Журналы и обслуживание

Параметр	По умолчанию	Назначение
LOG_FILE_PATH	пусто	Файл журнала, пустое значение означает вывод только в поток
LOG_MAX_SIZE_MB	100	Размер файла до смены
LOG_MAX_AGE_DAYS	30	Срок хранения файлов журнала
LOG_MAX_BACKUPS	14	Число хранимых файлов
LOG_COMPRESS	true	Сжатие при смене
REQUEST_LOG_DETAIL_DAYS	30	Глубина подробных записей журнала запросов
REQUEST_LOG_PARTITION_PRECREATE_DAYS	7	На сколько суток вперёд создаются разделы
REFRESH_TOKEN_RETENTION_DAYS	30	Через сколько суток удаляются недействительные маркеры продления

Параметр	По умолчанию	Назначение
READ_NOTIFICATION_RETENTION_DAYS	30	Через сколько суток удаляются прочитанные уведомления
NOTIFICATION_RETENTION_DAYS	90	Через сколько суток удаляются непрочитанные уведомления
VAPID_PUBLIC_KEY	пусто	Открытый ключ подписи уведомлений в браузер. Пустой вместе с закрытым выключает доставку вне системы
VAPID_PRIVATE_KEY	пусто	Закрытый ключ подписи уведомлений в браузер. Хранится как секрет
VAPID_SUBJECT	пусто	Контакт бюро для служб доставки уведомлений, вида <code>mailto:</code> или адрес сайта
PUSH_SUBSCRIPTION_RETENTION_DAYS	180	Через сколько суток удаляется подписка устройства, которому ни разу не удалось доставить
ANALYTICS_CACHE_REFRESH_SEC	60	Периодичность пересчёта показателей

Таблица Б.11 — Резервное копирование

Параметр	По умолчанию	Назначение
BACKUP_DIR	/var/backups/systemburo	Каталог копий на сервере
BACKUP_AGE_RECIPIENT	пусто	Открытый ключ шифрования копий; пусто - копии не шифруются
BACKUP_KEEP_DAILY	7	Сколько суточных копий хранить
BACKUP_KEEP_WEEKLY	4	Сколько недельных копий хранить
BACKUP_KEEP_MONTHLY	6	Сколько месячных копий хранить

Параметр	По умолчанию	Назначение
BACKUP_UPLOADS_MODE	weekly	Как часто архивировать файлы: weekly или daily
BACKUP_S3_REMOTE	пусто	Имя настройки rclone для выгрузки вне сервера
BACKUP_S3_BUCKET	пусто	Бакет и префикс во внешнем хранилище

Таблица Б.12 — Почтовая рассылка

Параметр	По умолчанию	Назначение
SMTP_HOST	пусто	Адрес почтового сервера для исходящих писем. Пусто - штатный режим «почта не настроена»: письма не ставятся в очередь, а всё, что от рассылки зависит, отказывается запускаться явно, а не молча копит недоставленное
SMTP_PORT	587	Порт почтового сервера
SMTP_USERNAME	пусто	Учётная запись для входа на почтовый сервер, обычно совпадает с полным адресом ящика; задаётся только вместе с паролем
SMTP_PASSWORD	пусто	Пароль учётной записи; задаётся только вместе с логином
SMTP_FROM	пусто, обязателен при заданном SMTP_HOST	Адрес отправителя. Обязан совпадать с ящиком аутентификации - иначе почтовый сервер отклоняет письмо ошибкой уже при первой отправке
SMTP_FROM_NAME	Бюро пропусков	Имя отправителя, которое получатель видит в письме
SMTP_TLS_MODE	starttls	Способ шифрования соединения: starttls (порт 587), tls (порт 465, шифрование с первого байта) или none (только для почтового сервера внутри закрытого контура, где шифрование обеспечивает сама сеть)
SMTP_TIMEOUT_SEC	15	Таймаут соединения с почтовым сервером
SMTP_RATE_PER_HOUR	400	Потолок отправки писем в час, заведомо ниже лимита провайдера - его превышение обычно оборачивается отказом в приёме всех писем подряд, а не только лишних
MAIL_RETRY_ATTEMPTS	5	Сколько раз повторяется попытка доставки письма, прежде чем она считается несостоявшейся
MAIL_WORKER_TICK	15s	Как часто разбирается очередь писем

Таблица Б.13 — Прочие параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
CORS_ALLOWED_ORIGINS	http://localhost:8081	Адреса, которым разрешены обращения к интерфейсу
RESET_TIMEZONE	Europe/Moscow	Часовой пояс суточного сброса статусов
TELEGRAM_BOT_TOKEN	пусто	Отправка сообщений о сбоях во внешний сервис
TELEGRAM_CHAT_ID	пусто	Адресат сообщений о сбоях
COMPOSE_PROJECT_NAME	имя каталога	Имя установки, определяет имена томов с данными

Два параметра следующей таблицы читает обратный прокси проверочного стенда, а не прикладной сервер. На рабочем сервере они не действуют, даже если заданы в файле параметров.

Таблица Б.14 — Доступ к проверочному стенду

Параметр	По умолчанию	Назначение
BASIC_AUTH_USER	admin	Имя, которое прокси стенда спрашивает при открытии адреса
BASIC_AUTH_PASS	changeme, значение из состава поставки	Пароль к нему; сценарий подготовки параметров задаёт случайный. См. подраздел 8.5

Приложение В. Файлы, необходимые для запуска

Перечень содержимого поставки, без которого система не соберётся и не запустится.

Таблица В.1 — Обязательные файлы и каталоги

Путь	Назначение
docker-compose.base.yml	Описание состава системы, общее для стенда и рабочего сервера
docker-compose.prod.yml	Дополнение для рабочего сервера: параметры базы, ресурсы, обратный прокси
docker-compose.staging.yml	Дополнение для проверочного стенда
Dockerfile	Сборка образа прикладного сервера
frontend/Dockerfile	Сборка образа веб-приложения
frontend/nginx.conf	Конфигурация отдачи статики внутри образа веб-приложения
nginx/nginx.conf	Конфигурация обратного прокси рабочего сервера

Путь	Назначение
nginx/staging.conf	Конфигурация обратного прокси стенда
nginx/Dockerfile.staging	Сборка образа прокси для стенда: базовый образ дополняется средством создания файла паролей
nginx/staging-entrypoint.sh	Создание файла паролей стенда при каждом запуске прокси
Makefile	Команды управления
scripts/init-env.sh	Создание файла параметров
scripts/init-tls.sh	Выпуск и продление сертификата
scripts/maintenance-off.sh	Снятие режима технических работ мимо интерфейса
go.mod, go.sum	Перечень библиотек серверной части
cmd/, internal/, docs/	Исходный код серверной части и описание программного интерфейса
frontend/package.json, frontend/package-lock.json	Перечень библиотек интерфейса
frontend/src/, frontend/index.html, frontend/vite.config.js	Исходный код интерфейса

Создаются на сервере при установке и в поставку не входят:

Таблица В.2 — Создаваемое при установке

Путь	Чем создаётся
.env	make init-production
nginx/certs/	scripts/init-tls.sh
nginx/acme-webroot/	scripts/init-tls.sh при выпуске через общедоступный центр

Приложение Г. Проверочный лист ввода в эксплуатацию

Таблица Г.1 — Проверочный лист

№	Проверка	Отметка
1	Операционная система обновлена, часовой пояс задан	
2	Docker и Docker Compose установлены, версии соответствуют требованиям	
3	Дисковый массив собран в зеркало	
4	Файл параметров создан, секреты переданы в хранилище организации	
5	Ключ шифрования сохранён отдельно от сервера и от резервных копий	
6	Имя базы данных задано до первого запуска	
7	Сертификат выпущен, срок действия проверен	
8	Корневой сертификат установлен на рабочие места, если применялся собственный центр	
9	Система запущена, все службы работают	
10	Проверка состояния отвечает	
11	Обращение по незащищённому протоколу перенаправляется	

№	Проверка	Отметка
12	Учётная запись администратора создана, пароль отличается от исходного	
13	Вход выполняется, разделы открываются	
14	Правила межсетевого экрана настроены по приложению А	
15	Ограничение размера журналов контейнеров настроено	
16	Резервное копирование настроено, восстановление проверено	
17	Мониторинг подключён	
18	Демонстрационные данные на рабочем сервере отсутствуют	
19	Публикация описания программного интерфейса отключена	
20	Требование шифрования персональных данных включено	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В таблице фиксируются изменения документа. Версия повышается при выпуске новой редакции: вторая цифра при уточнениях и дополнениях, первая при переработке структуры или существенном изменении требований.

Таблица - Регистрация изменений

Версия	Дата	Содержание изменения	Внёс
1.0	28.07.2026	Первая редакция	
1.1	28.07.2026	Сверка с реализацией: уточнены требования к версии Docker Compose и порядок развёртывания стенда	
1.2	28.07.2026	Дополнен порядок работы с режимом технических работ: вход супер-администратора и аварийное снятие командой	
1.3	31.07.2026	Описана команда очистки накопленных данных и сроки хранения по группам	
1.4	31.07.2026	Уточнено, что сроки автоматической уборки задаются в описании службы, а не в файле параметров	
1.5	31.07.2026	Описаны обзор занятого места по таблицам, исключение групп из очистки и оговорка о том, что удаление строк не возвращает место операционной системе	
1.6	31.07.2026	Описано сужение очистки внутри группы: отрезок времени, тип сущности в журнале действий и отдельный пост для суточных слепков	
1.7	31.07.2026	Описано резервное копирование: состав копии, сроки хранения, настройка, проверка восстановимости и порядок восстановления	
1.8	31.07.2026	Добавлен способ создать ключи шифрования копий без установки средства на сервер	
1.9	31.07.2026	В разделе о копировании указано, где именно выполняются команды, и добавлен разбор причин сбоя по сообщениям журнала	
1.10	31.07.2026	Дополнены таблицы сообщений копирования: шаги файлов и архива бланков, сообщения проверки восстановимости	
1.11	31.07.2026	Описана подготовка каталога файлового архива бланков на сервере	
1.12	31.07.2026	Исправлены ссылки на подраздел об очистке накопленных данных	
1.13	01.08.2026	Уточнён состав пары ключей шифрования копий и порядок переноса закрытого ключа; в примерах восстановления указаны контуры и способ выбрать копию	
1.14	01.08.2026	Разобраны случаи прерванного восстановления и порядок ручного запуска после него; описана метка в имени копии	

Версия	Дата	Содержание изменения	Внёс
1.15	01.08.2026	Описан ход восстановления: нумерация шагов, время выполнения и полоса объёма	
1.16	01.08.2026	Единое правило хранения секретов и порядок действий при их утрате	
1.17	01.08.2026	Файловый архив: фоновое наполнение и ночная сверка, раздел администрирования и выгрузка за период; параметры архива внесены в приложение Б	
1.18	01.08.2026	Лист регистрации изменений разделён по документам: у каждого своя редакция и свой перечень изменений	
1.19	02.08.2026	Описано восстановление давней копии на текущую версию системы и порядок действий, когда проверка восстановимости не прошла	
1.20	02.08.2026	Перечень копий для восстановления смотрят по состоянию копирования: дата словами, размер и метка вместо машинного имени файла	
1.21	03.08.2026	Добавлен подраздел о выдаче каталога архива по сети; уточнены пороги места и остановка очереди выгрузки, пределы восстановления удалённых файлов и настоящая причина запрета вкладывать архив в каталог загруженных файлов; добавлен разбор сбоев выгрузки из архива	
1.22	04.08.2026	Настройка файлового архива выполняется целью таке наравне с прочими командами обслуживания; описан возврат каталога архива из резервной копии; уточнены сводка раздела администрирования и порядок изменения предела одной выгрузки	
1.23	04.08.2026	Добавлен разбор состояний выгрузки бланка: что означает каждое и что по нему делать дежурному	
1.24	04.08.2026	Добавлен разбор случая, когда бланки не появляются в каталоге архива	
1.25	04.08.2026	Указано, чем автоматическое обновление стенда отличается от ручного развёртывания со сборкой образов на сервере	
1.26	05.08.2026	Приведено в соответствие описание раздела файлового архива: вкладки обзора и ленты записей, состав показателей, отбор строк по состоянию	
1.27	05.08.2026	Уточнено, что панель управления базой данных на стенде поднимается по требованию отдельной командой	
1.28	05.08.2026	По итогам первого включения архива на стенде: владелец каталога, созданного без указания пути, сроки повтора после устранения причины, признак запрета доступа в ленте, предел длины пути при выборе шаблона	
1.29	05.08.2026	Состояния выгрузки названы так же, как в ленте архива; отмечено, что образы убираются при выпуске новой версии	
1.30	06.08.2026	Описано наполнение проверочного стенда вымышленными данными: отметка экземпляра, заготовки объёма, партии и их удаление	

Версия	Дата	Содержание изменения	Внёс
1.31	06.08.2026	Описано ограничение доступа к проверочному стенду: устройство запроса имени и пароля, адреса, отвечающие без него, срок действия однажды введённого пароля, смена пары, отключение и обратное включение; параметры доступа к стенду добавлены в приложение Б, сценарий создания файла паролей - в приложение В	
1.32	06.08.2026	Приложение параметров дополнено настройками файлов, прикладываемых к заявке	
1.33	06.08.2026	Описан срок хранения непрочитанных уведомлений и добавлен задающий его параметр	
1.34	07.08.2026	Приложение параметров дополнено ключами доставки уведомлений вне системы и сроком хранения подписок устройств; уточнены пределы файлов заявки	
1.35	07.08.2026	Описано включение шифрования файлового архива: создание ключей, порядок хранения, чтение файлов и шифрование раздела	
1.36	07.08.2026	Описан состав папки заявки в архиве: бланки, машиночитаемое описание и приложенные файлы	
1.37	08.08.2026	Описан перевод ранее записанных файлов архива в шифрованный вид и распространение запрета запуска без ключей на файловый архив	
1.38	08.08.2026	Уточнено, что через систему файлы архива скачиваются расшифрованными: ключ нужен только при чтении каталога напрямую	
1.39	08.08.2026	Приложение параметров: перечень ограничений и файлов разделён на обращения, файлы заявки и файловый архив	
1.40	09.08.2026	Перечень копий дополнен составом копии и её архивами; описан просмотр состояния стороннего каталога копий	
1.41	10.08.2026	Добавлены гриф конфиденциальности и лист ограничений на использование: порядок развёртывания и параметры установки не подлежат передаче третьим лицам	
1.42	11.08.2026	Исправлен подраздел об очистке накопленных данных: в перечень групп добавлены непрочитанные уведомления и подписки устройств на доставку вне системы, уточнены их число и параметр автоматической уборки	
1.43	12.08.2026	Описан консольный механизм архивации, обезличивания и необратимого сноса данных по идентификатору организации: снятие и разворот переносимого пакета, обратимый вывод из оборота, обезличивание персональных полей, снос по проверенному пакету; каталог пакетов выгрузки внесён в приложение Б; описан порядок ухода с системы целиком	

Версия	Дата	Содержание изменения	Внёс
1.44	12.08.2026	Уточнено, что снос отвязывает общие шаблоны отчётов сносимых пользователей от владельца вместо удаления. Приложение параметров дополнено почтовой рассылкой, пулом соединений с базой данных и таймаутами HTTP-сервера	