Progetto Basi di Dati2022/2023

Alessandro Bustreo (Matricola: 2042383) Filippo Righetto (Matricola: 2046428)

August 14, 2023

Contents

1	Abstract						
2	Raccolta e analisi dei requisiti 2.1 Proprietà del sistema						
3	Progettazione concettuale						
	3.1 Tabelle delle entità						
	3.2 Tabelle delle relazioni						
	3.3 Regole Aziendali						
	3.3.1 Vincoli di integrità						
	3.3.2 Derivazioni						
4	Progettazione Logica						
	4.1 Ristrutturazione						
	4.1.1 Analisi ridondanze						
	4.2 ER ristrutturato						
	4.3 Creazione tabelle						
5	Querry & indici						
6	Software C++						

1 Abstract

Get In Travel è un'applicazione che offre ai suoi clienti la possibilità di cercare e confrontare diversi pacchetti di viaggio proposti da varie agenzie. L'applicazione attualmente possiede all'incirca 300.000 utenti, inoltre ci sono 50 agenzie diverse che offrono delle soluzioni di viaggio. Un cliente può confrontare le diverse proposte di viaggio. CONTINUARE...

2 Raccolta e analisi dei requisiti

2.1 Proprietà del sistema

Gli **utenti** che sono registrati alla piattaforma vengono identificati da uno <u>username</u> scelto durante la fase di registrazione al servizio, inoltre vengono memorizzati per ogni utente: la password, l'email e la data di iscrizione al servizio. All'interno del sistema esistono due tipologie di utenti: i *clienti* e le *agenzie*. Di ogni **cliente** vengono salvate delle informazioni aggiuntive: il nome, il cognome, la data di nascita, il sesso, e facoltativamente il numero di telefono. Mentre per ogni **agenzia** presente nel database viene salvato in aggiunta: il nome e la sede legale con l'indirizzo.

I clienti possono prenotare i pacchetti di viaggio forniti dalle agenzie. Per ogni **prenotazione** ci interessano le seguente informazioni: il cliente che ha eseguito la prenotazione, il timestamp dell'operazione, il numero di persone che partecipano alla vacanza e la transizione del pagamento. Ogni **transizione** viene identificata da un <u>codice</u> e riporta i seguenti dati: la banca dove è avvenuto il pagamento, l'importo, il circuito bancario usato e l'ora con la data della avvenuta transizione. I **pacchetti** vengono identificati attraverso un <u>ID</u> e sono inseriti nel sistema dalle agenzie, inoltre ogni soluzione di viaggio deve riportare le seguente informazioni:

- il prezzo¹,
- la disponibilità²,
- la data di partenza e di ritorno,
- il massimo numero di partecipanti³,
- una descrizione del viaggio,
- le informazioni dei vari

soggiorni,

- le varie tratte da fare per arrivare e tornare,
- l'assicurazione per il viaggio.

Ogni viaggio può fare riferimento ad una **polizza** assicurativa che viene distinta attraverso un <u>ID</u>, inoltre viene salvata: una descrizione della polizza e il nome dell'agenzia di assicurazione. Un pacchetto può fornire più *alloggi* (se si tratta di un viaggio a tappe), oppure può fornire un singolo alloggio per tutta la durata della vacanza (classico). Di ogni alloggio vengono riportate le **informazioni di soggiorno** che riportano: l'inizio e la fine del pernottamento, le informazione sulla struttura, le camere assegnate e la tipologia di camera.

Ogni pacchetto comprende già i mezzi da prendere per andare nelle varie destinazioni e per il ritorno, ogni mezzo percorre una tratta. I **mezzi di trasporto** riportano le seguenti informazioni: l'azienda che mette a disposizione il veicolo e il codice mezzo utilizzato dall'azienda. Vengono registrati per ogni *tipologia* di mezzo le seguenti informazioni: l'autobus riporta il numero di linea, il **Treno** e la **Nave** riportano la classe, l'aereo riporta: la classe, il check-in⁴,

¹Per ogni singola persona.

²Numero di pacchetti ancora disponibili; non va confuso col il numero di partecipanti.

³Il numero di persone massime che ammette un pacchetto di viaggio per un solo acquisto.

⁴Informazioni per il Check-in.

bagaglio in stiva⁵, bagaglio a mano⁶, il **Taxi** riporta il numero di telefono. Di ogni **tratta** viene salvato:

• il mezzo;

• orario di arrivo;

• luogo di arrivo.

• l'ora di partenza;

• data di arrivo;

• la data di partenza;

• luogo di partenza;

Un pacchetto può avere molteplici destinazione oppure solo una destinazione, inoltre vengono salvati anche gli **alloggi** dove il cliente soggiornerà durante il viaggio, per ogni alloggio viene identificato dalla <u>città</u> in cui si trova e dal suo <u>nome</u>, inoltre viene fornita una descrizione, la tipologia di alloggio e il numero di stelle (da 0 a 5) dell'alloggio se disponibili. Gli alloggi vengono identificati dal <u>nome</u> della struttura e dal <u>luogo</u> in cu si trovano. Le destinazioni di un pacchetto, il luogo di partenza/arrivo di ogni tratta, i luoghi dove si trovano i soggiorni per il viaggio e la sede legale di un'agenzia sono delle *città*. Una **città** viene identificata da un <u>codice interno</u>, vengono riportate le seguente informazioni: nome della città e nome del stato in cui si trova.

L'utente può scrivere delle **recensioni** per ogni pacchetto viaggio che ha acquistato e per l'alloggio che ha fornito la soluzione, le recensioni sono identificate da un <u>ID</u>. Nella recensione viene salvato un giudizio su una scala da 0 a 5 e una motivazione che può essere facoltativa. Il pacchetto e l'alloggio devono avere una **descrizione** identificata univocamente da un <u>codice</u>, dove troviamo: un titolo e una descrizione testuale.

2.2 Glossario dei termini

Table 1: Dizionario termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Utente generico iscritto al sistema.		
Cliente	Utente iscritto al servizio.		Recensione, Prenotazione
Agenzia	Utente iscritto nel sistema che può offrire dei pacchetti viaggio.		Recensione, Pac- chetto Viaggio, Città
Pacchetto	Soluzione di viaggio offerto da un'agenzia di viaggio	Pacchetto di viaggio	Prenotazione, Recensione, Alloggio, Polizza, Descrizione, Tratte
Prenotazione	Comprare un pacchetto di viaggio	Acquisto, comprare	Cliente, Pacchetto Viaggio
		Continua n	ella pagina successiva

 $^{^5{\}rm Viene}$ indicato se è incluso nel pacchetto.

 $^{^6{}m Viene}$ riportato il peso concesso.

⁷Esempio: Hotel, bed and breakfast, eccetera.

Tratta	Tratta percorsa da un mezzo di trasporto		Mezzo Trasporto, Città, Pacchetto di Viaggio
Recensione	Giudizio del cliente testuale e numerico basato su una scala da 0 a 5		Cliente, Agenzia, Pacchetto
Descrizione	Descrizione testuale di un servizio, formata da un titolo e da un testo		Pacchetto, Allog- gio
Mezzo	Mezzo di trasporto che l'agenzia include nel pacchetto per l'andata/ritorno	Mezzo di trasporto, trasporto, servizio di trasporto	Tratta
Alloggio	Dimora per il viaggio		Città, Pacchetto, Descrizione


2.3 Operazioni

Nel caso d'uso perso in esame il numero di operazioni effettuate non hanno una distribuzione uniforme durante tutto l'anno, ma alcune operazioni in particolare presentano un numero di richieste maggiore durante i periodi di vacanza, cioè durante i periodi di massimo carico per il sistema, mentre in altri periodi ci sono momenti di idle. Riportiamo di seguito le operazioni considerando il massimo delle operazioni registrare per un certo periodo, dato che in contesti come questi la priorità è che il sistema riesca a soddisfare tutte le richieste.

Table 2: Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione dell'operazione	${f N}^{f o}.~{f operazioni} \ ({f operazioni/tempo})^8$
Inserimento pacchetto	Inserimento di un pacchetto da parte di una agenzia	10 o/dd
Inserimento descrizione	Inserimento di una descrizione per un pacchetto o per un luogo di soggiorno	15 o/dd
Inserimento mezzo	Inserimento nuovo mezzo per un viaggio	2 o/mm
Iscrizione utente	Un utente si iscrive al servizio	40 o/dd
Inserimento recensione	Un utente aggiunge una recensione	3.000 o/mm
Ricerca pacchetti	Ricerca dei pacchetti da parte degli utenti	600.000 o/dd
	Continua	nella pagina successiva

Continua netta pagina successi

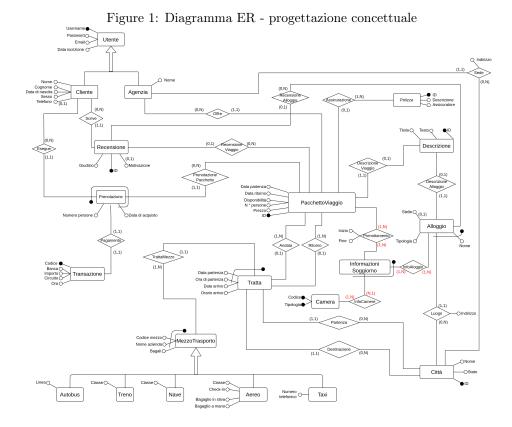

Viene aggiunta una nuova agenzia

Viene aggiunta una nuova città

Un cliente acquista un pacchetto

Un cliente vuole visualizzare gli acquisti passati

3 o/mm

10 o/yy

 $100.000~\mathrm{o/gg}$

90 o/gg

3 Progettazione concettuale

3.1 Tabelle delle entità

In serimento

Inserimento città

 $Acquisto\ pacchetto$

Visualizzazione

 $degli\ acquisti$

agenzia

 $^{^8}$ Riportiamo le misure di tempo: $\mathbf{dd}=$ giorni, $\mathbf{mm}=$ mesi e $\mathbf{yy}=$ anni.

Table 3: Tabella delle entità

Entità		Descrizione dell'operazione	$ m N^{\circ}.~operazioni \ (operazioni/tempo)^{9}$
$Inserimento\\ chetto$	pac-	Inserimento di un pacchetto da parte di una agenzia	$10 \text{ o}/\mathrm{dd}$

3.2 Tabelle delle relazioni

3.3 Regole Aziendali

Di seguito riportiamo i vincoli non esprimibili attraverso il diagramma ER.

3.3.1 Vincoli di integrità

3.3.2 Derivazioni

4 Progettazione Logica

4.1 Ristrutturazione

- ADATTARE - 1) ho ristrutturato la generalizzazione accorpando le figlie al padre, ho aggiunto classe che può esserci come no dato che è presente soltanto in treno e aereo e ho aggiunto l'attributo tipologia che mi specifica la tipologia del mezzo

2)ho ristrutturato Descrizione, scorporando i suoi attributi dato che c'erano relazioni 1-1 nella tabella Alloggio e Pacchetto

- 4.1.1 Analisi ridondanze
- 4.2 ER ristrutturato
- 4.3 Creazione tabelle
- 5 Querry & indici
- 6 Software C++

 $^{{}^{9}}$ Riportiamo misure di tempo: $\mathbf{dd} = \text{giorni}, \mathbf{mm} = \text{mesi } \& \mathbf{yy} = \text{anni}.$