

semver - Semantic Versioning

Le système de versionnement sémantique est un standard pour numéroter les versions des logiciels.

Pour plus d'informations, consulter le site semver.org

Il est basé sur trois nombres séparés par des points: MAJOR.MINOR.PATCH

- MAJOR Version majeure: changements incompatibles avec les versions précédentes
- MINOR Version mineure: ajouts de fonctionnalités compatibles avec les versions précédentes
- PATCH Version de correction: corrections de bugs compatibles avec les versions précédentes

semver - Semantic Versioning (suite)

Il est possible d'ajouter des informations supplémentaires à la version en utilisant des préfixes:

- alpha Version alpha: version instable en cours de développement
- beta Version beta: version de test avant la version finale
- rc Version release candidate: version candidate pour la version finale
- latest Version la plus récente

semver - Semantic Versioning (suite)

Exemple de versionnement sémantique:

- 0.1.0 Version 0.1.0: première version du logiciel, version non stable en cours de développement
- 0.2.0 Version 0.2.0: ajout de fonctionnalités compatibles avec la version 0.1.0, version non stable en cours de développement
- 1.0.0.beta Version 1.0.0 beta: version de test avant la version finale
- 1.0.0.rc Version 1.0.0 release candidate: version candidate pour la version finale
- 1.0.0 Version 1.0.0: première version stable du logiciel
- 1.1.0 Version 1.1.0: ajout de fonctionnalités compatibles avec la version 1.0.0
- 1.1.1 Version 1.1.1: correction de bugs compatibles avec la version 1.1.0

npm - Node Package Manager

- Créer un fichier package.json à la racine du projet avec la commande:
 - o npm init -y
 - Ce fichier permet de décrire le projet, ses dépendances, ses scripts, sa version, son auteur, sa licence...
 - Modifier la version du projet en 0.1.0

Dépendances - Browser Sync

- Installer le module browser-sync pour créer un serveur web local avec la commande:
 - o npm install browser-sync --save-dev
 - Le module browser-sync permet de créer un serveur web local pour visualiser le projet en cours de développement
- Exclure le répertoire node_modules du projet en créant un fichier .gitignore à la racine du projet avec le contenu:
 - o node_modules/
 - Ce fichier permet d'ignorer les fichiers et répertoires dans le dépôt git. Il n'est pas nécessaire de les sauvegarder dans le dépôt car ils peuvent être générés à partir des fichiers sources et vont alourdir le dépôt.

Scripts - Browser Sync

• Ajouter un script start dans le fichier package.json pour lancer le serveur web local avec la commande:

- Ce script permet de lancer le serveur web local avec le module browsersync et de surveiller les fichiers HTML et CSS pour les recharger automatiquement en cas de modification
- Commiter les modifications avec la commande:
 - o git add .
 - git commit -m "Prepare project for development"

Hello World


- Créer un fichier src/index.html, le dossier src contiendra le code source de notre application
- Ajouter le contenu HTML suivant:

Lancement du serveur

- Lancer le serveur web local avec la commande:
 - o npm start
 - Ouvrir un navigateur web à l'adresse http://localhost:3000 pour visualiser la page web
 - Vérifier que le serveur web se relance automatiquement en cas de modification du fichier HTML
- Commiter avec le message "Add hello world page"


Characters

- Modifier le fichier src/index.html
 pour afficher la liste des
 personnages de Marvel sous la
 forme d'une liste non ordonnée ul
 avec des éléments de liste li,
 identifier la liste avec l'attribut
 id="characters"
- Commiter avec le message "Add characters list"

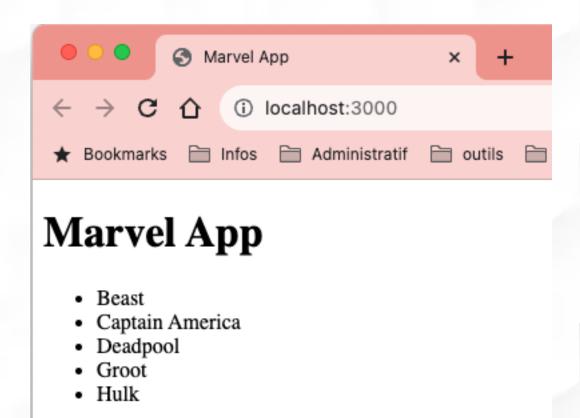


Style

- Créer un fichier src/style.css pour ajouter du style à la page web
- Commiter avec le message "Add style to characters list"

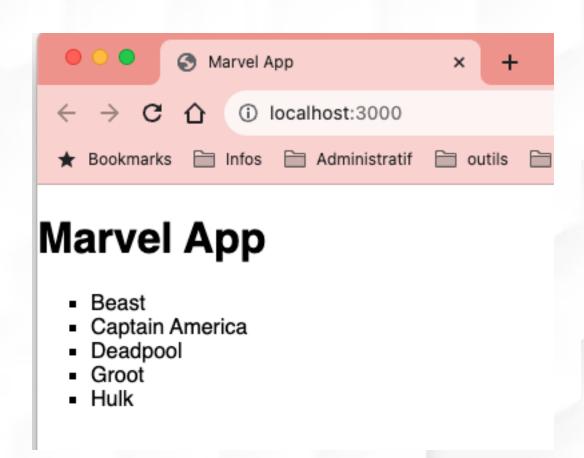

Liste des commits

- Visualiser la liste des commits avec la commande:
 - ∘ git log --oneline
- La liste devrait équivalente à:

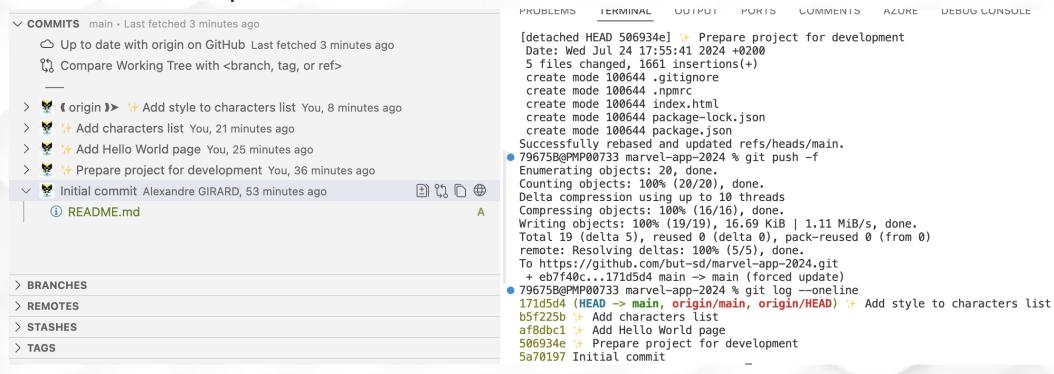

Tag

• Créer un tag pour la version 0.1.0 avec le message "Version 0.1.0" avec la commande:

```
o git tag v0.1.0 -m "Version 0.1.0"
```

• Visualiser la liste des tags avec la commande:


```
o git tag
```

• Visualiser les détails du tag avec la commande:

```
o git show v0.1.0
```

Tag (suite)

Dans vscode, les tags sont visibles dans la vue Source Control:

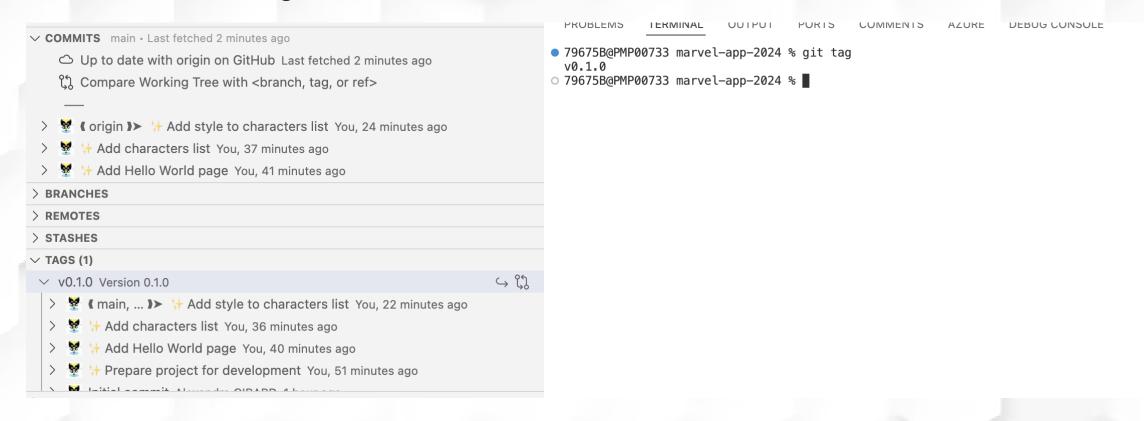


Sauvegarde sur GitHub

- Sauvegarder les modifications sur GitHub avec la commande:
 - o git push origin main
 - o git push origin v0.1.0

Sauvegarde sur GitHub (suite)

Visualiser les commits sur GitHub:

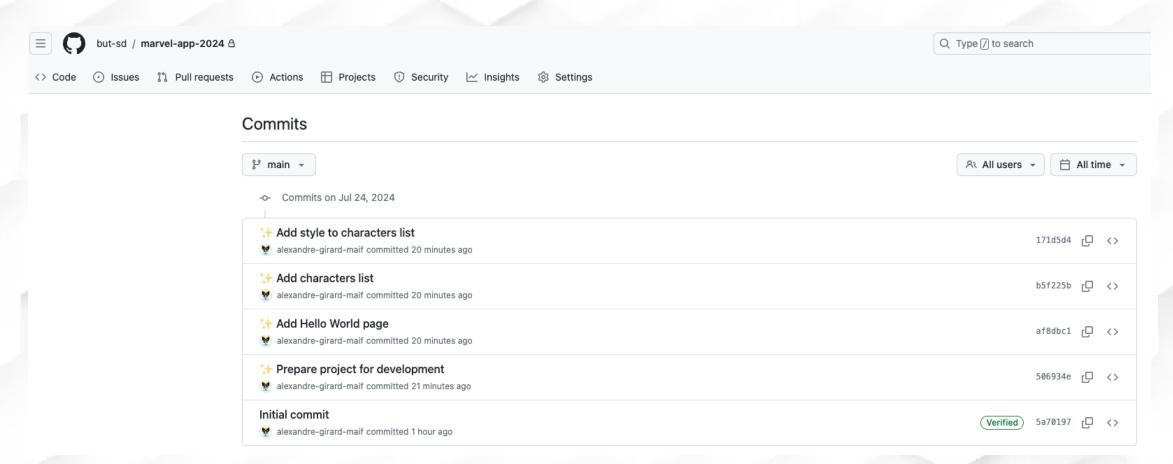

Sauvegarde sur GitHub (suite)

• Visualiser les tags sur GitHub:

