

D'une page statique à une application web

Le **html**, le **css** et le **javascript** sont les technologies de base du web. Elles permettent de créer des pages web statiques.

Elles sont suffisantes pour créer des pages web simples, mais deviennent rapidement difficiles à maintenir et à étendre pour des applications web plus complexes.

D'une page statique à une application web (suite)

Par exemple en ajoutant des pages, des formulaires, des interactions avec l'utilisateur, des données dynamiques... on se retrouve rapidement avec

- du code difficile à lire,
- à maintenir et à étendre (duplication de code, logique métier dispersée, des données...)
- des bugs difficiles à corriger
- des performances médiocres (rechargement complet de la page, gestion des événements, gestion des états...)

Librairies et Frameworks

Pour résoudre ces problèmes, il est courant d'utiliser des **librairies** ou des **frameworks** qui permettent de structurer le code, de le rendre plus lisible et plus maintenable.

Les problématiques rencontrées par un développeur web sont les mêmes depuis des années, et de nombreuses solutions ont été proposées pour y répondre.

Les librairies et frameworks permettent de:

- Structurer le code
 - séparation des préoccupations (HTML, CSS, JavaScript)
 - o modularité (composants, modules, services...)
- Gérer les données
 - gestion des états (états locaux, globaux, partagés...)
 - o gestion des données (API, stockage local, base de données...)
- Gérer les interactions avec l'utilisateur
 - o gestion des événements (clics, saisie, navigation...)

- Gérer les performances
 - o optimisation du rendu
- Gérer la navigation
 - gestion des routes (pages, URL, navigation...)
- Gérer la sécurité
 - o protection contre les attaques (XSS, CSRF, injection SQL...)

- Gérer l'accessibilité
 - o rendre l'application accessible aux personnes en situation de handicap
- Gérer la compatibilité
 - o compatibilité avec les navigateurs, les appareils, les systèmes d'exploitation...
- Gérer les tests
 - o tests unitaires, tests d'intégration, tests de bout en bout...

- La différence entre une **librairie** et un **framework** est que:
 - une librairie est un ensemble de fonctions ou de classes qui peuvent être utilisées
 - un framework est un ensemble de règles et de conventions qui définissent comment le code doit être structuré et organisé
- Un framework impose une architecture et des conventions à suivre, tandis qu'une librairie est plus flexible et peut être utilisée de manière indépendante.

- Il existe de nombreuses librairies et frameworks pour le développement web, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients.
- Le choix d'une librairie ou d'un framework dépend des besoins du projet, des compétences de l'équipe, des contraintes techniques et des préférences personnelles.
- Il est important de bien comprendre les concepts de base du développement web avant de se lancer dans l'utilisation d'une librairie ou d'un framework.
- Il est également important de se tenir informé des évolutions des librairies et frameworks, car ils évoluent rapidement et de nouvelles solutions apparaissent régulièrement.

Actuellement, les librairies et frameworks les plus populaires pour le développement web sont:

- **React** : une librairie JavaScript développée par Facebook pour construire des interfaces utilisateurs
- Angular : un framework JavaScript développé par Google pour construire des applications web
- Vue.js: un framework JavaScript progressif pour construire des interfaces utilisateurs

React

Sur le bassin Niortais, de nombreuses entreprises utilisent **React** pour leurs applications web.

- librairie javascript développée par Facebook
- permet de construire des interfaces utilisateurs de manière déclarative et modulaire
- très populaire, utilisée par de nombreux sites web (Facebook, Instagram, Netflix, Airbnb...)
 - maintenue par une large communauté
 - o nombreux tutoriels, exemples, articles
 - nombreux outils et librairies tierces

Métiers de développeur web

En tant que développeur web, il est donc important de maîtriser **React** pour être compétitif sur le marché du travail, mais il faut être en capacité de travailler avec d'autres librairies et frameworks.

Le métier de développeur web est en constante évolution et il est important de se tenir informé des nouvelles technologies et des bonnes pratiques.

Métiers de développeur web (suite)

Pour le développement de l'application Marvel, nous allons utiliser **React** pour construire l'interface utilisateur.

Nous allons découvrir les concepts de base de **React** et comment les utiliser pour construire une application web moderne et performante.

Nous n'irons pas dans les détails de **React** et nous ne verrons pas toutes les fonctionnalités avancées, mais nous allons nous concentrer sur les concepts de base et comment les utiliser pour construire une application web.

React - Concepts

Les principaux concepts de **React** que nous allons aborder sont:

- composants
- états
- propriétés
- événements

Composants

Le concept de base de **React** est le **composant**. Un **composant** est une partie de l'interface utilisateur qui peut être réutilisée et qui encapsule son propre code HTML, CSS et JavaScript.

Un **composant** peut être considéré comme une fonction qui retourne du code HTML. Il peut avoir des **propriétés** (props) et des **états** (state) qui lui sont propres.

Composants (suite)

Un composant peut être composé d'autres composants. Par exemple, l'App component peut être composé de plusieurs composants enfants tels que Header, Main et Footer.



Alexandre GIRARD - Conseiller en Nouvelles Technologies - alexandre.girard@maif.fr

Composants (suite)

On peut le voir comme une brique de **lego** qui permet de construire l'interface utilisateur de manière modulaire et réutilisable.

- éléments de base de React
- permettent de découper l'interface en éléments indépendants
- réutilisables
- encapsulent le code html, css et javascript

Propriétés (Props)

- données passées à un composant
- permettent de personnaliser le composant
- non modifiables

Propriétés (suite)

- permettent de passer des données d'un composant parent à un composant enfant
- peuvent être utilisées pour configurer le comportement du composant
- peuvent être de n'importe quel type (chaîne de caractères, nombre, objet, tableau, fonction...)

Propriétés (suite)

Par exemple, un composant qui afficherait "Hello {name}" d'une couleur {color} pourrait être utilisé de la manière suivante:

```
<Hello name="Alexandre" color="blue" />
```

Le code du composant pourrait ressembler à ceci:

```
function Hello(props) {
  return (
    <h1 style={{ color: props.color }}>Hello {props.name}</h1>
  );
}
```

Propriétés (suite)

Les propriétés sont passées au composant via les **props**. Elles permettent de personnaliser le comportement du composant et de le rendre réutilisable avec différentes données.

Les **props** sont immuables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées par le composant qui les reçoit. Elles sont utilisées pour configurer le composant et lui passer des données.

Etat (state) et Evénements (events)

- Les deux autres concepts importants de **React** sont les **états** et les **événements**.
 - Les états (state) permettent de stocker des données qui peuvent changer au cours de la vie du composant.
 - Les événements (events) permettent de gérer les interactions de l'utilisateur avec l'interface utilisateur.
- Nous verrons comment utiliser les **états** et les **événements** pour rendre l'interface utilisateur dynamique et interactive.

react - Installation

- Créer une branche **feature/react** à partir de la branche **develop** via la commande git checkout -b feature/react develop
- Installer React grâce à l'outil **vite** via la commande npm create vite@latest . -
 - --template react
 - Permet de créer un projet React avec un template de base minimal
 - Choisir l'option Remove existing files and continue
 - o Installer les dépendances via la commande npm install
- Lancer l'application via la commande npm run dev

Lancer l'application dans le navigateur à l'adresse http://localhost:5173/

Vous devriez voir une page avec le message Vite + React et un logo React

Ainsi qu'un composant de type Counter qui permet d'incrémenter et de décrémenter un compteur. Il utilise les concepts de base de React: composants, états et événements.


L'état du compteur est stocké dans le composant et est mis à jour lorsque l'utilisateur clique sur les boutons (événements de clic).

L'installation de React a écrasé ou modifié les fichiers existants. Il est donc nécessaire de vérifier les modifications apportées par l'installation de React.

git nous permet de voir les modifications apportées par l'installation de React.

Elle a supprimé nos fichiers index.html, style.css et script.js, nous allons tout de même les conserver pour les réutiliser dans la suite du projet.

Pour cela nous allons les restaurer en annulant leur suppression.

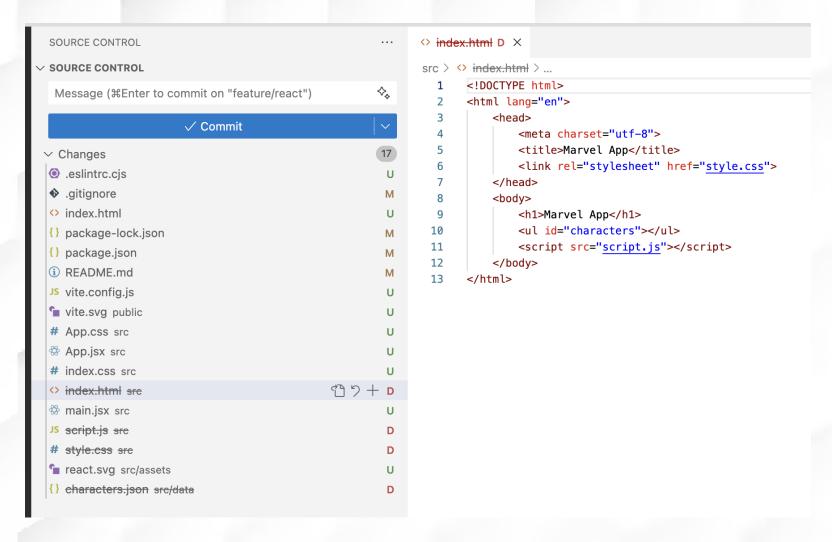

Pour restaurer les fichiers supprimés, il faut utiliser la commande git restore suivie du nom des fichiers à restaurer.

Par exemple, pour restaurer le fichier src/index.html, il faut utiliser la commande suivante:

git restore src/index.html

ou bien via l'interface graphique de votre éditeur de code.

Une fois les fichiers restaurés, committer les modifications permettant d'ajouter React avec le message Add React with vite

```
git add .
git commit -m "Add React with vite"
```

react - Structure du projet

Afin de comprendre la structure d'un projet React, on peut partir du fichier index.html qui est le point d'entrée de l'application.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Vite + React</title>
 </head>
 <body>
   <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
 </body>
</html>
```

react - Structure du projet (suite)

On voit que le fichier index.html contient une balise <div> avec l'id root. C'est dans cette balise que React va injecter l'application.

Le fichier main.jsx est le point d'entrée de l'application React. Il est chargé par le navigateur et il est responsable de l'initialisation de l'application.

On peut modifier le fichier index.html pour mettre le titre de la page à Marvel App et supprimer la balise link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />.

react - Hello World - Syntaxe JavaScript

Modifier le fichier App.jsx pour afficher le message Hello World

```
import React from "react";
function App() {
  return React.createElement("h1", {}, "Hello World");
}
export default App;
```

La fonction App qui est l'élément racine de l'application retourne un élément **h1** avec le texte Hello World

La syntaxe JavaScript est un peu verbeuse et peu lisible. React propose une syntaxe plus simple et plus lisible grâce à la syntaxe JSX

react - Hello World - Syntaxe JSX

Modifier le fichier App.jsx pour afficher le message Hello World from react with JSX en utilisant la syntaxe JSX

```
function App() {
  return (<h1>Hello World from react with JSX</h1>);
}
export default App;
```

La syntaxe JSX est très proche de la syntaxe HTML. Elle permet de créer des composants React en utilisant des balises HTML.

react - Syntaxe JSX

Pour plus de détails sur la syntaxe JSX, consulter la documentation officielle de React: https://react.dev/learn

Ou le guide simplifié https://but-sd.github.io/guide-react/

react - Adapter le code existant - App.jsx

```
import './App.css'
function App() {
 return (
    <h1>Marvel Characters</h1>
    <
       Beast
     <
       Captain America
     <
       Deadpool
      </>
export default App
```

Alexandre GIRARD - Conseiller en Nouvelles Technologies - alexandre.girard@maif.fr

react - Adapter le code existant (suite)

- Copier les styles css du fichier style.css dans le fichier App.css
- Modifier le fichier index.html (à la racine du projet) pour mettre le titre de la page à Marvel App
- Valider que tout fonctionne correctement puis créer un commit avec le message
 Use static list for characters

react - Adapter le code existant (suite)

- Modifier le fichier App.jsx pour afficher la liste des personnages à partir du fichier characters.json
 - Utiliser la fonction import pour importer le fichier characters.json
 - Utiliser la fonction map pour parcourir le tableau de personnages
- Valider que tout fonctionne correctement puis créer un commit avec le message
 Use dynamic list for characters

react - Créer un composant - CharactersList


- Créer un composant CharactersList.jsx dans le dossier src/components
 - Le composant doit afficher la liste des personnages
 - Il prend en paramètre une liste de personnages
 - Copier le code html de la liste des personnages dans le composant
 CharactersList.jsx
- Modifier le fichier App.jsx pour importer le composant CharactersList.jsx et l'utiliser pour afficher la liste des personnages
- Valider que tout fonctionne correctement puis créer un commit avec le message Create CharactersList component

react - Créer un composant - NumberOfCharacters

- Créer un composant NumberOfCharacters.jsx dans le dossier src/components
 - Le composant doit afficher le nombre de personnages sous la forme There
 is x characters ou le message There is no character si la liste est vide
 - Il prend en paramètre une liste de personnages
- Modifier le fichier App.jsx pour importer le composant NumberOfCharacters.jsx et l'utiliser pour afficher le nombre de personnages
- Valider que tout fonctionne correctement puis créer un commit avec le message
 Create NumberOfCharacters component

git - Etat de la branche feature/react

L'état actuel de la branche feature/react devrait ressembler à ceci:

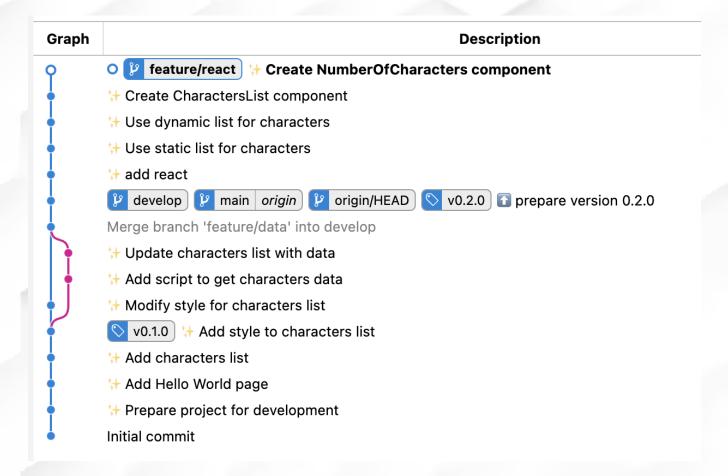


git

• Merger la branche feature/react dans la branche develop via la commande git checkout develop puis git merge feature/react

git

- Modifier le numéro de version dans le fichier package.json pour 0.3.0
- Vérifier que tout fonctionne correctement npm install && npm run dev
- Créer un commit avec le message Release 0.3.0
- Merger la branche develop dans la branche main via la commande git checkout main puis git merge develop
- Pousser les modifications sur le dépôt distant
- Créer un tag pour la version 0.3.0 avec la commande: git tag -a v0.3.0 -m "Version 0.3.0"
- Pousser le tag sur le dépôt distant avec la commande: git push origin v0.3.0

git - Etat final

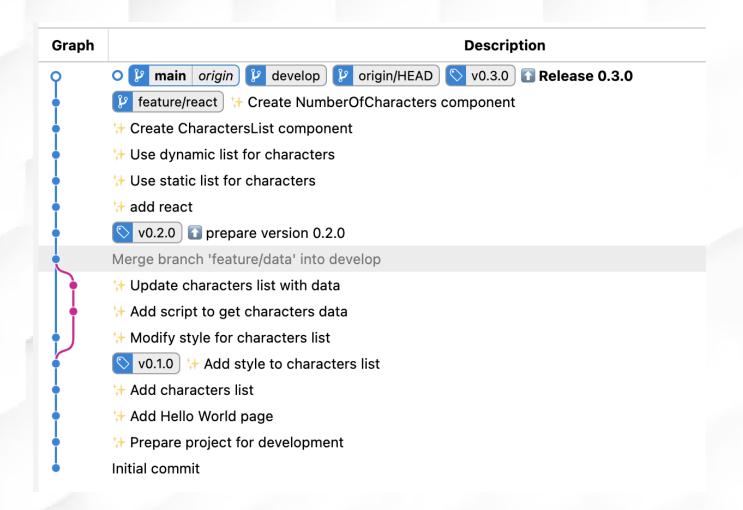

Détection d'un bug dans la version 0.3.0

- Un bug a été détecté dans la version 0.3.0
- Si l'on ne passe pas de liste de personnages aux composants CharactersList et NumberOfCharacters, l'application affiche une page vide et renvoie une erreur dans la console
- Malheureusement, le bug n'a pas été détecté lors de la phase de test et a été déployé en production
- Il est nécessaire de corriger ce bug et de déployer une nouvelle version de type correctif (patch) 0.3.1

gitflow - Créer une branche de type correctif

- Créer une branche hotfix/0.3.1 à partir de la branche main via la commande git checkout -b hotfix/0.3.1 main
- Corriger le bug dans les composants CharactersList et NumberOfCharacters pour gérer le cas où la liste de personnages est vide
- Modifier le numéro de version dans le fichier package.json pour 0.3.1
- Valider que tout fonctionne correctement puis créer un commit avec le message
 Fix bug when no characters are provided
- Merger la branche hotfix/0.3.1 dans la branche main via la commande git checkout main puis git merge hotfix/0.3.1
- Pousser les modifications sur le dépôt distant

gitflow - Créer une branche de type correctif (suite)

La modification a été faite sur la branche hotfix/0.3.1 et a été mergée dans la branche main. L'état actuel des branches devrait ressembler à ceci:




gitflow - Créer une branche de type correctif (suite)

- On constate que la branche main est en avance sur la branche develop
- La branche develop ne contient pas la correction du bug
- Il est nécessaire de merger la branche main dans la branche develop via la commande git checkout develop puis git merge main
- Pousser les modifications sur le dépôt distant

gitflow - Créer une branche de type correctif (suite)

L'état final des branches devrait ressembler à ceci:

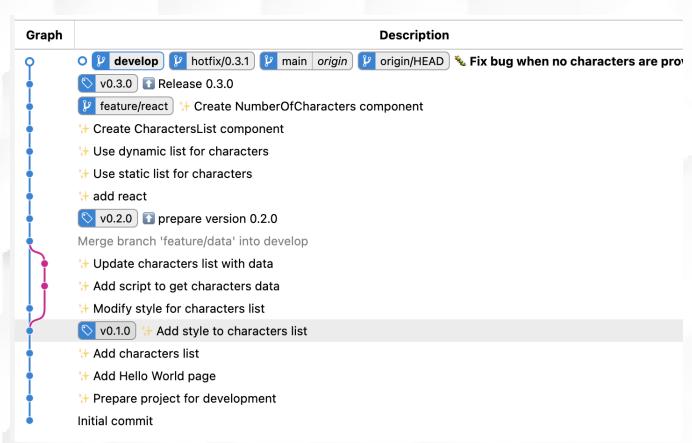

Alexandre GIRARD - Conseiller en Nouvelles Technologies - alexandre.girard@maif.fr