

Programación para Data Science

Unidad 4: Librerías científicas en Python - Matplotlib

Instrucciones de uso

A continuación se presentarán explicaciones y ejemplos de uso de la librería Matplotlib. Recordad que podéis ir ejecutando los ejemplos para obtener sus resultados.

Introducción

El código de Matplotlib está dividido en tres partes: *pylab*, *matplotlib API* y *backends*. La primera parte, *pylab*, es la interfaz que permite crear gráficos con un código y funcionamiento muy similar a como se haría en Matlab. *Matplotlib API* es la parte esencial que el resto de código utiliza y, por último, *backends* es la parte encargada de la representación dependiente de la plataforma (tipos de ficheros de imagen, dispositivos de visualización, etc.). En este módulo solo cubriremos ejemplos y ejercicios utilizando *pylab*.

Podéis consultar muchos ejemplos en la [ayuda de la librería \(http://matplotlib.org/1.3.1/examples/index.html\)](http://matplotlib.org/1.3.1/examples/index.html).

Ejemplo 1: representar la función coseno

Vamos con el primer ejemplo en el que representaremos dos arrays, uno frente a otro en los ejes x e y respectivamente. **Notad que para que los gráficos se muestren en el mismo notebook debemos añadir la directiva especial: `%matplotlib inline`.**

```
In [3]: %matplotlib inline


# Este primer import es necesario para inicializar el entorno de mat
# plotlib
import matplotlib
import numpy as np
# Importamos la librería utilizando el alias 'plt'
import matplotlib.pyplot as plt

# Calculamos un array de -2*PI a 2*PI con un paso de 0.1
x = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.1)

# Representamos el array x frente al valor de cos(x)
plt.plot(x, np.cos(x))

# Añadimos los nombres a los ejes x e y respectivamente:
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('cos(x)')

# Finalmente mostramos el gráfico
plt.show()
```

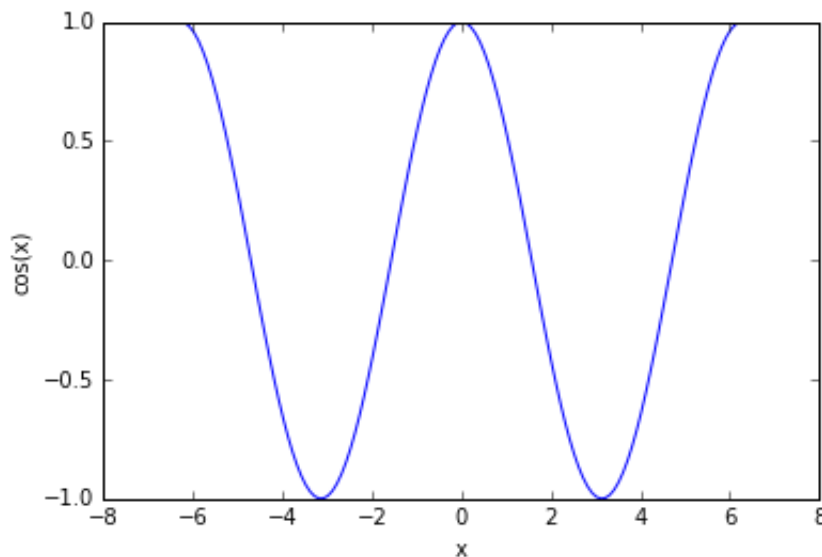

Ejemplo 2: Representar las funciones coseno y seno a la vez

En este ejemplo, calcularemos los valores de las funciones seno y coseno para el mismo rango de valores y las representaremos en el mismo gráfico.

```
In [2]: %matplotlib inline
```

```
import matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


# Calculamos un array de  $-2\pi$  a  $2\pi$  con un paso de 0.1
x = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.1)

# Podemos encadenar la representación de múltiples funciones en el mismo gráfico.
# En este orden: array x, cos(x), 'r' hará utilizar el color rojo (red), array x, sin(x) y verde (green)
plt.plot(x, np.cos(x), 'r', x, np.sin(x), 'g')

# De forma equivalente, podríamos llamar en dos ocasiones a la función plot:
# plt.plot(x, np.cos(x), 'r')
# plt.plot(x, np.sin(x), 'g')

# Añadimos los nombres a los ejes x e y respectivamente:
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('cos(x)')

# Finalmente mostramos el gráfico
plt.show()
```

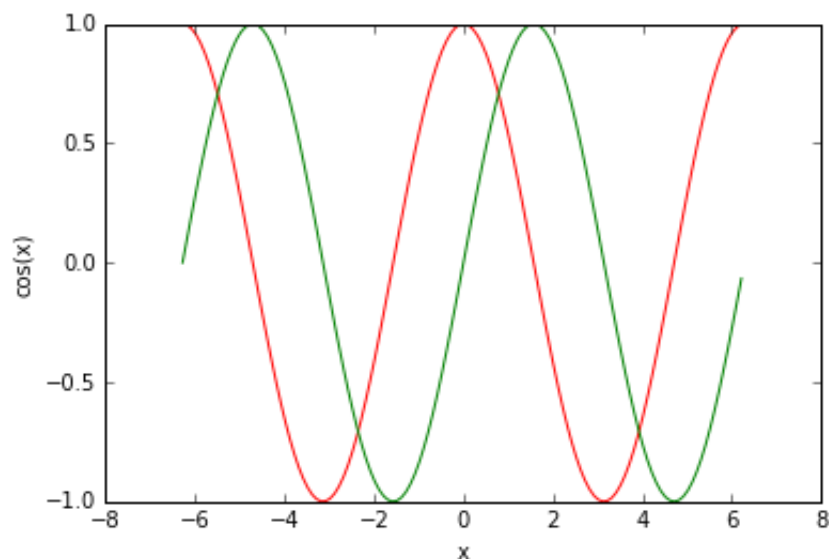

Ejemplo 3: Histogramas

Matplotlib dispone de muchos tipos de gráficos implementados, entre ellos los histogramas. En este ejemplo representamos una función gaussiana (https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_gaussiana).

```
In [4]: %matplotlib inline
```

```
import matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab

# Parámetros de la función gaussiana
mu, sigma = 50, 7

# Generamos un array utilizando esos parámetros y números aleatorios
x = mu + sigma * np.random.randn(10000)

# La función 'hist' nos calcula la frecuencia y el número de barras.
# El argumento normed=1 normaliza los valores de
# probabilidad ([0,1]), facecolor controla el color del gráfico y al
# pha el valor de la transparencia de las barras.
n, bins, patches = plt.hist(x, 30, normed=1, facecolor='dodgerblue',
alpha=0.5)


plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Probabilidad')

# Situamos el texto con los valores de mu y sigma en el gráfico
plt.text(20, .025, r'$\mu=50, \sigma=7$')

# Controlamos manualmente el tamaño de los ejes. Los dos primeros va
# lores se corresponden con xmin y xmax y los
# siguientes con ymin e ymax:
plt.axis([10, 90, 0, 0.07])

# Mostramos una rejilla
plt.grid(True)

plt.show()
```

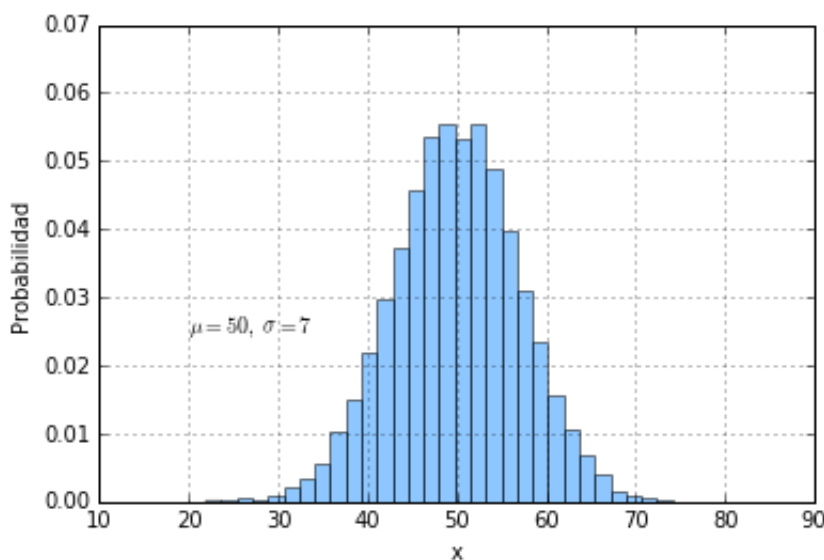

Ejemplo 4: Representación del conjunto de Mandelbrot

El conjunto de Mandelbrot es uno de los conjuntos fractales más estudiados y conocidos. Podéis encontrar más información en línea sobre el conjunto y los fractales en general (https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot).

Adaptación del código original: <https://scipy-lectures.github.io/intro/numpy/exercises.html#mandelbrot-set>
(<https://scipy-lectures.github.io/intro/numpy/exercises.html#mandelbrot-set>)

In [7]: `%matplotlib inline`

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy import newaxis

# La función que calculará el conjunto de Mandelbrot
def mandelbrot(N_max, threshold, nx, ny):
    # Creamos un array con nx elementos entre los valores -2 y 1
    x = np.linspace(-2, 1, nx)
    # Lo mismo, pero en este caso entre -1.5 y 1.5, de ny elementos
    y = np.linspace(-1.5, 1.5, ny)

    # Creamos el plano de números complejos necesario para calcular
    el conjunto
    c = x[:,newaxis] + 1j*y[newaxis,:]

    # Iteración para calcular el valor de un elemento en la sucesión
    z = c
    for j in xrange(N_max):
        z = z**2 + c

    # Finalmente, calculamos si un elemento pertenece o no al conjun
    to poniendo un límite 'threshold'
    conjunto = (abs(z) < threshold)


    return conjunto

conjunto_mandelbrot = mandelbrot(50, 50., 601, 401)

# Transponemos los ejes del conjunto de Mandelbrot calculado utiliza
    ndo la función de numpy 'T'
# Utilizamos la función imshow para representar una matriz como una
    imagen. El argumento cmap significa
# 'color map' y es la escala de colores en la que representaremos nu
    estra imagen. Podéis encontrar muchos
# otros mapas en la documentación oficial: http://matplotlib.org/exa
    mples/color/colormaps\_reference.html
plt.imshow(conjunto_mandelbrot.T, cmap='Blues')

plt.show()
```

```
/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/__main__.py:20: RuntimeWarning: overflow encountered in square
/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/__main__.py:20: RuntimeWarning: invalid value encountered in square
/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/__main__.py:23: RuntimeWarning: invalid value encountered in less
```

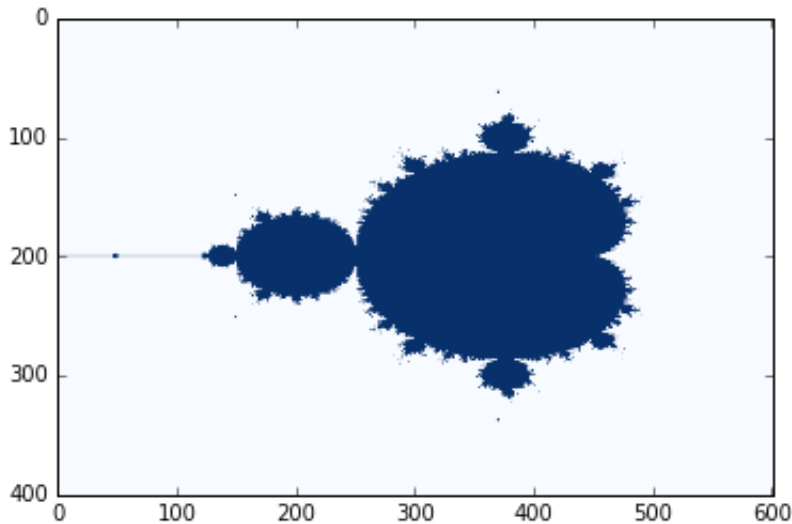

Ejemplo 5: Manipulación de imágenes

Una imagen puede asimilarse a una matriz multidimensional donde para valores de píxeles (x,y) tenemos calores de color. Matplotlib nos permite leer imágenes y podemos manipularlas y aplicarles distintos mapas de colores a la hora de representarlas. En el siguiente ejemplo, cargaremos una fotografía en formato PNG de Carl Sagan.

Créditos de la foto: NASA JPL


```
In [1]: %matplotlib inline
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg

# Leemos la imagen mediante la función imread
carl = mpimg.imread('media/sagan.png')

# Podemos mostrar la imagen
plt.imshow(carl)
plt.show()

# Y podemos modificar los valores numéricos de color leídos por la función imread
# Obtenemos los valores de la escala de grises y mostramos los valores usando el mapa de colores espectral
grises = np.mean(carl, 2)
plt.imshow(grises, cmap='Spectral')
plt.show()
```

