Linear Algebra Group Project - Bethany Wu & Alex Stapley

Problem 2: Implement the GMRES Algorithm

Test

```
A= [1 4 7; 2 9 7; 5 8 3];
b = [1; 8; 2];
M = diag(ones(3,1)); % M is an identity matrix which shouldn't affect the
output

% Same output means our GMRES algorithm works!
gmres_test(3,A,b);
```

```
   13.0580    5.4098   -1.5669
    7.4335    3.9987    1.0668
         0    2.6318   -4.0567
         0         0    0.0000

    0.1204    0.5497    0.8266         0
    0.9631   -0.2666    0.0370    0.5487
    0.2408    0.7917   -0.5615    0.8360
```

```
gmres_BA(3,b,zeros(3,1),3,M,A);
```

```
   13.0580    5.4098   -1.5669
    7.4335    3.9987    1.0668
         0    2.6318   -4.0567
         0         0    0.0000

    0.1204    0.5497    0.8266         0
    0.9631   -0.2666    0.0370    0.5487
    0.2408    0.7917   -0.5615    0.8360
```

Problem 3: Solve the FEM Problem

```
% For V(x) = 1
FEM(0)
```

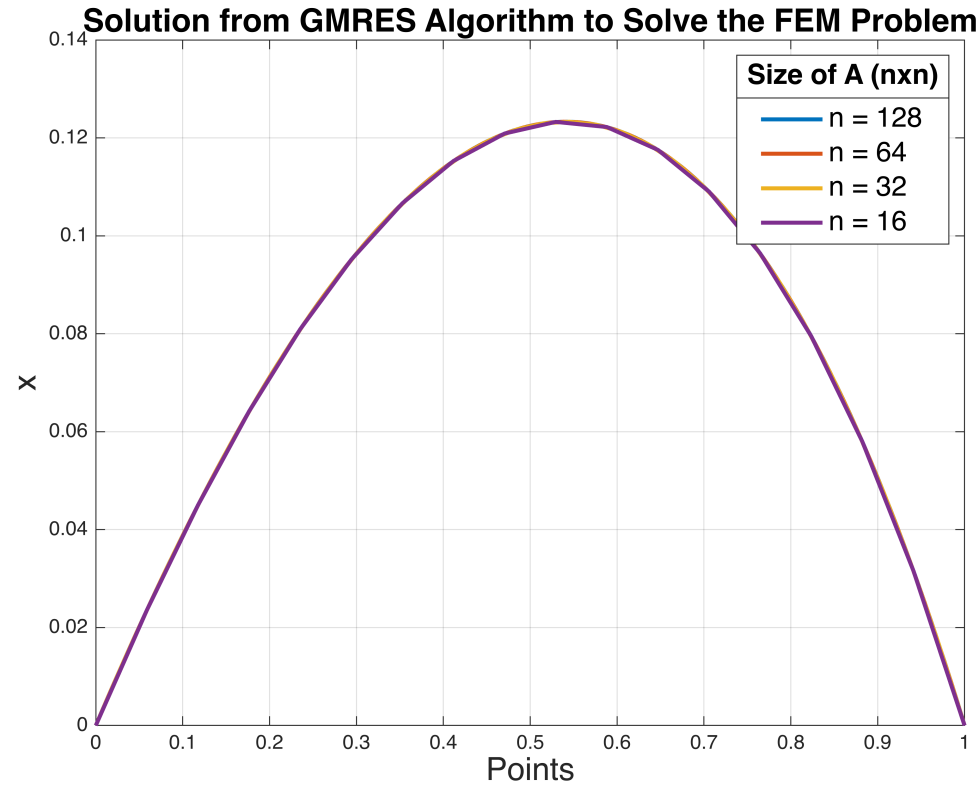

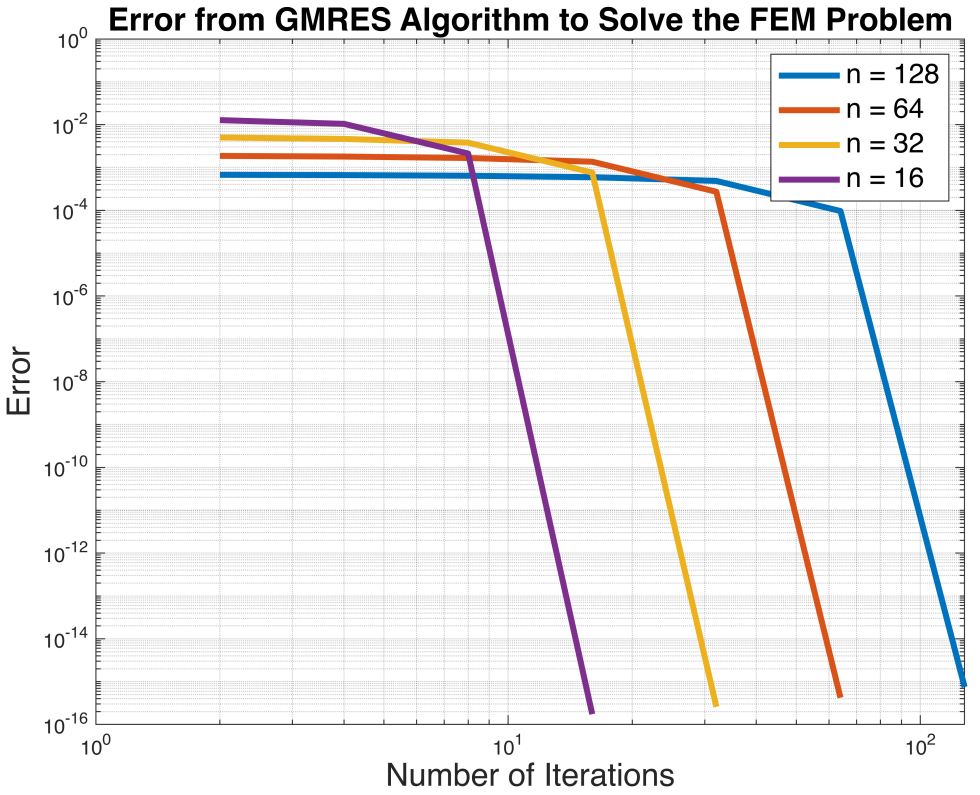


```
% For V(x) = n + 1
FEM(1)
```

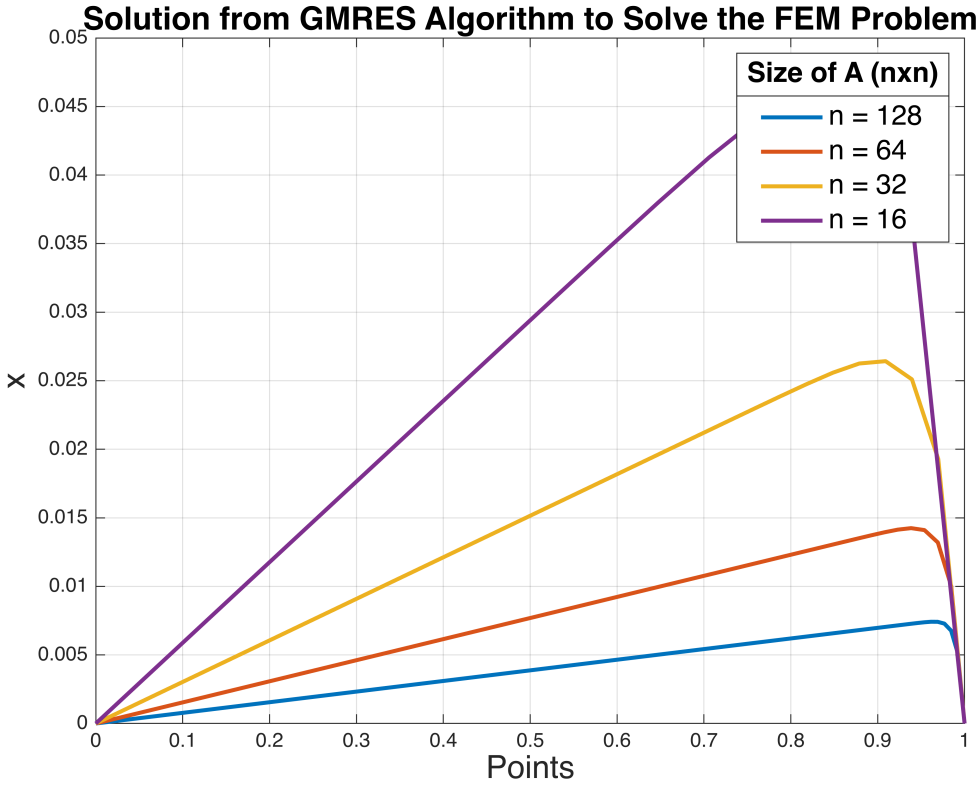
Solution from GMRES Algorithm to Solve the FEM Problem
Size of A (nxn)
n = 128
n = 64
n = 32
n = 16
x
Points
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

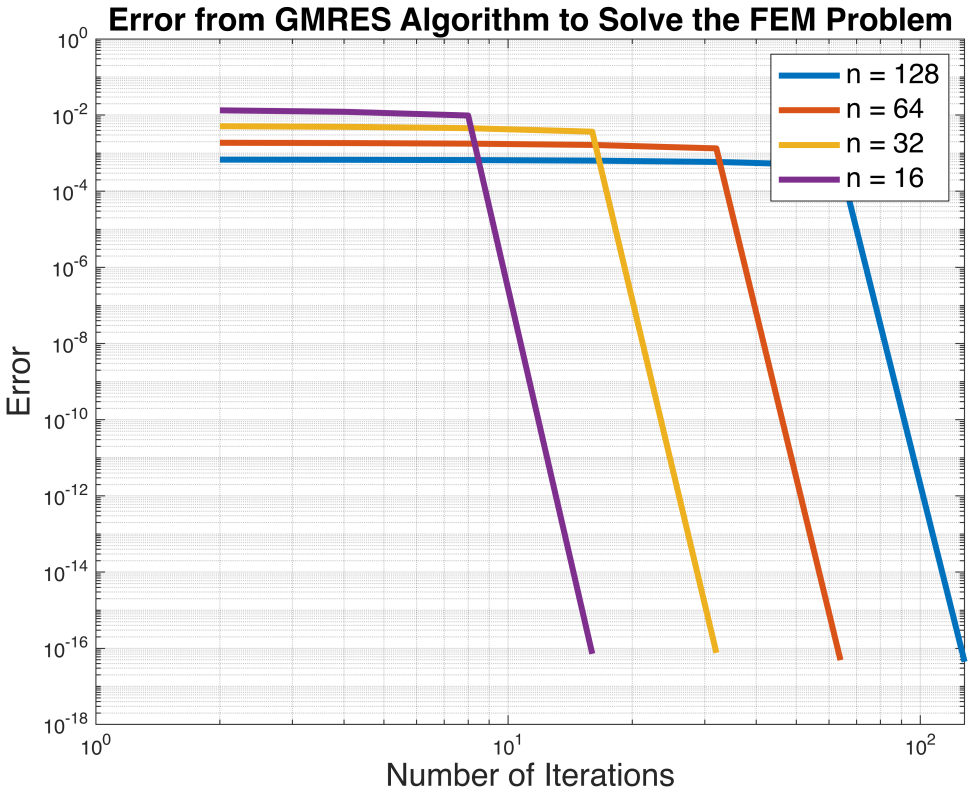
Error from GMRES Algorithm to Solve the FEM Problem
n = 128
n = 64
n = 32
n = 16
Error
Number of Iterations
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
10^{-18}
10^{0}
10^{1}
10^{2}

Functions

'FEM' function for solving the finite-element formulation of the variational problem for different V(x) = gamma

```
function FEM(m)
    ns = [128 64 32 16];
    Is = [2 4 8 16 32 64 128];
    error_thresh = 10e-6;
    figure(1);
    figure(2);
    for n = ns
        gamma = n*m+1;
        errors = []; iters = [];
        [A,b] = BVPtoVar(n,gamma);
        M = diag(ones(n,1));
        x0 = zeros(n,1);
        for I = Is
            if I > n
                break;
            end
            x = gmres_BA(I,b,x0,n,M,A);
            e = norm(b-A*x')/n;
            errors = [errors e];
            iters = [iters I];
            if e < error_thresh
                points = linspace(0,1,n+2);
                figure(2); plot(points,[0 x 0],'LineWidth',2); hold on;
                break;
            end
        end
        figure(1); loglog(iters,errors,'LineWidth',3); hold on;
    end

    figure(1); title('Error from GMRES Algorithm to Solve the FEM
Problem','FontSize',16);
    xlabel('Number of Iterations','FontSize',16);
ylabel('Error','FontSize',16);
    legend('n = 128','n = 64','n = 32','n = 16','FontSize',14); grid on;
hold off;

    figure(2); title('Solution from GMRES Algorithm to Solve the FEM
Problem','FontSize',16);
    xlabel('Points','FontSize',16); ylabel('x','FontSize',16);
    leg = legend('n = 128','n = 64','n = 32','n = 16','FontSize',14);
title(leg,'Size of A (nxn)','FontSize',14);
    grid on; hold off;
end
```

'BVPtoVar' (boundary value problem to variational problem) function from Problem 1 (P1.mlx)

```
function [A,b] = BVPtoVar(n,gamma)
```

```
    dx = 1/(n+1);
    % Forming A1
    side_A1 = ones(n-1,1)*(-1/(dx));
    diag_A1 = ones(n,1)*(2/dx);
    A1 = diag(side_A1,-1)+diag(diag_A1)+diag(side_A1,1);
    % Forming A2
    side_A2 = ones(n-1,1)*(gamma/2);
    A2 = diag(-side_A2,-1)+diag(side_A2,1);

    A = A1+A2;
    b = ones(n,1)*dx;
end
```

The GMRES algorithm with inner product matrix, M (= identity matrix)

```
function x = gmres_BA(I,b,x0,n,M,A)
    r0 = b-A*x0;
    beta = norm(r0);
    V = zeros(n,n+1); W = zeros(n);
    V(:,1) = r0/beta;
    H = zeros(n+1,n);
    for j = 1:I
        W(:,j) = A*V(:,j);
        for i = 1:j+1
            H(i,j) = dot(W(:,j),M*V(:,i));
            W(:,j) = W(:,j)-H(i,j)*V(:,i);
        end
        H(j+1,j) = norm(W(:,j));
        if H(j+1,j) == 0
            break;
        end
        V(:,j+1) = W(:,j)./H(j+1,j);
    end
    [n,m] = size(H);
    a = zeros(n,1); a(1) = beta;
    ys = lsqlin(H,a);
    for i = 1:length(ys)
        x(i) = V(i,1:length(ys))*ys;
    end
    % disp(H);
    % disp(V);
end
```

GMRES algorithm from Shitao Fan paper

```
function [x,y,V,H] = gmres_test(I,A,b)
    r0 = b;
    beta = norm(r0);
    V(:,1) = r0/beta;
    H = [];
```

```
    for j = 1:I
        W(:,j) = A*V(:,j);
        for i = 1:j
            H(i,j) = dot(W(:,j),V(:,i));
            W(:,j) = W(:,j)-H(i,j)*V(:,i);
        end
        H(j+1,j) = norm(W(:,j));
        if H(j+1,j) == 0
            break;
        end
        V(:,j+1) = W(:,j)./H(j+1,j);
    end
    [n,m] = size(H);
    a = zeros(n,1); a(1) = beta;
    y = lsqlin(H,a);
    for i = 1:length(y)
        x(i) = V(i,1:length(y))*y;
    end
    disp(H);
    disp(V);
end
```