

— ROAD V0.5: QUIET DESK

Quiet Desk 安静工作台

UI 舒心性、交互易用性与工程 routine 的施工方案

keikeu

READY FOR CP0 · 尚未开始施工

2026.07.29 · macOS main workstation

| 目录

01	执行摘要
02	产品边界与体验主线
03	Paper Desk 与保存基线
04	离开保护与内容安全
05	Flashcard 与 Library
06	全部页面共用同一视觉系统
07	Routine 与施工 checkpoints
08	验收、证据与风险边界

| 执行摘要

v0.5 不扩大 keikeu 的产品边界，只把 Daily Card、Paper、Flashcard、Library、Vault、迁移与 Core 恢复页面整理成同一条安静、清楚、可信的本地创作路径。签名、公证与公开分发明确留给 v0.6。

FIVE LOCKED CALLS

- Paper 只编辑名称、Summary、Highlights 与 Tags，原始草稿保持锁定只读。
- 保存建立新 baseline，dirty 离开只提供「放弃更改」与「继续编辑」两个原生选择。
- Flashcard 第 1 张只显示 Summary，之后每张只显示 1 个刚保存的 Highlight。
- Library 保持 v0.4 功能，只修复返回时的搜索、排序、选择与滚动上下文。
- 全部页面共用一套视觉语言，并以两轮各 30 分钟的真实 dogfood 结束本 Road。

完成不等于增加功能

v0.5 的完成标准很土：用户马上知道哪里可编辑，不怕点错导航，保存与放弃符合直觉，鼠标和键盘都顺手，连续使用半小时不烦，正常交互不会丢内容。

一句话边界：这一轮把已经能做的事做好，不把 keikeu 变成 AI 写作工具、社区平台、云服务或 Notion 替代品。

| 产品边界与体验主线

v0.5 的价值不是增加页面，而是让用户从 Daily Card 到外部编辑器的每一步都能预测下一次点击会发生什么。所有工作必须服务于现有 1 条主路径，不能借 UI 改造扩展产品定位。



WORKFLOW · 一条路径、三个主工作面，任何新动作都必须减少犹豫或内容风险。

主路径固定为 Daily Card、新建 Paper、整理并保存、进入 Flashcard、回到 Library、再前往外部编辑器。Paper 是主工作台，Flashcard 是专注阅读面，Library 是检索与组织面，三者不新增第二套内容来源。

Included


- 4 类 Paper 编辑、只读原稿、保存基线与离开保护。
- Summary-first Flashcard 与 Library 内存上下文。
- Daily Card、Vault、迁移和 Core 恢复页在内的全页面视觉收口。
- 项目本地 routine skill 与 checkpoint evidence。

Excluded

本轮明确排除 AI 写作、云同步、账号、社区、数据库、Router、Pinia、UI kit 与拖拽库。可分发的 macOS alpha、签名、公证、安装包与跨版本兼容性证据进入 v0.6，不占用 v0.5 的验收预算。

Paper Desk 与保存基线

Paper 必须让用户在 5 秒内看懂哪里可编辑、哪里只读、当前是否保存。保存的唯一语义是建立新 baseline，失败或结果未知都不能擦除用户正在看的内容。

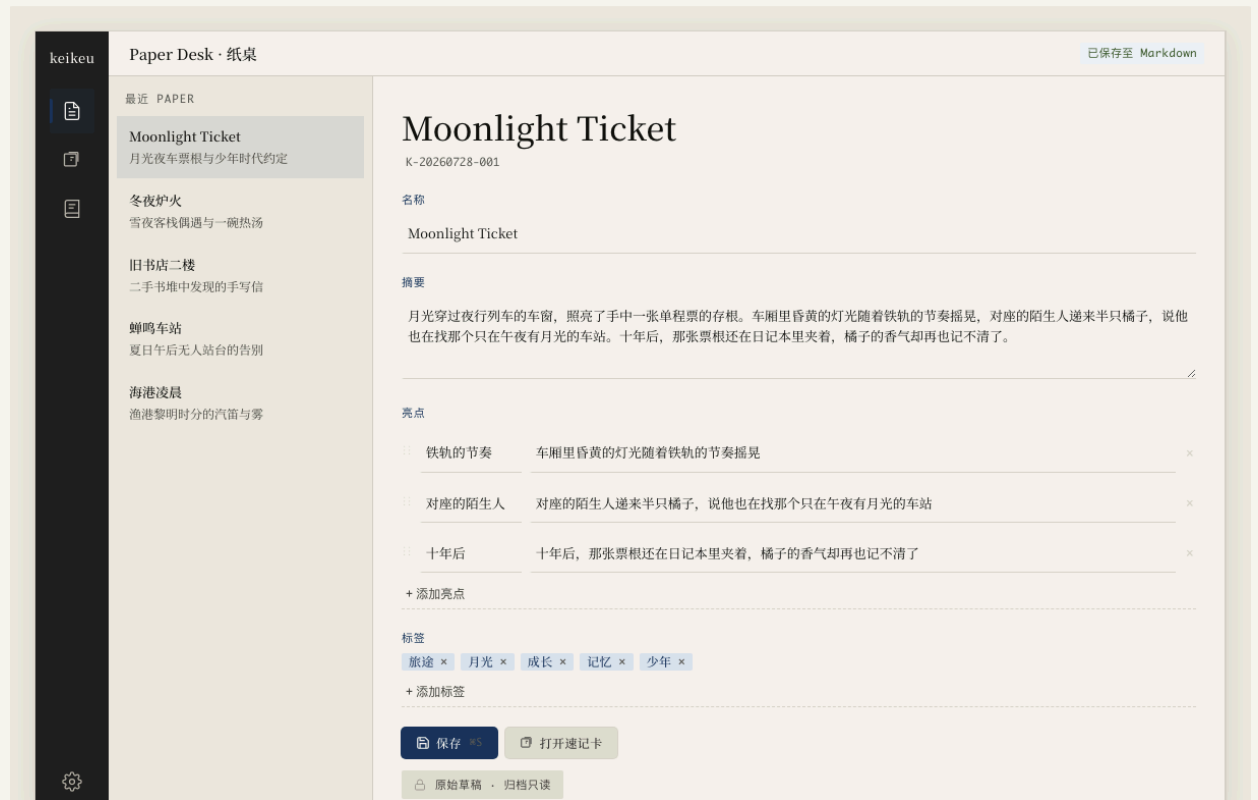

UI-SCREENSHOT · 最终原型把输入边界交给排版与横线，原稿和系统信息退到次级位置。

编辑区只包含名称、Summary、Highlights 与 Tags。输入以横线、留白与纸面层级组织，原始草稿显示锁定状态。Highlights 支持新增、删除和鼠标或触控板拖动排序，v0.5 不承诺键盘重排。

任一受控字段偏离最近成功保存的 snapshot 后，顶部显示未保存。保存按钮与 Cmd+S 调用同一函数，只有成功结果才能更新 baseline。外部修改、stale snapshot 与 commit_unknown 继续遵守 v0.4 边界。

| 离开保护与内容安全

dirty departure 只问一个问题：放弃最近保存之后的改动，还是留在原地继续编辑。去掉「保存并前往」后，导航与保存不再被一个对话框悄悄捆在一起。

放弃更改

恢复最近一次成功保存的 baseline，再执行原本的导航、Paper 切换、Vault 切换或关闭窗口。

继续编辑

取消原动作，留在当前 Paper。内容、当前页面与 baseline 都不改变。

前往 Flashcard 或 Library、切换或新建 Paper、切换 Vault 与关闭窗口都进入同一个 navigation guard。放弃更改会恢复最近一次成功保存的 baseline 后再执行原动作，继续编辑则取消原动作且不改变当前内容。

Platform contract

Tauri production 使用官方 dialog plugin 的二选一确认并设置明确按钮文字，浏览器开发环境才使用 window.confirm fallback。正常交互保证不丢内容，但进程崩溃、断电与 mutation 结果未知不纳入本轮承诺。

DATA RULE

保存失败不更新 baseline，不清空表单，不显示成功。commit_unknown 不自动重试。

| Flashcard 与 Library

Flashcard 负责一次只看一个记忆单位，Library 负责回来时不要忘记用户刚才在找什么。两页都必须消费最近成功保存的 Paper，不能读取另一份前端临时真相。

FLASHCARD

先整体，再细节

- 第 1 张只显示 Summary。
- 之后每张只显示 1 个 Highlight。
- Summary context 可手动展开。
- 每次进入从第 1 张开始。

LIBRARY

回来时不丢上下文

scope

query

sort

active

selection

scroll

Flashcard 第 1 张只显示 Summary，第 2 张开始每张只显示 1 个 Highlight。Highlight 卡片可手动展开 Summary context，默认收起。每次进入从第 1 张开始，dirty Paper 必须先经过离开保护。

Library 不重做功能，保留 scope、search query、sort order、active item、batch selection 与 scroll position。返回时恢复这些内存上下文，成功切换 Vault 或应用重启后重置，不新增偏好存储。

名称、Summary 与 Highlights 只有一个持久化来源：最近成功保存的 Paper。

| 全部页面共用同一视觉系统

全局视觉不只包含三个主页面。Vault、迁移、Daily Card、loading、empty、Core blocked 与 recovery 页面必须看起来属于同一个产品，否则用户最需要信任时反而会进入另一套界面。

Visual language

生产实现沿用最终原型的暖纸色、近黑文字、墨蓝焦点、暖灰分隔、衬线标题与无衬线控件。删除 demo 数据与设计原则面板，不使用渐变、玻璃、硬阴影、卡片套卡或装饰性圆角药丸。

本轮真实窗口验收只覆盖 1220×780 与 920×680。所有页面检查横向溢出、文字裁切、焦点可见性、动作层级与 reduced motion。视觉调整不得改动 Python Core、Markdown schema、DTO 或 JSONL protocol。

Coverage

- Daily Card、Paper、Flashcard、Library
- Vault 选择、初始化、切换
- migration preflight、执行、结果、失败
- Core startup、protocol mismatch
- sidecar crash、session expired
- commit_unknown、loading、empty、error
- 确认与 destructive action gate

CONSTRAINT

最终原型是视觉方向，不是生产模板。真实数据、现有动作和 v0.4 安全边界仍由当前实现与权威文档决定。

Routine 与施工 checkpoints

v0.5 同时建立一条轻量工程 routine，让以后每个 keikeu 变更都有相同的读图、Git、测试和交付证据。Routine 是项目本地 skill，不是新的流程平台。

CP0 创建 .agents/skills/keikeu-routine，仅含 SKILL.md 与 agents/openai.yaml，并使用 skill-creator quick validation。它引用 AGENTS、SPEC 与 RULES，不复制权威，不增加 Git hooks、CI gate、后台 agent、scripts 或 assets。

施工依次为 CP1 Paper、CP2 baseline 与离开保护、CP3 Flashcard、CP4 Library context、CP5 全页面视觉、CP6 dogfood。每个 checkpoint 只完成一条行为链，先过 focused tests 与真实尺寸，再进入下一步。

CP	交付	Exit gate
0	Authority、routine、dialog contract	skill validation + CP1 可用
1	Paper Desk	5 秒识别编辑区
2	Baseline、dirty guard	保存与放弃语义稳定
3	Flashcard	Summary-first、1 highlight
4	Library context	返回不乱，换 Vault 重置
5	Whole-app visual	全部页面同一语言
6	Two dogfood runs	无 P0/P1，修完 top 3

CHECKPOINT-TABLE · 顺序先锁语义，再接保存保护，最后统一视觉，避免一次同时调行为与外观。

Routine 固定 8 个动作：读 authority 与 callers、Git preflight、声明范围、找 root cause、最小 patch、focused check、隔离真实数据、检查 final diff 与 risks。

| 验收、证据与风险边界

v0.5 的完成标准是用户连续使用 30 分钟仍觉得顺手，并且正常交互不会丢内容。自动测试证明实现没有明显回归，但不能替代真实 .app dogfood 与开发者接受。

每个 UI checkpoint 保留 focused Vitest、1220×780 与 920×680 截图，涉及桌面 API 时运行 Tauri .app smoke。Vault、迁移、delete 与 recovery 只在 fixture、copy 或 synthetic data 上验证。

最终构建唯一可识别的 keikeu .app，连续使用 30 分钟，修复全部 P0/P1 与最烦的 3 件事，再完整重跑 30 分钟。macOS 27 beta 与 Xcode 27 beta 获准用于工程 build 和 dogfood，但不自动构成 release 兼容性证据。

Acceptance bar

- 1. 马上看懂哪里可编辑。
- 2. 不怕点错导航。
- 3. 保存和放弃符合直觉。
- 4. 鼠标和键盘都顺手。
- 5. 连续使用半小时不烦。
- 6. 正常交互不会丢内容。

Risk controls

原生确认差异	官方 dialog plugin + 真实 .app smoke
baseline 漂移	只有成功保存更新 baseline
跨 Vault 旧上下文	switch 与 restart 明确 reset
beta 工具链误读	工程批准与 release 证据分开

References

- docs/design/keikeu_opendesign/keikeu-v05-prototype.html
- docs/SPEC.md · docs/PROJECT.md · docs/RULES.md
- docs/architecture/architecture.html
- docs/design/interaction.html · docs/design/design.html
- https://v2.tauri.app/plugin/dialog/