目录

1 数据输入 **2**

1.1 文本类型数据的输入 2

1.2 自动填充 3

2 公式 **4**

2.1 手动输入公式 4

2.2 使用公式函数 4

2.3 引用 5

3 文本函数 **6**

3.1 EXACT 函数 6

3.2 LEFT、LEFTB 函数 6

3.3 RIGHT、RIGHTB 函数 6

3.4 MID、MIDB 函数 6

3.5 LEN、LENB 函数 7

3.6 TEXTJOIN 函数 7

3.7 TEXTSPLIT 函数 7

4 if 函数 **9**

4.1 if 函数的基本使用 9

4.2 多条件判断 9

4.3 if 函数的嵌套 10

4.4 ifs 函数（Microsoft 365、Excel 2016 及更高版本） 10

4.5 countif 函数 11

4.6 countifs 函数（Microsoft 365、Excel 2016 及更高版本） 11

4.7 SUMIF 函数 11
4.8 SUMIFS 函数 12

5 LOOKUP 函数 **13**
5.1 VLOOKUP 函数 13
5.2 HLOOKUP 函数 13
5.3 XLOOKUP 函数 13

6 日期函数 **15**
6.1 YEAR、MONTH 和 DAY 函数 15
6.2 TODAY 函数 15
6.3 DATE 函数 16
6.4 更改日期格式 16
6.5 时间函数 16

7 筛选 **18**
7.1 自动筛选 18
7.2 高级筛选 18

1 数据输入

1.1 文本类型数据的输入

Excel 中有三类数据类型

1. 数值
2. 文本
3. 公式

数值默认右对齐，文本默认左对齐。

编号	姓名	学号
01	张钧烁	2022984150101
02	张坪	2022984150102
03	展李戎	2022984150103
04	曹骏	2022984150104
05	朱高风	2022984150105

你是否遇到过以下困扰?

- 输入身份证变成科学计数法，还原后最后几位变 0
- 输入 0 开头的数字，0 没有了

27 个人类基因被重新命名，只因 Excel 总把它们自动纠正成日期

- MARCH1： Membrane Associated Ring-CH Type Finger 1
- SEPT1

比起等待 Excel 的更新，要改变这恼人的现状，科学家们觉得还是重命名基因简单一些。

一旦被自动转换，再去改成文本格式是无法恢复到原来的文本的，这就会导致大量数据的丢失。并且，目前没有任何办法关掉 Excel 默认设置下的自动格式转换。

解决办法:

1. 设置单元格格式为文本型
2. 数字前加单引号

1.2 自动填充

数值型单元格，拖动默认进行单元格复制；文本型单元格，如果有数字，拖动默认填充序列。

1. 通过自动填充选项按钮修改
2. 按住 Ctrl 键 + 鼠标左键下拉，切换模式
3. 按住鼠标右键下拉，填充序列
4. 填写多个单元格后，下拉

121	121
122	121
123	121
124	121
125	121

office2019 及之后版本没有自动填充选项按钮？

点击“文件”-“选项”-“高级”-“剪贴，复制和粘贴”下的“粘贴内容时显示粘贴选项按钮”

点击前面的方框，勾选。

Excel 中可自动填充的序列有：

阳历月份	农历月份	星期		天干	地支	英文月份		英文星期	
一月	正月	星期一	一	甲	子	Jan	January	Mon	Monday
二月	二月	星期二	二	乙	丑	Feb	February	Tue	Tuesday
三月	三月	星期三	三	丙	寅	Mar	March	Wed	Wednesday
四月	四月	星期四	四	丁	卯	Apr	April	Thu	Thursday
五月	五月	星期五	五	戊	辰	May	May	Fri	Friday
六月	六月	星期六	六	己	巳	Jun	June	Sat	Saturday
七月	七月	星期日	日	庚	午	Jul	July	Sun	Sunday
八月	八月	星期一	一	辛	未	Aug	August	Mon	Monday
九月	九月	星期二	二	壬	申	Sep	September	Tue	Tuesday
十月	十月	星期三	三	癸	酉	Oct	October	Wed	Wednesday
十一月	十一月	星期四	四	甲	戌	Nov	November	Thu	Thursday
十二月	腊月	星期五	五	乙	亥	Dec	December	Fri	Friday

2 公式

2.1 手动输入公式

运算符类型	算符	说明
数学运算符	＋、－、*、/、%	加、减、乘、除、乘幂、百分比
负号	-	负号
引用运算符	冒号:、单个空格、逗号,	引用公式范围、分隔作用
文本运算符	&	连接两个文本字符串
比较运算符	=、<>、<、<=、>、>=	等于、不等于、小于、 小于等于、大于、大于等于

1. 引用单元格计算
2. 直接计算

2.2 使用公式函数

函数名 (函数参数，函数参数，⋯ ，函数参数) = 返回值

聚合函数:

- SUM 求和
- AVERAGE 求平均值
- COUNT (只对数字单元格计数) COUNTA(数字文本全计数)
- MAX 求最大值
- MIN 求最小值

2.3 引用

- 相对引用：对于 A 列第一行的单元格，相对引用是 A1。
- 绝对引用：列号和行号前面都加了一个美元的符号 A1。
- 混合引用：在行号或者列号其中一个前面加了美元符号，A$1 或 $A1，表示只固定行或者列。

3 文本函数

3.1 EXACT 函数

EXACT 函数比较两个文本字符串，如果它们完全相同，则返回 TRUE，否则返回 FALSE。函数 EXACT 区分大小写，但忽略格式上的差异。使用 EXACT 可以检验在文档中输入的文本。

语法：EXACT(text1, text2)

EXACT 函数语法具有下列参数：

1. text1 必需。第一个文本字符串。
2. text2 必需。第二个文本字符串。

3.2 LEFT、LEFTB 函数

LEFT 从文本字符串的第一个字符开始返回指定个数的字符。

LEFTB 基于所指定的字节数返回文本字符串中的第一个或前几个字符。

- Left 函数把全角（如汉字）和半角字符（如数字与字母）都计作一个字符
- LeftB 函数把全角字符计作两个字节、半角字符计作一个字节

语法：

```
LEFT(text, [num_chars])
```

```
LEFTB(text, [num_bytes])
```

3.3 RIGHT、RIGHTB 函数

RIGHT 根据所指定的字符数返回文本字符串中最后一个或多个字符。

RIGHTB 根据所指定的字节数返回文本字符串中最后一个或多个字符。

3.4 MID、MIDB 函数

MID 返回文本字符串中从指定位置开始的特定数目的字符，该数目由用户指定。

MIDB 根据您指定的字节数，返回文本字符串中从指定位置开始的特定数目的字

符。

语法：

`MID(text, start_num, num_chars)`

`MIDB(text, start_num, num_bytes)`

3.5 LEN、LENB 函数

LEN 返回文本字符串中的字符个数。

LENB 返回文本字符串中用于代表字符的字节数。

语法：

LEN(text)

LENB(text)

3.6 TEXTJOIN 函数

TEXTJOIN 函数将多个区域和/或字符串的文本组合起来，并包括你在要组合的各文本值之间指定的分隔符。如果分隔符是空的文本字符串，则此函数将有效连接这些区域。

语法：`TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], …)`

- delimiter：分隔符 (必需)，文本字符串，或者为空，或用双引号引起来的一个或多个字符，或对有效文本字符串的引用。如果提供一个数字，则将被视为文本。
- `ignore_empty` (必需)，如果为 TRUE，则忽略空白单元格。
- `text1`(必需)，要联接的文本项。文本字符串或字符串数组，如单元格区域中。
- `[text2, ...]`(可选)，要联接的其他文本项。文本项最多可以包含 252 个文本参数 text1。每个参数可以是一个文本字符串或字符串数组，如单元格区域。

例如，`=TEXTJOIN(" ",TRUE,"The","sun","will","come","up","tomorrow")` 将返回 The sun will come up tomorrow

3.7 TEXTSPLIT 函数

使用列和行分隔符拆分文本字符串。

TEXTSPLIT 函数的工作方式与文本转列向导相同，但采用公式形式。它允许跨列拆分或按行向下拆分。它是 TEXTJOIN 函数的反函数。

语法：

```
=TEXTSPLIT(text,col_delimiter,[row_delimiter],[ignore_empty],
[match_mode], [pad_with])
```

TEXTSPLIT 函数语法具有下列参数：

- text 要拆分的文本。必需。
- `col_delimiter` 标记跨列溢出文本的点的文本。
- `row_delimiter` 标记向下溢出文本行的点的文本。可选。
- `ignore_empty` 指定 TRUE 以忽略连续分隔符。默认为 FALSE，将创建一个空单元格。可选。
- `match_mode` 指定 1 以执行不区分大小写的匹配。默认为 0，这会执行区分大小写的匹配。可选。
- `pad_with` 用于填充结果的值。默认值为 `#N/A`。

4 if 函数

4.1 if 函数的基本使用

IF 函数是 Excel 中最常用的函数之一，它可以对值和期待值进行逻辑比较。

使用逻辑函数 IF 函数时，如果条件为真，该函数将返回一个值；如果条件为假，函数将返回另一个值。

IF 函数有三个参数，语法如下：

=IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

=IF(条件判断, 结果为真返回值, 结果为假返回值)

第一参数是条件判断，比如说 A1=“张三” 或 “A2>500” 这种，结果返回 TRUE 或 FALSE。如果判断返回 TRUE 那么 IF 函数返回值是第二参数，否则返回第三参数。

- 第一参数在某些情况下可以不用比较判断符号来判断。Excel 中将 0 认为是 FALSE，非 0 值等价于 TRUE。
  =IF(A1,“真”,“假”)
  如果 A1 为非零值，返回 “真”，如果 A1 为 0，返回 “假”。
- 省略了第三参数，则返回第三参数值时会返回 FALSE。
  =IF(1>2,“真”)
  返回 FALSE
- 逗号后面不输入参数默认返回值为 0。
  =IF(1>2,“真”,)
  返回 0
- 如果要返回空白，引号内留空。
  =IF(1>2,“真”,“”)
- 如果要在公式中使用文本，需要将文字用引号括起来（例如 “Text”）。唯一的例外是使用 TRUE 和 FALSE 时，Excel 能自动理解它们。

4.2 多条件判断

- 多条件同时满足
  =IF(AND(A2>29,B2=“A”),“优秀”,“”)
  这里用 AND() 函数表达了多个判断条件，只有所有判断都为 TRUE 才返回 “优秀”。
- 多条件满足其一

=IF(OR(A2=“A”,B2>100),“合格”,“不合格”)

用 OR() 函数来表达满足条件之一，也就是 OR() 函数内的判断只要有一个返回 TRUE，OR() 函数整体就返回 TRUE。

4.3 if 函数的嵌套

=IF(D2>89,”A”,IF(D2>79,”B”,IF(D2>69,”C”,IF(D2>59,”D”,”F”))))

如果单元格 D2 大于 89，则学生获得 A

如果单元格 D2 大于 79，则学生获得 B

如果单元格 D2 大于 69，则学生获得 C

如果单元格 D2 大于 59，则学生获得 D

否则，学生获得 F

- 为了使长公式更易于阅读，可在编辑栏中插入换行符。只需在将文本换到新行前按 Alt+Enter。

4.4 ifs 函数（Microsoft 365、Excel 2016 及更高版本）

IFS 函数检查是否满足一个或多个条件，且返回符合第一个 TRUE 条件的值。IFS 可以取代多个嵌套 IF 语句，并且有多个条件时更方便阅读。

通常情况下，IFS 函数的语法如下：

=IFS(logical_test1,value_if_true1,logical_test2,value_if_true2,logical_test3,value_if_true3)

=IFS(A2>89,”A”,A2>79,”B”,A2>69,”C”,A2>59,”D”,TRUE,”F”)

如果（A2 大于 89，则返回 “A”，如果 A2 大于 79，则返回 “B” 并以此类推，对于所有小于 59 的值，返回 “F”）

- 若要指定默认结果，请对最后一个 logical_test 参数输入 TRUE。如果不满足其他任何条件，则将返回相应值。
- 如果提供了 logical_test 参数，但未提供相应的 value_if_true，则此函数显示 “你为此函数输入的参数过少” 错误消息。
- 如果 logical_test 参数经计算解析为 TRUE 或 FALSE 以外的值，则此函数返回 #VALUE! 错误。
- 如果找不到 TRUE 条件，则此函数返回 #N/A! 错误。

4.5 countif 函数

计算某个区域中满足给定条件的单元格数目

=COUNTIF(要检查哪些区域? 要查找哪些内容?)

例如：

=COUNTIF(A2:A5,“London”)

=COUNTIF(A2:A5,A4)

- 任何文本条件或任何含有逻辑或数学符号的条件都必须使用双引号 (“ ”) 括起来。如果条件为数字或单元格引用，则无需使用双引号。
- criteria 不区分大小写。
- 可以在 criteria 中使用通配符，即问号 (?) 和星号 (*)。

4.6 countifs 函数（Microsoft 365、Excel 2016 及更高版本）

计算某个区域中满足多个条件的单元格数目

语法

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

- criteria_range1 必需。在其中计算关联条件的第一个区域。
- criteria1 必需。条件的形式为数字、表达式、单元格引用或文本，它定义了要计数的单元格范围。
  例如，条件可以表示为 32、”>32”、B4、”apples” 或”32”。
- criteria_range2, criteria2, ... 可选。附加的区域及其关联条件。
- 每一个附加的区域都必须与参数 criteria_range1 具有相同的行数和列数。这些区域无需彼此相邻。
- 如果条件参数是对空单元格的引用，COUNTIFS 会将该单元格的值视为 0。
- 可以在条件中使用通配符，即问号 (?) 和星号 (*)。如果要查找实际的问号或星号，请在字符前键入波形符 (~)。

4.7 SUMIF 函数

可以使用 SUMIF 函数对范围中符合指定条件的值求和。

语法

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

- range 范围，必需。希望通过标准评估的单元格范围。
- criteria 必需。criteria 以数字、表达式、单元格参考、文本或函数的形式来定义将添加哪些单元格。
  例如，criteria 可以表示为 32、“>32”、B5、“3?”、“苹果 *” 或今天 ()。
- sum_range 可选。要求和的单元格区域，如果要在 range 参数指定以外的其他单元格求和。sum_range 的大小和形状应该与 range 相同。

例如，如果某列中含有数字，你需要对大于 5 的数值求和。可使用以下公式：

=SUMIF(B2:B25,”>5”)

如果需要，可将条件应用于一个区域并对其他区域中的对应值求和。

例如，公式 =SUMIF(B2:B5, ”John”, C2:C5) 只对区域 C2:C5 中在区域 B2:B5 中所对应的单元格等于 “John” 的值求和。

4.8 SUMIFS 函数

SUMIFS 函数用于计算满足多个条件的全部参数的总量。

语法 SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,”<> 香蕉”,C2:C9,” 卢宁”)

- Sum_range （必需）要求和的单元格区域。
- Criteria_range1 （必需）使用 Criteria1 测试的区域。
- Criteria1 （必需）定义将计算 Criteria_range1 中的哪些单元格的和的条件。
- Criteria_range2, criteria2, …（可选）附加的区域及其关联条件。

5 LOOKUP 函数

5.1 VLOOKUP 函数

需要在表格或区域中按行查找内容时，请使用 VLOOKUP。

语法：

=VLOOKUP(要查找的内容、要查找的位置、包含要返回的值的范围内的列号、返回表示为 1/TRUE 或 0/FALSE 的近似或精确匹配项)。

- 查阅值应该始终位于所在区域的第一列，这样 VLOOKUP 才能正常工作。
  例如，如果查阅值位于单元格 C2 内，那么您的区域应该以 C 开头。
- 返回值的列号：如果指定 B2:D11 作为区域，那么应该将 B 算作第一列，C 作为第二列，以此类推。
- 使用 VLOOKUP 将多个表中的数据合并到一个工作表上
  只要其中一个表具有与所有其他表共有的字段，就可以使用 VLOOKUP 将多个表合并为一个表。

5.2 HLOOKUP 函数

查找数组的首行，并返回指定单元格的值。

语法

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

- Lookup_value 必需。要在表格的第一行中查找的值。Lookup_value 可以是数值、引用或文本字符串。
- Table_array 必需。在其中查找数据的信息表。使用对区域或区域名称的引用。
- Row_index_num 必需。行号 table_array 匹配值将返回的行号。
- Range_lookup 可选。一个逻辑值，指定希望 HLOOKUP 查找精确匹配值还是近似匹配值。如果为 TRUE 或省略，则返回近似匹配值。

5.3 XLOOKUP 函数

XLookup 函数是微软在 2019 年 8 月份发布的一个最新的查找函数。

XLOOKUP 函数搜索区域或数组，然后返回与它找到的第一个匹配项对应的项。如果不存在匹配项，则 XLOOKUP 可以返回最接近 () 匹配项。

语法

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])

- lookup_value （必需）要搜索的
- lookup_array （必需）要搜索的数组或区域
- return_array （必需）要返回的数组或区域
- [if_not_found]（可选）如果找不到有效的匹配项，请返回你提供的 [if_not_found] 文本。

  如果找不到有效的匹配项，并且 [if_not_found] 缺失，则返回 #N/A 。
- [match_mode]（可选）指定匹配类型：
  - 0 - 完全匹配。如果未找到，则返回 #N/A。这是默认选项。
  - -1 - 完全匹配。如果没有找到，则返回下一个较小的项。
  - 1 - 完全匹配。如果没有找到，则返回下一个较大的项。
  - 2 - 通配符匹配。
- [search_mode]（可选）指定要使用的搜索模式：
  - 1 - 从第一项开始执行搜索。这是默认选项。
  - -1 - 从最后一项开始执行反向搜索。
  - 2 - 执行依赖于 lookup_array 按升序排序的二进制搜索。如果未排序，将返回无效结果。
  - 2 - 执行依赖于 lookup_array 按降序排序的二进制搜索。如果未排序，将返回无效结果。

6 日期函数

6.1 YEAR、MONTH 和 DAY 函数

YEAR：返回对应于某个日期的年份。Year 作为 1900 - 9999 之间的整数返回。

MONTH：返回日期中的月份。月份是介于 1（一月）到 12（十二月）之间的整数。

DAY：返回以序列数表示的某日期的天数。天数是介于 1 到 31 之间的整数。

=YEAR(A3)

=YEAR(“2022/11/14”)

=YEAR(“2022-11-14”)

- 当直接在函数中输入日期时，您需要将其用引号引起。
- Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
- 无论提供的日期值的显示格式如何，YEAR、MONTH 和 DAY 函数返回的值都是公历值。例如，如果提供的日期的显示格式是农历，则 YEAR、MONTH 和 DAY 函数返回的值将是与对应的公历日期相关联的值。

6.2 TODAY 函数

返回当前日期的序列号。

语法：

TODAY()

TODAY 函数语法没有参数。

不管您何时打开工作薄，当需要在工作表上显示当前日期时，TODAY 函数非常有用。

它还可用于计算时间间隔。例如，如果您知道某人出生于 1963 年，您可使用以下公式计算对方到其今年生日为止的年龄：

= YEAR(TODAY())-1963

6.3 DATE 函数

如果需要采用三个单独的值并将它们合并为一个日期，请使用 DATE 函数。

语法：DATE(year,month,day)

- Year 必需。默认情况下，Excel 使用 1900 日期系统，这意味着第一个日期是 1900 年 1 月 1 日。
  - 如果 year 介于 0（零）到 1899 之间（包含这两个值），则 Excel 会将该值与 1900 相加来计算年份。例如，DATE(108,1,2) 返回 2008 年 1 月 2 日 (1900+108)。
  - 如果 year 介于 1900 到 9999 之间（包含这两个值），则 Excel 将使用该数值作为年份。
  - 如果 year 小于 0 或大于 10000，Excel 将返回 #NUM！错误值。
- Month 必需。
  - 如果 month 大于 12，则 month 会从指定年份的第一个月开始加上该月份数。例如，DATE(2008,14,2) 返回表示 2009 年 2 月 2 日的序列数。
  - 如果 month 小于 1，则 month 会从指定年份的第一个月开始减去该月份数，然后再加上 1 个月。例如，DATE(2008,-3,2) 返回表示 2007 年 9 月 2 日的序列号。
- Day 必需。
  - 如果 day 大于指定月中的天数，则 day 会从该月的第一天开始加上该天数。例如，DATE(2008,1,35) 返回表示 2008 年 2 月 4 日的序列数。
  - 如果 day 小于 1，则 day 从指定月份的第一天开始减去该天数，然后再加上 1 天。例如，DATE(2008,1,-15) 返回表示 2007 年 12 月 16 日的序列号。

6.4 更改日期格式

当您在单元格中输入一些文本（如“2/2”）时，Excel 会假定这是日期，并且根据“控制面板”中的默认日期设置设置格式。

更改日期格式：右键单击要更改的单元格，设置单元格格式或者按 Ctrl+1

单元格中的数字是否显示为 #####？单元格可能不够宽，无法显示整个数字。请尝试双击含 ##### 单元格的列的右边界。这样可以重新调整列的大小，使其适应数字。您也可以拖动列的右边界，以使列达到所需的大小。

6.5 时间函数

HOUR：返回时间的小时数，小时数是介于 0 到 23 之间的整数。

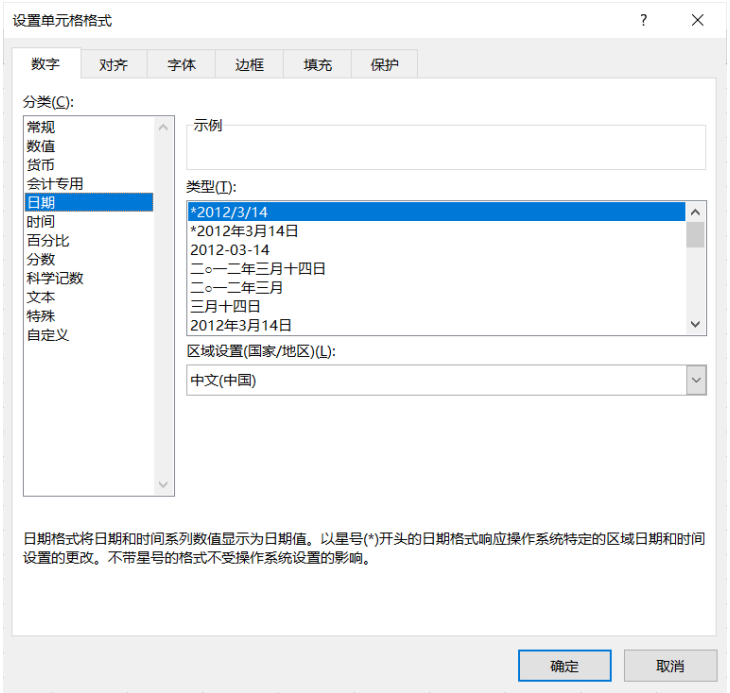

SECOND：返回时间的分钟数，分钟是一个介于 0 到 59 之间的整数。

MINUTE：返回时间的秒数，秒数是 0 到 59 范围内的整数。

Now()：返回当前日期和时间的序列号。NOW 函数语法没有参数。

TIME：返回特定时间的十进制数字。如果在输入该函数之前单元格格式为“常规”，则结果将使用日期格式。

TIME(hour, minute, second)

Excel 将每 24 小时的周期作为一个从 0 至 1（不包括 1）的小数存储。

由 TIME 返回的十进制数字是一个范围在 0（零）到 0.999988426 之间的值，表示 0:00:00 (12:00:00 AM) 到 23:59:59 (11:59:59 P.M.) 之间的时间。

7 筛选

7.1 自动筛选

筛选区域或表中的数据：

1. 选择区域内的任意单元格。
2. 选择“数据 > 筛选器”。
3. 选择列标题箭头
4. 选择“文本筛选器”或“数字筛选器”，然后选择条件
5. 输入筛选条件，然后选择“确定”。

清除或删除筛选器：

- 清除列中的筛选器
  单击列标题“筛选”按钮，然后单击列名称中的“清除”。
- 清除所有筛选器
  单击“数据”选项卡，然后单击“清除”。
- 删除所有筛选器
  单击“数据”选项卡，然后单击“筛选”按钮

我如何知道数据是否已经过筛选？

筛选器可用，并且尚未用于对列中的数据进行排序。

数据已经过筛选。

7.2 高级筛选

如果要筛选的数据需要复杂条件（例如类型 = “农产品”或销售人员 = “李小明”），可使用“高级筛选”对话框。

若要打开“高级筛选”对话框，请单击“数据 > 高级”。

可以在工作表以及要筛选的单元格区域或表格上的单独条件区域中键入高级条件。

使用等号键入文本或值

由于在单元格中键入文本或值时等号 (=) 用来表示一个公式，因此 Excel 会计算键入的内容；不过，这可能会产生意外的筛选结果。为了表示文本或值的相等比较运算符，应在条件区域的相应单元格中键入作为字符串表达式的条件：

= “= 条目”

其中条目是要查找的文本或值。

多列中有多个条件，所有条件都为真

例：(类型 = “农产品” AND 销售人员 = “林恪”)

若要查找满足多列中有多个条件的行，请在条件区域的同一行中键入所有条件。

多列中有多个条件，任何条件为真

例：(类型 = “农产品” OR 销售人员 = “林恪”)

若要查找满足多列中有多个条件，其中任何条件都可以为真的行，请在条件区域的不同列和行中键入条件。

多组条件，所有组集中于一列中

例：((销售额 > 6000 AND 销售额 < 6500) OR (销售额 < 500))

若要查找满足多组条件，每组包含用于一列的条件的行，请在多个列中包括同一个列标题。

多组条件，每组包含多列

例：((销售人员 = “赵强” AND 销售额 >3000) OR (销售人员 = “林恪” AND 销售额 > 1500))

若要查找满足多组条件，其中每组包括用于多列的条件的行，请在单独的列和行中键入每组条件。