



1. Créer une base de données et importer le script SQL
2. Dans le application.yml du resource server, changer les liens de connexion à la base de données avec les identifiants
3. Dans Postman, créer un environnement comme suit

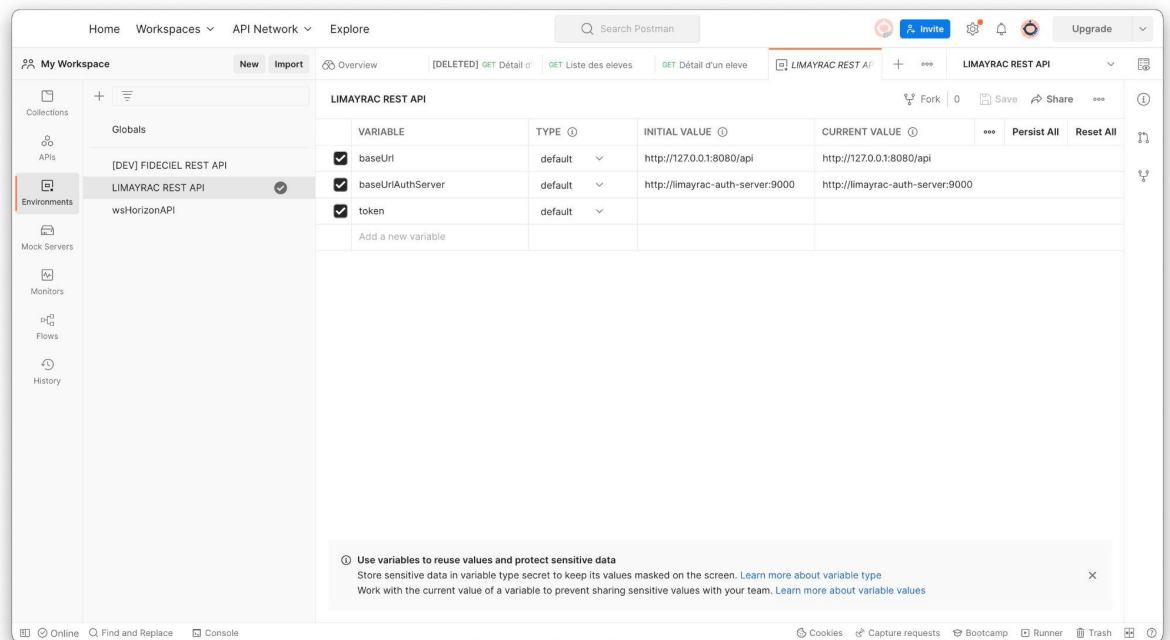

4. Dans les fichiers hosts de Windows ou Mac, rajouter les lignes suivantes :
 127.0.0.1 limayrac-api
 127.0.0.1 limayrac-auth-server
5. Dans Postman, créer deux requêtes de type GET et setter l'environnement crée précédemment sur chacune
 - a. La première {{baseUrl}}/eleves
 - b. La deuxième {{baseUrl}}/eleves/3

6. Dans chacune d'entre elles, dans l'encart Authorization, paramétrer de la manière suivante

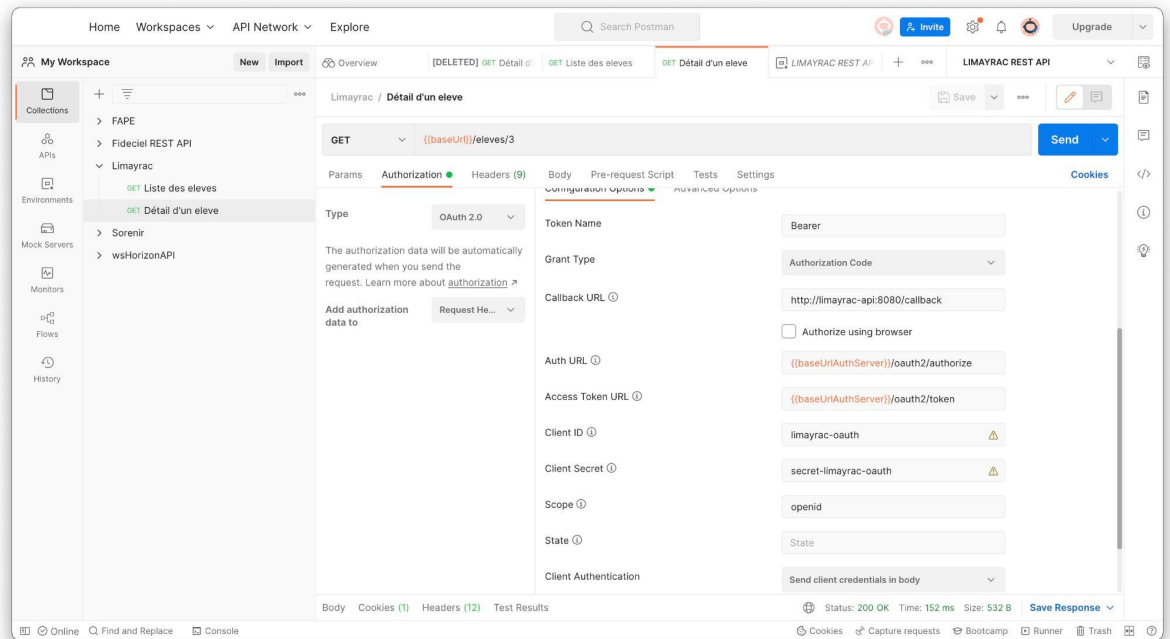

7. Ensuite, faire une demande de token en bas de cet encart. Les identifiants de connexion sont user et password.