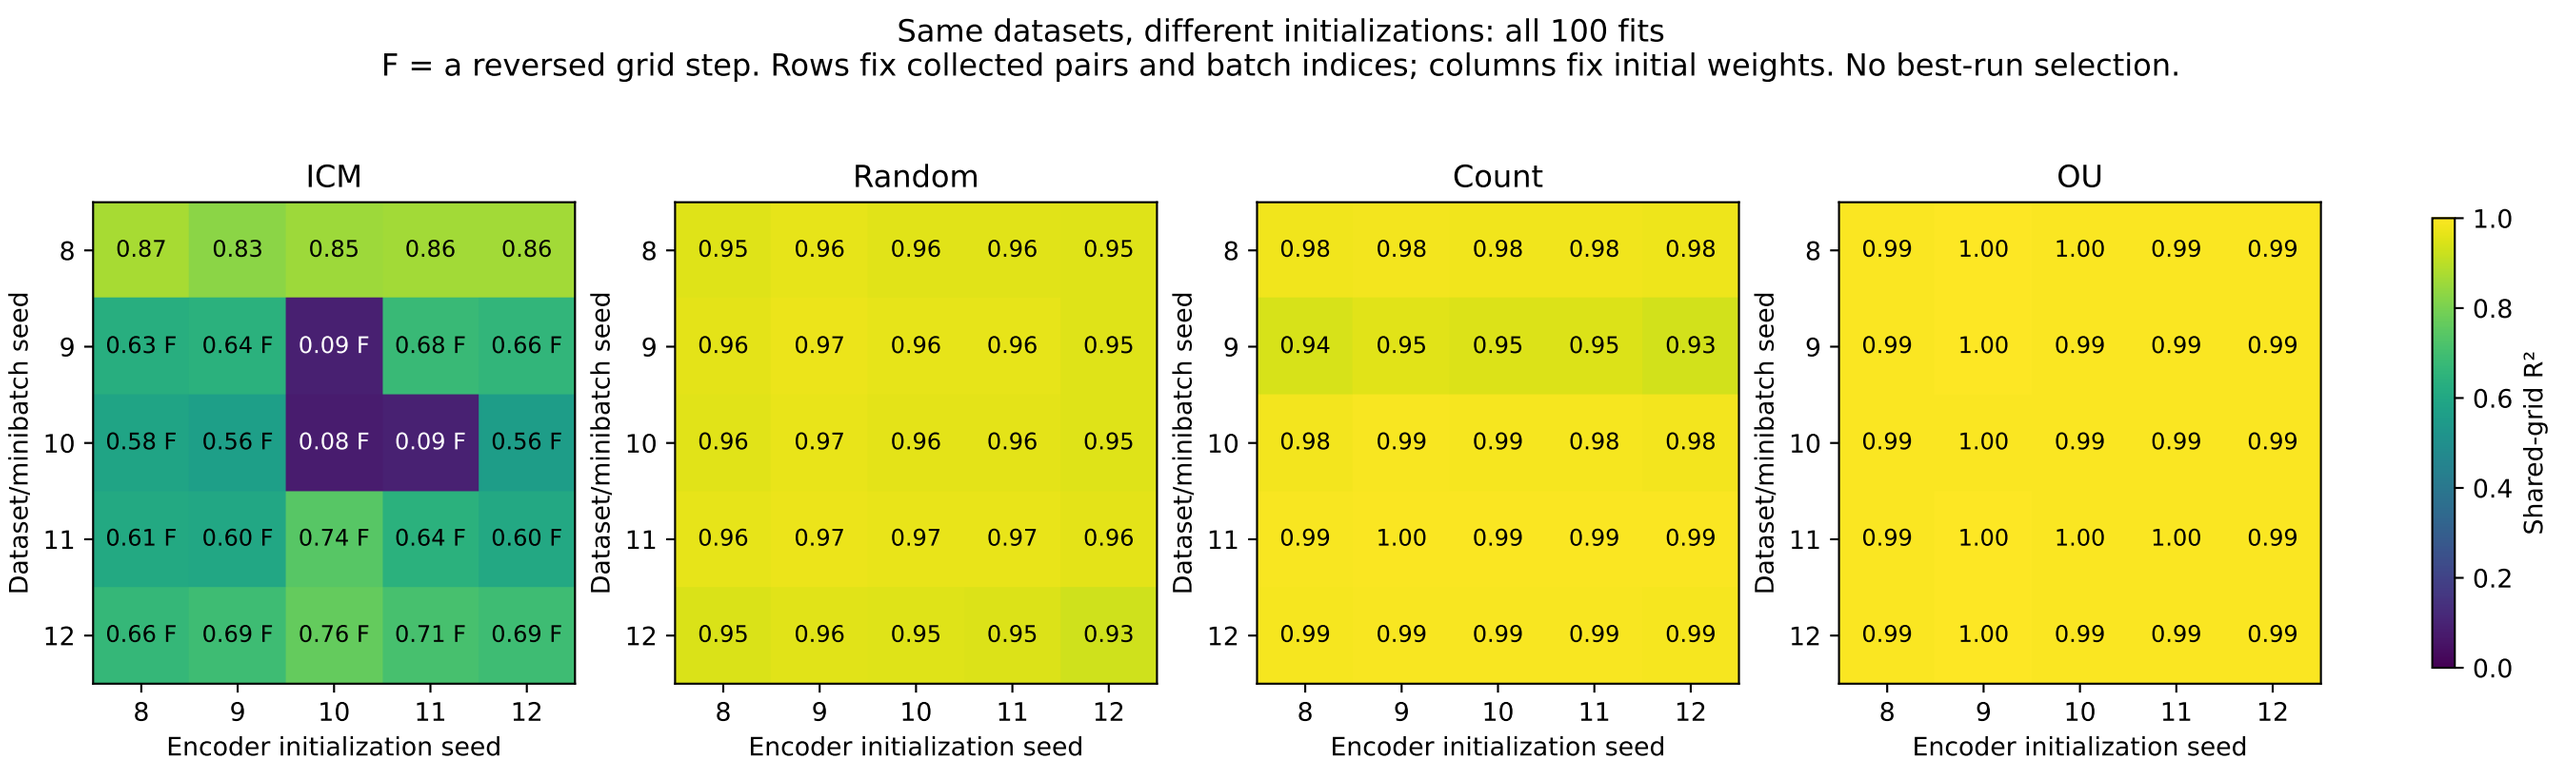
Same datasets, different initializations: all 100 fits
F = a reversed grid step. Rows fix collected pairs and batch indices; columns fix initial weights. No best-run selection.
ICM
Random
Count
OU
Dataset/minibatch seed
Encoder initialization seed
8
9
10
11
12
0.87 0.83 0.85 0.86 0.86
0.63 F 0.64 F 0.09 F 0.68 F 0.66 F
0.58 F 0.56 F 0.08 F 0.09 F 0.56 F
0.61 F 0.60 F 0.74 F 0.64 F 0.60 F
0.66 F 0.69 F 0.76 F 0.71 F 0.69 F
0.95 0.96 0.96 0.96 0.95
0.96 0.97 0.96 0.96 0.95
0.96 0.97 0.96 0.96 0.95
0.96 0.97 0.97 0.97 0.96
0.95 0.96 0.95 0.95 0.93
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.94 0.95 0.95 0.95 0.93
0.98 0.99 0.99 0.98 0.98
0.99 1.00 0.99 0.99 0.99
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.99 1.00 1.00 0.99 0.99
0.99 1.00 0.99 0.99 0.99
0.99 1.00 0.99 0.99 0.99
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.99 1.00 0.99 0.99 0.99
Shared-grid R²
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0