


Este é nosso CTF de Hardware Hacking, usando a firmware vulnerável IoTGoat. Vamos testar o seu conhecimento em Hardware Hacking descobrindo alguns artefatos nesta imagem.

Qual a mensagem (Banner) aparece quando o backdoor é executado?

Executado o shellback para vermos o banner.

Utilizado o comando `strings /usr/bin/shellback | less`

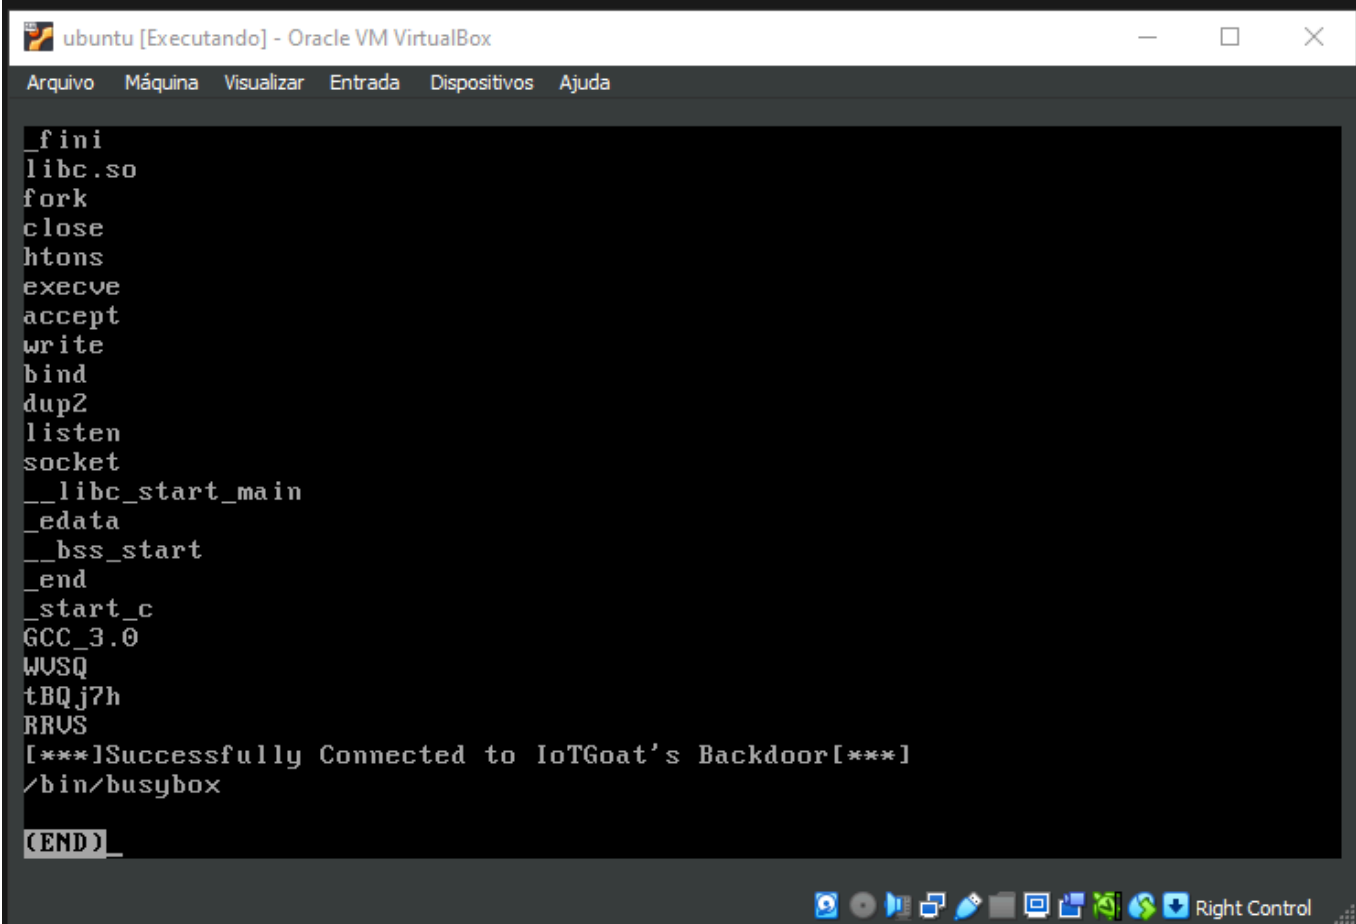


```
ubuntu [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

_fini
libc.so
fork
close
htons
execve
accept
write
bind
dup2
listen
socket
__libc_start_main
_edata
__bss_start
_end
_start_c
GCC_3.0
WVSQ
tBQj7h
RRVS
[***]Successfully Connected to IoTGoat's Backdoor[***]
/bin/busybox

(END)_
```

Banner recebido:

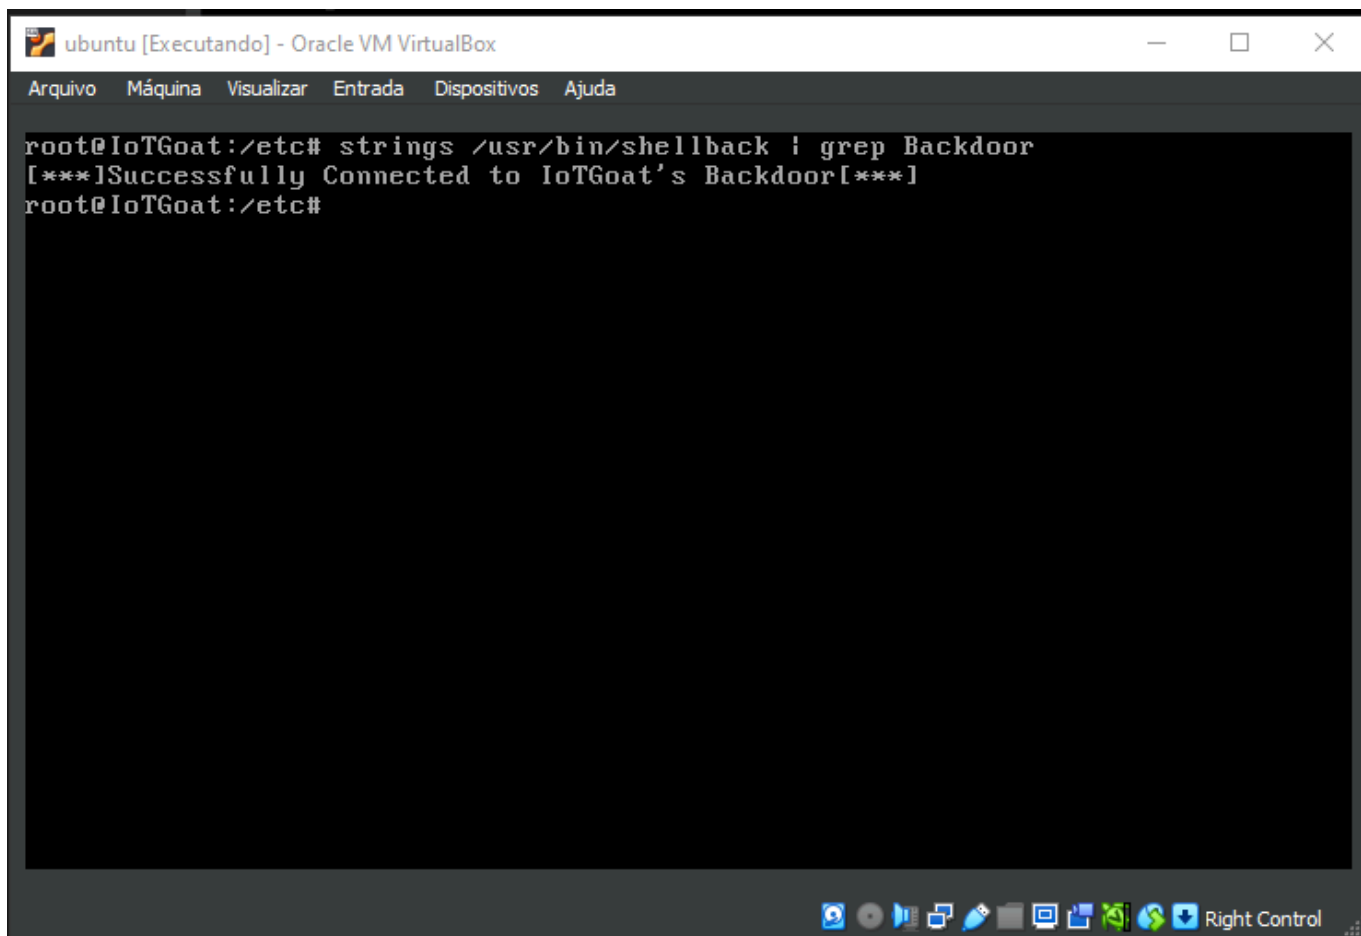

```
ubuntu [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

root@IoTGoat:/etc# strings /usr/bin/shellback | grep Backdoor
[***]Successfully Connected to IoTGoat's Backdoor[***]
root@IoTGoat:/etc#
```

R: FIAP{[***]Successfully Connected to IoTGoat's Backdoor[***]}