

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
Дисциплина: «Языки программирования»

Выполнил студент группы

ИТС-б-о-21-1

Аллаёров Жамшид Хасан угли

Подпись студента _____

Работа защищена « »__20__г.

Проверил

к.т.н., доцент

кафедры инфокоммуникаций

доцент

Воронкин Р.А.

(подпись)

Ставрополь, 2022 г.

Тема: Замыкания в языке Python.

Цель работы: приобретение навыков по работе с замыканиями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/c717r/laba-1.git>

Цель работы: приобретение навыков по работе с замыканиями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Краткий конспект

замыкание (*closure*) в программировании — это функция, в теле которой присутствуют ссылки на переменные, объявленные вне тела этой функции в окружающем коде и не являющиеся ее параметрами.

Обычно, по области видимости, переменные делят на глобальные и локальные. Глобальные существуют в течении всего времени выполнения программы, а локальные создаются внутри методов, функций и прочих блоках кода, при этом, после выхода из такого блока переменная удаляется из памяти.

Область видимости *Local*

Эту область видимости имеют переменные, которые создаются и используются внутри функций.

Пример:

```
>>> def add_two(a):
```

```
    x = 2
```

```
    return a + x
```

```
>>> add_two(3)
```

```
5 >
```

```
>> print(x)
```

Traceback (most recent call last):

File "<pyshell#5>", line 1, in <module>

```
print(x)
```

NameError: name 'x' is not defined


В данной программе объявлена функция *add_two()*, которая прибавляет

двойку к переданному ей числу и возвращает полученный результат. Внутри этой функции используется переменная `x`, доступ к которой снаружи невозможен. К тому же, эта переменная удаляется из памяти каждый раз (во всяком случае, должна удаляться), когда завершается `add_two()`.

Область видимости *Enclosing* Суть данной области видимости в том, что внутри функции могут быть вложенные функции и локальные переменные, так вот локальная переменная функции для ее вложенной функции находится в *enclosing* области видимости.


Пример:

```
>>> def add_four(a):  
    x = 2  
    def add_some():  
        print("x = " + str(x))  
        return a + x  
    return add_some()  
  
>>> add_four(5)  
x = 2  
7
```

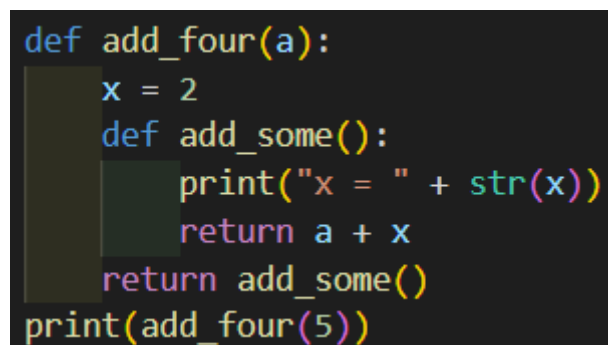

```
def add_four(a):  
    x = 2  
    def add_some():  
        print("x = " + str(x))  
        return a + x  
    return add_some()  
print(add_four(5))
```

Рис 1. Код программы



```
x = 2  
7
```

Рис 2. Ее результат

В данном случае переменная `x` имеет область видимости *enclosing* для функции `add_some()`.

```
>>> def fun1(a):  
    x = a * 3  
    def fun2(b):
```

```


        nonlocal x

    return b + x

return fun2

>>> test_fun = fun1(4)
>>> test_fun(7)
19

```

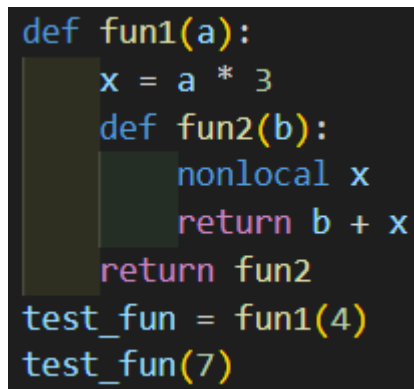

```

def fun1(a):
    x = a * 3
    def fun2(b):
        nonlocal x
        return b + x
    return fun2
test_fun = fun1(4)
test_fun(7)

```

Рис 1. Код программы

19

Рис 4. Ее результат

В функции *fun1()* объявлена локальная переменная *x*, значение которой определяется аргументом *a*. В функции *fun2()* используются эта же переменная *x*, *nonlocal* указывает на то, что эта переменная не является локальной, следовательно, ее значение будет взято из ближайшей области видимости, в которой существует переменная с таким же именем. В нашем случае – это область *enclosing*, в которой этой переменной *x* присваивается значение $a * 3$. Также как и в предыдущем случае, на переменную *x* после вызова *fun1(4)*, сохраняется ссылка, поэтому она не уничтожается

Область видимости *Global*

Переменные области видимости *global* – это глобальные переменные уровня модуля (модуль – это файл с расширением *.py*).

Пример.

```

>>> x = 4
>>> def fun():
print(x+3)
>>> fun()

```

В приведенном выше коде переменная *x* – это *global* переменная. Доступ к ней можно получить из любой функции, объявленной в данном модуле. Но если мы этот модуль импортируем в каком, то другом модуле, то *x* для него уже не будет переменной уровня *global*.

Область видимости *Built-in*

Уровень *Python* интерпретатора. В рамках этой области видимости находятся функции *open*, *len* и т. п., также туда входят исключения. Эти сущности доступны в любом модуле *Python* и не требуют предварительного импорта. *Built-in* – это максимально широкая область видимости.

Ход работы:

Используя замыкания функций, объявите внутреннюю функцию, которая бы все повторяющиеся символы заменяла одним другим указанным символом. Какие повторяющиеся символы искать и на что заменять, определяются параметрами внешней функции. Внутренней функции передается только строка для преобразования. Преобразованная (сформированная) строка должна возвращаться внутренней функцией. Вызовите внутреннюю функцию замыкания и отобразите на экране результат ее работы.

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  import sys
5
6  def fun1(to_replace, replacer):
7
8      def fun2(string):
9          nonlocal to_replace, replacer
10         result = string.replace(replacer, to_replace)
11         return result
12
13     return fun2
14
15
16 if __name__ == "__main__":
17     x = input("Введите строку: ")
18     c = input("Введите символ, который нужно заменить: ")
19     h = input("Введите символ, на который заменить: ")
20     rep = fun1(h, c)
21     print(rep(x))
```

Рис 1. Код программы

```
Введите строку: 1234*6789
Введите символ, который нужно заменить: *
Введите символ, на который заменить: 5
123456789
```

Рис 2. Результат программы

Вопросы:

1. Что такое замыкание?

Замыкание (closure) в программировании – это функция, в теле которого присутствуют ссылки на переменные, объявленные вне тела этой функции в окружающем коде и не являющейся ее параметрами. Обычно, по области видимости, переменные делят на глобальные и локальные.

2. Как реализованы замыкания в языке программирования Python?

```
def outer():
    x = 1
    def inner():
        print(f'x in outer function: {x}')
    return inner
```

Функция `outer` определяется с функцией `inner` внутри, а функция `outer` возвращает функцию `inner`; именно она – возвращаемое значение `outer`. Здесь вложенная функция – это и есть замыкание.

3. Что подразумевает под собой область видимости Local?

Область видимости `Local` имеют переменные, которые создаются и используются внутри функции.

4. Что подразумевает под собой область видимости Enclosing?

Суть области видимости `Enclosing` в том, что внутри функции могут быть вложенные функции и локальные переменные, так вот локальная

5. Что подразумевает под собой область видимости Global?

Область видимости *Global* Переменные области видимости *global* – это глобальные переменные уровня модуля (модуль – это файл с расширением `.py`).

6. Что подразумевает под собой область видимости Build-in?

Область видимости *Built-in* Уровень *Python* интерпретатора. В рамках этой области видимости находятся функции *open*, *len* и т. п., также туда входят исключения. Эти сущности доступны в любом модуле *Python* и не требуют предварительного импорта. *Built-in* – это максимально широкая область видимости.

7. Как использовать замыкания в языке программирования Python?

```
>>> new_mul5 = mul(5)
>>> new_mul5
<function mul.<locals>.helper at 0x000001A7548C1158>
>>> new_mul5(2)
10
>>> new_mul5(7)
35
```

Вызывая *new_mul5(2)*, мы фактически обращаемся к функции *helper()*, которая находится внутри *mul()*. Переменная *a*, является локальной для *mul()*, и имеет область *enclosing* в *helper()*. Несмотря на то, что *mul()* завершила свою работу, переменная *a* не уничтожается, т.к. на нее сохраняется ссылка во внутренней функции, которая была возвращена в качестве результата.

8. Как замыкания могут быть использованы для построения иерархических данных?

Перейдем с уровня математики на уровень функционального программирования. Вот как определяется “свойство замыкания” в книге “Структура и интерпретация компьютерных программ” Айбельсона Х., Сассмана Д. Д.: “В общем случае, операция комбинирования объектов данных обладает свойством замыкания в том случае, если результаты соединения объектов с помощью этой операции сами могут соединяться этой же операцией”. Это свойство позволяет строить иерархические структуры данных.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы было изучены Замыкания в пайтоне, а также мы приобрели навыки по работе с замыканиями при написании программ с помощью пайтон.