
使い始めるまでの流れ

最初にジェネラスのGoogle環境へ設置します。設置後は、KebbiのAPI接続・メールの自動取込・CSVの手動取込を同じDBで使えます。

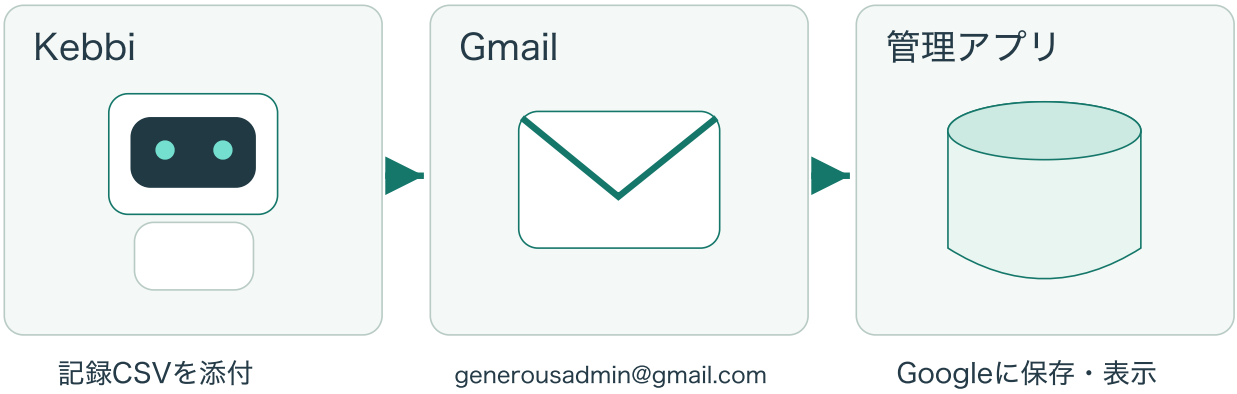

この作業をする人
generousadmin@gmail.com にログインできる管理担当者。初回のGoogle認証は、このアカウントの所有者が操作します。

準備するもの

- パソコンとインターネット接続、Google Chrome等のブラウザ
- generousadmin@gmail.com のログイン手段
- ジェネラスの利用者・職員マスタ登録シート（XLSX）
- KebbiのCSV送信元メールアドレス（後から登録できます）

この順番で進めます

2頁 アカウント選択	3頁 ファイル貼付け
4頁 Gmailサービス	5頁 Google認証
6頁 本番URL発行	7頁 マスタ登録
8頁 メール取込設定	9頁 KebbiのAPI接続
10頁 CSVの手動取込	11頁 日常操作と確認

公開デモは架空データ用です。実データは、設置後のGoogle側の本番管理画面で扱います。図は操作箇所を示す説明図で、Googleの画面表示は時期や言語によって異なる場合があります。

Googleアカウントを選ぶ

受信先と同じGoogleアカウントで、管理アプリの置き場所を作ります。



1. Googleの右上のアカウントアイコンを押します。**generousadmin@gmail.com** を選びます。表示されない場合は「別のアカウントを追加」からログインします。
2. Google Apps Script を開き、**新しいプロジェクト**を押します。
3. 上部のプロジェクト名を**ジェネラス Kebbi管理**に変更します。

> **ここで確認**
> 別の会社・開発者のアカウントでは作成しないでください。取込処理は設置したアカウントで動きます。受信先と異なる場合、アプリは取込を止めて理由を表示します。

設置用ファイルを開く


環境設定ガイドを別のタブに開いておきます。「内容をコピー」ボタンを使うと、ファイルの全文をコピーできます。

https://c7313y-rgb.github.io/kebbi-care/db-demo/setup.html

コピーできない場合は「設置用ZIP」を保存・展開し、各ファイルをテキストエディタで開いて全文をコピーします。

プログラムを貼り付ける

まず3つのファイルを用意します。ファイル名と種類を合わせてください。

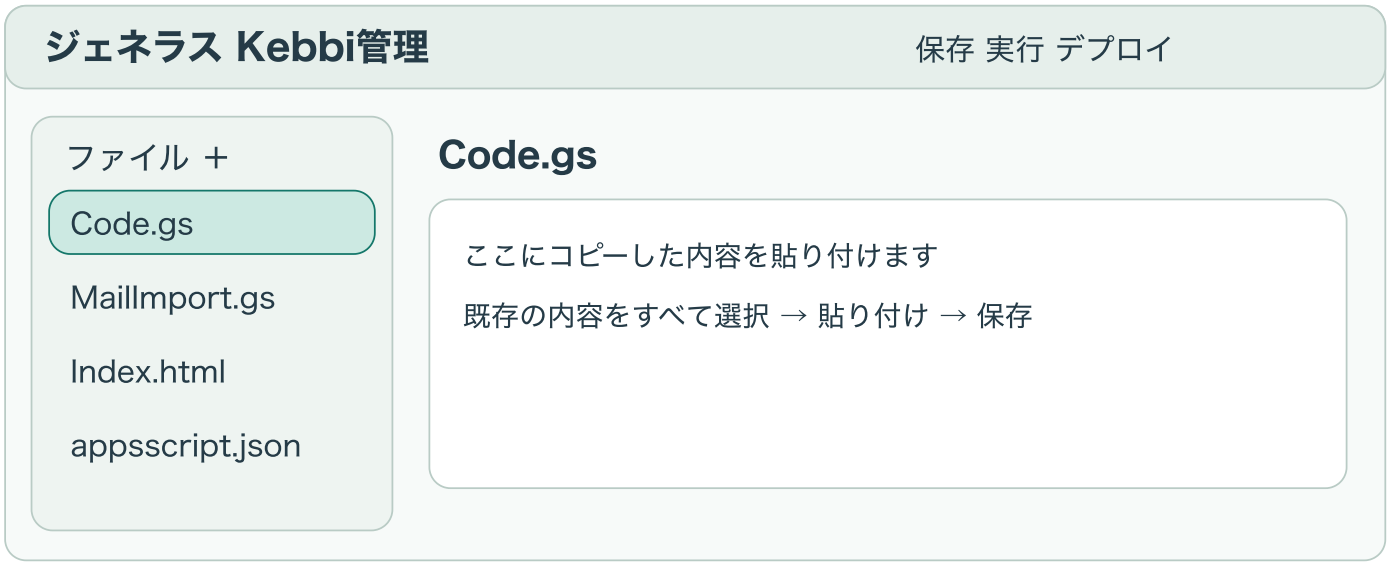

Apps Scriptでの操作	貼り付ける内容
最初からある **Code.gs** を開く	ガイドの Code.gs を全文コピーして置き換え
「＋」→「スクリプト」 名前は **MailImport**	MailImport.gs の全文を貼り付け
「＋」→「HTML」 名前は **Index**	Index.html の全文を貼り付け

1. 対象ファイルの編集欄を押します。
2. Windowsは Ctrl+A、Macは ⌘A で全文を選び、コピーした内容を貼り付けます。
3. 保存ボタン、または Ctrl+S／⌘S で保存します。

> **ファイル名を確認**
> 一覧に Code.gs・MailImport.gs・Index.html の3つが並べば、このページの作業は完了です。新規作成時の名前欄では拡張子を重ねて入力しません。

公開デモ用の runtime.js や sheets.js は貼り付けません。環境設定ガイドにある本番用の4ファイルだけを使用します。

Gmailサービスを有効にする

4つめの設定ファイルを貼り付け、Gmailを読み取れる構成にします。



1. 左側の歯車**「プロジェクトの設定」**を開きます。
2. **「appsscript.json マニフェスト ファイルをエディタで表示する」**にチェックを入れます。
3. エディタに戻って **appsscript.json** を選び、ガイドの同名ファイルの内容で全文を置き換えて保存します。
4. 左側の**「サービス」**に **Gmail API** があることを確認します。なければ「サービス ＋」→「Gmail API」→ バージョン v1 →「追加」です。

> **この設定で許可すること**
> Gmailの読み取り、DB用スプレッドシートの読み書き、アプリ既存機能のDrive利用、定期実行の管理です。メールの送信・削除・既読変更は行いません。

開発者が別のGoogle Cloudプロジェクトを指定する場合

そのプロジェクトでもGmail APIを有効にします。新規作成したApps Scriptの標準環境をそのまま使う場合は、通常この追加操作は不要です。

Googleの許可を与える

この操作で、ジェネラスの受信箱と保存先DBを使えるようにします。初回だけ必要です。

実行する関数：setupMailImport_ ▶ 実行 1



1. 上部の関数の選択欄で **setupMailImport_** を選び、**実行**を押します。
2. 許可が必要と表示されたら**権限を確認**へ進み、**generousadmin@gmail.com** を選びます。
3. 作成したプロジェクト名と権限の内容を確認し、必要な権限を許可します。権限の選択画面が出る場合は、必要な項目をすべて許可します。
4. 処理が終わったら**実行ログ**を開き、「メール取込の準備完了」と表示されたことを確認します。

> **管理キーを控える**
> 初回の実行ログに「管理キー」が表示されます。管理画面へのログインに使うため、会社の安全な保管場所に控えます。例：A-・・・・・・・・（この例は使えません）。

警告やエラーが出たとき

「Googleで確認されていません」が出る場合は、いま自社で作ったプロジェクトかを確認してください。自社で作成したことを確認できる場合は「詳細」から自分のアプリへ進み、許可画面を開きます。社内ルールで許可できない場合はGoogle管理担当者に相談します。

「実行アカウントが違う」は、別アカウントで作成・実行しています。2頁へ戻ります。「Gmail APIが未設定」は4頁へ戻ります。

管理キーを紛失した場合は管理担当者が rotateKeys_ を実行できます。再発行すると以前のキーは使えなくなります。

本番管理画面のURLを発行する

Google側の本番アプリを公開し、いつもの入口ページから開けるようにします。



1. 右上の**デプロイ** → **新しいデプロイ**を開き、種類を**ウェブアプリ**にします。
2. 実行するユーザーは**自分**、アクセスは**全員（Anyone）**を選び、デプロイします。
3. **/exec** で終わるウェブアプリURLをコピーします。テスト用の /dev URLは使いません。
4. 管理アプリの入口を開き、**本番管理画面URL**へ貼り付けて**「URLを保存して本番アプリを開く」**を押します。
5. 5頁で控えた**管理キー**を入力してログインします。

> **完了の目印**
> 「Kebbi Care DB 3.3 ｜ Gmail連携版」と表示されます。「デモ版：架空データ」と表示される画面は練習用です。

「全員」はKebbiからGoogleログインなしでAPIへ接続するための設定です。アプリ内では端末トークンと管理キー・閲覧キーで認証します。これらのキーを公開しないでください。データベースのスプレッドシートは非公開のままにします。

利用者と職員のマスタを登録する

CSVにある利用者ID・職員IDと、登録済みマスタのIDが一致している必要があります。



1. 本番管理画面の**マスタ**を開きます。
2. ジェネラスの**GENIAC実証PoC マスタ登録シート（XLSX）**を選びます。
3. 取込前の人数や注意事項を確認し、**取り込む**を押します。
4. 利用者・職員の一覧を確認します。CSVの利用者IDと職員IDが一覧にあること、記録する職員に**入力権限**があることを確認します。

> **IDが一致しないCSVは取り込みません**
> 氏名や行番号からIDを推測して登録することはありません。CSVとマスタのIDを合わせてから再試行します。


7項目の名称も確認します

「設定」で、食事・排泄・睡眠などの7項目名をジェネラスの運用に合わせます。旧形式の申し送りCSVでは「項目」列の値を、この名称と一致させます。「該当せず」は固定です。

XLSXのマスタ取込はマスタ全体を置き換える操作です。初回登録後に再取込する場合は、内容を確認してから実行します。記録・再生履歴は消えません。

Kebbiの送信元を登録する

受信先は generousadmin@gmail.com で固定です。ここに入力するのは、KebbiがCSVを送る側のメールアドレスです。

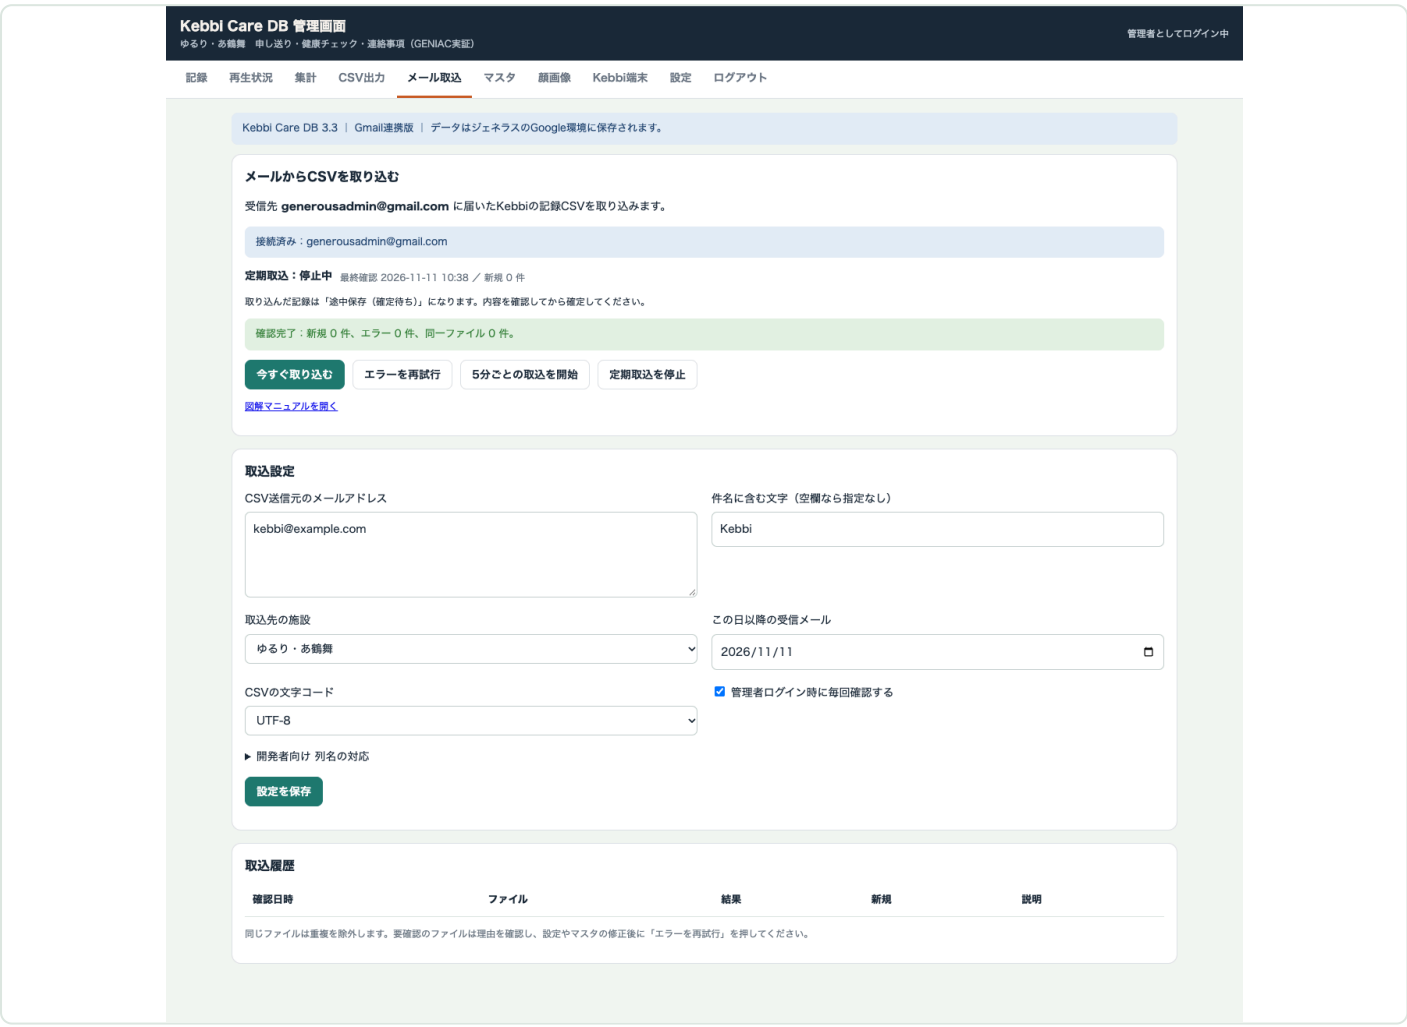

画面例（一部）：模擬Gmail環境で撮影。kebbi@example.com は説明用で、実際の送信元に置き換えます。

1 設定を入力

「メール取込」を開き、送信元を入力。件名は必要な場合だけ指定。取込先の施設、開始日、文字コードを選びます。

2 保存して試す

「設定を保存」→「今すぐ取り込む」。履歴が「取込済み」になり、記録が増えることを確認します。

3 自動取込を選ぶ

「5分ごとの取込を開始」を押すと、画面を閉じても定期確認します。「管理者ログイン時に毎回確認する」をオンにすると、次回の管理者ログイン時にも確認します。

送信元は後から追加・変更できます。開始日より前のメールは対象外です。1ファイル1MB・500行まで、1回20メールまでを処理します。件数が多い場合は次の定期実行へ続きます。

従来のKebbi接続を使う

メール取込を使いながら、従来のKebbi API接続も継続できます。接続先は6頁で発行した同じ本番URLです。



1. 管理キーでログインし、**Kebbi端末**を開きます。
2. 施設・端末ID・端末名を入力して登録します。端末IDは英数字で、例は kebbi-yururia-01 です。
3. 表示された接続設定を、Kebbi連携担当者へ安全な方法で渡します。**tokenは登録時だけ表示**されます。
4. Kebbi側の既存連携プログラムで、接続設定を下表の内容に合わせます。
5. pingで疎通、記録の保存、管理画面での表示、Kebbi再生後の履歴を確認します。


設定名	指定する値
endpoint	本番の /exec URL
token	端末登録で発行した端末専用トークン
device_id	登録したKebbi端末ID
site_id	登録した施設ID

同じ記録を複数方式で送る場合
正規形式の record_id を同じ値にします。同一ID・同一内容は重複登録しません。確定済みをCSV取込で未確定に戻しません。内容が違う場合は上書きせず確認します。

従来の records.save・records.list・playback.list・playback.done 等のAPIを保持しています。旧ひな形CSVは変換時にIDを作るため、APIと同じ事象を二重送信する運用では正規形式に統一してください。

メール添付CSVを手動で取り込む

管理者がGmailからCSVを保存し、内容を確認して登録する方法です。アプリから受信箱を読み取らずに登録できます。

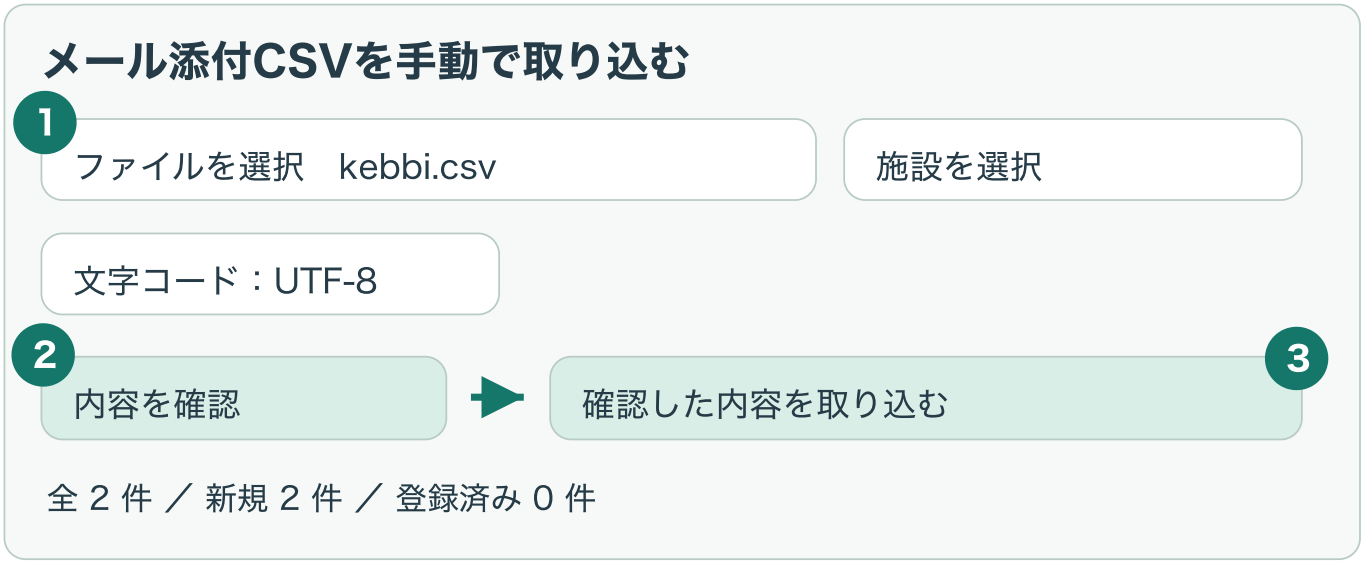

1. generousadmin@gmail.com のGmailで対象メールを開き、添付CSVの**ダウンロード**を押します。保存場所を覚えておきます。
2. 本番管理画面に**管理キー**でログインし、**メール取込**を開きます。
3. 下へ進み、**メール添付CSVを手動で取り込む**の欄でファイル・施設・文字コードを選びます。
4. **内容を確認**を押します。件数と先頭の内容を確認します。この段階ではまだ保存されません。
5. **確認した内容を取り込む**を押します。取込履歴に「[手動] ファイル名」と表示され、「記録」画面にも反映されます。

> **自動取込と併用できます**
> 同じCSVが先にメールで取り込まれていても二重登録しません。新しく追加した記録は「途中保存（確定待ち）」です。必要に応じて担当者が内容を確認して確定します。

文字化け・列の不一致・未登録IDは理由を表示します。修正後はファイルを選び直して「内容を確認」からやり直してください。1ファイル1MB・500行まで。マスタCSVと再生履歴CSVの手動取込は対象外です。

日常操作と困ったとき

日常は本番アプリを開き、取込結果と記録の内容を確認します。CSVは自動で「途中保存（確定待ち）」として登録されます。

① 本番アプリを開く

② メール取込の履歴を見る

③ 記録を確認して確定

取り込んだ記録は「記録」画面に表示されます。記録日時が古い場合は、一覧の期間条件も変更してください。同じCSVを再送しても二重登録しません。

表示・状況	行うこと
新規0件	送信元、件名、開始日を確認。既に取り込んだファイルなら正常です。
利用者ID・職員IDが不明	マスタとCSVのIDを合わせ、入力権限も確認。「エラーを再試行」を押します。
文字コードが一致しない	UTF-8／Shift_JISを選び直して保存し、エラーを再試行します。
列数・見出しが不正	CSVを出力し直します。列名が違う場合は開発者が「列名の対応」を設定します。
既存記録と内容が異なる	自動上書きはしません。既存記録を確認し、管理画面で訂正するか、別の記録なら一意のIDにして再送します。
定期取込が止まった	「メール取込」の最終確認とエラーを確認。権限が失効した場合は5頁の認証をやり直します。

初回の動作確認

- 送信元から、登録済みIDを使ったテストCSVを受信した
- 「今すぐ取り込む」で履歴と記録に表示された
- 同じCSVの再取込で記録が増えなかった
- 画面を閉じて新しいCSVを受信し、次の定期実行後に増えた
- 必要な記録を担当者が確認し、確定できた

メール原本はGmailに残します。補助列や過去の受取日時など、管理画面の保存項目にない内容は原本で確認します。元の受取日時をKebbiの再生完了として登録することはありません。

設置・認証の参考：Google Apps Script ウェブアプリ ／ Gmailサービス ／ 定期実行