Esquema de turisdata.db · tablas y campos

PARA QUÉ SIRVE

tener **a mano** qué tablas y qué campos tiene la base de datos, para saber **dónde buscar** cada dato cuando un ejercicio lo pide. Tenedlo abierto mientras hacéis los ejercicios de SQL y NoSQL.

Los datos son **sintéticos** (inventados): sirven para practicar, no son estadísticas reales del turismo canario. Las **fechas** son **texto** con formato `AAAA-MM-DD`.


1. Las tres tablas

La base tiene **tres tablas**. Las dos pequeñas (`alojamientos` y `clientes`) se enlazan con `reservas`:

Tabla	Qué guarda	Filas	Se enlaza con
`alojamientos`	Los alojamientos de TurisData	20	`reservas.id_alojamiento`
`clientes`	Las personas que reservan	2.500	`reservas.id_cliente`
`reservas`	**Una fila por reserva**	6.000	las dos anteriores

Para ver a la vez un dato de `reservas` y uno de otra tabla hay que **unirlas con** `JOIN` por esa clave.

2. Vista general (imagen)

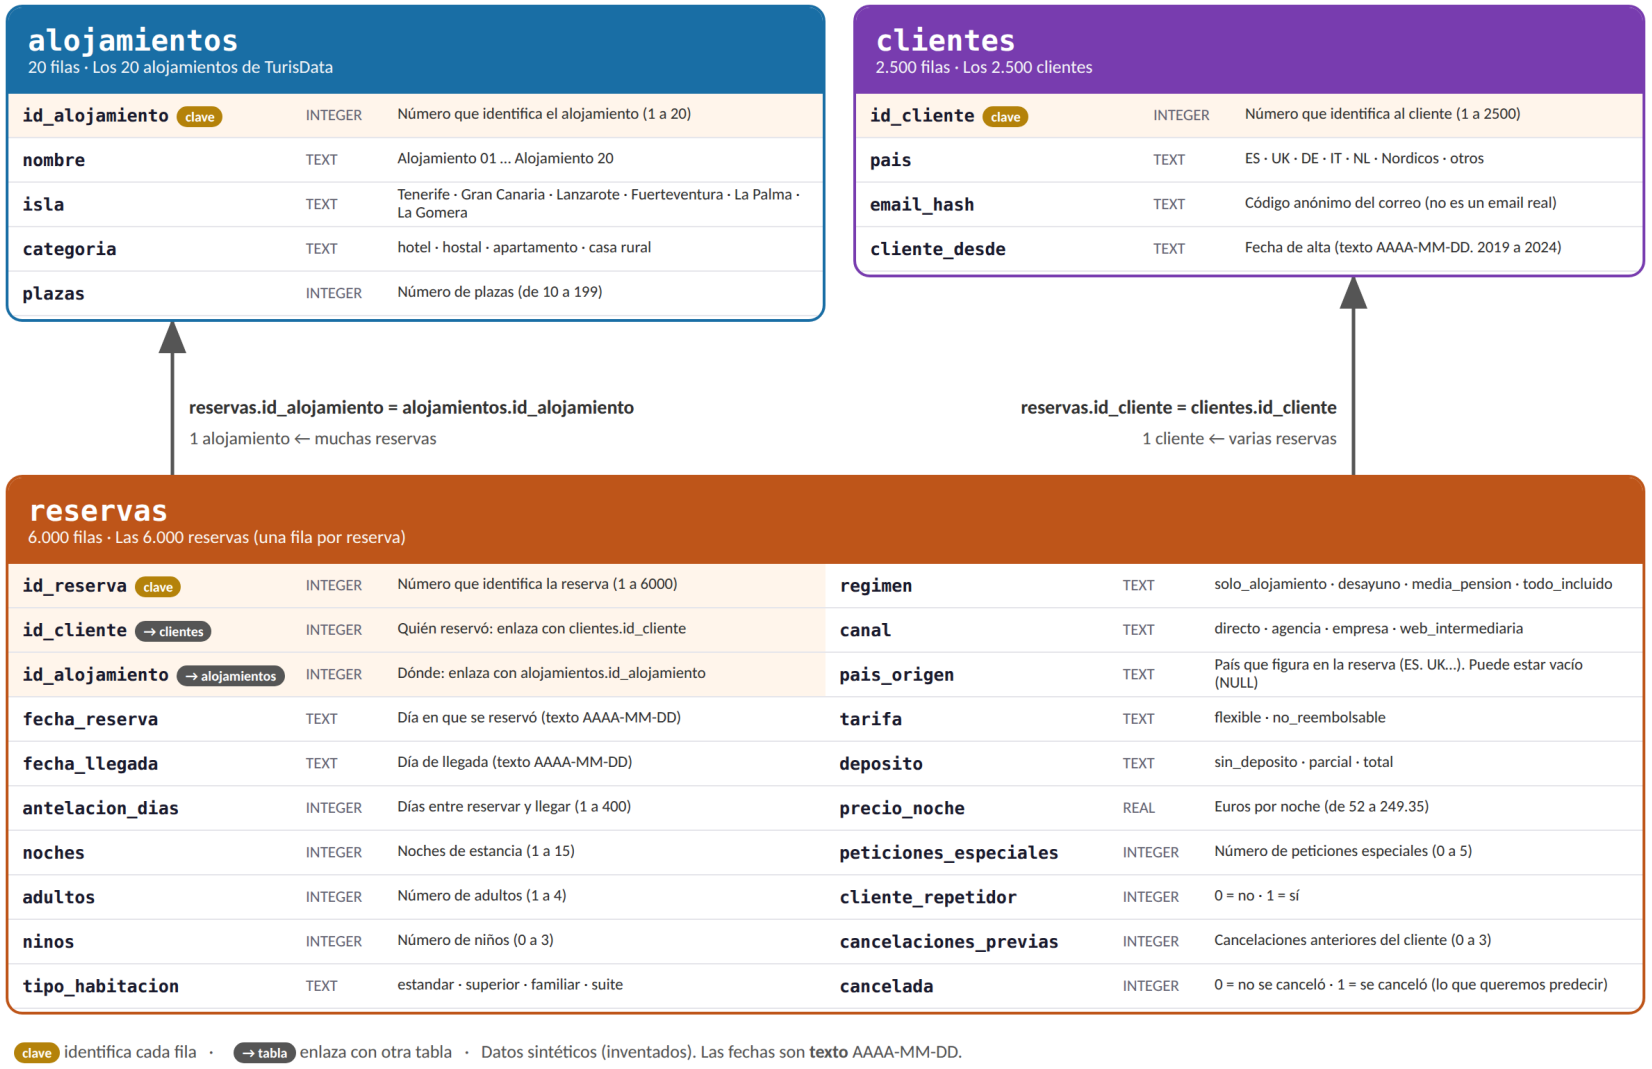

Si la imagen no se ve bien, abridla en una pestaña nueva y ampliadla, o usad las tablas de abajo.

3. Los campos de cada tabla

`alojamientos` (5 campos)

Campo	Tipo	Qué es	Valores
`id_alojamiento`	número	**Clave**: identifica el alojamiento	1 a 20
`nombre`	texto	Nombre	`Alojamiento 01` … `Alojamiento 20`
`isla`	texto	Isla donde está	`Tenerife`, `Gran Canaria`, `Lanzarote`, `Fuerteventura`, `La Palma`, `La Gomera`
`categoria`	texto	Tipo de alojamiento	`hotel`, `hostal`, `apartamento`, `casa rural`
`plazas`	número	Plazas que tiene	10 a 199

`clientes` (4 campos)

Campo	Tipo	Qué es	Valores
`id_cliente`	número	**Clave**: identifica al cliente	1 a 2500
`pais`	texto	País del cliente	`ES`, `UK`, `DE`, `IT`, `NL`, `Nordicos`, `otros`
`email_hash`	texto	Código anónimo del correo (no es un email real)	8 caracteres
`cliente_desde`	texto	Fecha de alta	`2019-01-01` a `2024-06-22`

`reservas` (20 campos)

Campo	Tipo	Qué es	Valores
`id_reserva`	número	**Clave**: identifica la reserva	1 a 6000
`id_cliente`	número	Quién reservó → **`clientes.id_cliente`**	1 a 2500
`id_alojamiento`	número	Dónde → **`alojamientos.id_alojamiento`**	1 a 20
`fecha_reserva`	texto	Día en que se reservó	`2024-01-01` a `2025-12-30`

Campo	Tipo	Qué es	Valores
`fecha_llegada`	texto	Día de llegada	`2024-01-13` a `2026-12-04`
`antelacion_dias`	número	Días entre reservar y llegar	1 a 400
`noches`	número	Noches de estancia	1 a 15
`adultos`	número	Adultos	1 a 4
`ninos`	número	Niños	0 a 3
`tipo_habitacion`	texto	Tipo de habitación	`estandar`, `superior`, `familiar`, `suite`
`regimen`	texto	Régimen de comidas	`solo_alojamiento`, `desayuno`, `media_pension`, `todo_incluido`
`canal`	texto	Por dónde se reservó	`directo`, `agencia`, `empresa`, `web_intermediaria`
`pais_origen`	texto	País que figura **en la reserva**. **Puede estar vacío (`NULL`)**: 138 reservas	`ES`, `UK`, `DE`, `IT`, `NL`, `Nordicos`, `otros`
`tarifa`	texto	Tipo de tarifa	`flexible`, `no_reembolsable`
`deposito`	texto	Depósito pagado	`sin_deposito`, `parcial`, `total`
`precio_noche`	decimal	Euros por noche	52 a 249,35
`peticiones_especiales`	número	Peticiones especiales	0 a 5
`cliente_repetidor`	número	¿Ya había reservado?	`0` = no, `1` = sí
`cancelaciones_previas`	número	Cancelaciones anteriores del cliente	0 a 3
`cancelada`	número	**¿Se canceló la reserva?** (lo que queremos predecir)	`0` = no, `1` = sí

4. «Si el enunciado habla de..., buscad en...»

El enunciado habla de...	Está en...	Ojo con...
El **nombre**, la **isla**, la **categoría** o las **plazas** de un alojamiento	`alojamientos`	En `reservas` solo hay su número (`id_alojamiento`): hace falta un `JOIN`
El **país del cliente**, o desde cuándo es cliente	`clientes` (`pais`, `cliente_desde`)	Es distinto de `reservas.pais_origen`

El enunciado habla de...	Está en...	Ojo con...
Reservas **«sin país de origen»**	`reservas.pais_origen`	Se pregunta con `IS NULL`, no con `= NULL`
Canceladas / **no canceladas**	`reservas.cancelada` (1 / 0)	Es un número, no la palabra «sí»
Ingreso de una reserva	**No existe como campo**: se calcula `noches * precio_noche`	Se le da nombre con `AS ingreso`
Tasa de cancelación (%)	**No existe**: se calcula `100.0 * AVG(cancelada)`	Como `cancelada` vale 0 o 1, su media es la proporción
Mes de llegada	**No existe**: se saca de `fecha_llegada` con `SUBSTR(fecha_llegada, 1, 7)`	La fecha es texto `AAAA-MM-DD`
Reservas de **agosto de 2025**	`fecha_llegada`	`BETWEEN '2025-08-01' AND '2025-08-31'` o `LIKE '2025-08%'`
El **canal**, la **tarifa** o el **depósito**	`reservas` (texto)	Escribid el texto **igual** y con comillas simples

5. El mismo dato como documento (NoSQL)

En el cuaderno de NoSQL, cada reserva es **un documento** que lleva **dentro** los datos de su alojamiento y de su cliente (no hay `JOIN`). **No incluye todos los campos** de la tabla: solo estos.

Campo del documento	Equivale a (SQL)
`_id`	`reservas.id_reserva`
`fecha_reserva`, `fecha_llegada`, `noches`, `canal`, `tarifa`, `deposito`, `tipo_habitacion`, `precio_noche`	el mismo campo de `reservas`
`cancelada`	`reservas.cancelada`, pero como **`True`** / **`False`** (no 1 / 0)
`alojamiento.id`, `alojamiento.nombre`, `alojamiento.isla`, `alojamiento.categoria`, `alojamiento.plazas`	campos de `alojamientos` (se escriben **con punto**)
`cliente.id`, `cliente.pais`	`clientes.id_cliente` y `clientes.pais`

No están en el documento: `adultos`, `ninos`, `regimen`, `pais_origen`, `antelacion_dias`, `peticiones_especiales`, `cliente_repetidor`, `cancelaciones_previas`.

Ejemplo (la primera reserva, `_id` 5760):

```
{"_id": 5760, "fecha_reserva": "2024-01-01", "fecha_llegada": "2024-03-21", "noches": 3,
 "canal": "empresa", "tarifa": "flexible", "deposito": "parcial", "tipo_habitacion": "estandar",
 "precio_noche": 89.24, "cancelada": true,
 "alojamiento": {"id": 5, "nombre": "Alojamiento 05", "isla": "Tenerife", "categoria": "hotel", "plazas": 93},
 "cliente": {"id": 1234, "pais": "Nordicos"}}
```

Cifras de control (para saber que estáis en la base correcta): 6.000 reservas · 20 alojamientos · 2.500 clientes · 2.754 reservas canceladas (45,9 %).

Volved a los ejercicios: guía de SQL en parejas · guía de NoSQL en parejas.