

自定义 C2S接入 （iOS）

此文档介绍如何使用TradPlus聚合自定义接入GroMore

一、接入聚合

按照TradPlus文档正常接入并集成，[iOS文档地址](#)

二、接入GroMoreSDK及自定义Adapter

1.接入GroMore SDK

△注意：由于 6.4.1.0 GroMore 内部架构更改，需要使用最新代码

| TradPlus版本 | 推荐的接入的GroMore版本 |
|---------------|-----------------|
| 12.5.0 | 6.4.1.7 |
| 12.4.0 | 6.4.1.0 |
| 12.3.0 | 6.3.1.5 |
| 12.2.0 | 6.3.1.0 |
| 12.1.0 | 6.3.0.6 |
| 12.0.0 | 6.2.1.6 |
| 11.8.0,11.9.0 | 6.2.0.9 |
| 11.7.0 | 6.1.3.4 |
| 11.6.0 | 6.1.2.8 |
| 11.5.0 | 6.1.1.0 |
| 11.4.0 | 6.1.1.0 |

1.1 通过pod接入

Gromore v6.2.1.6及以上版本：

```
1 pod 'Ads-CN/BUAdSDK', '版本号'  
2 pod 'Ads-CN/CSJMediation', '版本号'
```

之前版本使用：


```
1 pod 'Ads-Fusion-CN-Beta/BUAdSDK', '版本号'  
2 pod 'Ads-Fusion-CN-Beta/CSJMediation', '版本号'
```

1.2手动集成

从GroMore官方后台下载 融合SDK




解压后将必要的SDK手动集成到Xcode项目中

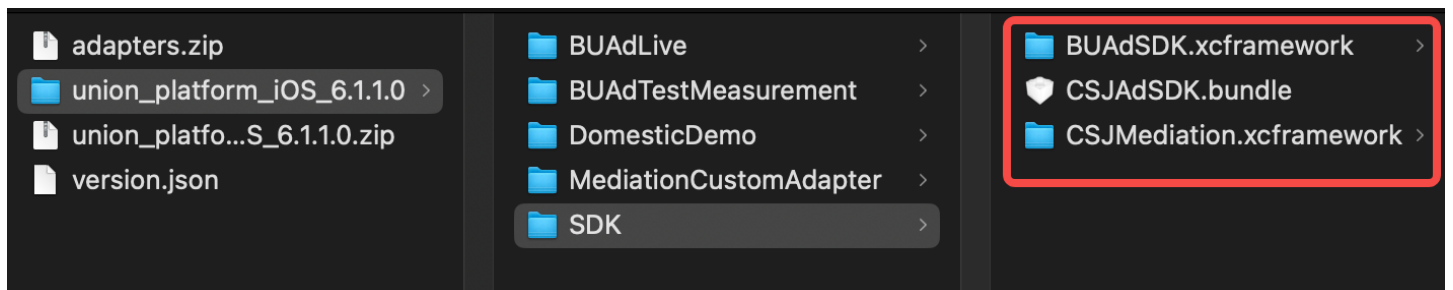

2.添加自定义Adapter

将Demo中CustomGM整个文件夹，集成到Xcode项目中

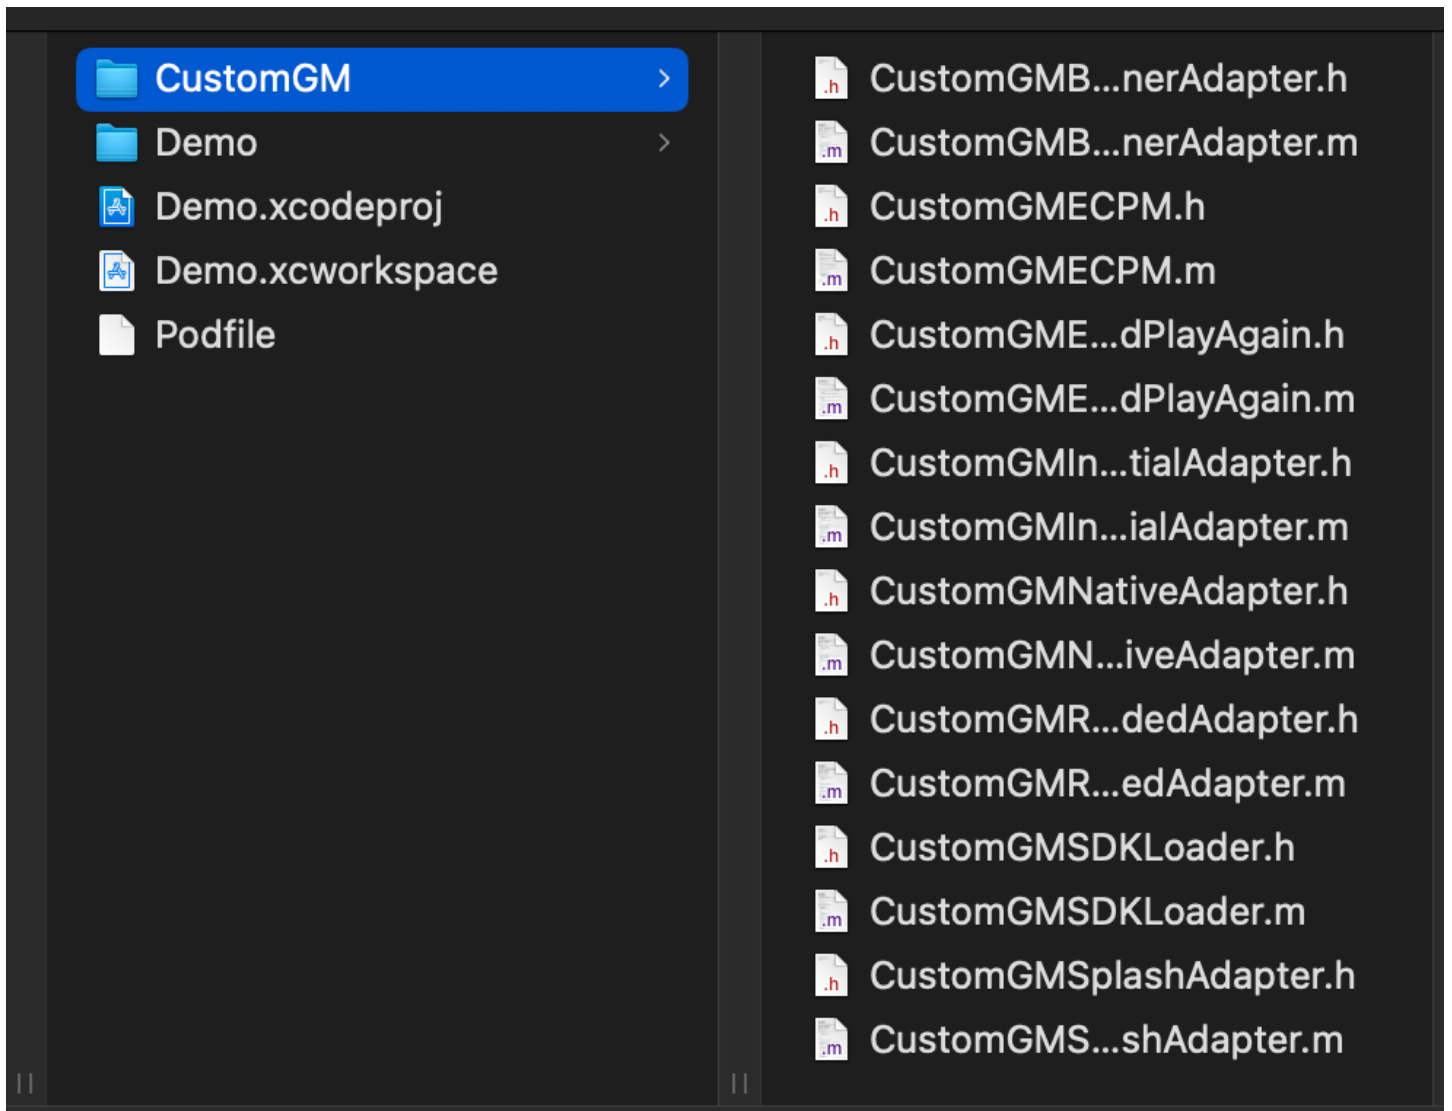


三、在TradPlus后台配置

1. 添加自定义广告平台

1.1 新增自定义广告平台

在高级功能-->自定义广告网络中点击新增广告平台

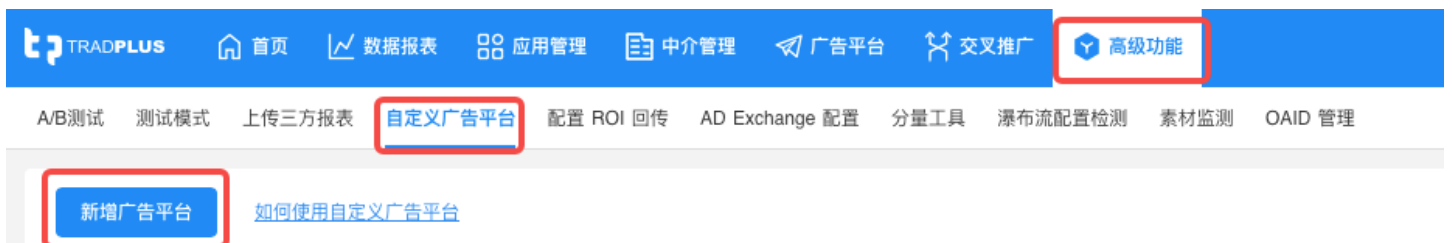

1.2 设置相关信息

设置广告平台名称，货币单位：**人民币** 及 Adapter类名

新增广告平台

广告平台名称

CustomGM

货币单位

人民币

如果是c2s bidding广告平台，请务必正确选择bidding价格的货币，否则会影响竞价准确性；非bidding广告平台，可以不填

Adapter 类名

开屏

示例：com.tradplus.ads.customnetwork.Splash

iOS

激励视频

CustomGMRewardedAdapter

插屏

CustomGMInterstitialAdapter

原生

CustomGMNativeAdapter

横幅

CustomGMBannerAdapter

开屏

CustomGMSplashAdapter

取消

确定

源码中类名和广告类型的对应列表

| 广告类型 | Adapter类名 |
|------|-----------------------------|
| 激励视频 | CustomGMRewardedAdapter |
| 插屏 | CustomGMInterstitialAdapter |
| 原生 | CustomGMNativeAdapter |
| 横幅 | CustomGMBannerAdapter |
| 开屏 | CustomGMSplashAdapter |

1.2 创建自定义广告位

这样就可以在对应的广告位下创建自定义广告了

添加广告源

Q c

IronSource

Chartboost

zMaticoo

AdColony

CustomGM

未创建广告源的广告平台

中介组 所有国家

广告源名称

CustomGM_int_bidding_iOS_GMTest_1

自定义命名规则

参数

{ "appld": "0", "placementId": "1", "videoMute": "true" }

Header Bidding

客户端实时竞价

关闭

TradPlus Android SDK >= 8.0, TradPlus iOS SDK >= 8.3 支持自定义广告平台 c2s Bidding

[如何找到这些信息](#)

取消

保存并继续

确定

1.3 参数设置说明

如上图，可以在参数中设置自定义的json数据用于广告加载时使用

源码中支持的自定义参数

| 参数 | 类型 | 说明 |
|----------------------|--------|---|
| appld （必填） | string | GroMore 平台的应用ID |
| placementId （必填） | string | GroMore 平台的广告位ID |
| videoMute | string | 是否静音 "false" or "true" 仅支持GoreMore内配置的 腾讯、快手、MTG 设定 mute |
| supportZoomOut | string | 开屏是否支持点睛 (仅开屏支持) "false" or "true" |
| tolerateTimeout （毫秒） | string | 开屏加载超时(仅开屏支持) |
| bannerSize | string | 横幅尺寸 (仅横幅支持) |

| | | |
|--|--|---|
| | | "1" = 320x50 "2" = 320x100 "3" = 300x250 "4" = 468x60 "5" = 728x90 未设置时默认使用 320x50 |
|--|--|---|

事例：

横幅

```
1 {"appId":"appId","placementId":"placementId","bannerSize":"1"}
```

激励视频

```
1 {"appId":"appId","placementId":"placementId"}
```

插屏

```
1 {"appId":"appId","placementId":"placementId"}
```

原生

```
1 {"appId":"appId","placementId":"placementId"}
```

开屏

```
1 {"appId":"appId","placementId":"placementId","supportZoomOut":"false","tolerateTimeout":"3500"}
```

四、同时使用穿山甲和GroMore

注：如只使用GroMore则无需关注以下说明

使用GroMoreSDK融合SDK无需再接入穿山甲SDK，只需要接入CSJAdapter。

1.通过pod接入CSJAdapter

```
1 pod 'TradPlusAdSDK', 'TradPlus版本号'
2 pod 'TradPlusAdSDK/CSJAdapter', 'TradPlus版本号'
```

2.在TradPlus初始化前进行如下调用设置

```
1 #import "CustomGMSDKLoader.h"
2 #import <TPCSJAdapter/TradPlusCSJSDKLoader.h>
3 //手动初始化GroMore SDK并传入AppID
4 [[CustomGMSDKLoader sharedInstance] initWithAppID:@"三方AppID" delegate:nil];
5 //设置穿山甲SDK已初始化
6 [TradPlusCSJSDKLoader sharedInstance].didInit = YES;
7 //初始化 TradPlus
8 [TradPlus initSDK:appID completionBlock:^(NSError *error){
9
10 }];
```