[e28] ∑={a, b, c}. Dar una gramática regular para cadenas de longitud múltiple de cuatro que tienen una c en las posiciones pares.

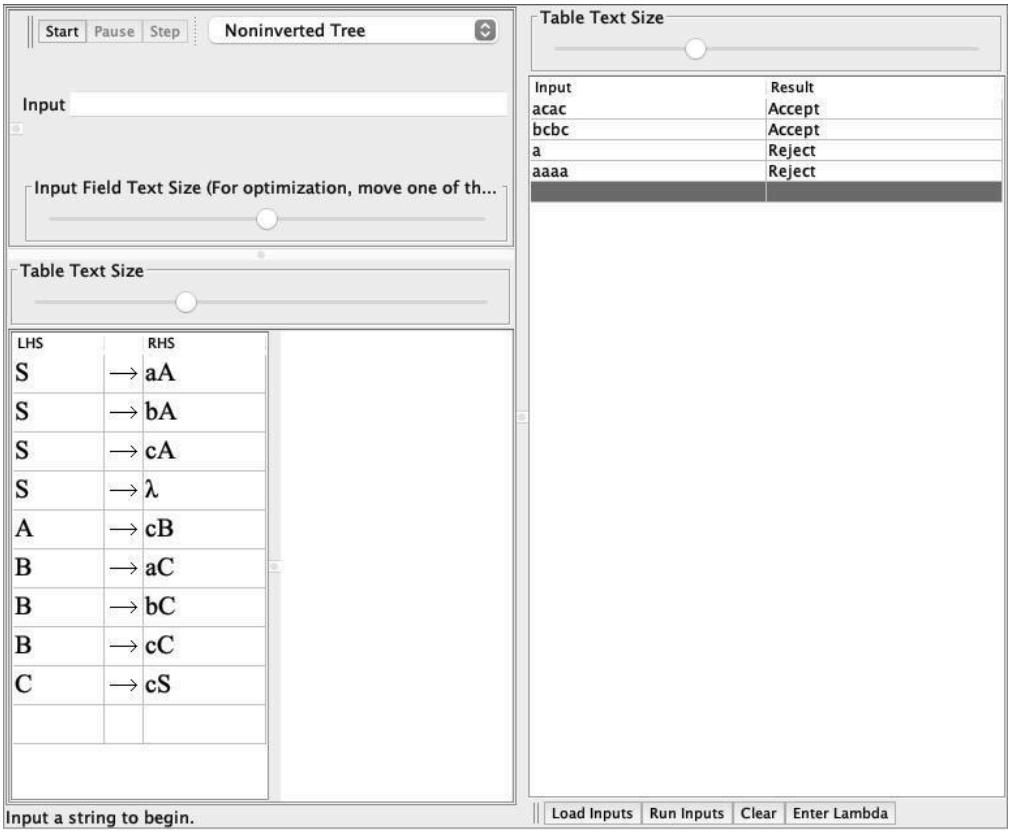

[e30] ∑={a, b, c}. Diseñar una gramática regular para el lenguaje {$a^n b^m c^k$ |$n + m$ es par y k impar > 0}.

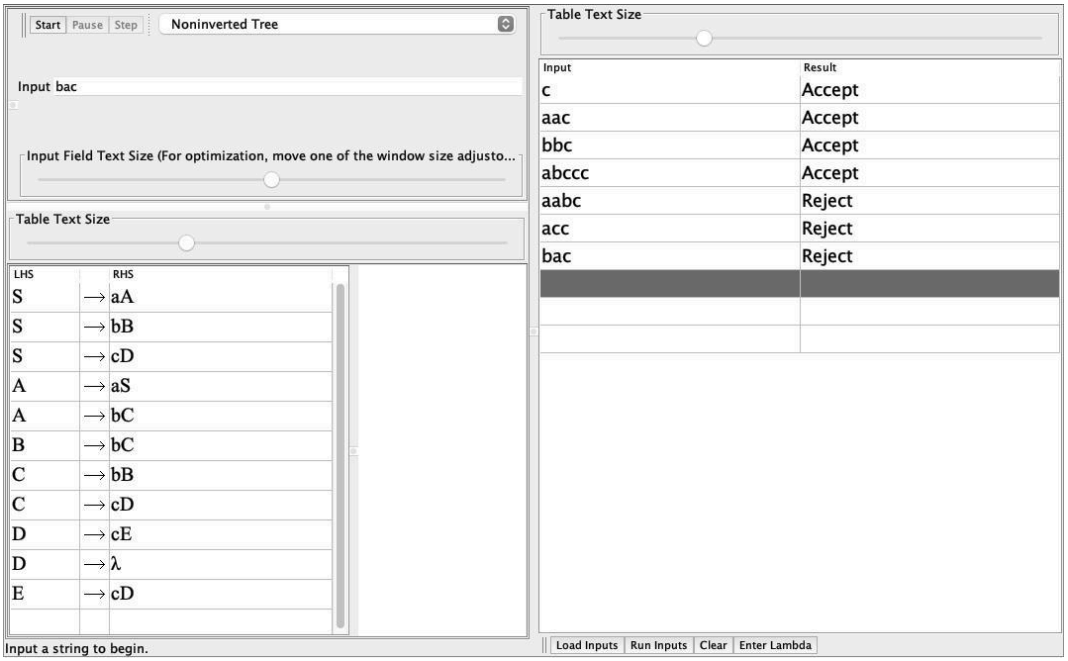

[e35] Dar una gramática para cadenas ω ∈ {a, b, c}* donde $\#a(\omega) = \#b(\omega) = 2^n$.

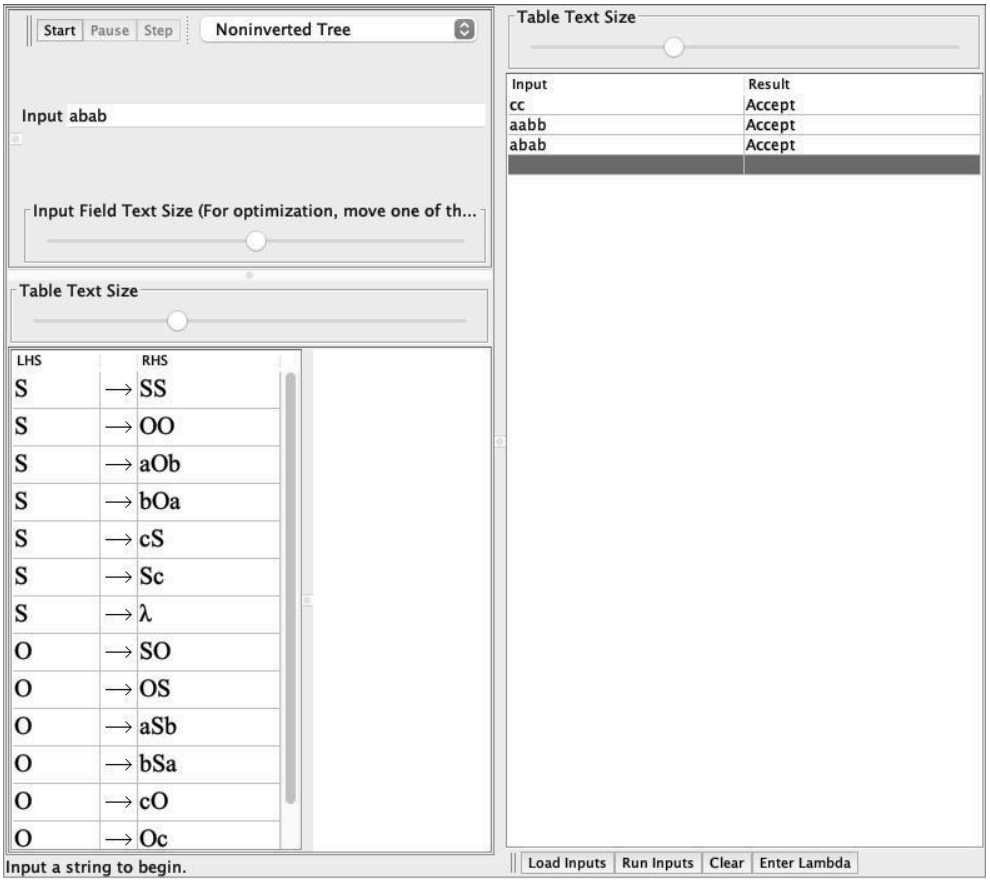

[e37] $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 2k + 1, k > 0 \text{ y } w_1 = w_{k+1}\}$donde w_i denota el i-ésimo símbolo. Es decir, este lenguaje consiste de todas las cadenas de longitud impar que tienen el mismo símbolo al principio y a la mitad de la cadena.

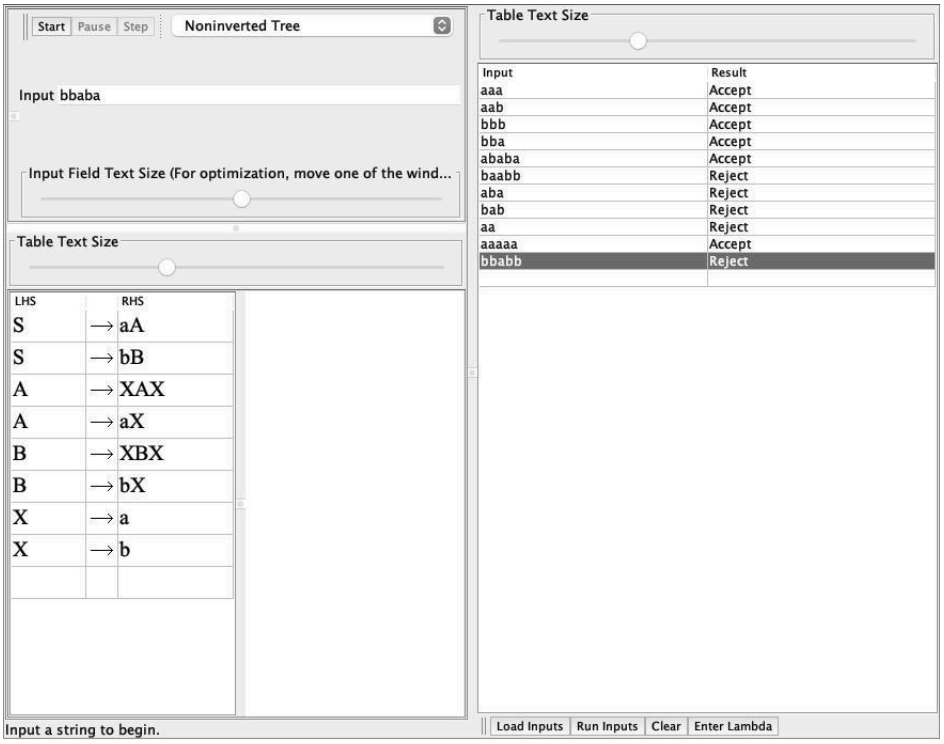

[e29] Σ={a, b, c}. Diseñar una gramática regular para el lenguaje de cadenas que contienen al menos dos a's o exactamente tres b's.

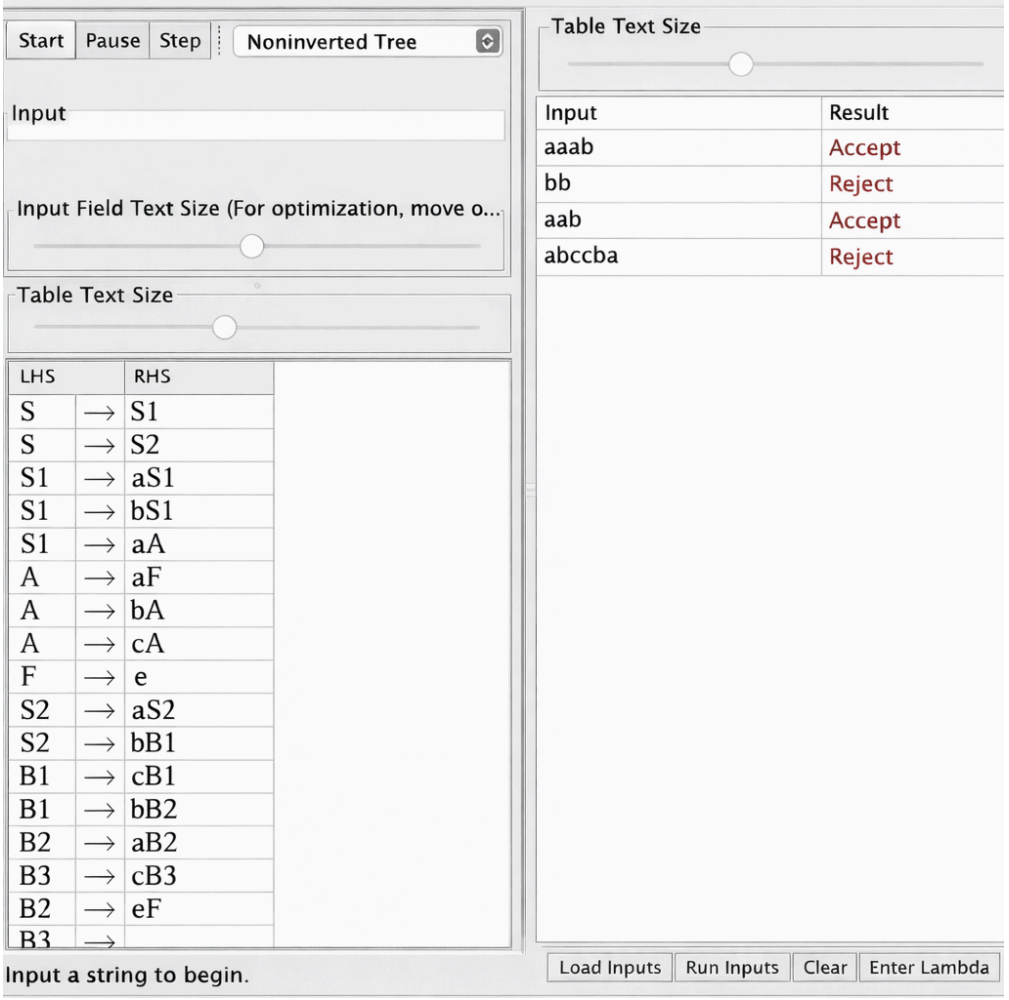

[e34] Σ={a, b, c, d}. Dar un gramática libre de contexto para el lenguaje anbjckdm tal que a+n es par y j+k es impar.

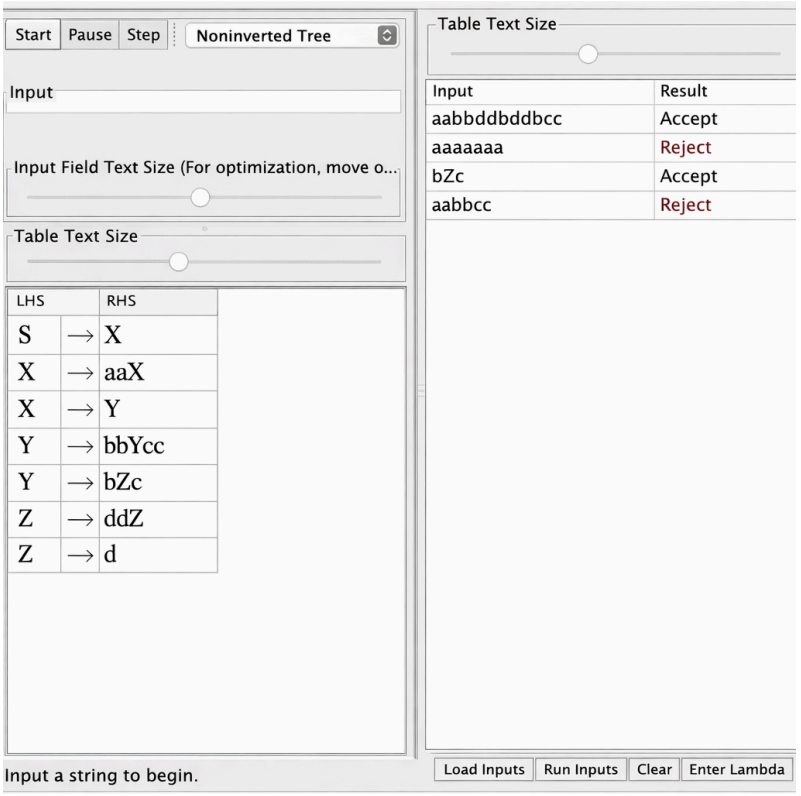

[e36] Dar una gramática para cadenas w ∈ {a, b}* donde #a(w)!=#b(w).

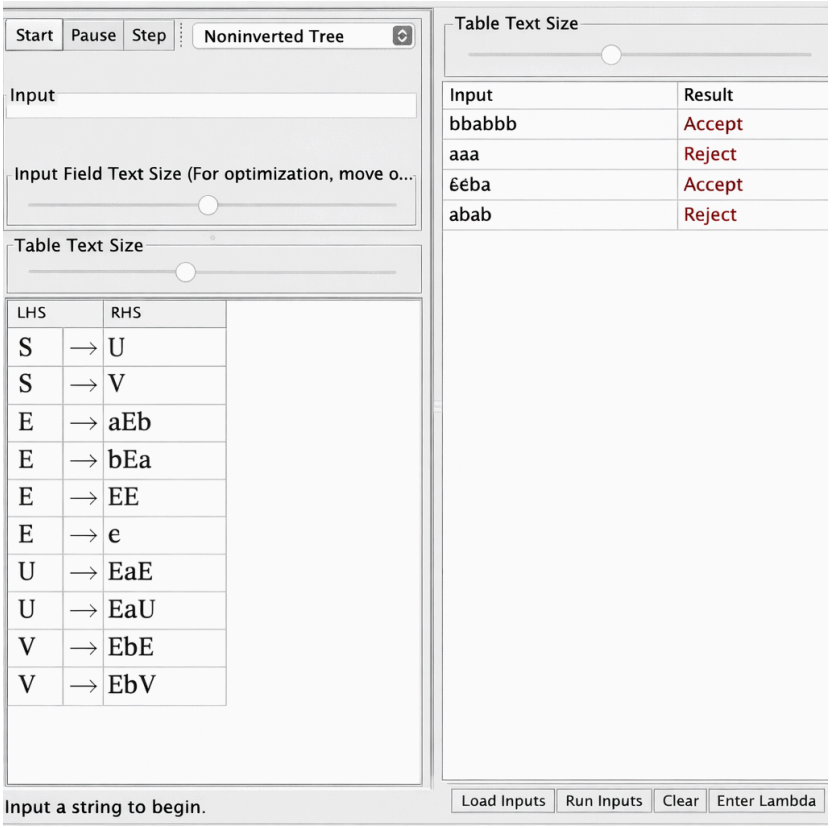

[e38]

Consideraciones:

- Se usa [] en lugar de () porque JFLAP toma paréntesis como caracteres reservados