


PDF – EVIDENCIAS:

EJ1:


```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe"  
Archivo creado: ejemplo1.txt  
  
Process finished with exit code 0
```



EJ2:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2  
Archivo creado: ejemplo1.txt  
El fichero ejemplo1.txt existe  
Nombre: ejemplo1.txt  
Longitud: 0 bytes  
Ruta absoluta: C:\Users\jorac\Documents\GRAPHICS-DATA-ACCESS\1- Manejo de Ficheros\src\main\resources\ejemplo1.txt  
  
--- Carpeta ---  
Nombre: resources  
Longitud: 0 bytes  
Ruta absoluta: C:\Users\jorac\Documents\GRAPHICS-DATA-ACCESS\1- Manejo de Ficheros\src\main\resources
```

EJ3:




```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2  
El archivo ya existía.  
El fichero ejemplo1.txt existe  
Nombre: ejemplo1.txt  
Longitud: 10 bytes  
Ruta absoluta: C:\Users\jorac\Documents\GRAPHICS-DATA-ACCESS\1- Manejo de Ficheros\src\main\resources\ejemplo1.txt  
  
--- Carpeta ---  
Nombre: resources  
Longitud: 0 bytes  
Ruta absoluta: C:\Users\jorac\Documents\GRAPHICS-DATA-ACCESS\1- Manejo de Ficheros\src\main\resources  
  
Process finished with exit code 0
```

EJ4:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\P
Introduce el nombre base de los archivos: BaseArchivos
¿Cuántos archivos quieres crear? 3
Introduce la ruta de la carpeta destino: src/main/resources
Creado: BaseArchivos(1).txt
Creado: BaseArchivos(2).txt
Creado: BaseArchivos(3).txt

Process finished with exit code 0
```

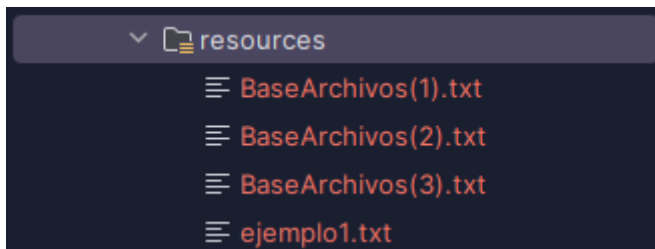

EJ5:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe"
=== Archivos .txt ===
BaseArchivos(1).txt - 0bytes
BaseArchivos(2).txt - 0bytes
BaseArchivos(3).txt - 0bytes
ejemplo1.txt - 10bytes

=== Archivos .pdf ===

=== Archivos .jpg ===

Process finished with exit code 0
```

EJ6:

```
datos.txt x
1 hola que tal, hola como estas, hola como va todo, hola a todos, hola.
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-jav
Introduce la palabra a buscar: hola
La palabra "hola" aparece 4 veces en el fichero.

Process finished with exit code 0
```

EJ7:


```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe"
Nombre base de los archivos: Actividad7
¿Cuántos archivos? 2
Carpeta destino: src/main/resources
Creado: Actividad7(1).txt
Creado: Actividad7(2).txt

Process finished with exit code 0
```


```
resources
  Actividad7(1).txt
  Actividad7(2).txt
  BaseArchivos(1).txt
  BaseArchivos(2).txt
  BaseArchivos(3).txt
  datos.txt
  ejemplo1.txt
```

EJ8:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe"  
Nombre base de los archivos: Actividad8  
¿Cuántos archivos? 2  
Carpeta destino: src/main/resources  
Creado: Actividad8(1).txt  
Creado: Actividad8(2).txt  
  
Process finished with exit code 0
```

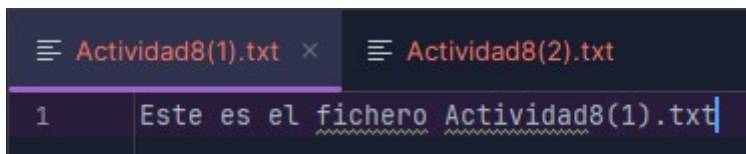


```
≡ Actividad8(1).txt × ≡ Actividad8(2).txt  
1 Este es el fichero Actividad8(1).txt
```

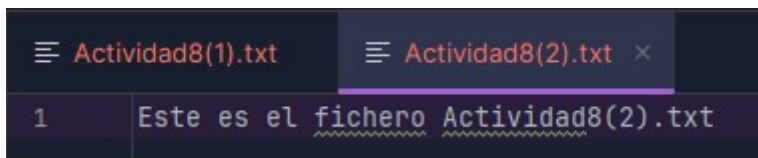


```
≡ Actividad8(1).txt ≡ Actividad8(2).txt ×  
1 Este es el fichero Actividad8(2).txt
```

EJ9:



```
≡ datos.txt ×  
1 este archivo va a ser modificado cambiando cada palabra que se encuentre en el mismo
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\j  
Archivo modificado correctamente.  
  
Process finished with exit code 0
```

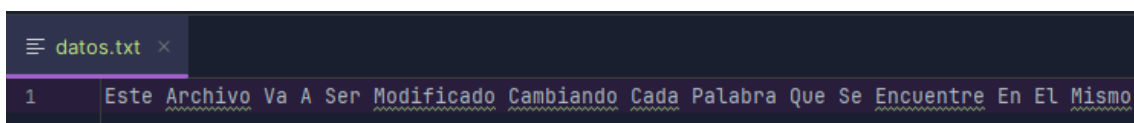

```
≡ datos.txt ×  
1 Este Archivo Va A Ser Modificado Cambiando Cada Palabra Que Se Encuentre En El Mismo
```

EJ10:

datos.txt	datos_personas	datos.txt	datos_personas.txt
1	50, 20 , 30 , 50	1	Pablo, Elena, Maria, Adrian

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe"  
Archivo combinado creado correctamente.
```

```
Process finished with exit code 0
```

resources
Actividad7(1).txt
Actividad7(2).txt
Actividad8(1).txt
Actividad8(2).txt
BaseArchivos(1).txt
BaseArchivos(2).txt
BaseArchivos(3).txt
combinado.txt
datos.txt
datos_personas
datos_personas.txt
ejemplo1.txt

combinado.txt

1	50, Pablo, 20 Elena, , Maria, 30 Adrian , 50
---	--