

SFCC 不正検知 (O-PLUX) サービス

カートリッジ導入マニュアル

目次

1. はじめに	4
2. コンポーネントの概要	4
2.1 機能概要	4
2.2 制限と制約	4
3. 統合ガイド	5
3.1 セットアップ	5
3.1.1 ストアフロント用カートリッジ	5
3.1.2 Business Manager用カートリッジ	5
3.1.3 インテグレーション用メタデータ	5
3.2 コンポーネント	6
3.2.1 サイトへのカートリッジの割り当て	6
3.2.2 不正検知注文一覧の画面構成	8
3.2.2.1 カートリッジセットアップ	8
3.2.2.2 不正検知のメニュー表示	9
3.2.3 メタデータやサイトデータのインポート	12
3.2.4 メタデータ&サイトデータのチェック	16
3.2.5 不正検知サービス利用のためのコンフィグ設定	19
3.2.5.1 OpluxConfigsの項目について	21
3.2.6 SFCCサービスの設定	22
3.2.7 各支払方法と審査モデルの設定	26

3.3 ソースコードのセットアップガイド	28
3.4 決済ステータスの連携について	32
3.5 不正検知 (O-PLUX)の使用方法	34
3.5.1 注文の確認	34
3.5.2 注文の検索	35
3.5.3 注文情報の更新	36
3.5.3.1 再審査.....	36
3.5.3.2 目視審査の設定	38
3.5.3.3 目視審査メモの登録.....	39
3.5.3.4 ブラック登録	40
3.5.3.5 ブラック解除	41
3.5.3.6 その他.....	42
3.6 連携ジョブについて	43
3.6.1 目視審査の結果取得ジョブ - Oplux_GetEventInfo	43
3.6.2 決済ステータスの送信ジョブ - Oplux_UpdateSettleStatus	44
3.7 カスタマイズが必要なパラメータについて	49
3.7.1 SFCCでサポートされていないO-PLUXのパラメータ	49
3.7.2 カスタム属性の追加	55
3.7.3 ソースコードの修正	60
3.8 カスタマイズが必要なコンテンツアセット	65
3.8.1 opluxEventNG	65
3.8.1.1 コンテンツアセットの確認方法	66
3.8.1.2 サンプルエラーページ.....	69
3.8.2 opluxCancelledEmail	70
3.8.2.1 コンテンツアセットの追加方法	70
3.8.2.2 ソースコードの修正.....	72

3.9 ログ設定	73
3.9.1 ログファイルの出力	73
3.9.2 ログファイルの確認	75
4. トラブルシューティング	78

1. はじめに

この文書はSalesforceのコマースクラウド（SFCCと以下呼ぶ）環境で、不正検知カートリッジのインストールおよび構成する方法について説明します。カートリッジは「SFRA6.0.0バージョン」及び「21.7」 Compatibility modeでテストされました。

2. コンポーネントの概要

2.1 機能概要

かつこ株式会社の提供する不正検知サービスに対応した機能を提供します。

2.2 制限と制約

- 実装のターゲット

このカートリッジは、SFRAベースのStorefrontに対応しています。

- 言語/利用国の制限

このカートリッジは、日本での利用をターゲットに開発されたものです。日本語以外の言語（ロケール）を選択した場合は正常に動作しない可能性があります。

3. 統合ガイド

3.1 セットアップ

3.1.1 ストアフロント用カートリッジ

- int_oplux
- int_oplux_sfra_changes

3.1.2 Business Manager用カートリッジ

- bm_oplux

3.1.3 インテグレーション用メタデータ

- system-objecttype-extensions.xml
- services.xml
- jobs.xml
- library.xml

サイトインポート用のファイルは以下のように構成されています。トップフォルダをzipファイルに圧縮して利用します。その際、[RefArchSharedLibrary]のフォルダ名はコンテンツライブラリのIDに置き換えてください。

トップフォルダ（サイトテンプレート）

```
├─libraries
│   └─RefArchSharedLibrary
│       └─library.xml
├─services.xml
├─jobs.xml
└─meta
    └─system-objecttype-extensions.xml
```

3.2 コンポーネント

3.2.1 サイトへのカートリッジの割り当て

Business Managerで **管理 > サイト > サイトの管理** に移動します。

The screenshot shows the Salesforce Business Manager interface. The top navigation bar includes 'Sandbox (サンドボックス...)', 'マーチャントツール', '管理' (highlighted with a red box), 'ストアフロント', and 'Toolkit'. Below the navigation bar, the left sidebar contains a search bar and several menu categories: 'レプリケーション', '組織', 'サイトの管理' (highlighted with a red box), 'サイトの開発', 'グローバル環境設定', and 'オペレーション'. The 'サイトの管理' menu is expanded, showing options like 'サイトの管理', '顧客リスト', 'コンテンツライブラリ', 'パッチ処理', '埋め込み CDN 設定', '開発者ツール', 'システムオブジェクトタイプ', 'カスタムオブジェクトタイプ', 'カスタムエラーページ', 'カスタムメンテナンスページ', '廃止予定の API の使用状況', 'インポート & エクスポート', 'サイトのインポート & エクスポート', 'Open Commerce API 設定', and 'Customer Service Center 設定'. The main content area shows a table with columns for 'ステータス' and '並べ替え', with rows for 'オンライン' and 'オフライン'.

不正検知サービスを設定するサイト名を選択します。

The screenshot shows the 'ストアフロントサイト' (Storefront Sites) page in the Salesforce Business Manager interface. The page title is 'ストアフロントサイト'. Below the title, there is a list of sites with columns for '名前' (Name), 'ID', and 'ステータス' (Status). The 'RefArchGlobal' site is highlighted with a red box. The table has the following data:

名前	ID	ステータス
SiteGenesis	SiteGenesis	オンライン
SiteGenesisGlobal	SiteGenesisGlobal	オンライン
RefArch	RefArch	オンライン
RefArchGlobal	RefArchGlobal	オンライン

Below the table, there is a 'Business Manager サイト' section with a link to 'Business Manager サイトを管理します'.

[設定]タブを選択し、カートリッジを設定します。

管理 > サイト > サイトの管理 > RefArchGlobal - 全般

全般 **設定** キャッシュ サイトのステータス ページのメタタグルール

RefArchGlobal - 全般

赤いアスタリスク (*) の付いたフィールドには必ず入力してください。適用をクリックして詳細を保存します。前回保存された状態に戻すには、リセットをクリックします。サイトを削除するには削除をクリックします。

ID: RefArchGlobal

名前: RefArchGlobal

タイムゾーン: Etc/UTC

デフォルト通貨: 英国ポンド

課税: グロス

顧客リスト: RefArch

ブランド:

請求先エンティティ:

説明:

© 2020 salesforce.com, inc. All Rights Reserved. インスタンスのタイムゾーン: アメリカ東部夏時間 | バージョン: 20.7 最終更新日時: 6月 29, 2020 (互換モード: 19.10)

[設定]タブのカートリッジの設定を以下のようにしてください。

int_oplux_sfra_chages:int_oplux:bm_oplux:app_storefront_base

RefArch

管理 > サイト > サイトの管理 > RefArch - 設定

全般 **設定** キャッシュ サイトのステータス ページのメタタグルール

RefArch - 設定

適用をクリックして詳細を保存します。前回保存された状態に戻すには、リセットをクリックします。

インスタンスタイプ: Sandbox (サンドボックス)/Development (開発)

※ 注意: HTTP と HTTPS のホスト名の構成では、サイトのエイリアス構成の新しい機能を使用することをお勧めします ("SEO > エイリアス構成")。このセクションで指定する HTTP/HTTPS ホスト名の値は、エイリアス構成でホスト名が定義されていない場合に、古い設定スタイルをサポートする目的でのみ使用されます。

HTTP ホスト名:

HTTPS ホスト名:

インスタンスタイプ: すべて

カートリッジ: **int_oplux_sfra_chages:int_oplux:bm_oplux:app_storefront_base**

有効なカートリッジのパス: int_oplux_sfra_chages:int_oplux:bm_oplux:app_storefront_base:plugin_apple_pay:plugin_facebook:plugin_payments:plugin_pinterest_commerce:plugin_web_payments:bc_content:core

適用 リセット

3.2.2 不正検知注文一覧の画面構成

3.2.2.1 カートリッジセットアップ

不正検知用のBusiness Manager設定を行います。[リストに戻る]ボタンを選択してサイトの管理に移動します。Business Manager サイトの設定に移動します。

The screenshot shows the Salesforce Business Manager interface. At the top, there's a navigation bar with 'Sandbox (サンドボックス...)' and 'サイトの選択'. Below this, a breadcrumb trail reads '管理 > サイト > サイトの管理'. The main heading is 'ストアフロントサイト'. A paragraph explains that the list shows all storefront sites defined in the org. It also mentions that clicking a site name will take you to the site's settings. Below this is a table with columns: 'すべて選択', '名前', 'ID', 'ステータス', and '並べ替え'. The table lists four sites: SiteGenesis, SiteGenesisGlobal, RefArch, and RefArchGlobal, all with a status of 'オンライン'. To the right of the table are buttons for '更新', '新規', and '削除'. Below the table, there's a section for 'Business Manager サイト' with a link 'Business Manager サイトを管理します.' highlighted by a red box. At the bottom, there's a footer with copyright information and a timestamp.

[設定]タブのカートリッジの設定を以下のようにしてください。

bm_oplux:bm_app_storefront_base:bm_custom_plugin:int_oplux

The screenshot shows the Salesforce Business Manager settings page. At the top, there's a navigation bar with 'Sandbox (サンドボックス...)' and 'サイトの選択'. Below this, a breadcrumb trail reads '管理 > サイト > サイトの管理 > Business Manager - 設定'. The main heading is 'Business Manager - 設定'. A paragraph explains that clicking a tab will take you to the settings for that tab. Below this is a section for 'インスタンスタイプ' with a dropdown menu set to 'Sandbox (サンドボックス)/Development (開発)'. A paragraph explains that this is the instance type for the Business Manager. Below this are fields for 'HTTP ホスト名:' and 'HTTPS ホスト名:'. Below these is a section for 'インスタンスタイプ: すべて' with a dropdown menu set to 'すべて'. Below this is a section for 'カートリッジ:' with a text input field containing 'bm_oplux:bm_app_storefront_base:bm_custom_plugin:int_oplux' highlighted by a red box. Below this is a section for '有効なカートリッジのパス:' with a text input field containing 'app_business_manager:plugin_apple_pay:plugin_facebook:plugin_pinterest_commerce:plugin_web_payments:bc_impex:bc_search:bc_analytics:bc_transaction:bc_catalog:bc_content:core:bm_oplux:bm_app_stor'. At the bottom, there's a footer with copyright information and a timestamp.


3.2.2.2 不正検知のメニュー表示

不正検知の設定画面を表示する必要があります。

Business Managerで **管理 > 組織 > 役割 & 許可** に移動します。



設定を行うID（ここではAdministrator）を選択してください。

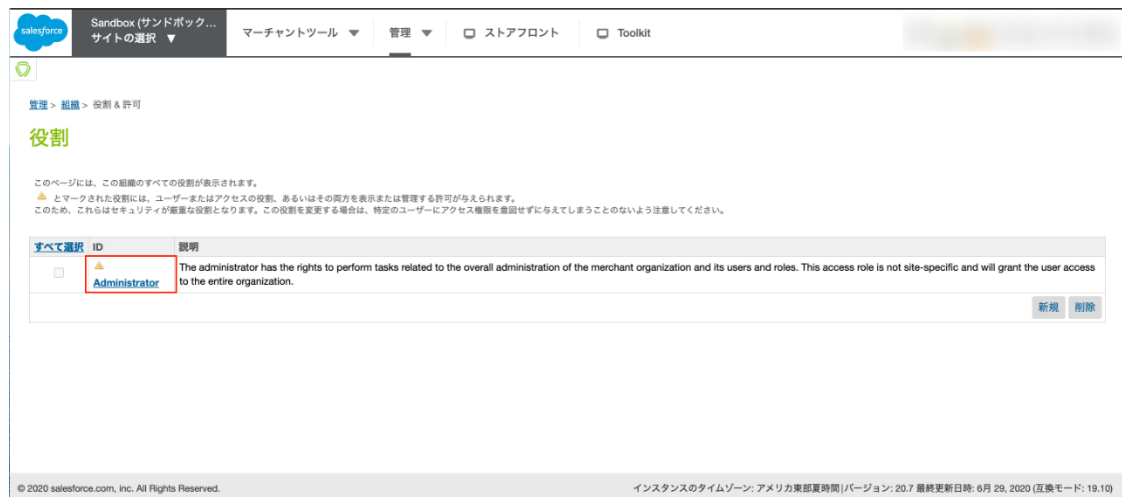

[Business Manager モジュール]タブを選択してください。

The screenshot shows the Salesforce Administrator interface. At the top, there's a navigation bar with 'Sandbox (サンドボックス... サイトの選択)', 'マーチャントツール', '管理', 'ストアフロント', and 'Toolkit'. Below this, the breadcrumb trail is '管理 > 組織 > 役割 > Administrator - 全般'. The 'Business Manager モジュール' tab is highlighted in the '役割' section. The main content area is titled 'Administrator' and contains a description of the role: 'The administrator has the rights to perform tasks related to the overall administration of the merchant organization and its users and roles. This access role is not site-specific and will grant the user access to the entire organization.' There are '適用' and '削除' buttons at the bottom right of the role description.

設定を行うサイトを選択してください。

The screenshot shows the Salesforce Administrator interface with a 'Context Selection' dialog box open. The dialog box has a title 'コンテキストの選択' and a subtitle 'コンテキストを選択して、許可を表示および編集します。組織とサイトを同時に選択することはできません。'. It contains a list of contexts with checkboxes: '組織' (unchecked), 'サイト' (checked), 'SiteGenesis' (unchecked), 'SiteGenesisGlobal' (checked), 'RefArch' (unchecked), and 'RefArchGlobal' (checked). There are 'キャンセル' and '適用' buttons at the bottom right of the dialog box. The background shows the 'Business Manager モジュール' tab selected in the '役割' section.

選択後、以下のように表示されます。

Sandbox (サンドボックス...
サイトの選択

マーチャントツール管理ストアフロントToolkit

Adminstrator - Business Manager モジュール

全般 ユーザーBusiness Manager モジュール機能の許可WebDAV の許可地域情報の許可価格調整の制限Customer Service Center の許可

Adminstrator - Business Manager モジュール

このシステムには、許可を与えることができるシステム内すべての Business Manager モジュールが選択されます。コンテキストの選択をクリックして、許可を変更するコンテキストを選択します。使用可能なコンテキストのオプションは、画面、1 つのサイト、または複数のサイトです。

Business Manager モジュールへのアクセス許可を付与するには、チェックボックスを選択し、ページの下にある更新ボタンをクリックします。特定の Business Manager モジュールへのアクセス許可を取り消すには、チェックボックスのチェックを解除し、更新ボタンをクリックします。

数多くの Business Manager モジュールに読み取りアクセスを付与できます。書き込みアクセスには読み取りアクセスが必要です。読み取りアクセスを無効化する場合は、対応する機能に対する書き込みアクセスを付与しないことを確認します。

機能またはモジュールに対して異なるアクセス許可を付与する複数のコンテキストを選択した場合は、「更新」ボタンをクリックして詳細情報を表示できます。

選択したコンテキスト: SiteGenesisGlobal, RefArchGlobal

コンテキストの選択

Business Manager モジュール	モジュールの説明	読み取り	書き込み
商品とカタログ		☐	☐
商品	組織の商品を管理します。注: 商品と商品セット間の関係のため、これらの 2 つのモジュール間で読み取りアクセスと書き込みアクセスを組み合わせることはできません。'商品' モジュール全体の読み取り専用アクセスには、サイトのコンテキストで機能の許可 'Manage_Site_Catalog'、'Manage_Site_PriceBooks'、および 'Manage_Site_Inventory' が必要です。完全な書き込みアクセスには、さらに組織レベルの機能の許可 'Manage_All_Catalog' が必要です。	☐	☐
商品セット	組織の商品セットを管理します。注: 商品と商品セット間の関係のため、これらの 2 つのモジュール間で読み取りアクセスと書き込みアクセスを組み合わせることはできません。'商品セット' モジュール全体の読み取り専用アクセスには、サイトのコンテキストで機能の許可 'Manage_Site_Catalog'、'Manage_Site_PriceBooks'、および 'Manage_Site_Inventory' が必要です。完全な書き込みアクセスには、さらに組織レベルの機能の許可 'Manage_All_Catalog' が必要です。	☐	☐
カタログ	組織のカタログを管理します。	☐	☐
商品オプション	カタログのシェア商品オプションを管理します。	☐	☐
バージョン管理	カタログのシェアバージョン管理を管理します。'バージョン管理' モジュール全体の読み取り専用アクセスには、サイトのコンテキストで機能の許可 'Manage_Site_Catalog' が必要です。	☐	☐
在庫管理	組織の各カタログへの在庫管理を管理します。	☐	☐
価格表	組織の価格表を管理します。'価格表' モジュール全体の読み取り専用アクセスには、サイトのコンテキストで機能の許可 'Manage_Site_PriceBooks' が必要です。完全な書き込みアクセスには、さらに組織レベルの機能の許可 'Manage_All_PriceBooks' が必要です。	☐	☐
在庫	組織の在庫リストを管理します。'在庫リスト' モジュール全体の読み取り専用アクセスには、サイトのコンテキストで機能の許可 'Manage_Site_Inventory' が必要です。完全な書き込みアクセスには、さらに組織レベルの機能の許可 'Manage_Inventory' が必要です。	☐	☐
カスタムコード	カスタムコードの管理を管理します。	☐	☐

「不正検知 (O-PLUX)」の項目にチェックをしてください。

Sandbox (サンドボックス...
サイトの選択

マーチャントツール管理ストアフロントToolkit

注文	このサイトの基本的な注文設定を管理します。	☐	☐
クーポン	このサイトのクーポン環境設定を管理します。	☐	☐
プロモーション	このサイトのプロモーション環境設定を管理します。	☐	☐
廃止予定の Storefront Toolkit	このサイトの廃止予定の Storefront Toolkit 環境設定を管理します。	☐	☐
ストアフロント URL	ストアフロント URL 環境設定を構成します。	☐	☐
カスタム環境設定	カスタムサイト環境設定を構成します。	☐	☐
Pinterest Commerce	Pinterest Commerce の構成を管理します。	☐	☐
プライバシー	このサイトのプライバシー環境設定を管理します。	☐	☐
Customer Service Center 環境設定	このサイトの Customer Service Center 環境設定を管理します。	☐	☐
Apple Pay	Apple Pay の構成を管理します。	☐	☐
不正検知 (O-PLUX)		☒	☐
注文一覧	注文一覧	☐	☒

リセット更新

<< リストに戻る

© 2020 salesforce.com, Inc. All Rights Reserved. インスタンスのタイムゾーン: アメリカ東部夏時間 | バージョン: 20.7 最終更新日時: 6月 29, 2020 (互換モード: 19.10)

設定後、マーチャントツールに「不正検知 (O-PLUX)」が表示されます。



3.2.3 メタデータやサイトデータのインポート

メタデータ&カスタムオブジェクトのインポートを行います。

Business Managerで **管理 > サイトの開発 > サイトのインポート & エクスポート** に移動します。



[ファイルを選択]からガイドのステップ3.1で生成したzipファイルを設定し、[アップロード]ボタンを選択します。

ここでは「metadata.zip」としてアップロードを行っています。



ファイルがアップロードされた後は、zipファイルは次のように表示されます。

管理 > サイトの閲覧 > サイトのインポート & エクスポート

サイトのインポート & エクスポート

このページでは、組織のすべてのサイトを含む、組織の現在の設定をエクスポートできます。アーカイブをダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

インポート

アーカイブのアップロード:

☒ ローカル ☐ リモート

No file chosen

選択	名前 ▲	場所	ファイルサイズ
☒	metadata.zip	ローカル	8,26 KB 7/14/20
☐	SiteGenesis デモサイト		
☐	Storefront Reference Architecture デモサイト		

エクスポート

© 2020 salesforce.com, inc. All Rights Reserved. RefArchGlobal タイムゾーン: 協定世界時 | インスタンスのタイムゾーン: アメリカ東部夏時間 | バージョン: 20.7 最終更新日時: 6月 29, 2020 (互換モード: 19.10)

アップロードされたファイルを選択し、[インポート]ボタンを選択してください。

管理 > サイトの閲覧 > サイトのインポート & エクスポート

サイトのインポート & エクスポート

このページでは、組織のすべてのサイトを含む、組織の現在の設定をエクスポートできます。アーカイブをダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

インポート

アーカイブのアップロード:

☒ ローカル ☐ リモート

No file chosen

選択	名前 ▲	場所	ファイルサイズ	最終更新日時
☒	metadata.zip	ローカル	8,26 KB	7/14/20 11:04:52 PM
☐	SiteGenesis デモサイト			
☐	Storefront Reference Architecture デモサイト			

エクスポート


エクスポートアーカイブを入力して、エクスポートするユニットを選択し、エクスポートをトリガーします。デフォルトでは、エクスポートファイルはローカルエクスポートディレクトリに保存されており、現在のインスタンスのみはアクセスできます。ファイルを複数のインスタンス (たとえば、Production (本番)、Sandbox (サンドボックス)、Development (開発)) で共有する必要がある場合は、それぞれのデフォルトエクスポートディレクトリにエクスポートファイルをアップロードする必要があります。

アーカイブ名: ☐ グローバルエクスポートディレクトリに保存 (このインスタンスタイプには、グローバルエクスポートディレクトリがありません。)

エクスポートするデータユニット

Order: 説明:

確認のメッセージが表示されたら[OK]ボタンを選択します。ファイルをインポートするため、少々お待ちください。

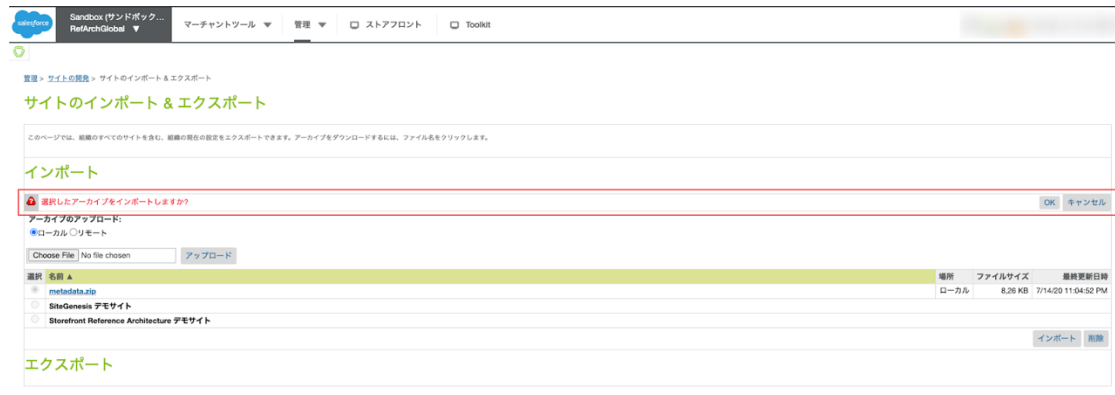

3.2.4 メタデータ&サイトデータのチェック

サイトのインポート後、設定の確認を行います。

- 管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > SitePreference > 属性定義

oplux_shop_id

oplux_appliction_id

oplux_secret_access_id

oplux_get_device_info_url

oplux_run_background_job

oplux_order_status_for_review_hold

oplux_order_status_for_api_error_limit

- 管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > Order > 属性定義

oplux_event_id

oplux_settle_status

oplux_rule_code

oplux_rule_group

oplux_rule_description

oplux_event_aa_result

oplux_response_result

oplux_event_ma_result

oplux_event_ma_result_memo

oplux_blacked_flag

oplux_black_customer_type

oplux_black_other_category

oplux_black_settle_category

oplux_customer_notification_mail_sent_flag

oplux_error
oplux_device_info
oplux_skip_update_settle_status
oplux_event_api_response_json

- 管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > Basket> 属性定義

oplux_event_id
oplux_settle_status
oplux_rule_code
oplux_rule_group
oplux_rule_description
oplux_event_aa_result
oplux_response_result
oplux_event_ma_result
oplux_event_ma_result_memo
oplux_blacked_flag
oplux_black_customer_type
oplux_black_other_category
oplux_black_settle_category
oplux_customer_notification_mail_sent_flag
oplux_error
oplux_device_info
oplux_skip_update_settle_status
oplux_event_api_response_json

- 管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > PaymentMethod > 属性定義

oplux_model_id

oplux_payment_method


3.2.5 不正検知サービス利用のためのコンフィグ設定

Business Managerで不正検知サービスを利用するサイトを選択します。

次に **マーチャントツール > サイト環境設定 > カスタム環境設定** に移動します。



「OpluxConfigs」を選択してください。

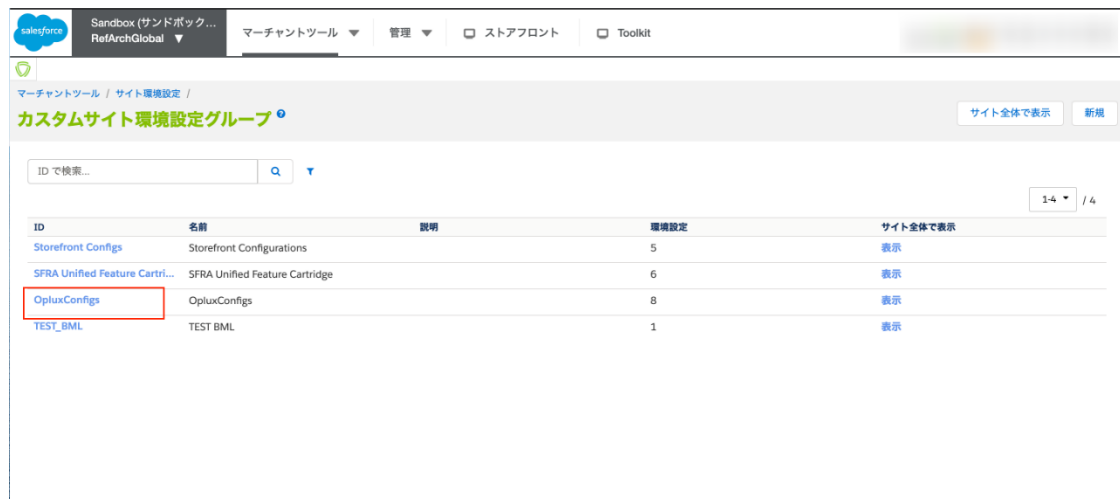

以下の項目を設定してください。

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for the 'fraud-buster' app. The top navigation bar includes the Salesforce logo, a dropdown menu for 'Sandbox (サンドボックス...)', and other navigation items like 'マーチャントツール', '管理', 'ストアフロント', and 'Toolkit'. The main content area is titled '1-8 / 8' and contains several configuration sections:

- デバイス情報取得先 URL**: A text field containing '://fraud-buster.appspot.com/js/fraudbuster.js'. Below it, a note says 'opluxから配布された値を設定'. A link 'サイト全体で編集' is on the right.
- ショップID**: A text field containing a placeholder value. Below it, a note says 'O-PLUXで利用する加盟店様のID。運用開始前にご連絡いたします。'. A link 'サイト全体で編集' is on the right.
- 審査登録リクエストがエラーの場合の注文ステータス**: A dropdown menu set to 'なし'. Below it, a note says '審査のイベント登録リクエストがエラーしてリトライ回数も上限に達した場合...'. A link 'サイト全体で編集' is on the right.
- 審査結果がREVIEW/HOLDの場合の注文ステータス**: A dropdown menu set to 'なし'. Below it, a note says '審査結果がREVIEW/HOLDの場合に設定する注文のステータスの指定。'. A link 'サイト全体で編集' is on the right.
- 接続元ID**: A text field containing a placeholder value.

The footer contains copyright information: '© 2020 salesforce.com, inc. All Rights Reserved.' and 'RefArchGlobal タイムゾーン: 協定世界時 | インスタンスのタイムゾーン: アメリカ東部夏時間 | バージョン: 20.8 最終更新日時: 7月 20, 2020 (互換モード: 19.10)'.

ショップID : **oplux_shop_id**

接続元ID : **oplux_application_id**

シークレットキー : **oplux_secret_access_id**

デバイス情報取得URL : **oplux_get_device_info_url**

注意：各項目は不正検知APIの認証に必要です。サービス提供元より提示された情報を正しく設定してください。

3.2.5.1 OpluxConfigsの項目について

項目	説明
デバイス情報取得先URL	エンドユーザのデバイス情報取得URLの設定。 提供された値を設定してください。
ショップID	O-PLUXで利用する加盟店様のID。 提供された値を設定してください。
審査登録リクエストがエラーの場合の 注文ステータス	審査のイベント登録リクエストがエラーとなりリトライ回数も上限に達した場合に 設定する注文ステータスの値。
自動審査結果がREVIEW/HOLDの場合の 注文ステータス	自動審査結果がREVIEW/HOLDの場合に 設定する注文のステータスの値。
接続元ID	接続元ID。シグネチャ生成に使用します。 提供された値を設定してください。
シークレットキー	シークレットキー。APIの認証に必要です。 提供された値を設定してください。
目視審査サービスを使用	ジョブのOplux_GetEventInfoで 目視審査サービスを使用する設定。 使用する場合はサービス提供元に確認してください。

3.2.6 SFCCサービスの設定

Business Managerで **管理 > オペレーション > サービス** に移動します。



以下の項目が表示されていることを確認してください。

Sandbox - zzoy

RefArch Merchant Tools Administration Storefront Toolkit

Cache Search Indexes Code Versions Cartridge Path Search with ease...

Administration > Operations > Services

Services Profiles Credentials

Services

Select All	Name	Type	Profile	Credentials	Status
☐	oplux_event_services_v2	HTTP	oplux_event_v2_profile	oplux_event_v2_credentials	Live
☐	oplux_event_services_v3	HTTP	oplux_event_v3_profile	oplux_event_v3_credentials	Live
☐	oplux_name_services	HTTP	oplux_name_profile	oplux_name_credentials	Live

New Delete

- 氏名正規化API:
名前: **oplux_name_services**
プロフィール: **oplux_name_profile**
認証情報: **oplux_name_credentials**

名前: **oplux_name_services** を選択して詳細ページに移動します。名前、プロフィール、認証情報の項目が設定されていることを確認してください。

The screenshot shows the Salesforce interface with the following details:

- Header: Salesforce logo, Sandbox (サンドボックス ...) RefArchGlobal, マーチャントツール, 管理,ストアアフロント, Toolkit.
- Breadcrumb: 管理 > オペレーション > サービス > oplux_name_services - 詳細
- Title: oplux_name_services
- Message: 赤いアスタリスク (*) の付いたフィールドには必ず入力してください。適用をクリックして詳細を保存します。前回保存した状態に戻すには、リセットをクリックします。
- Form fields:
 - 名前: oplux_name_services
 - タイプ: HTTP
 - 有効: ☒
 - サービスモード: ライブ
 - ログ名接頭辞: oplux
 - 通信ログの有効化: ☐
 - PRD 以外の環境で PRD の動作を強制: ☒
 - プロフィール: oplux_name_profile
 - 認証情報: oplux_name_credentials
- Buttons: 適用, リセット
- Footer: << リストに戻る

[リストに戻る]ボタンを選択します。次に 認証情報: **oplux_name_credentials**を選択して詳細ページに移動します。名前の項目が設定されていることを確認してください。URLの項目は環境に合わせて設定してください。ユーザやパスワードの設定は不要です。

検証環境 : <https://staging-name-normalizer.o-plux.com/>

本番環境 : <https://name-normalizer.o-plux.com/>

The screenshot shows the Salesforce interface with the following details:

- Header: Salesforce logo, Sandbox (サンドボックス ...) RefArchGlobal, マーチャントツール, 管理,ストアアフロント, Toolkit.
- Breadcrumb: 管理 > オペレーション > サービス > oplux_name_credentials - 詳細
- Title: oplux_name_credentials
- Message: 赤いアスタリスク (*) の付いたフィールドには必ず入力してください。適用をクリックして詳細を保存します。前回保存した状態に戻すには、リセットをクリックします。
- Message: これらの認証情報は、1 サービスで使います。
- Form fields:
 - 名前: oplux_name_credentials
 - URL: https://staging-name-normalizer.o-plux.com/
 - ユーザー:
 - パスワード:
- Buttons: 適用, リセット
- Footer: << リストに戻る

- イベント取得・更新API用（version2）：

名前: **oplux_event_services_v2**

プロフィール: **oplux_event_v2_profile**

認証情報: **oplux_event_v2_credentials**

名前: **oplux_event_services_v2** を選択して詳細ページに移動します。名前、プロフィール、認証情報の項目が設定されていることを確認してください。

[管理](#) > [オペレーション](#) > [サービス](#) > [oplux_event_services_v2](#) - 詳細

oplux_event_services_v2

新しいアスタリスク(*)の付いたフィールドには必ず入力してください。編集をクリックして詳細を更新します。前回の保存した状態に戻すには、リセットをクリックします。

名前:	oplux_event_services_v2
タイプ:	HTTP
種別:	API
サービスモード:	ライブ
ログ名格納先:	oplux
通知ログの有効化:	☒
PRD 以外の環境で PRD の動作を複製:	☐
プロフィール:	oplux_event_v2_profile
認証情報:	oplux_event_v2_credentials

[適用する](#) [リセット](#)

[<< リストに戻る](#)

[リストに戻る]ボタンを選択します。次に 認証情報: **oplux_event_v2_credentials**を選択して詳細ページに移動します。名前の項目が設定されていることを確認してください。URLの項目は環境に合わせて設定してください。ユーザやパスワードの設定は不要です。

検証環境：https://api.tst.o-plux.com/v2/event

本番環境：https://api.o-plux.com/v2/event

[管理](#) > [オペレーション](#) > [サービス](#) > [サービス認証情報](#) > [oplux_event_v2_credentials](#) - 詳細

oplux_event_v2_credentials

新しいアスタリスク(*)の付いたフィールドには必ず入力してください。編集をクリックして詳細を保存します。前回の保存した状態に戻すには、リセットをクリックします。

これらの認証情報は、1 件のサービスで使用されます。

名前:	oplux_event_v2_credentials
URL:	https://api.tst.o-plux.com/v2/event
ユーザー:	
パスワード:	*****

[適用する](#) [リセット](#)

- イベント登録API用（version3）：

名前: **oplux_event_services_v3**

プロフィール: **oplux_event_v3_profile**

認証情報: **oplux_event_v3_credentials**

名前: **oplux_event_services_v3** を選択して詳細ページに移動します。名前、プロフィール、認証情報の項目が設定されていることを確認してください。

管理 > オペレーション > サービス > oplux_event_services_v3 - 詳細

oplux_event_services_v3

新しいアスタリスク(*)の付いたフィールドには必ず入力してください。編集をクリックして詳細を保存します。前回保存した状態に戻すには、リセットをクリックします。

名前:	oplux_event_services_v3
タイプ:	HTTP
有効:	☒
サービスモード:	ライブ
ログ名接頭辞:	oplux
通知ログの有効化:	☒
PRD 以外の環境で PRD の動作を強制:	☐
プロフィール:	oplux_event_v3_profile
認証情報:	oplux_event_v3_credentials

適用する リセット

<< リストに戻る

[リストに戻る]ボタンを選択します。次に 認証情報: **oplux_event_v3_credentials**を選択して詳細ページに移動します。名前の項目が設定されていることを確認してください。URLの項目は環境に合わせて設定してください。ユーザやパスワードの設定は不要です。

検証環境：https://api.tst.o-plux.com/v3/event

本番環境：https://api.o-plux.com/v3/event

管理 > オペレーション > サービス > サービス認証情報 > oplux_event_v3_credentials - 詳細

oplux_event_v3_credentials

新しいアスタリスク(*)の付いたフィールドには必ず入力してください。編集をクリックして詳細を保存します。前回保存した状態に戻すには、リセットをクリックします。

これらの認証情報は、1 件のサービスで使用されます。

名前:	oplux_event_v3_credentials
URL:	https://api.tst.o-plux.com/v3/event
ユーザー:	
パスワード:	*****


適用する リセット

3.2.7 各支払方法と審査モデルの設定

Business Managerで マーチャントツール > 注文 > 支払方法 に移動します。



各支払方法の詳細にある「OPLUX」の項目を確認してください。

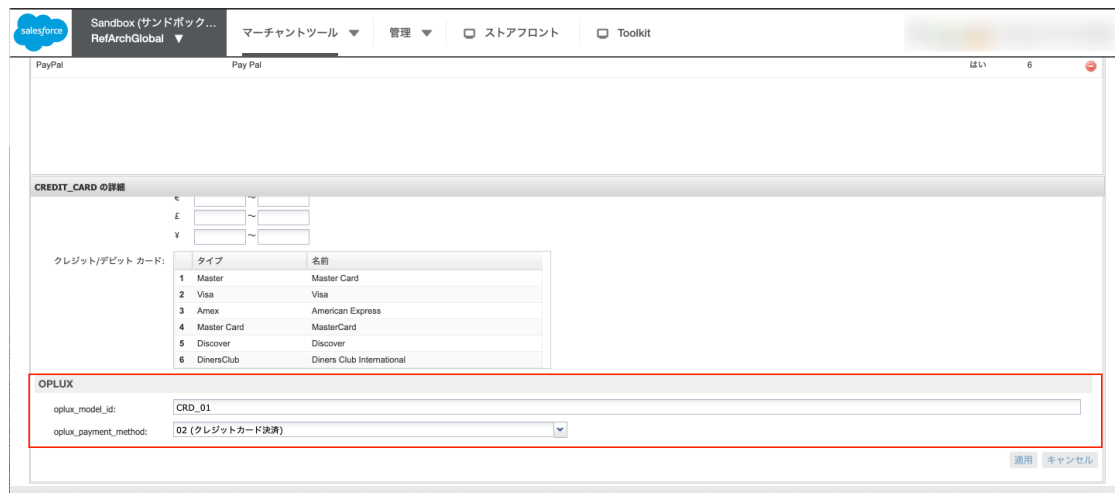

- 審査モデルID: **oplux_model_id**

例: 「CRD_01」や「ATB_01」など、提供された内容により異なります。

- 支払方法の種類: **oplux_payment_method**

番号	支払方法
01	後払い
02	クレジットカード決済
03	代金引換
04	前払い
05	電子マネー
06	ポイント支払
07	口座振替
08	分割払い
09	Payeasy
10	PayPal
11	QR決済
12	AmazonPay
99	その他

3.3 ソースコードのセットアップガイド

Storefrontコードの変更が必要な箇所は次のようになります。int_oplux_sfra_changesカートリッジをそのまま導入できない場合は、以下のガイドを参考にコードを修正して下さい。

既存のコードはグレーの文字色です。

- カスタマイズ **cartridge/controllers/CheckoutServices.js**

変数宣言部です。

```
' use strict ';  
var server = require('server' );  
var eventHelpers = require('*/cartridge/scripts/utils/eventHelpers');  
var constants = require('*/cartridge/scripts/utils/constants');  
server.extend (module.superModule);  
var Transaction = require('dw/system/Transaction');  
var BasketMgr = require('dw/order/BasketMgr');  
var currentBasket = BasketMgr.getCurrentBasket();
```

O-PLUXのイベント登録API用にデバイス情報とクレジットカードの先頭番号を保存し、イベント登録APIを実行します。審査結果がOKの場合は審査モデルごとに審査結果をキャッシュし、審査結果がNGの場合はキャッシュをクリアの上、エラー画面が表示されます。

```
'SubmitPayment'  
function (req, res, next) {  
  // Do not review if validation error occurs  
  if (res.viewData.error) {  
    return next();  
  }  
  var deviceInfo = request.httpParameterMap.get('fraudbuster');
```



```

    var paymentForm = server.forms.getForm('billing');
    var cardNumber = paymentForm.creditCardFields.cardNumber.value;
    var opluxCallHelpers = require('*/cartridge/scripts/utils/opluxCallHelpers'
;
    var URLUtils = require('dw/web/URLUtils')
(deviceInfo){      deviceInfo.getValue().length <= constants.MAX_SESSION_STRIN
G_LENGTH ? req.session.privacyCache.set(
, deviceInfo.getValue()) : req.session.privacyCache.set(opluxDeviceInfo, '');
    req.session.privacyCache.set('cardNumber', cardNumber);
    }
    ...
    return next();
  }
);

```

Order作成前に、Basketに現在の審査モデルのイベント登録APIの結果を更新します。これにより、Orderにイベント登録APIの結果が保持されます。

```

server.prepend(
  'PlaceOrder',
  function (req, res, next) {
    var BasketMgr = require(' dw/order/BasketMgr');
    var currentBasket = BasketMgr.getCurrentBasket();
    eventHelpers.updateBasketOpluxExaminationResult(currentBasket);
    return next();
  }
)

```

Orderの作成後、イベント登録APIの結果が正しくOrderに更新されていることを確認します。

```
server.append (
  'PlaceOrder',
  server.middleware.post,
  server.middleware.https,
  function (req, res, next) {
    ...
    var OpluxCallHelpers = require('/int_oplux/cartridge/scripts/utils/opluxCallHelpers');
    ...
    ...
    if(orderID){
      var order =OrderMgr.getOrder(orderID);
      if (order && viewData.error) {
        var isValid = OpluxCallHelpers.opluxResultValidation(order);
        if (!isValid) {
          res.json({
            error: true,
            cartError: true,
            redirectUrl: URLUtils.url('Page-Show', 'cid', "opluxEventNG").toString()
          });
        }
      }
      // OPLUX: process order status by Oplux
      OpluxCallHelpers.postProcess(order);
      // clear orderNo from cache
      session.privacy.orderNo = null;
      session.privacy.model_id = null;
    }
    return next();
  }
}
```

```
);
```

- カスタマイズ **cartridge/template/default/checkout/billing/billing.isml**

デバイス情報を取得するURLを設定します。

```
...
<!------->
<!-- oplux get device info -->
<!------->
<fieldset>
  <input type="hidden" id="fraudbuster" name="fraudbuster"/>
  <script type="text/javascript" src=" ${dw.system.Site.current.preferences.custom.oplux_get_
device_info_url}"></script>
</fieldset>
...
```

3.4 決済ステータスの連携について

支払方法に「後払い」などの追加を行い、決済ステータスを連携する場合は、以下のリソースファイルに、コードを追加・修正してください。O-PLUXで「期限超過」の設定を利用する場合は、支払い期限の設定をする必要があります。

以下のサンプルコードを参考にカスタマイズしてください。

- カスタマイズ **cartridge/scripts/jobs/opluxUpdateSettleStatus.js**

O-PLUXサービスのステータスを更新する注文情報を取得します。

```
function searchPastDueForPaymentOrders() {
    var OrderMgr = require('dw/order/OrderMgr');
    var Constants = require('*/cartridge/scripts/utils/constants');

    var orders = OrderMgr.searchOrders(
        "custom.oplux_event_id != NULL AND custom.oplux_skip_update_settle_status != TRUE
    AND " +
        "custom.oplux_settle_status = {0}",
        'creationDate asc',
        Constants.EVENT_REQUEST_SETTLE_DEFAULT_STATUS.PAYMENT_OVERDUE
    );
    return orders;
}
```

- カスタマイズ **cartridge/scripts/jobs/opluxSettleStatusFinder.js**

O-PLUXサービスに連携する決済ステータスを返します。

CustomStatusMapプロパティ内に審査モデルIDごとにfunctionを定義します。カートリッジでは審査モデル"01"の場合のサンプルコードが実装されています。

例えば審査モデル"02"を支払方法で追加する場合、以下のコメントアウト箇所を参考に、支払方法に応じた処理を加えてください。

```
customStatusMap: {
    '01': function (order) {
        var Order = require('dw/order/Order');
        Logger.debug("====Custom SettleStatusFinder Started.====");
```

```
var now = new Date();
if(order.custom.payLimitDate < now &&
    order.paymentStatus == Order.PAYMENT_STATUS_NOTPAID &&
    (order.status == Order.ORDER_STATUS_NEW ||
    order.status == Order.ORDER_STATUS_OPEN)
){
    return '30';
}
return null;
},
// 02を加えた場合は下記コードを追加
'02': function (order) {
    // 支払方法に応じた処理を記載
}
// 02を加えた場合は上記コードを追加
},
```

3.5 不正検知 (O-PLUX)の使用方

3.5.1 注文の確認

Business Managerで不正検知サービスを利用するサイトを選択します。

次に **マーチャントツール > 不正検知 (O-PLUX) > 注文一覧** に移動することで、不正検知された注文の一覧が確認できます。



3.5.2 注文の検索

注文日や処理結果などの条件を設定して、不正検知された注文の検索ができます。
デフォルトでは、自動審査の項目が「HOLD」または「REVIEW」の条件が設定されています。

Sandbox - cacco01
RefArchGlobal

Merchant ToolsAdministrationStorefrontToolkit

CacheSearch IndexesCode VersionsCartridge PathSearch with ease...

不正検知設定 > 注文一覧

注文一覧

注文日:
From: To:

処理結果:

自動審査:
☐ OK ☐ NG ☒ HOLD ☒ REVIEW

目視審査:
☐ OK ☐ NG ☐ HOLD

ブラック登録:

ステータス:

ルールコード:

ルールグループ:

ルール説明文:

目視審査メモ:

エラー詳細:

注文番号:

注文検索

注文番号が最新の注文から表示されています。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014102 コピー	2024/05/22 03:20:49 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD	これはテスト	登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00014005 コピー	2024/05/16 05:56:16 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	5分ジョブ...	登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00014003 コピー	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902 コピー	2024/05/15 11:55:28 am		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805 コピー	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	SEI_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013709 コピー	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708 コピー	2024/04/08 06:23:15 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	SEI_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013707 コピー	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706 コピー	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705 コピー	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 解除	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	

3.5.3 注文情報の更新

3.5.3.1 再審査

処理結果の項目が「エラー」の場合に再審査を行うことができます。

注文ステータスが「CANCELLED」「FAILED」「COMPLETED」の注文は再審査できません。

エクスポートステータスが「EXPORTED」の注文も再審査できます。

処理結果の項目を「エラー」に設定して、[注文検索]ボタンを選択します。

不正検知設定 > 注文一覧

注文一覧

注文日: From: yyyy/mm/dd --:-- To: yyyy/mm/dd --:-- ルールコード:

処理結果: エラー ルールグループ:

自動審査: ☐ OK ☐ NG ☐ HOLD ☐ REVIEW ルール説明文:

目視審査: ☐ OK ☐ NG ☐ HOLD 目視審査メモ:

ブラック登録: すべて エラー詳細:

ステータス: すべて 注文番号:

[注文検索](#)

再審査の対象となる注文には、チェックボックスが表示されます。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014004 コピー	2024/05/16 05:44:09 pm		NEW	エラー	☐								
00013604 コピー	2024/04/10 05:29:41 pm		OPEN	エラー	☐								
00013803 コピー	2024/04/10 05:19:26 pm		OPEN	エラー	☐								
00013802 コピー	2024/04/10 05:08:32 pm		OPEN	エラー	☐								
00013503 コピー	2024/03/18 10:10:53 am		NEW	エラー	☐								
00013419 コピー	2024/03/15 05:46:01 pm		NEW	エラー	☐								
00013418 コピー	2024/03/15 05:32:06 pm		OPEN	エラー	☐								
00013417 コピー	2024/03/15 05:04:34 pm		OPEN	エラー	☐								
00013416 コピー	2024/03/15 04:38:35 pm		OPEN	エラー	☐								
00013415 コピー	2024/03/15 04:37:32 pm		NEW	エラー	☐								

チェックボックスを選択して、[再審査]ボタンを選択することで再審査できます。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査 ☐	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014004 コピー	2024/05/16 05:44:09 pm		NEW	エラー	☒								
00013804 コピー	2024/04/10 05:29:41 pm		OPEN	エラー	☒								
00013803 コピー	2024/04/10 05:19:26 pm		OPEN	エラー	☒								
00013802 コピー	2024/04/10 05:08:32 pm		OPEN	エラー	☒								
00013503 コピー	2024/03/18 10:10:53 am		NEW	エラー	☒								
00013419 コピー	2024/03/15 05:46:01 pm		NEW	エラー	☐								
00013418 コピー	2024/03/15 05:32:06 pm		OPEN	エラー	☐								
00013417 コピー	2024/03/15 05:04:34 pm		OPEN	エラー	☐								
00013416 コピー	2024/03/15 04:38:35 pm		OPEN	エラー	☐								
00013415 コピー	2024/03/15 04:37:32 pm		NEW	エラー	☐								
再審査													

3.5.3.2 目視審査の設定

目視審査の項目にある[OK] [NG] [HOLD]ボタンを選択することで、目視審査の結果を設定できます。

目視審査が可能な注文:

- 注文ステータス 「NEW」 「OPEN」 「REPLACED」
- エクスポートステータス 「EXPORTED」 以外

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013703	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	

いずれかのボタンを選択することで、確認ポップアップが表示されます。[Update]ボタンの選択で設定できます。

目視結果: すべて

自動審査: ☐ OK ☐ NG ☒ HOLD ☒ REVIEW

目視審査: ☐ OK ☐ NG ☐ HOLD

ブラック登録: すべて

ステータス: すべて

ルールグループ:

ルール説明文:

目視審査メモ:

エラー詳細:

注文番号:

目視審査更新

注文番号 [00013902] の目視審査を【OK】に設定してもよろしいですか?

Cancel Update

注文検索

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013703	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD			SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	

3.5.3.3 目視審査メモの登録

目視審査メモの項目にある[登録]ボタンを選択することで、目視審査メモの登録ができます。

目視審査メモの登録が可能な注文:

- 注文ステータス 「NEW」 「OPEN」 「REPLACED」
- エクスポートステータス 「EXPORTED」 以外

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013703	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	購入者番字...	

[登録]ボタンを選択することで、目視審査メモの入力欄が表示されます。内容を入力した後、[Update]ボタンの選択で設定できます。

処理結果: すべて

ルールグループ:

自動審査: ☐ OK ☐ NG ☒ HOLD ☐ REVIEW

目視審査: ☐ OK ☐ NG ☐ HOLD

ブラック登録: すべて

ステータス: すべて

目視審査メモ

123456

Cancel Update

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REV...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013703	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURUG...	優先度2_R...	購入者番字...	

3.5.3.4 ブラック登録

ブラック登録の項目にある[登録]ボタンを選択することで設定できます。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目録審査	目録審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVL...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVL...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVL...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVL...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVL...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVL...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013703	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	

[登録]ボタンを選択することで、ブラックに登録する理由を設定するポップアップが表示されます。ブラックに登録する対象や決済カテゴリなどを設定して、[Update]ボタンを選択することで登録されます。

検索条件

ルールグループ

自動審査

目録審査

ブラック登録

ステータス

ブラック登録理由

ブラック登録対象

ブラックの決済カテゴリ

その他ブラックカテゴリ

Cancel

Update

注文番号

注文日

顧客

ステータス

処理結果

再審査

自動審査

目録審査

目録審査メモ

ブラック登録

ルールコード

ルールグループ

ルール説明文

エラー詳細

3.5.3.5 ブラック解除

ブラック登録されている場合、ブラック登録の項目には[解除]ボタンが表示されます。このボタンを選択することで、ブラックからの解除ができます。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	有	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...
00013703	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録	SEI_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...

[解除]ボタンを選択することで確認のポップアップが表示されます。[Update]ボタンの選択で解除されます。

処理結果: すべて

自動審査: ☐ OK ☐ NG ☒ HOLD ☒ REVIEW

目視審査: ☐ OK ☐ NG ☐ HOLD

ブラック登録: すべて

ステータス: すべて

ルールグループ:

ルール説明文:

目視審査メモ:

エラー詳細:

注文番号:

ブラック解除

注文番号 [00013902] のブラックを [解除] に設定してもよろしいですか?

Cancel Update

注文番号

注文日

顧客

ステータス

処理結果

再審査

自動審査

目視審査

目視審査メモ

ブラック登録

ルールコード

ルールグループ

ルール説明文

00014003

2024/05/16 05:14:15 pm

CANCELLED

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

TEST_REVI...

優先度2_R...

テスト用の...

00013902

2024/05/15 11:55:28 am

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

有

TEST_REVI...

優先度2_R...

テスト用の...

00013805

2024/04/10 05:31:48 pm

OPEN

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

SEI_FURIG...

優先度2_R...

配送先番字...

00013709

2024/04/08 06:25:52 pm

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

TEST_REVI...

優先度2_R...

テスト用の...

00013708

2024/04/08 06:23:18 pm

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

SEI_FURIG...

優先度2_R...

配送先番字...

00013707

2024/04/08 05:57:54 pm

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

TEST_REVI...

優先度2_R...

テスト用の...

00013706

2024/04/08 05:52:10 pm

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

SEI_FURIG...

優先度2_R...

購入者番字...

00013705

2024/04/08 05:49:41 pm

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

TEST_REVI...

優先度2_R...

テスト用の...

00013704

2024/04/08 05:19:29 pm

NEW

完了

REVIEW

OK NG HOLD

登録

登録

TEST_REVI...

優先度2_R...

テスト用の...

3.5.3.6 その他

ルールコード、ルールグループ、ルール説明、エラー詳細の項目を選択することで、各項目の内容がすべて表示されます。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014003 コピー	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902 コピー	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	有 解除	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805 コピー	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013709 コピー	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708 コピー	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013707 コピー	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706 コピー	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705 コピー	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704 コピー	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013703 コピー	2024/04/08 03:58:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	登録	登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	

ルールグループの項目を選択した場合は、以下のようになります。

利用結果:

すべて

自動審査:

☐ OK

☐ NG

☒ HOLD

☒ REVIEW

目視審査:

☐ OK

☐ NG

☐ HOLD

ブラック登録:

すべて

ステータス:

すべて

ルールグループ:

ルール説明:

ルールグループ
優先度2_REVIEW_ルール参照

閉じる

目視審査メモ:

エラー詳細:

注文番号:

注文検索

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm		CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 有 解除	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm		OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配達先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	SEL_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm		NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録 登録 無	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	

3.6 連携ジョブについて

3.6.1 目視審査の結果取得ジョブ - Oplux_GetEventInfo

目視審査サービスを使用している場合、O-PLUXから対象の注文の目視審査の結果を取得してBusiness Managerに連携します。デフォルトの設定では5分毎にジョブが実行されます。

- 対象の注文
 - 48時間以内の注文情報
 - 自動審査の項目が「HOLD」または「REVIEW」
 - 目視判定の結果が未設定

対象となる注文の例

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014005	2024/05/16 05:56:16 pm	二郎テスト	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm	二郎テスト	CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am	太郎テスト	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm	TEST AOKI	OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm	TEST AOKI	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm	TEST AOKI	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm	TEST AOKI	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	

ジョブが実行された後、O-PLUXで付与されている目視審査と目視審査メモの内容が連携されます。

注文番号	注文日	顧客	ステータス	処理結果	再審査	自動審査	目視審査	目視審査メモ	ブラック登録	ルールコード	ルールグループ	ルール説明文	エラー詳細
00014005	2024/05/16 05:56:16 pm	二郎テスト	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD	5分ジョブ...	登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00014003	2024/05/16 05:14:15 pm	二郎テスト	CANCELLED	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013902	2024/05/15 11:55:28 am	太郎テスト	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013805	2024/04/10 05:31:48 pm	TEST AOKI	OPEN	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013709	2024/04/08 06:25:52 pm	TEST AOKI	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013708	2024/04/08 06:23:18 pm	TEST AOKI	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	配送先番字...	
00013707	2024/04/08 05:57:54 pm	TEST AOKI	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013706	2024/04/08 05:52:10 pm	しゃこういゅう	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	SEL_FURIG...	優先度2_R...	購入者番字...	
00013705	2024/04/08 05:49:41 pm	テストテスト	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	
00013704	2024/04/08 05:19:29 pm	テストテスト	NEW	完了		REVIEW	OK NG HOLD		登録	TEST_REVI...	優先度2_R...	テスト用の...	

3.6.2 決済ステータスの送信ジョブ - Oplux_UpdateSettleStatus

SFCCの決済ステータスをO-PLUXに連携します。デフォルトの設定では1分毎にジョブが実行されます。

なお、「イレギュラーサンプル」および「カスタマイズ（後払いを選択した場合）」に関しては、サンプルコードが存在します(「3.4決済ステータスの変更について」を参照のこと)ので、それを基に、加盟店様にてカスタマイズしていただく必要がございます。

また、クレジットカード払いを選択しており、支払ステータスが「支払い済み」に変更された注文は、ジョブの対象外となります。クレジットカード支払いを選択した場合、請求金額の引き落としタイミングは、クレジットカード会社によって様々であるため、加盟店様側では、そのタイミングを把握することが難しくなっております。よって、上記条件の注文は、ジョブでの更新は行わないこととなっております。

決済ステータスの連携パターン

- 標準仕様

パターン	決済ステータス
クレジットの注文	00:請求前
クレジット以外の注文（支払い前）	00:請求前
クレジット以外の注文（支払い済）	00:請求前 → 20:支払い済
目視審査NG	00:請求前
出荷前キャンセル（支払い前）	00:請求前 → 99:キャンセル
出荷後キャンセル（支払い前）	00:請求前 → 100:送付後キャンセル
出荷前キャンセル（クレジット以外,支払い済）※1	00:請求前 → 20:支払い済 → 99:キャンセル
出荷前キャンセル（クレジット,支払い済）※2	00:請求前 → 99:キャンセル
出荷後キャンセル（クレジット以外,支払い済）※1	00:請求前 → 20:支払い済 → 100:送付後キャンセル
出荷後キャンセル（クレジット,支払い済）※2	00:請求前 → 100:送付後キャンセル

注文失敗（処理結果10:success, コードエラー）	00:請求前 → 99:キャンセル
注文失敗（処理結果20:error, APIレスポンスなし）	イベントID未取得のため、未連携
注文失敗 （自動審査HOLD/REVIEW）	イベントID未取得のため、未連携

※1 後払いなどクレジットカード以外の支払方法を選択した際は、決済ステータスが「00:請求前⇒20:支払い済み⇒99:キャンセル or 100:送付後キャンセル」に更新されます。

※2 クレジットカードを支払方法として選択した際は、決済ステータスが「00:請求前⇒99:キャンセル or 100:送付後キャンセル」に更新されます。

● イレギュラーサンプル

パターン	決済ステータス
自動審査OK → クレジット以外, 支払い済 → 目視審査NG	00:請求前 → 20:支払い済

● カスタマイズ（決済方法に後払いを追加した場合）

パターン	決済ステータス
後払い（支払期限切れ）	00:請求前 → 30:期限超過
後払い（支払期限を過ぎて支払い）	00:請求前 → 30:期限超過 → 20:支払い済
後払い（支払期限切れでキャンセル）	00:請求前 → 30:期限超過 → 100:送付後キャンセル

例: 支払い前キャンセルの注文を連携する場合は、以下のようになります。

Sandbox (サンドボックス) - zzoy

RefArch マーチャントツール 管理 ストアフロント Toolkit

注文 '00008601' の詳細

情報:	1 件の配送先への 1 項目を含む。合計金額は ¥3,814.00 です。		
受取日:	6/27/22 6:14:40 PM Asia/Tokyo		
サイト:	RefArch		
作成者:	顧客		
顧客:	純玉水 (未登録顧客)		
顧客ナンバー:	該当なし		
IP アドレス:	165.76.170.116		
Eメール:	jun.tamamizu@wiredbeans.co.jp		
電話:	0223808680		
注文ステータス:	未処理	確認ステータス:	確認済み
配送ステータス:	未配送	エクスポートステータス:	エクスポート可能

[配送 00039501](#)

© 2022 Salesforce, Inc. All Rights Reserved. RefArch タイムゾーン: 日本標準時 | インスタンスのタイムゾーン: 日本標準時 | バージョン: 22.7 最終更新日時: 6月 16, 2022 (互換モード: 21.7)

[属性]タブの最終連携決済ステータスは「00（請求前）」です。

Sandbox (サンドボックス) - zzoy

RefArch マーチャントツール 管理 ストアフロント Toolkit

この画面では、注文の属性を編集できます。新しい属性を追加したり、既存の属性を削除したりすることもできます。属性の追加や削除は、属性のステータスが「有効」である必要があります。属性のステータスが「無効」の場合は、属性を削除できません。

oplux_custom_attributes

Oplux Event ID:	220627181438279A419415CBB8C4C0BA9482DBC7EB014B4		
Response Result:	10 (SUCCESS)		
Oplux Manual Inspection Result Code:	- なし -		
Manual Inspection Memo:			
Oplux Error Description:			
Sent Notification Mail to Customer:	☐		
Settle Status for Oplux:	00 (Before Charge)		
Rule Codes:	TEST_OKTEL		
Rule Groups:	優先度3_OK_ルール単発		
Rule Descriptions:	テスト用の強制審査結果OK (TEL1末尾が0)		
Blacklist Register Flag:	☐		
Payment Blacklist Category:	- なし -		
Blacklist Type:	- なし -		

© 2022 Salesforce, Inc. All Rights Reserved. RefArch タイムゾーン: 日本標準時 | インスタンスのタイムゾーン: 日本標準時 | バージョン: 22.7 最終更新日時: 6月 16, 2022 (互換モード: 21.7)

O-PLUX管理画面の決済ステータスは「請求前」です。

O-PLUX

イベント一覧 | 審査結果レポート | CSV一括登録・更新 | ネガティブ登録 | 管理

イベント詳細

イベントID220627181438279A419415CBB8C4C0BA9482DBC7EB014B4

加盟店管理ID1abc0b855e7635197f08ac5d2

審査情報

自動審査結果OK

自動審査日時2022/06/27 18:14:38

審査ステータス審査済

目視審査結果-

目視審査締切日時-

審査担当者-

決済金額合計¥721,791

上限金額¥999,999

判定結果グループ名優先度3_OK_ルール準発

発動ルール情報

ルールコード↑

ルール詳細

判定グループ名

TEST_OKTEL

テスト用の強制審査結果OK (TEL1末尾が0)

優先度3_OK_ルール準発

対象・関連イベント

基本情報

	加盟店管理ID	審査モデルID	自動審査結果	目視審査結果	決済ステータス	自動審査日時↓	決済金額	決済方法	入金までの日
☒	1abc0b855e7635197f08ac5d2	CRD_01	OK	-	請求前	2022/06/27 18:14:38	¥3,814	クレジットカード決済	-
☐	77f6c161287c440252891cf19b	TNB_01	NG	-	請求前	2022/06/03 10:01:07	¥30,402	その他	-
☒	9529af7efra464ec493571h54c	CRD_01	REVIEW	OK	請求前	2022/05/24 16:41:03	¥14,052	クレジットカード決済	-

SFCCの注文ステータスがキャンセルに変更されました。

Sandbox (サンドボックス) - zzoY

RefArch | マーチャントツール | 管理 | ストアフロント | Toolkit

注文 '00008601' の詳細

情報: 1件の配送先への1項目を含む。合計金額は¥3,814.00です。

受取日: 6/27/22 6:14:40 PM Asia/Tokyo

サイト: RefArch

作成者: 顧客

顧客: 純玉水 (未登録顧客)

顧客ナンバー: 該当なし

IP アドレス: 165.76.170.116

Eメール: jun.tamamizu@wiredbeans.co.jp

電話: 0223808680

注文ステータス: キャンセル済み

確認ステータス: 確認済み

キャンセルコード:

キャンセルの説明:

© 2022 Salesforce, Inc. All Rights Reserved.

RefArch タイムゾーン: 日本標準時 | インスタンスのタイムゾーン: 日本標準時 | バージョン: 22.7 最終更新日時: 6月 16, 2022 (互換モード: 21.7)

[属性]タブの最終連携決済ステータスは「99（キャンセル）」に変更されます。

Sandbox (サンドボックス) - zzooy

RefArch マーチャントツール 管理 ストアフロント Toolkit

oplx_custom_attributes

Oplx Event ID: 220627181438279A419415CB88C4C0BA9482DBC7EB014B4

Response Result: 10 (SUCCESS)

Oplx Manual Inspection Result Code: -なし-

Manual Inspection Memo:

Oplx Error Description:

Sent Notification Mail to Customer: ☐

Settle Status for Oplx: 99 (Canceled)

Rule Codes: TEST_OKTEL

Rule Groups: 優先度3_OK_ルール単発

Rule Descriptions: テスト用の強制審査結果OK (TEL1末尾が0)

Blacklist Register Flag: ☐

Payment Blacklist Category: -なし-

Blacklist Type: -なし-

© 2022 Salesforce, Inc. All Rights Reserved. RefArch タイムゾーン: 日本標準時 | インスタンスのタイムゾーン: 日本標準時 | バージョン: 22.7 最終更新日時: 6月 16, 2022 (互換モード: 21.7)

O-PLUX管理画面の決済ステータスは「キャンセル」に変更されます。

O-PLUX イベント一覧 | 審査結果レポート | CSV一括登録・更新 | ネガティブ登録 | 管理

イベント詳細

イベントID 220627181438279A419415CB88C4C0BA9482DBC7EB014B4
加盟店管理ID 1abcf0b855e7635197f08ac5d2

審査情報

自動審査結果	OK	自動審査日時	2022/06/27 18:14:38	審査ステータス	審査済
目視審査結果	-	目視審査締切日時	-	審査担当者	-
決済金額合計	¥721,791	上限金額	¥999,999	判定結果グループ名	優先度3_OK_ルール単発

発動ルール情報

ルールコード	ルール詳細	判定グループ名
TEST_OKTEL	テスト用の強制審査結果OK (TEL1末尾が0)	優先度3_OK_ルール単発

対象・関連イベント

基本情報								
加盟店管理ID	審査モデルID	自動審査結果	目視審査結果	決済ステータス	自動審査日時	決済金額	決済方法	入金までの日
1abcf0b855e7635197f08ac5d2	CRD_01	OK	-	キャンセル	2022/06/27 18:14:38	¥3,814	クレジットカード決済	-
77f6c161287c440252891cf19b	TNB_01	NG	-	請求前	2022/06/03 10:01:07	¥30,402	その他	-
9570af7efed464e2d03571b54e	CRD_01	DEVIEW	OK	請求前	2022/06/24 16:41:03	¥14,057	クレジットカード決済	-

3.7 カスタマイズが必要なパラメータについて

O-PLUXのパラメータの中には、SFCCのデフォルト設定ではサポートされていないパラメータが存在します。これらのパラメータを利用する場合には、必要に応じてカスタマイズしてください。カスタマイズには、カスタム属性の追加とソースコードの修正が必要となります。

3.7.1 SFCCでサポートされていないO-PLUXのパラメータ

O-PLUXカートリッジのAPIリクエストにて、送信対象となっていないO-PLUXのパラメータは以下の通りです。詳細およびIF仕様書の確認については、サービス提供元に確認してください。

- 言語 : `info.lang`
- 時間帯 : `info.tz`
- 通貨 : `info.currency`
- フィールド : `telegram.fields`
- カード番号下4桁 : `telegram.event.ec.settle.credit_card.number_hash`
- カードオーソリ情報 : `telegram.event.ec.settle.credit_card.authori_info`
- カード発行元 : `telegram.event.ec.settle.credit_card.issuer_foreign_flg`
- 購入者名前ハッシュ : `telegram.event.ec.customers.buyer.hashied_name.first_name`
- 購入者正規化済み名前ハッシュ : `telegram.event.ec.customers.buyer.hashied_name.normalized_first_name`
- 購入者苗字ハッシュ : `telegram.event.ec.customers.buyer.hashied_name.last_name`
- 購入者正規化済み苗字ハッシュ : `telegram.event.ec.customers.buyer.hashied_name.normalized_last_name`
- 購入者市区町村 : `telegram.event.ec.customers.buyer.address.addressB`
- 購入者メールアカウントハッシュ 1 : `telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.hashied_account`

- 購入者メールID 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.emailId
- 購入者メールフォーマット検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isValidFormat
- 購入者メールドメイン利用可能性検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isAvailableDomain
- 購入者メール送信可能性検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isDeliverable
- 購入者メールエイリアスメール検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isAlias
- 購入者メールキャッチオール検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isCatchAll
- 購入者メール使い捨てドメイン検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isDisposableDomain
- 購入者メール提案ドメイン 1 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.suggestedDomain
- 購入者メール情報 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.mobile
- 購入者メールアカウントハッシュ 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.mobile.hashed_account
- 購入者メールアカウントSHA2ハッシュ 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.mobile.hashed_account_sha2
- 購入者メールドメイン 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.mobile.domain
- 購入者メールID 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.emailId
- 購入者メールフォーマット検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isValidFormat
- 購入者メールドメイン利用可能性検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isAvailableDomain

- 購入者メール送信可能性検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isDeliverable
- 購入者メールエイリアスメール検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isAlias
- 購入者メールキャッチオール検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isCatchAll
- 購入者メール使い捨てドメイン検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.isDisposableDomain
- 購入者メール提案ドメイン 2 : telegram.event.ec.customers.buyer.email.pc.suggestedDomain
- 購入者部署名 : telegram.event.ec.customers.buyer.company.department
- 顧客分類 : telegram.event.ec.customers.buyer.existing_customer_flg
- 配送希望日時 : telegram.event.ec.customers.deliveries.specified_deliver_datetime
- 配送希望有無 : telegram.event.ec.customers.deliveries.delivery_specified_existence
- 配送業者 : telegram.event.ec.customers.deliveries.delivery_company_name
- 配送先名前ハッシュ : telegram.event.ec.customers.deliveries.hashd_name.first_name
- 配送先正規化済み名前ハッシュ : telegram.event.ec.customers.deliveries.hashd_name.normalized_first_name
- 配送先苗字ハッシュ : telegram.event.ec.customers.deliveries.hashd_name.last_name
- 配送先正規化済み苗字ハッシュ : telegram.event.ec.customers.deliveries.hashd_name.normalized_last_name
- 配送先市区町村 : telegram.event.ec.customers.deliveries.address.addressB

- 配送先メールアカウントハッシュ 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.hashed_account
- 配送先メールID 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.emailId
- 配送先メールフォーマット検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isValidFormat
- 配送先メールドメイン利用可能性検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isAvailableDomain
- 配送先メール送信可能性検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isDeliverable
- 配送先メールエイリアスメール検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isAlias
- 配送先メールキャッチオール検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isCatchAll
- 配送先メール使い捨てドメイン検証結果 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isDisposableDomain
- 配送先メール提案ドメイン 1 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.suggestedDomain
- 配送先メール情報 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.mobile
- 配送先メールアカウントハッシュ 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.mobile.hashed_account
- 配送先メールアカウントSHA2ハッシュ 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.mobile.hashed_account_sha2
- 配送先メールドメイン 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.mobile.domain
- 配送先メールID 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.emailId
- 配送先メールフォーマット検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isValidFormat

- 配送先メールアドレス利用可能性検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isAvailableDomain
- 配送先メール送信可能性検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isDeliverable
- 配送先メールエイリアスメール検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isAlias
- 配送先メールキャッチオール検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isCatchAll
- 配送先メール使い捨てドメイン検証結果 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.isDisposableDomain
- 配送先メール提案ドメイン 2 : telegram.event.ec.customers.deliveries.email.pc.suggestedDomain
- 配送先部署名 : telegram.event.ec.customers.deliveries.company.department
- 在庫有無 : telegram.event.ec.items.item_stock_flg
- 店子情報 : telegram.event.ec.tenant
- 加盟店店子ID : telegram.event.ec.tenant.shop_tenant_id
- 店子上限金額 : telegram.event.ec.tenant.tenant_limit_price
- 利用者と信梓補正率 : telegram.event.ec.tenant.member_limit_change_ratio
- 店子名 : telegram.event.ec.tenant.tenant_name
- 店子URL : telegram.event.ec.tenant.tenant_url
- 店子登録日 : telegram.event.ec.tenant.tenant_registration_date
- 店子Webサイト識別ID : telegram.event.ec.tenant.site_id
- 店子Webサイト識別パスワード : telegram.event.ec.tenant.site_pass
- フルネームふりがな : fullNameFurigana
- 苗字ローマ字 : lastRomajiFurigana
- フルネームローマ字 : fullNameRomajiFurigana

※購入者会社名などの一部項目については、O-PLUXのAPIにてリクエストされる設定となっているものの、SFRA標準ではStorefrontにて入力可能な項目ではないため、必要な場合は加盟店様にて修正が必要となります。

※SFCCのセキュリティに合わせ、O-PLUXのAPIリクエストはSHA256を利用したHash Type Bでのリクエスト設定となっています。Hash TypeAに関連するAPIの項目はセットされておりません。

※詳細は、かっこ株式会社にお問い合わせください。

※「苗字ふりがな」については、カスタム属性IDが加盟店様毎に異なることがありますが、カートリッジとしては「oplux_last_name_kana」というカスタム属性IDが存在する前提で実装されております。既に「苗字ふりがな」のカスタム属性が存在する場合は3.7.3を参考に、加盟店様毎のカスタム属性IDに置換していただきますよう、お願いいたします。

3.7.2 カスタム属性の追加

配送先携帯電話番号を利用する場合は以下のようになります。

Business Managerで **管理 > サイトの管理 > システムオブジェクトタイプ** に移動します。



システムオブジェクトタイプのリストが表示されます。

管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ

システムオブジェクトタイプのリスト

以下のリストには、カスタム化に利用できるすべてのシステムオブジェクトタイプが表示されます。一部のオブジェクトタイプは読み取り専用なので、カスタム化できません。

ID	説明	グループ	属性
Appeasement	譲歩を表すオブジェクトタイプ。	0	9
AppeasementItem	譲歩項目を表すオブジェクトタイプ。	0	7
Basket	買い物カゴを表すオブジェクトタイプ。	1	10
BonusDiscountLineItem	ボーナス割引品目を表すオブジェクトタイプ。	0	4
Campaign	キャンペーンを表すオブジェクトタイプ。	0	7
Catalog	カタログを表すオブジェクトタイプ。	0	6
Category	カタログカテゴリを表すオブジェクトタイプ。	6	32
CategoryAssignment	カテゴリの割り当てを表すオブジェクトタイプ。	0	8
Content	コンテンツアセットを表すオブジェクトタイプ。	5	25
Coupon	クーポンを表すオブジェクトタイプ。	0	11
CouponLineItem	クーポン品目を表すオブジェクトタイプ。	0	3
CustomerActiveData	顧客のアクティブデータを表すオブジェクトタイプ。	5	24
CustomerAddress	顧客住所を表すオブジェクトタイプ。	1	21

OrderAddressを選択します。

	Sandbox (サンドボックス ...) サイトの選択 ▼	マーチャントツール ▼	管理 ▼	ストアフロント	Toolkit		
	CouponLineItem	クーポン品目を表すオブジェクトタイプ。				0	3
	CustomerActiveData	顧客のアクティブデータを表すオブジェクトタイプ。				5	24
	CustomerAddress	顧客住所を表すオブジェクトタイプ。				1	21
	CustomerGroup	顧客グループを表すオブジェクトタイプ。				0	5
	CustomerPaymentInstrument	顧客プロフィールに保管されている支払手段を表すオブジェクトタイプ。				0	15
	Folder	ライブラリフォルダーを表すオブジェクトタイプ。				4	16
	GiftCertificate	ギフト券を表すオブジェクトタイプ。				0	14
	GiftCertificateLineItem	ギフト券品目を表すオブジェクトタイプ。				0	8
	Invoice	請求書を表すオブジェクトタイプ。				0	7
	InvoiceItem	請求書項目を表すオブジェクトタイプ。				0	8
	Library	ライブラリを表すオブジェクトタイプ。				1	6
	Order	注文を表すオブジェクトタイプ。				2	49
	OrderAddress	請求先住所と配送先住所を表すオブジェクトタイプ。				1	20
	OrderItem	注文固有の品目拡張。				0	3
	OrderPaymentInstrument	注文で使用された支払手段を表すオブジェクトタイプ。				0	16
	OrganizationPreferences	グローバル環境設定のコンテナを表すオブジェクトタイプ。				0	0
	PaymentCard	支払カードを表すオブジェクトタイプ。				0	7
	PaymentMethod	支払方法を表すオブジェクトタイプ。				1	9
	PaymentTransaction	支払トランザクションを表すオブジェクトタイプ。				1	6
	PriceAdjustment	価格調整を表すオブジェクトタイプ。				0	4
	PriceBook	価格表を表すオブジェクトタイプ。				0	8
	Product	商品を表すオブジェクトタイプ。				44	109

[属性定義]タブを選択します。

Sandbox (サンドボックス ...) サイトの選択 ▼ マーチャントツール ▼ 管理 ▼ ストアフロント Toolkit

管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > 注文の住所

全般

属性定義

属性グループ化

オブジェクトタイプ '注文の住所'

このページでは、選択したオブジェクトタイプのシステム属性を表示します。このシステムタイプに新しい属性を追加するには、「属性定義」タブを使用します。定義された属性をグループ化するには、「属性グループ化」タブを使用します。

ID: OrderAddress

名前: 注文の住所

説明: 請求先住所と配送先住所を表すオブジェクトタイプ。

カスタム化: サポートされています

ローカライズ: サポートされていません

<< リストに戻る

以下のように表示されます。

Sandbox (サンドボックス...)

サイトの選択

マーチャントツール

管理

ストアフロント

Toolkit

管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > 注文の住所 - 属性定義

全般属性定義属性グループ化

オブジェクトタイプ '注文の住所'

このページには、オブジェクトタイプの属性定義の一覧が表示されます。検索を使用して、ID と名前で属性定義を検索します。
新規をクリックして属性定義を新規作成します。削除をクリックして既存の属性定義を削除します。

属性定義の検索

ID または名前: 検索

すべて選択	ID	名前	タイプ	属性の設定	値	
☐	UUID	UUID	文字列	*	0	編集
☐	address1	Address 1	文字列	*	0	編集
☐	address2	Address 2	文字列	*	0	編集
☐	city	City	文字列	*	0	編集
☐	companyName	Company	文字列	*	0	編集
☐	countryCode	Country	文字列の列挙	*	6	編集
☐	creationDate	Creation Date	日付+時刻	*	0	編集
☐	firstName	First Name	文字列	*	0	編集
☐	jobTitle	Job Title	文字列	*	0	編集

[新規]ボタンを選択します。

Sandbox (サンドボックス...)

サイトの選択

マーチャントツール

管理

ストアフロント

Toolkit

管理 > サイトの開発 > システムオブジェクトタイプ > 注文の住所 - 属性定義

全般属性定義属性グループ化

オブジェクトタイプ '注文の住所'

このページには、オブジェクトタイプの属性定義の一覧が表示されます。検索を使用して、ID と名前で属性定義を検索します。
新規をクリックして属性定義を新規作成します。削除をクリックして既存の属性定義を削除します。

属性定義の検索

ID または名前: 検索

すべて選択	ID	名前	タイプ	属性の設定	値	
☐	UUID	UUID	文字列	*	0	編集
☐	address1	Address 1	文字列	*	0	編集
☐	address2	Address 2	文字列	*	0	編集
☐	city	City	文字列	*	0	編集
☐	companyName	Company	文字列	*	0	編集
☐	countryCode	Country	文字列の列挙	*	6	編集
☐	creationDate	Creation Date	日付+時刻	*	0	編集
☐	firstName	First Name	文字列	*	0	編集
☐	jobTitle	Job Title	文字列	*	0	編集
☐	lastModified	Last Modified	日付+時刻	*	0	編集

新規

削除

表示中の項目: 1 - 10 / 201 ページの表示件数: すべて112次へ>>

<< リストに戻る

追加する属性の「ID」「表示名」「値タイプ」を入力して、[適用]ボタンを選択します。
例として以下のように設定しています。

ID: phoneMobile

表示名: 携帯電話番号

値タイプ: 文字列

このページでは、属性定義の詳細を管理できます。属性の値タイプによって、異なるオプションが利用可能になります。断続をクリックして属性定義を新規作成します。

言語の選択: デフォルト 適用

ID: phoneMobile

表示名: 携帯電話番号

ヘルプテキスト:

値タイプ: 文字列

適用 キャンセル

[適用]ボタンを選択した後、以下のように表示されます。

このページでは、属性定義の詳細を管理できます。属性の値タイプによって、異なるオプションが利用可能になります。断続をクリックして属性定義を新規作成するか、変更を既存の属性に保存します。

言語の選択: デフォルト 適用

ID: phoneMobile

表示名: 携帯電話番号

ヘルプテキスト:

値タイプ: 文字列 注: クエリフレームワーク経由で選択できます。

必須: ☐ *

外部管理: ☐ 外部管理

値の単位:

最小の長さ: 0

フィールドの長さ:

フィールドの高さ:

[戻る]ボタンを選択してください。

Salesforce Sandbox (サンドボックス) サイトの選択

マーチャントツール 管理 ストアフロント Toolkit

言語の選択: デフォルト 適用

ID: phoneMobile

表示名: 携帯電話番号

ヘルプテキスト:

値タイプ: 文字列 注: クエリフレームワーク経由で選択できます。

必須: ☐ *

外部管理: ☐ 外部管理

値の単位:

最小の長さ: 0

フィールドの長さ:

フィールドの高さ:

正規表現:

適用 リセット

<< 戻る

追加したカスタム属性を確認してください。

Salesforce Sandbox (サンドボックス) サイトの選択

マーチャントツール 管理 ストアフロント Toolkit

名前	タイプ	長さ	必須	外部管理	ヘルプ
☐ UUID	UUID				
☐ address1	Address 1	文字列	*	0	編集
☐ address2	Address 2	文字列	*	0	編集
☐ city	City	文字列	*	0	編集
☐ companyName	Company	文字列	*	0	編集
☐ countryCode	Country	文字列の列挙	*	6	編集
☐ creationDate	Creation Date	日付+時刻	*	0	編集
☐ firstName	First Name	文字列	*	0	編集
☐ jobTitle	Job Title	文字列		0	編集
☐ lastModified	Last Modified	日付+時刻	*	0	編集
☐ lastName	Last Name	文字列	*	0	編集
☐ phone	Contact Phone	文字列		0	編集
☐ phoneMobile	携帯電話番号	文字列		0	編集
☐ postBox	Post Box	文字列		0	編集
☐ postalCode	Postal Code	文字列	*	0	編集
☐ salutation	Salutation	文字列		0	編集
☐ secondName	Second Name	文字列		0	編集
☐ stateCode	State	文字列		0	編集
☐ suffix	Suffix	文字列		0	編集
☐ suite	Suite No.	文字列		0	編集
☐ title	Title	文字列		0	編集

3.7.3 ソースコードの修正

O-PLUXのイベント登録APIにパラメータを追加する場合は、以下のサンプルコードを参考にカスタマイズしてください。

注意：3.7.2節で作成したカスタム属性「phoneMobile」を使用しています。環境に合わせて修正をしてください。

- カスタマイズ `int_oplux/cartridge/scripts/utils/eventHelpers.js`

```
function getObjectForApiRegisterEvent(basketOrOrder, normalizedNames, extraRaw

var constants = require('*/cartridge/scripts/utils/constants'
var paymentMethodId
if (basketOrOrder.paymentInstruments.empty) {
    // Get payment method from page when calling from Storefront
    var server = require('server');
    var paymentForm = server.forms.getForm('billing');
    paymentMethodId = paymentForm.paymentMethod.htmlValue;
}
...
...
If (basketOrOrder.billingAddress) {
    buyerObj = {
    ...
    ...
        correctReading: normalizedNames && normalizedNames.buyer && normalizedNames.buyer.lastName && normalizedNames.buyer.lastName.correctReading ? '1' : '0',
        correctReadingMatchCount: normalizedNames && normalizedNames.buyer && normalizedNames.buyer.lastName && normalizedNames.buyer.lastName.correctReadingMatchCount || ''
    }
}
```



```

...
...
If (shipment) {
  deliveryObj = {
...
...
    correctReading: normalizedNames && normalizedNames.delivery && normalizedN
ames.delivery.lastName && normalizedNames.delivery.lastName.correctReading ? '1' :
'0',
    correctReadingMatchCount: normalizedNames && normalizedNames.delivery && no
rmalizedNames.delivery.lastName && normalizedNames.delivery.lastName.correctRead
ingMatchCount || ''
  }
...
...
If (!empty(cardNumber)) {
  eventRequestObj.telegram.event.ec.settle.credit_card = {
    bincode: cardNumber.substr(0, 8) // クレジットカード番号の上8桁
  };
}
eventObj = merge(eventObj, eventRequestObj);
if(extraRaw){
  eventObj = merge(eventObj, extraRaw);
}

return eventObj;
}

```

本カートリッジでは、O-PLUXの氏名正規化APIに「苗字ふりがな」をリクエストパラメータとして連携する仕様となっておりますが、連携に用いる値は便宜上CustomerAddressオブジェクトのカスタム属性「oplux_last_name_kana」としています。加盟店様SFCC環境において、O-PLUXに連携する「苗字ふりがな」を別属性IDとしたい場合には、下記コードの「oplux_last_name_kana」を、加盟店様SFCC環境内の「苗字ふりがな」にあたる属性IDに更新いただくようお願いいたします。

- カスタマイズ **int_oplux/cartridge/scripts/utils/opluxCallHelpers.js**

```
function getNormalizedNames(order) {  
    // Name Normalize  
    var buyerFirstName = order.billingAddress.firstName;  
    var buyerLastName = order.billingAddress.lastName;  
    var buyerLastNameKana = order.billingAddress.custom.oplux_last_name_kana;  
    var deliveryFirstName = order.defaultShipment.shippingAddress.firstName;  
    var deliveryLastName = order.defaultShipment.shippingAddress.lastName;  
    var deliveryLastNameKana = order.defaultShipment.shippingAddress.custom.oplux_last_name_kana;  
    var normalizedNames = {};  
  
    var buyer = OpluxServices.getNormalizedName(buyerFirstName, buyerLastName, buyerLastNameKana).getObject();  
    var delivery = OpluxServices.getNormalizedName(deliveryFirstName, deliveryLastName, deliveryLastNameKana).getObject();  
  
    if (buyer) {  
        normalizedNames.buyer = JSON.parse(buyer).response;  
    }  
    if (delivery) {  
        normalizedNames.delivery = JSON.parse(delivery).response;  
    }  
}
```

```
return normalizedNames;
}
```

また、「oplux_last_name_kana」はテストコード内でも使用されているため、下記コードも同様に加盟店様のカスタム属性IDに修正してください。

- カスタマイズ **test/mock/int_oplux/cartridge/scripts/utils/eventHelpers.js**

```
basket: {
  billingAddress: {
    (省略)
    custom: {
      oplux_last_name_kana: 'ヤマダ'
    },
    postalCode: '980-0022',
    stateCode: 'テスト県',
    phone: '012-3456-789'
  },
  customerEmail: 'test.co.jp',
  defaultShipment: {
    shippingAddress: {
      (省略)
      custom: {
        oplux_last_name_kana: 'ヤマダ'
      },
      postalCode: '980-0022',
      stateCode: 'テスト県',
      phone: '012-3456-789'
    }
  },
  ...
}
```

- カスタマイズ `test/unit/int_oplux/cartridge/scripts/utils/opluxCallHelpers.js`

```
var successResponseNameObject = {  
  billingAddress: {  
    custom: {  
      oplux_last_name_kana: 'ヤマダ'  
    },  
    firstName: '山田',  
    lastName: '太郎'  
  },  
  defaultShipment: {  
    shippingAddress: {  
      custom: {  
        oplux_last_name_kana: 'ヤマダ'  
      },  
      firstName: '山田',  
      lastName: '太郎'  
    }  
  },  
  ...  
}
```

3.8 カスタマイズが必要なコンテンツアセット

3.8.1 opluxEventNG

不正検知の審査結果で、注文ステータスが「FAILED」になった場合にストアフロントに表示するコンテンツアセットです。

条件

- 自動審査結果 「NG」

OpluxConfigs「審査登録リクエストがエラーの場合の注文ステータス」が「FAILED」の設定:

- APIレスポンスなし
- APIレスポンスあり、処理結果 「20:error」

OpluxConfigs「審査結果がREVIEW/HOLDの場合の注文ステータス」が「FAILED」の設定:

- 自動審査結果 「REVIEW」
- 自動審査結果 「HOLD」

3.8.1.1 コンテンツアセットの確認方法


「3.2.3 メタデータやサイトデータのインポート」で追加されたコンテンツアセットの確認を行います。

Business Managerでコンテンツアセットを追加されたサイトを選択します。

次に **マーチャントツール > コンテンツ > コンテンツアセット** に移動します。



[opluxEventNG]を選択します。

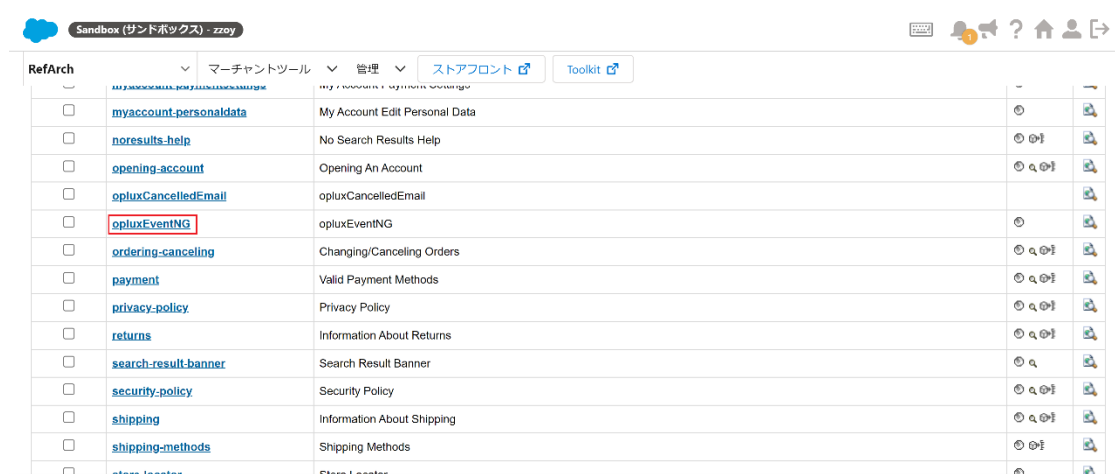

以下のように表示されます。

[マーチャントツール](#) > [コンテンツ](#) > [コンテンツ](#) > opluxEventNG

[全般](#) フォルダー ページのメタタグルール 

opluxEventNG

 コンテンツを編集用にロックしていません。コンテンツを編集する必要がある場合、[ロック](#)をクリックします。

ページの一番上にある[ロック](#)をクリックして、このコンテンツアセットを編集します。

このページでは、コンテンツアセットの一般的な属性を編集できます。別の言語を選択してこの言語の値を入力できます。赤いアスタリスク (*) の付いたフィールドには必ず入力してください。適用をクリックして変更を保存します。変更を元に戻すには、リセットをクリックします。

言語の選択: デフォルト ▼ サイト固有の編集

標準

ID:

opluxEventNG

名前:

opluxEventNG

説明:

オンライン:

デフォルト

はい

[すべてのサイト値](#)

検索可能:

デフォルト

いいえ

[すべてのサイト値](#)

検索エンジン最適化サポート

ページのタイトル:

ページの説明:

ページキーワード:

ページ URL:

サイトマップ属性

含める:

デフォルト

- なし -

[すべてのサイト値](#)

変更の頻度:

デフォルト

- なし -

[すべてのサイト値](#)

優先度:

デフォルト

(数字) [0.00 - 1.00]

プレゼンテーション

レンダリングテンプレート:

Custom CSS File:

Content

Body:

<div class="hero slant-down error-hero">
<h1 class="page-title">お知らせ</h1>
</div>

<div class="container">
<p class="text-center">ガイドラインによりご購入ができません。</p>
<p class="text-center">別のお支払方法でご購入ください。</p>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 offset-sm-3">

Year:

Download

適用

リセット

[<< リストに戻る](#)


Bodyの項目には以下の内容が入力されています。

```
<div class="hero slant-down error-hero">
  <h1 class="page-title">お知らせ</h1>
</div>

<div class="container">
  <p class="text-center">ガイドラインによりご購入ができません。 </p>
  <p class="text-center">別のお支払方法でご購入ください。 </p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 offset-sm-3">
      <a href="$httpsUrl('Home-Show')$" class="btn btn-primary btn-block error co
ntinue-shopping" role="button" aria-pressed="true">
        ホームに戻る
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```


3.8.1.2 サンプルエラーページ

不正検知の審査結果で注文ステータスが「FAILED」になった場合は、以下のように表示されます。

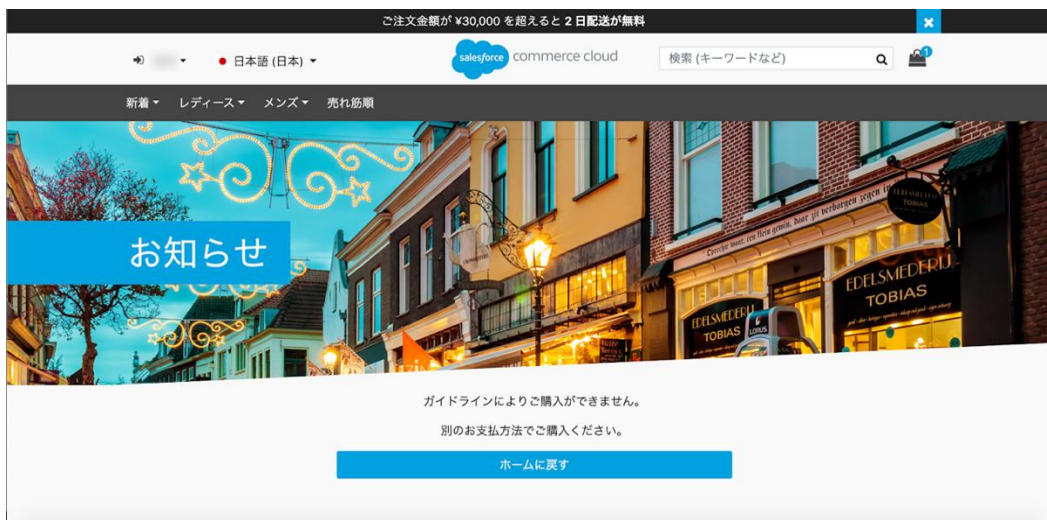

3.8.2 opluxCancelledEmail

再審査・目視審査の結果が「NG」になった場合に、購入者へキャンセルメールを送るためのコンテンツアセットです。


3.8.2.1 コンテンツアセットの追加方法

Business Managerでコンテンツアセットを追加するサイトを選択します。

次に **マーチャントツール > コンテンツ > コンテンツアセット** に移動します。



[新規]ボタンを選択します。

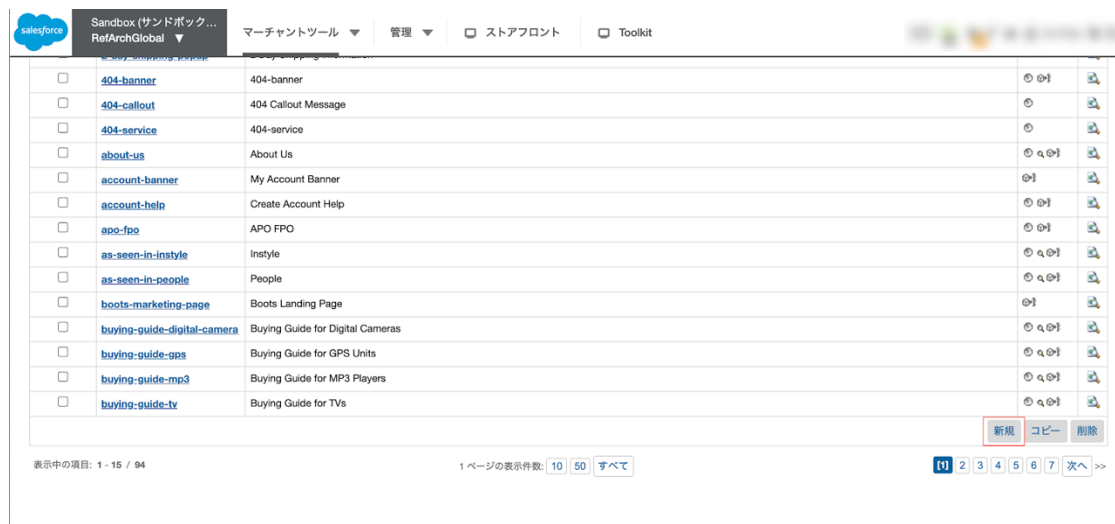

ID, 名前の項目を入力します。名前の項目がメールのタイトルになります。

Cache Search Indexes Code Versions Cartridge Path Search with ease...

マーチャントツール > コンテンツ > 新規コンテンツ

新規コンテンツアセット

このページでは、コンテンツアセットの一般的な属性を編集できます。別の言語を選択してこの言語の値を入力できます。赤いアスタリスク (*) の付いたフィールドには必ず入力してください。適用をクリックして変更を保存します。変更を元に戻すには、リセットをクリックします。

言語の選択: デフォルト

標準

ID: opluxCancelledEmail

名前: opluxCancelledEmail

説明:

オンライン: - なし -

検索可能: - なし -

例として、メールの内容は下記の項目を記載しています。

注文番号 : orderNumber

名前 : customerName

返金額 : amoutRefund

含める: - なし -

変更の頻度: - なし -

優先度: (数字) [0,00 - 1,00]

プレゼンテーション

レンダリングテンプレート:

Custom CSS File: 選択

Content

Body: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><head></head><body><p>注文番号:<[orderNumber]</p><p>customerName:<[customerName]</p><p>amountRefund:<[amountRefund]</p></body></html>

HTML エディター

Year:

適用 キャンセル

3.8.2.2 ソースコードの修正

以下のサンプルコードを参考にカスタマイズしてください。

注意：3.8.2.1節の「orderNumber」「customerName」「amountRefund」を使用しています。環境に合わせて修正をしてください。

- カスタマイズ `int_oplux/cartridge/scripts/utills/mailHelpers.js`

```
/**
 * Send Oplux email notification
 * @param {dw.order.Order} order - The current order
 * @param {string} subject The email subject
 * @returns {void}
 */
function sendCancelEmail(order, subject) {
    if (order && !order.custom.oplux_customer_notification_mail_sent_flag) {
        var Transaction = require('dw/system/Transaction');
        var email = order.customerEmail;
        var contentData = {
            customerName: order.getCustomerName(),
            orderNumber: order.getOrderNo(),
            amountRefund: order.getTotalGrossPrice().getValue()
        };

        sendContentEmail(email, 'opluxCancelledEmail', contentData, subject);

        Transaction.wrap(function () {
            order.custom.oplux_customer_notification_mail_sent_flag = true;
        });
    }
}
```


3.9 ログ設定

3.9.1 ログファイルの出力

Business Managerで **管理 > オペレーション > カスタムログ設定** に移動します。



以下のように表示されます。

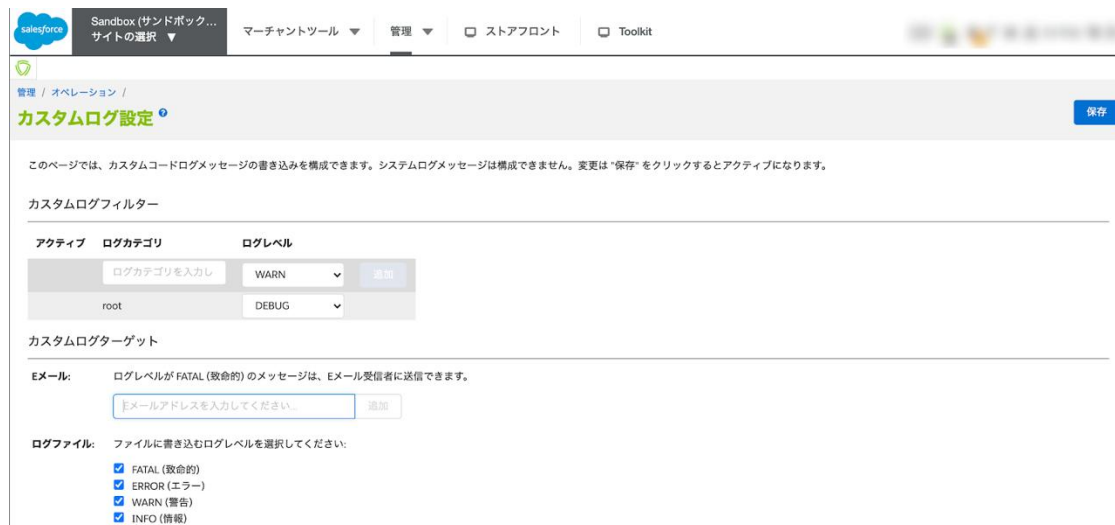

カスタムログフィルターを追加します。ログカテゴリに「O-PLUX」と入力して、ログレベルを設定した後に[追加]ボタンを選択してください。

このページでは、カスタムコードログメッセージの書き込みを構成できます。システムログメッセージは構成できません。変更は“保存”をクリックするとアクティブになります。

カスタムログフィルター

アクティブ	ログカテゴリ	ログレベル	
☒	O-PLUX	WARN	追加
☐	root	INFO	

カスタムログターゲット

メール: ログレベルが FATAL (致命的) のメッセージは、Eメール受信者に送信できます。
 Eメールアドレスを入力してください...

ログファイル: ファイルに書き込むログレベルを選択してください:
☒ FATAL (致命的)
☒ ERROR (エラー)
☒ WARN (警告)
☒ INFO (情報)

[保存]ボタンを選択することで、カスタムログ設定が保存されます。

このページでは、カスタムコードログメッセージの書き込みを構成できます。システムログメッセージは構成できません。変更は“保存”をクリックするとアクティブになります。

カスタムログフィルター

アクティブ	ログカテゴリ	ログレベル	
☐	ログカテゴリを入力し	WARN	追加
☐	root	INFO	
☒	O-PLUX	INFO	追加

カスタムログターゲット

メール: ログレベルが FATAL (致命的) のメッセージは、Eメール受信者に送信できます。
 Eメールアドレスを入力してください...

ログファイル: ファイルに書き込むログレベルを選択してください:
☒ FATAL (致命的)
☒ ERROR (エラー)
☒ WARN (警告)
☒ INFO (情報)

3.9.2 ログファイルの確認

Business Managerで **管理 > サイトの管理 > 開発セットアップ**に移動します。

The screenshot shows the Salesforce Business Manager interface. The top navigation bar includes the Salesforce logo, a dropdown menu for 'Sandbox (サンドボックス...)', and a 'Management' dropdown menu which is currently open. The 'Management' menu has several categories: 'レプリケーション', 'サイト', 'サイトの開発', 'グローバル環境設定', and 'オペレーション'. The 'サイトの開発' category is selected, and the '開発セットアップ' option is highlighted. Below the menu, there is a search bar and a section for log files. The 'ログファイル' section has a heading 'ファイルに書き込むログレベルを選択してください:' and two checkboxes: 'FATAL (致命的)' and 'ERROR (エラー)'. Both checkboxes are checked.

以下のように表示されます。

The screenshot shows the Salesforce Business Manager interface. The top navigation bar includes the Salesforce logo, a dropdown menu for 'Sandbox (サンドボックス...)', and a 'Management' dropdown menu which is currently open. The 'Management' menu has several categories: 'レプリケーション', 'サイト', 'サイトの開発', 'グローバル環境設定', and 'オペレーション'. The 'サイトの開発' category is selected, and the '開発セットアップ' option is highlighted. Below the menu, there is a search bar and a section for log files. The 'ログファイル' section has a heading 'ファイルに書き込むログレベルを選択してください:' and two checkboxes: 'FATAL (致命的)' and 'ERROR (エラー)'. Both checkboxes are checked.

WebDAV アクセスのログファイルのURLを選択します。

Salesforce

Sandbox (サンドボックス) ...
RefArchGlobal

マーチャントツール

管理

ストアフロント

Toolkit

WebDAV アクセス

Click the URL to access the directory using WebDAV. When prompted for a username and password, enter your Business Manager credentials.

カートリッジ Script files, style sheets, and other files to customize sites and system behaviour. このインスタンスタイプにコードをアップロードするために、クライアント証明書は必要ありません。	 
ログファイル Log messages from system and custom code. Log Center	 
セキュリティログファイル Security log messages.	 
インポート/エクスポート Files with import or export data.	 
Customer Snapshots Files with customer data, such as profiles, orders, and lists. https://cacco01-tech-prtnr-ap01-dw.demandware.net/cn/demandware.serviet/webdav/Sites/CustomerSnapshots/{Site Name} , for example SiteGenesis.	 
一時ファイル Temporary files for the instance.	 
レムデータ Shared files accessible to all realm instances.	 

以下のように表示されます。

Salesforce

Sandbox (サンドボックス) ...
RefArchGlobal

マーチャントツール

管理

ストアフロント

Toolkit

管理 / サイトの開発 / Development Setup

Development Setup

Development Setup Folder Browser

Current Folder:
[Sites](#) / [Logs](#)

Copy WebDAV URL

Filter By Name: 

Names aren't case sensitive. You can use asterisks (*) and question marks (?) as wildcards.

Name	Size	Last Modified	Actions
 codeprofiler		8/18/20 6:29:02 AM	
 notification		8/17/20 9:48:04 PM	
 analyticsengine-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200810.log	4,08 KB	8/10/20 7:45:01 PM	
 analyticsengine-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200811.log	4,08 KB	8/11/20 7:45:01 PM	
 analyticsengine-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200812.log	4,08 KB	8/12/20 7:45:01 PM	

© 2020 salesforce.com, inc. All Rights Reserved. RefArchGlobal タイムゾーン: 協定世界時 | インスタンスのタイムゾーン: アメリカ東部夏時間 | バージョン: 20.9 最終更新日時: 8月 17, 2020 (互換モード: 19.10)

O-PLUXのログファイルは2種類あります。

- custom-OPLUX-xxxx.log
- custom-OpluxJobLog-xxxx.log

Salesforce

Sandbox (サンドボックス...)
RefArchGlobal

マーチャントツール

管理

ストアフロント

Toolkit

管理 / サイトの開発 / Development Setup

Development Setup

Development SetupFolder Browser

Current Folder:
Sites / Logs

Copy WebDAV URL

Filter By Name: *OPLUX*Filter

Names aren't case sensitive. You can use asterisks (*) and question marks (?) as wildcards.

Name	Size	Last Modified	Actions
 custom-OPLUX-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200811.log	8,04 KB	8/10/20 9:58:09 PM	
 custom-OPLUX-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200818.log	218,69 KB	8/18/20 2:06:29 AM	
 custom-OpluxJobLog-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200818.log	998 B	8/18/20 5:51:53 AM	
 service-oplux-blade3-2.mon.demandware.net-0-appserver-20200811.log	671 B	8/10/20 9:58:09 PM	

表示中の項目: 1 - 4 / 4

4. トラブルシューティング

OPLUXサービスが機能していない場合、注文ステータスを処理するために1つの構成
oplux_order_status_for_api_error_limit（イベント登録APIエラーが発生したときの注文ス
テータスの処理）を提供する必要があります。この設定のデフォルト値は、自動審査処理を中
止して、次の処理に進む設定となっております。

もし設定を変更する場合は、次の手順を行ってください。

1. Business Managerで不正検知サービスを利用するサイトを選択します。
2. マーチャントツール > サイト環境設定 > カスタム環境設定 > OpluxConfigsに移動しま
す。
3. oplux_order_status_for_api_error_limitにエラー時の任意のステータスを選択し、設定
します。



The screenshot shows the 'OpluxConfigs' configuration page. The table lists various settings. The setting 'oplux_order_status_for_api_error_limit' is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing options: 'なし' (selected), '注文成功 (OK)', '注文成功(出荷保留) (HOLD)', and '注文失敗 (FAILED)'. The default value for this setting is '注文成功'.

名前	値	デフォルト値
oplux_shop_id (oplux_shop_id) (文字列) OPLUXで利用する加盟店様のID。運用開始前 にご連絡いたします。	SPOORUBY-GROUP	
oplux_api_call_timing (oplux_api_call_timing)	決済完了後 (AFTER_PAYMENT)	決済完了後
oplux_order_status_for_api_error_limit (oplux_order_status_for_api_error_li... 審査のイベント登録リクエストがエラーしてリ トライ回数も上限に達した場合の注文ステータ ス	なし 注文成功 (OK) 注文成功(出荷保留) (HOLD) 注文失敗 (FAILED)	注文成功
oplux_order_status_for_review_hold (oplux_order_status_for_review_hold) 審査結果がREVIEW/HOLDの場合に設定する注 文のステータスの指定。	なし	注文成功(出荷保留)
oplux_run_background_job (oplux_run_background_job)	はい	いいえ