Kunde   (Baumart wählen)   Händler

O   (Deko wählen)   Infos
| (Adresse angeben)   bearbeiten
/\   (Lieferoptionen)   O
                         (Anzahl wählen) |
                         (Bestellung überprüfen)   /\

Fieldset (statisch

```
Konfigurator
Baum
[Baumart wählen ▼]
Weihnachtskugeln
[Farbe wählen     ▼]
Lametta
[Farbe wählen    ▼]
Kerzen
[Art wählen      ▼]
Lieferoption
[Lieferant wählen ▼]
Lieferinfos
Name [    ]  Adresse [  ]
```

Datalist dynamisch

text box dynamisch

body (statisch)

Dynamisch
```
Warenkorb:
Baum : €€
Weihnachtskugel : €€
Lametta:
Kerzen :
Haltenug
Lieferadresse: ...
Gesamtpreis: €€€
```

[Bestellung prüfen]

button (statisch)

Aktivitätsdiagramm

```
Interface Products {
   name : string
   price : number
}
```
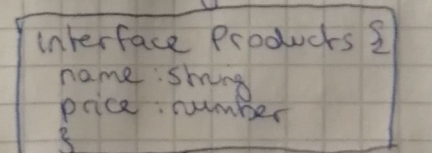
```
let trees : Product []
let balls : Product []
let tinsel : Product []
let candles : Product []
let delivery : Product []
```

```
let treePrice : number
let ballPrice : number
let tinselPrice : number
let candlePrice : number
let deliveryPrice : number
let name : string
let adress
```
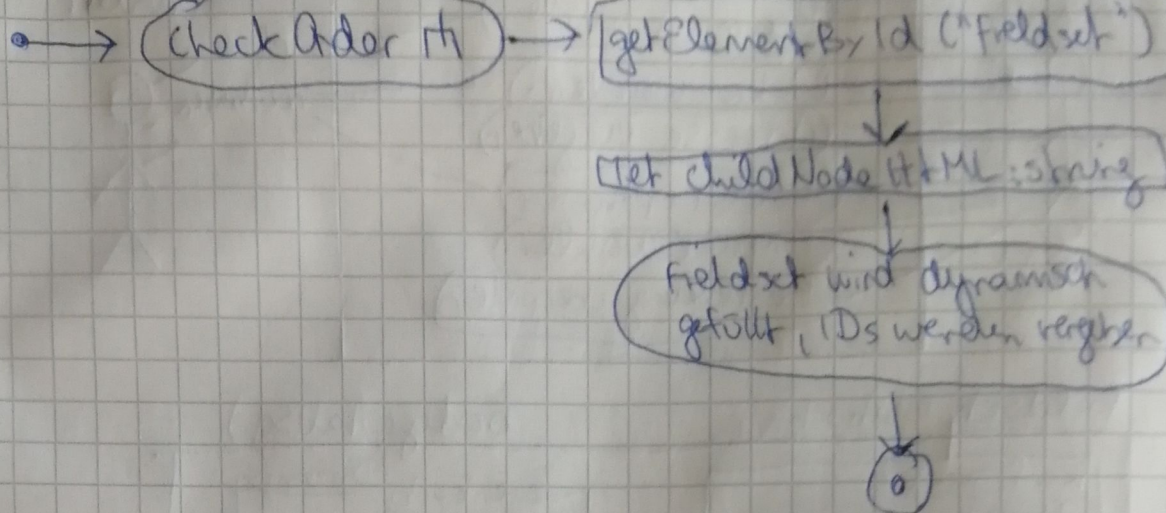
(Fieldset generieren) →
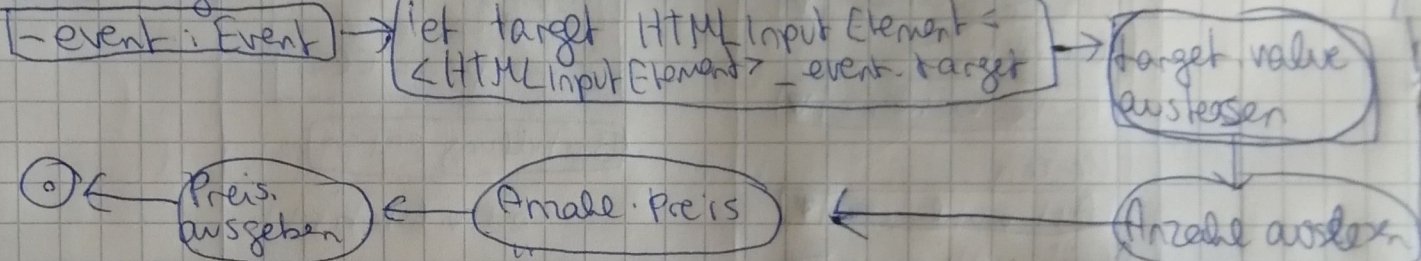
Inhalt der Arrays kann von Händler bearbeitet werden

(add EventListener handle Change)

let Fieldset : HTMLElement =
Document.getElementById ("Fieldset")

fieldset generieren

→ (check Order rh) ⟶ [getElementById ("fieldset")]

↓

[let childNode HTML : string]

↓

(fieldset wird dynamisch gefüllt, IDs werden vergeben)

↓

(o)

handle Change

[-event : Event] ⟶ [let target HTML Input Element = <HTMLInputElement> _event.target] ⟶ (target.value auslesen)

↓

(o) ← (Preis. ausgeben) ← (Anzahl · Preis) ← (Anzahl auslesen)

check Order

[Σ click button] ⟶ (if treePrice == 0 || ballPrice == 0 || candlePrice == 0 || ...)

↓

(inner HTML : "Bitte füllen Sie die Felder aus")

↓

(else : inner HTML : "Bestellung möglich")