
2/11/22, 10:21 PM IN-12A Nixie Röhre- Nixie Tube

IN-12A (Reflector/ Sovtec) Nixie Röhre/ Nixie Tube








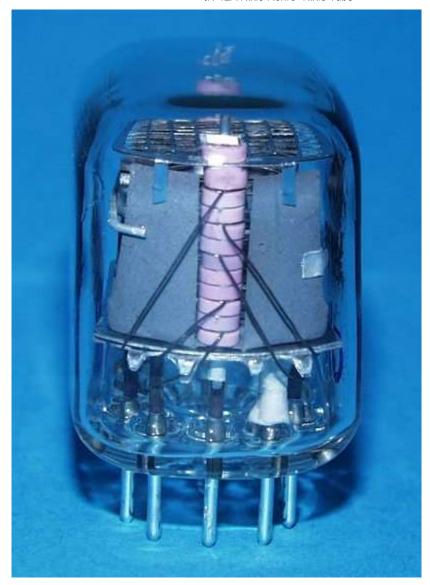





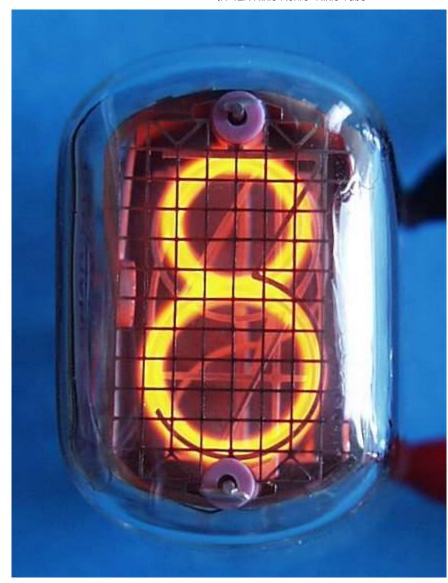



	Röhrendaten/ Tube Data		
German	English		
Тур	Туре		IN-12A
Hersteller	Brand		Reflector/ Sovtek
Vergleichstypen	Substitudes		IN-12B (mit PL, with PL)
Ansicht	View		kopfseitig/ end-view
Symbole	displayed Symbols		0-9
Symbolhöhe	Symbol Height	mm	18
Länge x Breite	Length x Width	mm	21 x 32
Höhe gesamt	Total Height	mm	35
Pindurchmesser	Pin Diameter	mm	1.02
Betriebs- Anodenspannung	Typical Plate Voltage	V	ca./approx. 145
Betriebs- Kathodenstrom	Typical Cahthode Current	mA	2.53.5
Sockel	Base		SK-136
Fassung	Socket		SK-136 oder Einlötbuchsen 1mm/ SK-136 or Pin Receptacles 1mm

Pinout/ Drawing:

www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-12a.htm 8/10

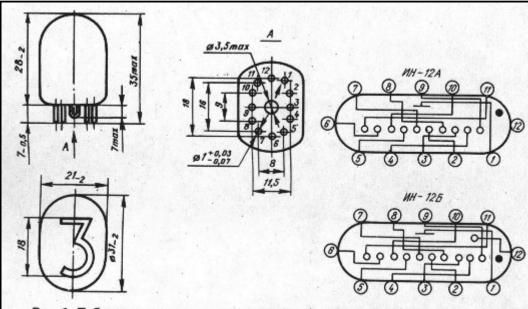


Рис. 1. Габаритные размеры и схема соединения электродов с выводами

Примечания: 1. Счет выводов от индикаторной стрелки. 2. Расположение цифр относительно штырьков показано условно через купол баллона. 3. Нумерация выводов условная. 4. Масса не более 16 g.

Вывод	ИН-12А	ИН-12Б	
1	Анод	Анод	
2	Катод "0"	Катод "0"	
3	Катод "9"	Катод "9"	
4	Катод "8"	Катод "8"	
5	Катод "7"	Катод "7"	
6	Катод "6"	Катод "6"	
7	Катод "5"	Катод "5"	
8	Катод "4"	Катод "4"	
9	Катод "3"	Катод "3"	
10	Катод "2"	Катод "2"	
11	Катод "1"	Катод "1"	
12	Не подключен	Катод "запятая"	

Downloads/Datasheets:

Sie finden passende Datenblätter im <u>Datenblattarchiv</u>. Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen. You'll find the matching datasheets in the <u>datasheet archive</u>. Search for this type and its substitutes there.

Back to Dieter's Nixie Tube Page

eMail to Dieter
Disclaimer
Impressum