

ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»
Свидетельство: СРО-П-220-24082021
Выписка из СРО № 6685183762-20240627-1729 от 27.06.2024 г.

ШИФР ПРОЕКТА: 460/1-2/24

Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону»
Склад универсальный продовольственных и
непродовольственных товаров №3
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система автоматического водяного пожаротушения
и внутреннего противопожарного водопровода.

460/1-2/24-ПТ.1

ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»
Свидетельство: СРО-П-220-24082021
Выписка из СРО № 6685183762-20240627-1729 от 27.06.2024 г.

ШИФР ПРОЕКТА: 460/1-2/24

Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону»
Склад универсальный продовольственных и
непродовольственных товаров №3
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система автоматического водяного пожаротушения
и внутреннего противопожарного водопровода.

460/1-2/24-ПТ.1

Директор

Главный инженер проекта



Журавлев Д.С.

Костин С.А.

[illegible]

К производству рабо

Дата 15/10/2024

Подпись

Изм.внес	Дианова		10.24	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»	Лист	Ли- стов
Составил	Дианова		10.24			
ГИП	Костин		10.24			
Утв.	Костин		10.24		1	

Согласовано:

[illegible]

К производству рабо

Дата 18 / 09 / 2024

Подпись

Согласовано:

Изм.внес	Коляскин		09.24	ООО «Универсальная индустриальная недви- жимость»	Лист	Ли- стов
Составил	Коляскин		09.24			
Утв.	Костин		09.24		1	

Согласовано:

Разрешение		Обозначение		460/1-2/24-ПТ.1/ПТ.2				
И28/25		Наименование объекта строительства		Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район				
Изм.	Лист	Содержание изменения			Код	Примечание		
1	12- 15, 50 СО	Добавлены дренчера в осях В/6			3	СЗ от 11.12.2024		
1	4,7, СО	Добавлены оросители в помещении 3.4.307			4			
К производству рабо Дата 17 / 01 / 2025 Подпись								
Изм.внес	Коляскин		01.25	ООО «Универсальная индустриальная недвижи- мость»			Лист	Ли- стов
Составил	Коляскин		01.25				1	
Утв.	Костин		01.25					

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК «А класс капитал»

Руководителю концептуальной группы
ООО УК "А класс капитал"

Хохлову А.А.

от
менеджера проектов
Буренина Т.Е.

Служебная записка


«11» декабря 2024г.

Объект: Ростов корп. 3

Код - 3

Задача: необходимо внести изменение в проектное решение и паспорт Клиента и провести работы на Объекте в Парке ПНК Ростов корп. 3:

1. добавить в Блоке 5 приемки для лифтов (изменения отражены в Приложении 1);
2. выполнить проем в стене для палетных лифтов между Блоком 1 и Блоком 5 (изменения отражены в Приложении 1);
3. добавить проемы для конвейрных систем (указанные проемы выделены красным «облаком» в Приложении 1).

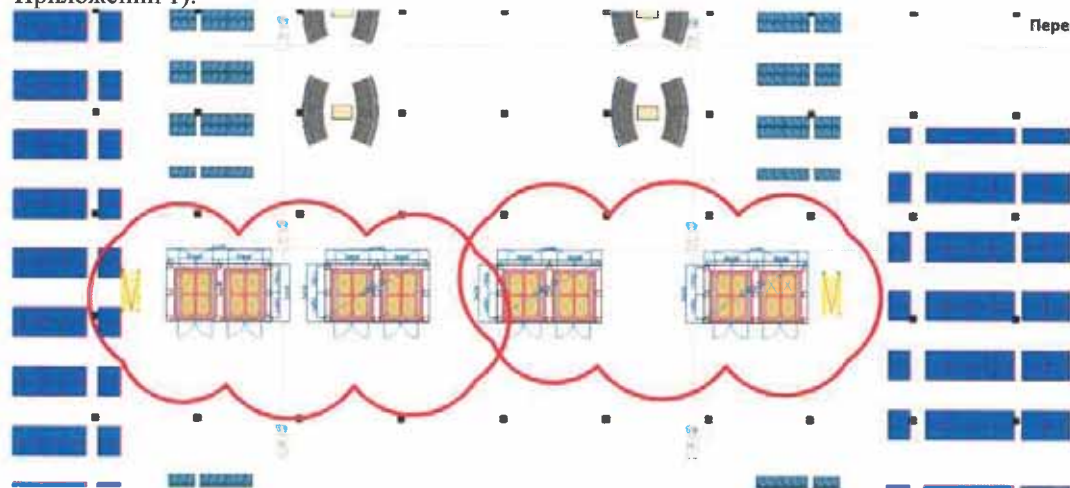

4. Кроме учесть защиту проемов дренчерной системой пожаротушения (завесой) и внести соответствующие изменения в проектную документацию.

Обстоятельства: с Клиентом согласовано и подписано Дополнительное соглашение. На данный момент еще имеется возможность внести данные изменения и провести работы.

Решение: внести изменение в проектное решение и паспорт Клиента и провести работы на Объекте в Парке ПНК Ростов корп. 3:

1. добавить в Блоке 5 приемки для лифтов (изменения отражены в Приложении 1);
2. выполнить проем в стене для палетных лифтов между Блоком 1 и Блоком 5 (изменения отражены в Приложении 1)
3. добавить проемы для конвейрных систем (указанные проемы выделены красным «облаком» в Приложении 1).
4. Учесть защиту проемов дренчерной системой пожаротушения (завесой) и внести соответствующие изменения в проектную документацию.

Приложения: Приложение 1 – Чертеж в формате .dwg с указанием необходимых изменений.

Менеджер проектов

Управляющий директор по продажам

Т.Е. Буренина

Т.А. Семесь

[illegible]

К производству рабо

Дата 04 / 06 / 2025

Подпись 

Изм.внес	Коляскин		06.25	ООО «Универсальная индустриальная недви- жимость»	Лист	Ли- стов
Составил	Коляскин		06.25		1	
Утв.	Костин		06.25			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК «А класс капитал»

Руководителю концептуальной группы
ООО УК "А класс капитал"

Хохлову А.А.

от
менеджера проектов
Буренина Т.Е.

Служебная записка

«21» апреля 2025г.

Объект: Ростов корп. 3

Код - 3

Задача: необходимо внести изменение в проектное решение и паспорт Объекта и провести работы на Объекте в Парке ПНК Ростов корп. 3:

- ~~1) По оси В сместить ПШ на противоположную сторону ЖБ колонны, на отм. 0.000, 5.000 – 10.000~~
- 2) По оси Н, отм. 0.000 ПШ перенести в противоположную плоскость ЖБ колонны (т.к. шкафы открываются в торец стеллажа).
- 3) По осям Г/11, отм. 5.000 вынести ПШ на 450мм от ЖБ колонны для доступа с мезонинной конструкции.
- 4) Перенести ПК на месте, где новые конвейера на плане в блоке 1 и в блоке 5 (там лифты новые и пути конвейеров).

Обстоятельства: 1. На данной стадии реализации СМР имеем возможность принять данные уточнения от клиента.

2. При нанесении мезонина на проекты возникли несостыковки, это может привести к дополнительным затратам и увеличению временных сроков.

3. Срок на внесение этих изменений у нас есть.


4. Нет риска на нарушение договорных сроков.

Решение: внести изменение в проектное решение и паспорт Клиента и провести работы на Объекте в Парке ПНК Ростов корп. 3:

- 1) По оси В сместить ПШ на противоположную сторону ЖБ колонны, на отм. 0.000, 5.000 – 10.000
 - 2) По оси Н, отм. 0.000 ПШ перенести в противоположную плоскость ЖБ колонны (т.к. шкафы открываются в торец стеллажа).
 - 3) По осям Г/11, отм. 5.000 вынести ПШ на 450мм от ЖБ колонны для доступа с мезонинной конструкции.
 - 4) перенести ПК на месте, где новые конвейера на плане в блоке 1 и в блоке 5 (там лифты новые и пути конвейеров).
- Считаю верным.

Менеджер проектов

Управляющий директор по продажам

 Т.Е. Буренина

 Т.А. Семесь

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА	
--	--

№ листа	Наименование	Примечание
1	Ведомость рабочей документации основного комплекта	на 3 листах
2	Общие данные	
3	Блок-схема	
4	Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №5	
5	Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №1	
6	Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №2	
7	Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №3	
8	План размещения оборудования в помещении узлов управления. ЧУП№5	
9	План размещения оборудования в помещении узлов управления. ЧУП№1	
10	План размещения оборудования в помещении узлов управления. ЧУП№2	
11	План размещения оборудования в помещении узлов управления. ЧУП№3	
12	План АУПТ под покрытием в осях 1-6/А-Т. Блок №5	
13	Схема аксонометрическая. Блок №5	
14	План АУПТ под покрытием в осях 6-11/А-Т. Блок №1	
15	Схема аксонометрическая. Блок №1	
16	План АУПТ под покрытием в осях 11-16/А-Т. Блок №2	
17	Схема аксонометрическая. Блок №2	
18	План АУПТ под покрытием в осях 6-21/А-Т. Блок №3	
19	Схема аксонометрическая. Блок №3	
20	План АУПТ на отметке +0.000 под антресолью в осях 7-11/Р-Т	
21	План АУПТ на отметке +0.000 под антресолью в осях 11-16/Р-Т	

Согласовано:			

Взам. инв. №	
--------------	--

	Подпись и дата
--	----------------

Инв. № подл.	
--------------	--

460/1-2/24-ПТ1

Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону»
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район

Разраб.	Дианова		10.24
Проверил	Пахомова		10.24
Н.Контроль	Пахомова		10.24
ГИП	Костин		10.24

Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3

Ведомость рабочей документации
основного комплекта

Стадия	Лист	Листов
Р	1.1	3

ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»

Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.	22	План АУПТ на отметке +5.000 под антресолю в осях 11-16/Р-Т																					
	23	План расположения оборудования ВПВ на отм.0,000 в осях 1-6/А-Т. Блок №5																					
	24	План расположения оборудования ВПВ на отм. +2,500 в осях 1-6/А-Т. Блок №5																					
	25	План расположения оборудования ВПВ на отм. +5,000 в осях 1-6/А-Т. Блок №5																					
	26	План расположения оборудования ВПВ на отм. +7,500 в осях 1-6/А-Т. Блок №5																					
	27	План расположения оборудования ВПВ на отм. +10,000 в осях 1-6/А-Т. Блок №5																					
	28	Схема аксонометрическая системы ВПВ. Блок №5																					
	29	План расположения оборудования ВПВ на отм.0,000 в осях 6-11/А-Т. Блок №1																					
	30	План расположения оборудования ВПВ на отм.+5,000 в осях 6-11/А-Т. Блок №1																					
	31	План расположения оборудования ВПВ на отм.0,000 в осях 11-16/А-Т. Блок №2																					
	32	План расположения оборудования ВПВ на отм. +2,500 в осях 11-16/А-Т. Блок №2																					
	33	План расположения оборудования ВПВ на отм. +5,000 в осях 11-16/А-Т. Блок №2																					
	34	План расположения оборудования ВПВ на отм. +7,500 в осях 11-16/А-Т. Блок №2																					
	35	План расположения оборудования ВПВ на отм. +10,000 в осях 11-16/А-Т. Блок №2																					
	36	Схема аксонометрическая системы ВПВ. Блок №2																					
	37	План расположения оборудования ВПВ на отм.0,000 в осях 16-21/А-Т. Блок №3																					
	38	План расположения оборудования ВПВ на отм. +2,500 в осях 16-21/А-Т. Блок №3																					
	39	План расположения оборудования ВПВ на отм. +5,000 в осях 16-21/А-Т. Блок №3																					
	40	План расположения оборудования ВПВ на отм. +7,500 в осях 16-21/А-Т. Блок №3																					
	41	План расположения оборудования ВПВ на отм. +10,000 в осях 16-21/А-Т. Блок №3																					
	42	Схема аксонометрическая системы ВПВ. Блок №3																					
	43	Дренчерные завесы																					
	44	План расположения кронштейнов для систем ОВ и АУПТ																					
	45	План АУПТ. Блок №4. 1 этаж на отм.0,000																					
	46	План АУПТ. Блок №4. 2 этаж на отм.+7,500																					
	47	Схема аксонометрическая. Блок №4																					
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>															Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	460/1-2/23-ПТ1	Лист 1.2
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	

48	Раскладка труб АУПТ в профлисте	
49	План АУПТ под оборудованием ОВ	
50	Дренчерная завеса Оси В-Г/6	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ФЗ №123-ФЗ	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
СП 485.1311500.2020	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
СП 10.13130.2020	«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	
СП 8.13130.2009	«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	
ГОСТ 12.1.033-81	«Пожарная безопасность. Термины и определения»	
РД 25.953-90	«Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, обозначения условные графические элементов связи»	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
460/1-2/24-ПТ1.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Общая часть.

Корпус №3 входит в состав индустриального парка «PNK парк Ростов-на-Дону», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район

– Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. №247-ФЗ «О внесении изменений в отдельные подзаконные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты кта (СТУ)»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования".

В соответствии с вышеуказанными документами на объекте предусматривается устройство системы внутреннего водяного пожаротушения в составе:

- автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерного типа;

– внутренний противопожарный водопровод.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта (СТУ)»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования".

В соответствии с вышеуказанными документами на объекте предусматривается устройство системы внутреннего водяного пожаротушения в составе:

- автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерного типа;

- внутренний противопожарный водопровод.

						460/1-2/24-ПТ1				
						Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район				
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров № 3.		Стадия	Универсал	Листов
								Р	2.1	6
Разраб.		Дианова			10.24	Общие данные		ООО « Универсальная инду- стриальная недвижимость »		
Проверил		Пахомова			10.24					
Н.Контроль		Пахомова			10.24					
ГИП		Костин			10.24					

Система автоматического водяного пожаротушения является основной составляющей частью комплекса противопожарных мероприятий объекта, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень пожарной безопасности и оптимальную эффективность защиты.

2. Характеристика защищаемых помещений.

Корпус №1, состоит из 5 пожарных отсеков:

- 1-й пожарный отсек в осях 1-6/А-Т, размерами 168х120м в плане, одноэтажный;
- 2-й пожарный отсек в осях 6-11/А-Т, размерами 168х120м в плане, одноэтажный;
- 3-й пожарный отсек в осях 11-16/А-Т, размерами 168х120м в плане, одноэтажный;
- 4-й пожарный отсек в осях 16-21/Т-Ш, размерами 30х120м в плане, двухэтажный;
- 5-й пожарный отсек в осях 16-21/А-Т, размерами 168х120м в плане, одноэтажный;

Характеристика здания: степень огнестойкости – II, Класс конструктивной пожарной опасности – СО/КО, категория здания – В, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2.

В складском здании осуществляется хранение твердых негорюемых материалов в сгораемой упаковке на открытых стеллажах. Максимальная высота пожарной нагрузки 12,5 м.

В пристраиваемой части здания Блок 4 предусматривается хранение ЛВЖ и ГЖ, аэрозоли, лакокрасочные вещества, резиновые изделия, каучуки, смолы, сжиженные углеводородные газы, бытовая химия.

В помещениях корпуса предусмотрены складские помещения с нормальным температурным режимом (более +5°С).

3. Назначение.

Система автоматического водяного пожаротушения и система внутреннего противопожарного водопровода предназначена для обнаружения, локализации и тушения пожара в защищаемых помещениях, выдачи сигнала тревоги в помещение пожарного поста объекта. А также для выдачи сигнала на отключение приточно-вытяжной вентиляции, выдачи сигналов на управление соответствующим инженерным оборудованием здания и включение системы оповещения людей о пожаре.

4. Структура системы автоматического водяного пожаротушения здания.

Система водяного пожаротушения здания состоит из:

- системы автоматического водяного пожаротушения спринклерного типа - водозаполненная секция;
- системы наружного пожаротушения, построенной на базе наружного противопожарного водопровода с установленными на нем пожарными гидрантами (в данном разделе рабочей документации не рассматривается);
- системы внутреннего противопожарного водопровода, построенной на базе трубопроводов с установленными на них пожарными кранами, подключенными к спринклерным водозаполненным секциям;
- насосной станции пожаротушения (в данном разделе рабочей документации не рассматривается);
- пожарных резервуаров для хранения запаса воды на нужды наружного и внутреннего пожаротушения (в данном разделе рабочей документации не рассматривается).

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №		водозаполненная секция; - системы наружного пожаротушения, построенной на базе наружного противопожарного водопровода с установленными на нем пожарными гидрантами (в данном разделе рабочей документации не рассматривается); - системы внутреннего противопожарного водопровода, построенной на базе трубопроводов с установленными на них пожарными кранами, подключенными к спринклерным водозаполненным секциям; - насосной станции пожаротушения (в данном разделе рабочей документации не рассматривается); - пожарных резервуаров для хранения запаса воды на нужды наружного и внутреннего пожаротушения (в данном разделе рабочей документации не рассматривается).									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	460/1-2/24-ПТ1.0Д					Лист			
											2.2			

5. Основные решения, принятые в проекте.

Согласно свода правил СП 486.1311500.2020 все помещения складского корпуса оборудуются системой автоматического пожаротушения, за исключением помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; категории «В4» и «Д» по пожарной опасности;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- лестничных клеток.

Согласно п.6.9 СТУ, складские помещения складского корпуса №5 отнесены к 6 группе помещений по степени опасности развития пожара.

1.1) Согласно п.6.9 СТУ, приняты следующие расчетные параметры автоматической установки пожаротушения складской зоны объекта с высокоселлажным хранением:

- минимальная расчетная площадь спринклерной установки – 90м²;
- интенсивность орошения – не менее 0,5 (л/с)·м²;
- время работы установки – 60мин.

1.2) Согласно п.6.2 СТУ, приняты следующие расчетные параметры системы внутреннего противопожарного водопровода складской зоны объекта с высокослеллажным хранением (пожарный отсек №1-4):

- расход пожарного крана не менее 2,5 л/с (с учетом высоты защищаемого помещения, расход пожарного крана – 4,2 л/с);
- минимальный напор на пожарном кране – 0,263 Мпа;
- количество струй – 3;
- время работы – 60 мин.
- расход внутреннего противопожарного водопровода – 12,6 л/с.

Согласно СП 10.13130.2020, табл.7.3, свободное давление у пожарного крана должно обеспечивать получение компактной струи высотой равной 14м.

Для получения компактной струи высотой равной 14м при диаметре выходного отверстия пожарного ствола 16мм и длине пожарного рукава 20м, на пожарном кране должно быть давление не менее 0,263Мпа. Расход из пожарного крана с учетом высоты защищаемого помещения– 4.2 л/с.

Помещения АБЧ отнесены к 1 группе помещений, в соответствии с требованиями приложения «А» СП 485.1311500.2020. Согласно выше перечисленным нормативным документам и СТУ приняты следующие расчетные параметры системы:

- 2.1) Автоматическая установка пожаротушения административно-бытовой части здания:
- минимальная расчетная площадь спринклерной установки – 60м²;
 - интенсивность орошения – не менее 0,08 (л/с)·м²;
 - расход воды – не менее 10л/с.
 - время работы установки – 30мин.

2.2) Согласно п.6.2 СТУ, приняты следующие расчетные параметры системы внутреннего противопожарного водопровода административно-бытовой части здания:

- расход пожарного крана не менее 2,5 л/с;
- минимальный напор на пожарном кране – 0,210 Мпа;
- количество струй – 2;
- время работы – 30 мин.
- расход внутреннего противопожарного водопровода – не менее 5 л/с.

Взам. инв. №		СТУ приняты следующие расчетные параметры системы: 2.1) Автоматическая установка пожаротушения административно-бытовой части здания: - минимальная расчетная площадь спринклерной установки – 60м²; - интенсивность орошения – не менее 0,08 (л/с)·м²; - расход воды – не менее 10л/с. - время работы установки – 30мин. 2.2) Согласно п.6.2 СТУ, приняты следующие расчетные параметры системы внутреннего противопожарного водопровода административно-бытовой части здания: - расход пожарного крана не менее 2,5 л/с; - минимальный напор на пожарном кране – 0,210 Мпа; - количество струй – 2; - время работы – 30 мин. - расход внутреннего противопожарного водопровода – не менее 5 л/с.					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	460/1-2/24-ПТ1.0Д	Лист
							2.3

Функционирование объекта капитального строительства возможно без установки стеллажных конструкций, что не противоречит требованиям действующих технических регламентов и не влияет на безопасность здания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	узеловый проход не более 30 мм для грубого узеловый проход 50мм и более для крепления составляем бм. Контрольно-пусковые узлы управления устанавливаются в специальных помещениях узлов управления ЧУП здания. Используемое оборудование позволяет осуществить подключение его к сети пожарной сигнализации для выдачи сигнала о срабатывании датчика давления, положении задвижек (открыто/закрыто) на пожарный пост с круглосуточным присутствием персонала. Установка стеллажного оборудования для рационального размещения продукции при соблюдении необходимых проходов и проездов возможна после сдачи объекта в эксплуатацию. Функционирование объекта капитального строительства возможно без установки стеллажных конструкций, что не противоречит требованиям действующих технических регламентов и не влияет на безопасность здания.					
			460/1-2/24-ПТ1.0Д					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист
2.4

6. Принцип действия установки.

1) Водозаполненная спринклерная система

В дежурном режиме эксплуатации установки все трубопроводы спринклерных направлений заполнены водой и находятся под рабочим давлением, поддерживаемым насосом подкачки (жокей-насосом).

При возникновении пожара под действием температуры замок спринклера разрушается и вода, находящаяся в распределительных трубопроводах под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверстие спринклера, и он вскрывается.

Вода из спринклерного оросителя в распыленном виде поступает в защищаемое помещение. При этом давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, после чего открывается контрольно-сигнальный клапан узла управления в помещении ЧУП, пропуская воду в сеть к вскрывшемуся спринклеру.

Сигнализаторы давления (СДУ), установленные на напорном трубопроводе в насосной станции, выдают сигнал на прибор управления для включения рабочего насоса, а сигнализатор давления (СДУ) на контрольно-сигнальном клапане – сигнал о пожаре.

Автоматически включается основной рабочий насос и подает воду в систему трубопроводов установки пожаротушения. При невыходе рабочего насоса на расчетный режим, автоматически включается резервный насос.

После срабатывания установки и окончания тушения необходимо вручную выключить пожарный насос, закрыть задвижку перед узлом управления, произвести замену сработавших оросителей на новые и привести установку в первоначальное рабочее состояние.

2) Внутренний противопожарный водопровод

В дежурном режиме эксплуатации установки все трубопроводы спринклерных направлений заполнены водой и находятся под рабочим давлением, поддерживаемым насосом подкачки (жокей-насосом).

При открытии пожарного крана падает давление в распределительном и питающем трубопроводах системы, после чего открывается контрольно-сигнальный клапан узла управления в помещении ЧУП, пропуская воду в сеть. Далее происходит алгоритм работы системы описанный выше.

7. Гидравлический расчет

Свободный напор у наиболее удаленного и высокорасположенного спринклерного оросителя типа ESFR-25 составил 28 м.вод.ст. В расчете участвуют 11 спринклерных оросителей.

Требуемый расход 149,32 л/с (в том числе АЧПТ 136,72 л/с и ВПВ 12,6 л/с)

Требуемое давление на входе 7,96 бар

8. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации установки автоматического пожаротушения.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту установок пожаротушения предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок автоматического водяного пожаротушения выполняют монтеры связи и слесари-сантехники.

Численность монтеров связи для ТО и текущего ремонта установки пожаротушения


Взам. инв. №	оросителей. Требуемый расход 149,32 л/с (в том числе АУПТ 136,72 л/с и ВПВ 12,6 л/с) Требуемое давление на вводе 7,96 бар							
Подпись и дата	8. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации установки автоматического пожаротушения. Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту установок пожаротушения предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок автоматического водяного пожаротушения выполняют монтеры связи и слесари-сантехники. Численность монтеров связи для ТО и текущего ремонта установки пожаротушения							
Инв. № подл.							460/1-2/24-ПТ1.0Д	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2.5

учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установки.

Проведение указанных видов работ по ТО и ремонту спроектированной установки автоматического пожаротушения с целью обеспечения их надежной и безотказной работы на объекте осуществляет: монтер 4-го разряда – 1 человек; слесарь-сантехник 4-го разряда – 1 человек.


Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	460/1-2/24-ПТ1.0Д					Лист
											2.6

Имя, И. Ф. Фамилия	Сотласовано:	
	Имя, И. Ф. Фамилия	Дата
Имя, И. Ф. Фамилия	Взам. инв. №	
	Имя, И. Ф. Фамилия	Дата
Имя, И. Ф. Фамилия	Подпись и дата	
	Имя, И. Ф. Фамилия	Дата

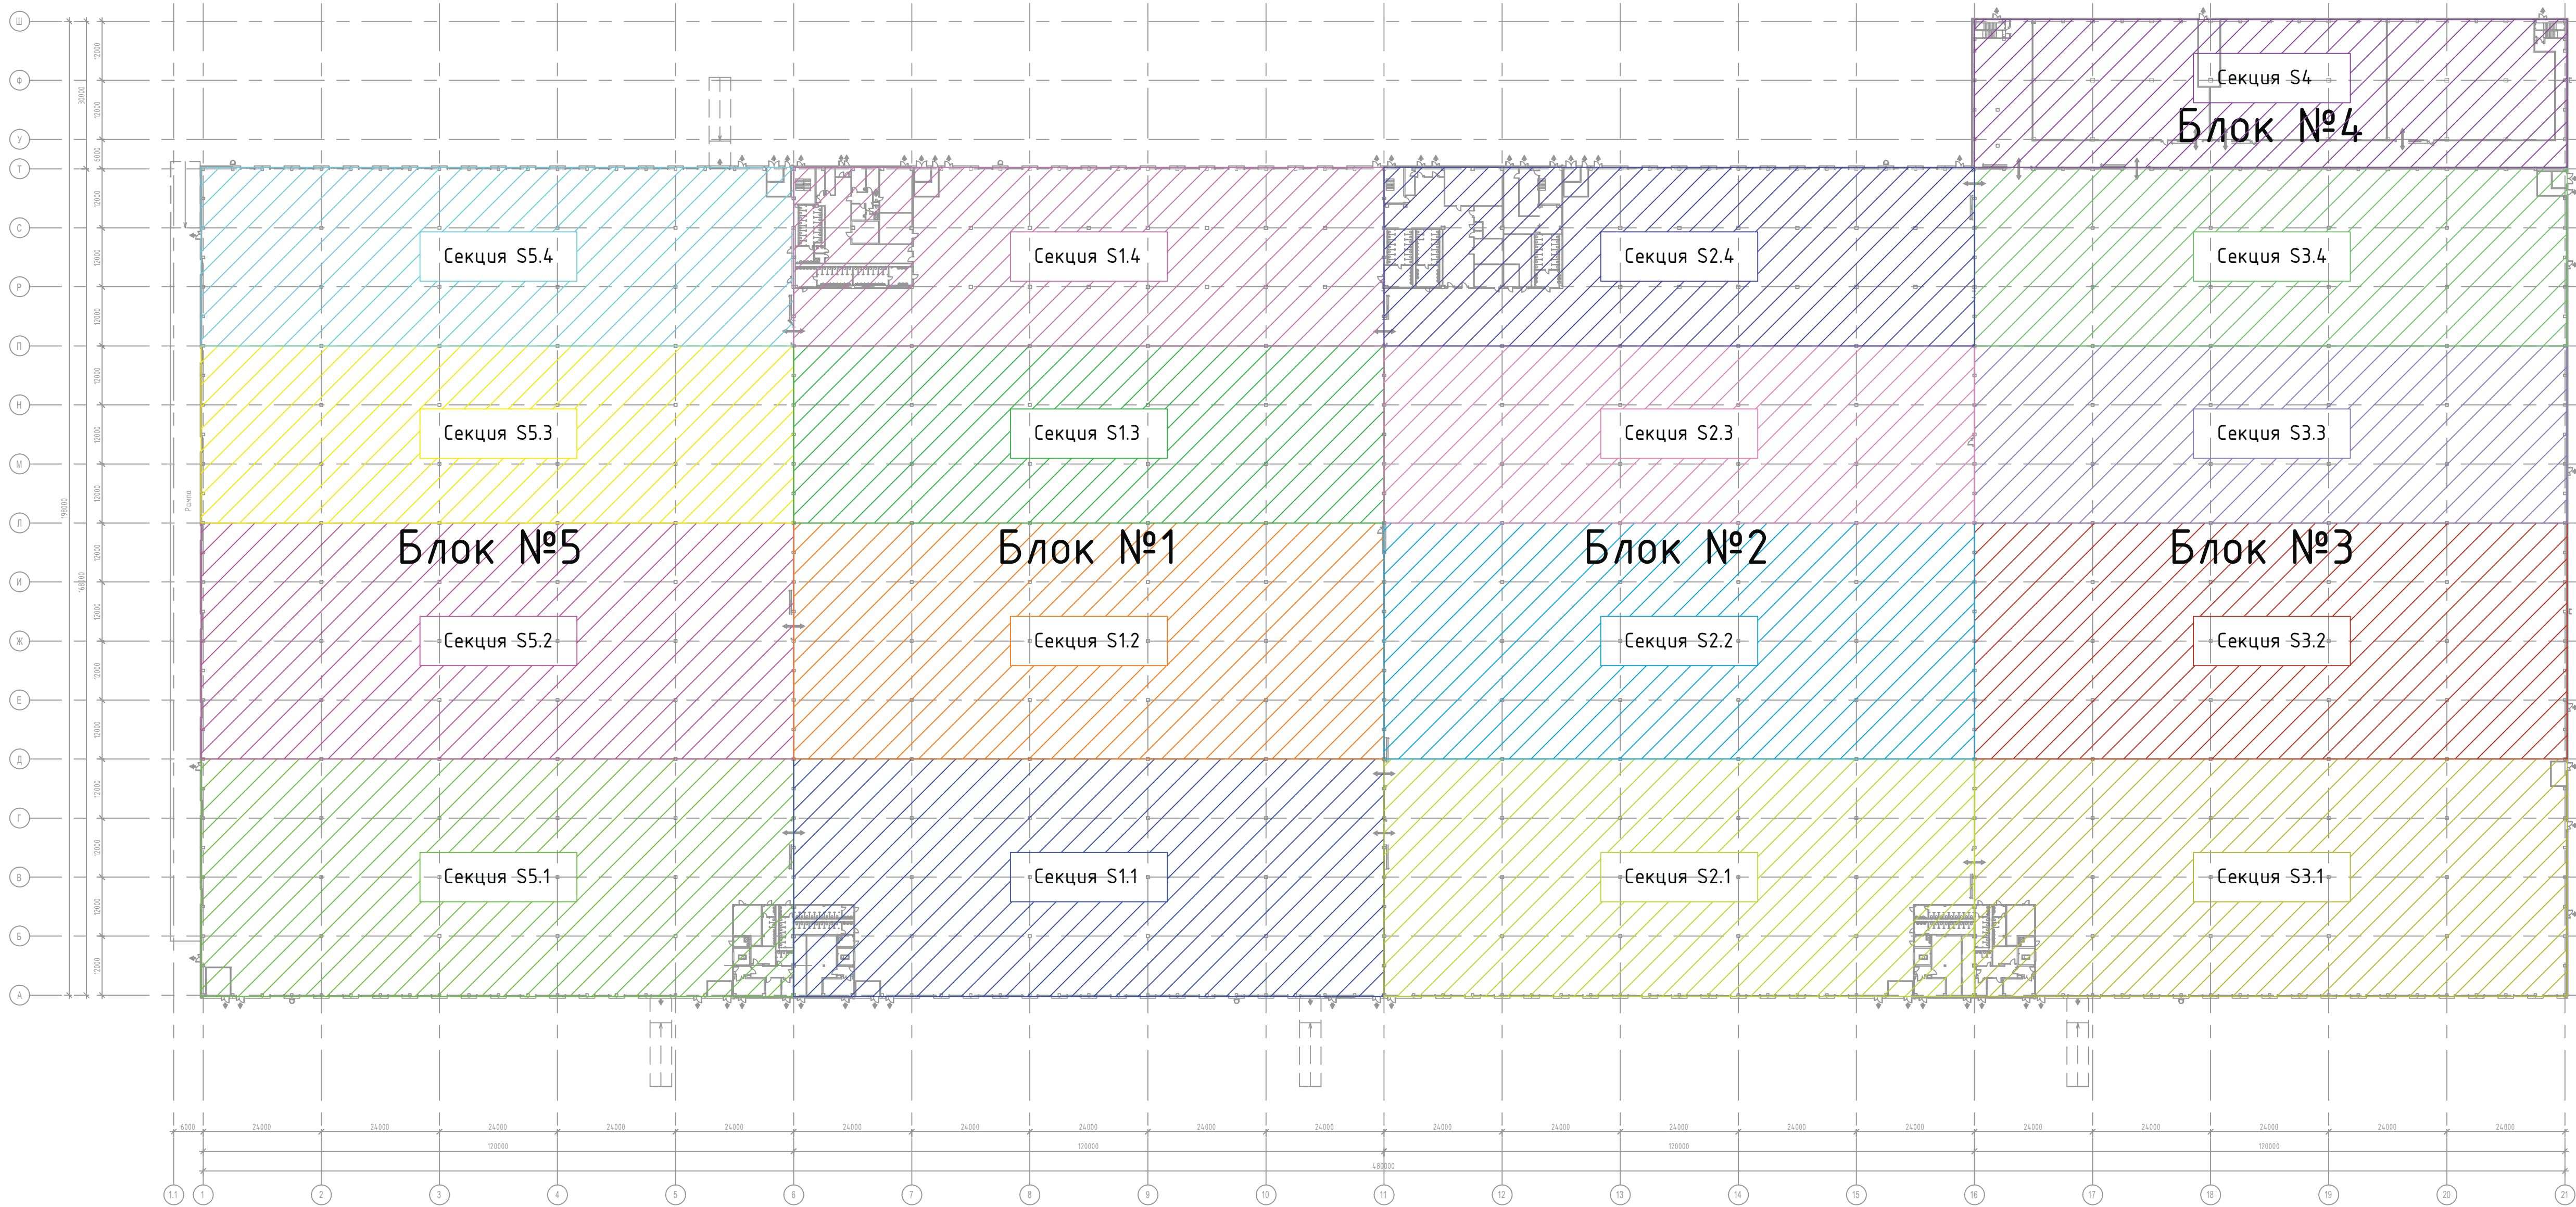

460/1-2/24-ПТ1					
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Диаконова	10.24			
Проб.	Пахомова	10.24			
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3				Стадия	Лист
				Р	3
Блок-схема				ООО "Универсальная индустриальная недвижимость"	
Н.контроль	Пахомова	10.24			
ГИП	Костин	10.24			
Формат А1					

Схема помещения узлов управления ЧУП №5 (Блок№5)

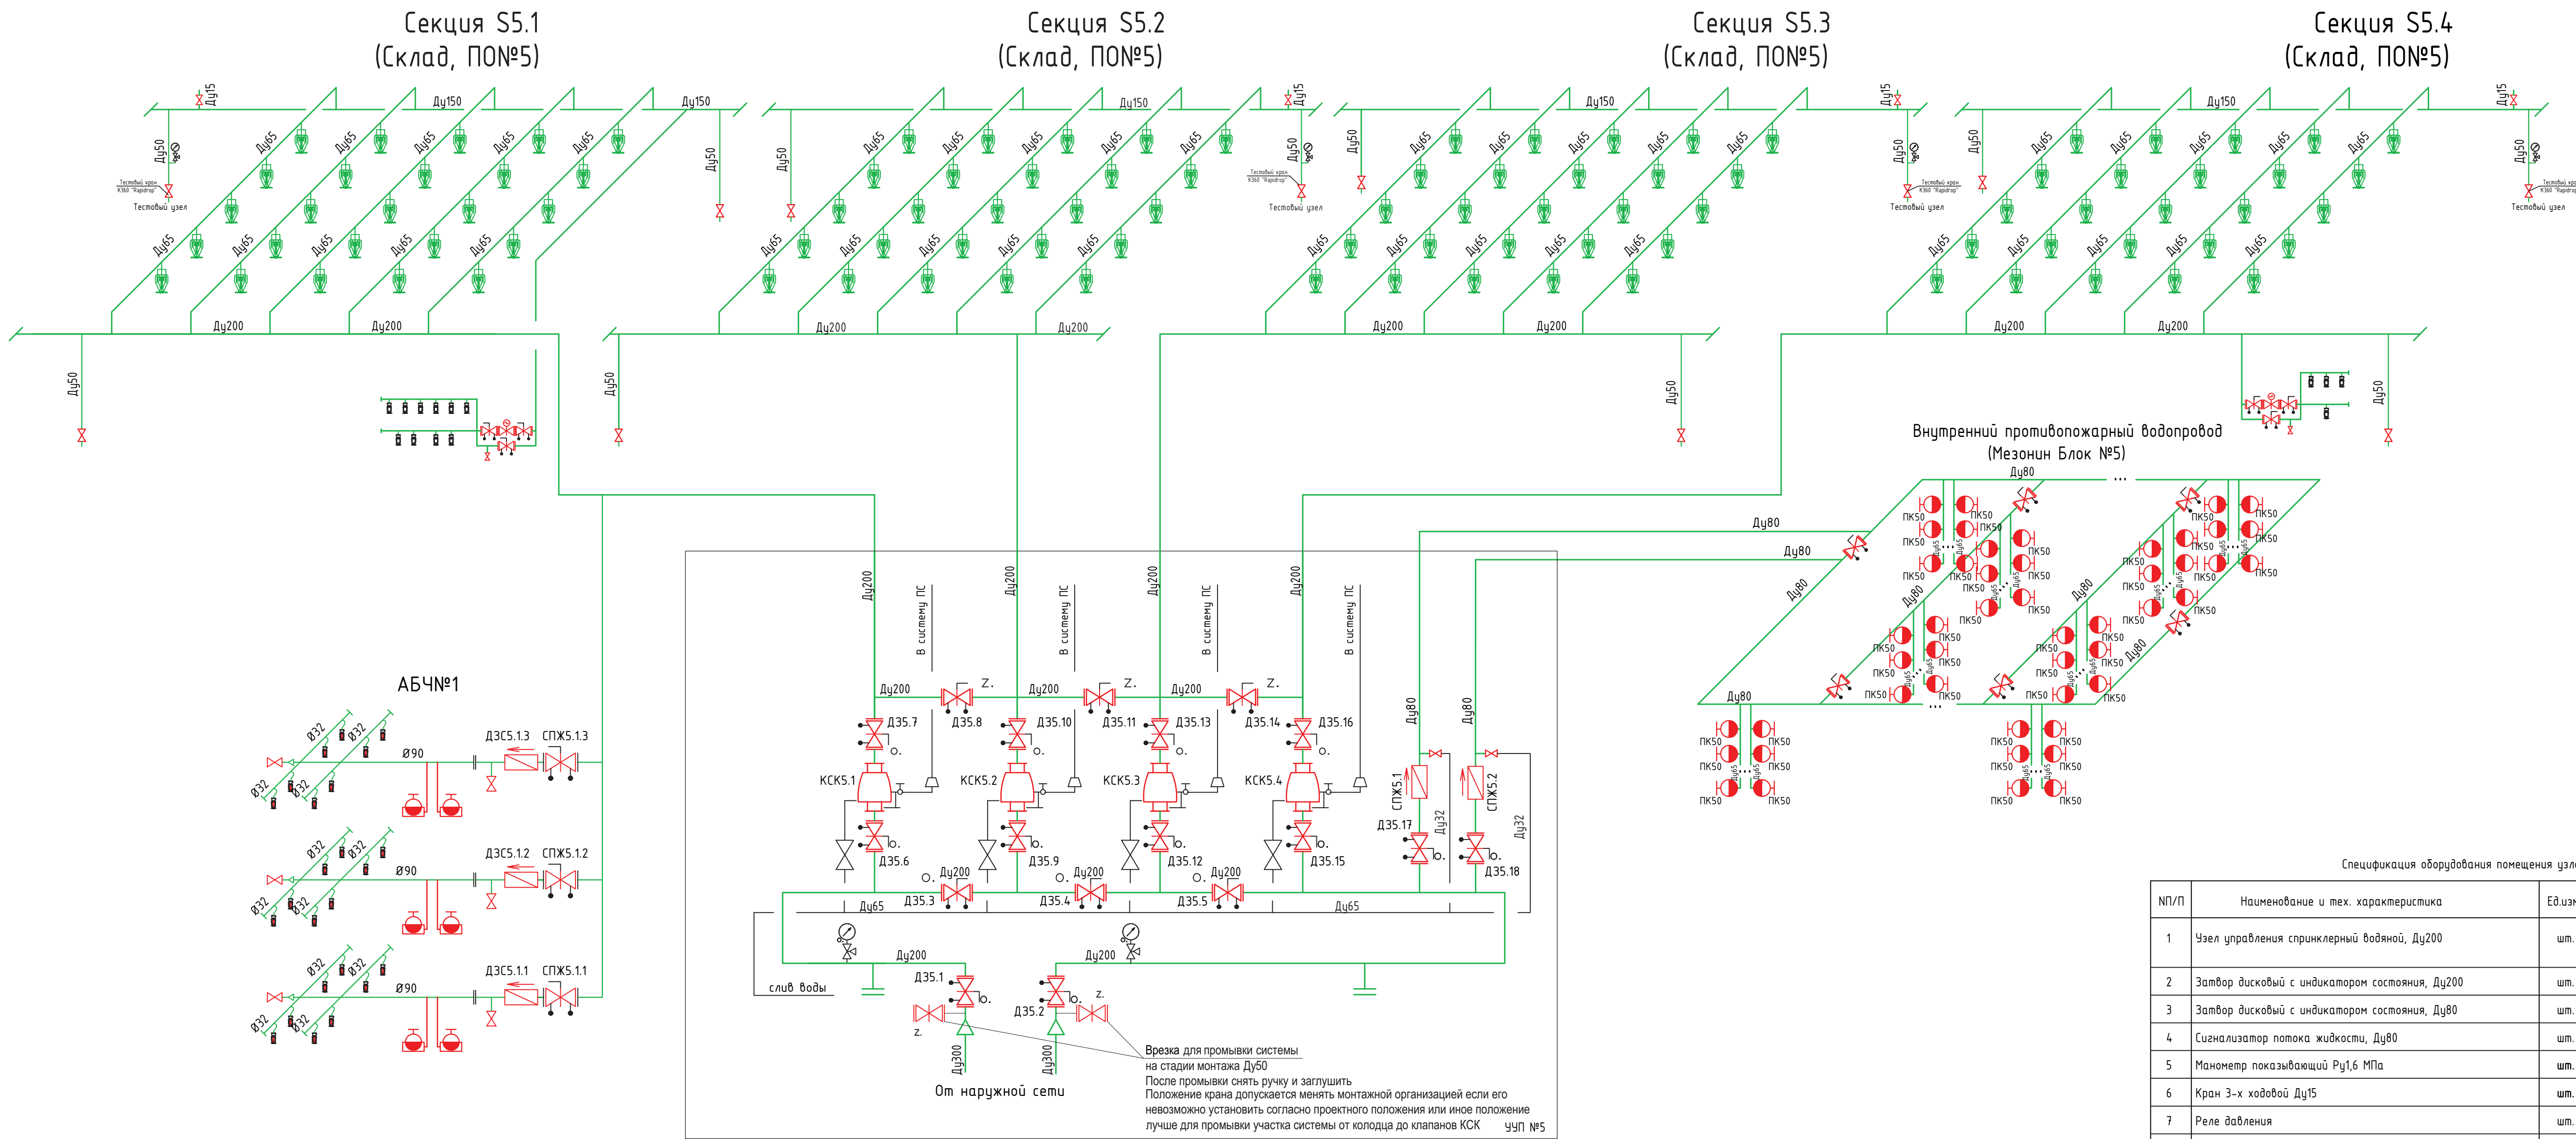


Спецификация оборудования помещения узлов управления				
№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол.-во	Примечания (Условные обозначения)
1	Узел управления sprinkлерный водяной, Ду200	шт.	4	
2	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду200	шт.	16	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду80	шт.	2	
4	Сигнализатор потока жидкости, Ду80	шт.	2	
5	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.	2	
6	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	
7	Реле давления	шт.	4	
8	Воронка сливная			
Нормально-закрытая				z.
Нормально-открытая				o.

Спецификация оборудования АУПТ и ВПВ				
№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол.-во	Примечания (Условные обозначения)
9	Ороситель sprinkлерный ESFR-25, розеткой Внзз, К=363	шт.		
10	Ороситель sprinkлерный универсальный, ТУ365, Кф80, t=57°, 1/2"	шт.		
11	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду50	шт.		
12	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду15	шт.		
13	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.		
14	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.		
15	Пожарный кран Ду50	шт.		

						460/1-2/24-ПТ1			
						Индустральный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Диаконова			10.24		Р	4	
Проб.		Пахомова			10.24				
						Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №5	000 "Универсальная индустриальная недвижимость"		
Н.контроль		Пахомова			10.24				
ГИП		Костин			10.24				
						Формат А1			


Инв. N док.	Подпись и дата	Взам. инв. N	СОГЛАСОВАНО:		

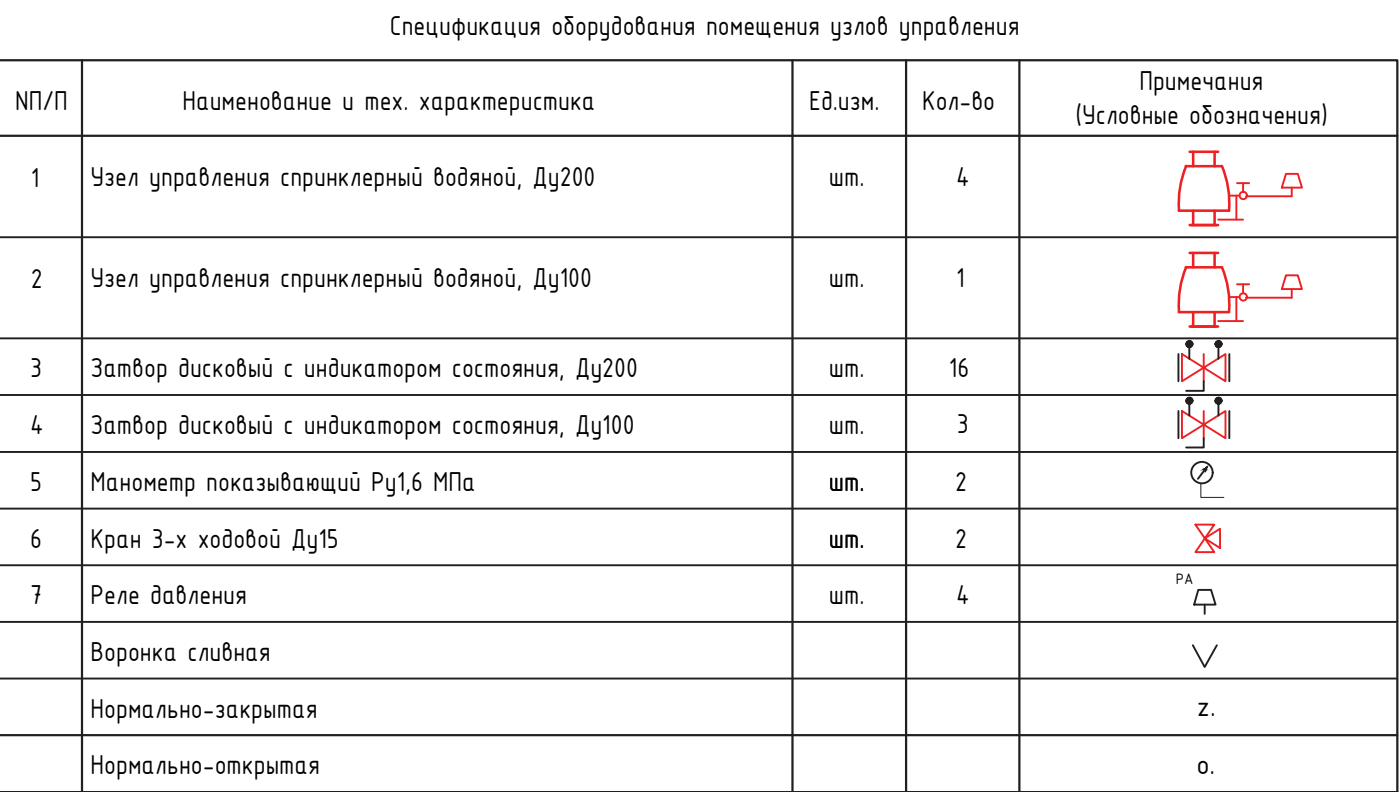

Спецификация оборудования АУПТ и ВПВ				
№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (Условные обозначения)
9	Ороситель sprinklerный ESFR-25, розеткой вниз, К=363	шт.		
9	Ороситель sprinklerный ESFR-17, розеткой вниз, К=242	шт.		
10	Ороситель sprinklerный универсальный, ТУ365, Кq80, t=57°, 1/2"	шт.		
11	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду50	шт.		
12	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду15	шт.		
13	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.		
14	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.		
15	Пожарный кран Ду50	шт.		

						460/1-2/24 – ПТ1					
						Индустриальный парк «ПНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальных производственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Акасайский район					
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				Страница	Лист	Листов
Разраб.			Дьянова		10.24	Склад универсальных производственных и непродовольственных товаров №3			P	5	
Проб.			Пахомова		10.24						
Н.контроль			Пахомова		10.24	Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №1			ООО "Универсальная индустриальная недвижимость"		
Г.П.И			Костин		10.24						

Схема помещения узлов управления ЧУП №2 (Блок №2)

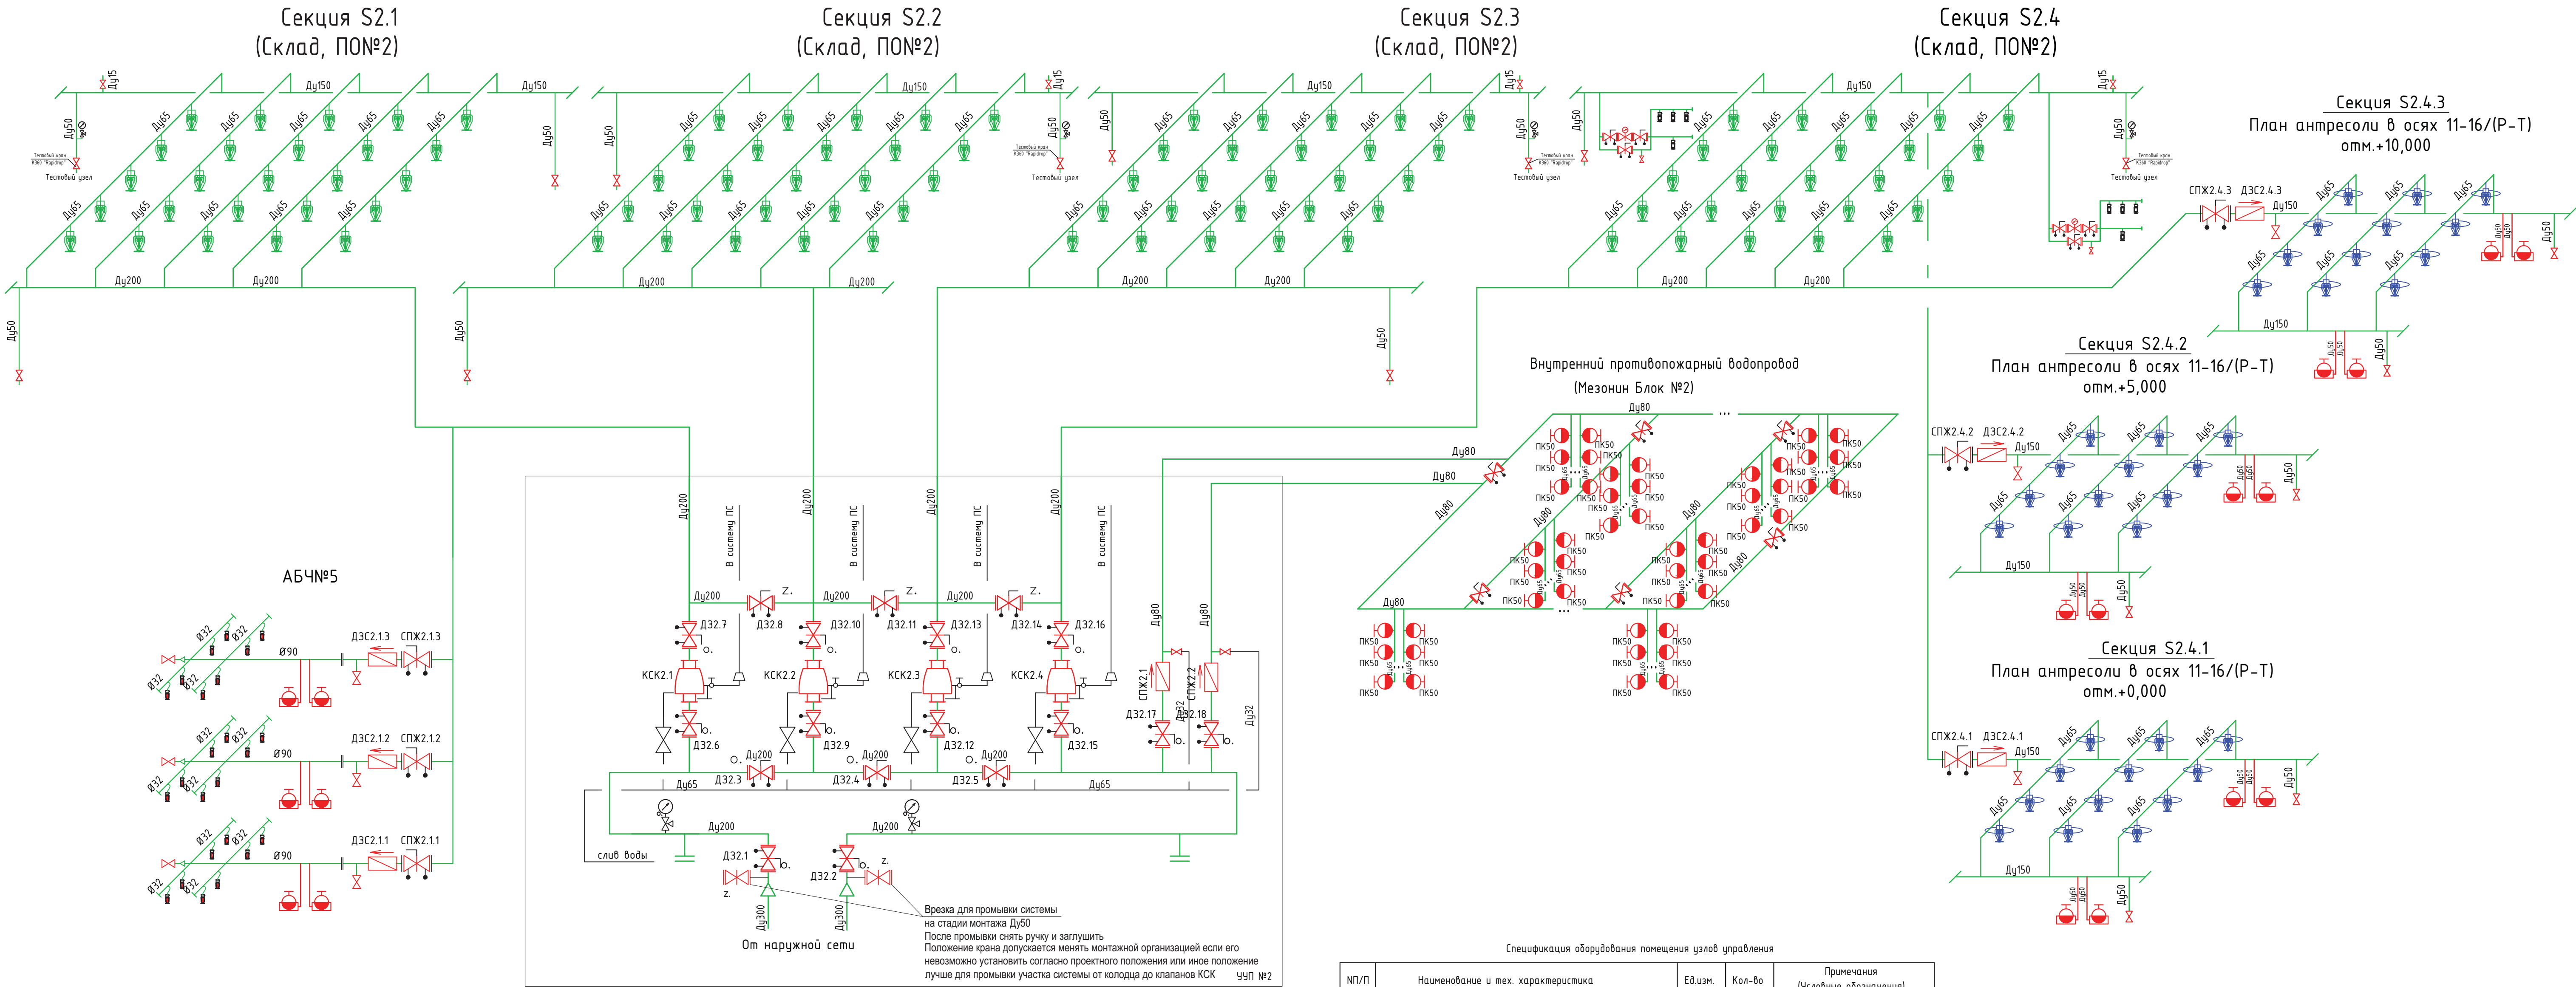

Спецификация оборудования помещения узлов управления


№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (Условные обозначения)
1	Узел управления спринклерный водяной, Ду200	шт.	4	
2	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду200	шт.	16	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду80	шт.	2	
4	Сигнализатор потока жидкости, Ду80	шт.	2	
5	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.	2	
6	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	
7	Реле давления	шт.	4	
8	Воронка сливная			
	Нормально-закрытая			z.
	Нормально-открытая			o.

Спецификация оборудования АЧПТ и ВПВ

№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (Условные обозначения)
9	Ороситель спринклерный ESFR-25, розеткой вниз, K=363	шт.		
10	Ороситель спринклерный ESFR-17, розеткой вниз, K=242	шт.		
11	Ороситель спринклерный универсальный, ТУ365, Кф80, t=57°, 1/2"	шт.		
12	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду50	шт.		
13	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду15	шт.		
14	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.		
15	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.		
16	Пожарный кран Ду50	шт.		

						460/1-2/24-ПТ1			
						Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Диагноза			10.24		Р	6	
Проб.		Пахомова			10.24				
Н.контроль		Пахомова			10.24	Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №2	ООО "Универсальная индустриальная недвижимость"		
ГИП		Космин			10.24				

Схема помещения узлов управления ЧУП №3 (Блок №3)

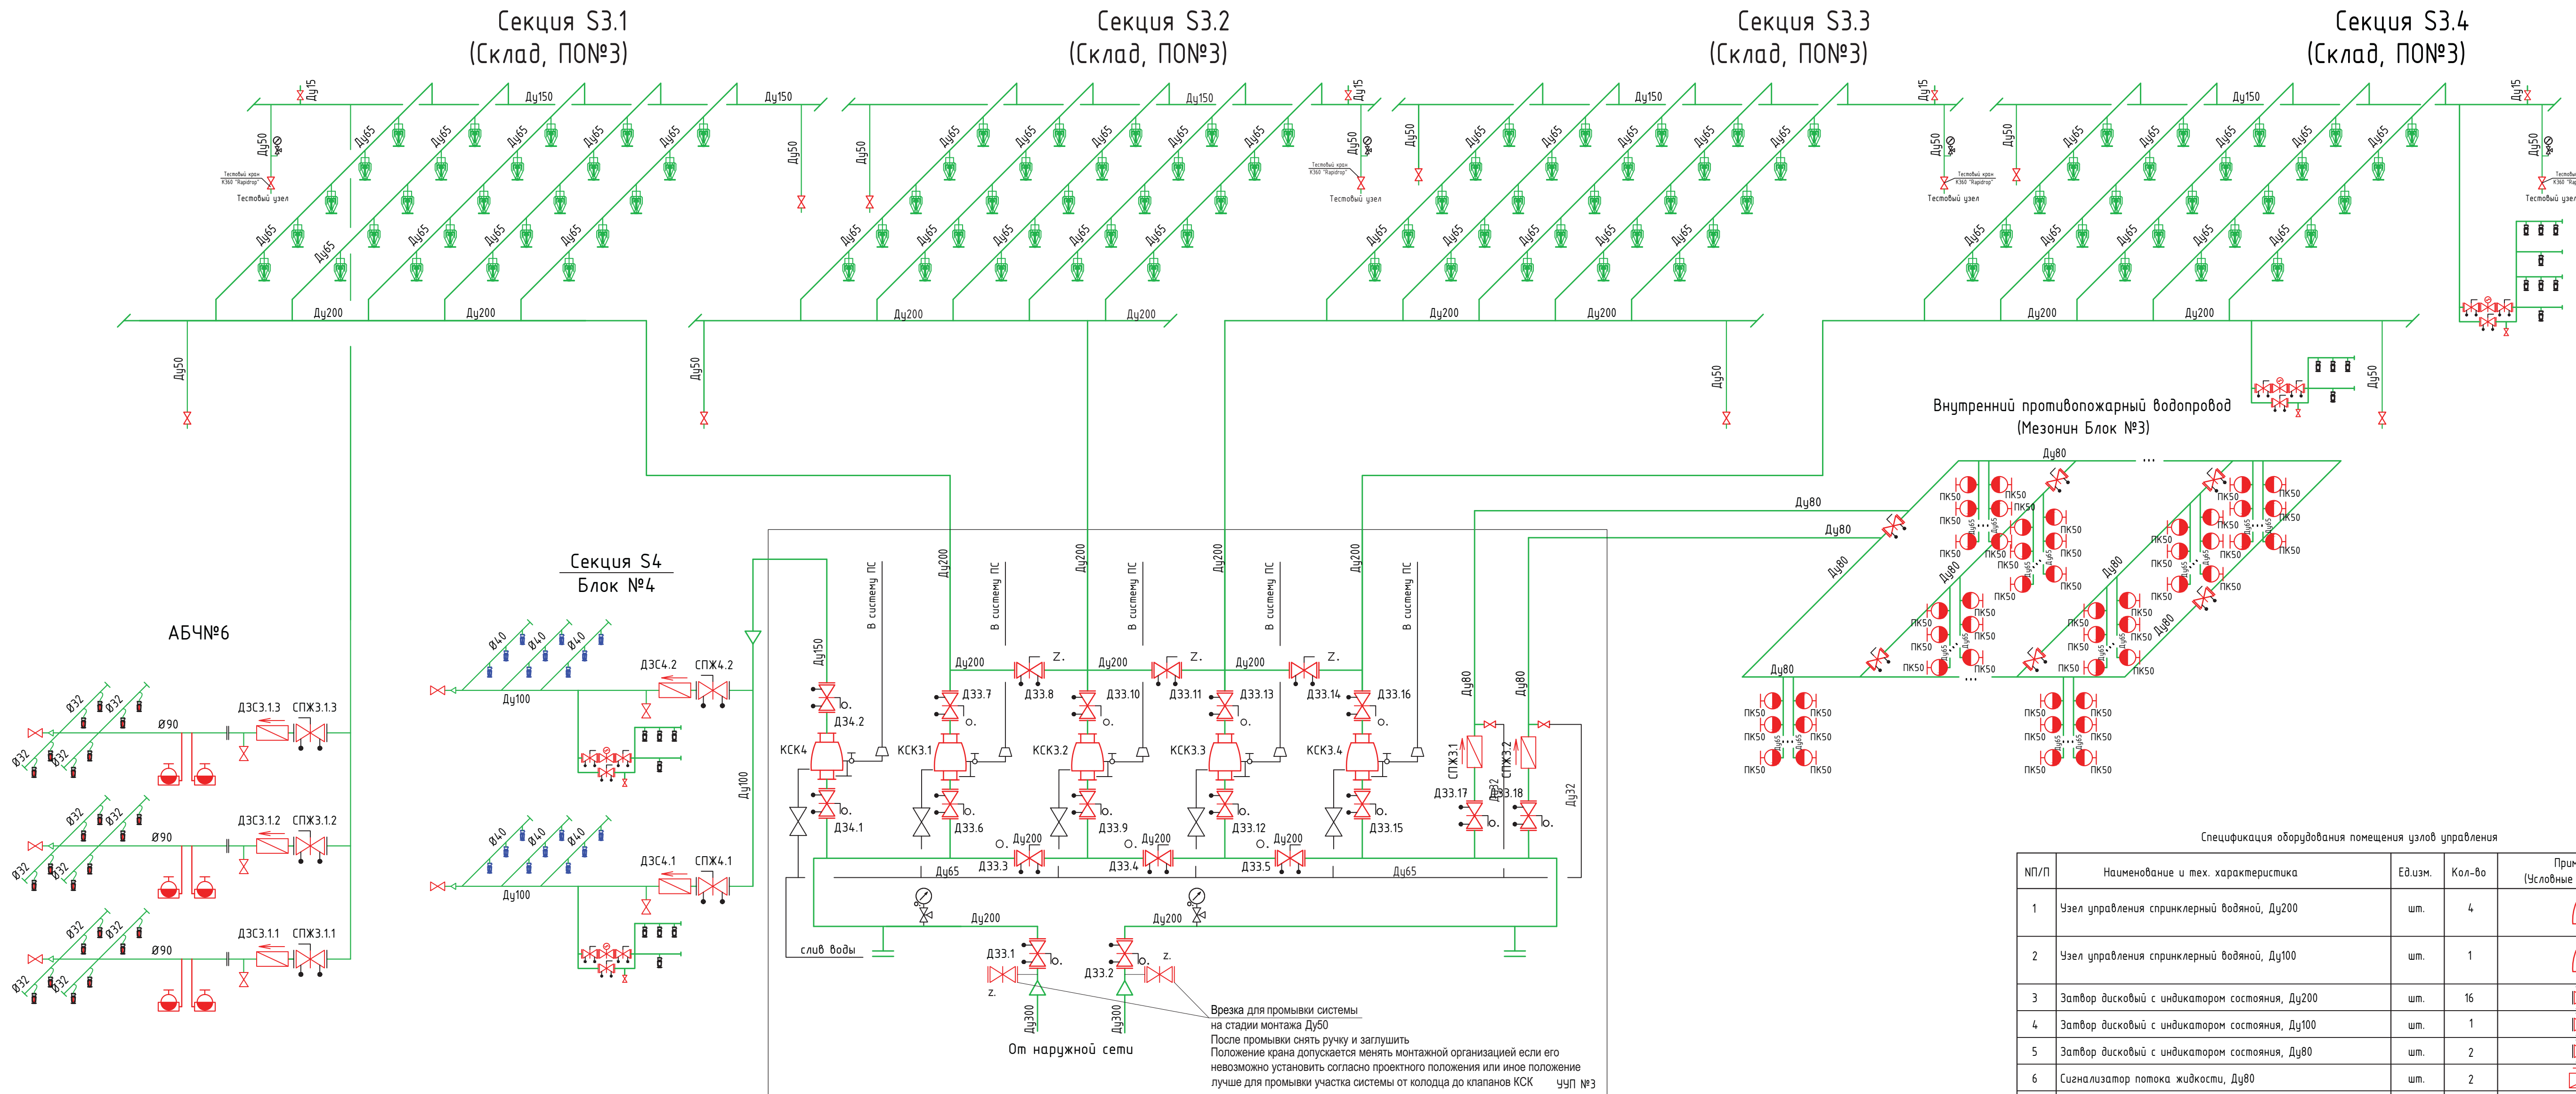

Спецификация оборудования помещения узлов управления				
№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (Условные обозначения)
1	Узел управления sprinkлерной пожарной, Ду200	шт.	4	
2	Узел управления sprinkлерной пожарной, Ду100	шт.	1	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду200	шт.	16	
4	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду100	шт.	1	
5	Затвор дисковый с индикатором состояния, Ду80	шт.	2	
6	Сигнализатор потока жидкости, Ду80	шт.	2	
7	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.	2	
8	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	
9	Реле давления	шт.	4	
				Воронка сливная
				Нормально-закрытая
				Нормально-открытая

Спецификация оборудования АУПТ и ВПВ				
№П/П	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (Условные обозначения)
10	Ороситель sprinkлерный ESFR-25, розеткой вниз, К=363	шт.		
11	Ороситель sprinkлерный розеткой вниз, ТУ4251, Кф115, t=68°, 3/4"	шт.		
12	Ороситель sprinkлерный универсальный, ТУ365, Кф80, t=57°, 1/2"	шт.		
13	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду50	шт.		
14	Шаровый полнопроходной кран муфтовый Ду15	шт.		
15	Манометр показывающий Ру1,6 МПа	шт.		
16	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.		
17	Пожарный кран Ду50	шт.		

						460/1-2/24-ПТ1				
						Индустральный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Диаконова			10.24					
Проб.		Пахомова			10.24		Р	7		
						Структурная схема системы автоматического пожаротушения. Блок №3			000 "Универсальная индустриальная недвижимость"	
Н.контроль		Пахомова			10.24					
ГИП		Космин			10.24					





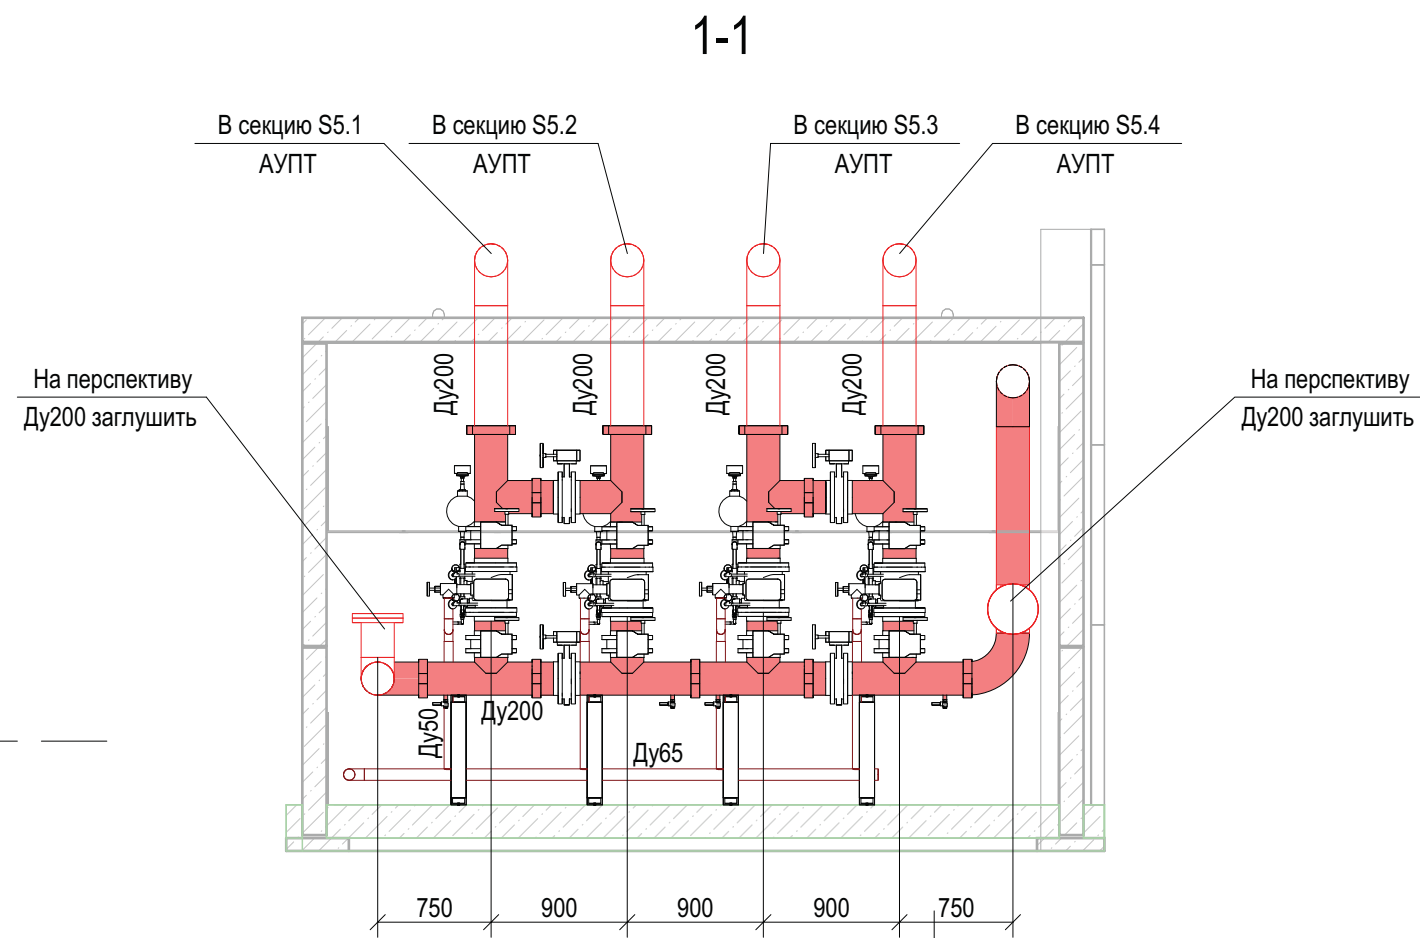


Схема аксонометрическая.
УУП№5

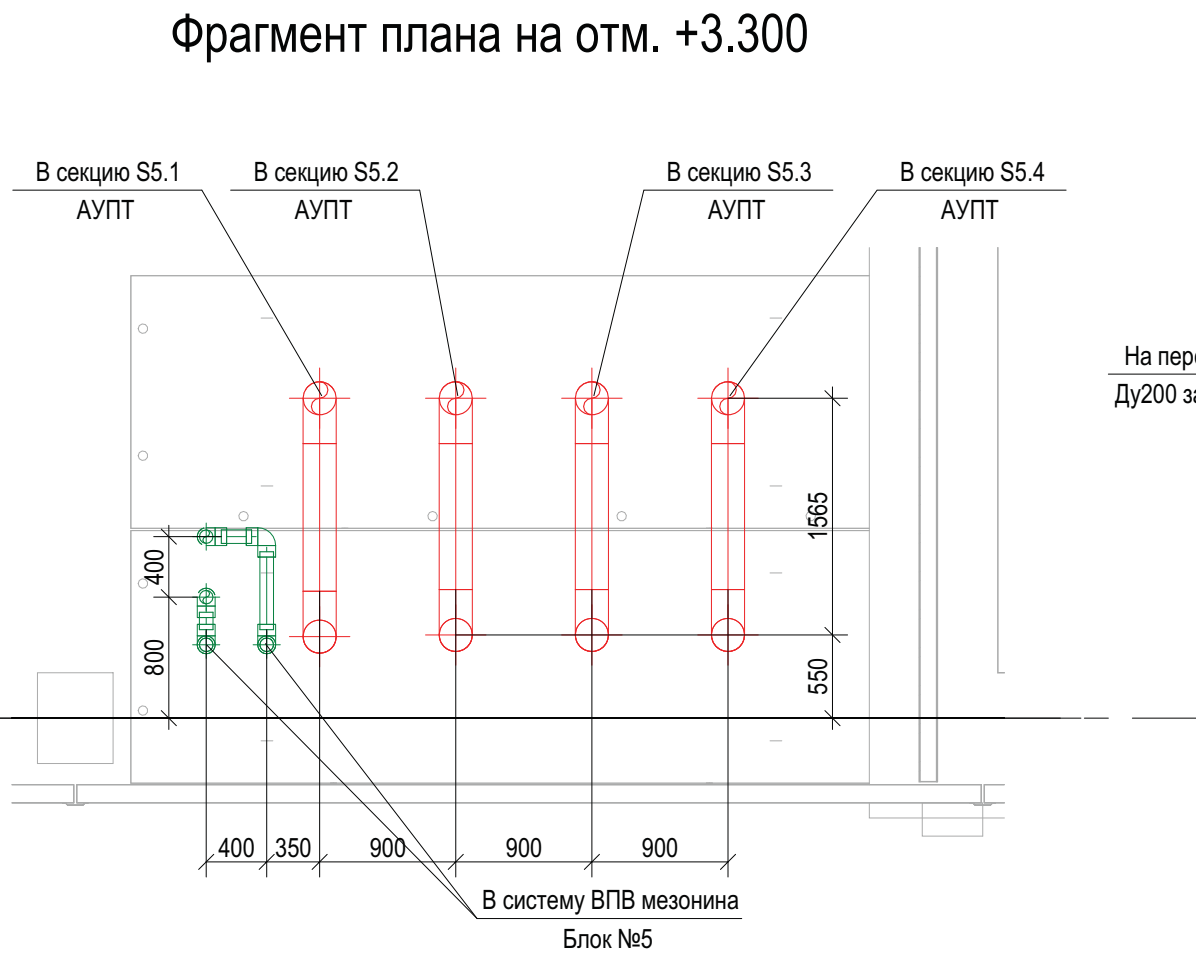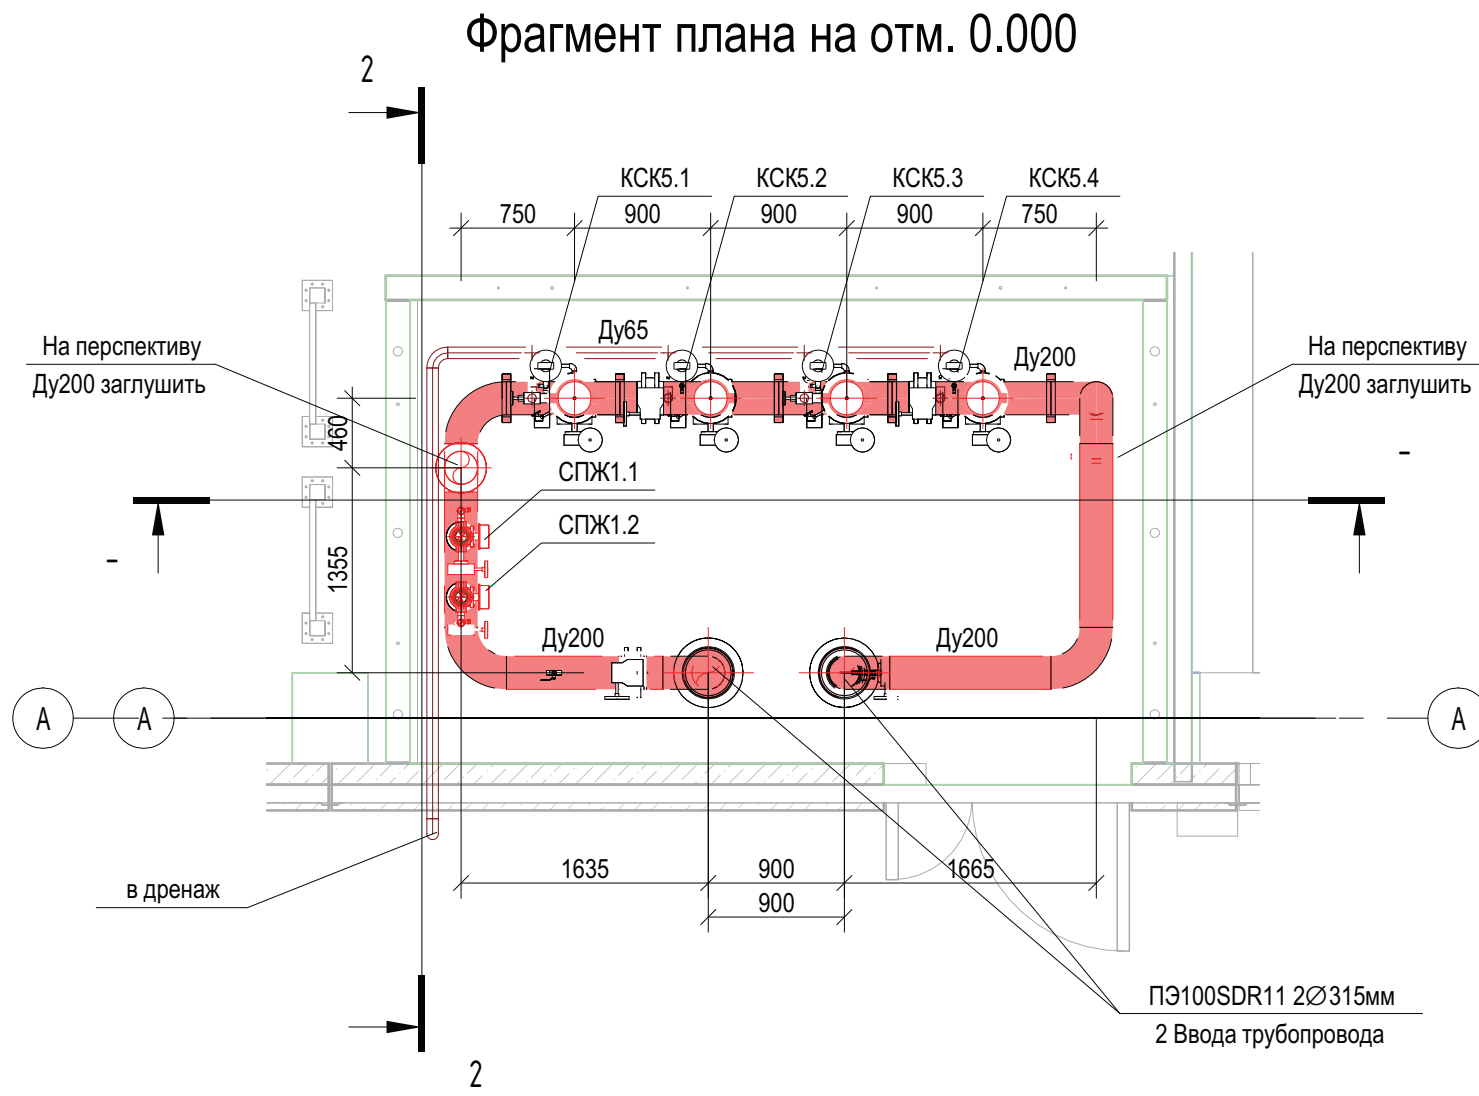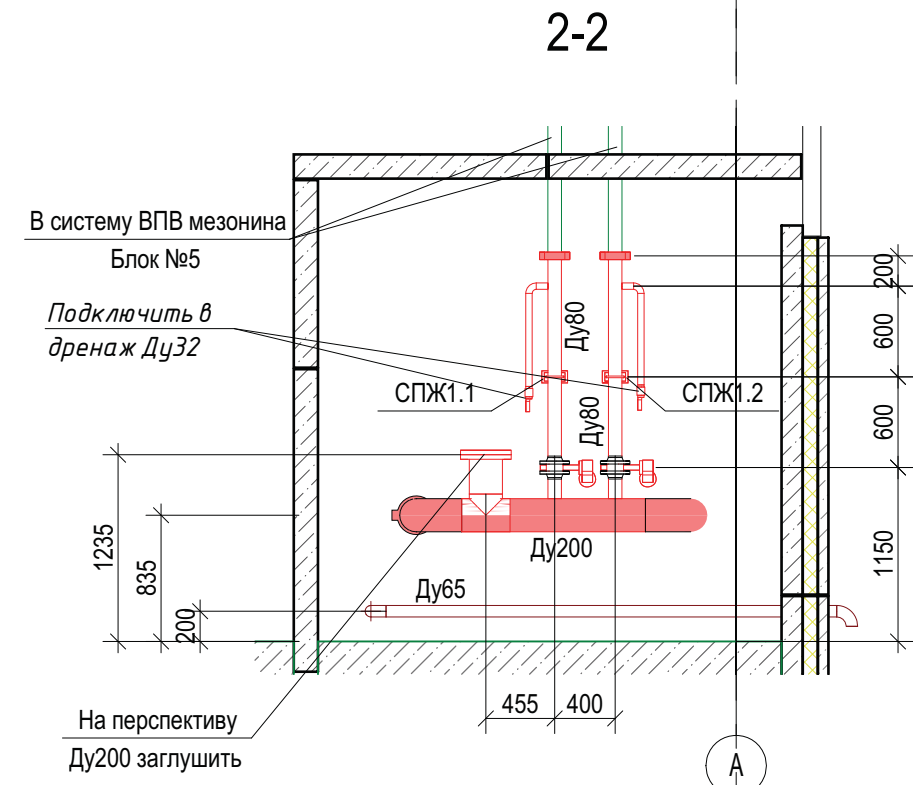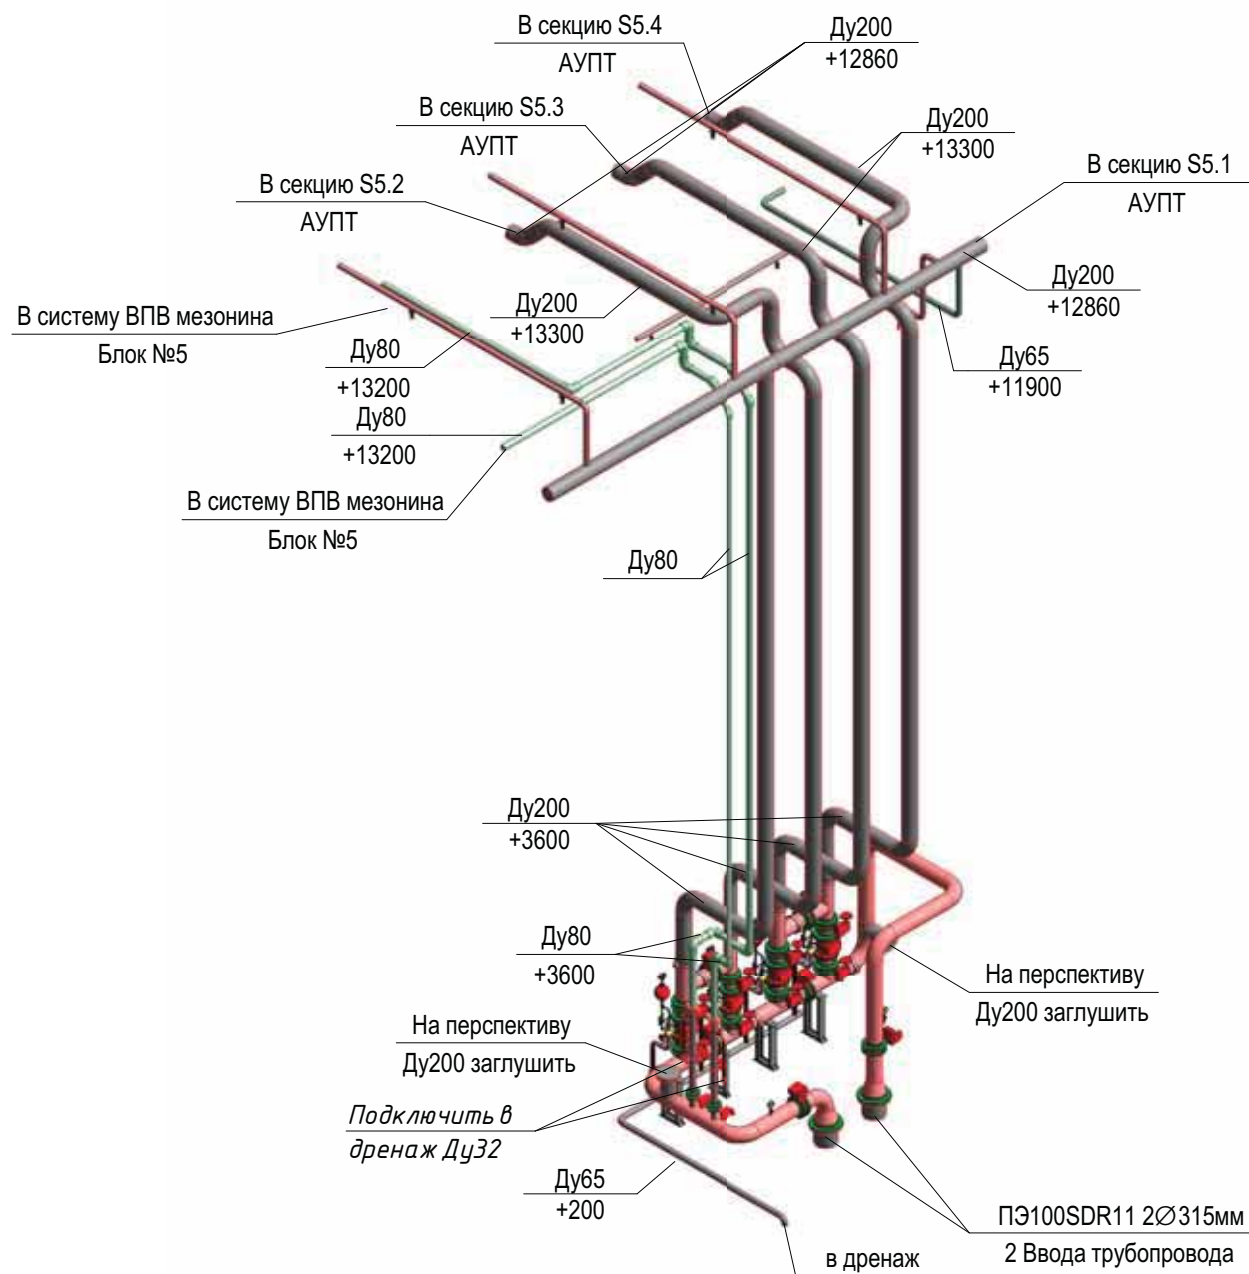

Спецификация изделий для системы АУПТ

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Ко	Примечания
1	Изделие №1	шт.	2	
2	Изделие №3	шт.	2	

Спецификация оборудования помещения узлов управления


№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (условные обозначения)
1	Узел управления спринклерный водяной, Ду200	шт.	4	
2	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду200	шт.	16	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду80	шт.	2	
4	Реле давления	шт.	4	
5	Манометр, показывающий Ру2,58 МПа	шт.	2	
6	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	
7	Сигнализатор потока жидкости Ду80	шт.	2	

Примечания:
1) Применяемые изделия смотреть Приложение №1 "Применяемые изделия".
2) Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".


460/1-2/24 - ПТ.1					
Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Дианова				10.24
Провер.	Пахомова				10.24
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3				Стадия	Лист
				Р	8
План размещения оборудования в помещении узлов управления УУП№5				ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»	
Н.контроль	Пахомова				10.24
ГИП	Костин				10.24

Примечание:
Установка дисковых затворов штоком вертикально вверх или вниз согласно паспорта не допускается

Фрагмент плана на отм. 0.000

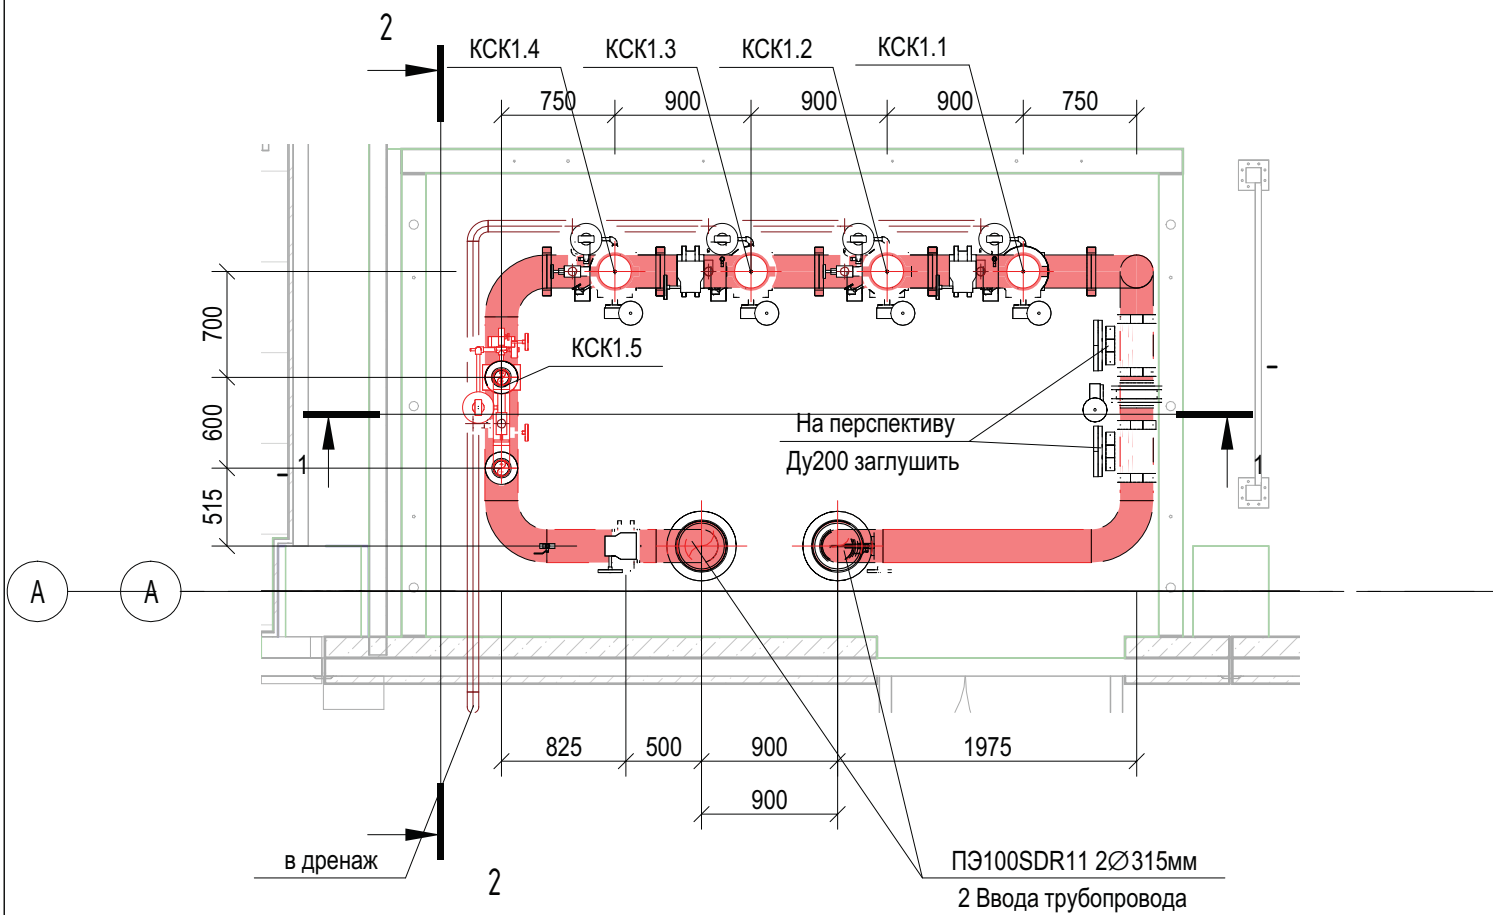

Фрагмент плана на отм. +3.300

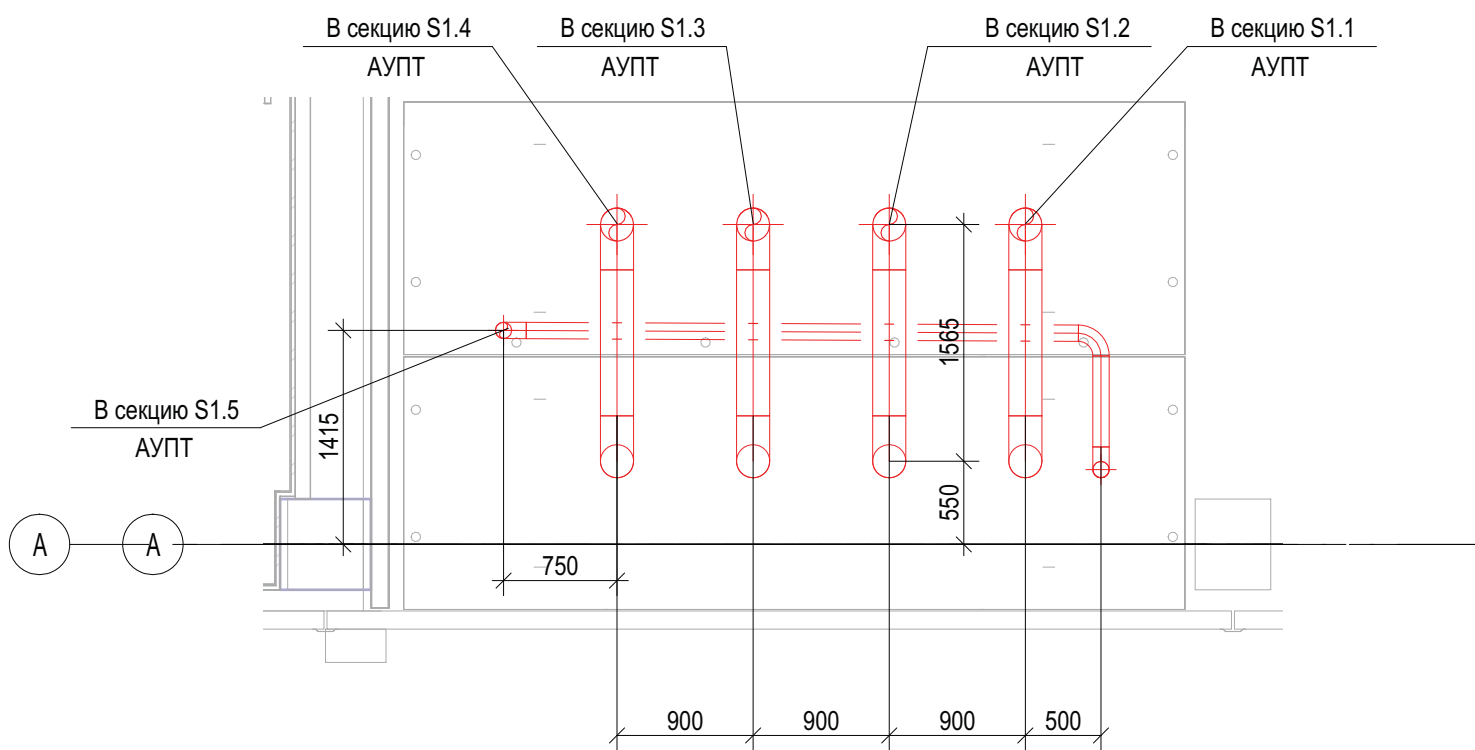

1-1



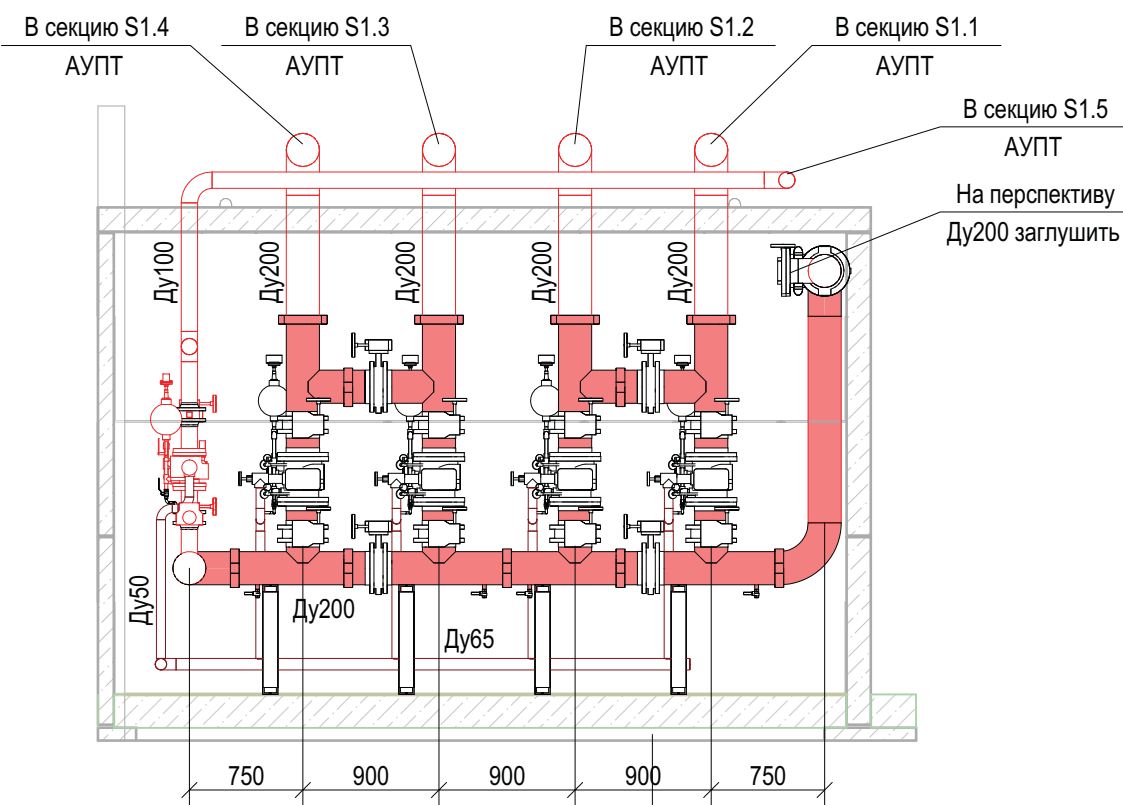


Схема аксонометрическая. УУП№1

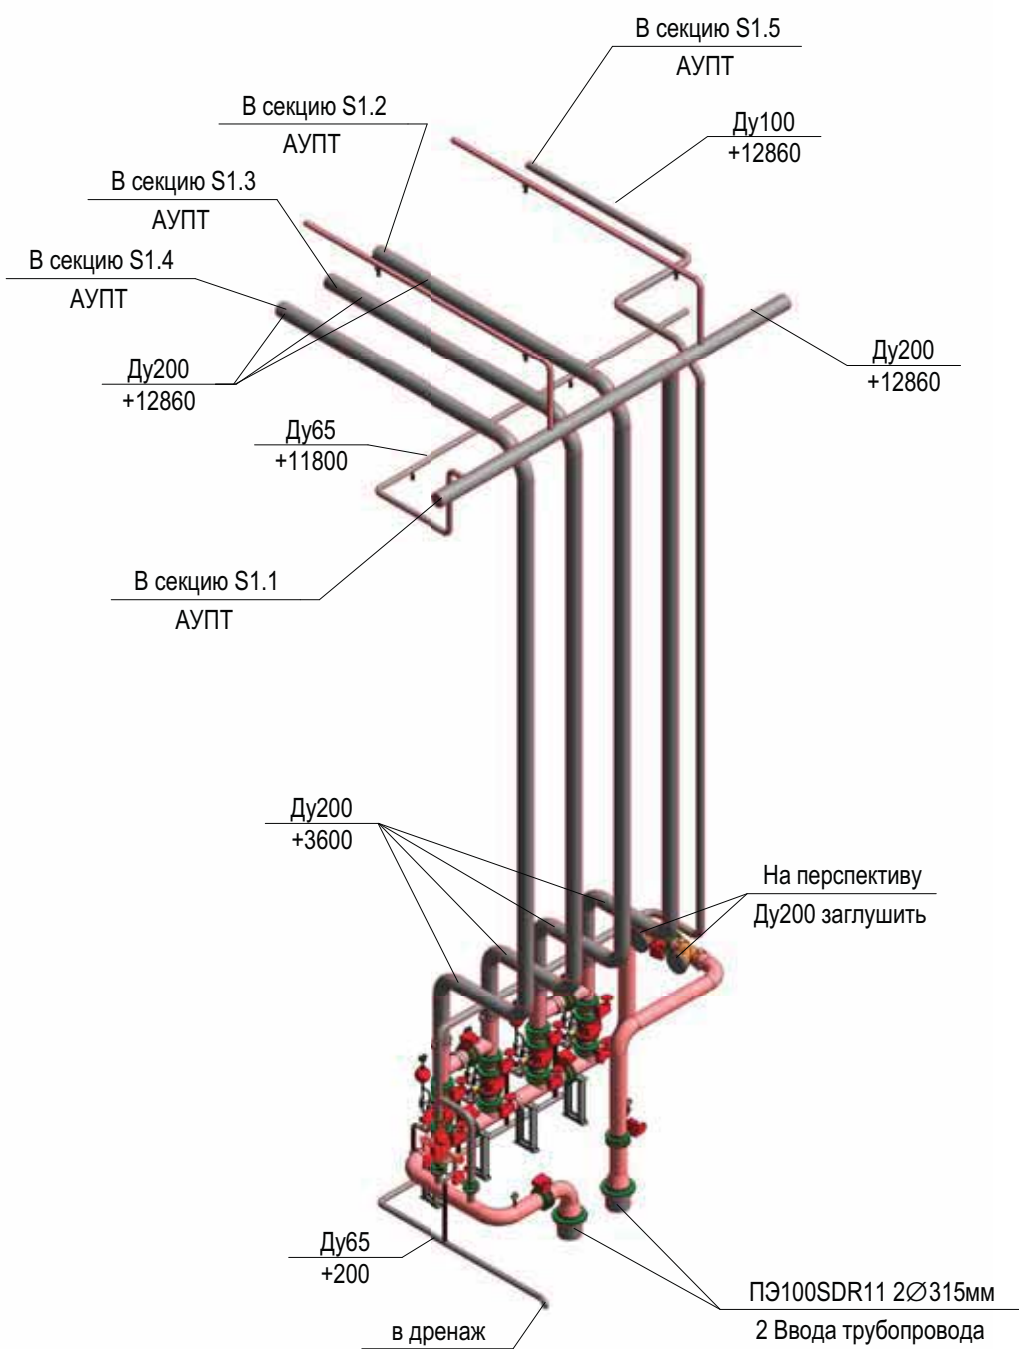

2-2

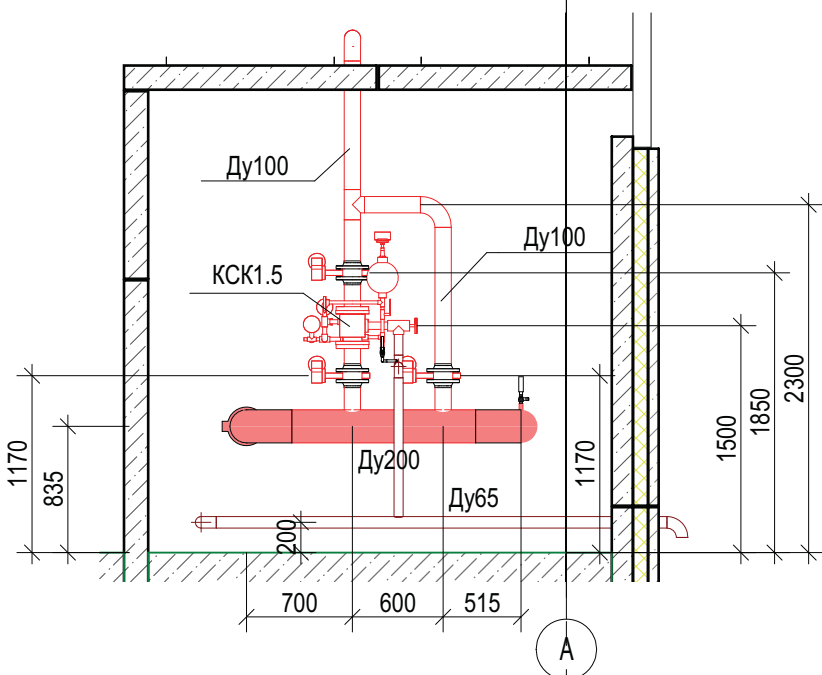



Спецификация изделий для системы АУПТ

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	Изделие №1	шт.	А	
2	Изделие №3	шт.	2	

Спецификация оборудования помещения узлов управления

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечания (условные обозначения)
1	Узел управления спринклерный водяной, Ду200	шт.	4	
2	Узел управления спринклерный водяной, Ду100	шт.	1	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду200	шт.	16	
4	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду100	шт.	3	
5	Реле давления	шт.	5	
6	Манометр, показывающий Ру2,58 МПа	шт.	2	
7	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	

Примечания:
1) Применяемые изделия смотреть Приложение №1 "Применяемые изделия".
2) Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".

						460/1-2/24 - ПТ.1			
						Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Дианова				10.24		Р	9	
Провер.	Пахомова				10.24	План размещения оборудования в помещении узлов управления УУП№1	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		
Н.контроль	Пахомова				10.24				
ГИП	Костин				10.24				

Примечание:
Установка дисковых затворов штоком вертикально вверх или вниз согласно паспорта не допускается

Фрагмент плана на отм. 0.000

Фрагмент плана на отм. +3.300

1-1

2-2

Схема аксонометрическая. УУП №2

Спецификация изделий для системы АУПТ

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
	Изделие №1	шт.	2	
	Изделие №3	шт.	2	

Спецификация оборудования помещения узлов управления

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (условные обозначения)
1	Узел управления спринклерный водяной, Ду200	шт.	4	
2	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду200	шт.	16	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду80	шт.	2	
4	Реле давления	шт.	4	
5	Манометр, показывающий Ру2,58 МПа	шт.	2	
6	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	
7	Сигнализатор потока жидкости Ду80	шт.	2	

Примечания:

1) Применяемые изделия смотреть Приложение №1 "Применяемые изделия".

2) Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".

460/1-2/24 - ПТ.1

Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону»
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Дианова 10.24

Провер. Пахомова 10.24

Н.контроль Пахомова 10.24

ГИП Костин 10.24

Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3

План размещения оборудования в помещении узлов управления УУП №2

Стадия Р

Лист 10

Листов

ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Иное № подл.

Примечание:

Установка дисковых затворов штоком вертикально вверх или вниз согласно паспорта не допускается

A2 A

Technical drawing of a heating system layout (Scheme 1) showing a U-shaped red pipe circuit. The drawing includes the following components and dimensions:

- Horizontal Section (Top):**
 - Label: "На перспективу Ду200" (To perspective, DN200).
 - Section line: 1-1.
 - Dimensions: 460, 500, 400, 460.
- Vertical Section (Left):**
 - Label: "Д" (Diameter).
 - Section line: 2-2.
 - Dimensions: 750, 900, 900, 900, 750.
 - Components: КСК3.4, КСК3.3, КСК3.1, КСК3.2.
 - Label: "Ду65" (DN65) near the bottom of the vertical section.
- Vertical Section (Right):**
 - Label: "КСК4".
 - Dimensions: 1635, 900, 900.
 - Label: "ПЭ100SDR11 2Ø315мм" (PE100SDR11 2Ø315mm).
 - Label: "2 Ввода трубопровода" (2 Pipe inlets).
 - Label: "Ду200" (DN200) near the bottom of the vertical section.
- Horizontal Section (Bottom):**
 - Label: "На перспективу Ду200" (To perspective, DN200).
 - Section line: 1-1.
 - Dimensions: 460, 500, 400, 460.
 - Components: СПЖ4.1, СПЖ4.2.
- Overall Dimensions:**
 - Top horizontal: 2600.
 - Right vertical: 1665.

Д

В секцию S5.4
АУПТ

В секцию S5.3
АУПТ

В секцию S5.1
АУПТ

В секцию S5.2
АУПТ

В секцию S4
АУПТ

В систему ВПВ мезонина
Блок №3

1565 550 1685 900 900 455 445 350 400 670 485

21

В секцию S3.2

В секцию S3.1

В секцию S3.3

В секцию S3.4

АУПТ

АУПТ

АУПТ

АУПТ

На перспективу Ду200

Ду200

Ду200

Ду200

Ду200

Ду200

Ду200

Ду200

Ду65

Ду200

Ду60

На перспективу Ду200

750 900 900 900 750

В секцию S4
АУПТ

В систему ВПВ мезонина
Блок №3

Ду200

Ду150

Ду80

РД

Ду200

Ду50

600

600

Подключить в
дренаж Ду32

900

1015


620

В секцию S3.4
АУПТ
Ду80 +12860
В систему ВПВ мезонина Блок №3
В секцию S3.3
АУПТ
Ду200 +12860
В секцию S3.1
АУПТ
Ду200 +12920
В секцию S4
АУПТ
В секцию S3.2
АУПТ
Ду200 +12860
Ду80
В систему ВПВ мезонина Блок №3
Ду200 +3600
На перспективу Ду200 заглушить
ПЭ100SDR11 2 Ø315 мм
2 Ввода трубопровода
Ду50 +200
в дренаж
Подключить в дренаж Ду32
Ду65 +200
На перспективу Ду200 заглушить

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
	Изделие №1	шт.	2	
	Изделие №3	шт.	2	

№п/п	Наименование и тех. характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечания (Условные обозначения)
1	Узел управления спринклерный водяной, Ду200	шт.	4	
2	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду200	шт.	16	
3	Затвор дисковый с индикатором состояния, 1,6МПа, Ду80	шт.	2	
4	Реле давления	шт.	4	
5	Манометр, показывающий Ру2,58 МПа	шт.	2	
6	Кран 3-х ходовой Ду15	шт.	2	
7	Сигнализатор потока жидкости Ду80	шт.	2	

						460/1-2/24 - ПТ.1			
						Индустриальный парк «ПНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Дианова				10.24		P	11	
Провер.	Пахомова				10.24				
						План размещения оборудования в помещении узлов управления УУП№3	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		
Н.контроль	Пахомова				10.24				
ГИП	Костин				10.24				

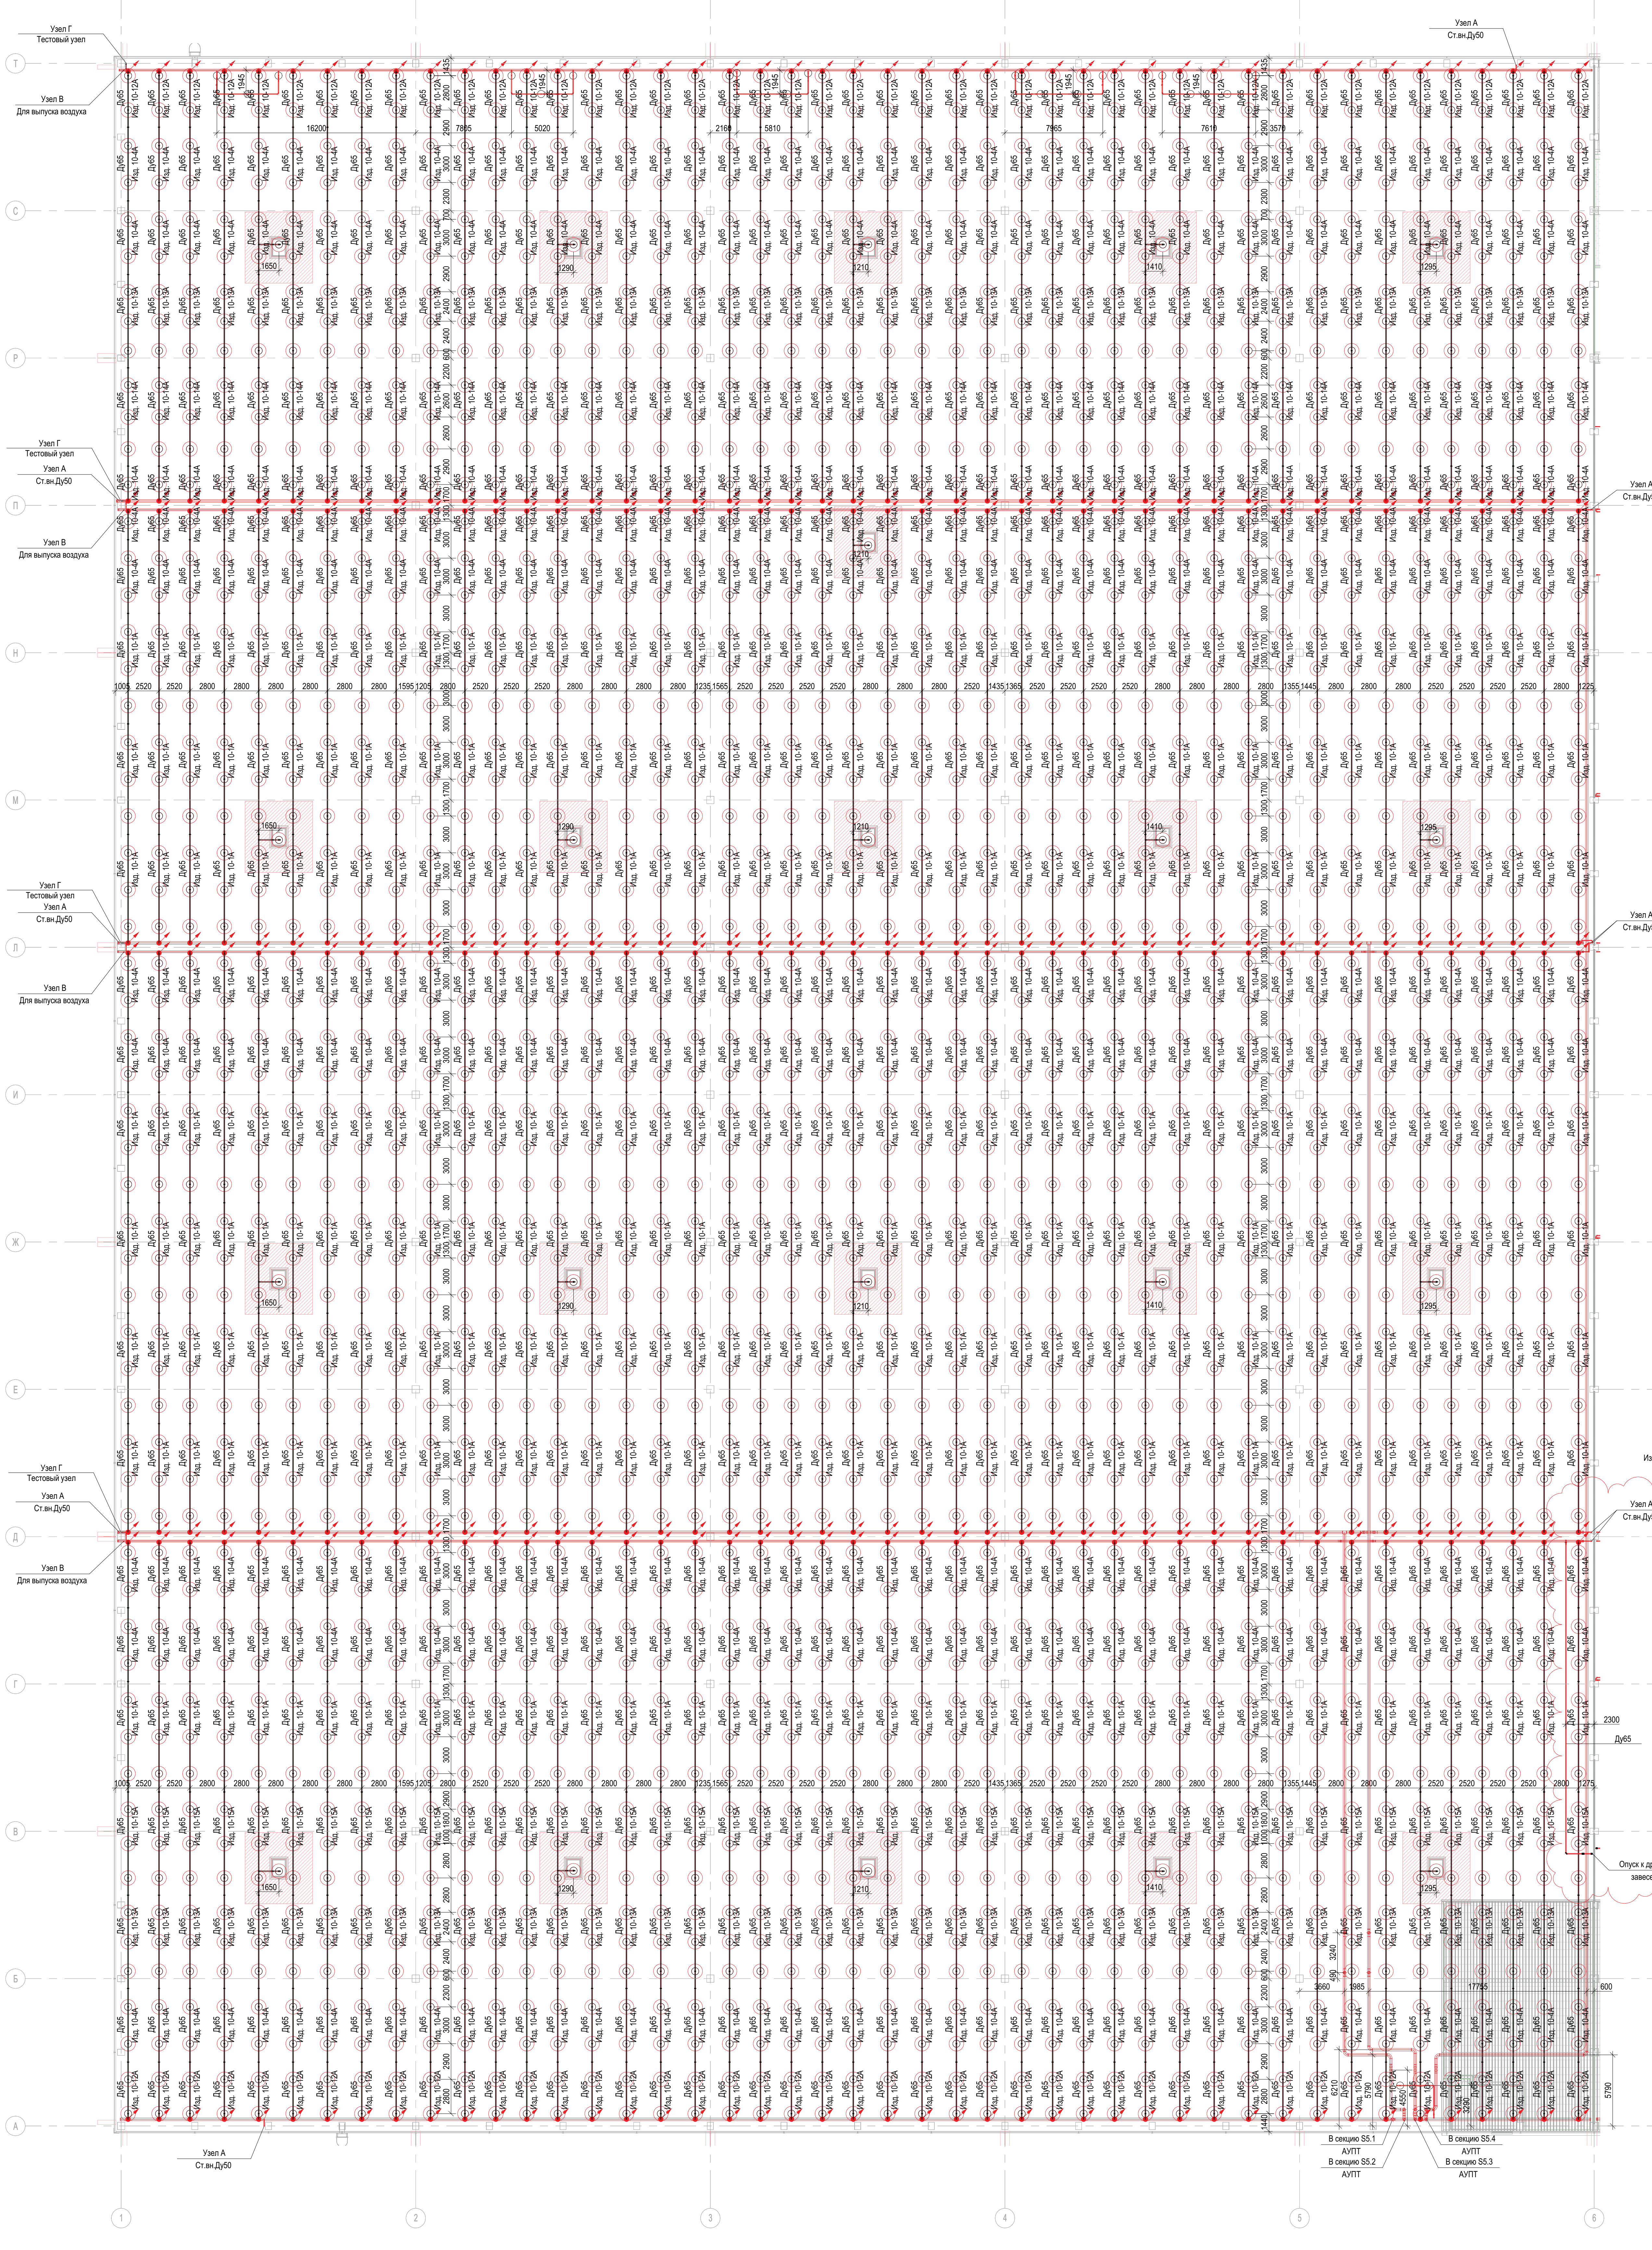

Экспликация помещений (без АБЧ) на отн. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/СПб/М12 3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П/на
1.01.1	Участок помещений техники	10.6	B2	П/на
1.02	ТС	28.4	д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П/на
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П/на
1.05	УУП	15.0	д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П/на
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П/на
2.01.1	Участок помещений техники	10.6	B2	П/на
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П/на
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П/на
2.05	УУП	15.1	д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П/на
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П/на
3.01.1	Участок помещений техники	10.6	B2	П/на
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П/на
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П/на
3.04	УУП	15.0	д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П/на
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19323.4	B2	П/на
4.01.1	Участок помещений техники	10.6	B2	П/на
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П/на
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П/на
4.05	УУП	15.0	д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П/на
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складское помещение	833.1	B1	В-1а/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	д	-
5.05	Складское помещение	896.6	B1	В-1а/2а
5.06	Складское помещение	892.4	B1	В-1а/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82033.6		

Условные обозначения:


Орелетер, орелетерный тип ЕВР, размер 400

Орелетер, орелетерный тип ЕВР, размер 400, с системой вентиляции

Ду200


+12.360

4601-2/24 - ИТ.1				
Им. Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	Дата	
Разработчик	Дизайнер	Провер.	10.24	
И.инженер	Павлова	Костин	10.24	
Г.И.Т.	Костин		10.24	

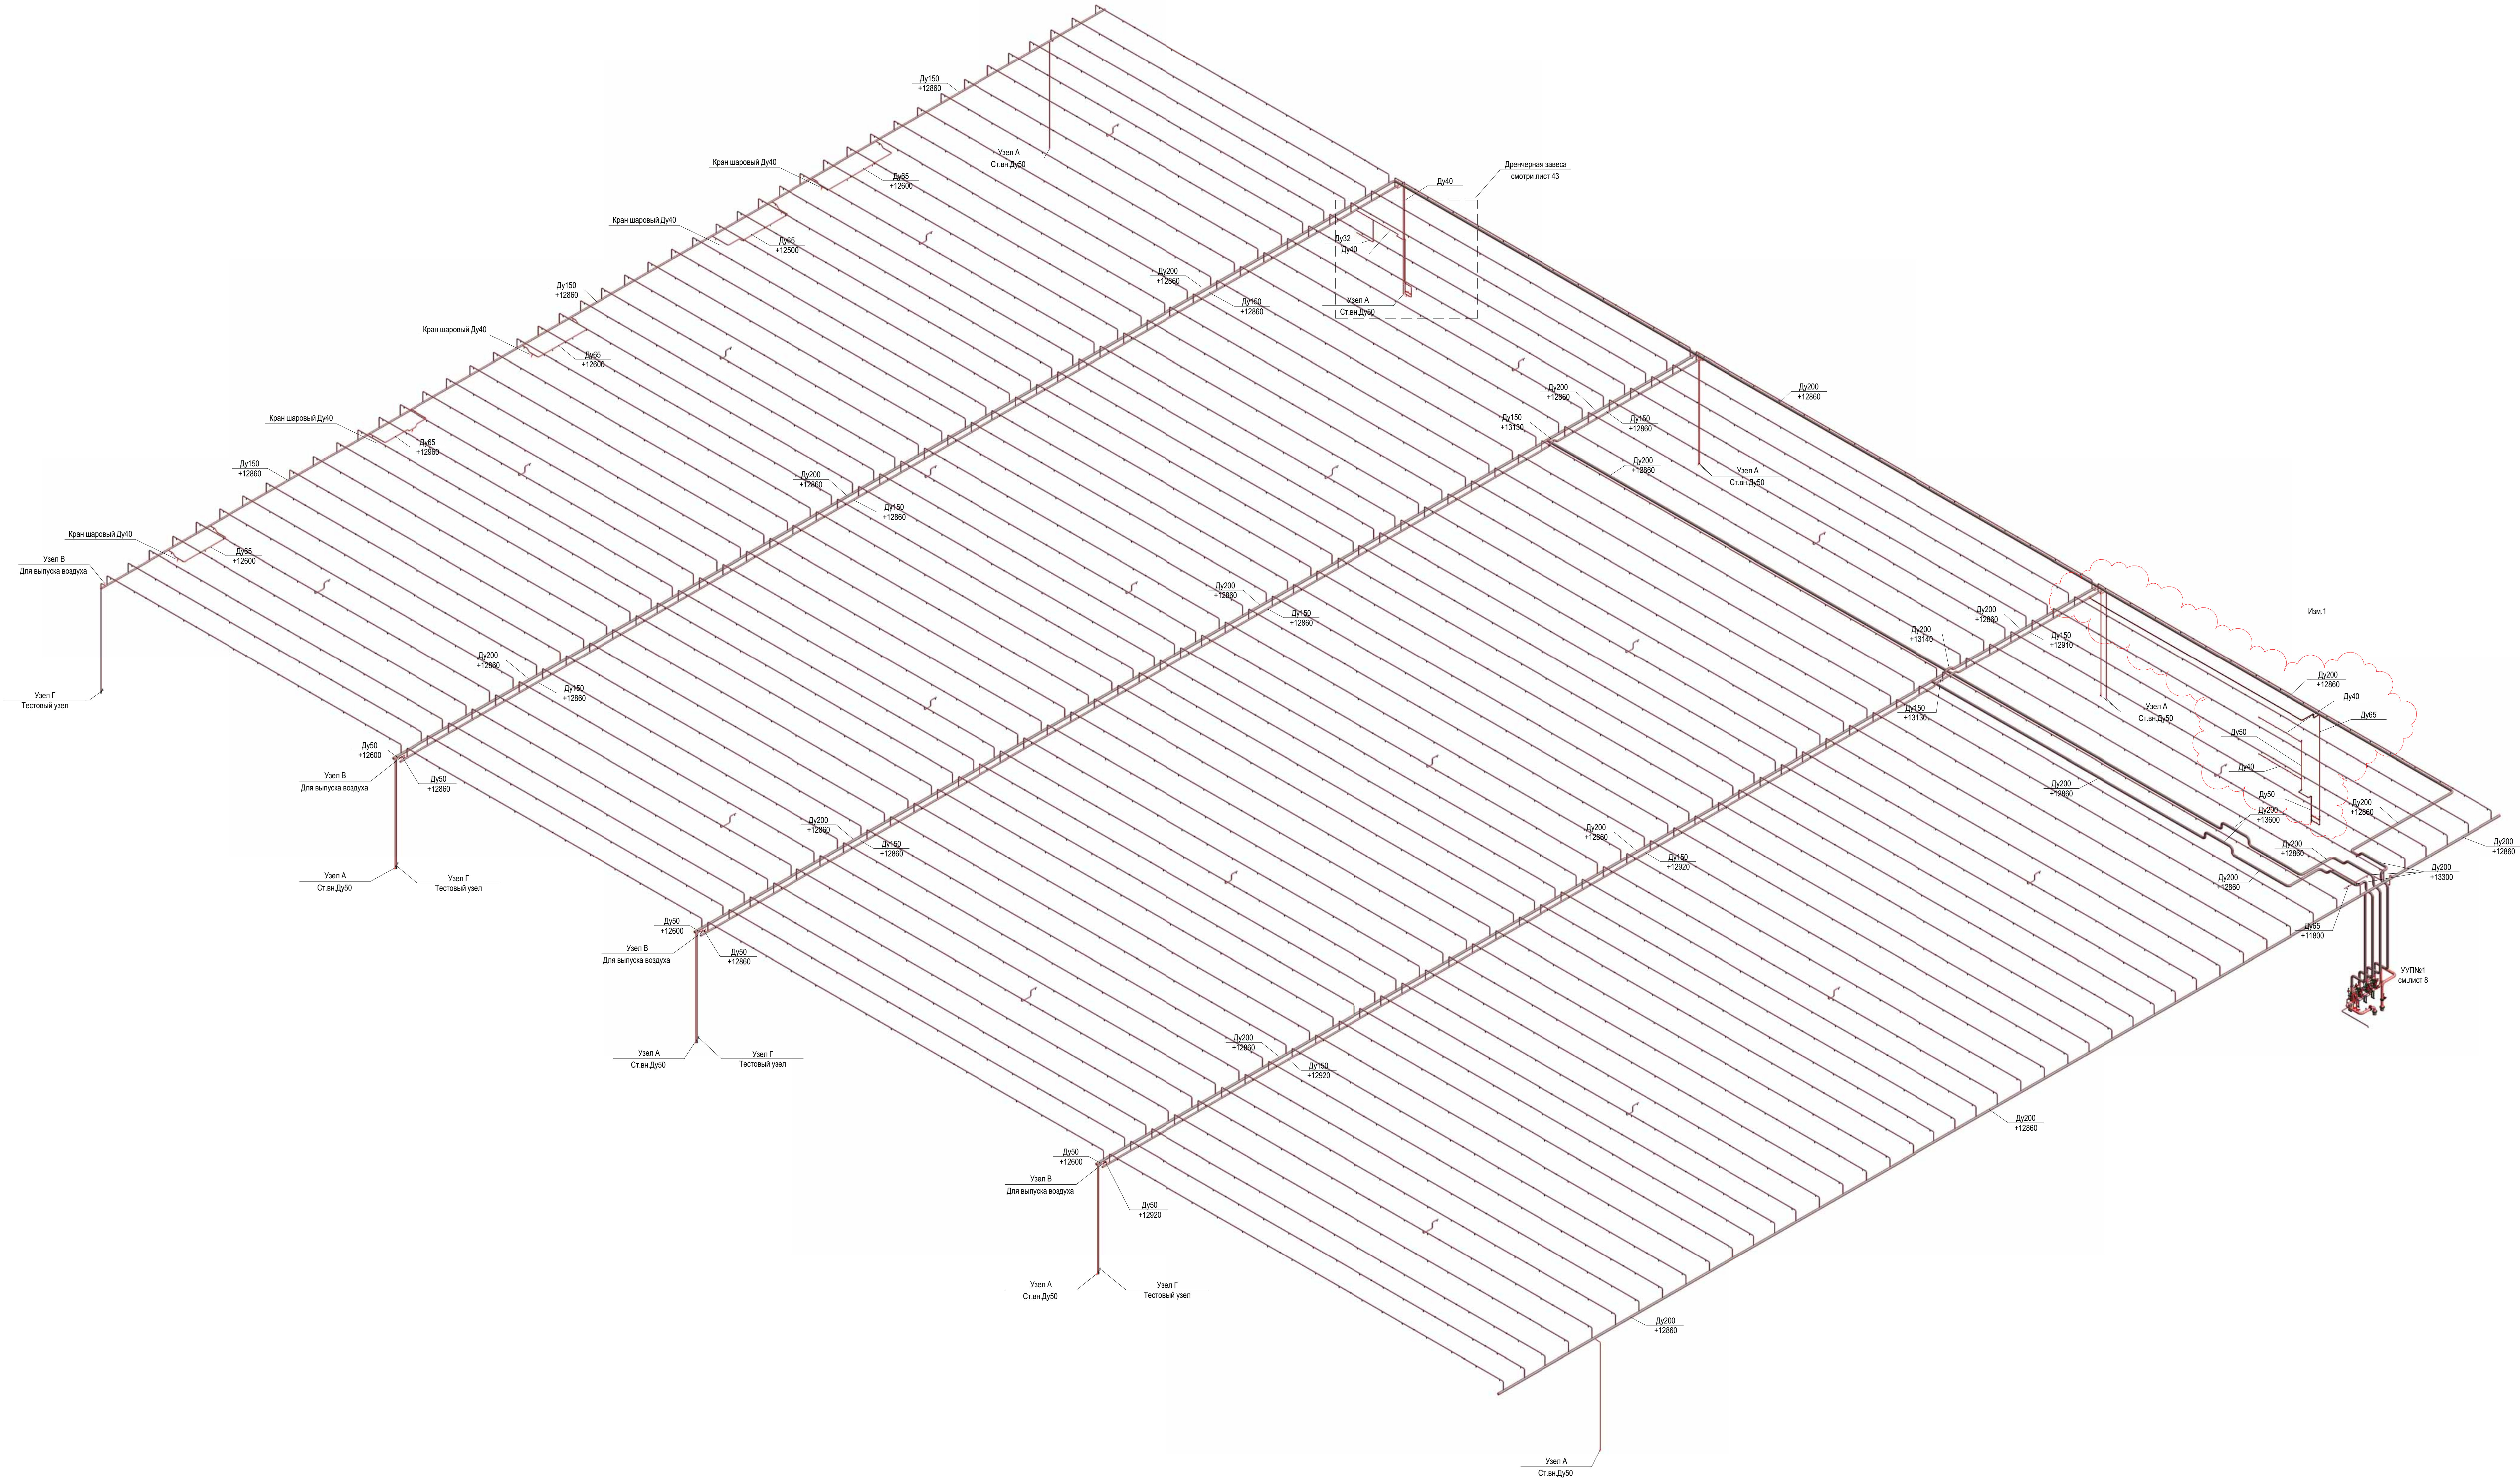

						46011-2/24 - ПТ.1					
						Индустриальный парк «РМК парк Ростов-на-Дону»					
1	Зам			<i>Пасимова</i>	01.26	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асанийский район					
Разработчик	Дьянова			<i>Дьянова</i>	10.24	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3					
Провер.	Пасимова			<i>Пасимова</i>	10.24	Статус	Лист	Листов			
						P	13				
И.контр.	Пасимова			<i>Пасимова</i>	10.24	Схема аксонометрическая. Блок №5					
ГИП	Косин			<i>Косин</i>	10.24	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»					


Экспликация помещений (без АБЧ) на отм. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭФЭМ12.3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-на
1.01.1	Участок поликомочной техники	10.6	B2	П-на
1.02	ТС	28.4	д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
1.05	УУП	15.0	д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-на
2.01.1	Участок поликомочной техники	10.6	B2	П-на
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
2.05	УУП	14.1	д	-
2.06	Электрощитовая	15.2	д	-
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-на
3.01.1	Участок поликомочной техники	10.6	B2	П-на
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-на
3.04	УУП	15.0	д	-
3.05	Электрощитовая	15.2	B4	П-на
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-на
4.01.1	Участок поликомочной техники	10.6	B2	П-на
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-на
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
4.05	УУП	15.0	д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складское помещение	853.1	B1	В-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	д	-
5.05	Складское помещение	856.6	B1	В-ла/2а
5.06	Складское помещение	802.4	B1	В-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82093.6		

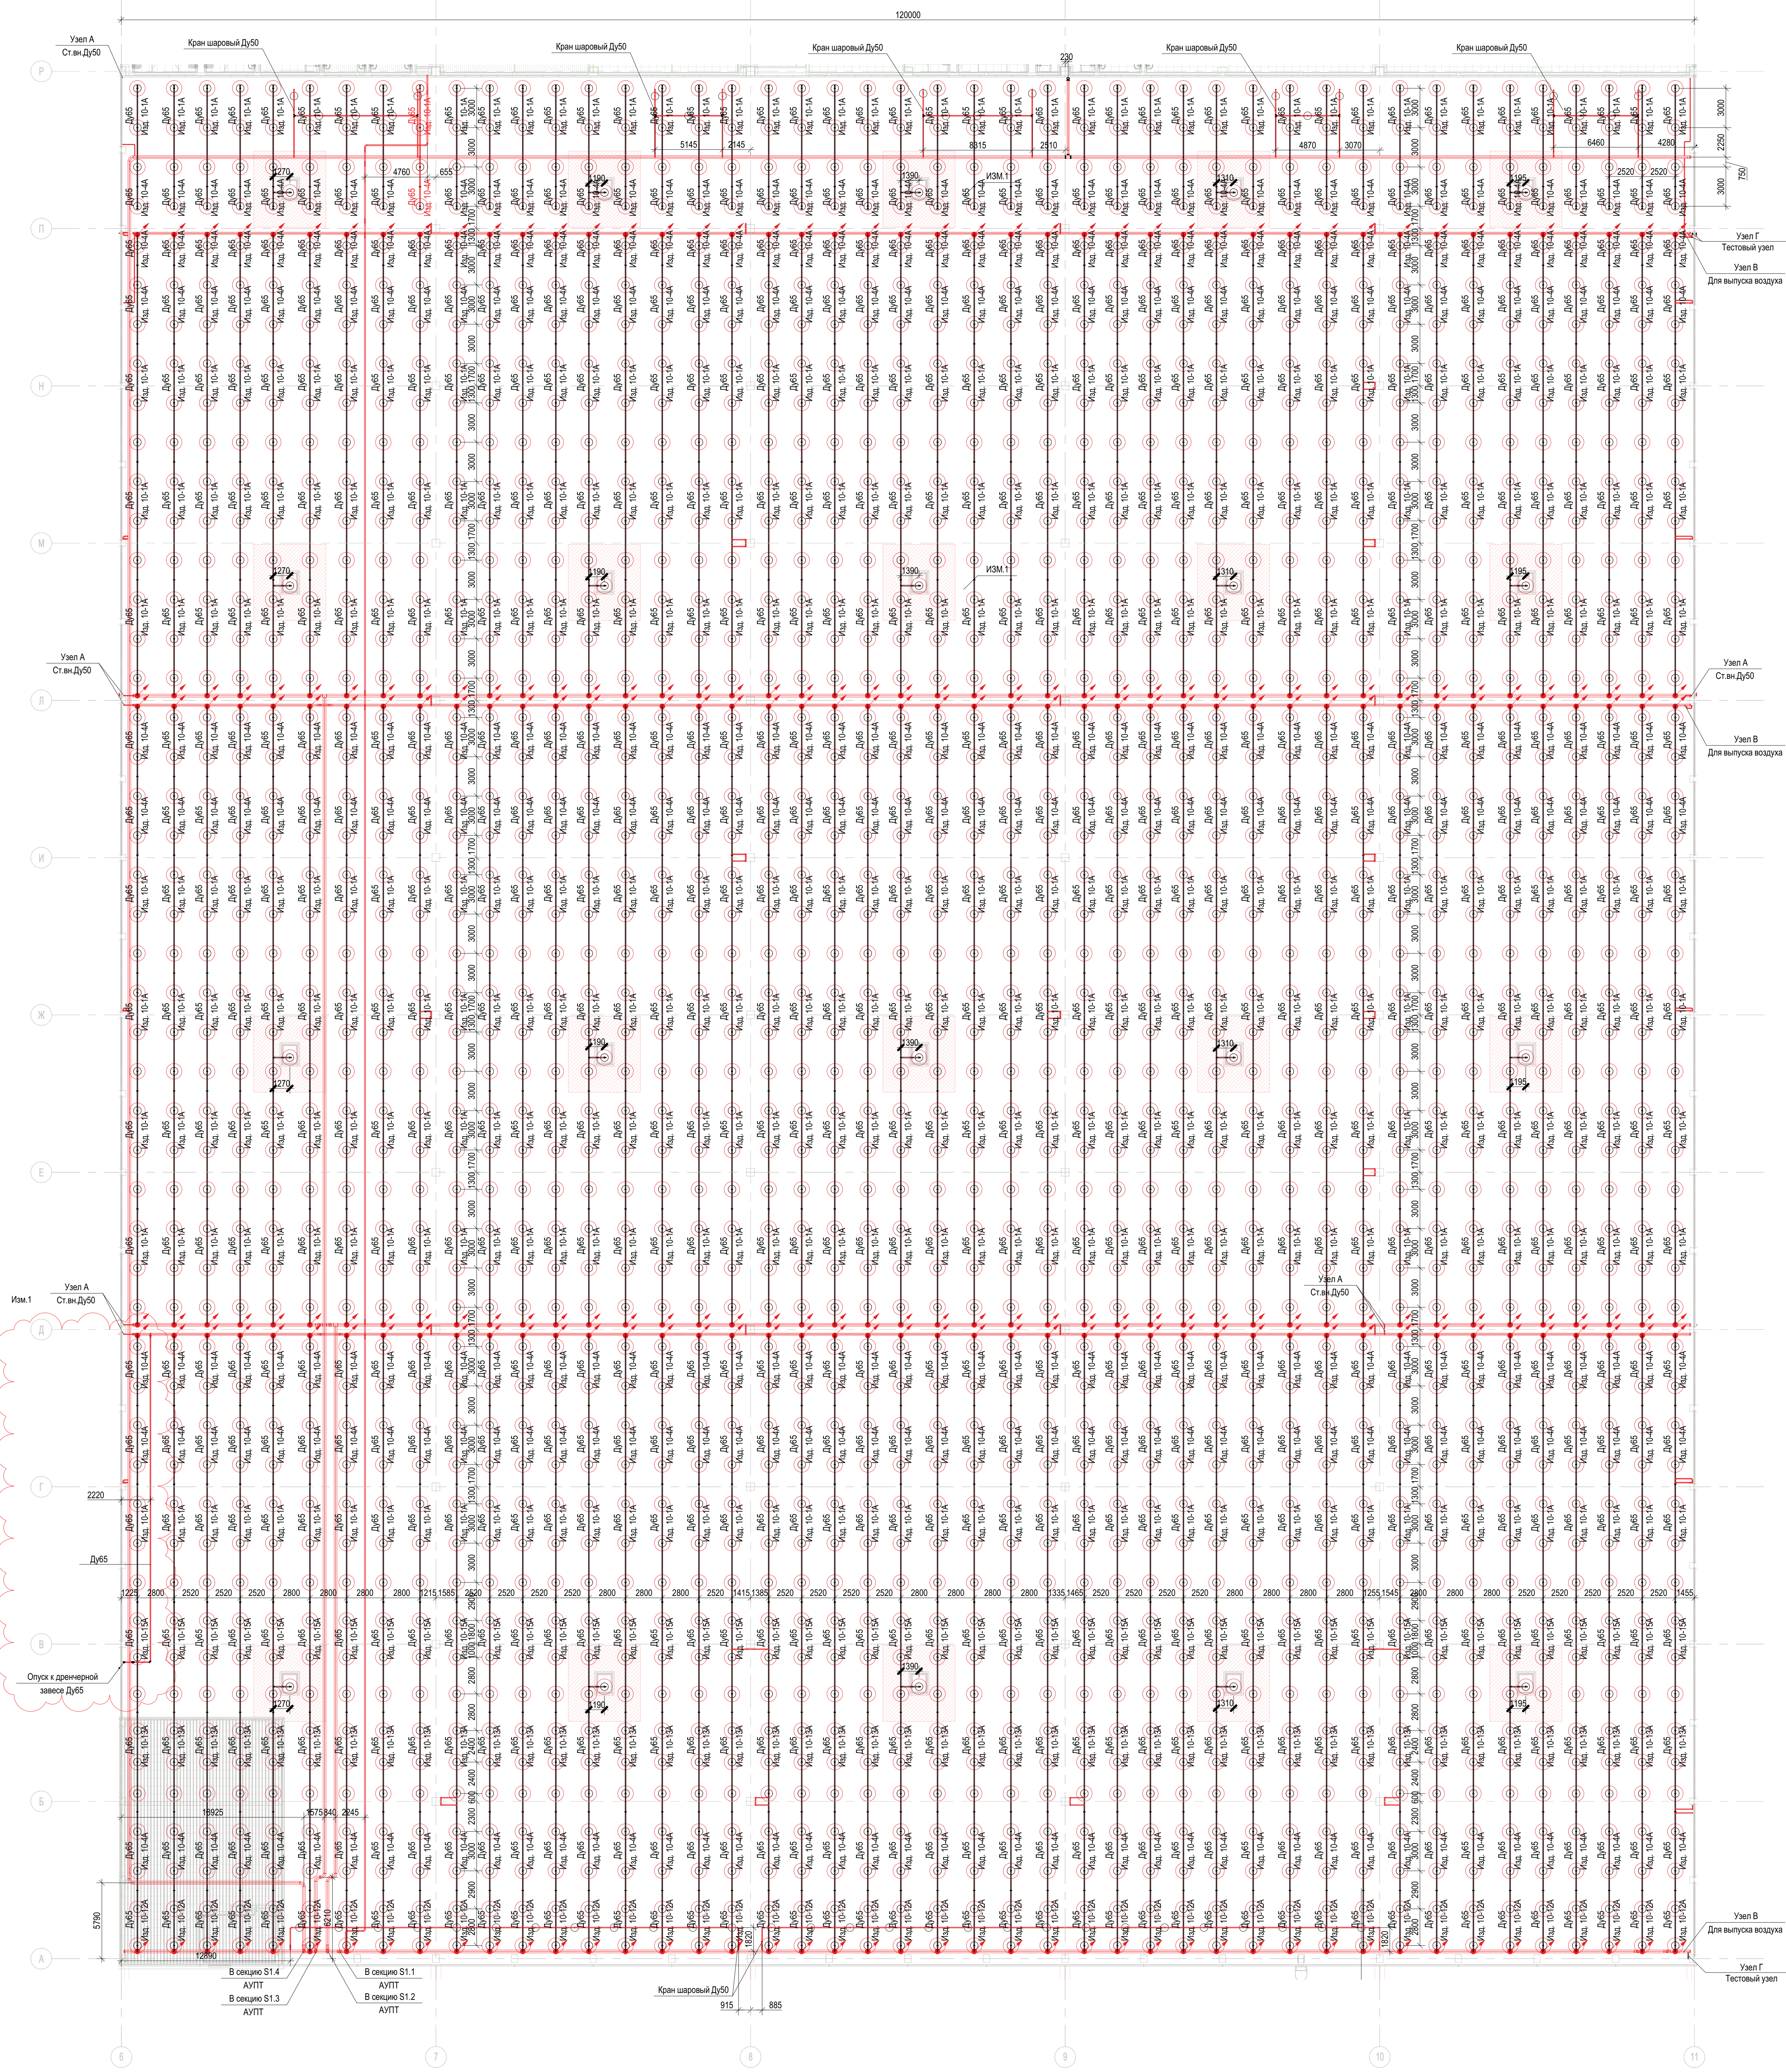


Условные обозначения:


- Орошение sprinklerной сети ЕВР, разлитый азот
- Орошение sprinklerной сети ЕВР, разлитый азот, с тепловым датчиком
- Д200 +12.360 Трубопровод sprinklerной противопожарной сети. Д200 - диаметр наружной трубы

4601-2/24 - ПТ.1			
И. Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	01.25
Разработчик	Дизайн	Подпись	10.24
Провер.	Пазомова	Подпись	10.24
И. Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	01.25
Разработчик	Дизайн	Подпись	10.24
Провер.	Пазомова	Подпись	10.24
И. Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	01.25
Разработчик	Дизайн	Подпись	10.24
Провер.	Пазомова	Подпись	10.24


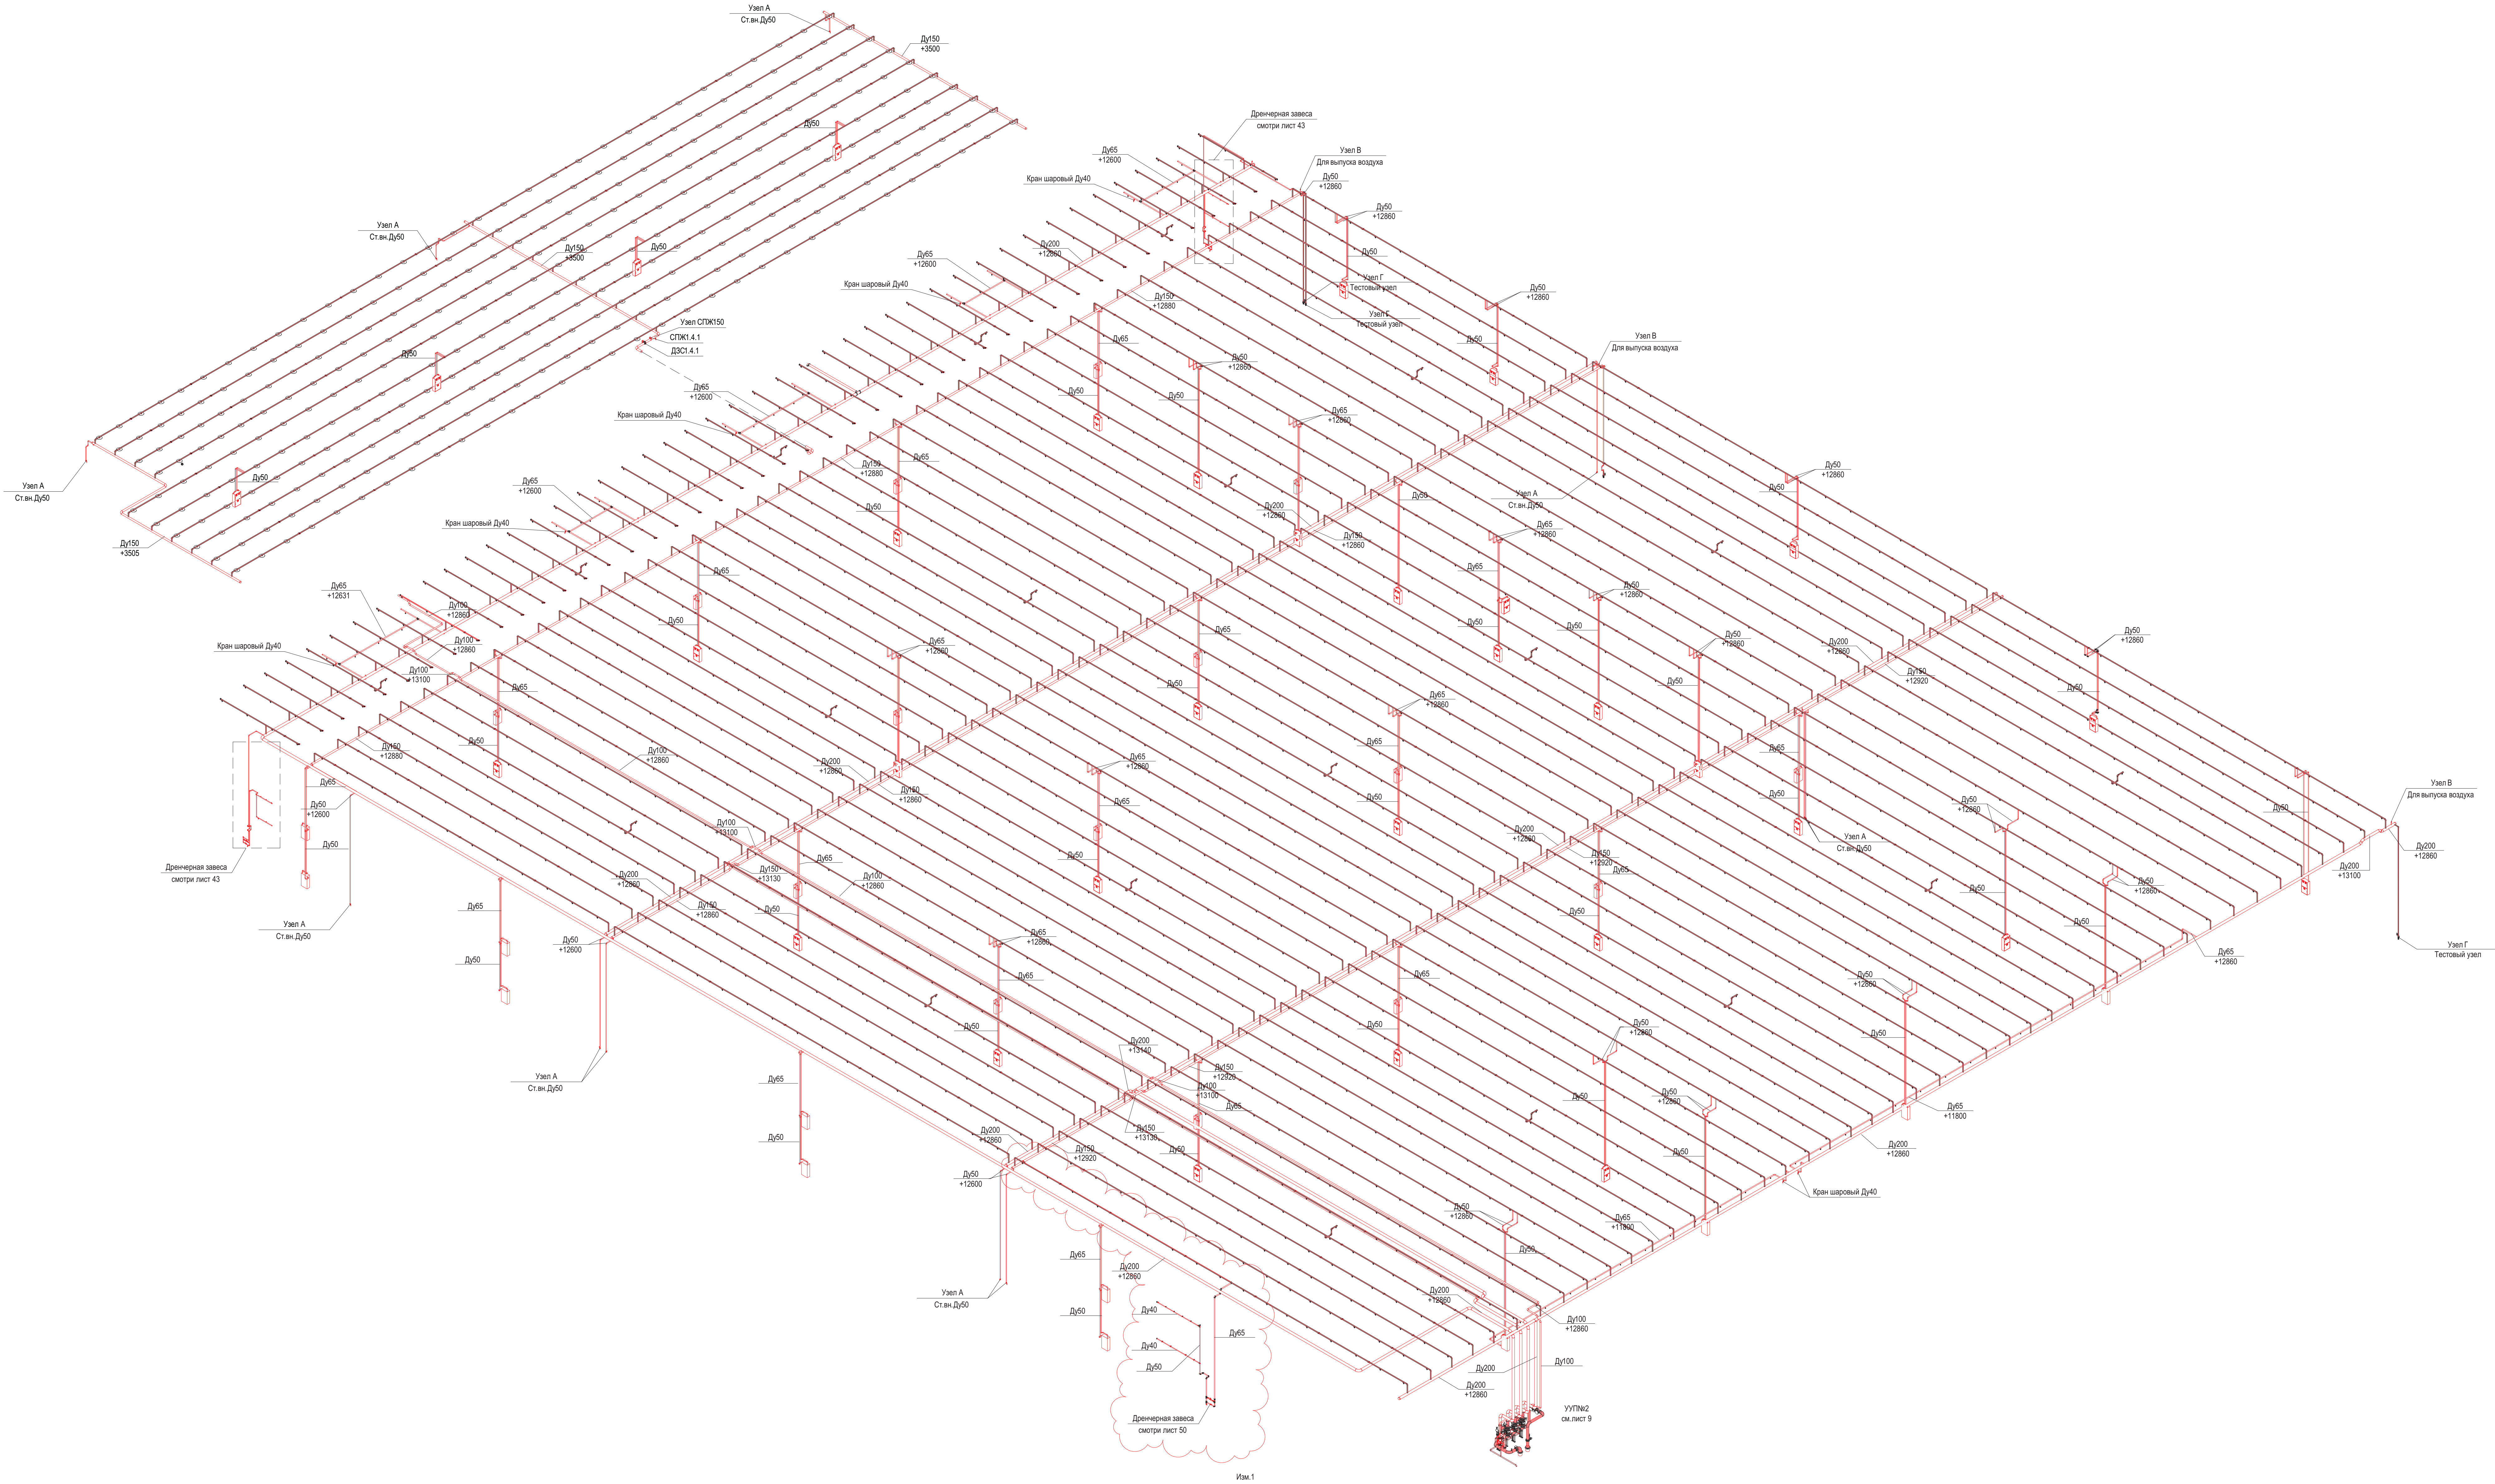


Примечания:
1) В порядке установки опрессовки ESR-25 под покрытие розетной вилки.
2) Отметки трубопроводов уточнить по месту.
3) Привязки даны по центрам труб.
4) Если существуют особенности здания, при монтаже допускается отклонение от проекта. При этом минимальное расстояние между ориентирами должно быть не менее 2,4м и не более 3м.
5) Пятипозиционная трубораздаточная система АПТ Ду200. Заполняющийся трубопровод системы АПТ Ду150. Раздаточная труба системы АПТ Ду65. Отпуск к покровным краям Ду50.
6) В типовых частях сети организовать сеть с помощью отпусков трубопровода Ду50. На высоте +1,35 установить шаровый кран Ду50. На конце отпусков установить поперечную муфту ГМ-50 и закрыть поперечной заглушкой ГЗ-50.
7) Каждая секция автоматической установки опрессовки должна быть оборудована тестовым узлом с установкой тестового крана "Редард", для испытания и тестирования установок. При повороте ручки в положение "Затяг" тестовый кран может использоваться как сливной кран.
8) Расстояние от дерзков до ступенчатого опрессовки располагать на расстоянии не менее 300мм.
9) Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200мм от мест крепления.
10) Монтаж автоматической установки опрессовки выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-09-87 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки опрессовки", изданы в ВСН 25-09-87, 87-85, 87-86, 87-87, 87-88, 87-89, 87-90, 87-91, 87-92, 87-93, 87-94, 87-95, 87-96, 87-97, 87-98, 87-99, 88-00, 88-01, 88-02, 88-03, 88-04, 88-05, 88-06, 88-07, 88-08, 88-09, 88-10, 88-11, 88-12, 88-13, 88-14, 88-15, 88-16, 88-17, 88-18, 88-19, 88-20, 88-21, 88-22, 88-23, 88-24, 88-25, 88-26, 88-27, 88-28, 88-29, 88-30, 88-31, 88-32, 88-33, 88-34, 88-35, 88-36, 88-37, 88-38, 88-39, 88-40, 88-41, 88-42, 88-43, 88-44, 88-45, 88-46, 88-47, 88-48, 88-49, 88-50, 88-51, 88-52, 88-53, 88-54, 88-55, 88-56, 88-57, 88-58, 88-59, 88-60, 88-61, 88-62, 88-63, 88-64, 88-65, 88-66, 88-67, 88-68, 88-69, 88-70, 88-71, 88-72, 88-73, 88-74, 88-75, 88-76, 88-77, 88-78, 88-79, 88-80, 88-81, 88-82, 88-83, 88-84, 88-85, 88-86, 88-87, 88-88, 88-89, 88-90, 88-91, 88-92, 88-93, 88-94, 88-95, 88-96, 88-97, 88-98, 88-99, 89-00, 89-01, 89-02, 89-03, 89-04, 89-05, 89-06, 89-07, 89-08, 89-09, 89-10, 89-11, 89-12, 89-13, 89-14, 89-15, 89-16, 89-17, 89-18, 89-19, 89-20, 89-21, 89-22, 89-23, 89-24, 89-25, 89-26, 89-27, 89-28, 89-29, 89-30, 89-31, 89-32, 89-33, 89-34, 89-35, 89-36, 89-37, 89-38, 89-39, 89-40, 89-41, 89-42, 89-43, 89-44, 89-45, 89-46, 89-47, 89-48, 89-49, 89-50, 89-51, 89-52, 89-53, 89-54, 89-55, 89-56, 89-57, 89-58, 89-59, 89-60, 89-61, 89-62, 89-63, 89-64, 89-65, 89-66, 89-67, 89-68, 89-69, 89-70, 89-71, 89-72, 89-73, 89-74, 89-75, 89-76, 89-77, 89-78, 89-79, 89-80, 89-81, 89-82, 89-83, 89-84, 89-85, 89-86, 89-87, 89-88, 89-89, 89-90, 89-91, 89-92, 89-93, 89-94, 89-95, 89-96, 89-97, 89-98, 89-99, 90-00, 90-01, 90-02, 90-03, 90-04, 90-05, 90-06, 90-07, 90-08, 90-09, 90-10, 90-11, 90-12, 90-13, 90-14, 90-15, 90-16, 90-17, 90-18, 90-19, 90-20, 90-21, 90-22, 90-23, 90-24, 90-25, 90-26, 90-27, 90-28, 90-29, 90-30, 90-31, 90-32, 90-33, 90-34, 90-35, 90-36, 90-37, 90-38, 90-39, 90-40, 90-41, 90-42, 90-43, 90-44, 90-45, 90-46, 90-47, 90-48, 90-49, 90-50, 90-51, 90-52, 90-53, 90-54, 90-55, 90-56, 90-57, 90-58, 90-59, 90-60, 90-61, 90-62, 90-63, 90-64, 90-65, 90-66, 90-67, 90-68, 90-69, 90-70, 90-71, 90-72, 90-73, 90-74, 90-75, 90-76, 90-77, 90-78, 90-79, 90-80, 90-81, 90-82, 90-83, 90-84, 90-85, 90-86, 90-87, 90-88, 90-89, 90-90, 90-91, 90-92, 90-93, 90-94, 90-95, 90-96, 90-97, 90-98, 90-99, 91-00, 91-01, 91-02, 91-03, 91-04, 91-05, 91-06, 91-07, 91-08, 91-09, 91-10, 91-11, 91-12, 91-13, 91-14, 91-15, 91-16, 91-17, 91-18, 91-19, 91-20, 91-21, 91-22, 91-23, 91-24, 91-25, 91-26, 91-27, 91-28, 91-29, 91-30, 91-31, 91-32, 91-33, 91-34, 91-35, 91-36, 91-37, 91-38, 91-39, 91-40, 91-41, 91-42, 91-43, 91-44, 91-45, 91-46, 91-47, 91-48, 91-49, 91-50, 91-51, 91-52, 91-53, 91-54, 91-55, 91-56, 91-57, 91-58, 91-59, 91-60, 91-61, 91-62, 91-63, 91-64, 91-65, 91-66, 91-67, 91-68, 91-69, 91-70, 91-71, 91-72, 91-73, 91-74, 91-75, 91-76, 91-77, 91-78, 91-79, 91-80, 91-81, 91-82, 91-83, 91-84, 91-85, 91-86, 91-87, 91-88, 91-89, 91-90, 91-91, 91-92, 91-93, 91-94, 91-95, 91-96, 91-97, 91-98, 91-99, 92-00, 92-01, 92-02, 92-03, 92-04, 92-05, 92-06, 92-07, 92-08, 92-09, 92-10, 92-11, 92-12, 92-13, 92-14, 92-15, 92-16, 92-17, 92-18, 92-19, 92-20, 92-21, 92-22, 92-23, 92-24, 92-25, 92-26, 92-27, 92-28, 92-29, 92-30, 92-31, 92-32, 92-33, 92-34, 92-35, 92-36, 92-37, 92-38, 92-39, 92-40, 92-41, 92-42, 92-43, 92-44, 92-45, 92-46, 92-47, 92-48, 92-49, 92-50, 92-51, 92-52, 92-53, 92-54, 92-55, 92-56, 92-57, 92-58, 92-59, 92-60, 92-61, 92-62, 92-63, 92-64, 92-65, 92-66, 92-67, 92-68, 92-69, 92-70, 92-71, 92-72, 92-73, 92-74, 92-75, 92-76, 92-77, 92-78, 92-79, 92-80, 92-81, 92-82, 92-83, 92-84, 92-85, 92-86, 92-87, 92-88, 92-89, 92-90, 92-91, 92-92, 92-93, 92-94, 92-95, 92-96, 92-97, 92-98, 92-99, 93-00, 93-01, 93-02, 93-03, 93-04, 93-05, 93-06, 93-07, 93-08, 93-09, 93-10, 93-11, 93-12, 93-13, 93-14, 93-15, 93-16, 93-17, 93-18, 93-19, 93-20, 93-21, 93-22, 93-23, 93-24, 93-25, 93-26, 93-27, 93-28, 93-29, 93-30, 93-31, 93-32, 93-33, 93-34, 93-35, 93-36, 93-37, 93-38, 93-39, 93-40, 93-41, 93-42, 93-43, 93-44, 93-45, 93-46, 93-47, 93-48, 93-49, 93-50, 93-51, 93-52, 93-53, 93-54, 93-55, 93-56, 93-57, 93-58, 93-59, 93-60, 93-61, 93-62, 93-63, 93-64, 93-65, 93-66, 93-67, 93-68, 93-69, 93-70, 93-71, 93-72, 93-73, 93-74, 93-75, 93-76, 93-77, 93-78, 93-79, 93-80, 93-81, 93-82, 93-83, 93-84, 93-85, 93-86, 93-87, 93-88, 93-89, 93-90, 93-91, 93-92, 93-93, 93-94, 93-95, 93-96, 93-97, 93-98, 93-99, 94-00, 94-01, 94-02, 94-03, 94-04, 94-05, 94-06, 94-07, 94-08, 94-09, 94-10, 94-11, 94-12, 94-13, 94-14, 94-15, 94-16, 94-17, 94-18, 94-19, 94-20, 94-21, 94-22, 94-23, 94-24, 94-25, 94-26, 94-27, 94-28, 94-29, 94-30, 94-31, 94-32, 94-33, 94-34, 94-35, 94-36, 94-37, 94-38, 94-39, 94-40, 94-41, 94-42, 94-43, 94-44, 94-45, 94-46, 94-47, 94-48, 94-49, 94-50, 94-51, 94-52, 94-53, 94-54, 94-55, 94-56, 94-57, 94-58, 94-59, 94-60, 94-61, 94-62, 94-63, 94-64, 94-65, 94-66, 94-67, 94-68, 94-69, 94-70, 94-71, 94-72, 94-73, 94-74, 94-75, 94-76, 94-77, 94-78, 94-79, 94-80, 94-81, 94-82, 94-83, 94-84, 94-85, 94-86, 94-87, 94-88, 94-89, 94-90, 94-91, 94-92, 94-93, 94-94, 94-95, 94-96, 94-97, 94-98, 94-99, 95-00, 95-01, 95-02, 95-03, 95-04, 95-05, 95-06, 95-07, 95-08, 95-09, 95-10, 95-11, 95-12, 95-13, 95-14, 95-15, 95-16, 95-17, 95-18, 95-19, 95-20, 95-21, 95-22, 95-23, 95-24, 95-25, 95-26, 95-27, 95-28, 95-29, 95-30, 95-31, 95-32, 95-33, 95-34, 95-35, 95-36, 95-37, 95-38, 95-39, 95-40, 95-41, 95-42, 95-43, 95-44, 95-45, 95-46, 95-47, 95-48, 95-49, 95-50, 95-51, 95-52, 95-53, 95-54, 95-55, 95-56, 95-57, 95-58, 95-59, 95-60, 95-61, 95-62, 95-63, 95-64, 95-65, 95-66, 95-67, 95-68, 95-69, 95-70, 95-71, 95-72, 95-73, 95-74, 95-75, 95-76, 95-77, 95-78, 95-79, 95-80, 95-81, 95-82, 95-83, 95-84, 95-85, 95-86, 95-87, 95-88, 95-89, 95-90, 95-91, 95-92, 95-93, 95-94, 95-95, 95-96, 95-97, 95-98, 95-99, 96-00, 96-01, 96-02, 96-03, 96-04, 96-05, 96-06, 96-07, 96-08, 96-09, 96-10, 96-11, 96-12, 96-13, 96-14, 96-15, 96-16, 96-17, 96-18, 96-19, 96-20, 96-21, 96-22, 96-23, 96-24, 96-25, 96-26, 96-27, 96-28, 96-29, 96-30, 96-31, 96-32, 96-33, 96-34, 96-35, 96-36, 96-37, 96-38, 96-39, 96-40, 96-41, 96-42, 96-43, 96-44, 96-45, 96-46, 96-47, 96-48, 96-49, 96-50, 96-51, 96-52, 96-53, 96-54, 96-55, 96-56, 96-57, 96-58, 96-59, 96-60, 96-61, 96-62, 96-63, 96-64, 96-65, 96-66, 96-67, 96-68, 96-69, 96-70, 96-71, 96-72, 96-73, 96-74, 96-75, 96-76, 96-77, 96-78, 96-79, 96-80, 96-81, 96-82, 96-83, 96-84, 96-85, 96-86, 96-87, 96-88, 96-89, 96-90, 96-91, 96-92, 96-93, 96-94, 96-95, 96-96, 96-97, 96-98, 96-99, 97-00, 97-01, 97-02, 97-03, 97-04, 97-05, 97-06, 97-07, 97-08, 97-09, 97-10, 97-11, 97-12, 97-13, 97-14, 97-15, 97-16, 97-17, 97-18, 97-19, 97-20, 97-21, 97-22, 97-23, 97-24, 97-25, 97-26, 97-27, 97-28, 97-29, 97-30, 97-31, 97-32, 97-33, 97-34, 97-35, 97-36, 97-37, 97-38, 97-39, 97-40, 97-41, 97-42, 97-43, 97-44, 97-45, 97-46, 97-47, 97-48, 97-49, 97-50, 97-51, 97-52, 97-53, 97-54, 97-55, 97-56, 97-57, 97-58, 97-59, 97-60, 97-61, 97-62, 97-63, 97-64, 97-65, 97-66, 97-67, 97-68, 97-69, 97-70, 97-71, 97-72, 97-73, 97-74, 97-75, 97-76, 97-77, 97-78, 97-79, 97-80, 97-81, 97-82, 97-83, 97-84, 97-85, 97-86, 97-87, 97-88, 97-89, 97-90, 97-91, 97-92, 97-93, 97-94, 97-95, 97-96, 97-97, 97-98, 97-99, 98-00, 98-01, 98-02, 98-03, 98-04, 98-05, 98-06, 98-07, 98-08, 98-09, 98-10, 98-11, 98-12, 98-13, 98-14, 98-15, 98-16, 98-17, 98-18, 98-19, 98-20, 98-21, 98-22, 98-23, 98-24, 98-25, 98-26, 98-27, 98-28, 98-29, 98-30, 98-31, 98-32, 98-33, 98-34, 98-35, 98-36, 98-37, 98-38, 98-39, 98-40, 98-41, 98-42, 98-43, 98-44, 98-45, 98-46, 98-47, 98-48, 98-49, 98-50, 98-51, 98-52, 98-53, 98-54, 98-55, 98-56, 98-57, 98-58, 98-59, 98-60, 98-61, 98-62, 98-63, 98-64, 98-65, 98-66, 98-67, 98-68, 98-69, 98-70, 98-71, 98-72, 98-73, 98-74, 98-75, 98-76, 98-77, 98-78, 98-79, 98-80, 98-81, 98-82, 98-83, 98-84, 98-85, 98-86, 98-87, 98-88, 98-89, 98-90, 98-91, 98-92, 98-93, 98-94, 98-95, 98-96, 98-97, 98-98, 98-99, 99-00, 99-01, 99-02, 99-03, 99-04, 99-05, 99-06, 99-07, 99-08, 99-09, 99-10, 99-11, 99-12, 99-13, 99-14, 99-15, 99-16, 99-17, 99-18, 99-19, 99-20, 99-21, 99-22, 99-23, 99-24, 99-25, 99-26, 99-27, 99-28, 99-29, 99-30, 99-31, 99-32, 99-33, 99-34, 99-35, 99-36, 99-37, 99-38, 99-39, 99-40, 99-41, 99-42, 99-43, 99-44, 99-45, 99-46, 99-47, 99-48, 99-49, 99-50, 99-51, 99-52, 99-53, 99-54, 99-55, 99-56, 99-57, 99-58, 99-59, 99-60, 99-61, 99-62, 99-63, 99-64, 99-65, 99-66, 99-67, 99-68, 99-69, 99-70, 99-71, 99-72, 99-73, 99-74, 99-75, 99-76, 99-77, 99-78, 99-79, 99-80, 99-81, 99-82, 99-83, 99-84, 99-85, 99-86, 99-87, 99-88, 99-89, 99-90, 99-91, 99-92, 99-93, 99-94, 99-95, 99-96, 99-97, 99-98, 99-99, 100-00, 100-01, 100-02, 100-03, 100-04, 100-05, 100-06, 100-07, 100-08, 100-09, 100-10, 100-11, 100-12, 100-13, 100-14, 100-15, 100-16, 100-17, 100-18, 100-19, 100-20, 100-21, 100-22, 100-23, 100-24, 100-25, 100-26, 100-27, 100-28, 100-29, 100-30, 100-31, 100-32, 100-33, 100-34, 100-35, 100-36, 100-37, 100-38, 100-39, 100-40, 100-41, 100-42, 100-43, 100-44, 100-45, 100-46, 100-47, 100-48, 100-49, 100-50, 100-51, 100-52, 100-53, 100-54, 100-55, 100-56, 100-57, 100-58, 100-59, 100-60, 100-61, 100-62, 100-63, 100-64, 100-65, 100-66, 100-67, 100-68, 100-69, 100-70, 100-71, 100-72, 100-73, 100-74, 100-75, 100-76, 100-77, 100-78, 100-79, 100-80, 100-81, 100-82, 100-83, 100-84, 100-85, 100-86, 100-87, 100-88, 100-89, 100-90, 100-91, 100-92, 100-93, 100-94, 100-95, 100-96, 100-97, 100-98, 100-99, 101-00, 101-01, 101-02, 101-03, 101-04, 101-05, 101-06, 101-07, 101-08, 101-09, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 101-33, 101-34, 101-35, 101-36, 101-37, 101-38, 101-39, 101-40, 101-41, 101-42, 101-43, 101-44, 101-45, 101-46, 101-47, 101-48, 101-49, 101-50, 101-51, 101-52, 101-53, 101-54, 101-55, 101-56, 101-57, 101-58, 101-59, 101-60, 101-61, 101-62, 101-63, 101-64, 101-65, 101-66, 101-67, 101-68, 101-69, 101-70, 101-71, 101-72, 101-73, 101-74, 101-75, 101-76, 101-77, 101-78, 101-79, 101-80, 101-81, 101-82, 101-83, 101-84, 101-85, 101-86, 101-87, 101-88, 101-89, 101-90, 101-91, 101-92, 101-93, 101-94, 101-95, 101-96, 101-97, 101-98, 101-99, 102-00, 102-01, 102-02, 102-03, 102-04, 102-05, 102-06, 102-07, 102-08, 102-09, 102-10, 102-11, 102-12, 102-13, 102-14, 102-15, 102-16, 102-17, 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39, 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56, 102-57, 102-58, 102-59, 102-60, 102-61, 102-62, 102-63, 102-64, 102-65, 102-66, 102-67, 102-68, 102-69, 102-70, 102-71, 102-72, 102-73, 102-74, 102-75, 102-76, 102-77, 102-78, 102-79, 102-80, 102-81, 102-82, 102-83, 102-84, 102-85, 102-86, 102-87, 102-88, 102-89, 102-90, 102-91, 102-92, 102-93, 102-94, 102-95, 102-96, 102-97, 102-98, 102-99, 103-00, 103-01, 103-02, 103-03, 103-04, 103-05, 103-06, 103-07, 103-08, 103-09, 103-10, 103-11, 103-12, 103-13, 103-14, 103-15, 103-16, 103-17, 103-18, 103-19, 103-20, 103-21, 103-22, 103-23, 103-24, 103-25, 103-26, 103-27, 103-28, 103-29, 103-30, 103-31, 103-32, 103-33, 103-34, 103-35, 103-36, 103-37, 103-38, 103-39, 103-40, 103-41, 103-42, 103-43, 103-44, 103-45, 103-46, 103-47, 103-48, 103-49, 103-50, 103-51, 103-52, 103-53, 103-54, 103-55, 103-56, 103-57, 103-58, 103-59, 103-60, 103-61, 103-62, 103-63, 103-64, 103-65, 103-66, 103-67, 103-68, 103-69, 103-70, 103-71, 103-72, 103-73, 103-74, 103-75, 103-76, 103-77, 103-78, 103-79, 103-80, 103-81, 103-82, 103-83, 103-84, 103-85, 103-86, 103-87, 103-88, 103-89, 103-90, 103-91, 103-92, 103-93, 103-94, 103-95, 103-96, 103-97, 103-98, 103-99, 104-00, 104-01, 104-02, 104-03, 104-04, 104-05, 104-06, 104-07, 104-08, 104-09, 104-10,

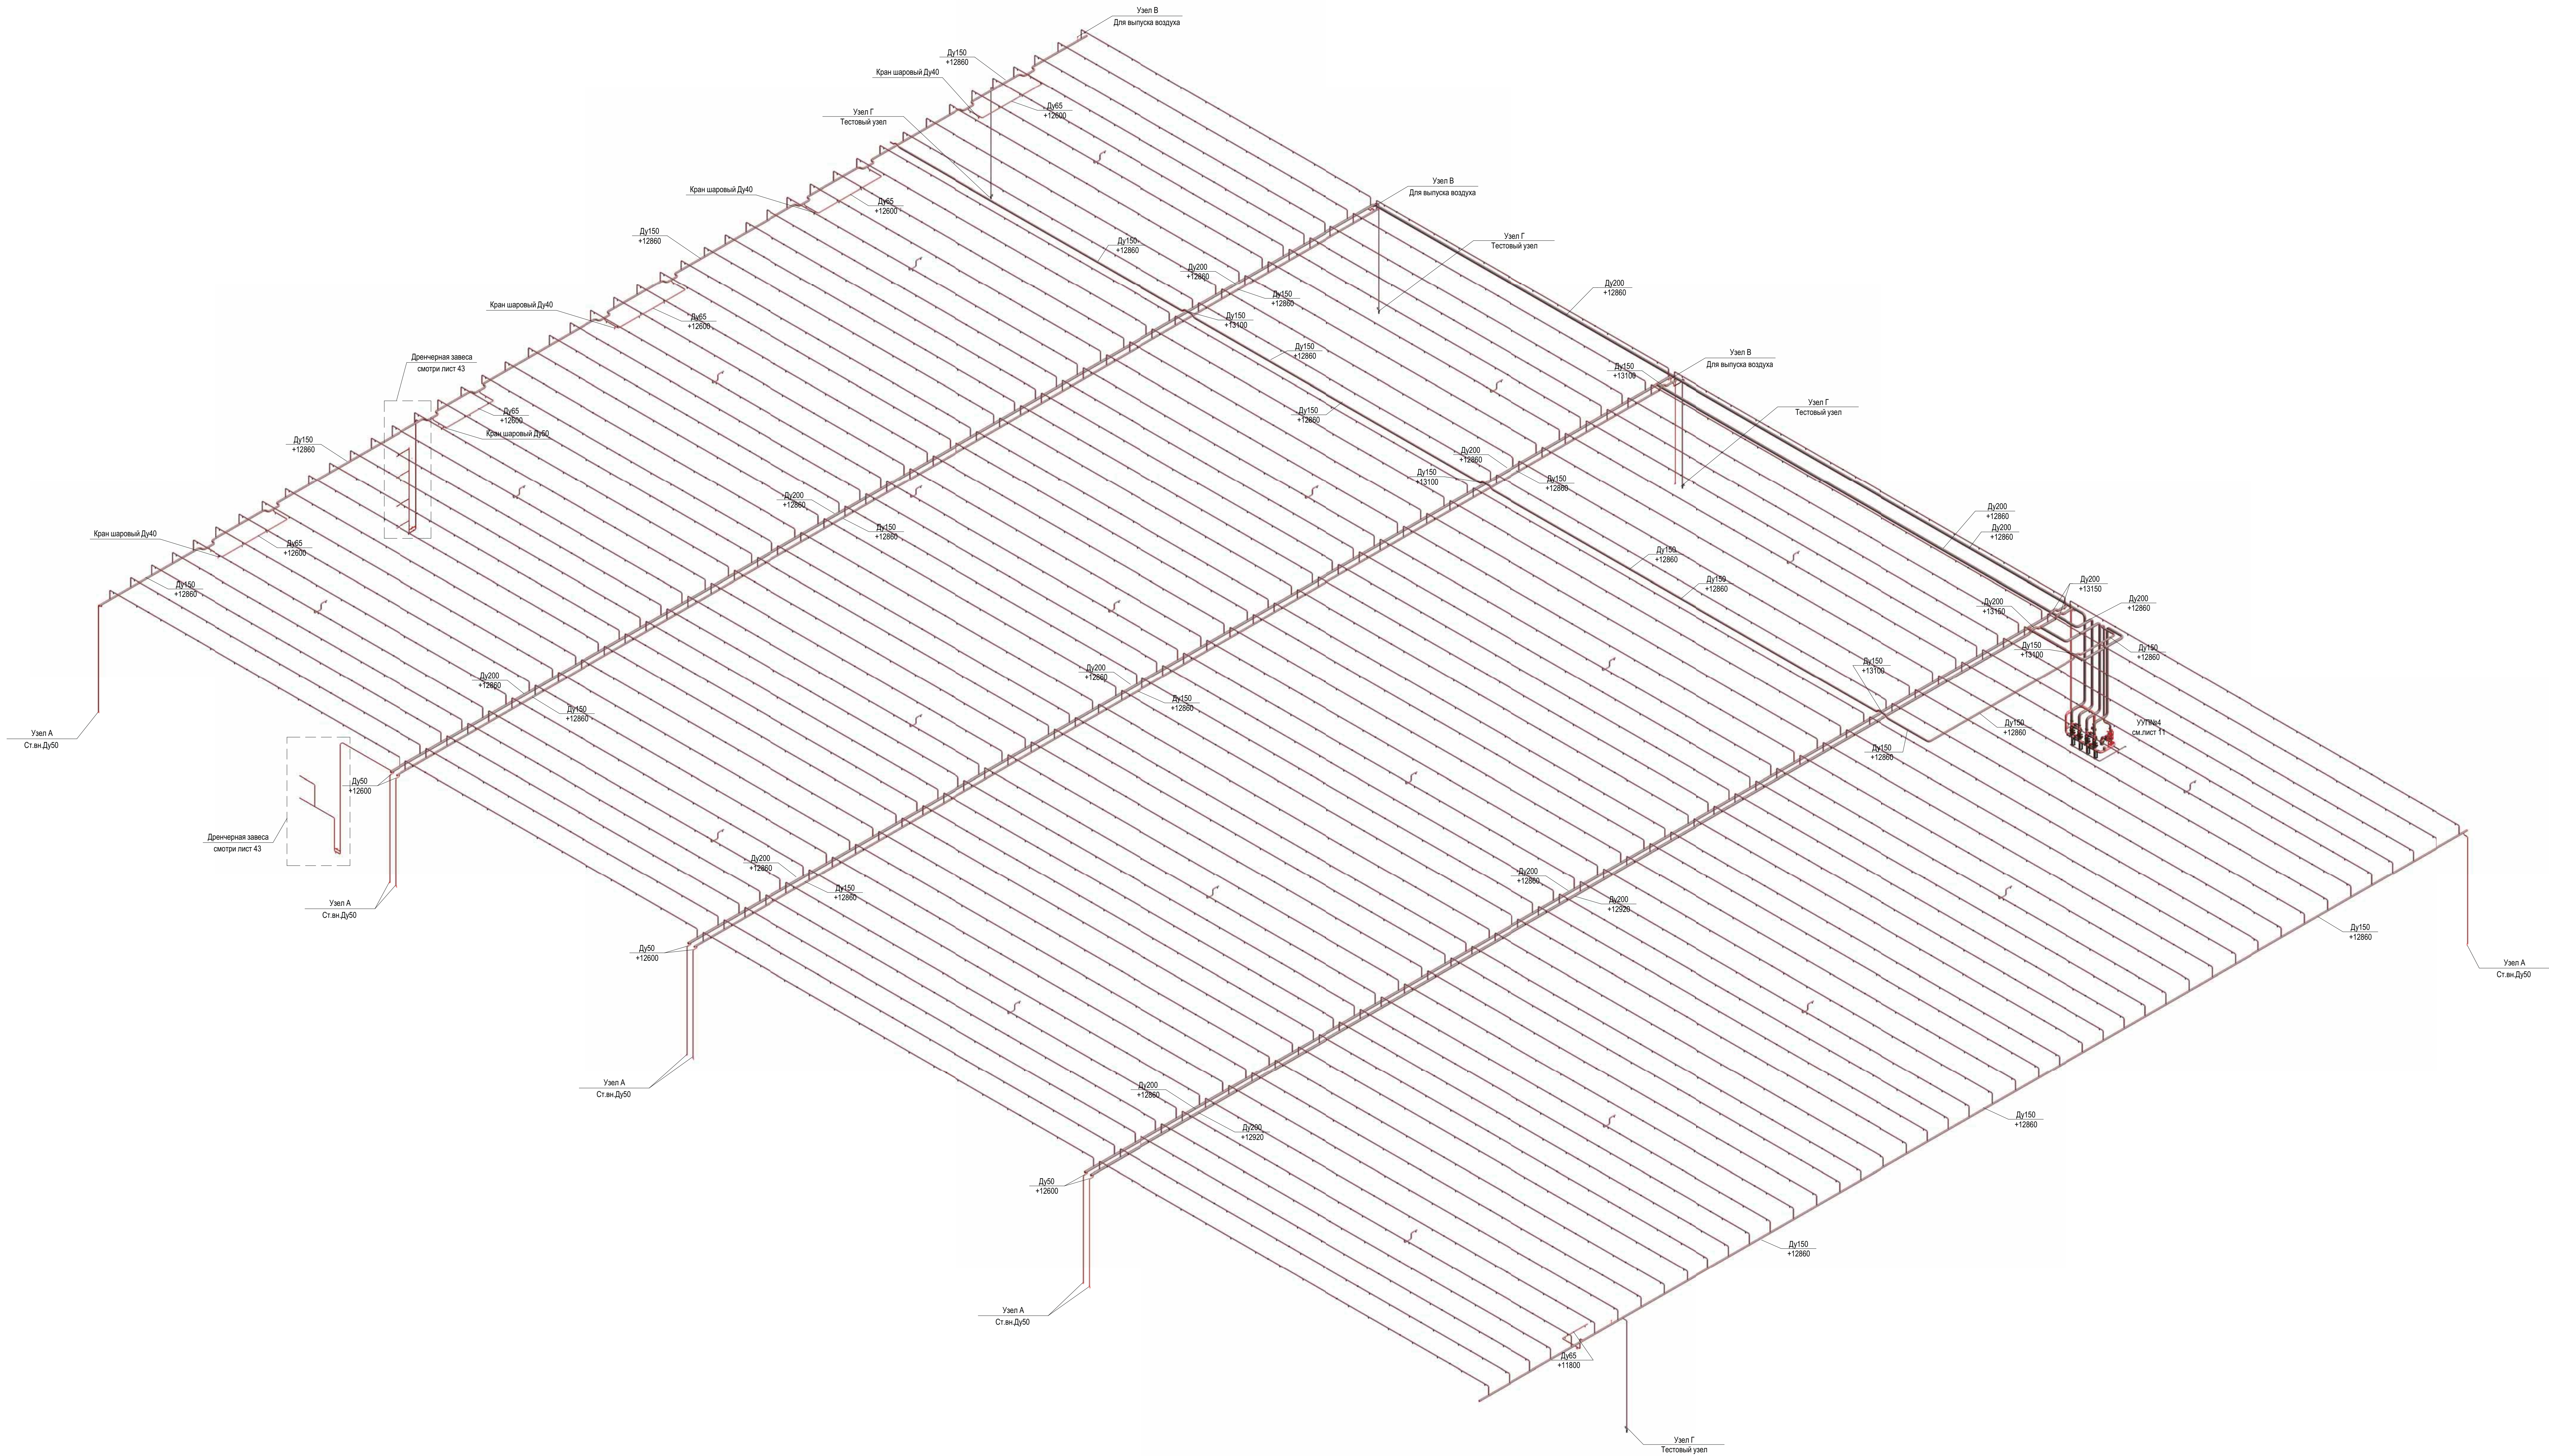

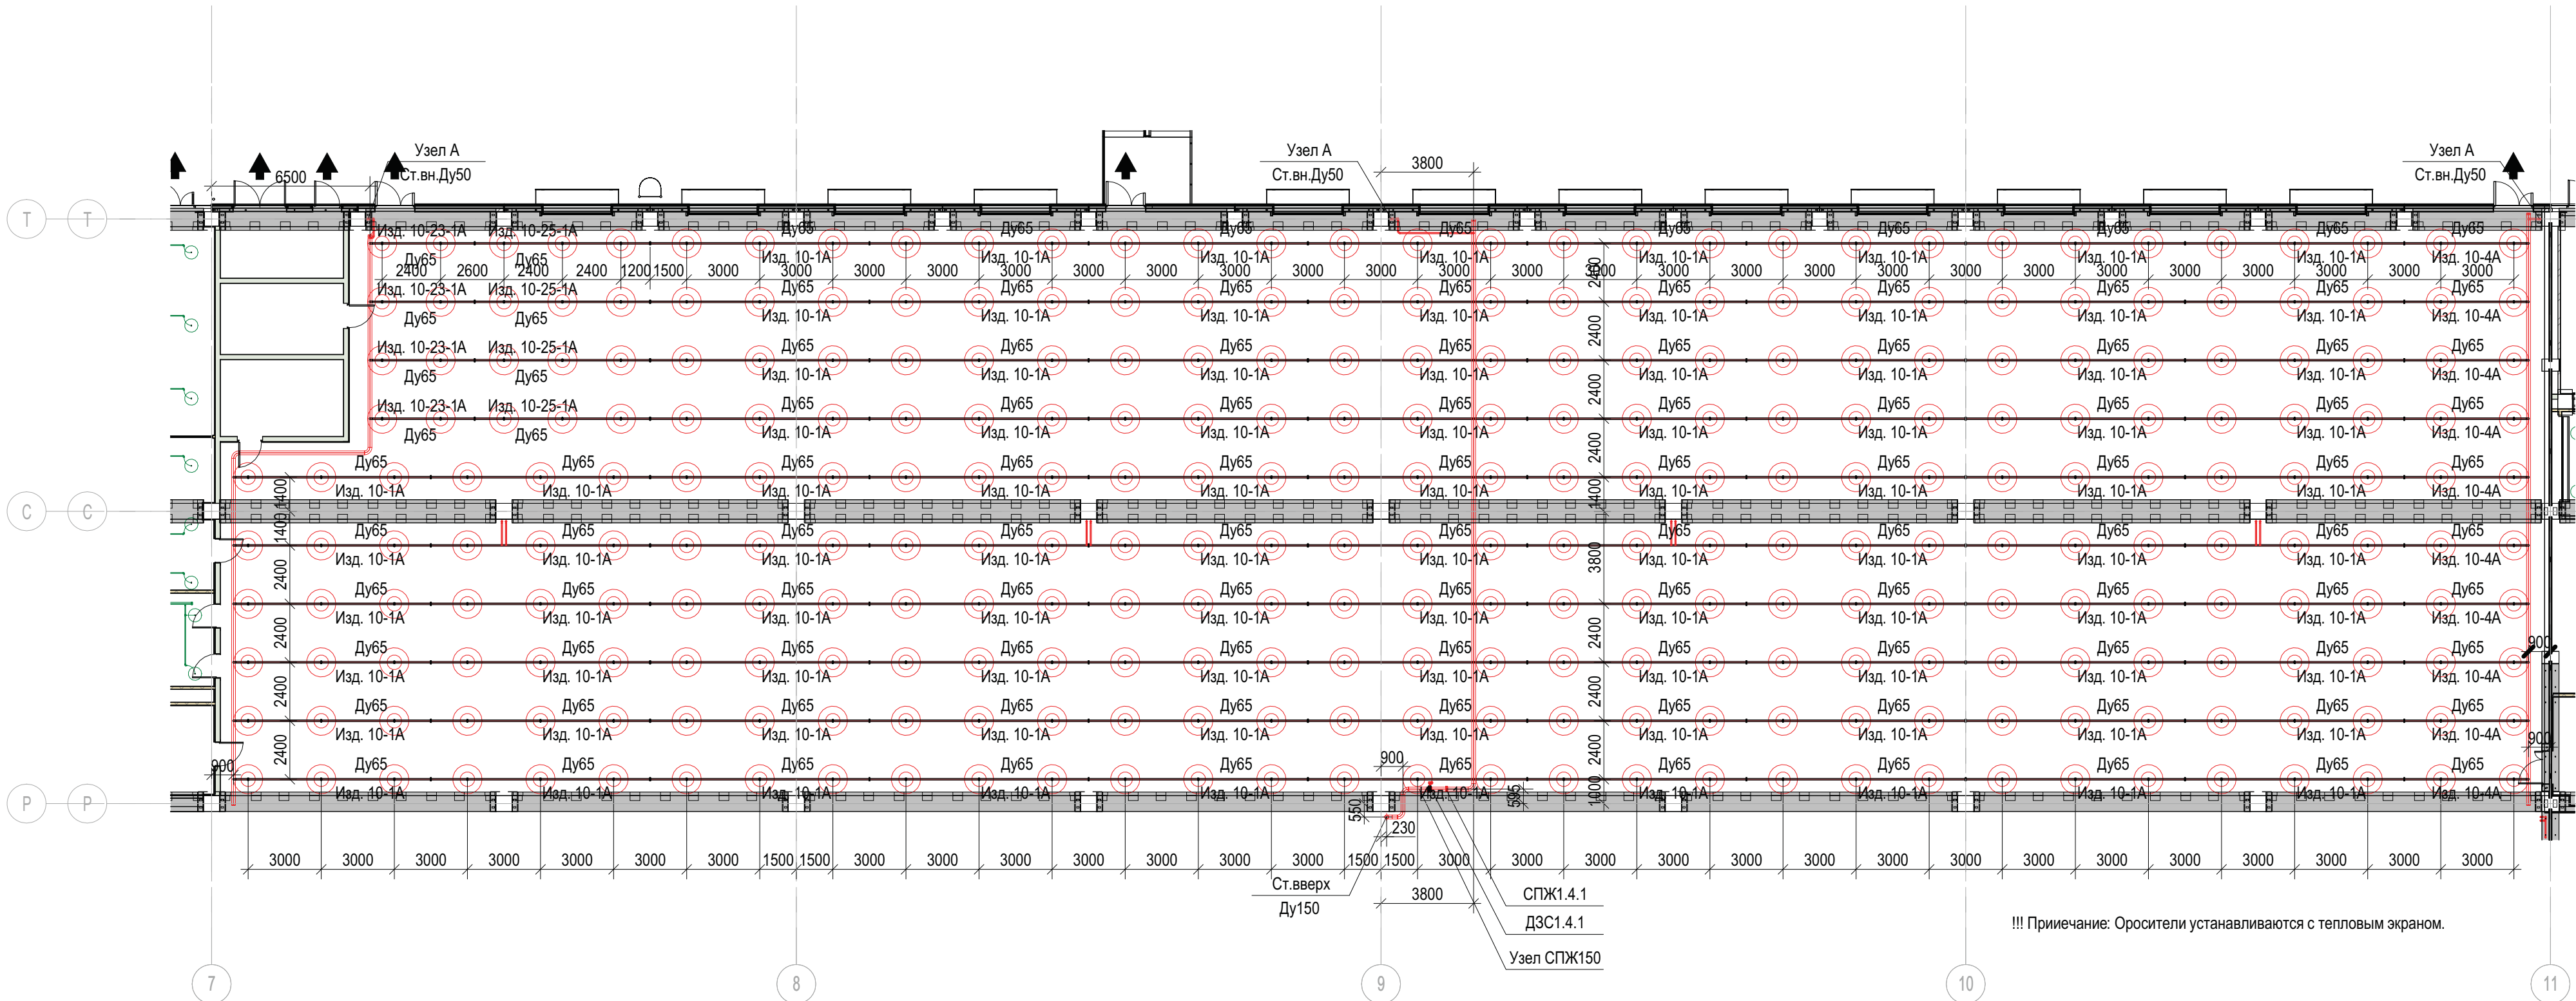


Установка сигнализатора потока жидкости

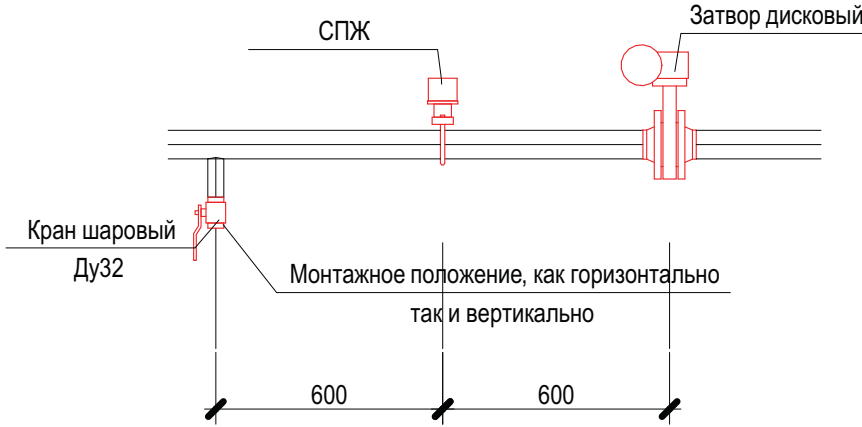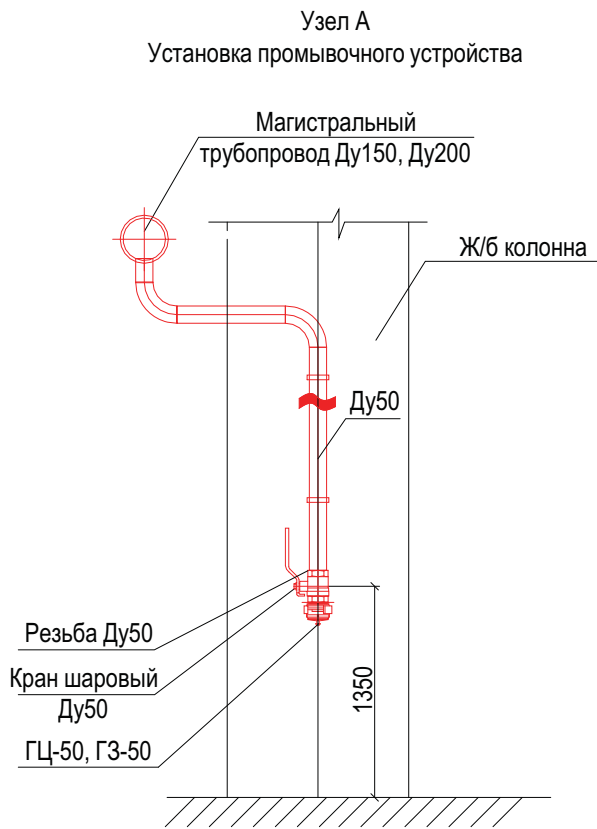



- Условные обозначения:
- Ороситель спринклерный типа ESFR, розеткой вниз
 - Ороситель спринклерный типа ESFR, розеткой вниз, с тепловым экраном
 - Ду200 +12.360
 - Трубопровод спринклерный водозаполненный, где Ду200 - внутренний диаметр трубы

- Примечания:
- Под антресолю установить спринклерные оросители ESFR-17 под покрытием розеткой вниз.
 - Отметки трубопроводов уточнить по месту.
 - Привязки даны по центрам труб.
 - В силу конструктивных особенностей здания, при монтаже допускаются отклонения от проекта. При этом минимальное расстояние между оросителями должно быть не менее 2,4м и не более 3м.
 - Питающий трубопровод системы АПТ под антресолю Ду150. Закрывающий трубопровод системы АПТ Ду150. Раздающие лучи системы АПТ Ду65. Опуски к пожарным кранам Ду50.
 - В тупиковых частях сети организовать слив сети посредством опуска трубопровода Ду50. На отметке +1,35 установить шаровый кран Ду50. На конце опуска установить головку муфтовую ГМ-50 и закрыть головкой заглушкой ГЗ-50.
 - Расстояния от держателя до спринклерного оросителя располагать на расстоянии не менее 300мм.
 - Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200мм от мест крепления.
 - Монтаж автоматической установки пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", пособия к ВСН 25-09.67-85, норм, правил и стандартов.
 - Применяемые изделия смотреть Приложение №1 "Применяемые трубные изделия". Изделие №10-4" - половина изделия №10-4.
 - Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".

						460/1-2/24 - ПТ.1			
						Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Дианова				10.24		Р	20	
Провер.	Пахомова				10.24	План АУПТ на отметке +0.000 под антресолю в осях 7-11/Р-Т	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		
Н.контроль	Пахомова				10.24				
ГИП	Костин				10.24				

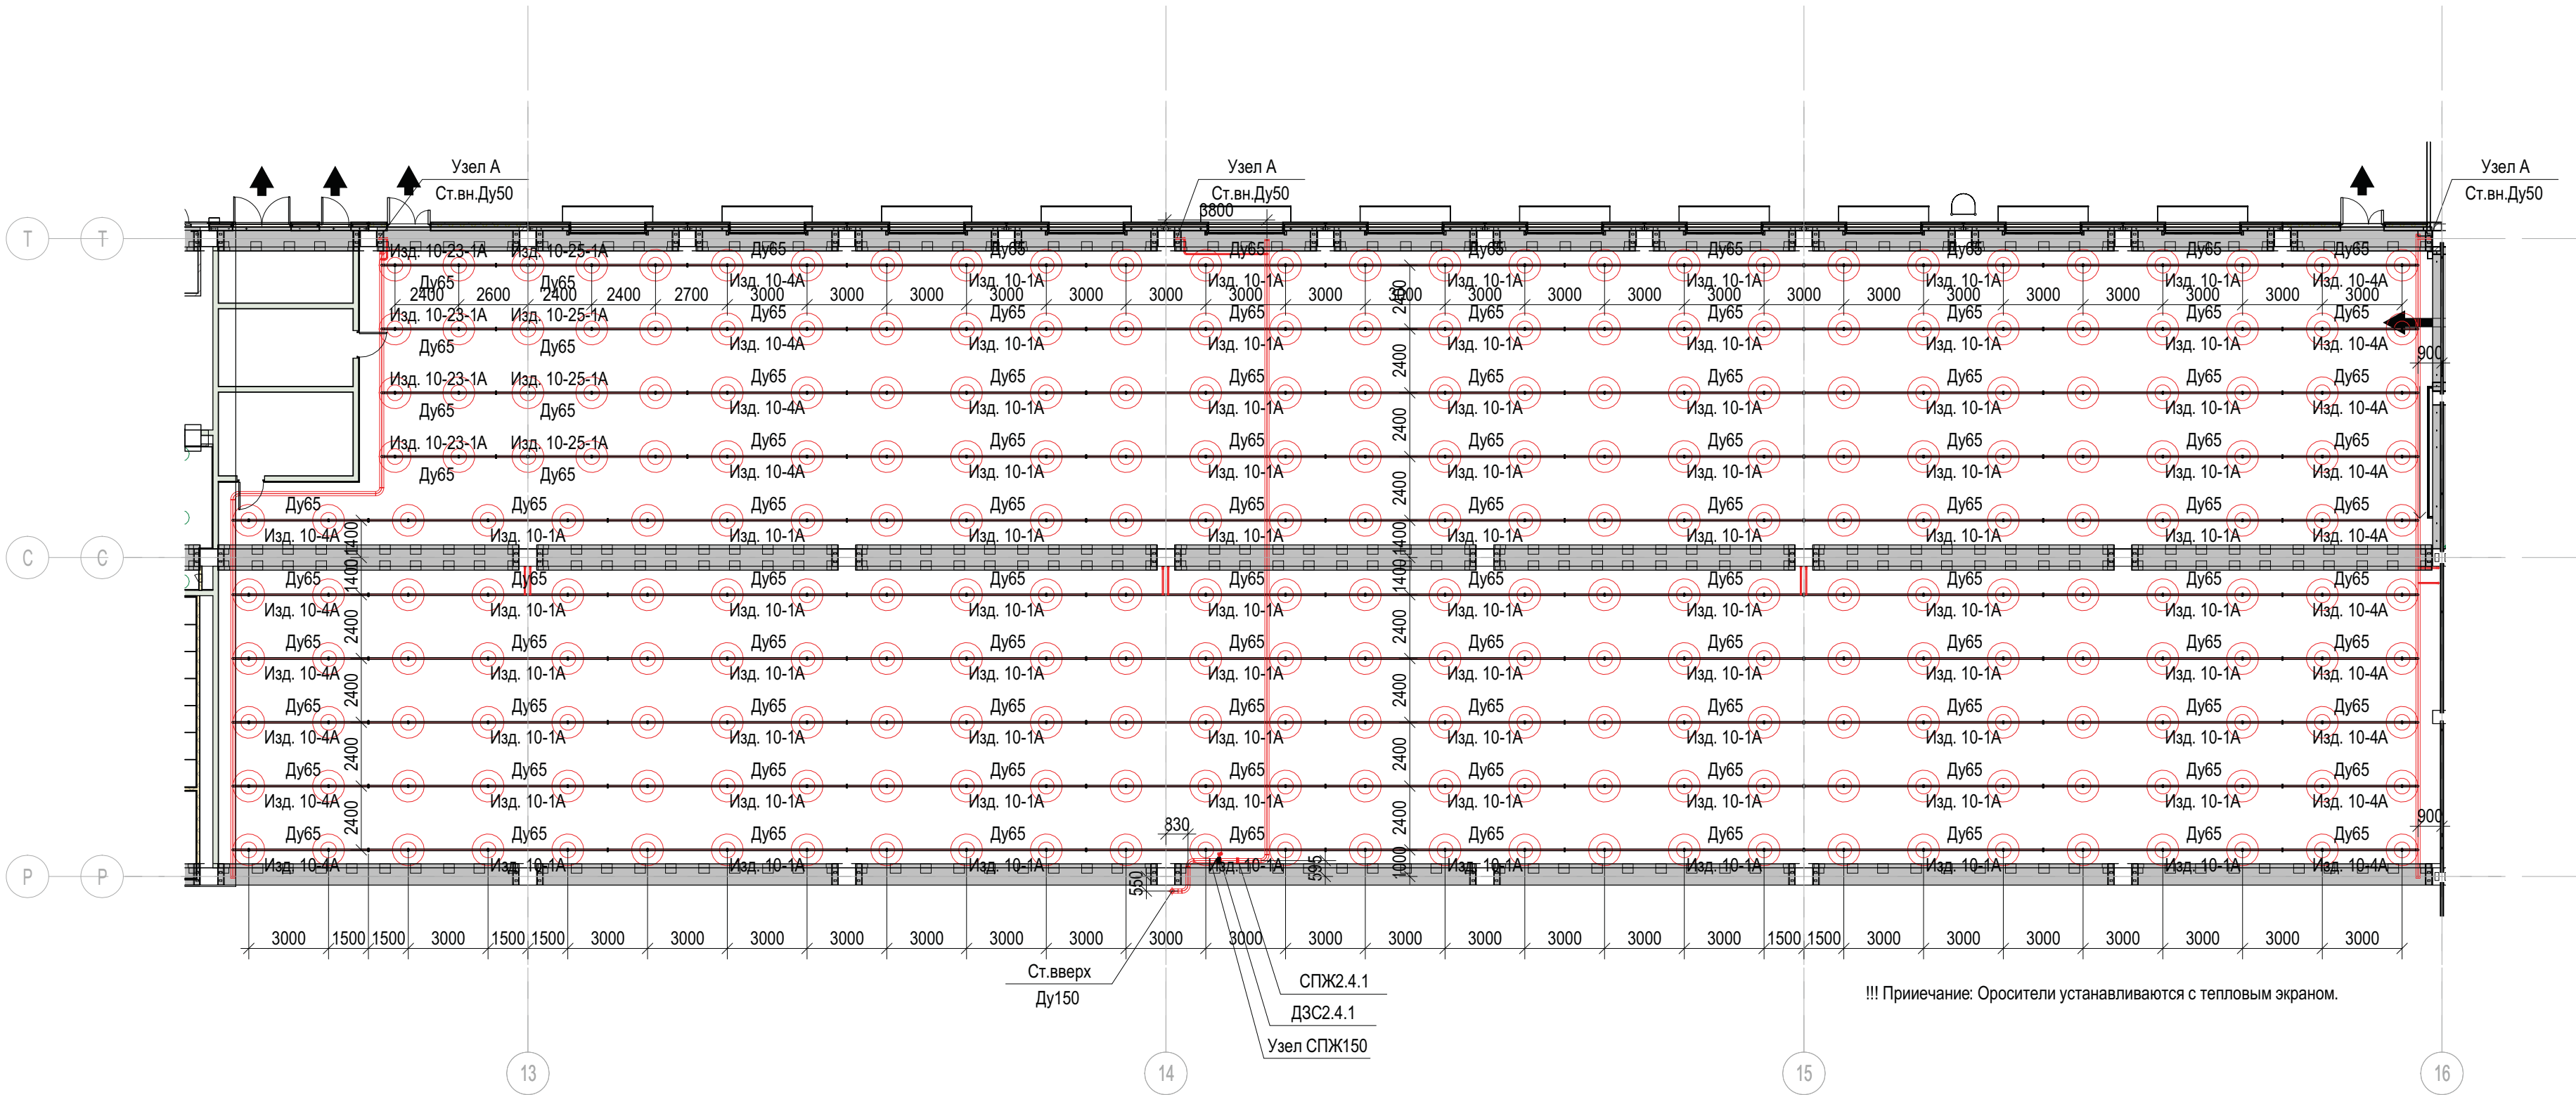

Установка сигнализатора потока жидкости

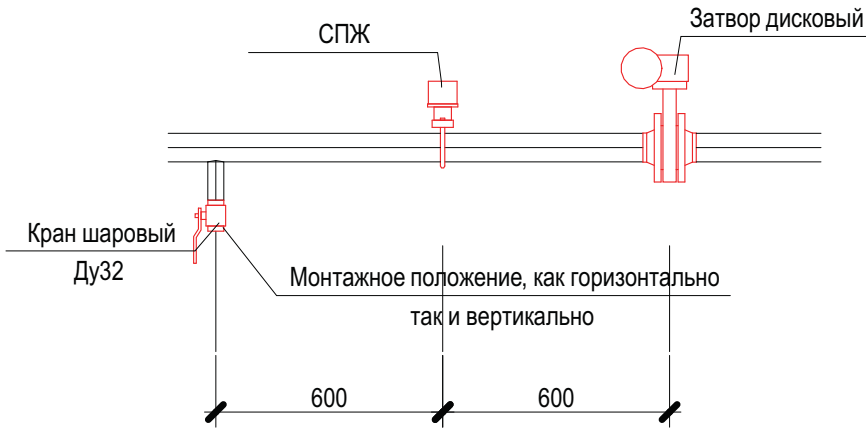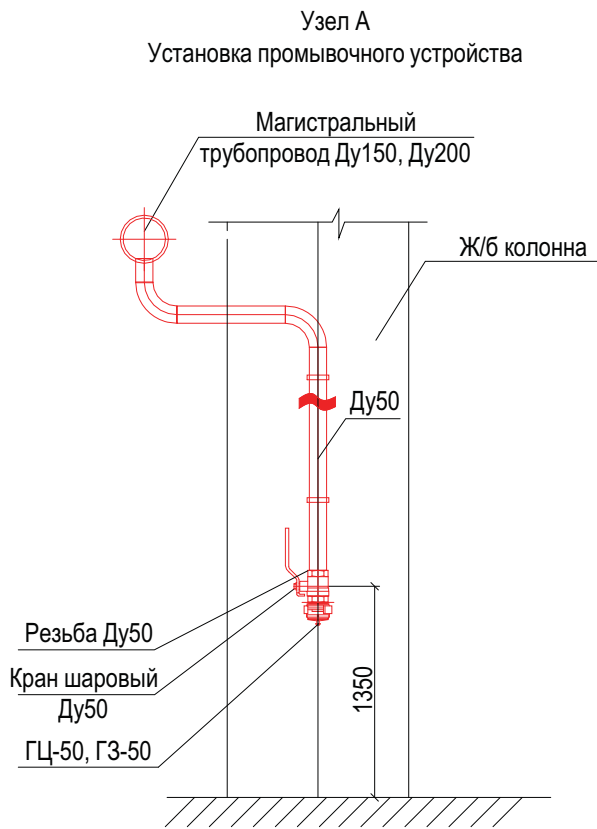


- Условные обозначения:
- Ороситель спринклерный типа ESFR, розеткой вниз
 - Ороситель спринклерный типа ESFR, розеткой вниз, с тепловым экраном
 - Ду200 +12.360
 - Трубопровод спринклерный водозаполненный, где Ду200 - внутренний диаметр трубы

Примечания:

- Под антресолю установить спринклерные оросители ESFR-17 под покрытием розеткой вниз.
- Отметки трубопроводов уточнить по месту.
- Привязки даны по центрам труб.
- В силу конструктивных особенностей здания, при монтаже допускаются отклонения от проекта. При этом минимальное расстояние между оросителями должно быть не менее 2,4м и не более 3м.
- Питающий трубопровод системы АПТ под антресолю Ду150. Закольцовывающий трубопровод системы АПТ Ду150. Раздающие лучи системы АПТ Ду65. Опуски к пожарным кранам Ду50.
- В тупиковых частях сети организовать слив сети посредством опуска трубопровода Ду50. На отметке +1,35 установить шаровый кран Ду50. На конце опуска установить головку муфтовую ГМ-50 и закрыть головкой заглушкой ГЗ-50.
- Расстояния от держателя до спринклерного оросителя располагать на расстоянии не менее 300мм.
- Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200мм от мест крепления.
- Монтаж автоматической установки пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", пособия к ВСН 25-09.67-85, норм, правил и стандартов.
- Применяемые изделия смотреть Приложение №1 "Применяемые трубные изделия". Изделие №10-4" - половина изделия №10-4.
- Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".

460/1-2/24 - ПТ.1						
Индустриальный парк «ПНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
Разработал	Дианова	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
Провер.	Пахомова	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Листов
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3						Р
План АУПТ на отметке +0.000 под антресолю в осях 11-16/Р-Т						ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»
Н.контроль	Пахомова	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП	Костин	Лист	№ док.	Подпись	Дата	


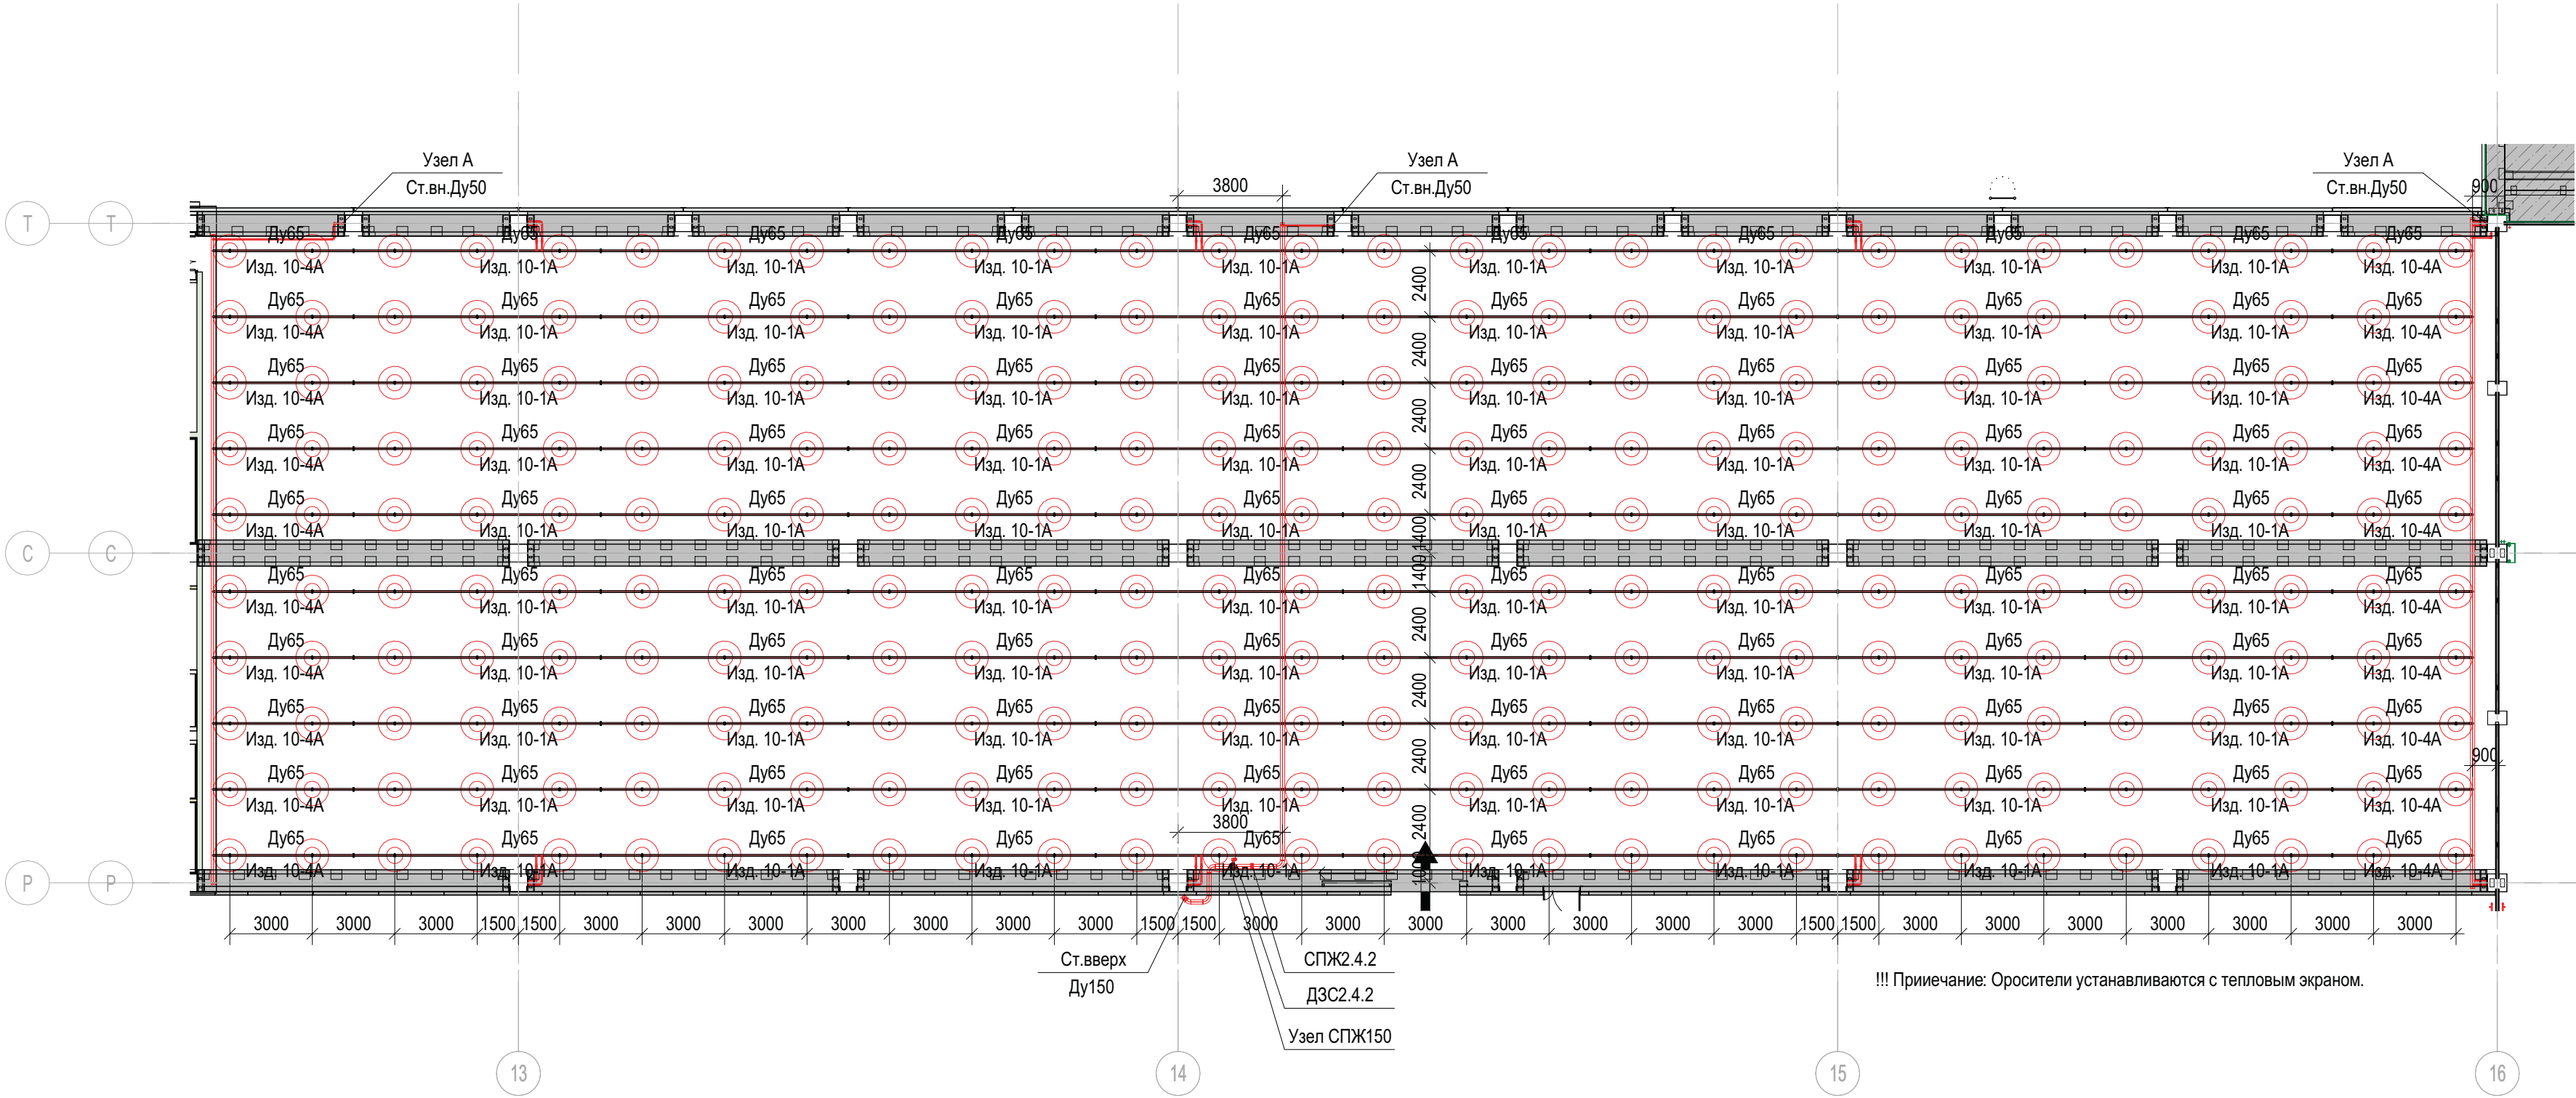


Примечания:


- 1) Под антресолю установить спринклерные оросители ESFR-17 под покрытием розеткой вниз.
- 2) Отметки трубопроводов уточнить по месту.
- 3) Привязки даны по центрам труб.
- 4) В силу конструктивных особенностей здания, при монтаже допускаются отклонения от проекта. При этом минимальное расстояние между оросителями должно быть не менее 2,4м и не более 3м.
- 5) Питающий трубопровод системы АПТ под антресолю Ду150. Закрывающий трубопровод системы АПТ Ду150. Раздающие лучи системы АПТ Ду65. Опуски к пожарным кранам Ду50.
- 6) В тупиковых частях сети организовать слив сети посредством опуска трубопровода Ду50. На отметке +1,35 установить шаровый кран Ду50. На конце опуска установить головку муфтовую ГМ-50 и закрыть головкой заглушкой ГЗ-50.
- 7) Расстояния от держателя до спринклерного оросителя располагать на расстоянии не менее 300мм.
- 8) Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200мм от мест крепления.
- 9) Монтаж автоматической установки пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", пособия к ВСН 25-09.67-85, норм, правил и стандартов.
- 10) Применяемые изделия смотреть Приложение №1 "Применяемые трубные изделия". Изделие №10-4" - половина изделия №10-4.
- 11) Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".

Условные обозначения:

- Ороситель спринклерный типа ESFR, розеткой вниз
- Ороситель спринклерный типа ESFR, розеткой вниз, с тепловым экраном
- Трубопровод спринклерный водозаполненный, где Ду200 - внутренний диаметр трубы


						460/1-2/24 - ПТ.1			
						Индустриальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Дианова				10.24		Р	22	
Провер.	Пахомова				10.24	План АУПТ на отметке +5.000 под антресолю в осях 11-16/Р-Т	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		
Н.контроль	Пахомова				10.24				
ГИП	Костин				10.24				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Иное № подл.					

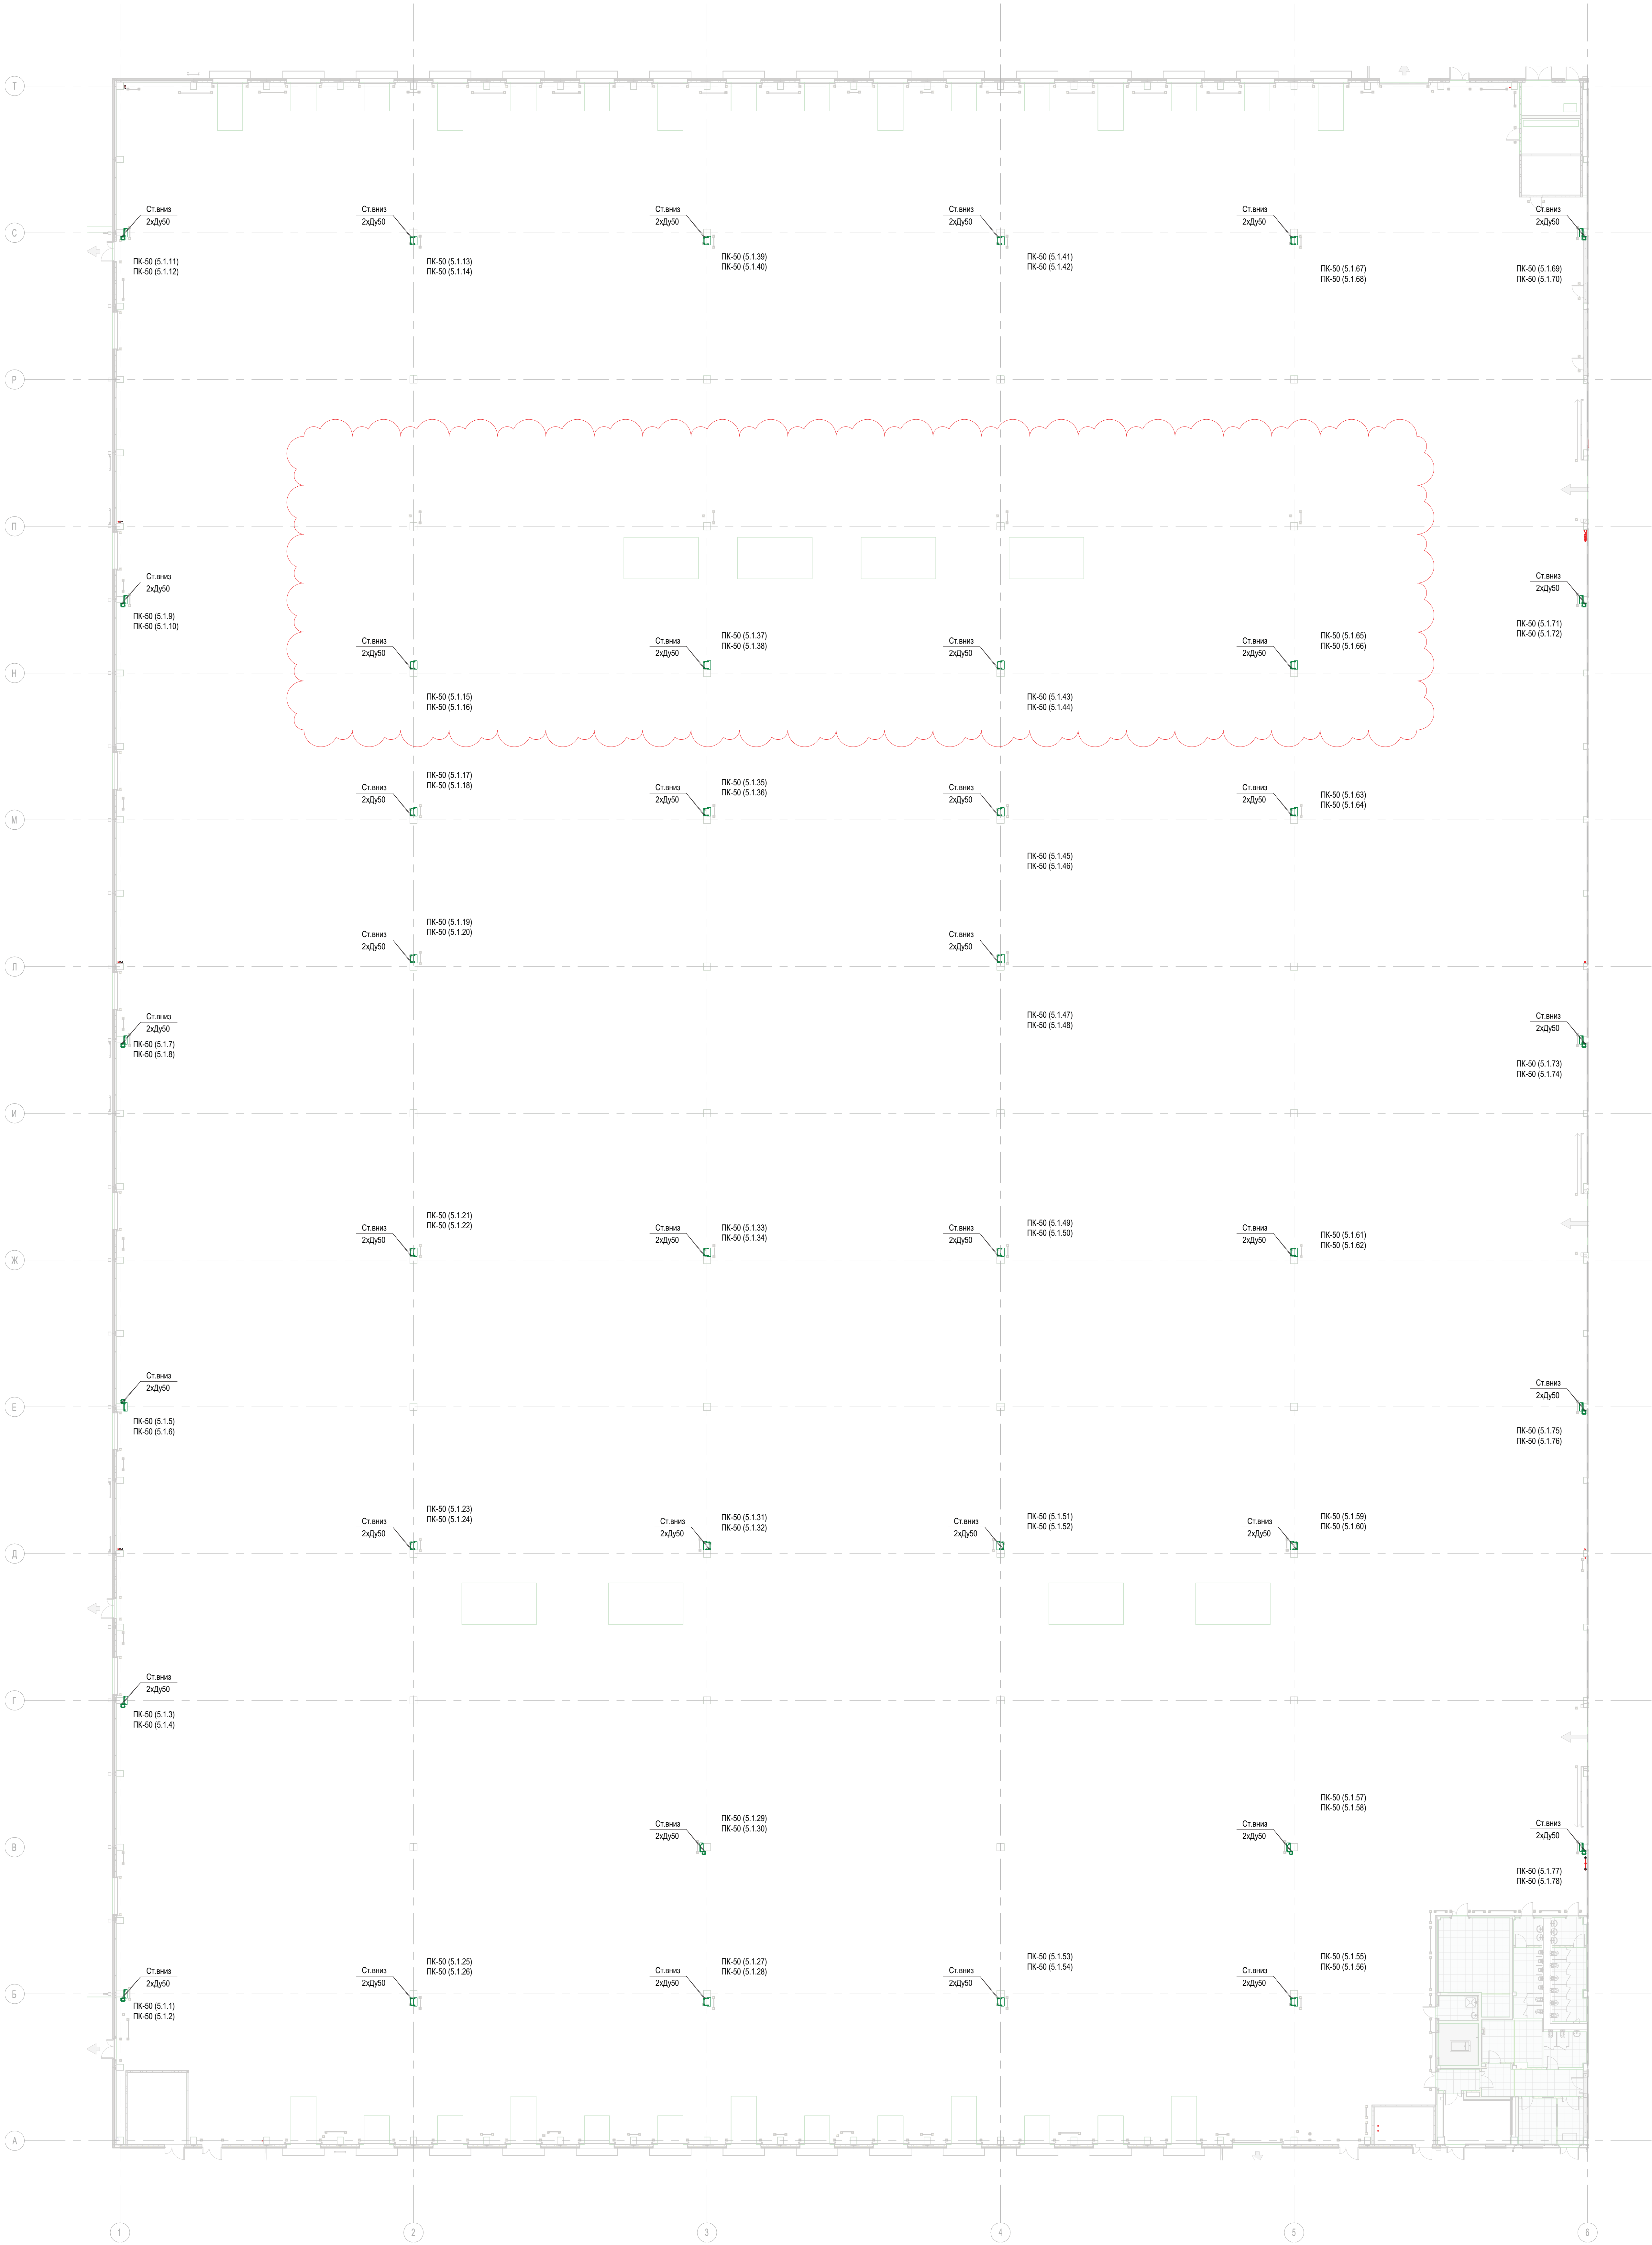

Экспликация помещений (без АБЧ) на отч. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный этаж №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-ла
1.01.1	Участок попомеченной техники	10.6	B2	П-ла
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электросчетная	15.5	B4	П-ла
Пожарный этаж №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-ла
2.01.1	Участок попомеченной техники	10.6	B2	П-ла
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электросчетная	16.2	B4	П-ла
Пожарный этаж №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-ла
3.01.1	Участок попомеченной техники	10.6	B2	П-ла
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-ла
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электросчетная	16.2	B4	П-ла
Пожарный этаж №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-ла
4.01.1	Участок попомеченной техники	10.6	B2	П-ла
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-ла
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электросчетная	15.5	B4	П-ла
Пожарный этаж №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складское помещение	853.1	B1	В-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	37.9	Д	-
5.05	Складское помещение	866.6	B1	В-ла/2а
5.06	Складское помещение	802.4	B1	В-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
82033.6				

Узел обвязки системы ВПВ на опуске к ПК в зоне мезонина

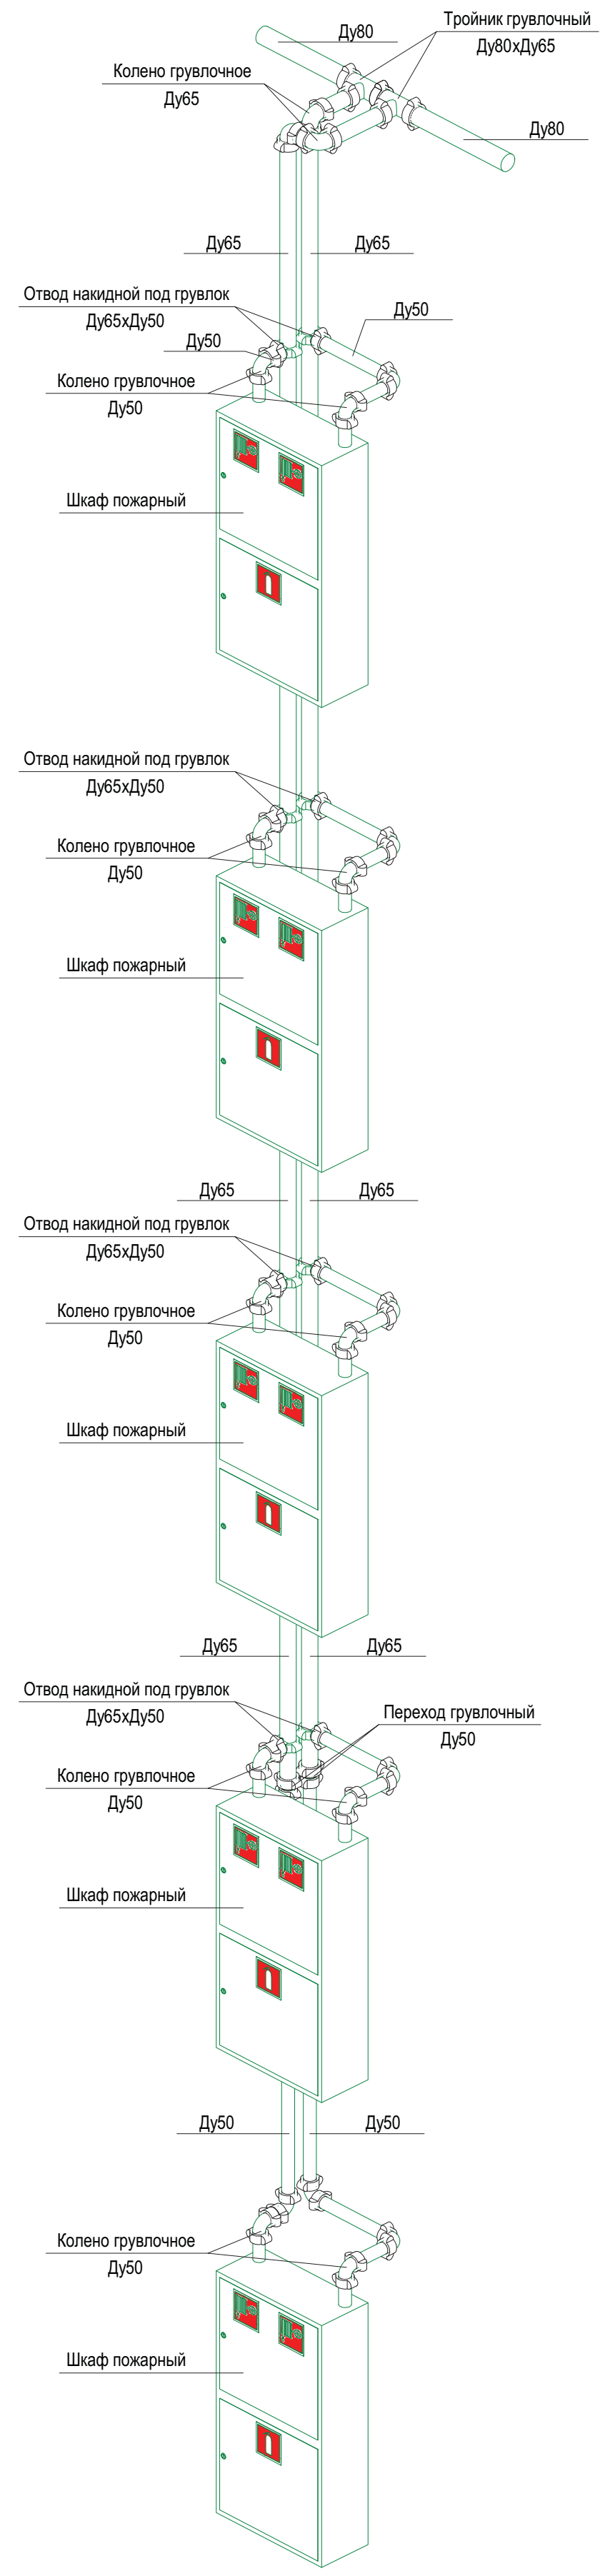

Примечание: Узел отрисован для понимания концепции подключения ПК в зоне мезонина. Количество ПК указано максимальное и может отличаться. Количество ПК необходимо смотреть на плане ВПВ и соответствующей аксонометрии.


Условные обозначения:

Ш - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду60

Примечания:

- 1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарными кранами и соединительной головкой установить дифавтомат;
- 2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопровода не должно превышать 3х метров;
- 3) Расположение стыков труб на опорах, проходах, и подвесках не допускается.


4601-2/24 - ПТ.1				
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»				
2	Зав.	10.25	Согласовано	
Изм.	Кол. изм.	Лист № док.	Подпись	Дата
Разработал	Дьячкова	10.24	Согласовано	10.24
Провер.	Павлова	10.24	Согласовано	10.24
Н.контр.	Павлова	10.24	Согласовано	10.24
ГИП	Хосин	10.24	Согласовано	10.24
План расположения оборудования ВПВ на отч.0.000 в осях 1-6/А-Т, Блок №5			ООО «Индустриальный индустриальная недвижимость»	

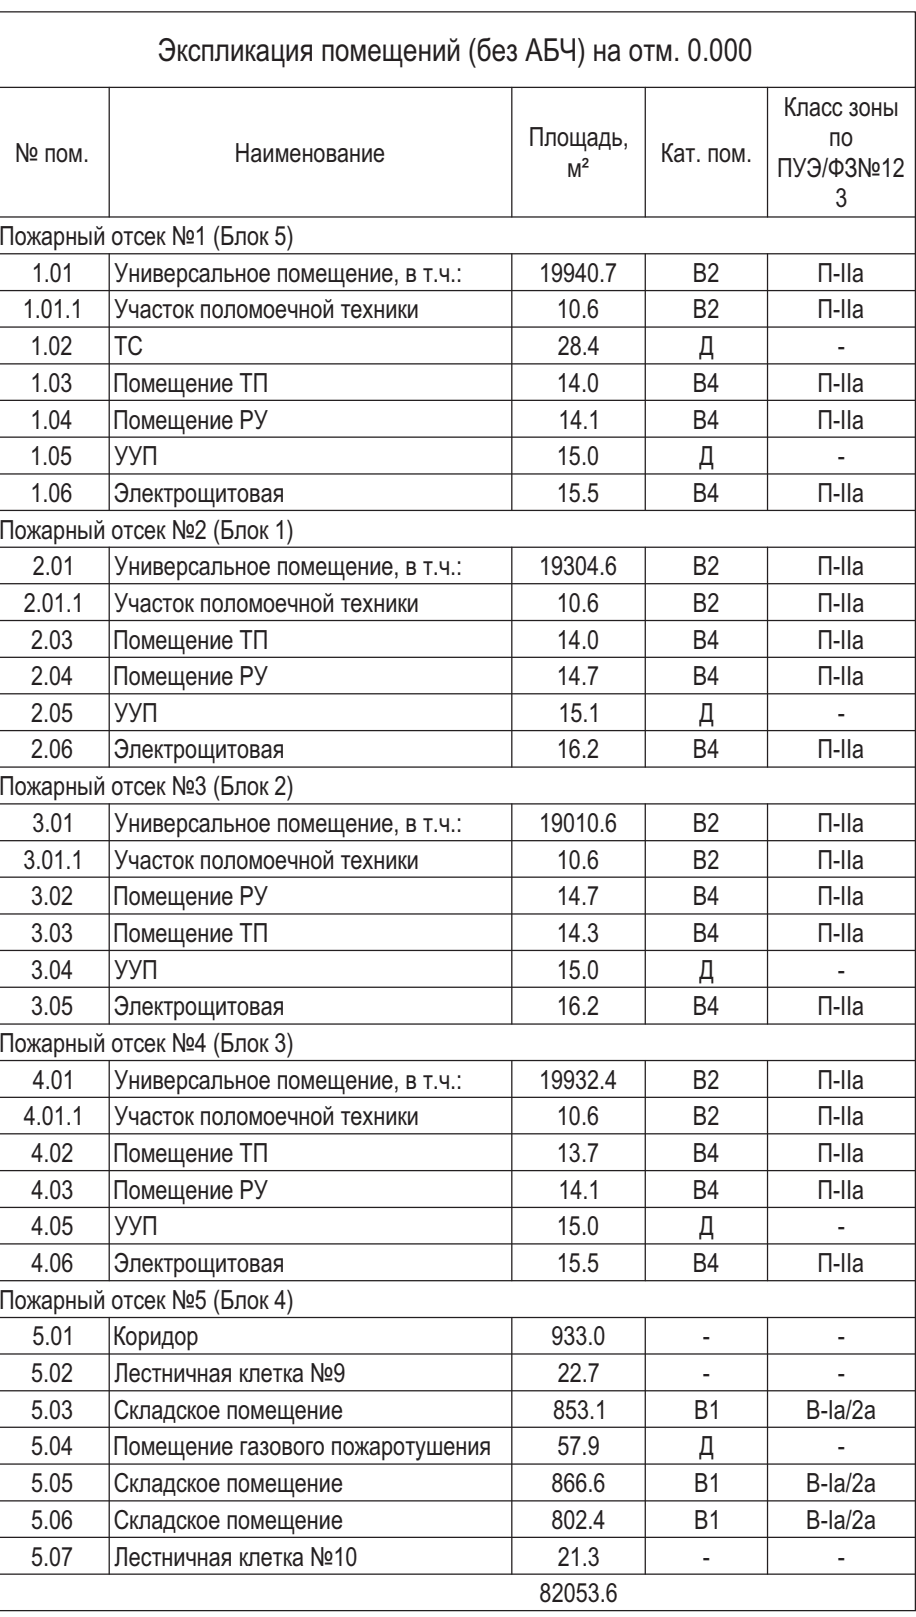

- Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду50

- 1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарным краном и соединительной головкой установить диафрагму;
- 2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 2-х метров;
- 3) Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах, и подвесах не допускается.

[illegible]

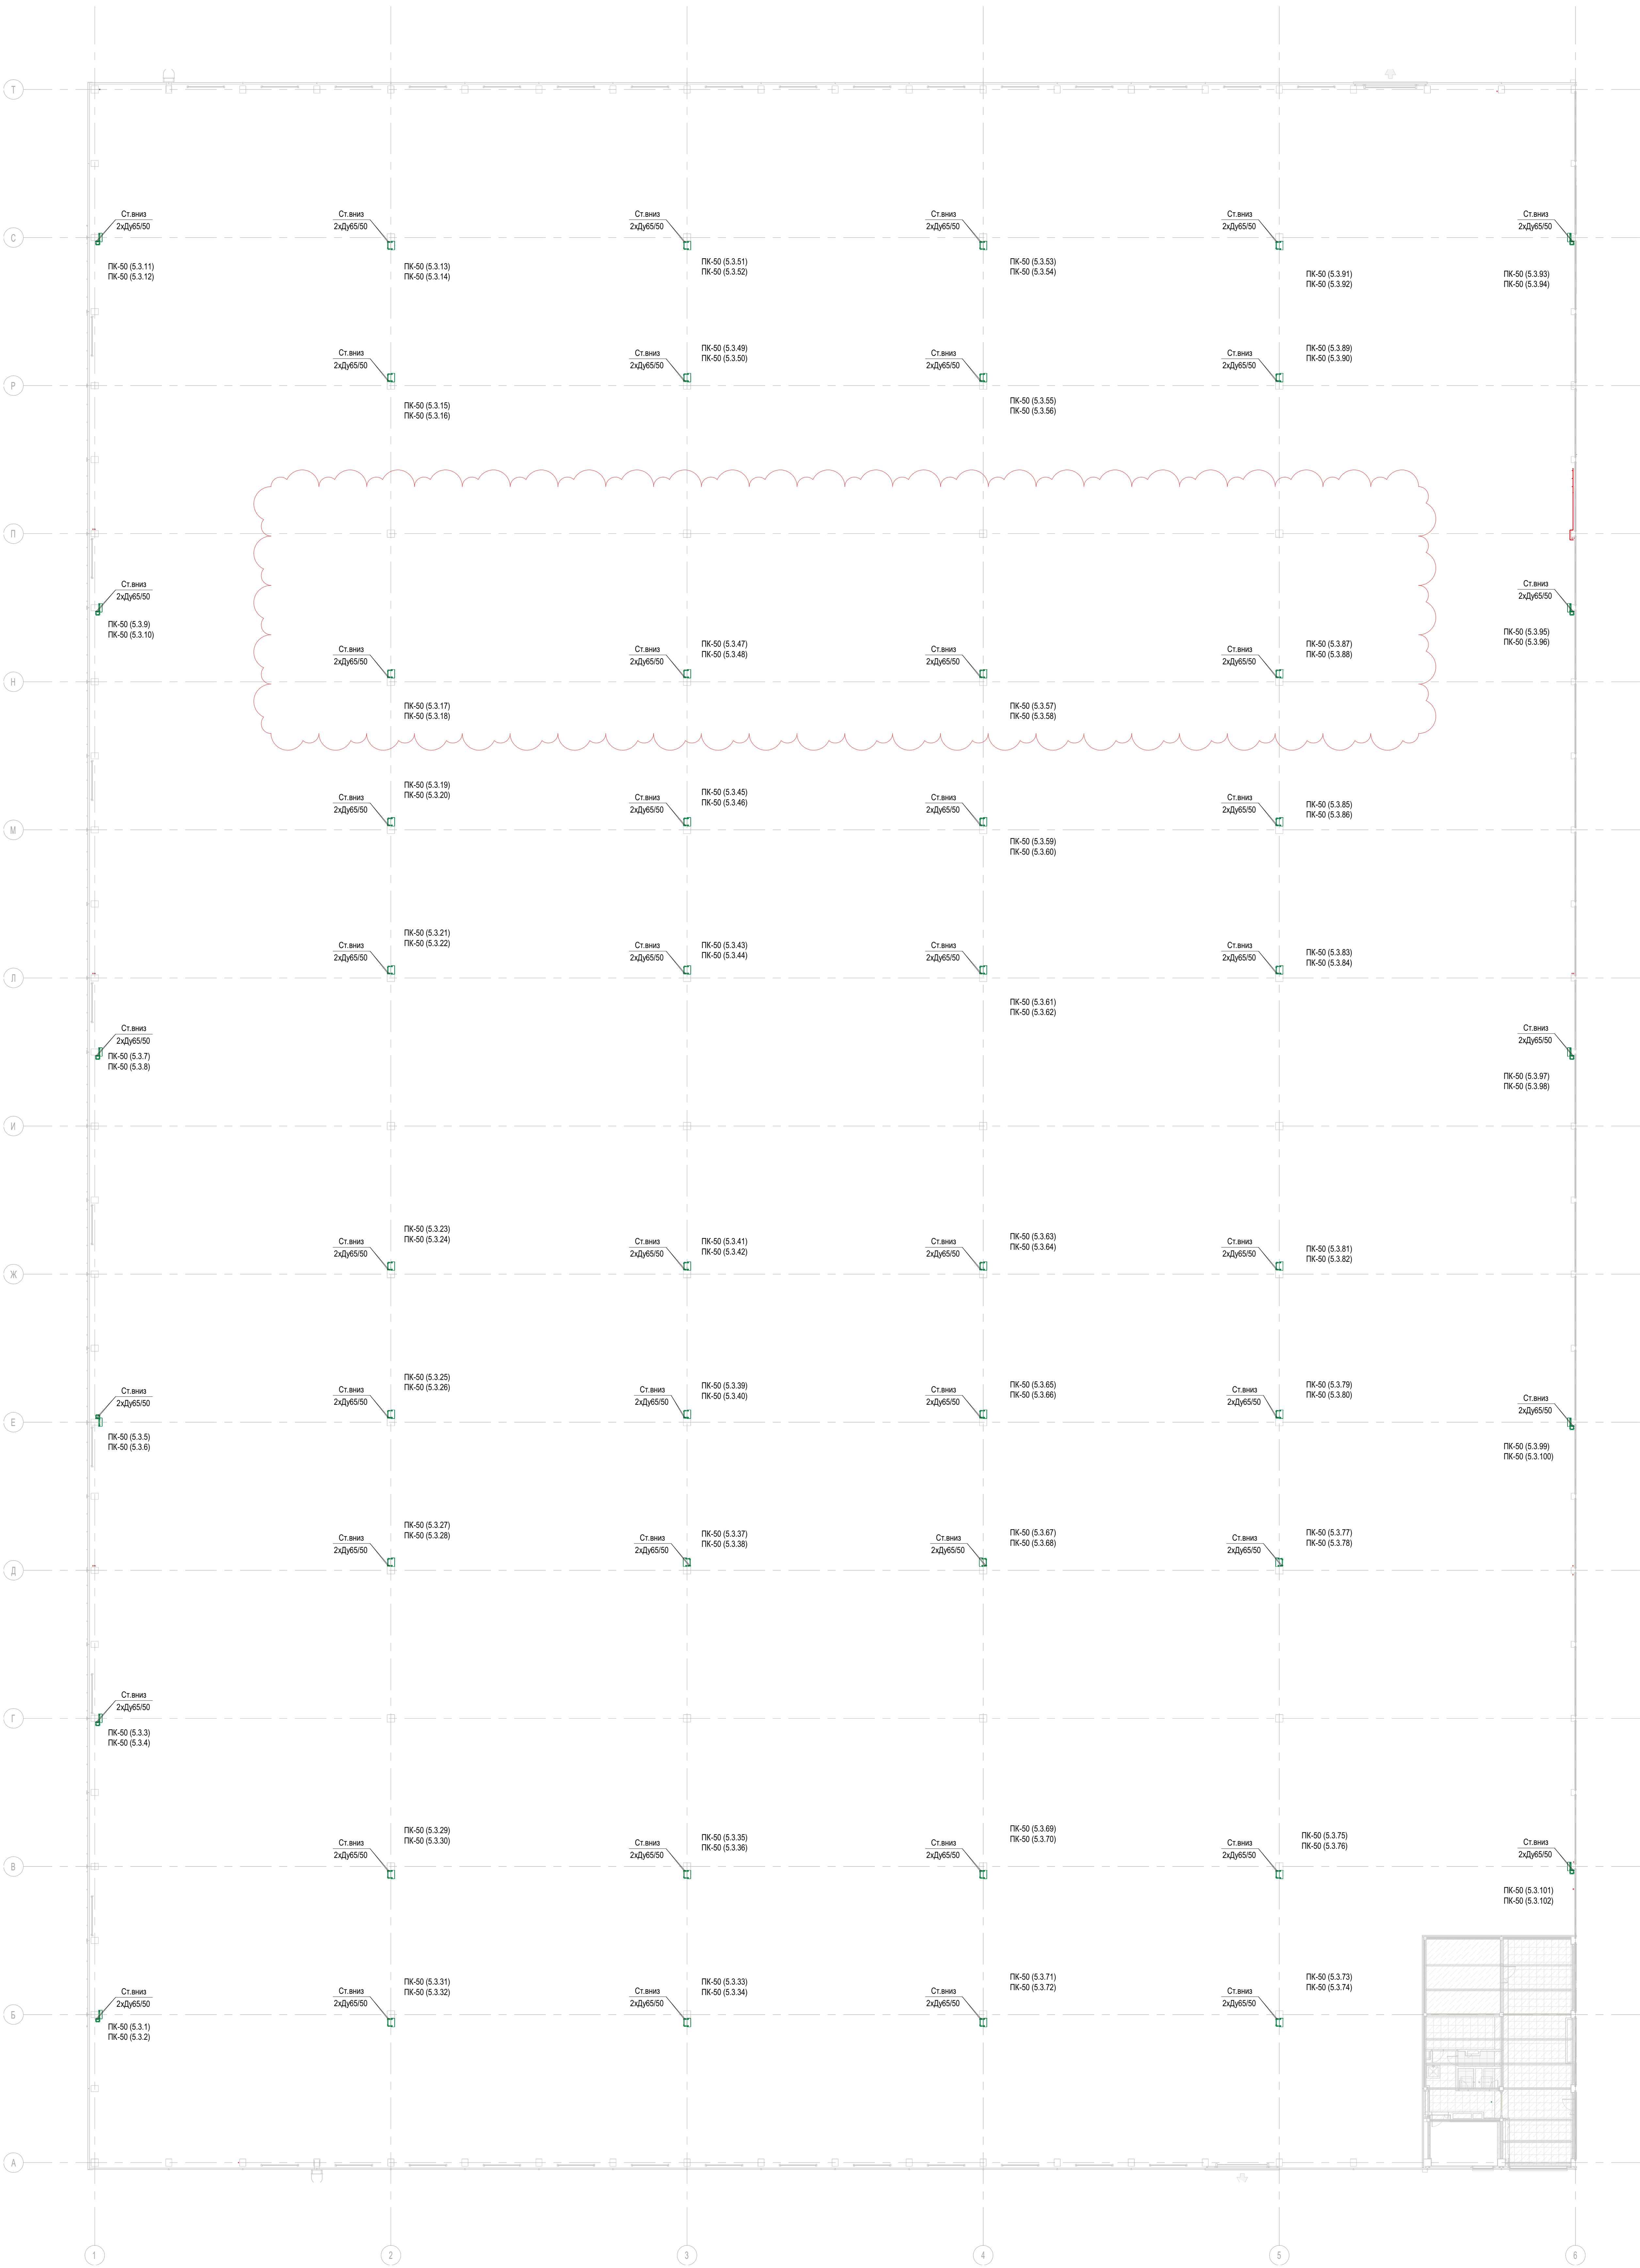

Экспликация помещений (без АБ4) на отк. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19840.7	B2	П-ла
1.01.1	Участок пологонной теплоизоляции	10.6	B2	П-ла
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрооптоволокно	15.5	B4	П-ла
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-ла
2.01.1	Участок пологонной теплоизоляции	10.6	B2	П-ла
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрооптоволокно	16.2	B4	П-ла
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-ла
3.01.1	Участок пологонной теплоизоляции	10.6	B2	П-ла
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-ла
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрооптоволокно	16.2	B4	П-ла
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19822.4	B2	П-ла
4.01.1	Участок пологонной теплоизоляции	10.6	B2	П-ла
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-ла
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрооптоволокно	15.5	B4	П-ла
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складское помещение	853.1	B1	B-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Складское помещение	866.6	B1	B-ла/2а
5.06	Складское помещение	802.4	B1	B-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82053.6		


Условные обозначения

 - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами ДУ60

Примечания:

1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола.
2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 3 м.
3) Расположение стоек труб на опорах, прокладке, и подвеске не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1					Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		
2	Зав.	10.25	10.24	10.24	Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		
Изм.	Кол. изм.	Лист №	Док.	Подпись	Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Алаидский район		
Разработчик	Дьячкова	10.24	10.24	10.24	Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		
Провер.	Павлова	10.24	10.24	10.24	Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		
Исполн.	Павлова	10.24	10.24	10.24	План размещения оборудования ВПБ на отк. +1,000 в сск. 1.6А.Т. Блок №5		
Ген. Дир.	Хосин	10.24	10.24	10.24	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		

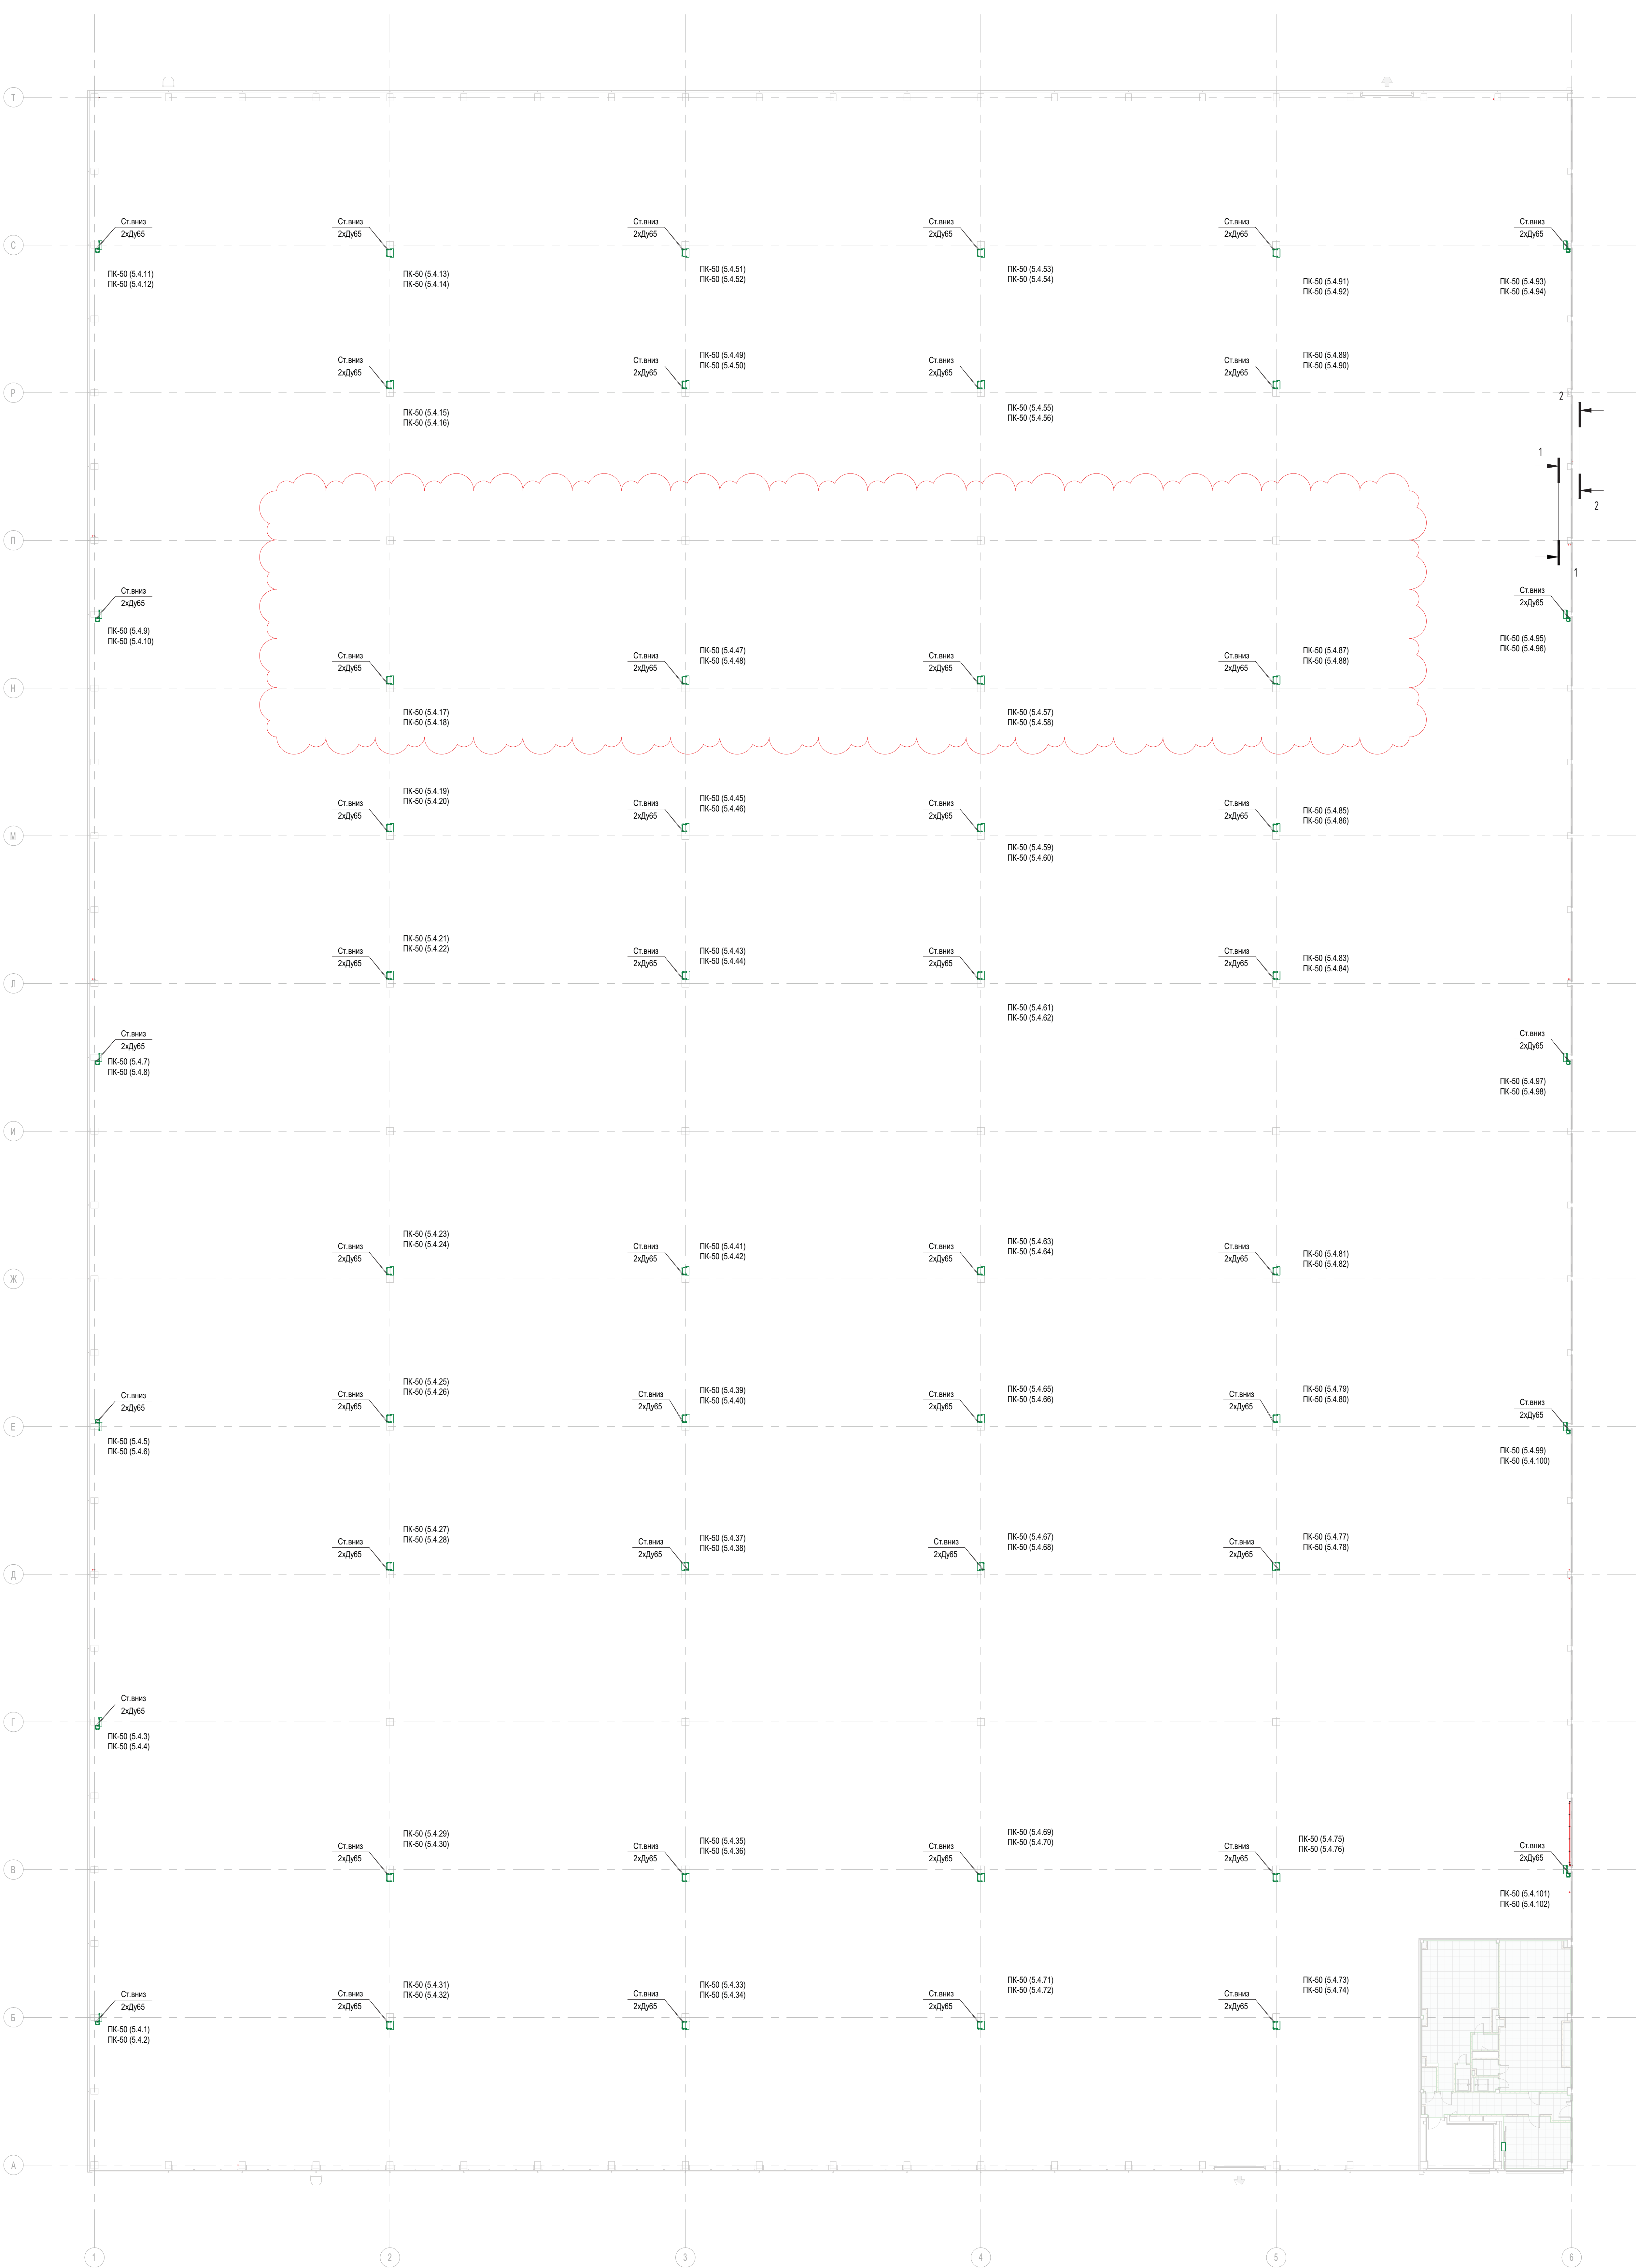

Экспликация помещений (без АБ4) на отк. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-1а
1.01.1	Участок пожарной техники	10.6	B2	П-1а
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-1а
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-1а
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-1а
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-1а
2.01.1	Участок пожарной техники	10.6	B2	П-1а
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-1а
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-1а
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-1а
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-1а
3.01.1	Участок пожарной техники	10.6	B2	П-1а
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-1а
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-1а
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-1а
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-1а
4.01.1	Участок пожарной техники	10.6	B2	П-1а
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-1а
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-1а
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-1а
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Окладное помещение	853.1	B1	B-1a/2a
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Окладное помещение	866.6	B1	B-1a/2a
5.06	Окладное помещение	802.4	B1	B-1a/2a
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82053.6		


Условные обозначения

 - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду60

Примечания:

1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола.
2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопровода не должно превышать 3х метров.
3) Расположение ступок труб на опорах, прокладках и подкосках не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1				
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»				
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подпись
2	3	10.24	10.24	10.24
Разработал	Дьякова	10.24	10.24	10.24
Провер.	Павлова	10.24	10.24	10.24
Утвердил	Павлова	10.24	10.24	10.24
Ген. дир.	Хосин	10.24	10.24	10.24
Исполнительный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		Страница
Исполнительный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		Лист
Исполнительный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		Листов
Исполнительный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		Р
Исполнительный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		26
Исполнительный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»		Склад универсальный производственных и непромышленных товаров №3		ООО «Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»

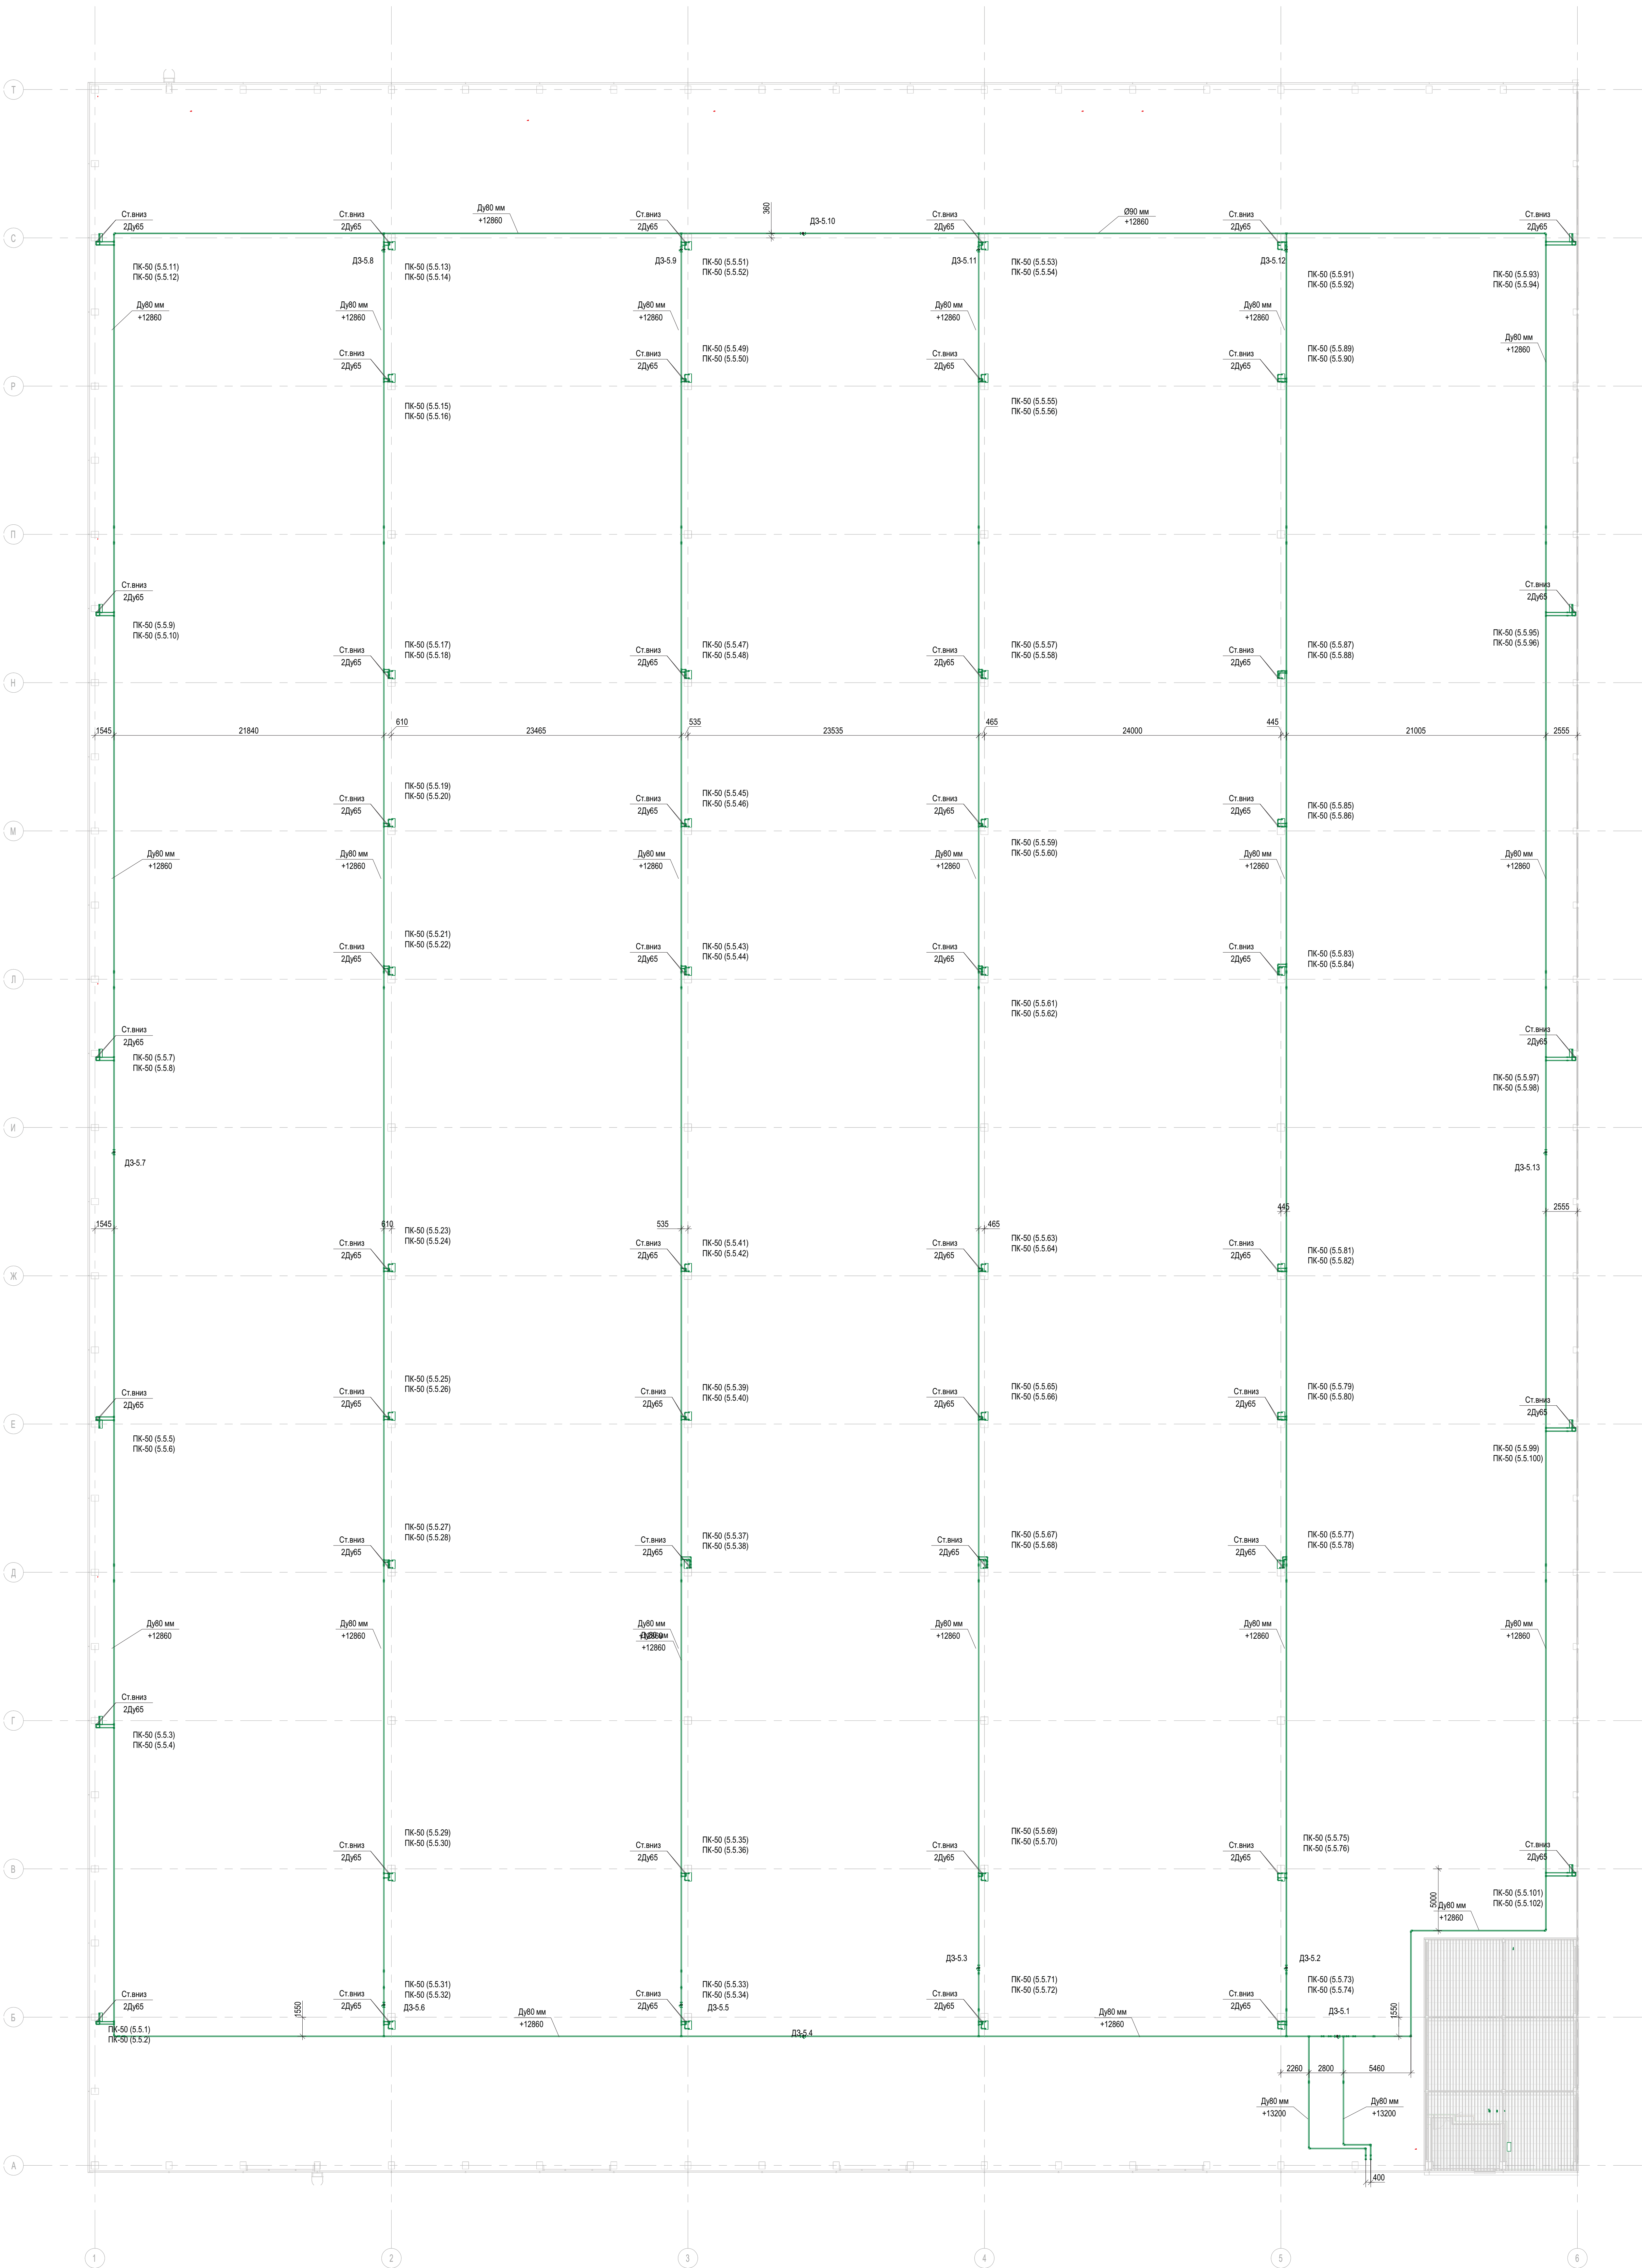

Экспликация помещений (без АБ4) на отк. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19840.7	B2	П-ла
1.01.1	Участок пологомечной техники	10.6	B2	П-ла
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрооптово	15.5	B4	П-ла
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-ла
2.01.1	Участок пологомечной техники	10.6	B2	П-ла
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрооптово	16.2	B4	П-ла
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-ла
3.01.1	Участок пологомечной техники	10.6	B2	П-ла
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-ла
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрооптово	16.2	B4	П-ла
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19822.4	B2	П-ла
4.01.1	Участок пологомечной техники	10.6	B2	П-ла
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-ла
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрооптово	15.5	B4	П-ла
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Опладное помещение	853.1	B1	B-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Опладное помещение	866.6	B1	B-ла/2а
5.06	Опладное помещение	802.4	B1	B-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82053.6		


Условные обозначения:

 - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду60

Примечания:

- Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола.
- Между пожарным краном и соединительной головкой установить дифавтомат.
- Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопровода не должно превышать 3 м.
- Расположение стыков труб на опорах, прокладке, и подходе не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1					Итого		
2	Зав.	10.25	Инженерный отдел		Инженерный отдел		
Иск.	Кол. ун.	Лист № док.	Подпись	Дата	Склад универсальных производственных и непромышленных товаров №3		
Разработал	Дьякова	10.24	10.24	10.24	Склад универсальных производственных и непромышленных товаров №3		
Провер.	Павлова	10.24	10.24	10.24	Склад универсальных производственных и непромышленных товаров №3		
Утвердил	Павлова	10.24	10.24	10.24	Склад универсальных производственных и непромышленных товаров №3		
Ген. дир.	Хосин	10.24	10.24	10.24	Склад универсальных производственных и непромышленных товаров №3		
План размещения оборудования ВПВ на отк. +0.000 в сск. 1-6/А.7. Блок №5					ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		

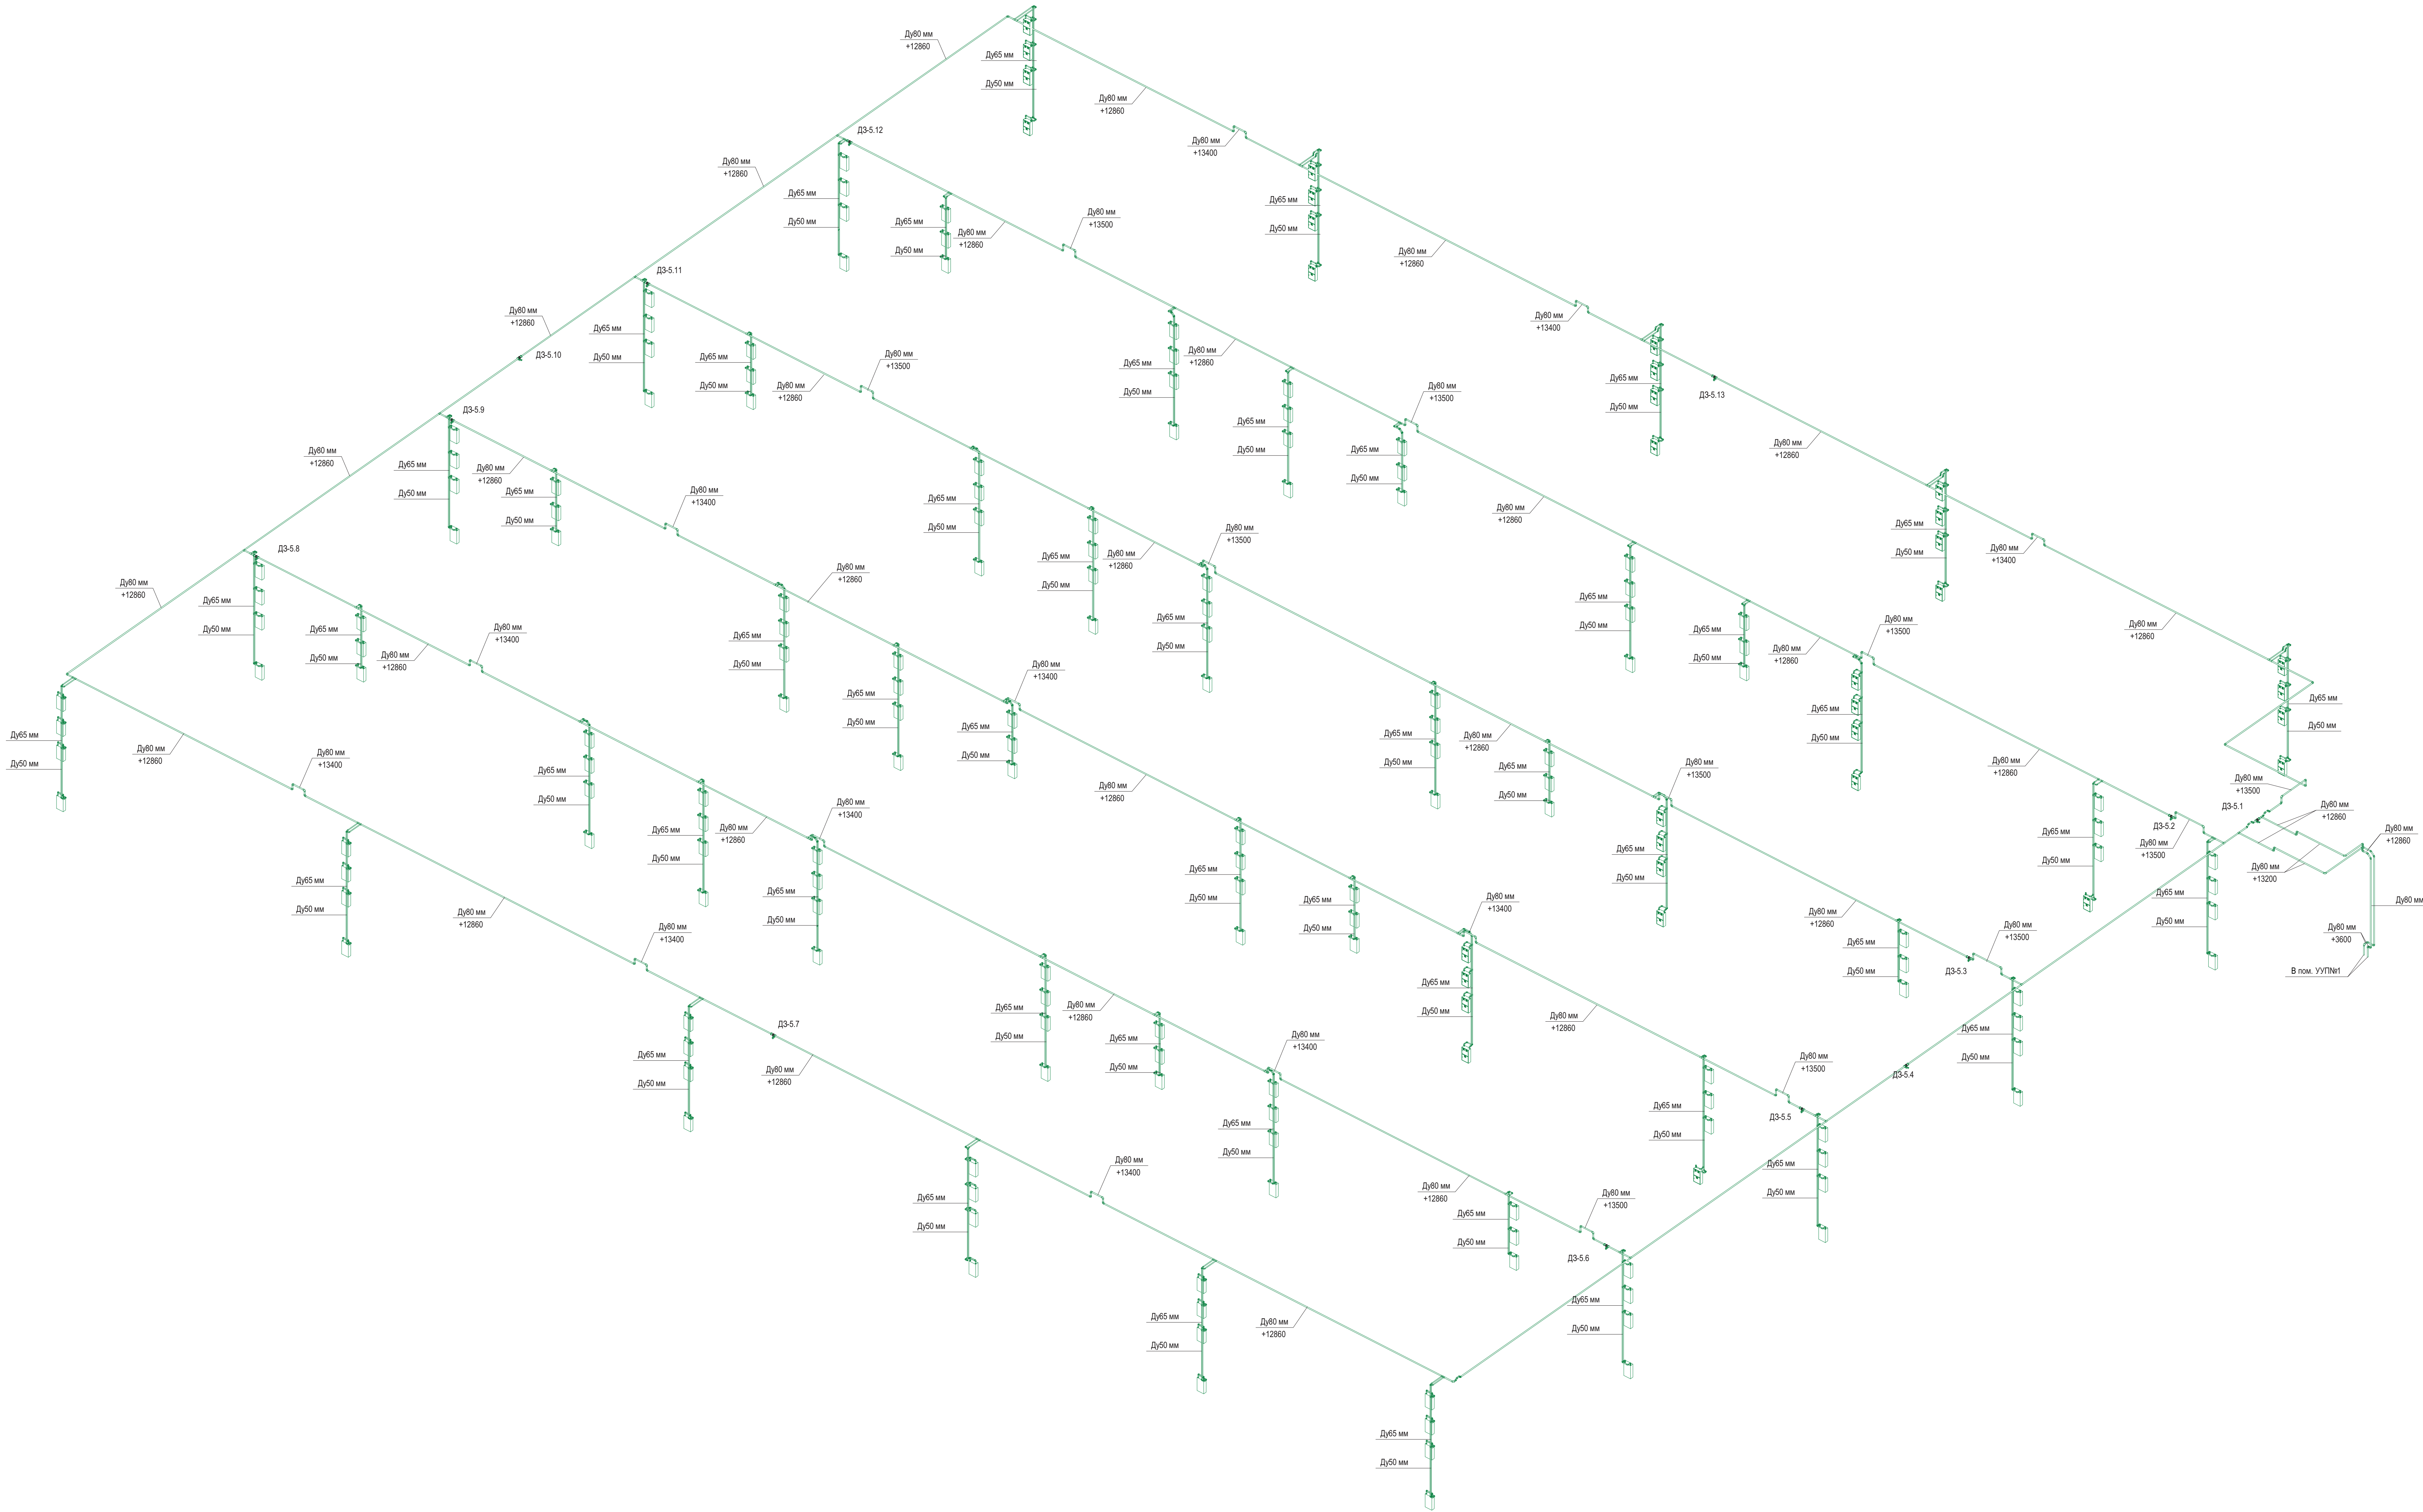


46011-224 - ПТ.1									
Индустриальный парк «РМК парк Ростов-на-Дону»									
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3									
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асиновский район									
Изм.	Кол. ун.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3		Страница	Лист
Разработал	Дьячкова	10.24		Дьячкова	10.24	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3		Р	28
Провер.	Павлова	10.24		Павлова	10.24	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3			
И.контр.	Павлова	10.24		Павлова	10.24	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3			
ГИП	Костин	10.24		Костин	10.24	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3			



Экспликация помещений (без АБЧ) на отк. 0.000					
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12	З
Пожарный отсек №1 (Блок 5)					
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19840.7	B2	П-ла	
1.01.1	Участок попомощной техники	10.6	B2	П-ла	
1.02	ТС	28.4	Д	-	
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла	
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла	
1.05	УУП	15.0	Д	-	
1.06	Электропитание	15.5	B4	П-ла	
Пожарный отсек №2 (Блок 1)					
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-ла	
2.01.1	Участок попомощной техники	10.6	B2	П-ла	
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла	
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла	
2.05	УУП	15.1	Д	-	
2.06	Электропитание	16.2	B4	П-ла	
Пожарный отсек №3 (Блок 2)					
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19810.6	B2	П-ла	
3.01.1	Участок попомощной техники	10.6	B2	П-ла	
3.02	Помещение ТП	14.7	B4	П-ла	
3.03	Помещение РУ	14.3	B4	П-ла	
3.04	УУП	15.0	Д	-	
3.05	Электропитание	16.2	B4	П-ла	
Пожарный отсек №4 (Блок 3)					
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-ла	
4.01.1	Участок попомощной техники	10.6	B2	П-ла	
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-ла	
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла	
4.05	УУП	15.0	Д	-	
4.06	Электропитание	15.5	B4	П-ла	
Пожарный отсек №5 (Блок 4)					
5.01	Коридор	933.0	-	-	
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-	
5.03	Складовое помещение	853.1	B1	В-ла/2а	
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-	
5.05	Складовое помещение	866.6	B1	В-ла/2а	
5.06	Складовое помещение	802.4	B1	В-ла/2а	
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-	
		82053.6			

Схема соединений трубопроводов ВПВ. Блок №1

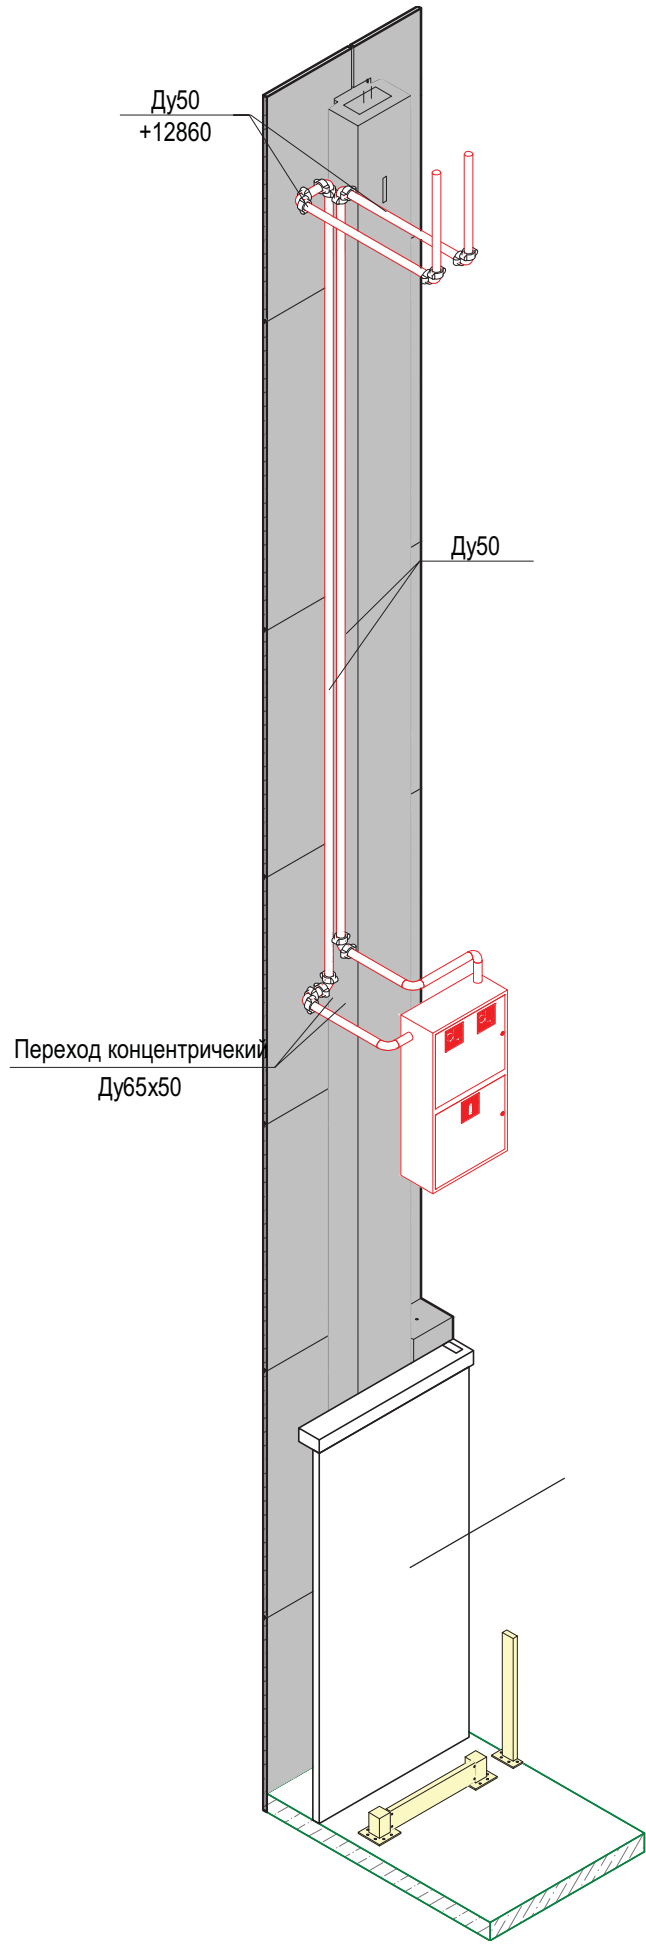

Условные обозначения:

ПК-50 - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду50

Примечания:

- Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарными кранами и соединительной головкой установить диффронт;
- Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопровода не должно превышать 3х метров;
- Расположение стыков труб на опорах, проходах, и подвалах не допускается.

4601-224 - ПТ.1					
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»					
2	Зам.	05.25	Согласовано		
Изм.	Кол. ум.	Лист № док.	Подпись	Дата	
Разработал	Дьячкова	10.24			
Провер.	Павлова	10.24			
Согласовано			Стадия	Лист	Листов
Исполнитель			Р	29	
УИП			ООО «Индустриальная индустриальная недвижимость»		



Экспликация помещений (без АБЧ) на отк. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19840.7	B2	П-ла
1.01.1	Участок пологонечной теплицы	10.6	B2	П-ла
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-ла
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-ла
2.01.1	Участок пологонечной теплицы	10.6	B2	П-ла
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-ла
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-ла
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-ла
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19610.6	B2	П-ла
3.01.1	Участок пологонечной теплицы	10.6	B2	П-ла
3.02	Помещение ТП	14.7	B4	П-ла
3.03	Помещение РУ	14.3	B4	П-ла
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-ла
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-ла
4.01.1	Участок пологонечной теплицы	10.6	B2	П-ла
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-ла
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-ла
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-ла
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складовое помещение	853.1	B1	В-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	37.9	Д	-
5.05	Складовое помещение	866.6	B1	В-ла/2а
5.06	Складовое помещение	802.4	B1	В-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82053.6		

Основные обозначения:


 - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду60

Примечания:

- 1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарными кранами и соединительной головкой установить диффрктку;
- 2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопровода не должно превышать 3х метров;
- 3) Расположение стоек труб на опорах, проходах, и поддонах не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1						
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»						
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3						
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Алашский район						
Изм.	Кол. ум.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
2	3	10.24	10.24		10.24	
Разработал	Даванова					
Провер.	Павлова					
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3						
				Статус	Лист	Листов
				Р	30	
Титул расположения: оборудование №18 на участке №1000 в зоне 6-11/11. Бюл. №1						
ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»						
Исполнитель	Павлова				10.24	
Ген. Дир.	Хосин				10.24	

Узел обвязки системы ВПВ на опуске к ПК в зоне мезонина




ПК - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду50

- 1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарным краном и соединительной головкой установить диафрагму;
- 2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 2х метров;
- 3) Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах, и подвесах не допускается.

						4601/1-2/24 - ПТ.1						
						Индустриальный парк «РПК» парк Ростов-на-Дону Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Ахтиской район						
Им.	Коп.	Уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3			Страница	Лист	Листов
Разработано	Дизайн					10.24				P	31	
Провер.	Лапикова					10.24						
Исключено	Лапикова					10.24	Плату на рассмотрение оборудования БГБ на сумму 0,001 в оск:			ООО «Индустральная индустриальная недвижимость»		
	Костина					10.24	11-16АТ. Бюл. №2					

Экспликация помещений (без АБЧ) на отп. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №123
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-на
1.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-на
2.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-на
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-на
3.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-на
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-на
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-на
4.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-на
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Окладное помещение	853.1	B1	В-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Окладное помещение	866.6	B1	В-ла/2а
5.06	Окладное помещение	802.4	B1	В-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82653.6		

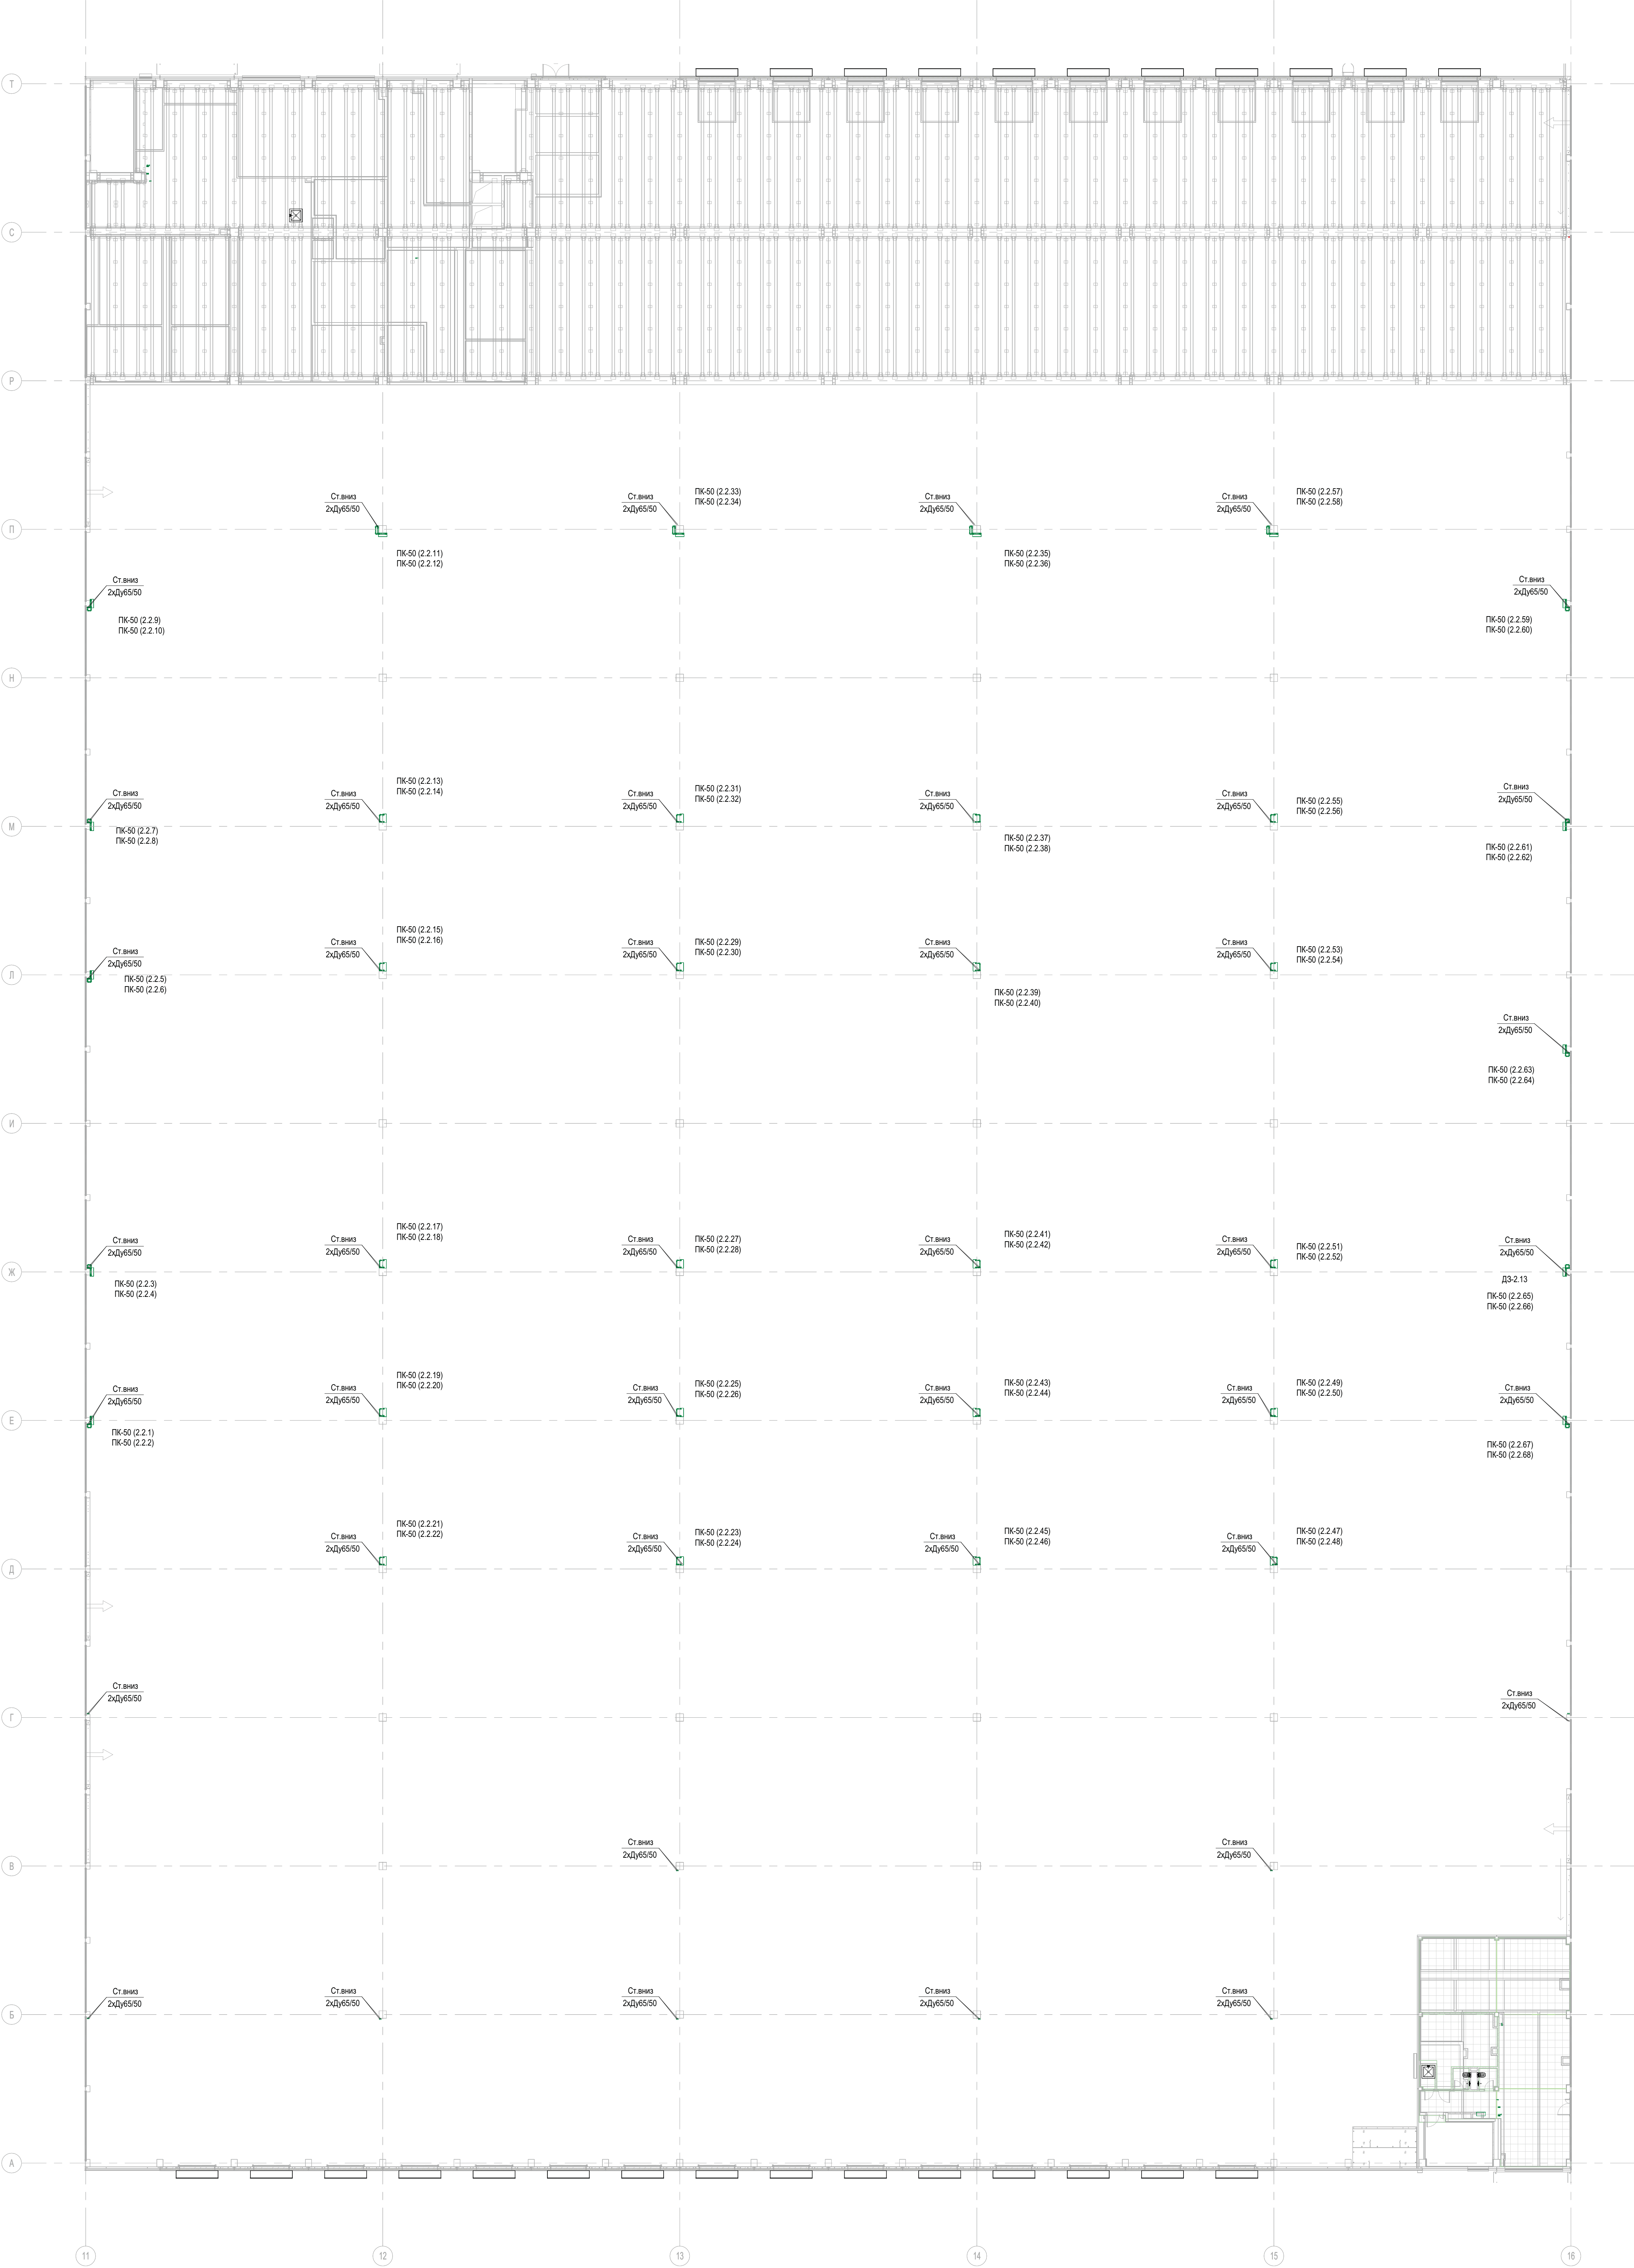


Условные обозначения:

ПК - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными трубами Ду50

Примечания:

- 1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарным краном и соединительной головкой установить диффрэг.
- 2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 2,4 м.
- 3) Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах, и подвесках не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1				
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»				
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3				
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асиновский район				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Данова	10.24		
Провер.	Пахомова	10.24		
И.контр.	Пахомова	10.24		
Г.И.П.	Костин	10.24		
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3			Стация	Лист
План размещения оборудования ВТВ на отп. 42.500 с осей 11-16А-Г, Блок №2			Р	32
			ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»	

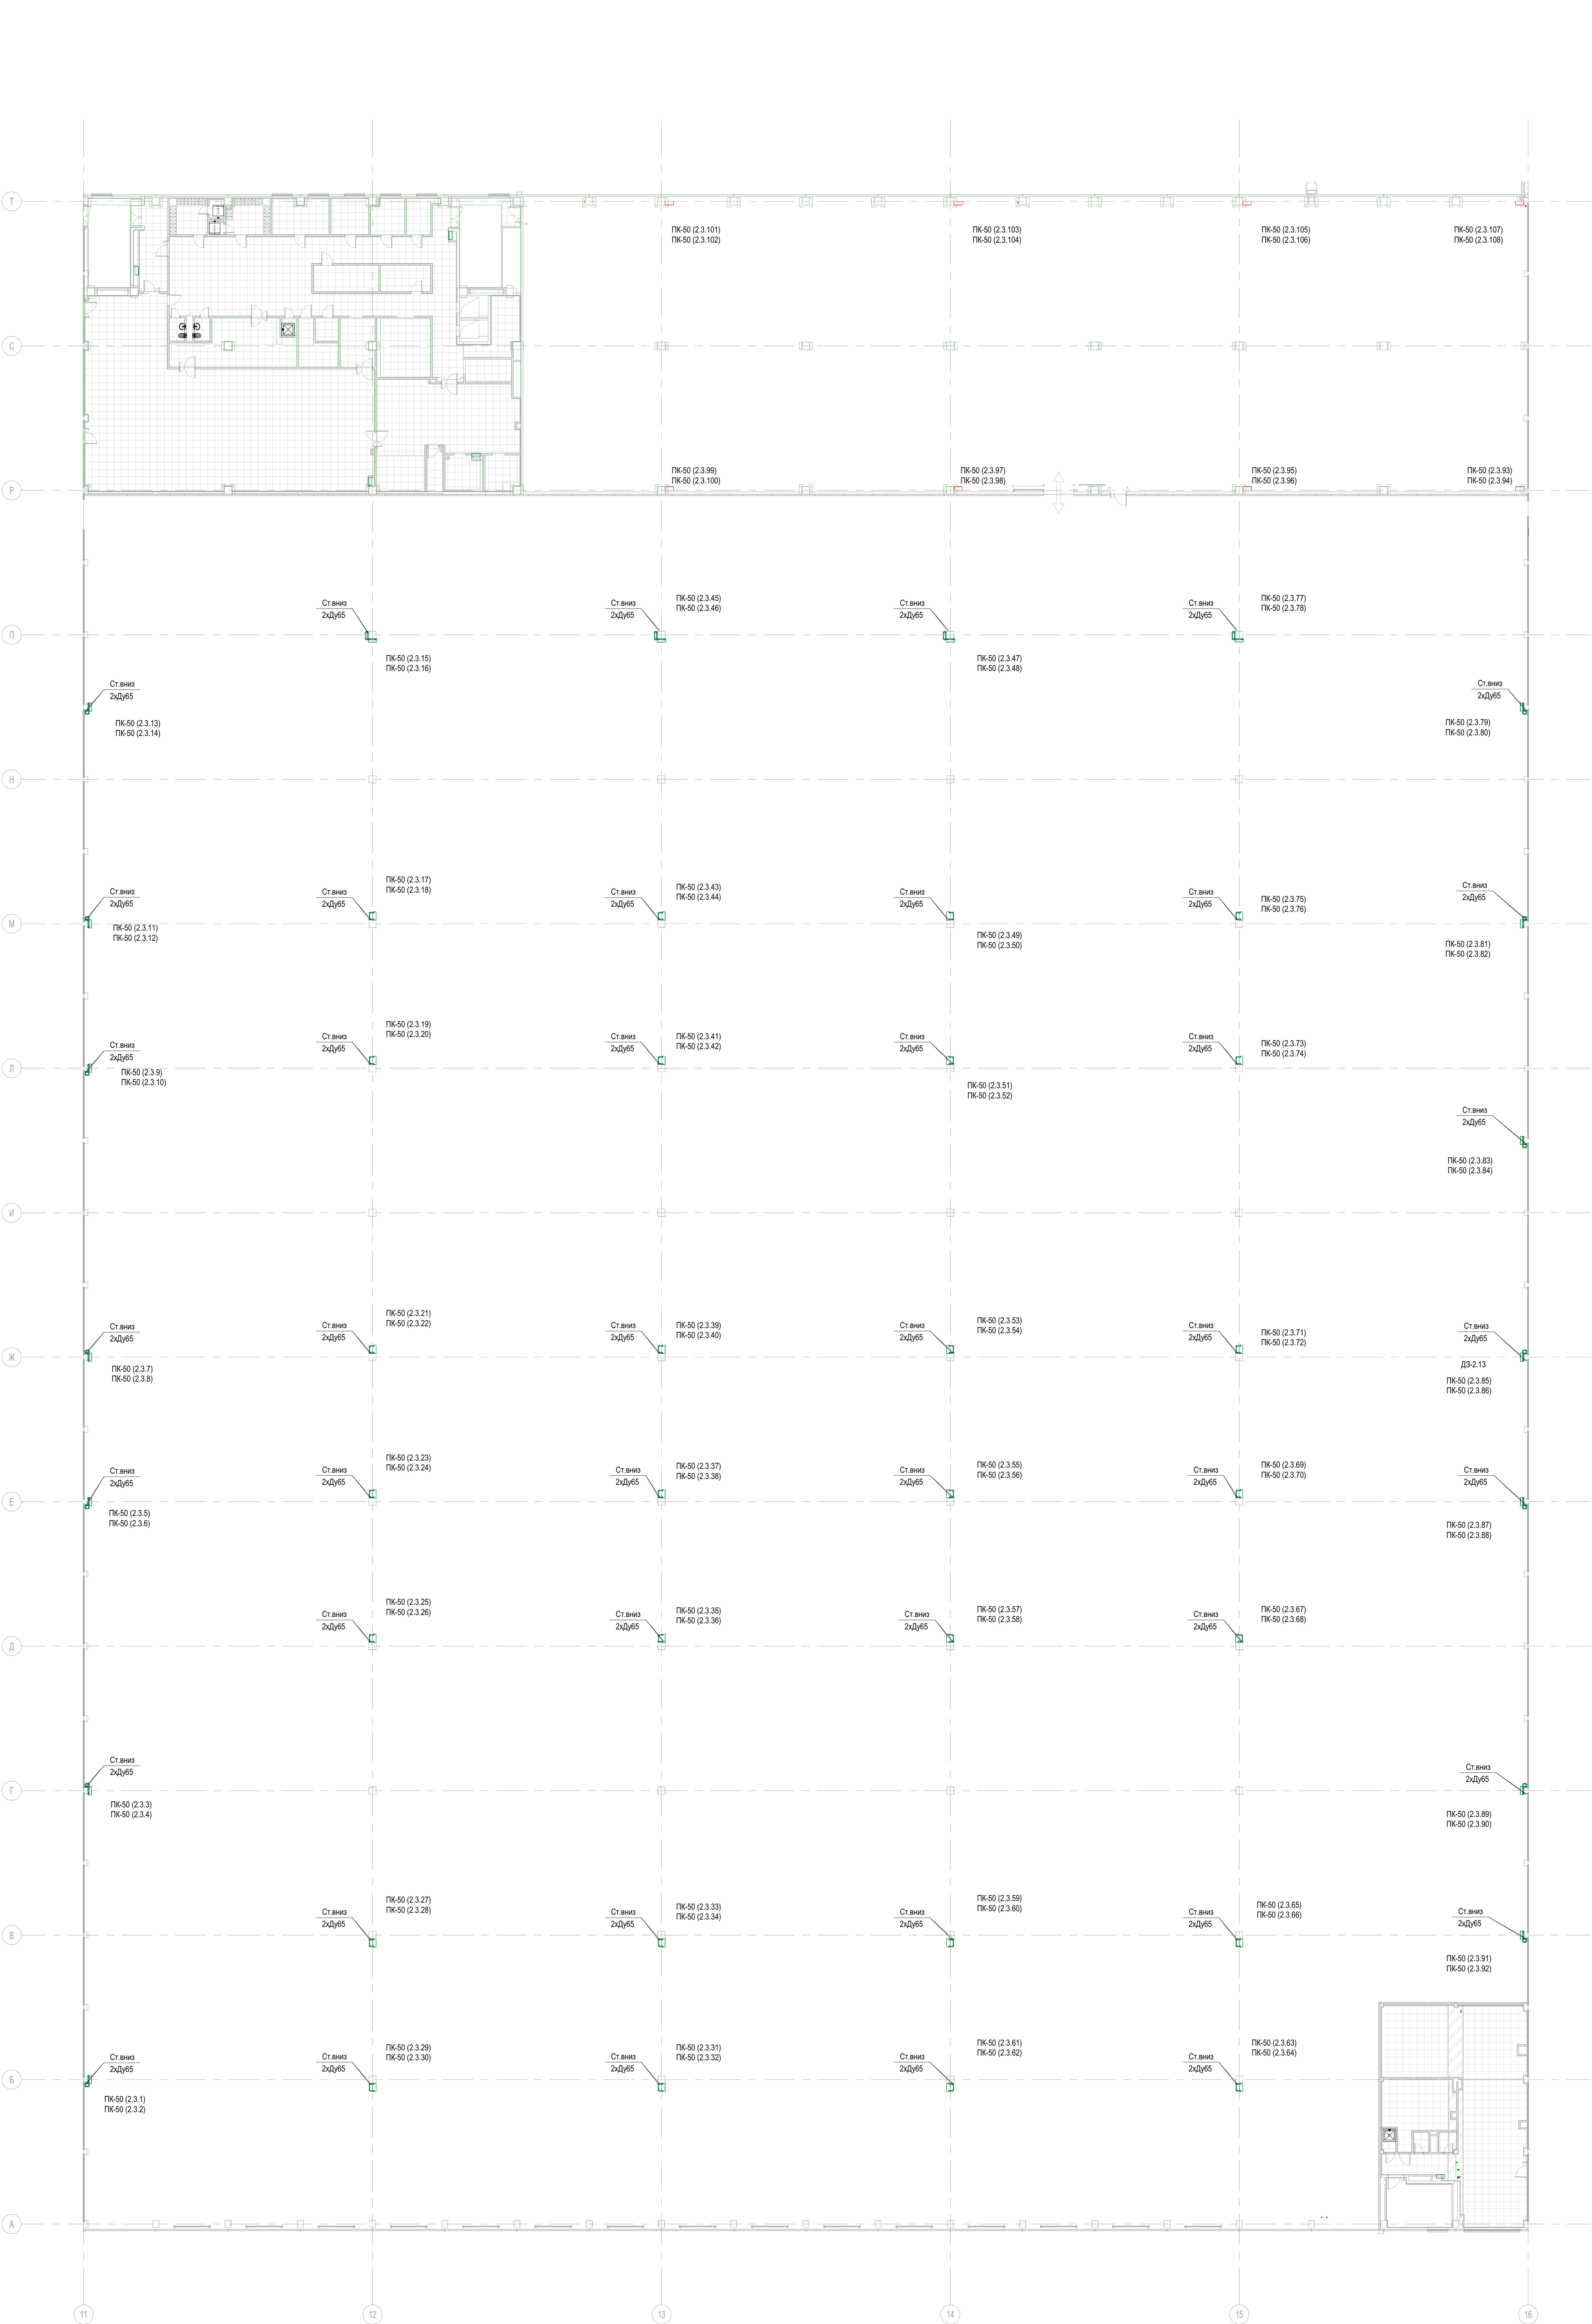

Экспликация помещений (без АБЧ) на отч. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-на
1.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-на
2.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-на
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-на
3.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-на
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-на
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-на
4.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-на
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Окладное помещение	853.1	B1	В-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Окладное помещение	866.6	B1	В-ла/2а
5.06	Окладное помещение	802.4	B1	В-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82653.6		

Условные обозначения:


ПК - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами ДУ50

Примечания:

- Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарным краном и соединительной головкой установить диффрагму.
- Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 2,4 метра.
- Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах, и подвесках не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1					
Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»					
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3					
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асиновский район.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Данова	10.24			
Провер.	Пахомова	10.24			
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3					Стадия
					Лист
					Листов
					Р
					33
И.контр. Пахомова					ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»
ГИП Костин					
План размещения оборудования ВТВ на отч. 45,000 кв.м 11-18А-7, Блок №2					

Экспликация помещений (без АБЧ) на отч. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №123
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-на
1.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-на
2.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-на
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-на
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-на
3.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-на
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-на
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-на
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-на
4.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-на
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-на
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-на
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-на
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Окладное помещение	853.1	B1	В-на/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Окладное помещение	866.6	B1	В-на/2а
5.06	Окладное помещение	802.4	B1	В-на/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
82633.6				

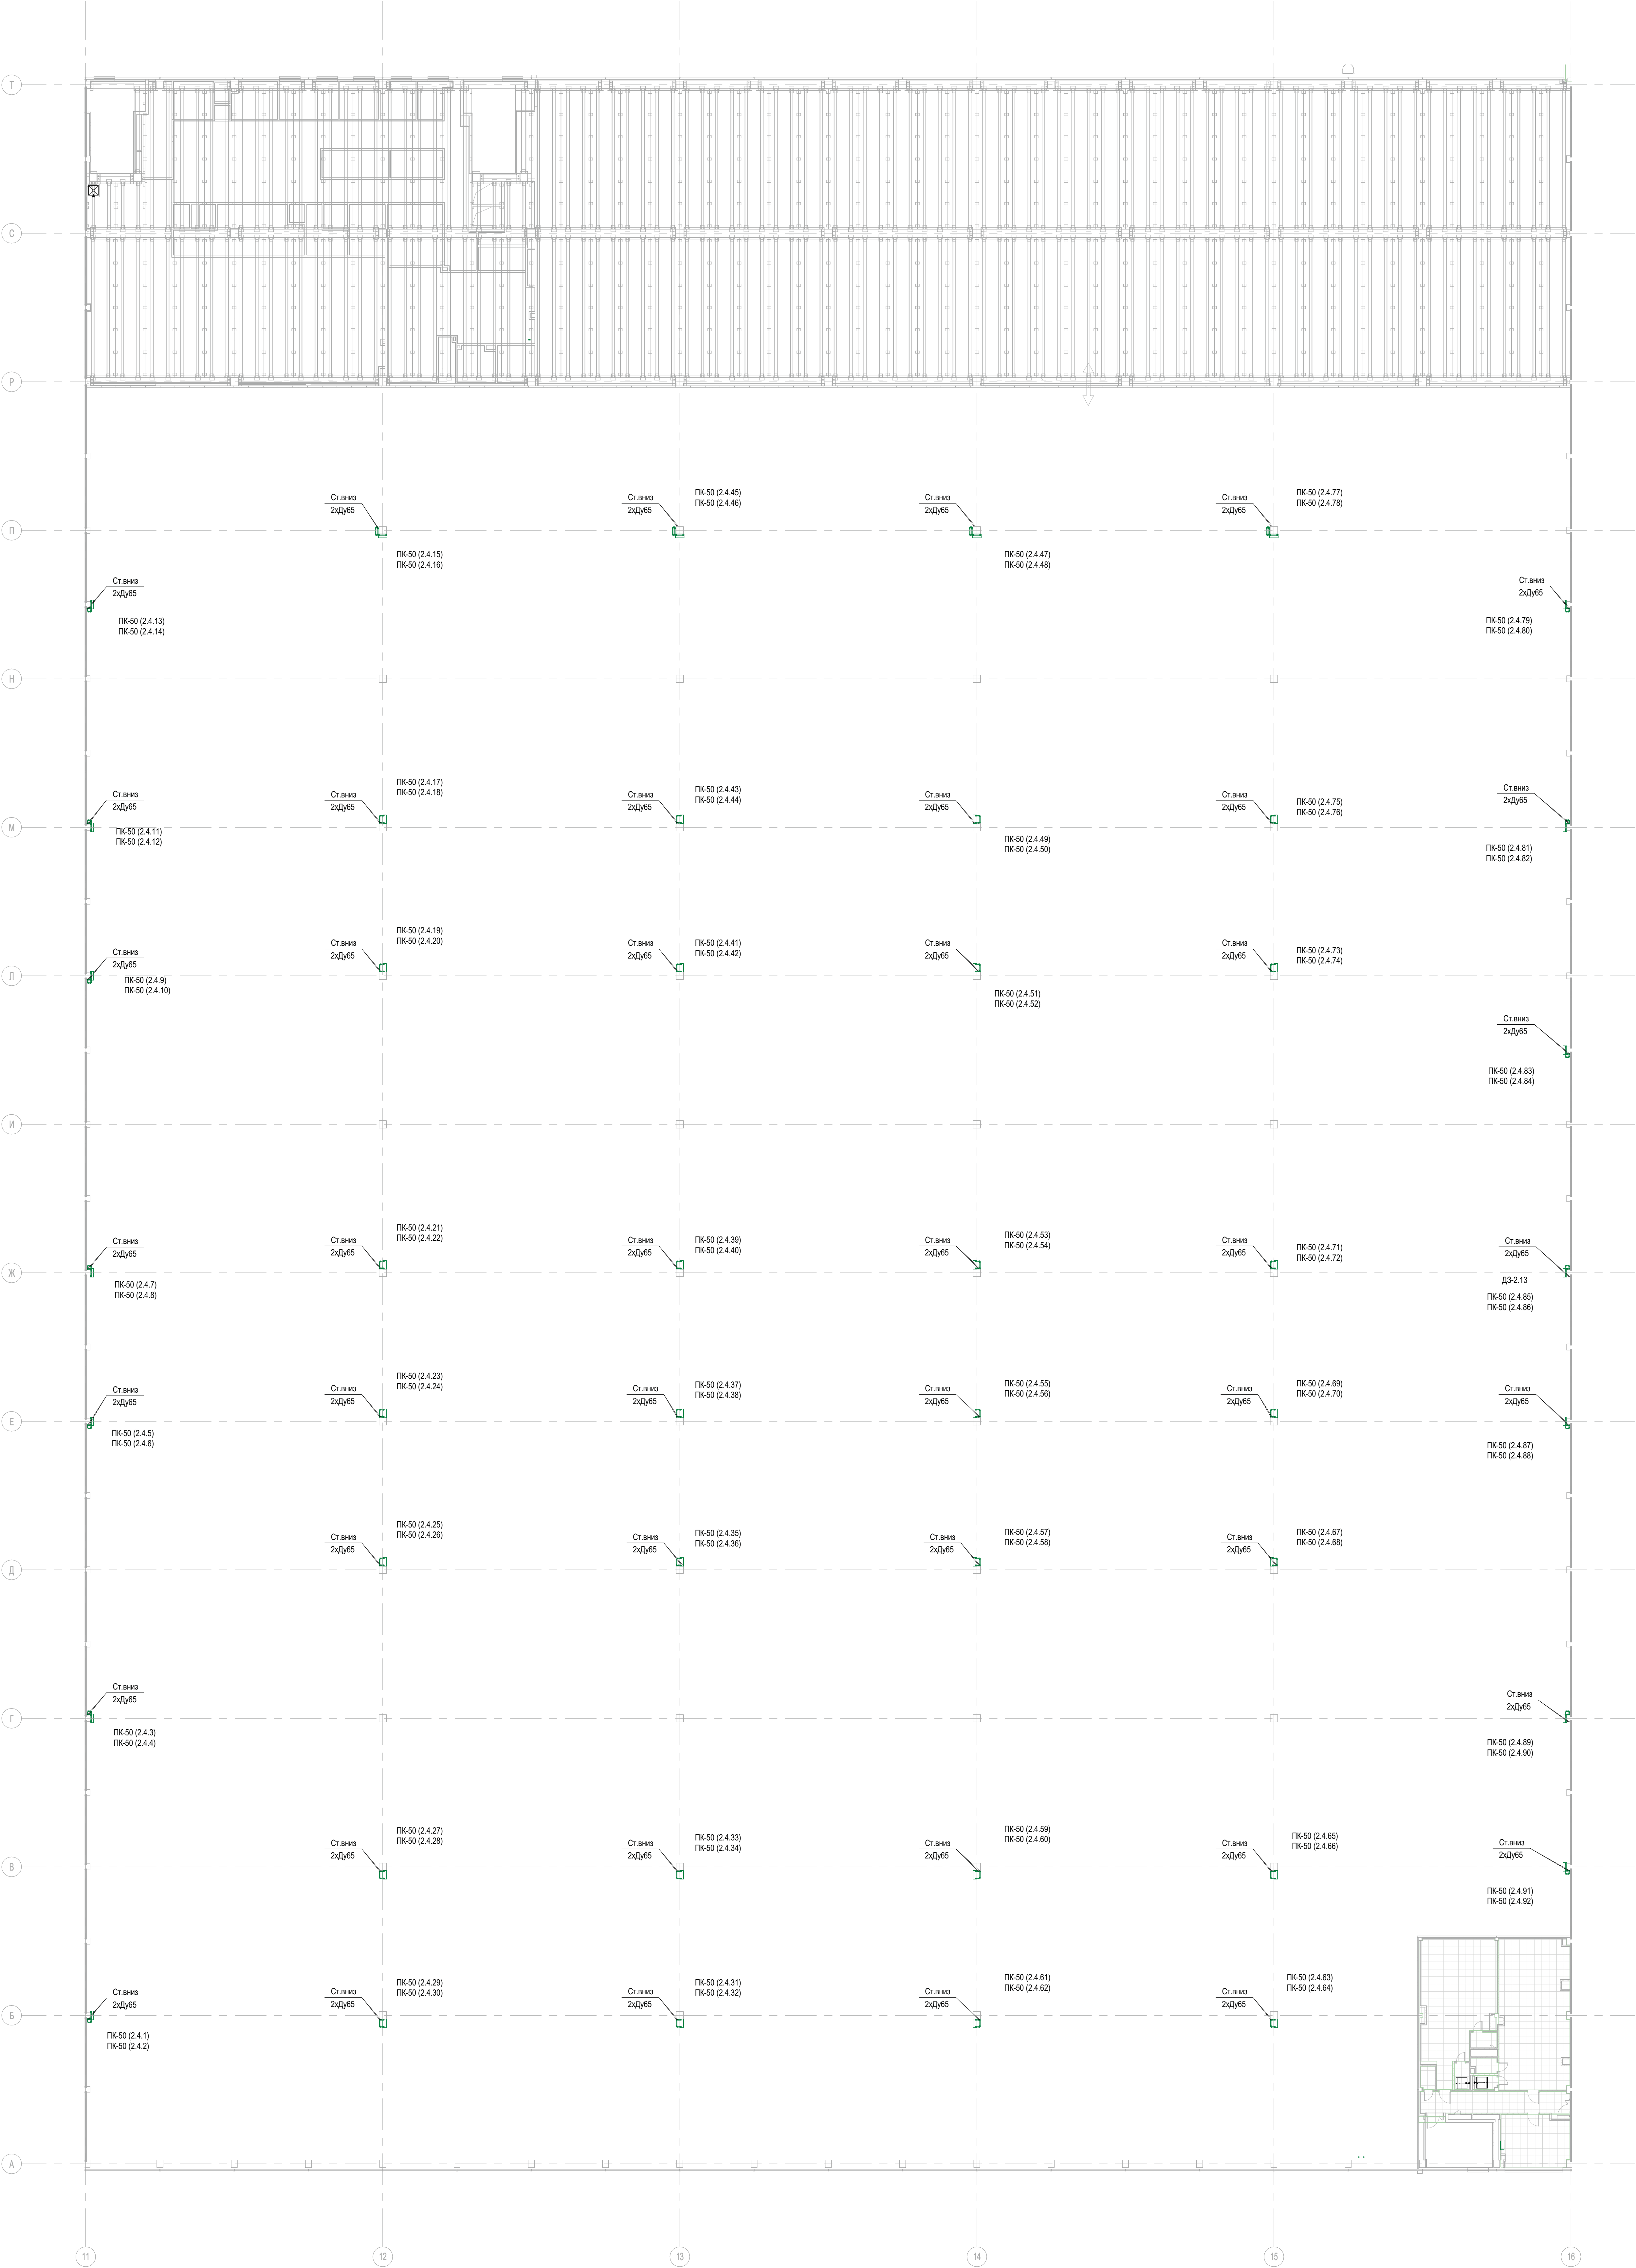


Условные обозначения:
PK - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду50


Примечания:
1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола.
2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 2,4 метра.
3) Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах, и подвесках не допускается.

460/1-2/24 - ПТ.1				
Индустриальный парк «РПК парк Ростов-на-Дону»				
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3				
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асиновский район.				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Данова	10.24		
Провер.	Пахомова	10.24		
И.контр.	Пахомова	10.24		
Г.И.П.	Костин	10.24		
Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3			Стадия	Лист
			Р	34
План размещения оборудования БТВ на отч. 7.500 ± 0,00 11-16А-7. Блок №2			ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»	

Имя, № докум.	Подп. и дата	Всего листов	Столбцов


Экспликация помещений (без АБЧ) на отп. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ-02/012 п. 4.3.12
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	1994,07	Б2	П/та
1.01.1	Участок поливомочной техники	10,6	Б2	П/та
1.02	ТС	28,4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14,0	Б4	П/та
1.04	Помещение ТП	14,1	Б4	П/та
1.05	УОП	15,0	Д	-
1.06	Электрошкафы	15,4	Б4	П/та
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	1935,6	Б2	П/та
2.01.1	Участок поливомочной техники	10,6	Б2	П/та
2.03	Помещение ТП	14,0	Б4	П/та
2.04	Помещение РУ	14,7	Б4	П/та
2.05	УОП	15,1	Д	-
2.06	Электрошкафы	16,2	Б4	П/та
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010,6	Б2	П/та
3.01.1	Участок поливомочной техники	10,6	Б2	П/та
3.02	Помещение РУ	14,7	Б4	П/та
3.03	Помещение ТП	14,3	Б4	П/та
3.04	УОП	15,0	Д	-
3.05	Электрошкафы	16,2	Б4	П/та
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	1992,2	Б2	П/та
4.01.1	Участок поливомочной техники	10,6	Б2	П/та
4.02	Помещение ТП	13,7	Б4	П/та
4.03	Помещение РУ	14,1	Б4	П/та
4.04	УОП	15,0	Д	-
4.06	Электрошкафы	15,5	Б4	П/та
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	93,0	-	-
5.02	Пестичная клетка №19	22,7	-	-
5.03	Складное помещение	833,1	Б1	В-А/та
5.04	Помещение газового оборудования	87,9	Д	-
5.05	Складное помещение	566,6	Б1	В-А/та
5.06	Складное помещение	802,4	Б1	В-А/та
5.07	Пестичная клетка №10	21,3	-	-
		8032,6	-	-

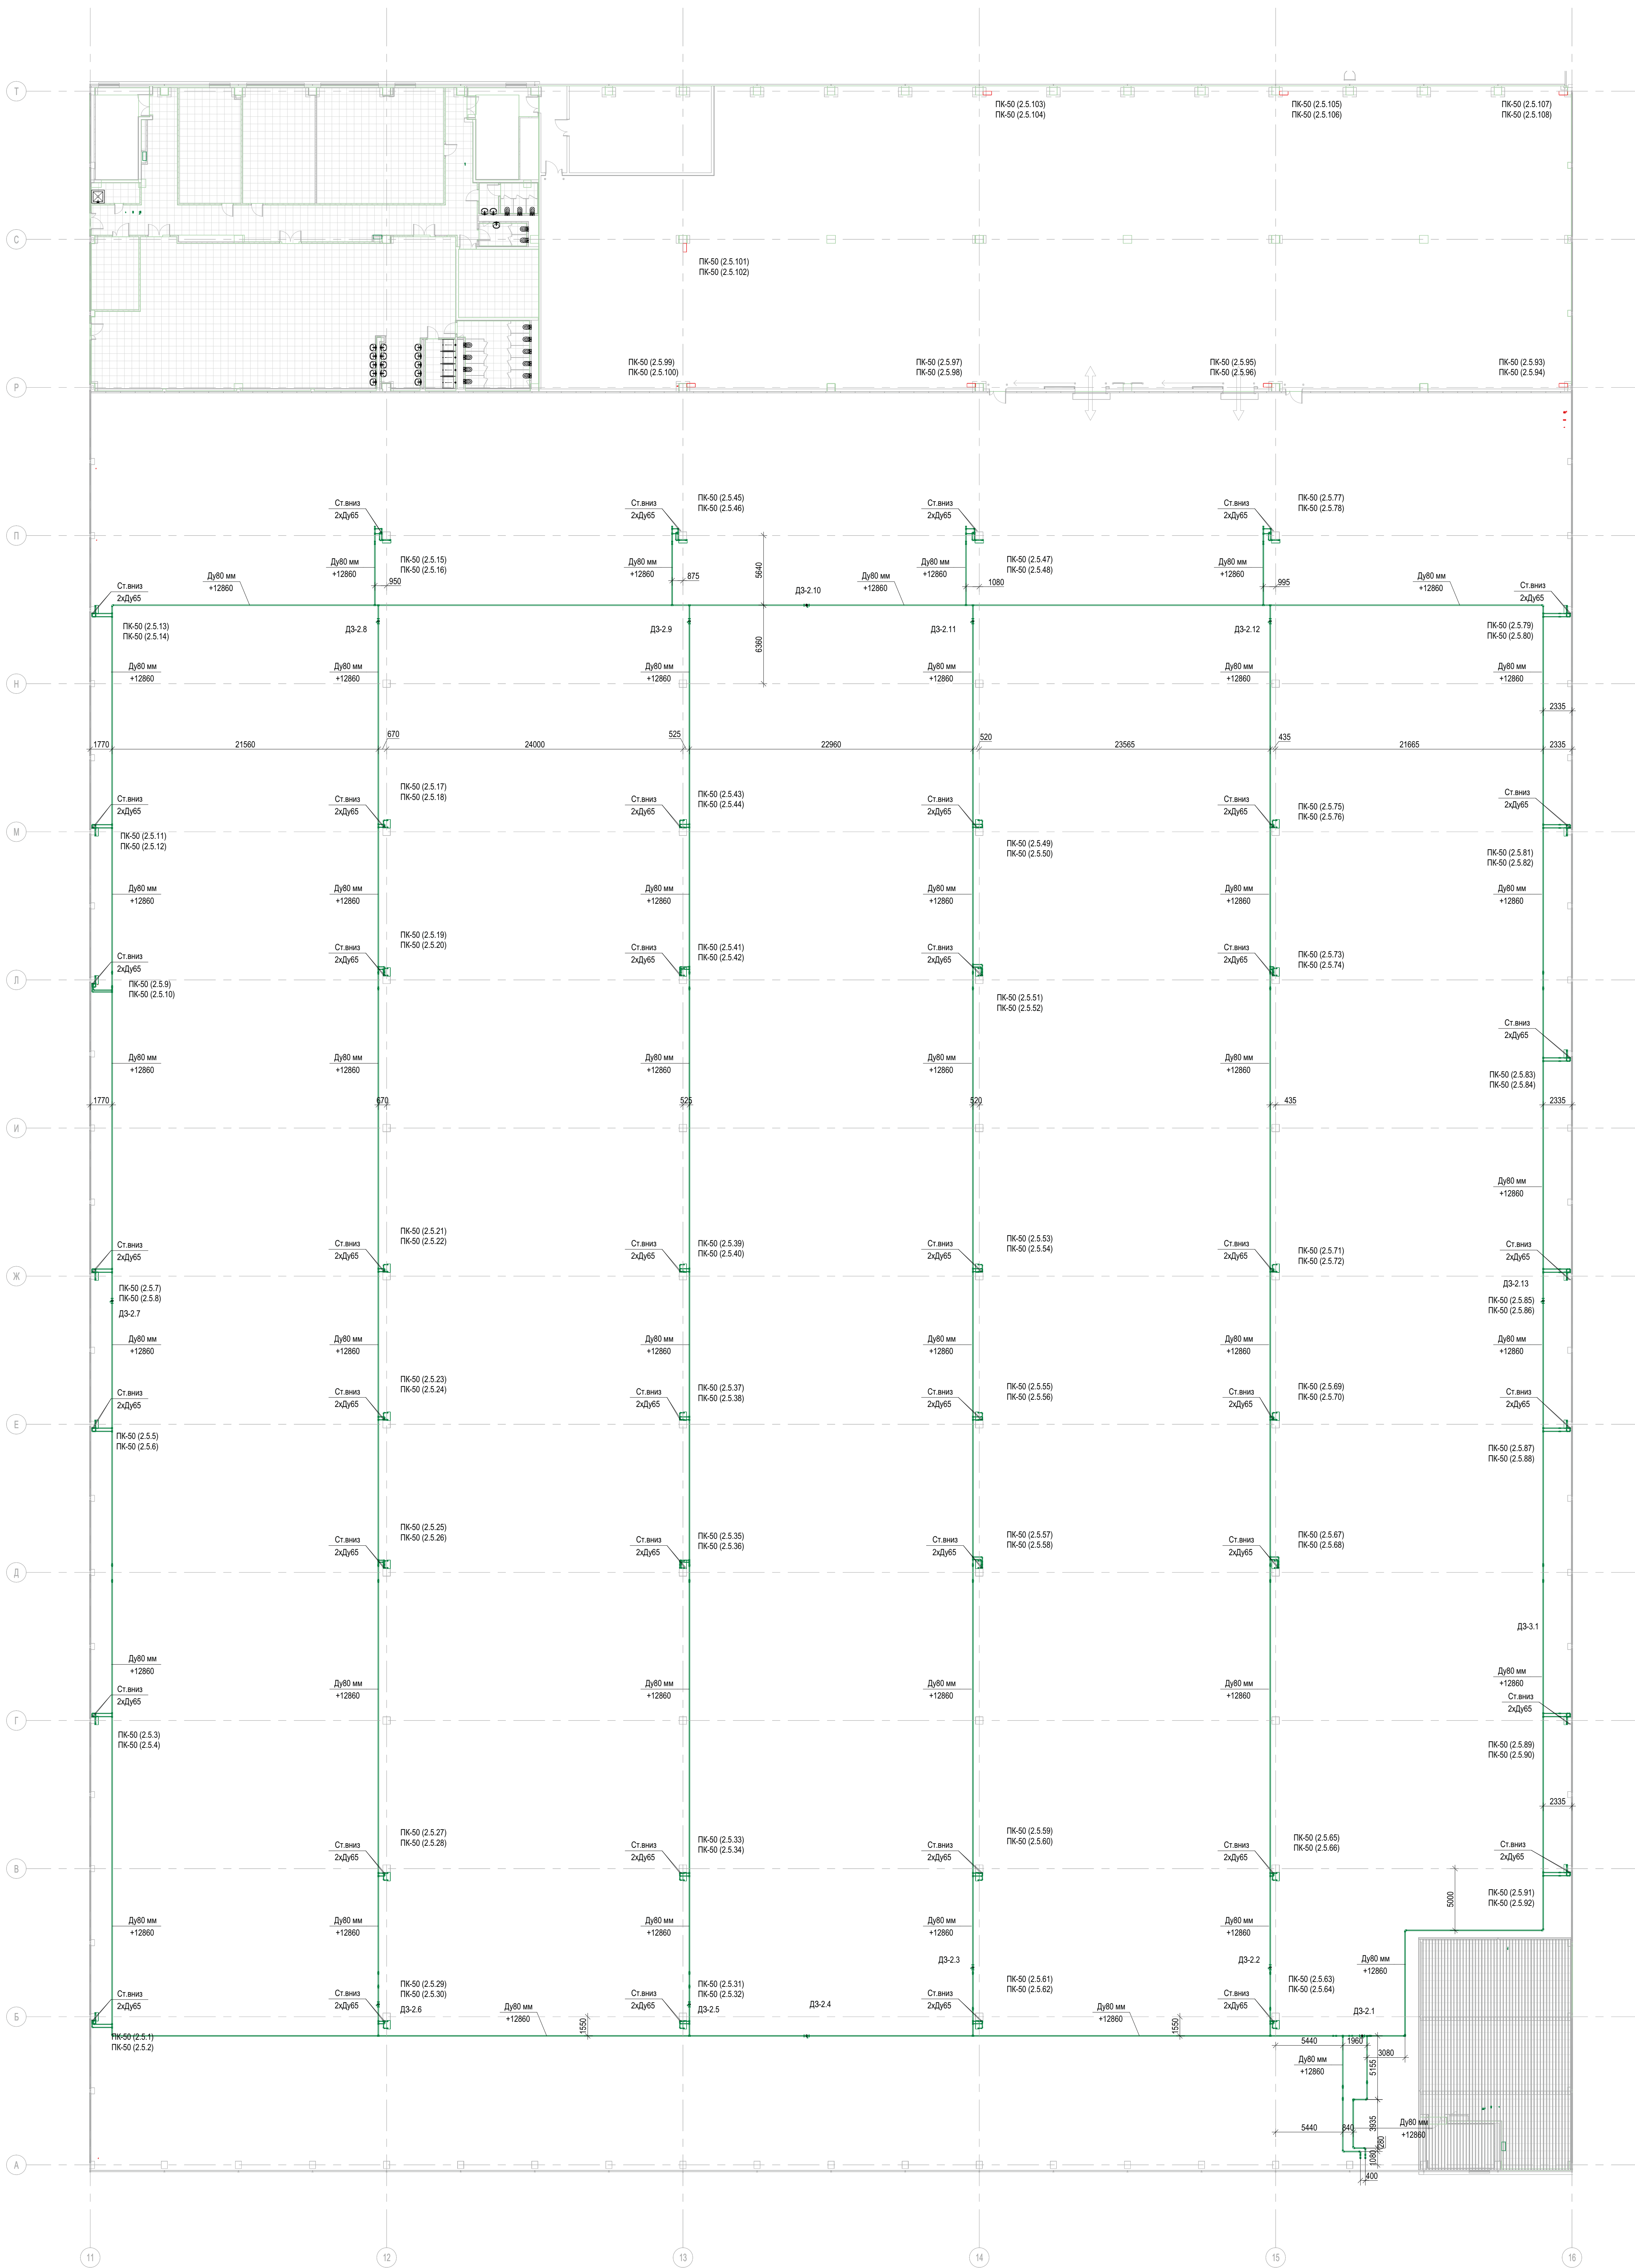[illegible]

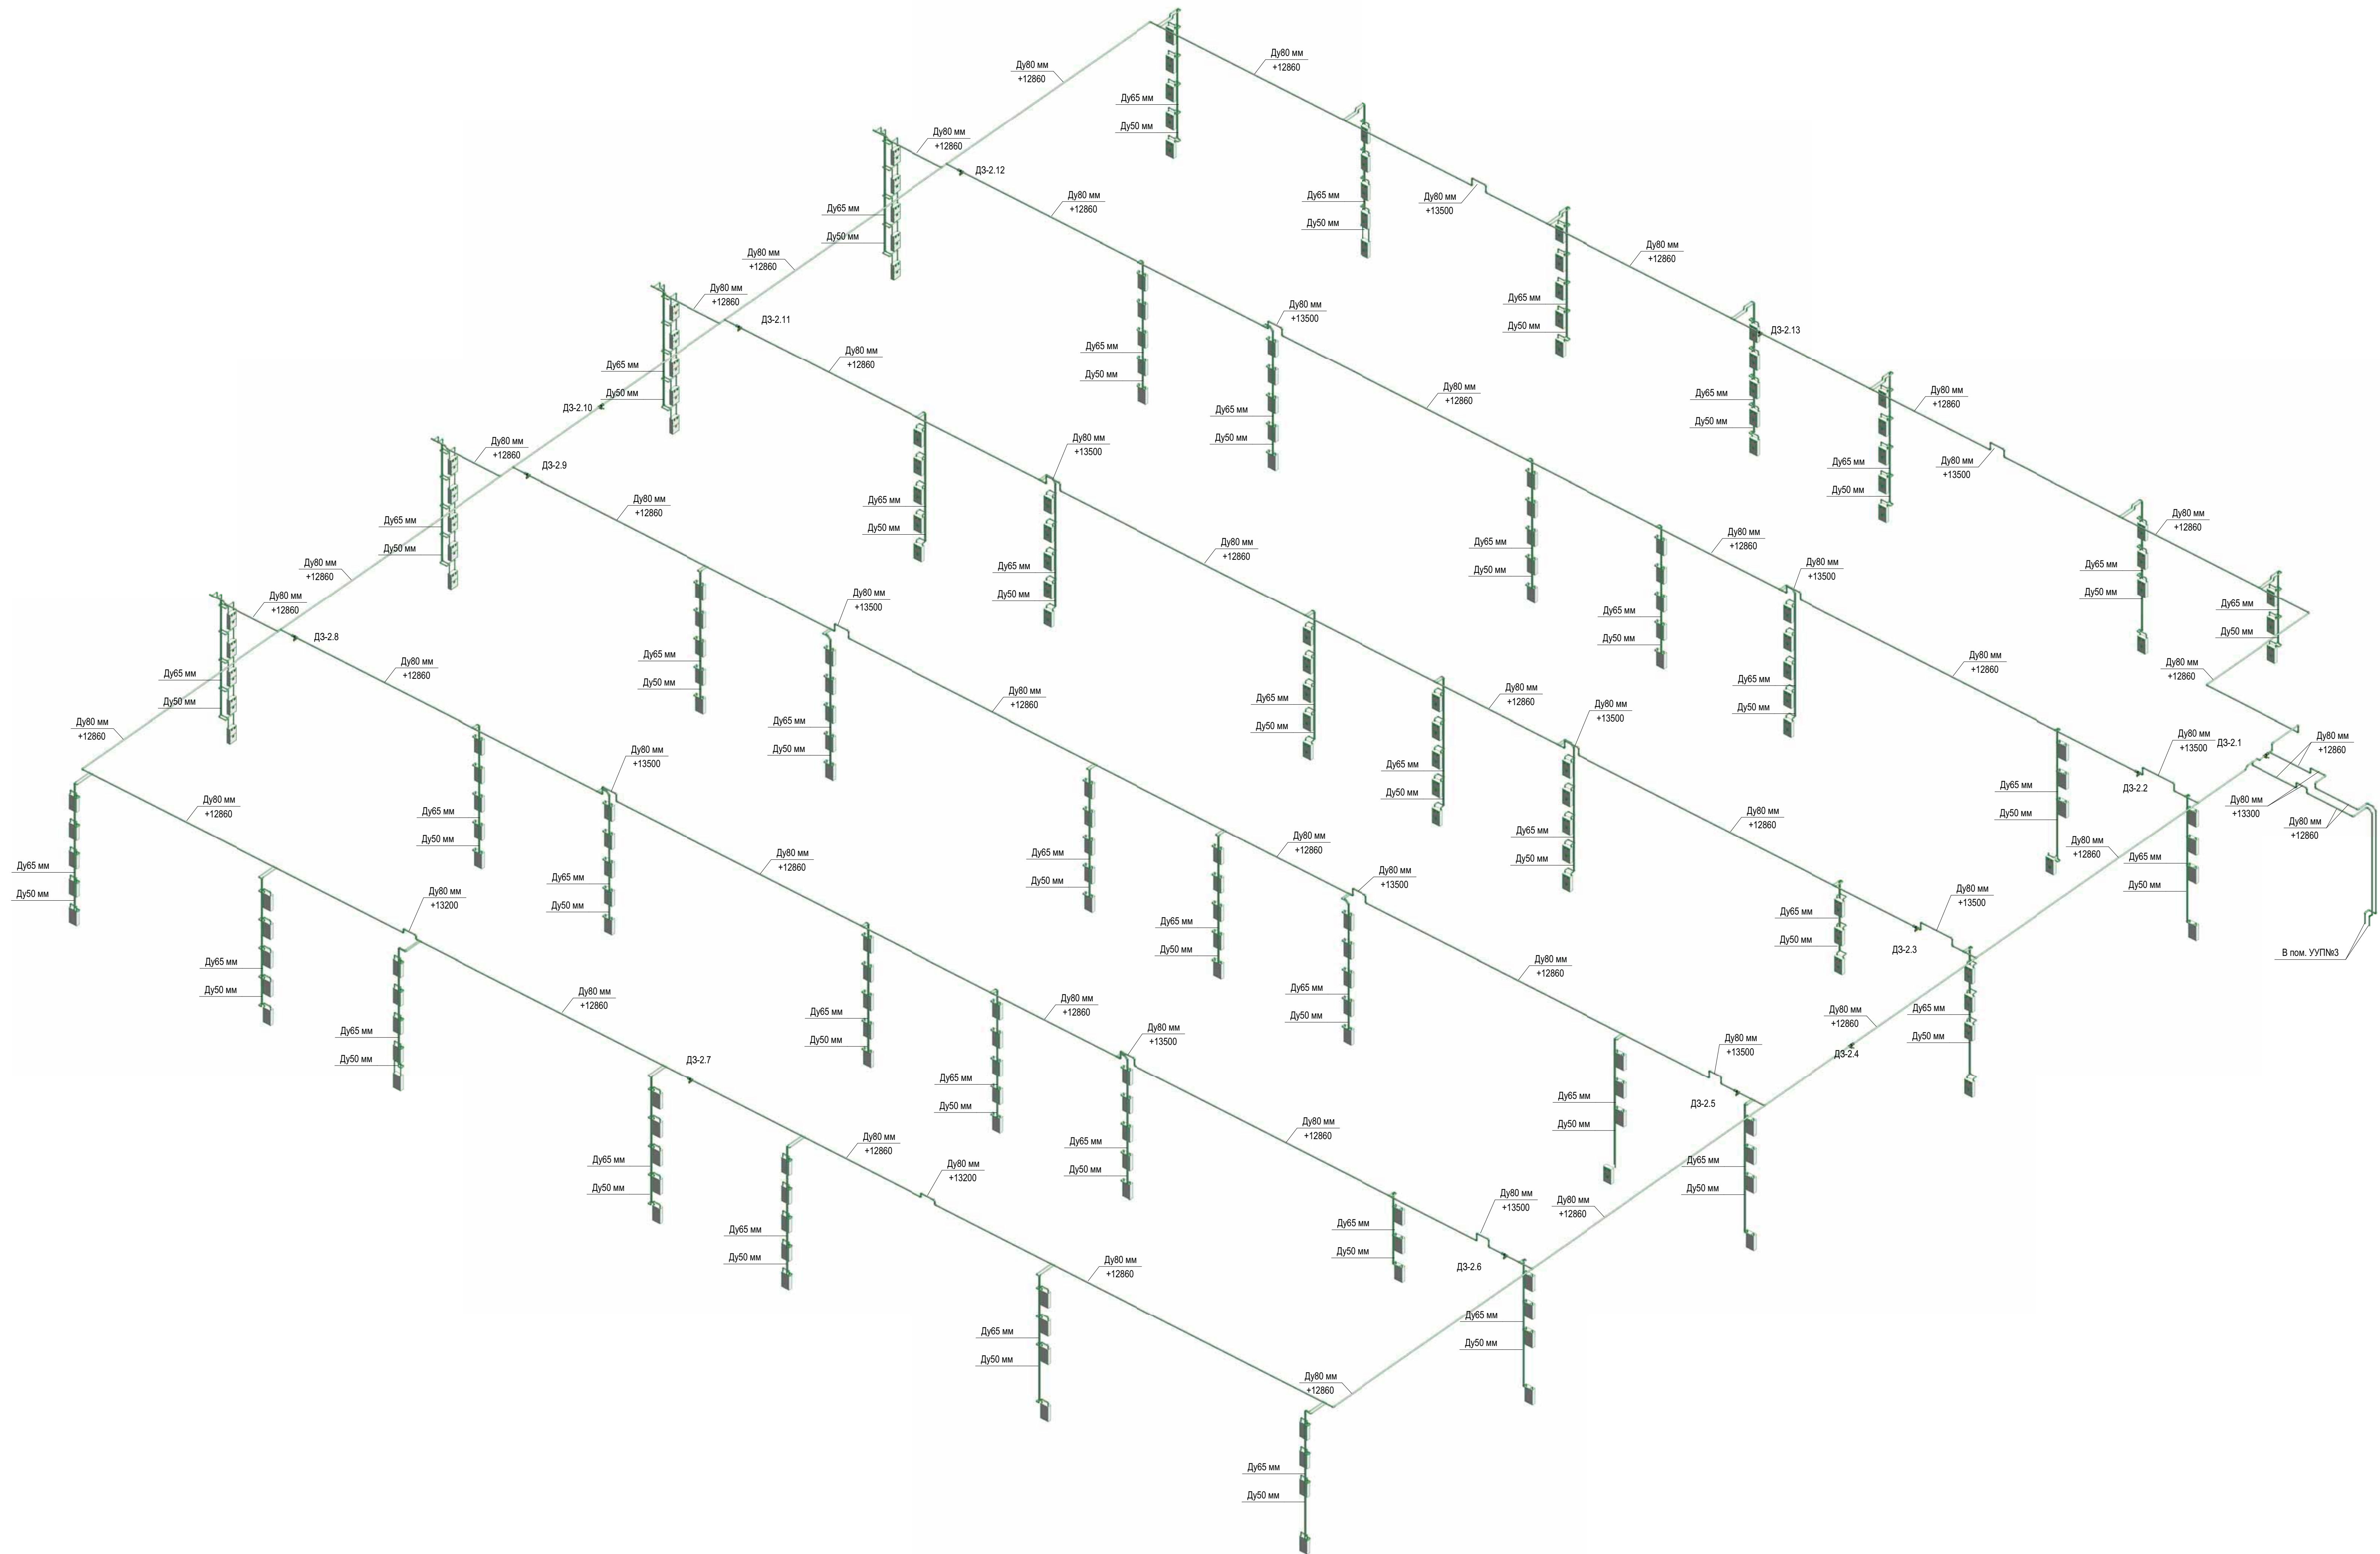

Экспликация помещений (без АБЧ) на отк. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №123
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-На
1.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-На
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-На
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-На
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-На
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-На
2.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-На
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-На
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-На
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-На
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-На
3.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-На
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-На
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-На
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-На
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-На
4.01.1	Участок половинной техники	10.6	B2	П-На
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-На
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-На
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-На
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складское помещение	853.1	B1	В-1а/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Складское помещение	866.6	B1	В-1а/2а
5.06	Складское помещение	802.4	B1	В-1а/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
		82633.6		

Узел обвязки системы ВПВ на опуске к ПК в зоне мезонина

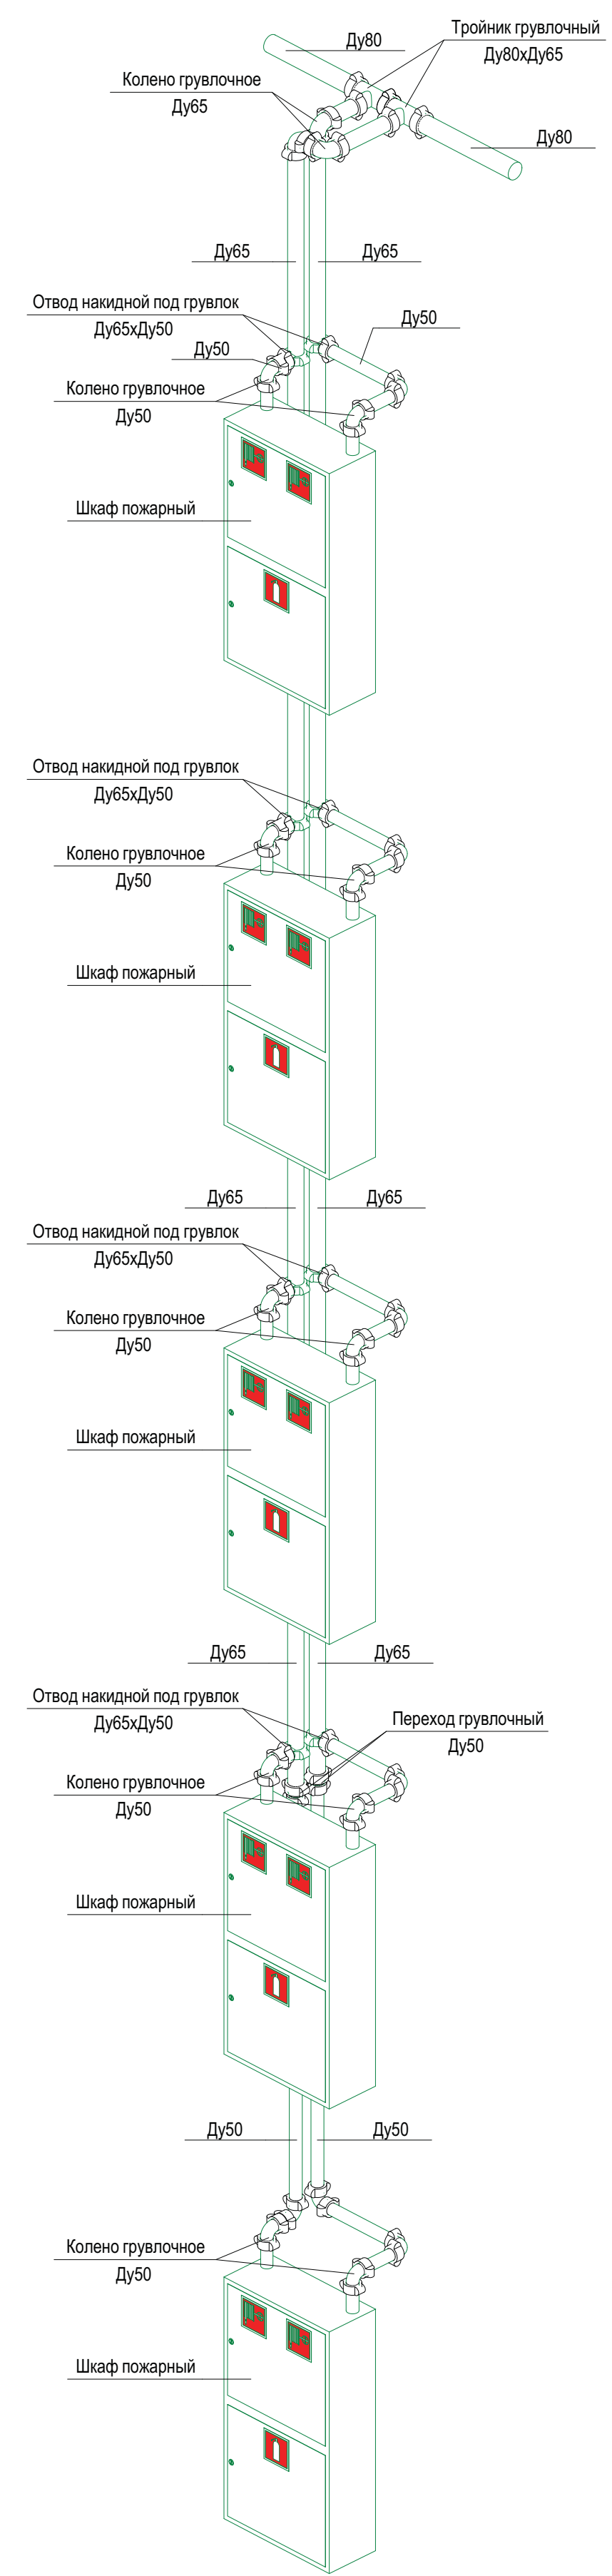

Примечание: Узел отрисован для понимания концепции подключения ПК в зоне мезонина. Количество ПК указано максимальное и может отличаться. Количество ПК необходимо скрыть на плане ВПВ и соответствующая аннотация.

Условные обозначения:

ПК - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду50


Примечания:

- Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарным краном и соединительной головкой установить диффрэг.
- Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопровода не должно превышать 2,4 м.
- Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах и подвесах не допускается.

4601-2/24 - ПТ.1				
Индустриальный парк «РПК парк Ростов-на-Дону»				
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3				
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асиновский район.				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Денисова	10.24		
Провер.	Пахомова	10.24		
И.контр.	Пахомова	10.24		
Г.И.П.	Костин	10.24		
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3				
План-расположение оборудования ВПВ на отк.0.000 в осях 16-21 (А-Г, Блок №3)				
ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»				

Имя, № докум.	Подп. и дата	Взам. инст. №	Сопровождение


Экспликация помещений (без АБЧ) на отп. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭЗМп12-3
Помещения отп. №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940,7	Б2	П/ла
1.01.1	Участок половочной техники	10,6	Б2	П/ла
1.02	ТС	28,4	Д	П/ла
1.03	Помещение ТП	14,0	Б4	П/ла
1.04	Помещение РУ	14,1	Б4	П/ла
1.05	УУП	15,0	Д	-
1.06	Электрошкафы	15,5	Б4	П/ла
Помещения отп. №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	1993,6	Б2	П/ла
2.01.1	Участок половочной техники	10,6	Б2	П/ла
2.03	Помещение ТП	14,0	Б4	П/ла
2.04	Помещение РУ	14,7	Б4	П/ла
2.05	УП	15,1	Д	-
2.06	Электрошкафы	16,2	Б4	П/ла
Помещения отп. №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19910,6	Б2	П/ла
3.01.1	Участок половочной техники	10,6	Б2	П/ла
3.02	Помещение ТП	14,7	Б4	П/ла
3.03	Помещение ТП	14,3	Б4	П/ла
3.04	УУП	15,0	Д	-
3.05	Электрошкафы	16,2	Б4	П/ла
Помещения отп. №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932,4	Б2	П/ла
4.01.1	Участок половочной техники	10,6	Б2	П/ла
4.02	Помещение ТП	13,7	Б4	П/ла
4.03	Помещение РУ	14,1	Б4	П/ла
4.05	УУП	15,0	Д	-
4.06	Электрошкафы	15,5	Б4	П/ла
Помещения отп. №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	853,0	-	-
5.02	Пешеходная зона №1	22,7	-	-
5.03	Складское помещение	831,1	В1	В-ла/2
5.04	Помещение газового покрытия	57,9	Б1	В-ла/2
5.05	Складское помещение	866,6	В1	В-ла/2
5.06	Складское помещение	802,4	В1	В-ла/2
5.07	Пешеходная зона №10	21,3	-	-
		82053,6		

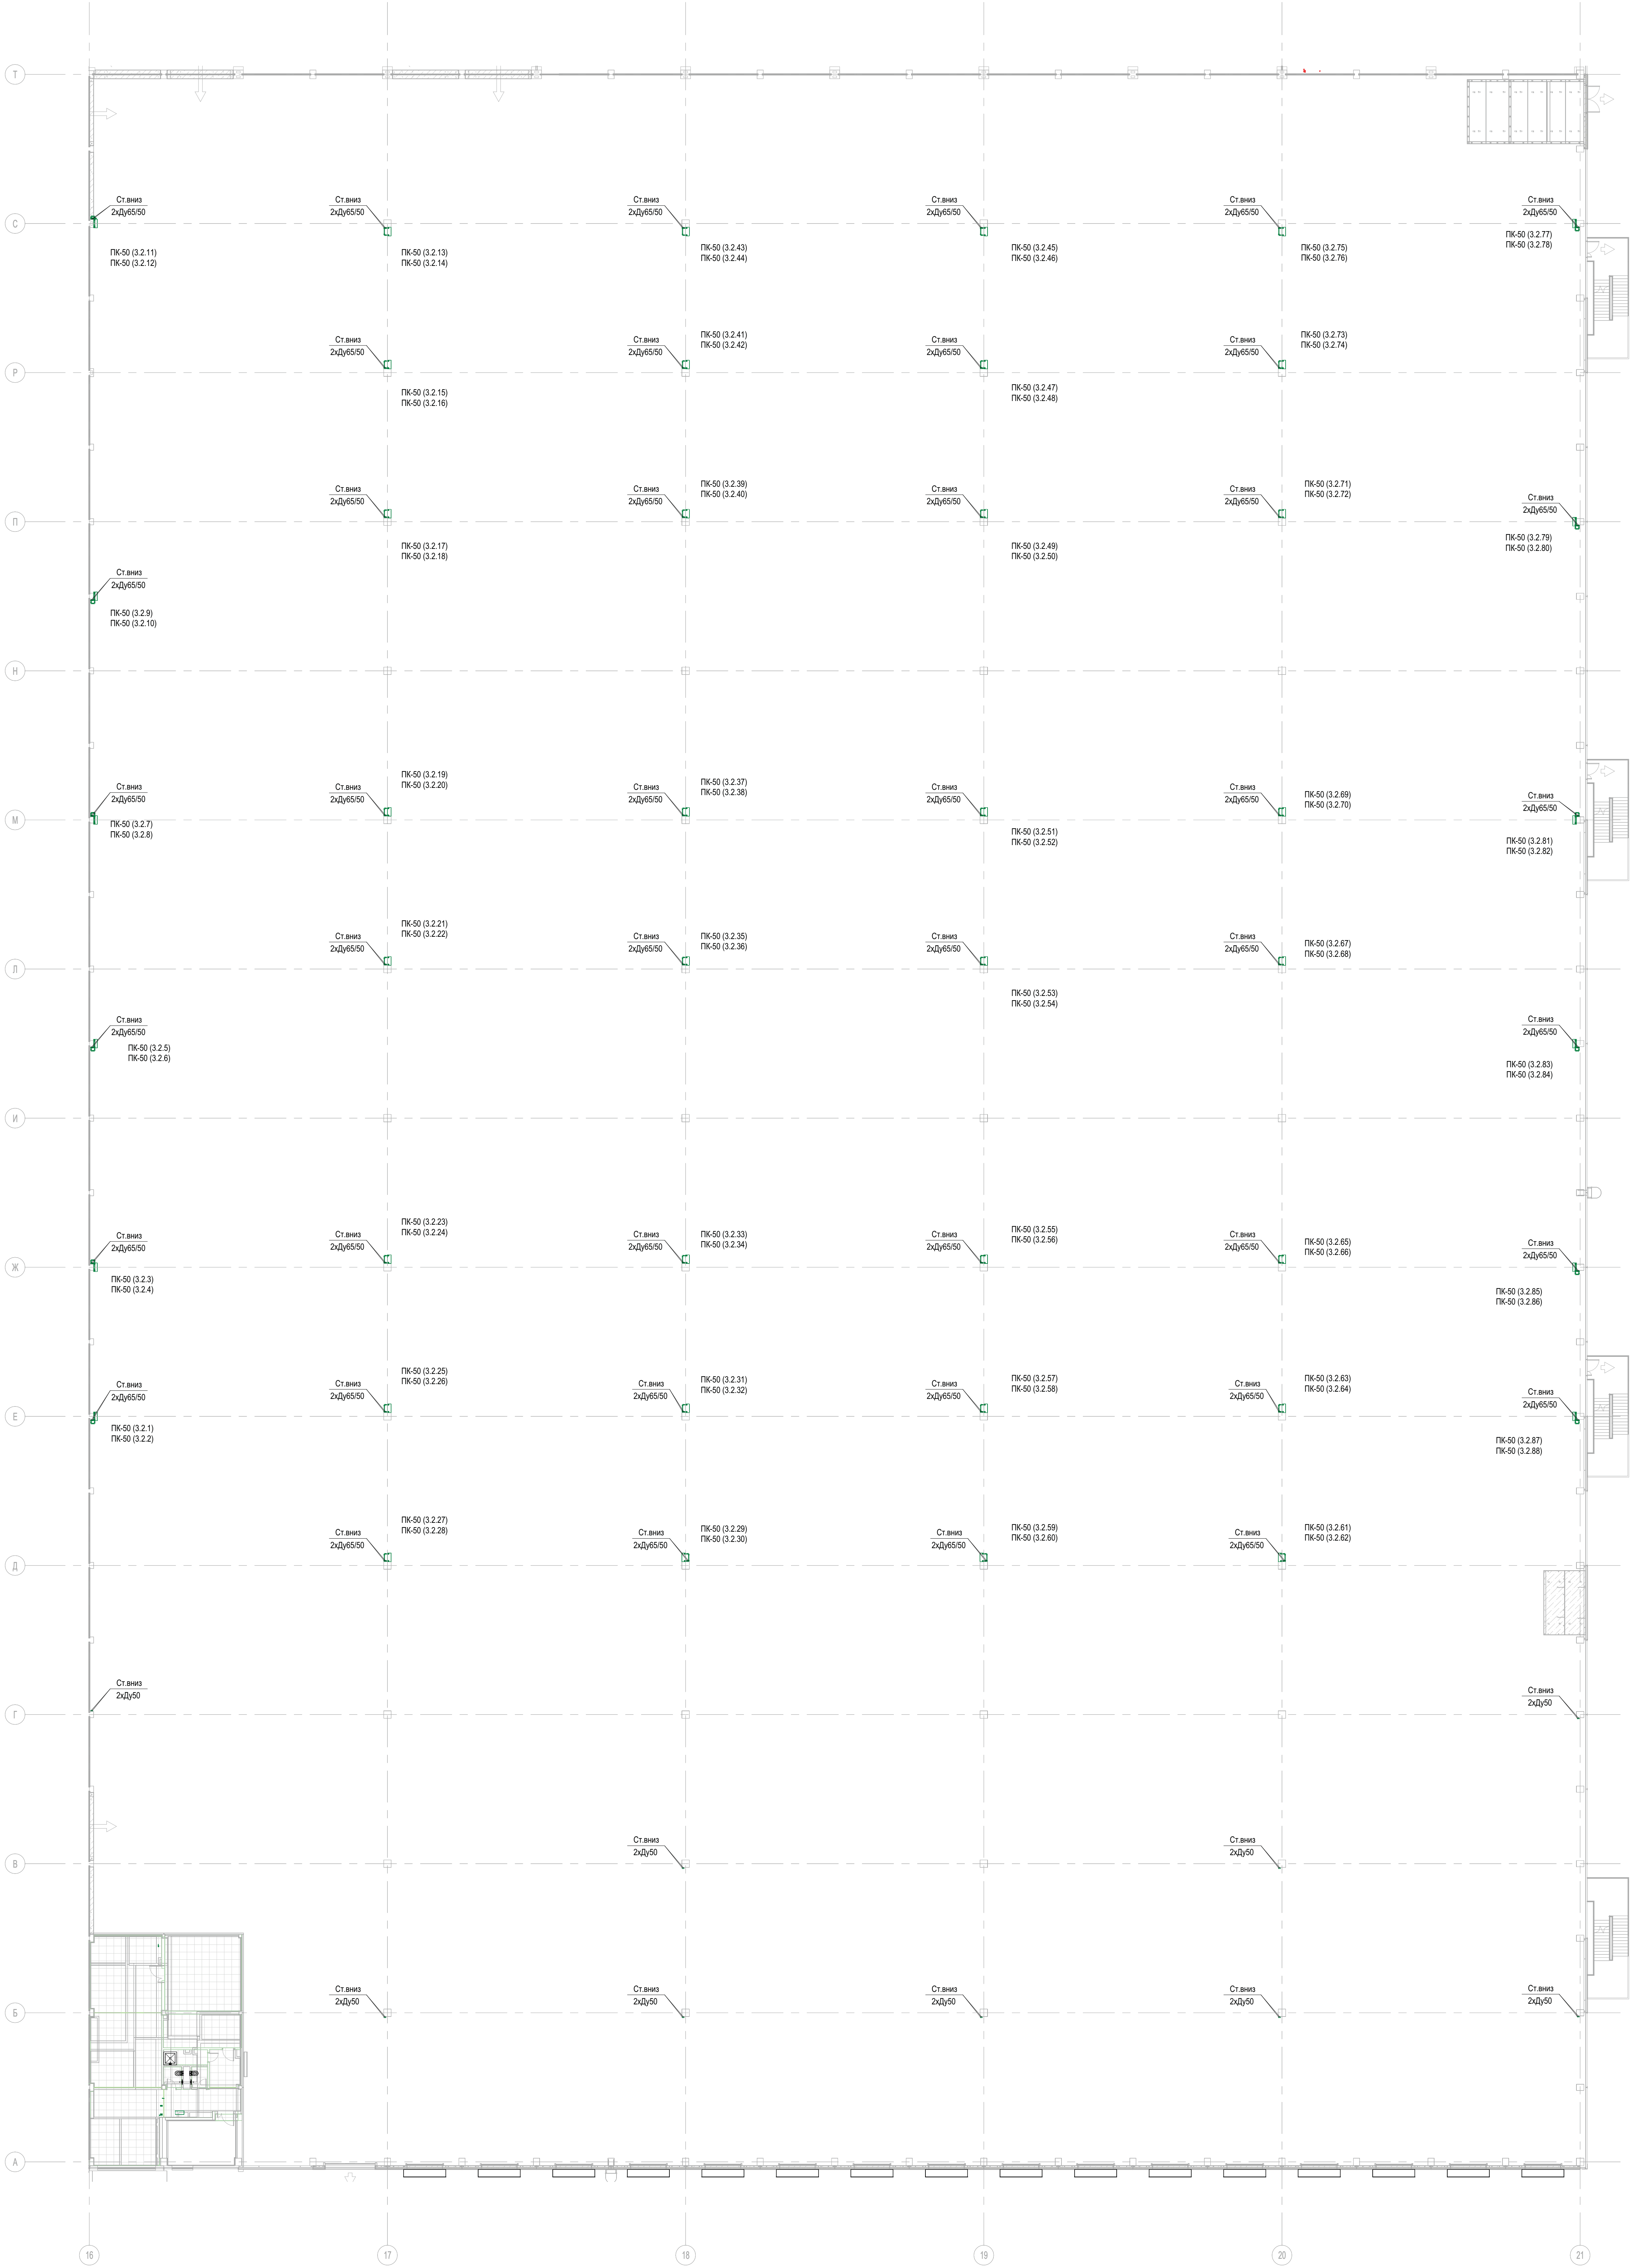

AD H

Иные № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			


Экспликация помещений (без АБЧ) на отп. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭЗФп12.3
Покрытый отсек №1 (Блок 5)				
1.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	1994,0	Б2	П/ла
1.0.1.1	Участок поливальной техники	10,6	Б2	П/ла
1.0.2	ТС	28,4	Д	-
1.0.3	Помещение ТП	14,0	Б4	П/ла
1.0.4	Помещение РУ	14,1	Б4	П/ла
1.0.5	УП	15,0	Д	-
1.0.6	Электроразовое	15,5	Б4	П/ла
Покрытый отсек №2 (Блок 1)				
2.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	90,6	Б2	П/ла
2.0.1.1	Участок поливальной техники	10,6	Б2	П/ла
2.0.3	Помещение ТП	14,0	Б4	П/ла
2.0.4	Помещение РУ	14,7	Б4	П/ла
2.0.5	УП	15,1	Д	-
2.0.6	Электроразовое	16,2	Б4	П/ла
Покрытый отсек №3 (Блок 2)				
3.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010,6	Б2	П/ла
3.0.1.1	Участок поливальной техники	10,6	Б2	П/ла
3.0.2	Помещение ТП	14,7	Б4	П/ла
3.0.3	Помещение ТП	14,3	Б4	П/ла
3.0.4	УП	15,0	Д	-
3.0.5	Электроразовое	16,2	Б4	П/ла
Покрытый отсек №4 (Блок 3)				
4.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	1992,4	Б2	П/ла
4.0.1.1	Участок поливальной техники	10,6	Б2	П/ла
4.0.2	Помещение ТП	13,7	Б4	П/ла
4.0.3	Помещение РУ	14,1	Б4	П/ла
4.0.5	УП	15,0	Д	-
4.0.6	Электроразовое	15,5	Б4	П/ла
Покрытый отсек №5 (Блок 4)				
5.0.1	Коридор	93,0	-	-
5.0.2	Лестничная клетка №9	22,2	-	В-ла/а
5.0.3	Складское помещение	683,1	Б1	В-ла/а
5.0.4	Помещение газового оборудования	5,9	Д	-
5.0.5	Складское помещение	876,6	Б1	В-ла/а
5.0.6	Складское помещение	802,4	Б1	В-ла/а
5.0.7	Лестничная клетка №10	21,3	-	-
5.0.8		80,6	-	-

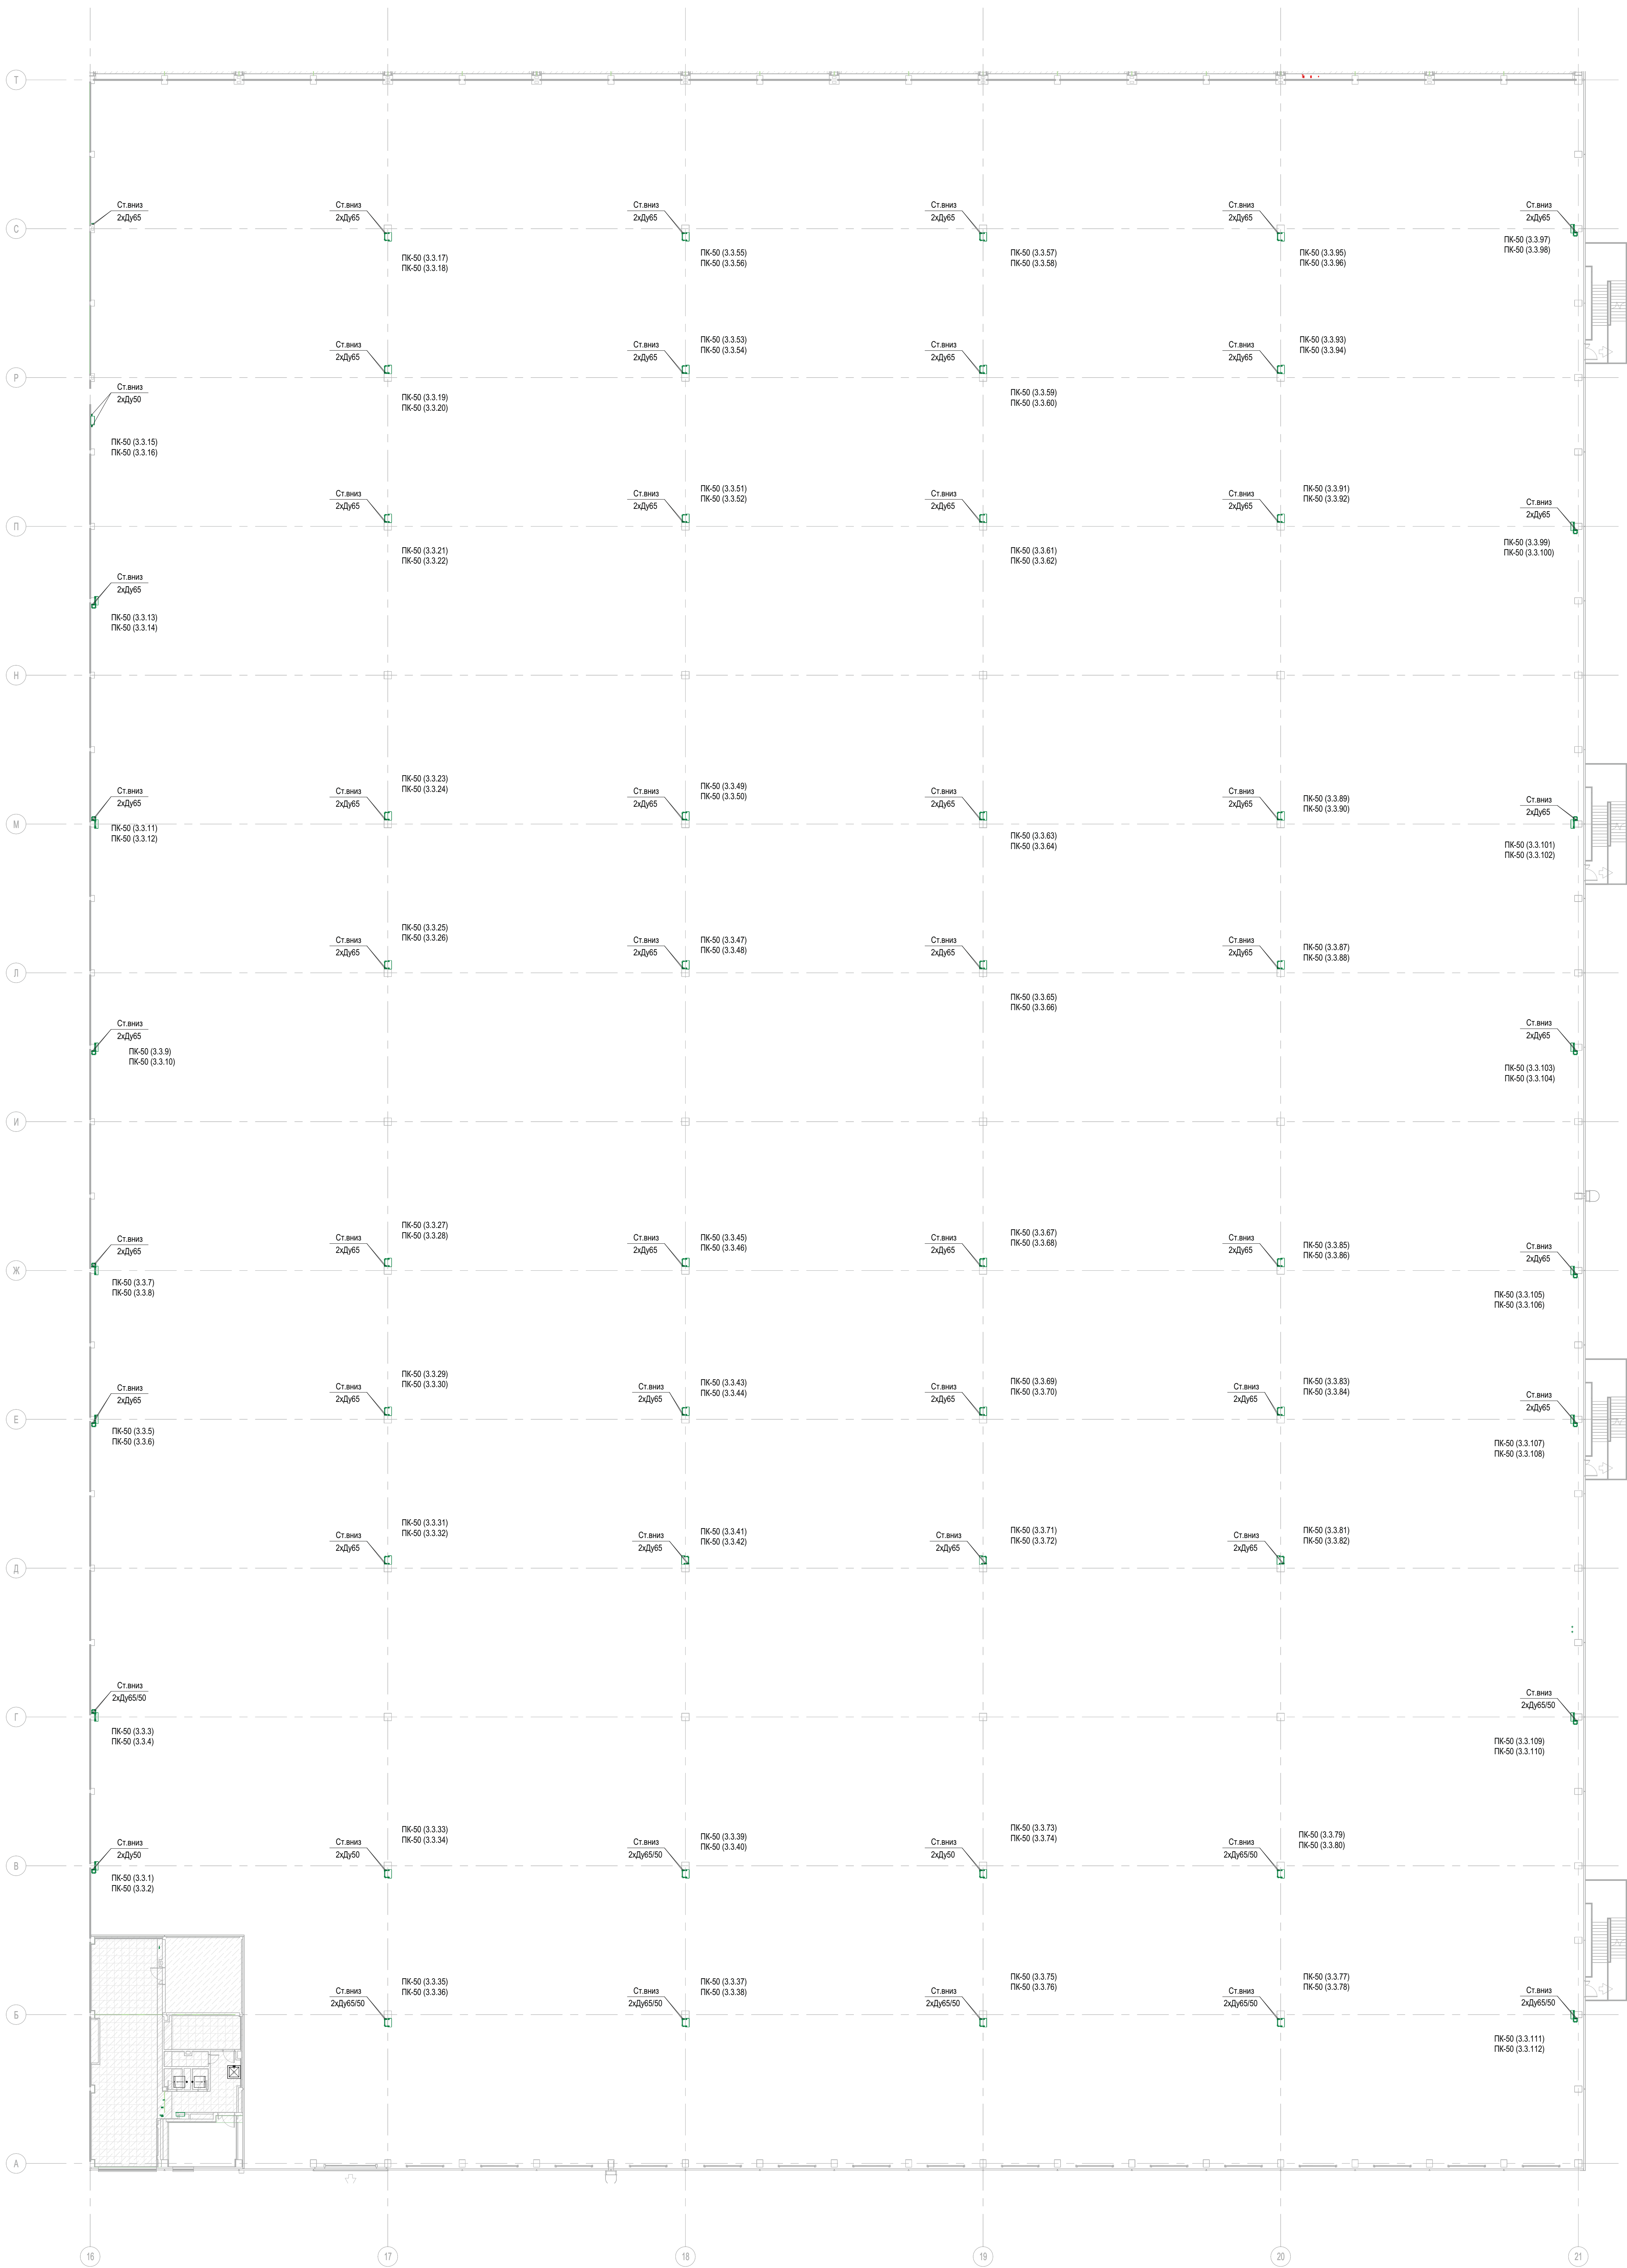


AD H

[illegible]

Экспликация помещений (без АБЧ) на отп. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭЗФп12.3
Покрывот отп. №1 (Блок 5)				
1.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	1994,0	Б2	П/ла
1.0.1.1	Участок палочковенной техники	1,06	Б2	П/ла
1.0.2	ТС	28,4	Д	-
1.0.3	Помещение ТП	14,0	Б4	П/ла
1.0.4	Помещение РУ	14,1	Б4	П/ла
1.0.5	УП	15,0	Д	-
1.0.6	Электроразовое	15,5	Б4	П/ла
Покрывот отп. №2 (Блок 1)				
2.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	82,0	Б2	П/ла
2.0.1.1	Участок палочковенной техники	1,06	Б2	П/ла
2.0.3	Помещение ТП	14,0	Б4	П/ла
2.0.4	Помещение РУ	14,7	Б4	П/ла
2.0.5	УП	15,1	Д	-
2.0.6	Электроразовое	16,2	Б4	П/ла
Покрывот отп. №3 (Блок 2)				
3.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010,6	Б2	П/ла
3.0.1.1	Участок палочковенной техники	1,06	Б2	П/ла
3.0.2	Помещение ТП	14,7	Б4	П/ла
3.0.3	Помещение ТП	14,3	Б4	П/ла
3.0.4	УП	15,0	Д	-
3.0.5	Электроразовое	16,2	Б4	П/ла
Покрывот отп. №4 (Блок 3)				
4.0.1	Универсальное помещение, в т.ч.:	1992,4	Б2	П/ла
4.0.1.1	Участок палочковенной техники	1,06	Б2	П/ла
4.0.2	Помещение ТП	13,7	Б4	П/ла
4.0.3	Помещение РУ	14,1	Б4	П/ла
4.0.5	УП	15,0	Д	-
4.0.6	Электроразовое	15,5	Б4	П/ла
Покрывот отп. №5 (Блок 4)				
5.0.1	Коридор	93,0	-	-
5.0.2	Лестничная клетка №9	22,7	-	-
5.0.3	Складское помещение	633,1	Б1	В-ла/а
5.0.4	Помещение газового оборудования	5,9	Д	-
5.0.5	Складское помещение	876,6	Б1	В-ла/а
5.0.6	Складское помещение	802,4	Б1	В-ла/а
5.0.7	Лестничная клетка №10	21,3	-	-
5.0.8		802,6	-	-

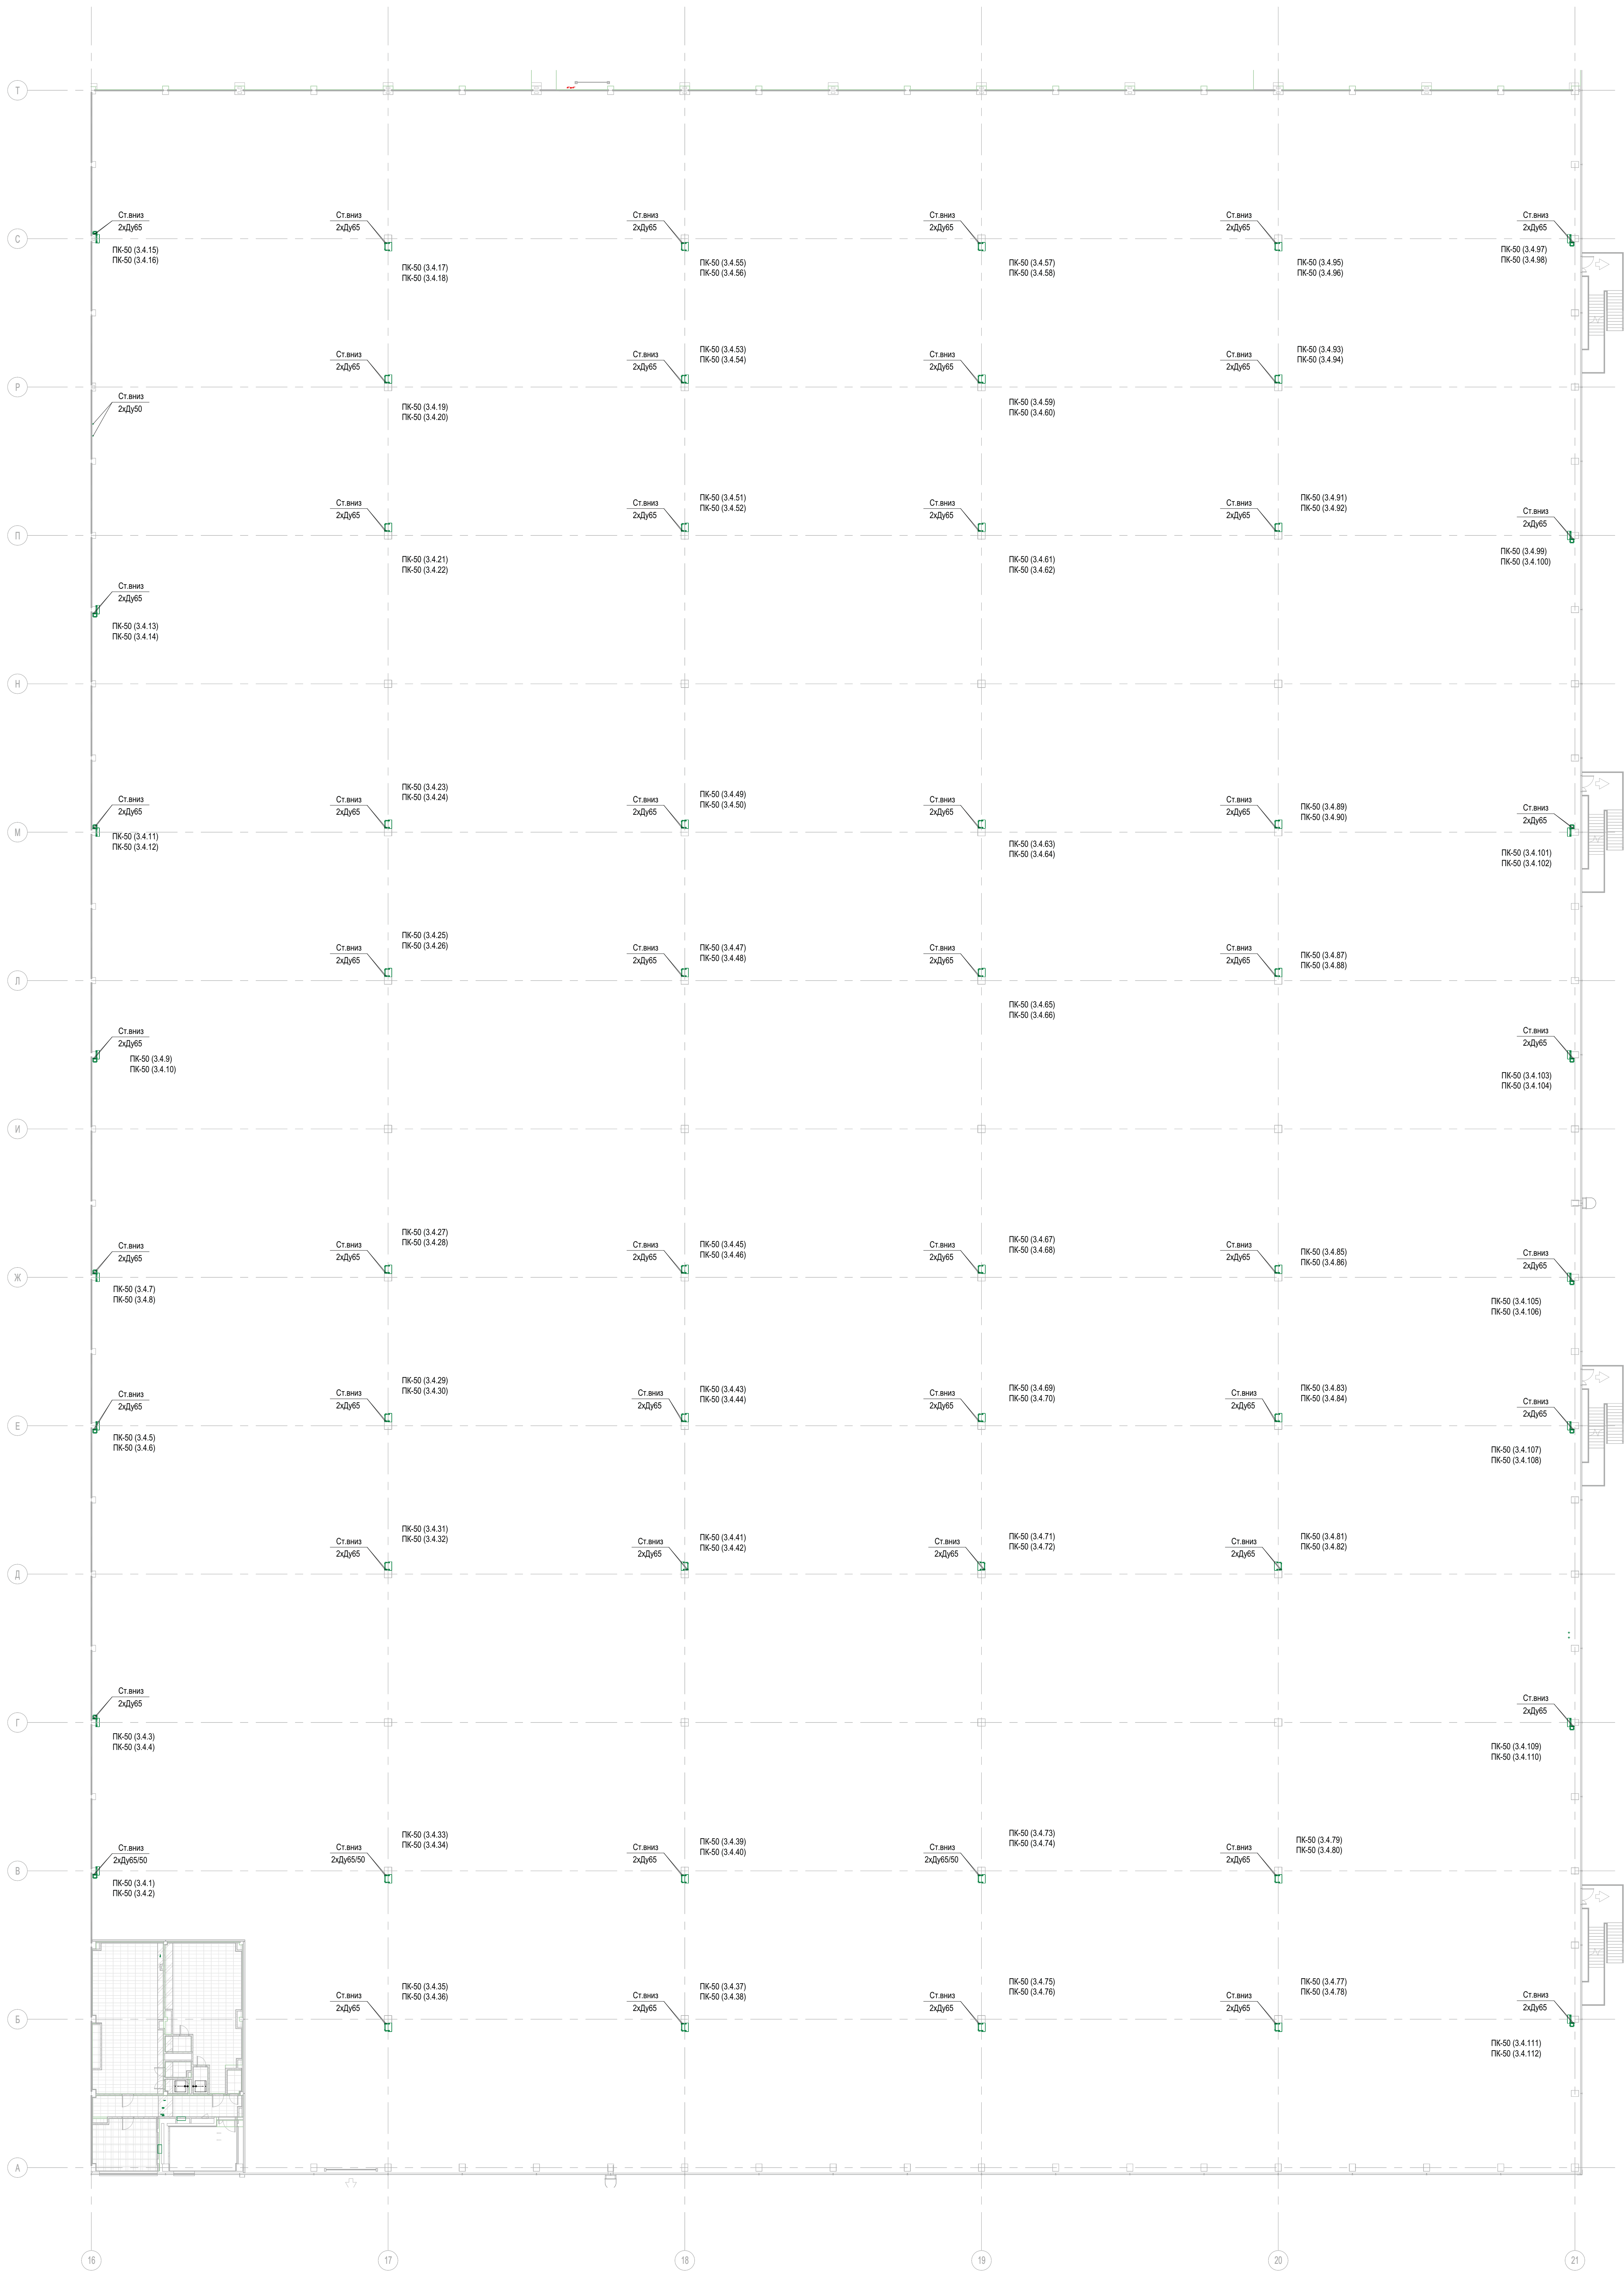[illegible]

Экспликация помещений (без АБЧ) на отм. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19940.7	B2	П-На
1.01.1	Участок поливочной техники	10.6	B2	П-На
1.02	ТС	28.4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-На
1.04	Помещение РУ	14.1	B4	П-На
1.05	УУП	15.0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-На
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304.6	B2	П-На
2.01.1	Участок поливочной техники	10.6	B2	П-На
2.03	Помещение ТП	14.0	B4	П-На
2.04	Помещение РУ	14.7	B4	П-На
2.05	УУП	15.1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16.2	B4	П-На
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010.6	B2	П-На
3.01.1	Участок поливочной техники	10.6	B2	П-На
3.02	Помещение РУ	14.7	B4	П-На
3.03	Помещение ТП	14.3	B4	П-На
3.04	УУП	15.0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16.2	B4	П-На
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932.4	B2	П-На
4.01.1	Участок поливочной техники	10.6	B2	П-На
4.02	Помещение ТП	13.7	B4	П-На
4.03	Помещение РУ	14.1	B4	П-На
4.05	УУП	15.0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15.5	B4	П-На
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933.0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22.7	-	-
5.03	Складское помещение	853.1	B1	В-ла/2а
5.04	Помещение газового пожаротушения	57.9	Д	-
5.05	Складское помещение	866.6	B1	В-ла/2а
5.06	Складское помещение	802.4	B1	В-ла/2а
5.07	Лестничная клетка №10	21.3	-	-
82633.6				

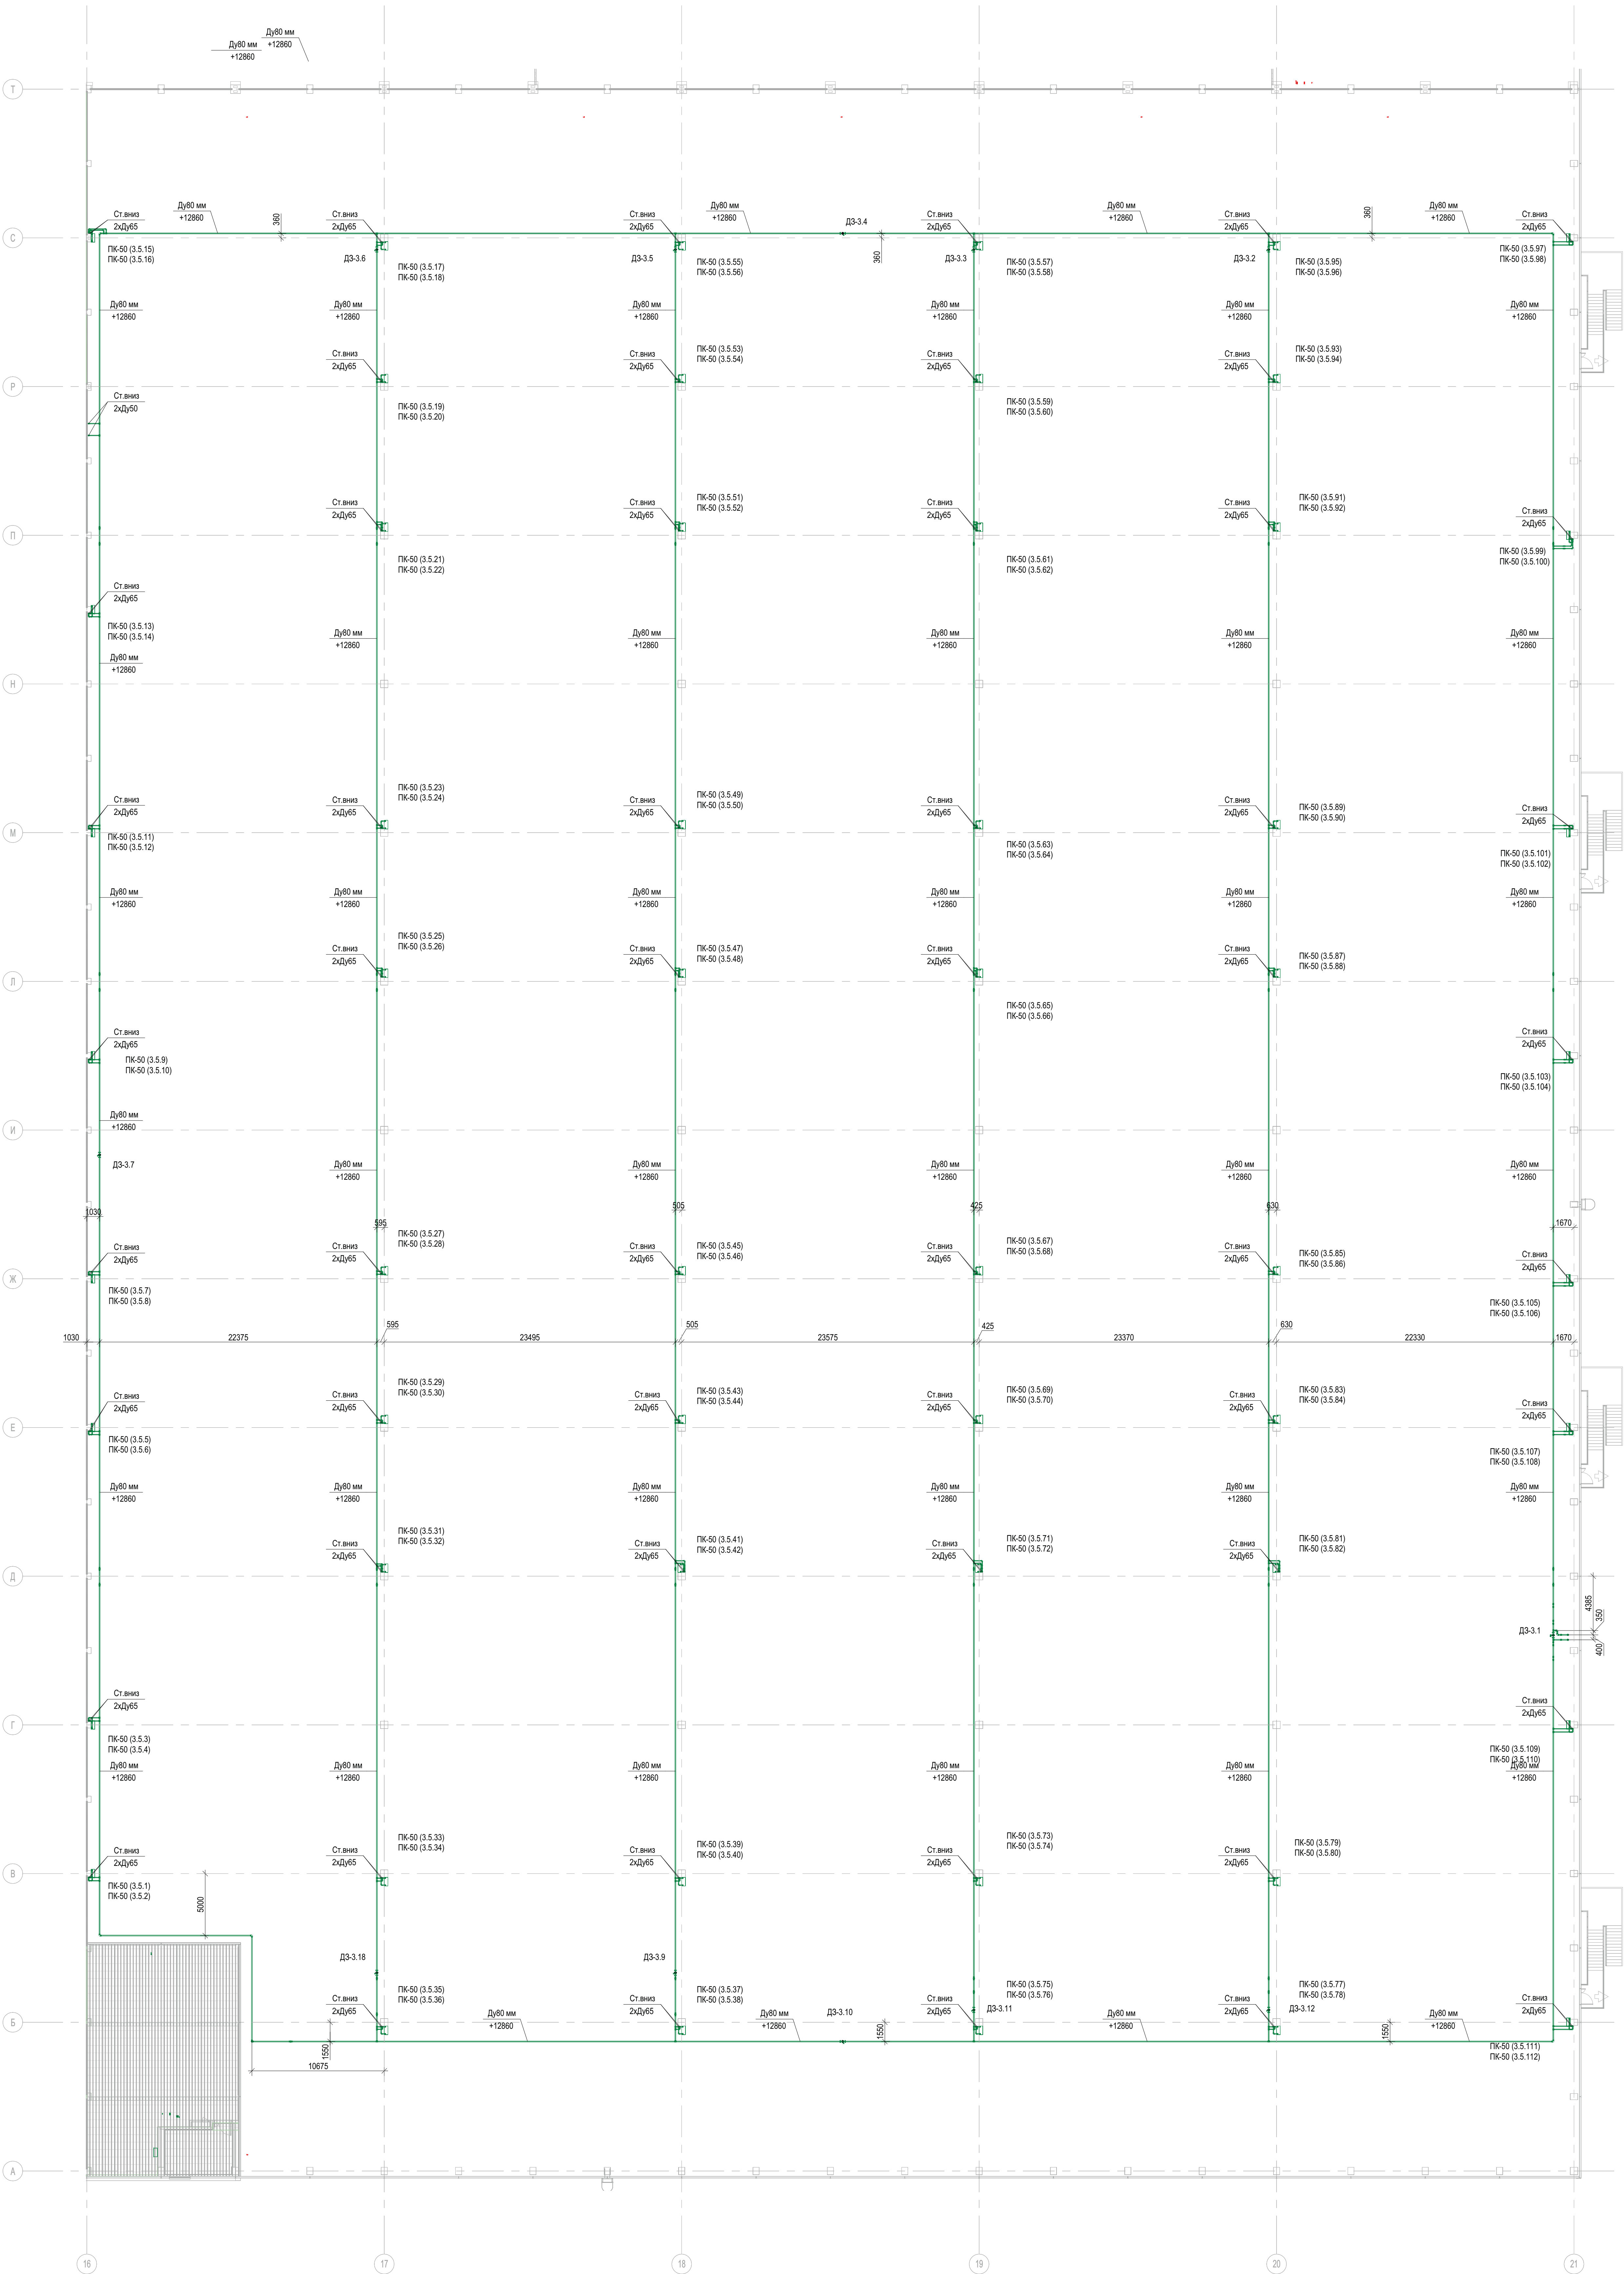


Условные обозначения:

ПК - Пожарный шкаф ШПК-320Н-12 с пожарными кранами Ду80


Примечания:

- 1) Пожарные краны установить на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. Между пожарным краном и соединительной головкой установить диффрэглы.
- 2) Расстояние между опорами при горизонтальной и вертикальной прокладке трубопроводов не должно превышать 2,4 м.
- 3) Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах и подвесках не допускается.


Изм. №					4601-2/24 - ПТ.1				
Изм. №					Индустриальный парк «РПК парк Ростов-на-Дону»				
Изм. №					Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3				
Изм. №					Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Асиновский район				
Изм. №					Склад универсальный производственных и непроизводственных товаров №3				
Изм. №					План расположения оборудования ВПВ на отм. +0.000 в осях 16-21/А-Т, Блок №3				
Изм. №					ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»				
Изм. №					Страница 41				
Изм. №					Лист 41				
Изм. №					Лист 41				

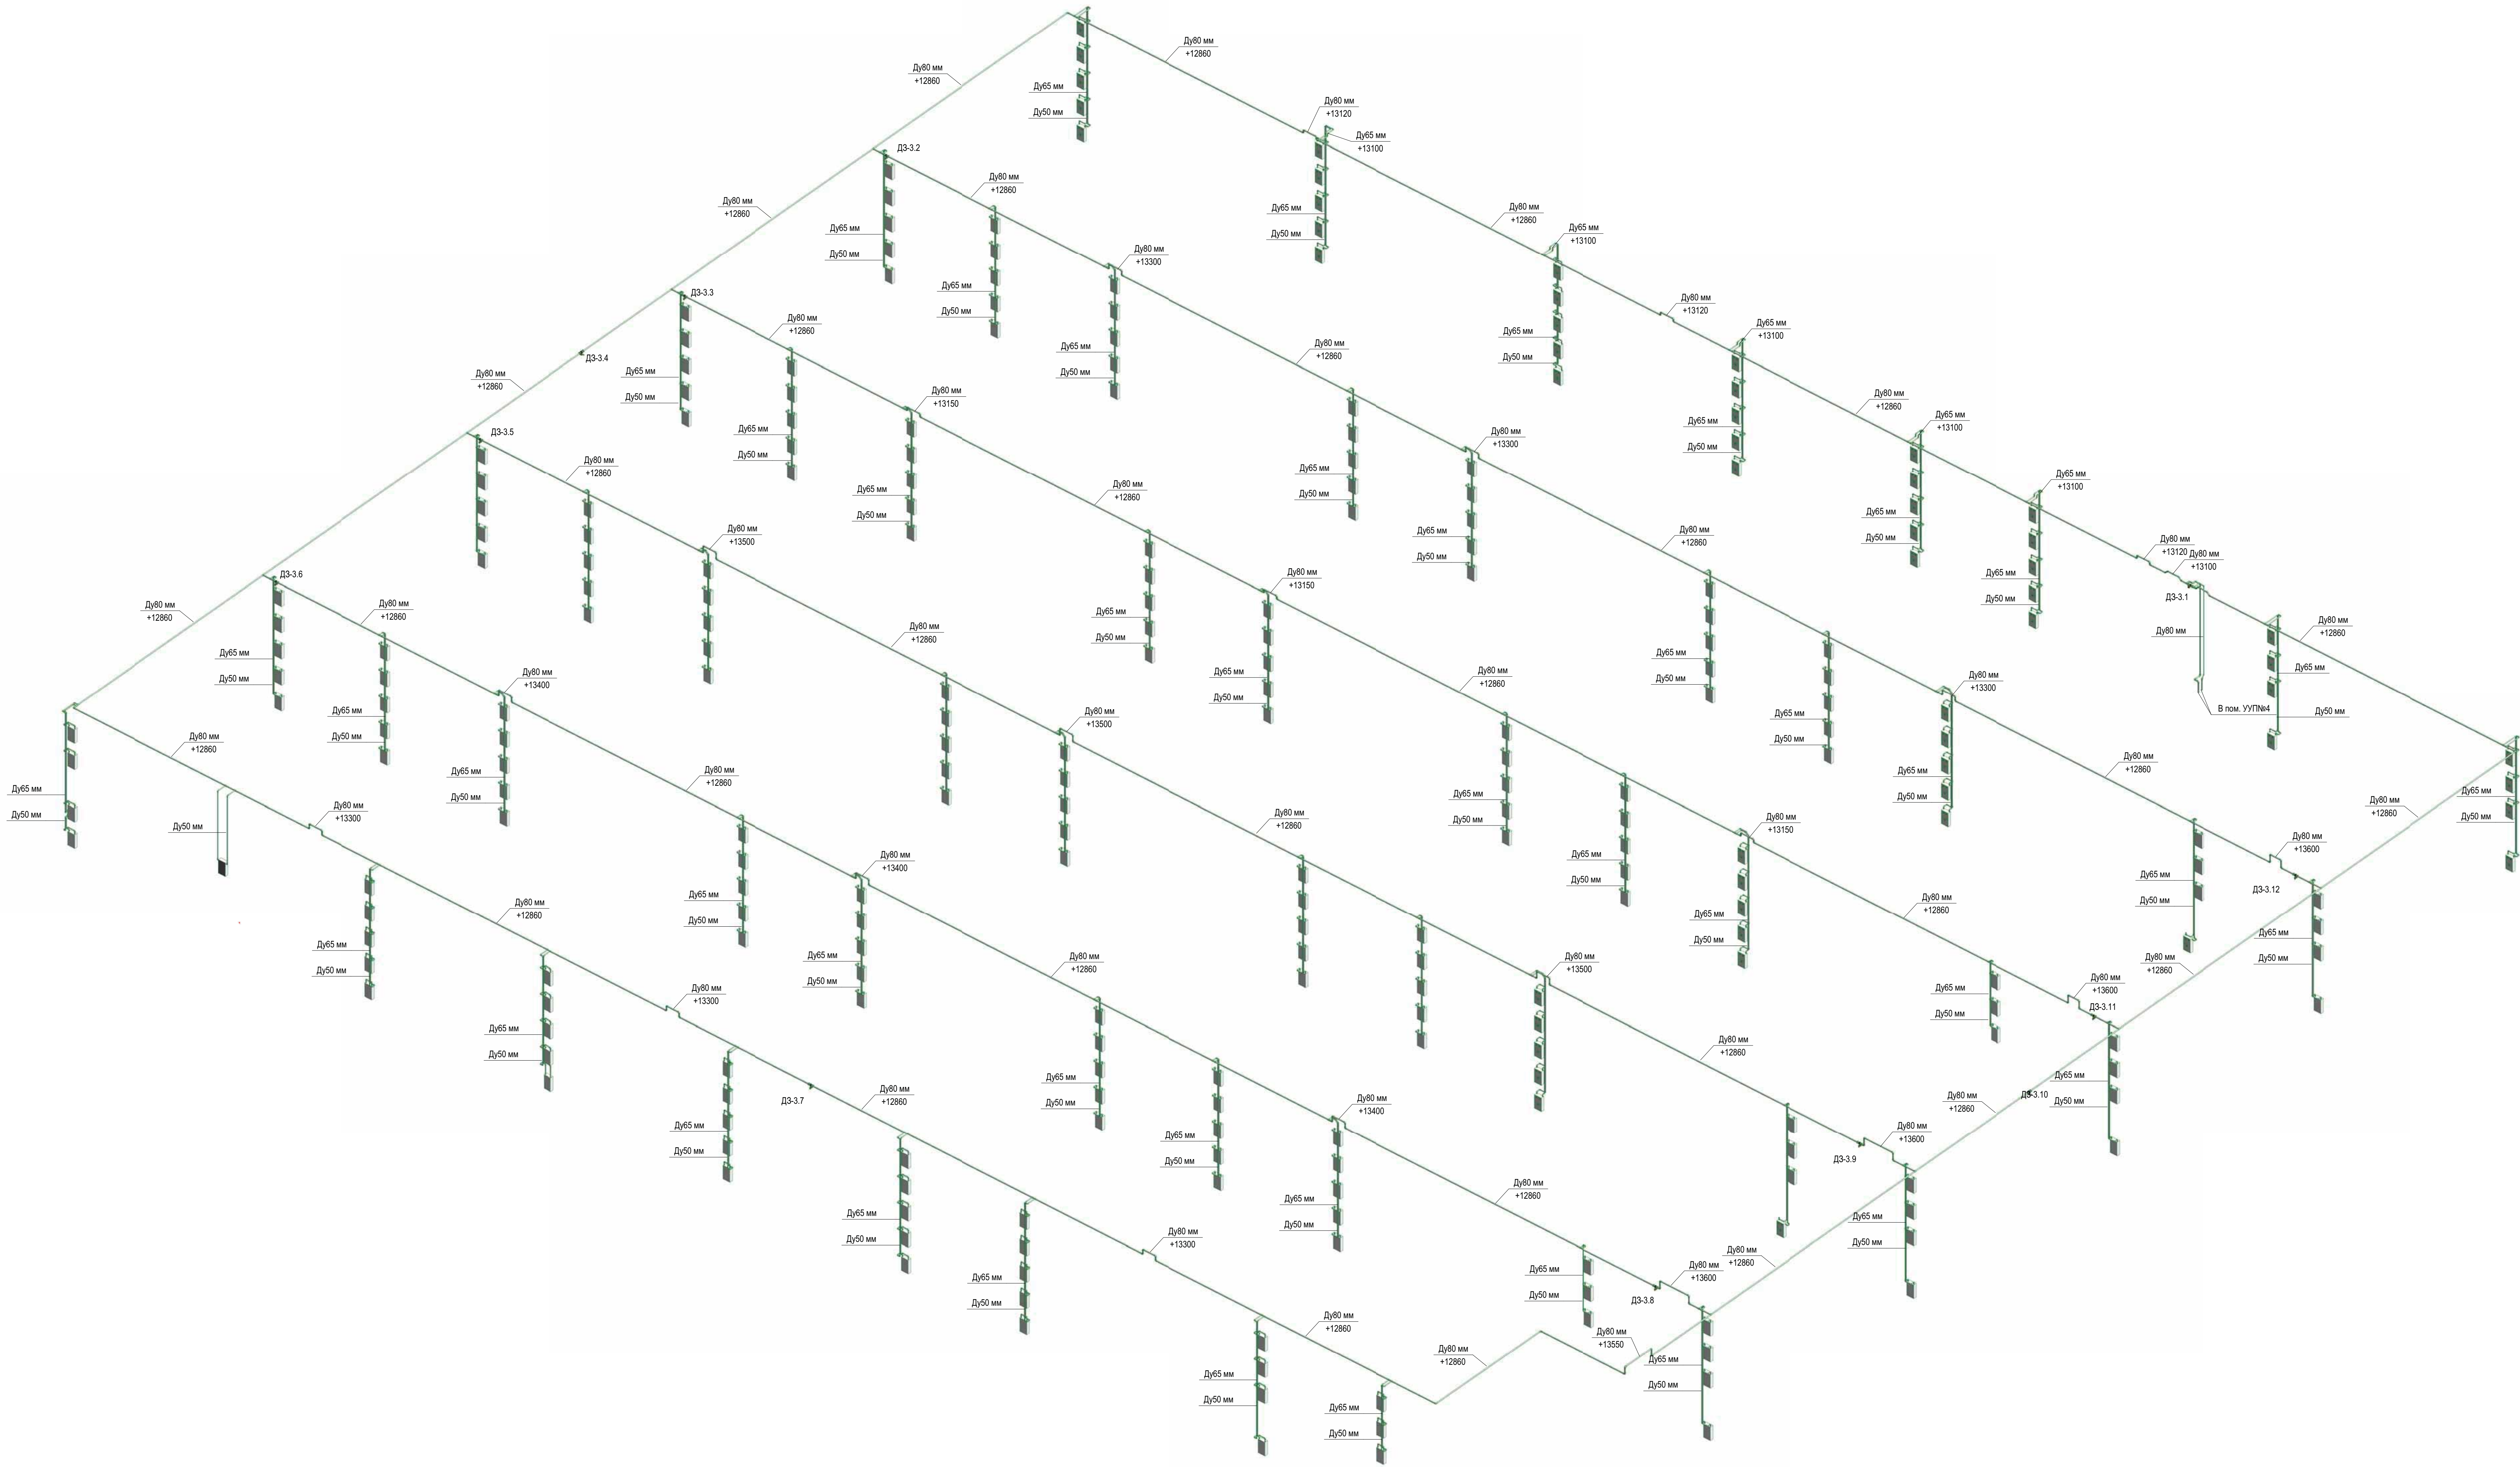


Подключение дренажей на стороне
5-го блока по оси 6/П-Р
5-5

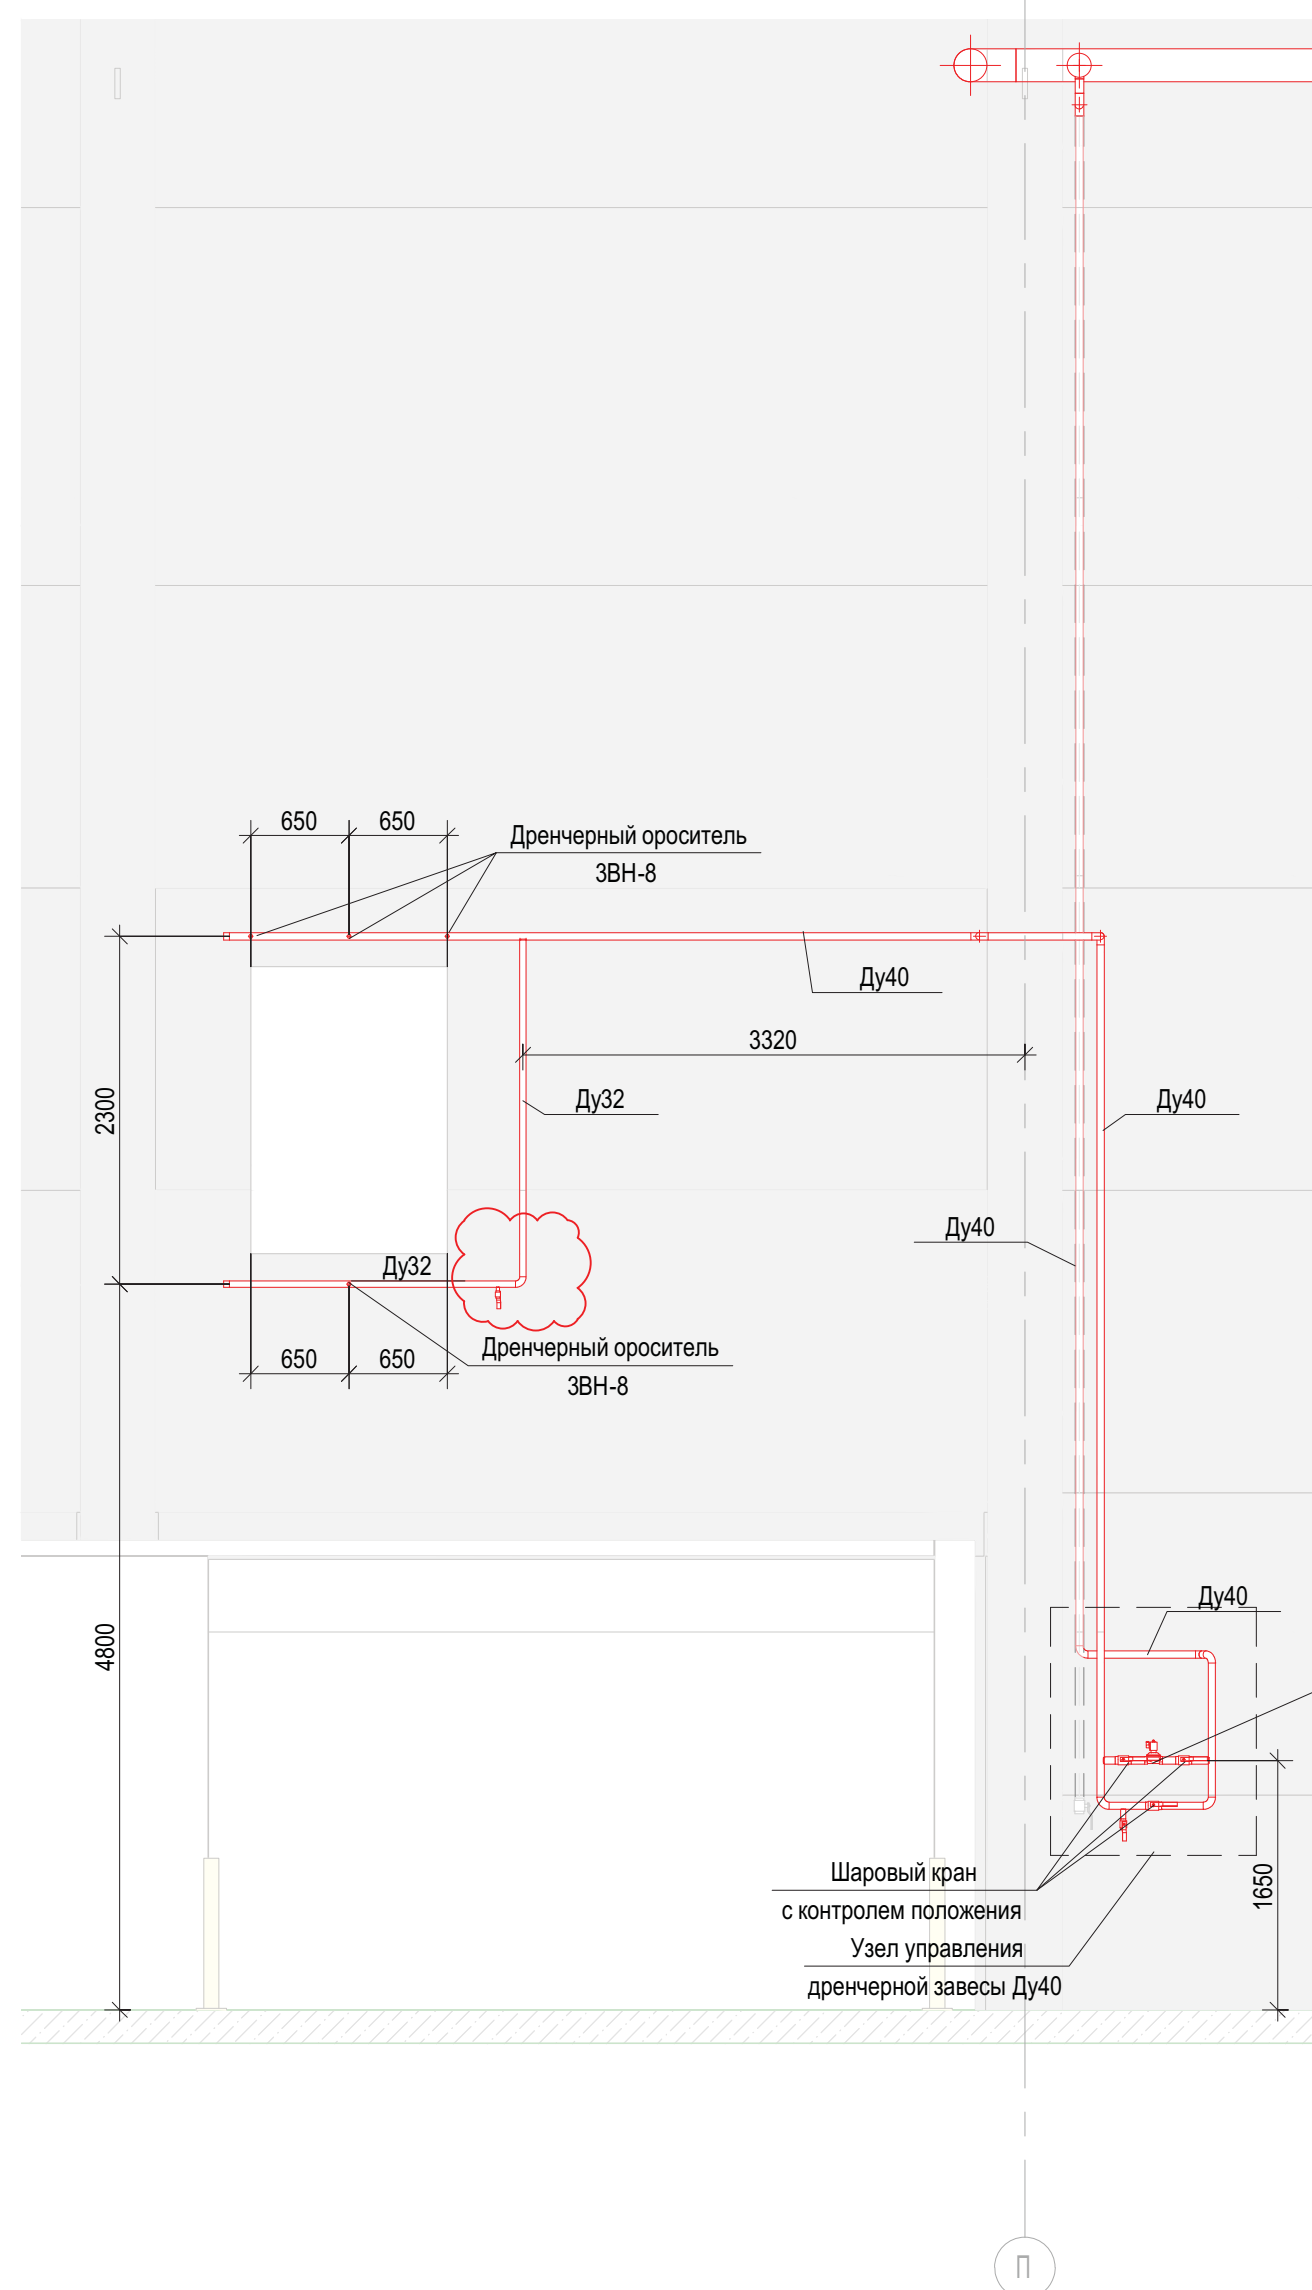


План дренажной закладки между
блоками №5 и №1

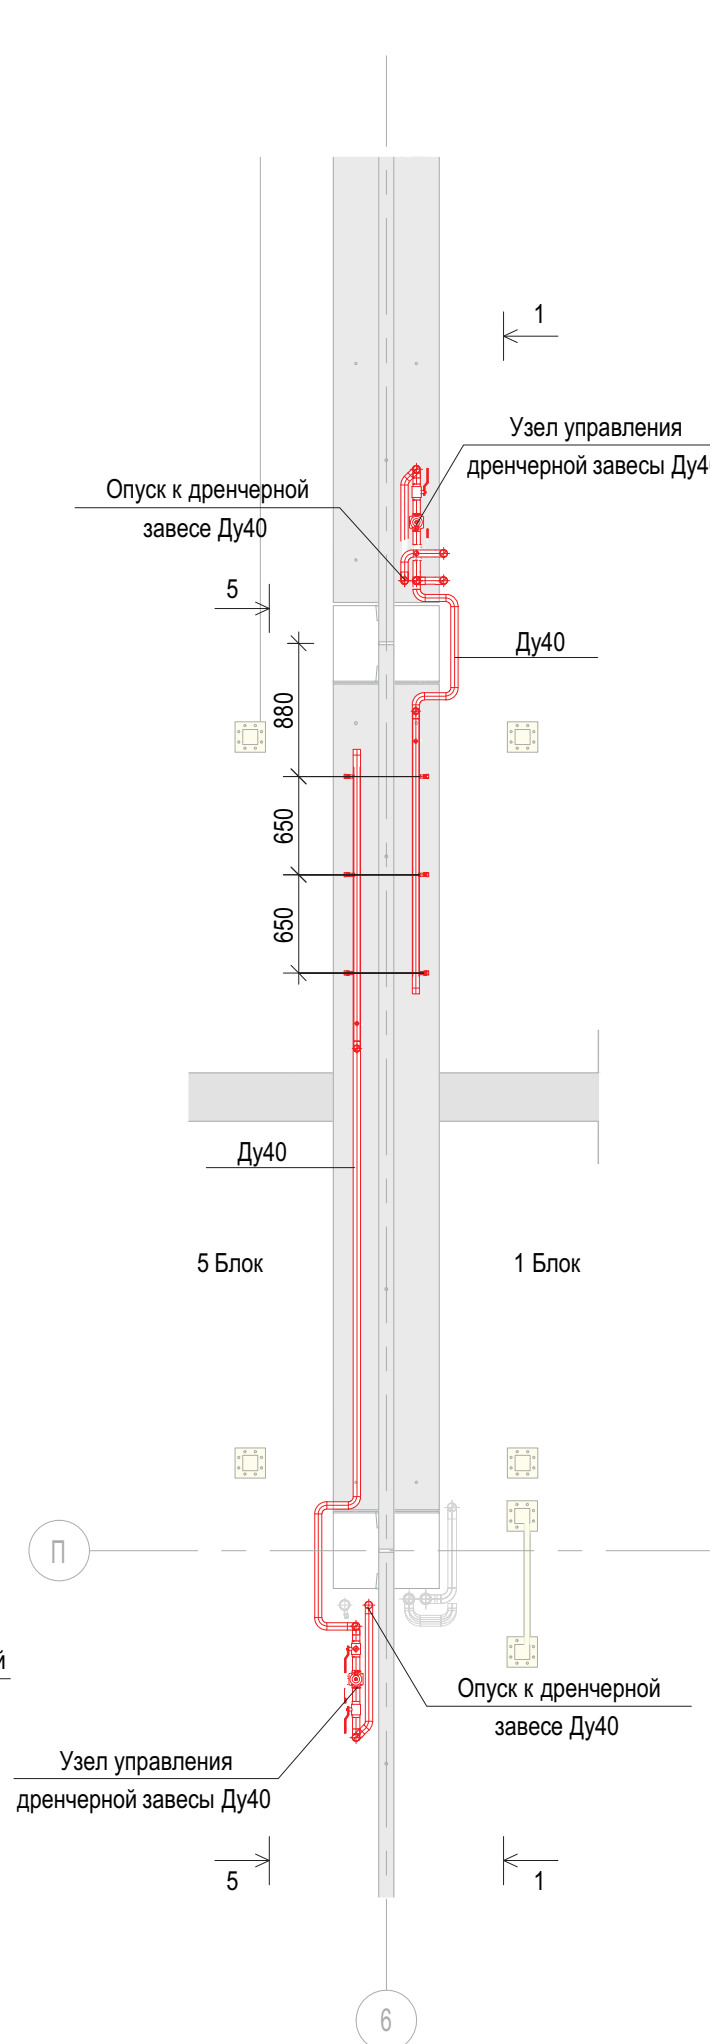


Подключение дренчеров на стороне
1-го блока по оси 6/П-Р
1-1

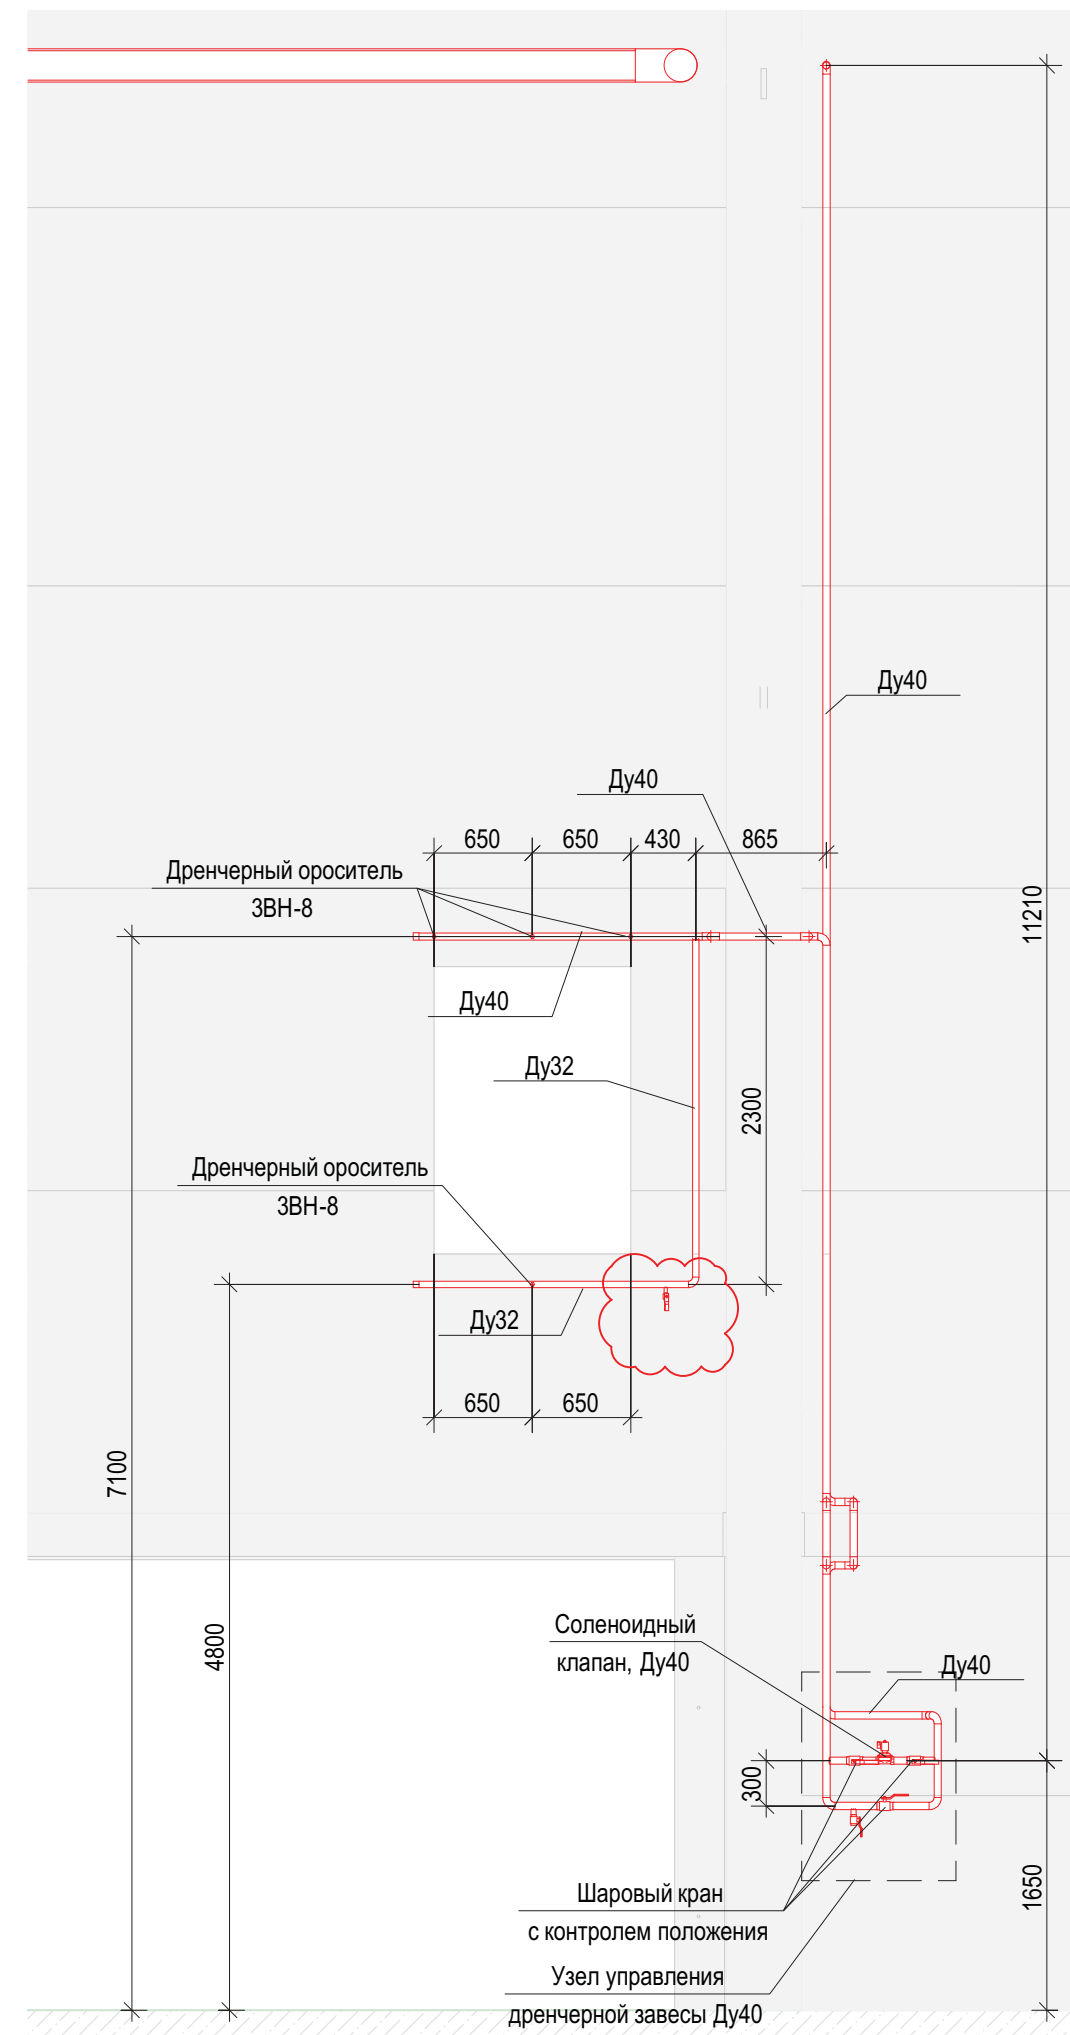


Подключение дренажей на стороне
1-го блока по оси 11/П-Р
1-1

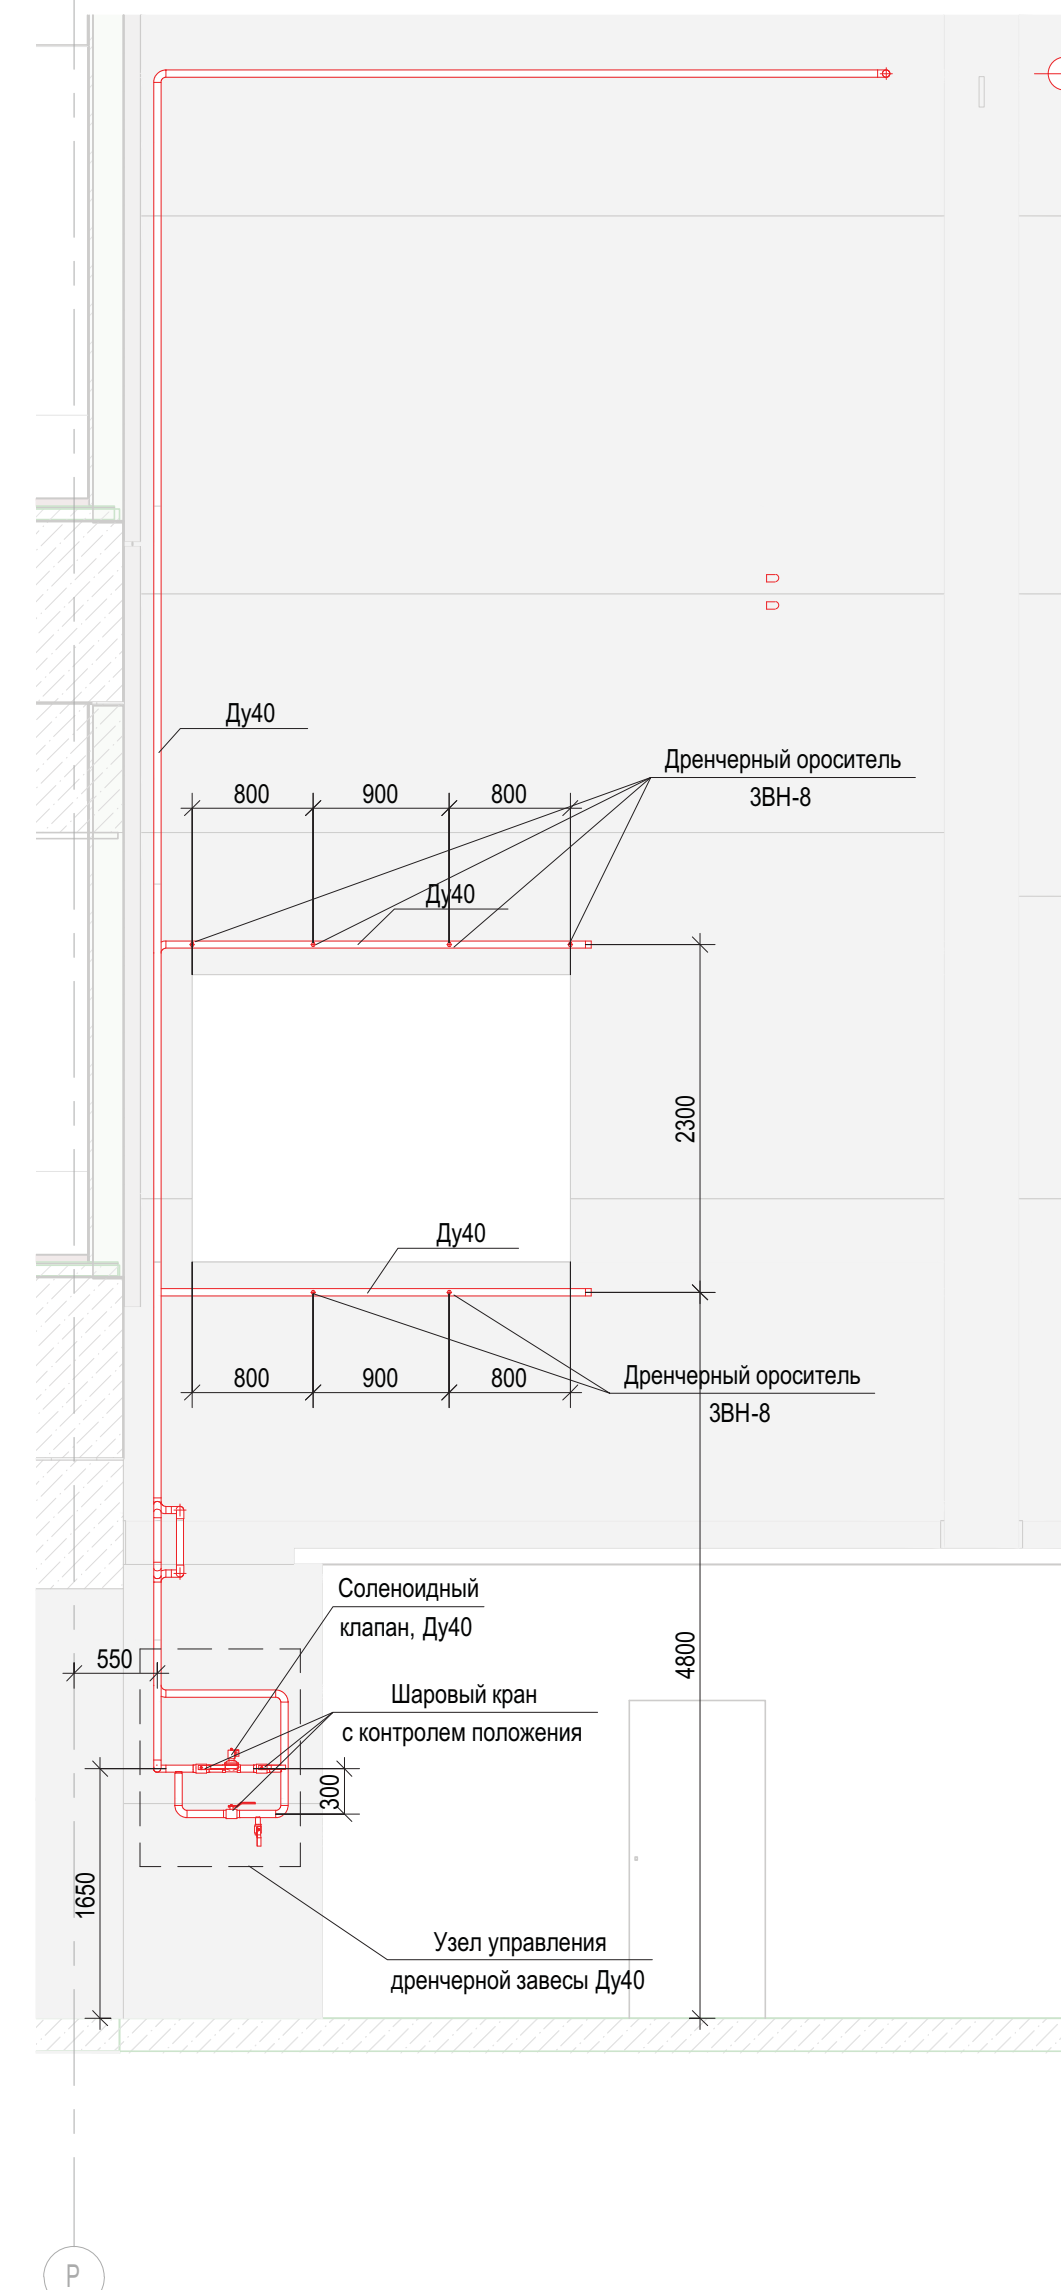


План дренажной закладки между блоками №1 и №2

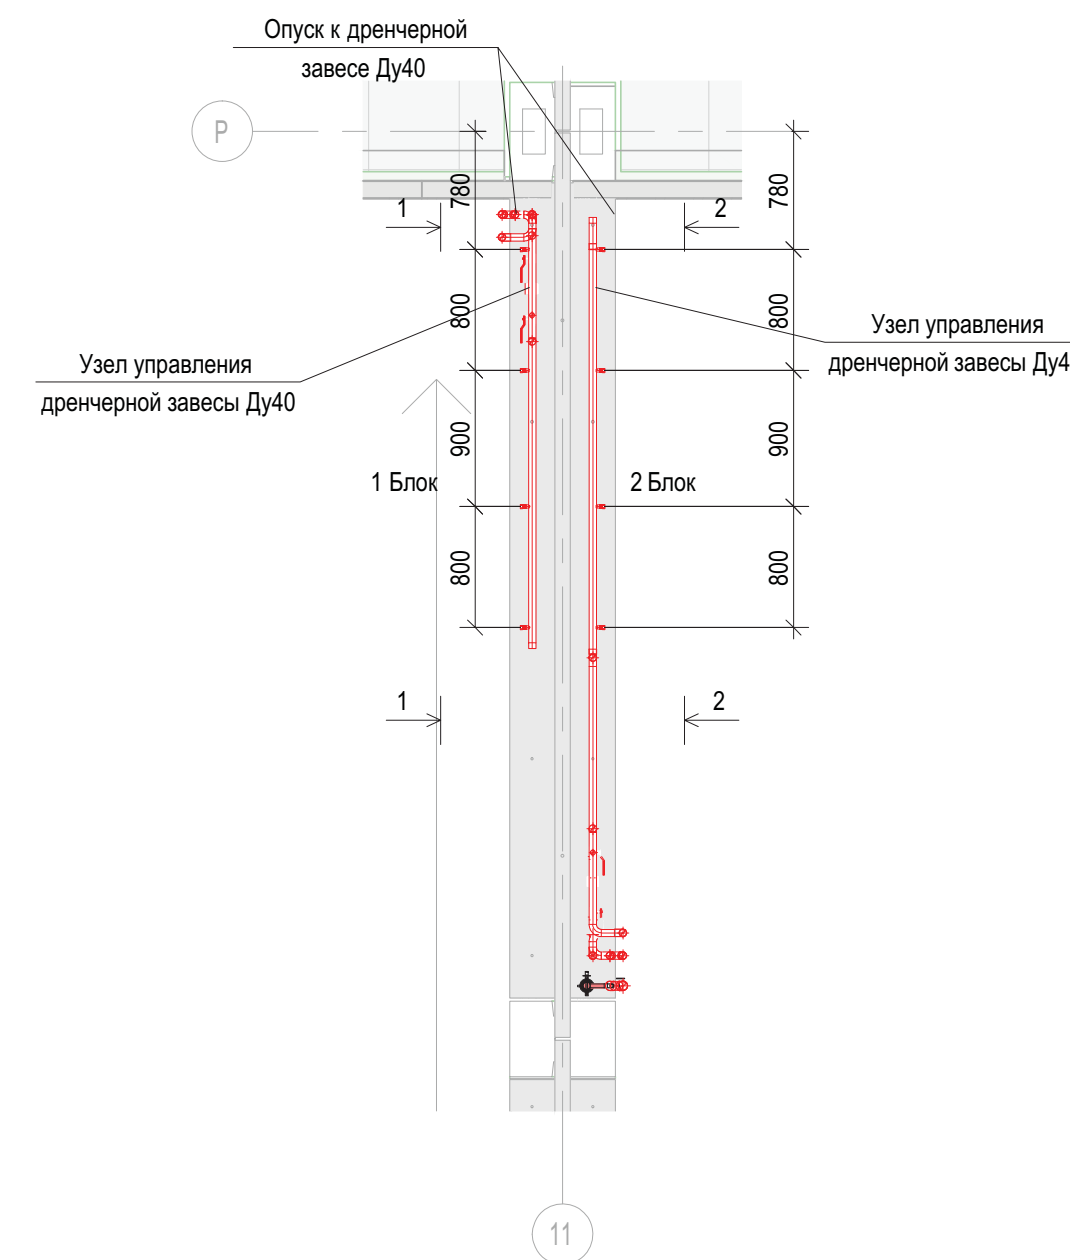


Подключение дренажей на стороне
2-го блока по оси 11/П-Р
2-2

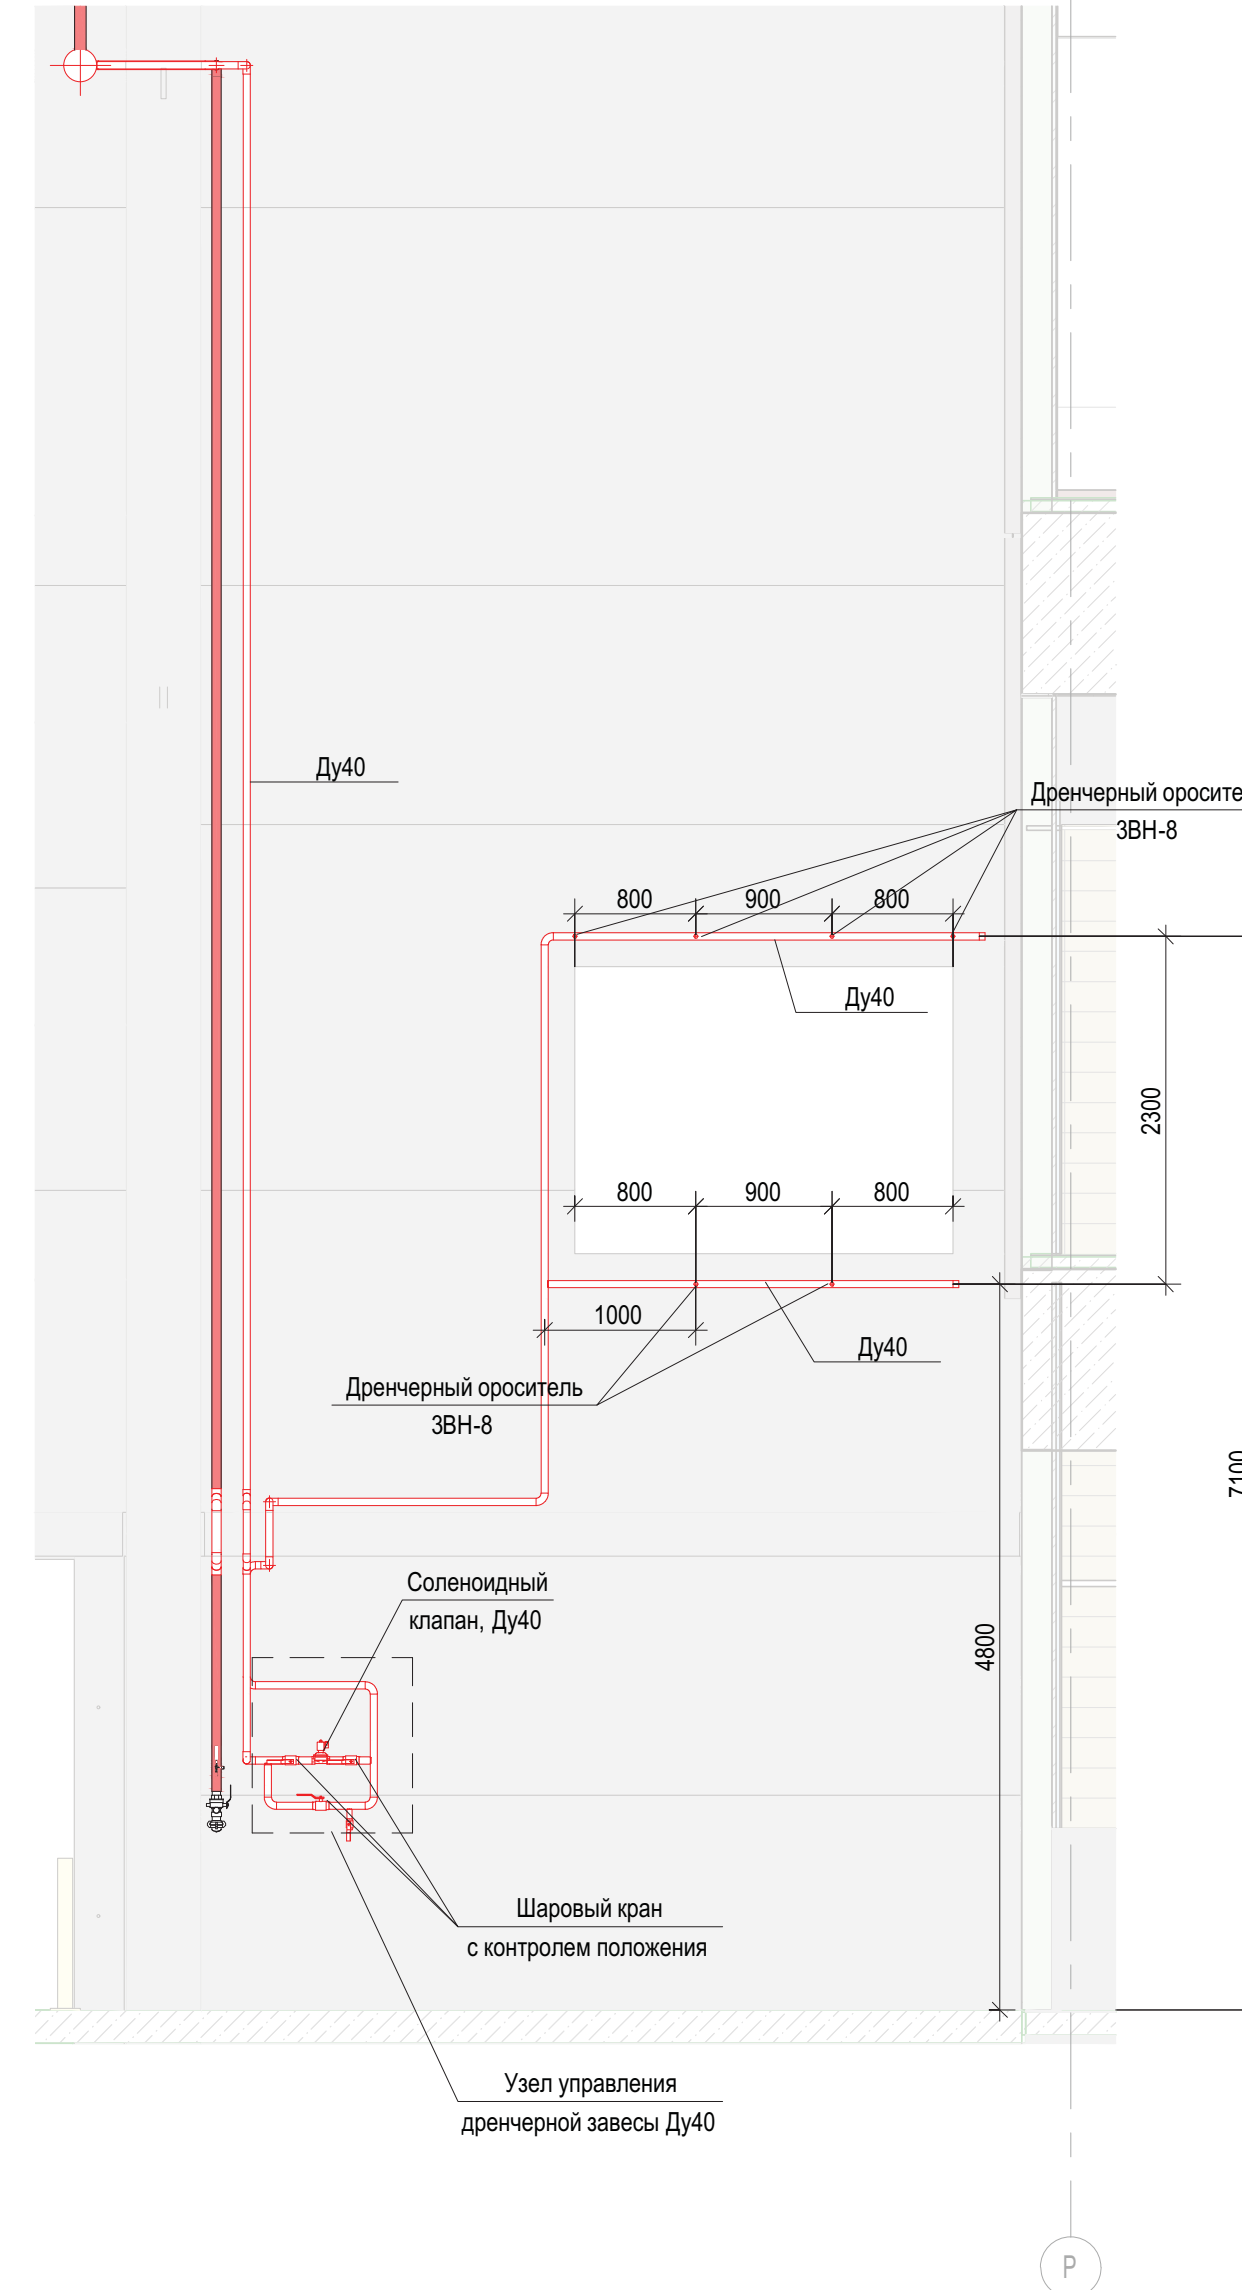


Подключение дренажей на стороне
2-го блока по оси 16/П-Р
2-2

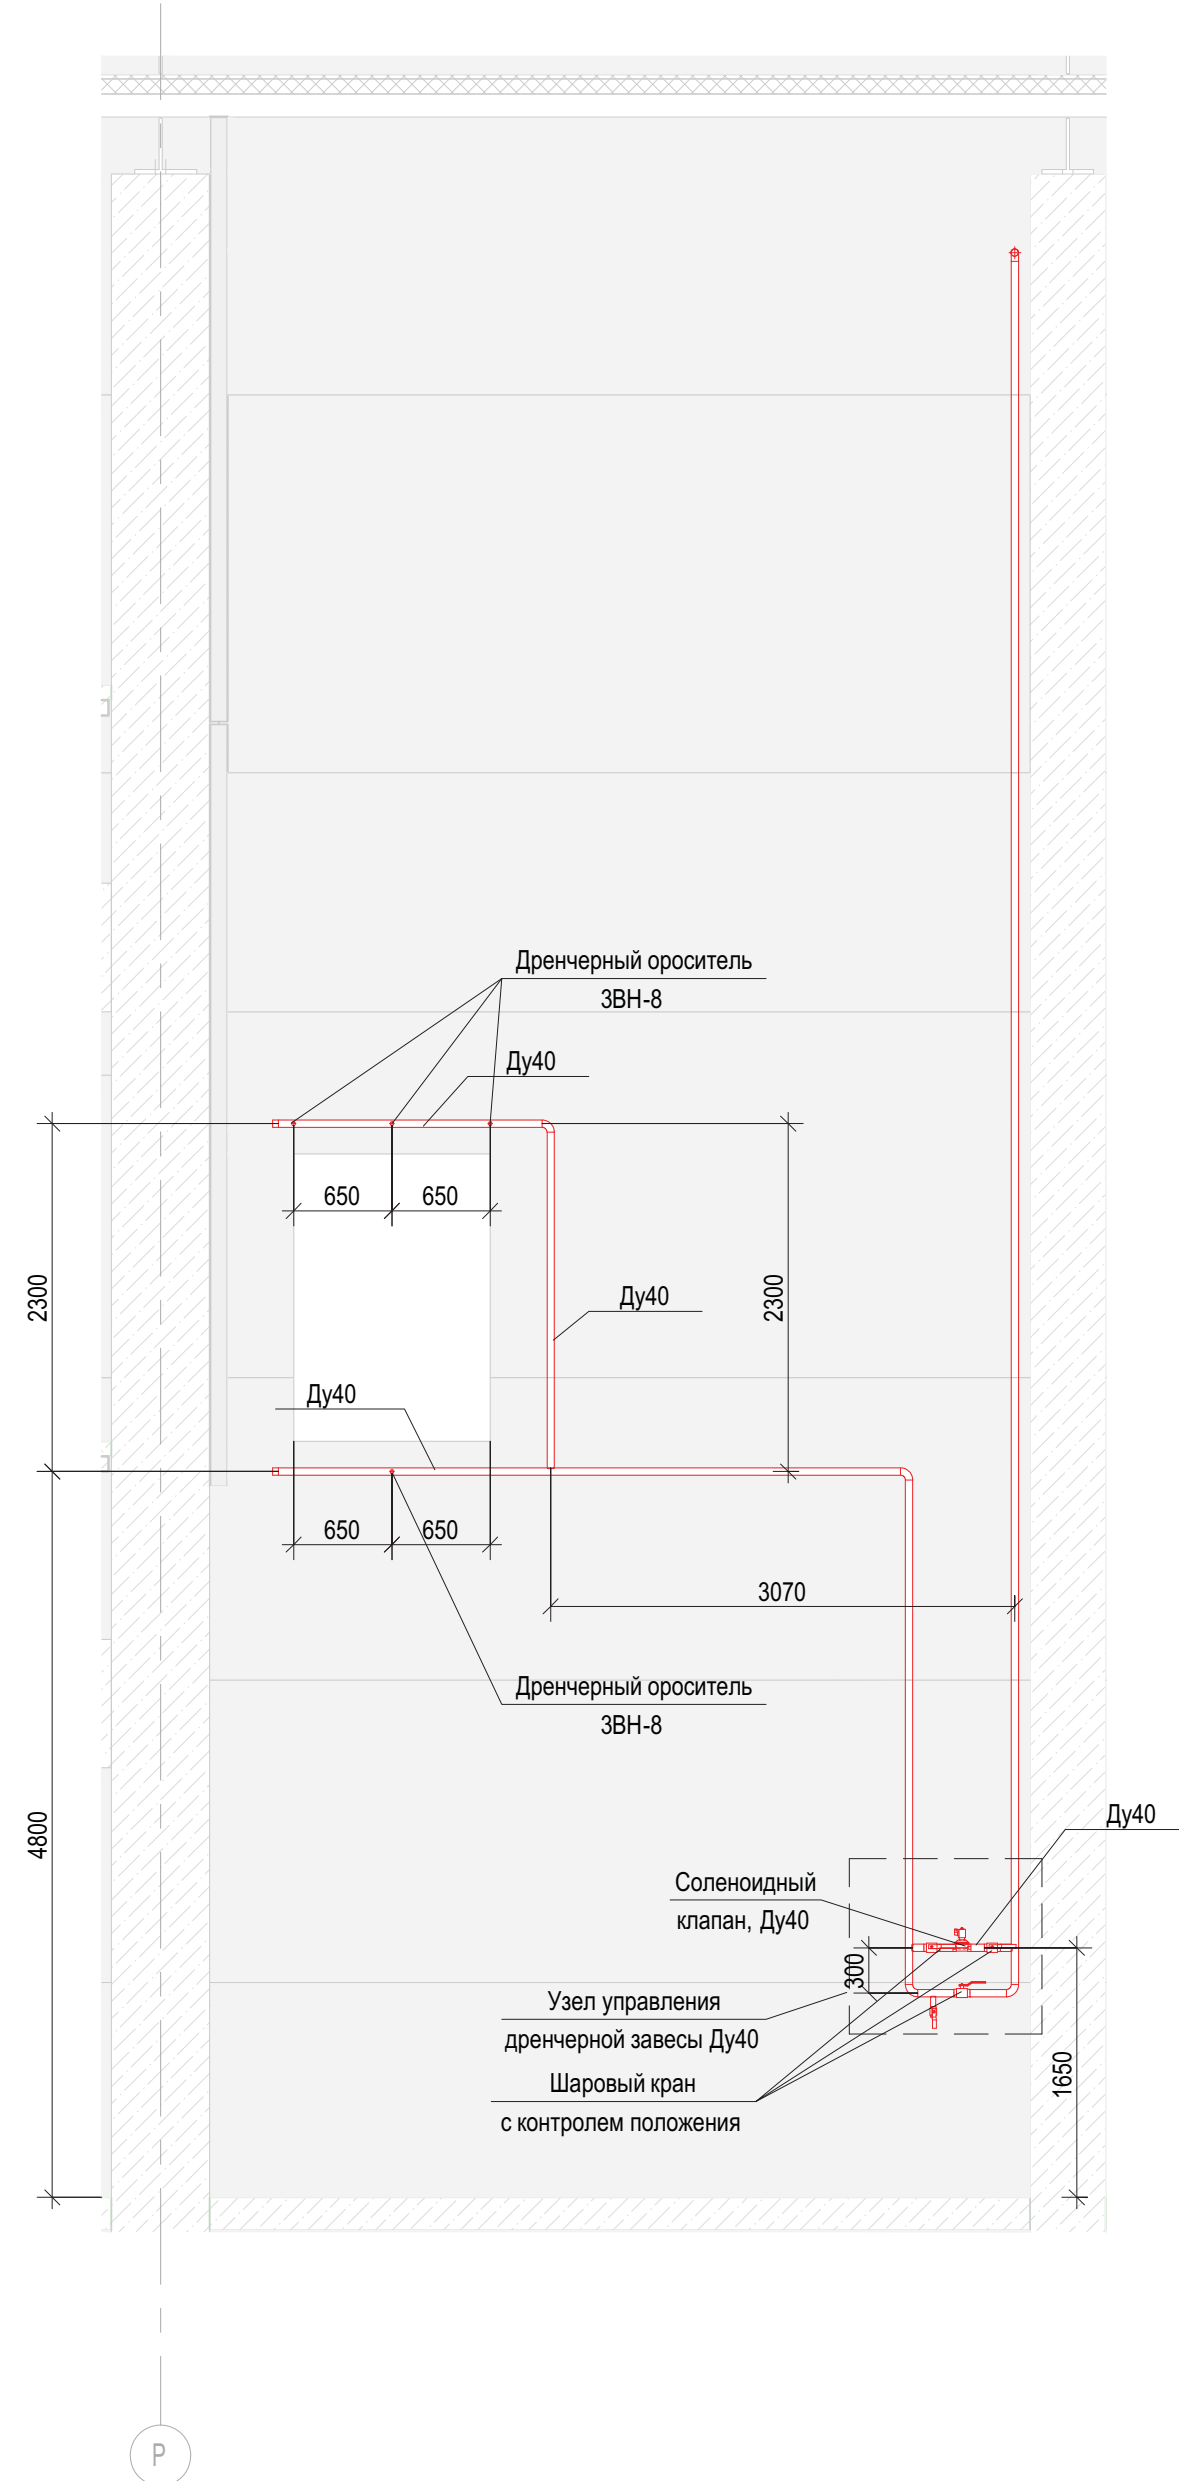


План дренажной закладки между блоками №2 и №3

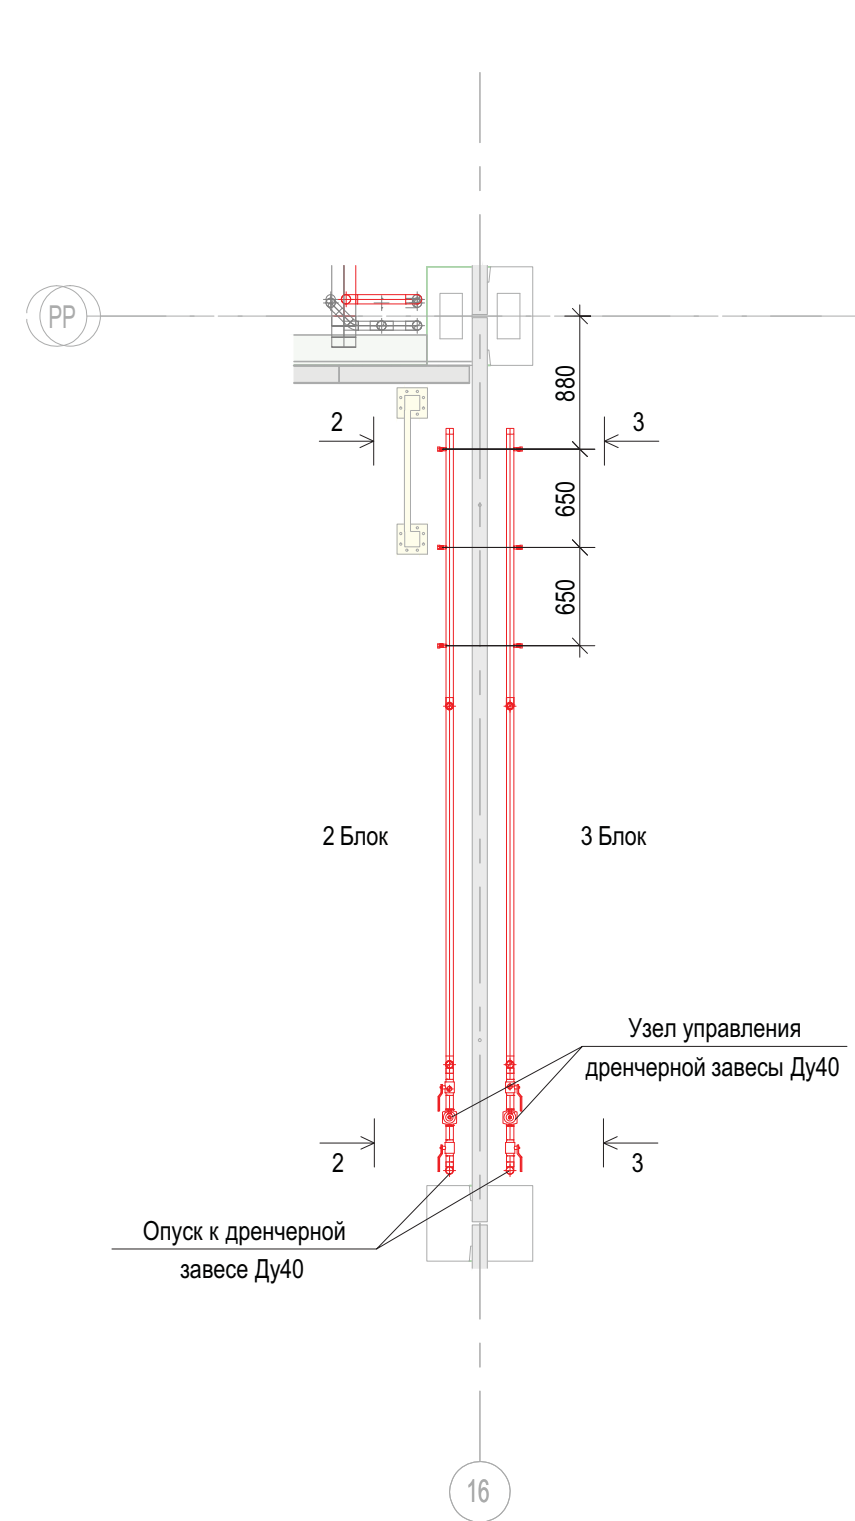


Подключение дренажей на стороне
3-го блока по оси 16/П-Р
3-3

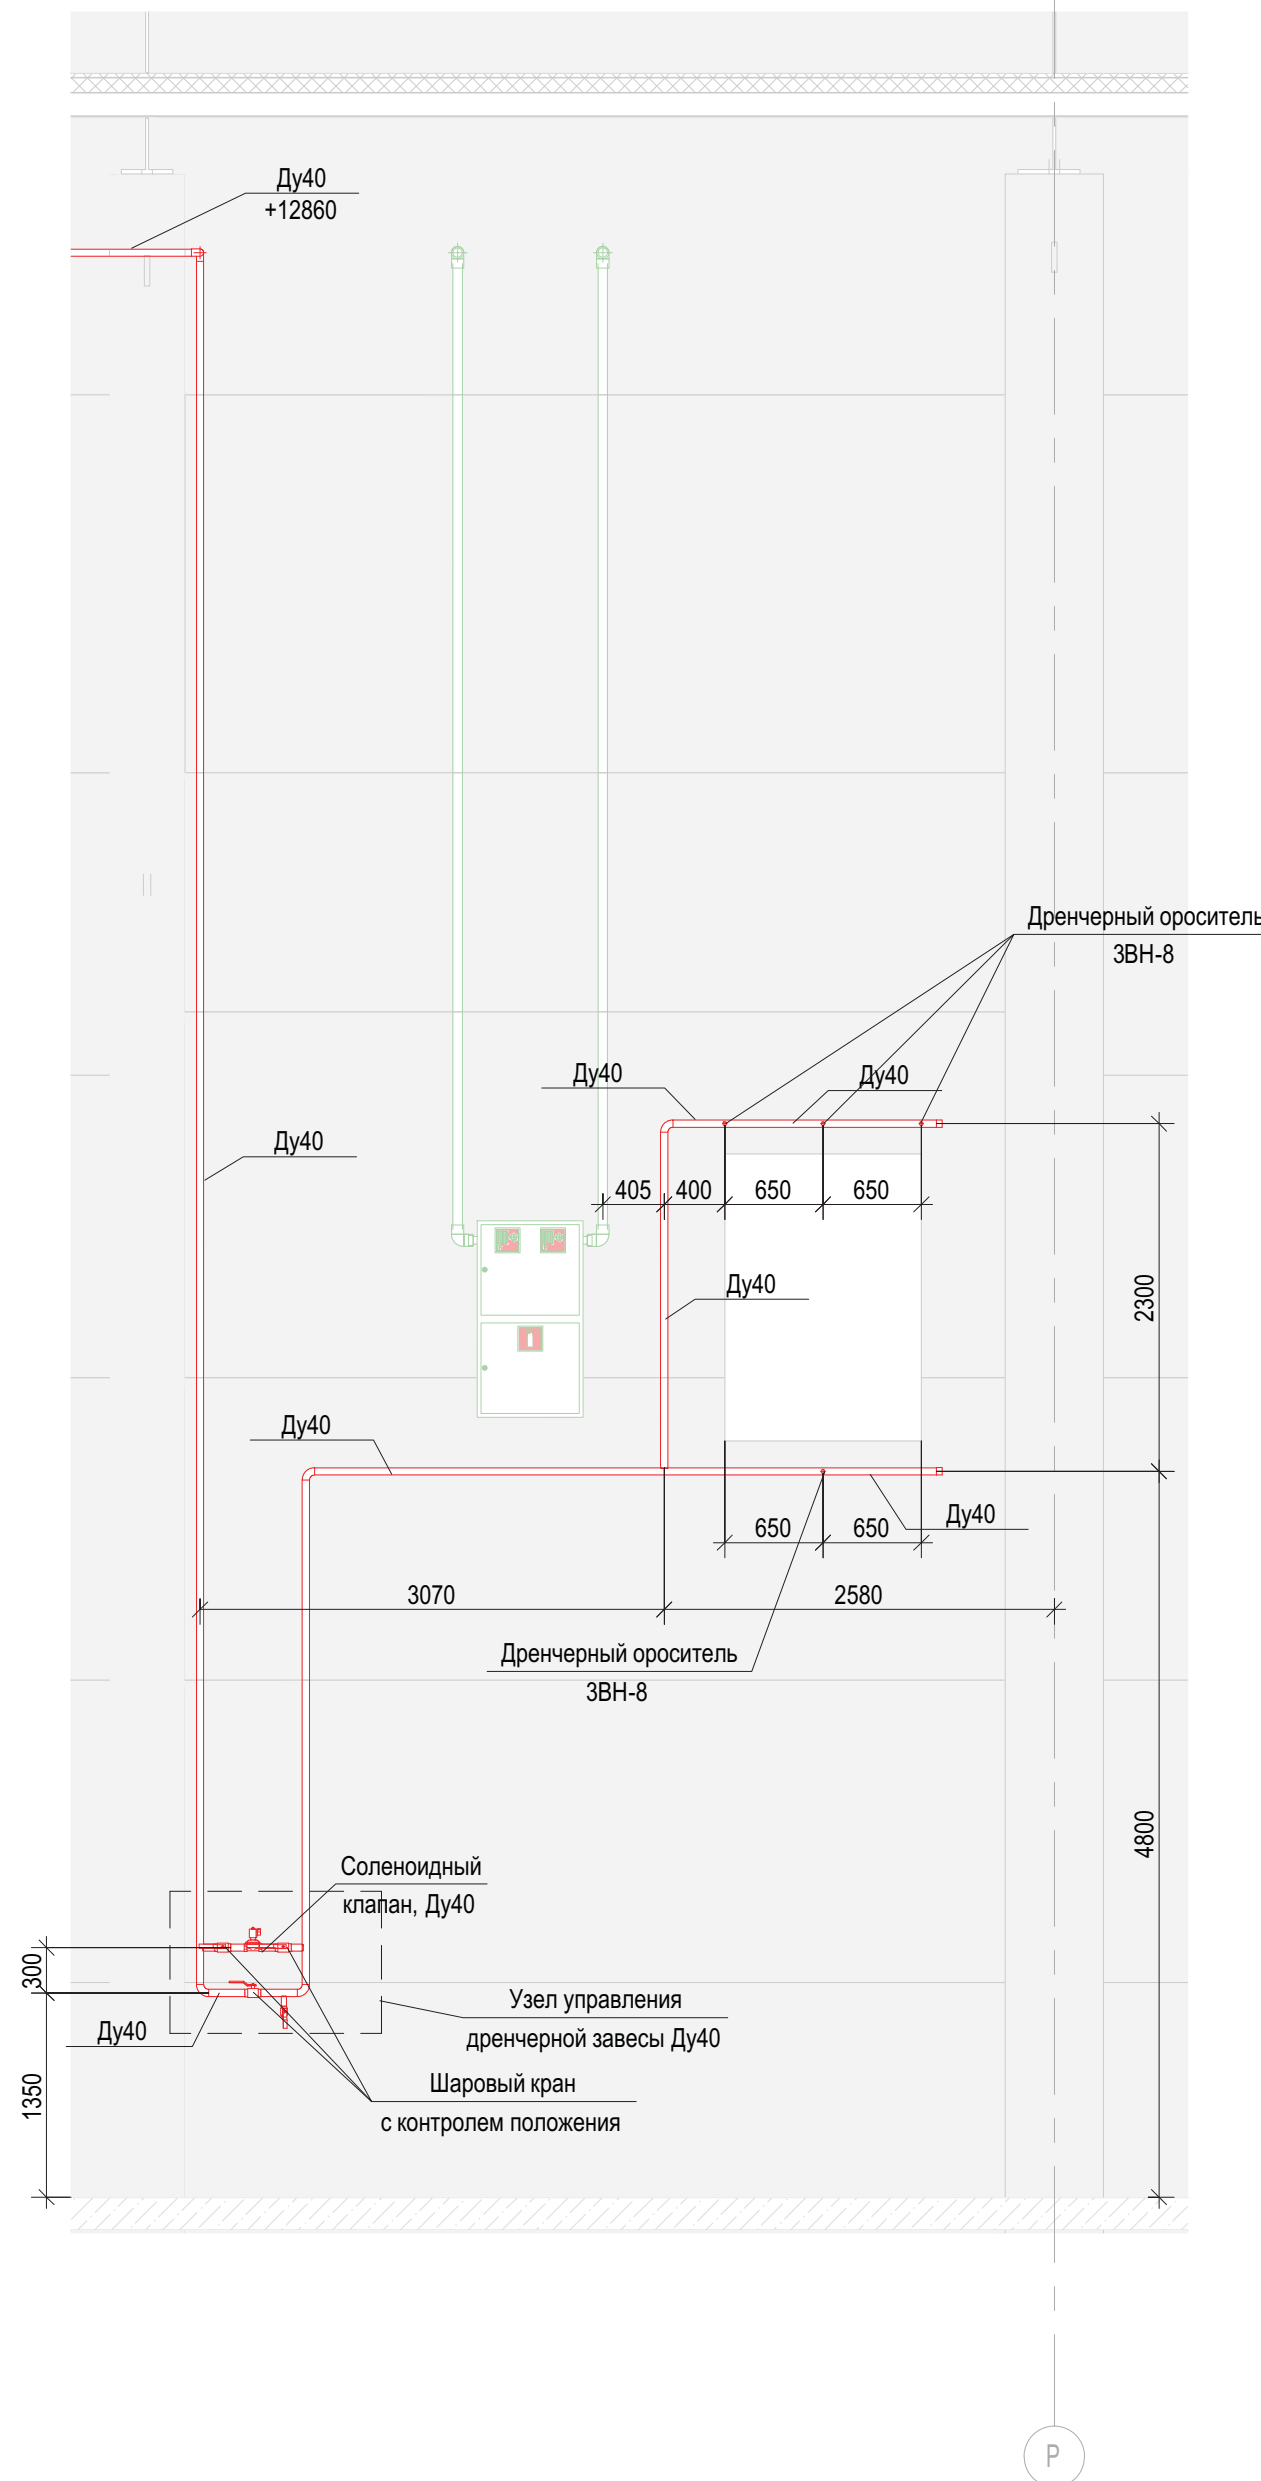


Подключение дренажей на стороне
3-го блока по оси Т/17-18
3-3

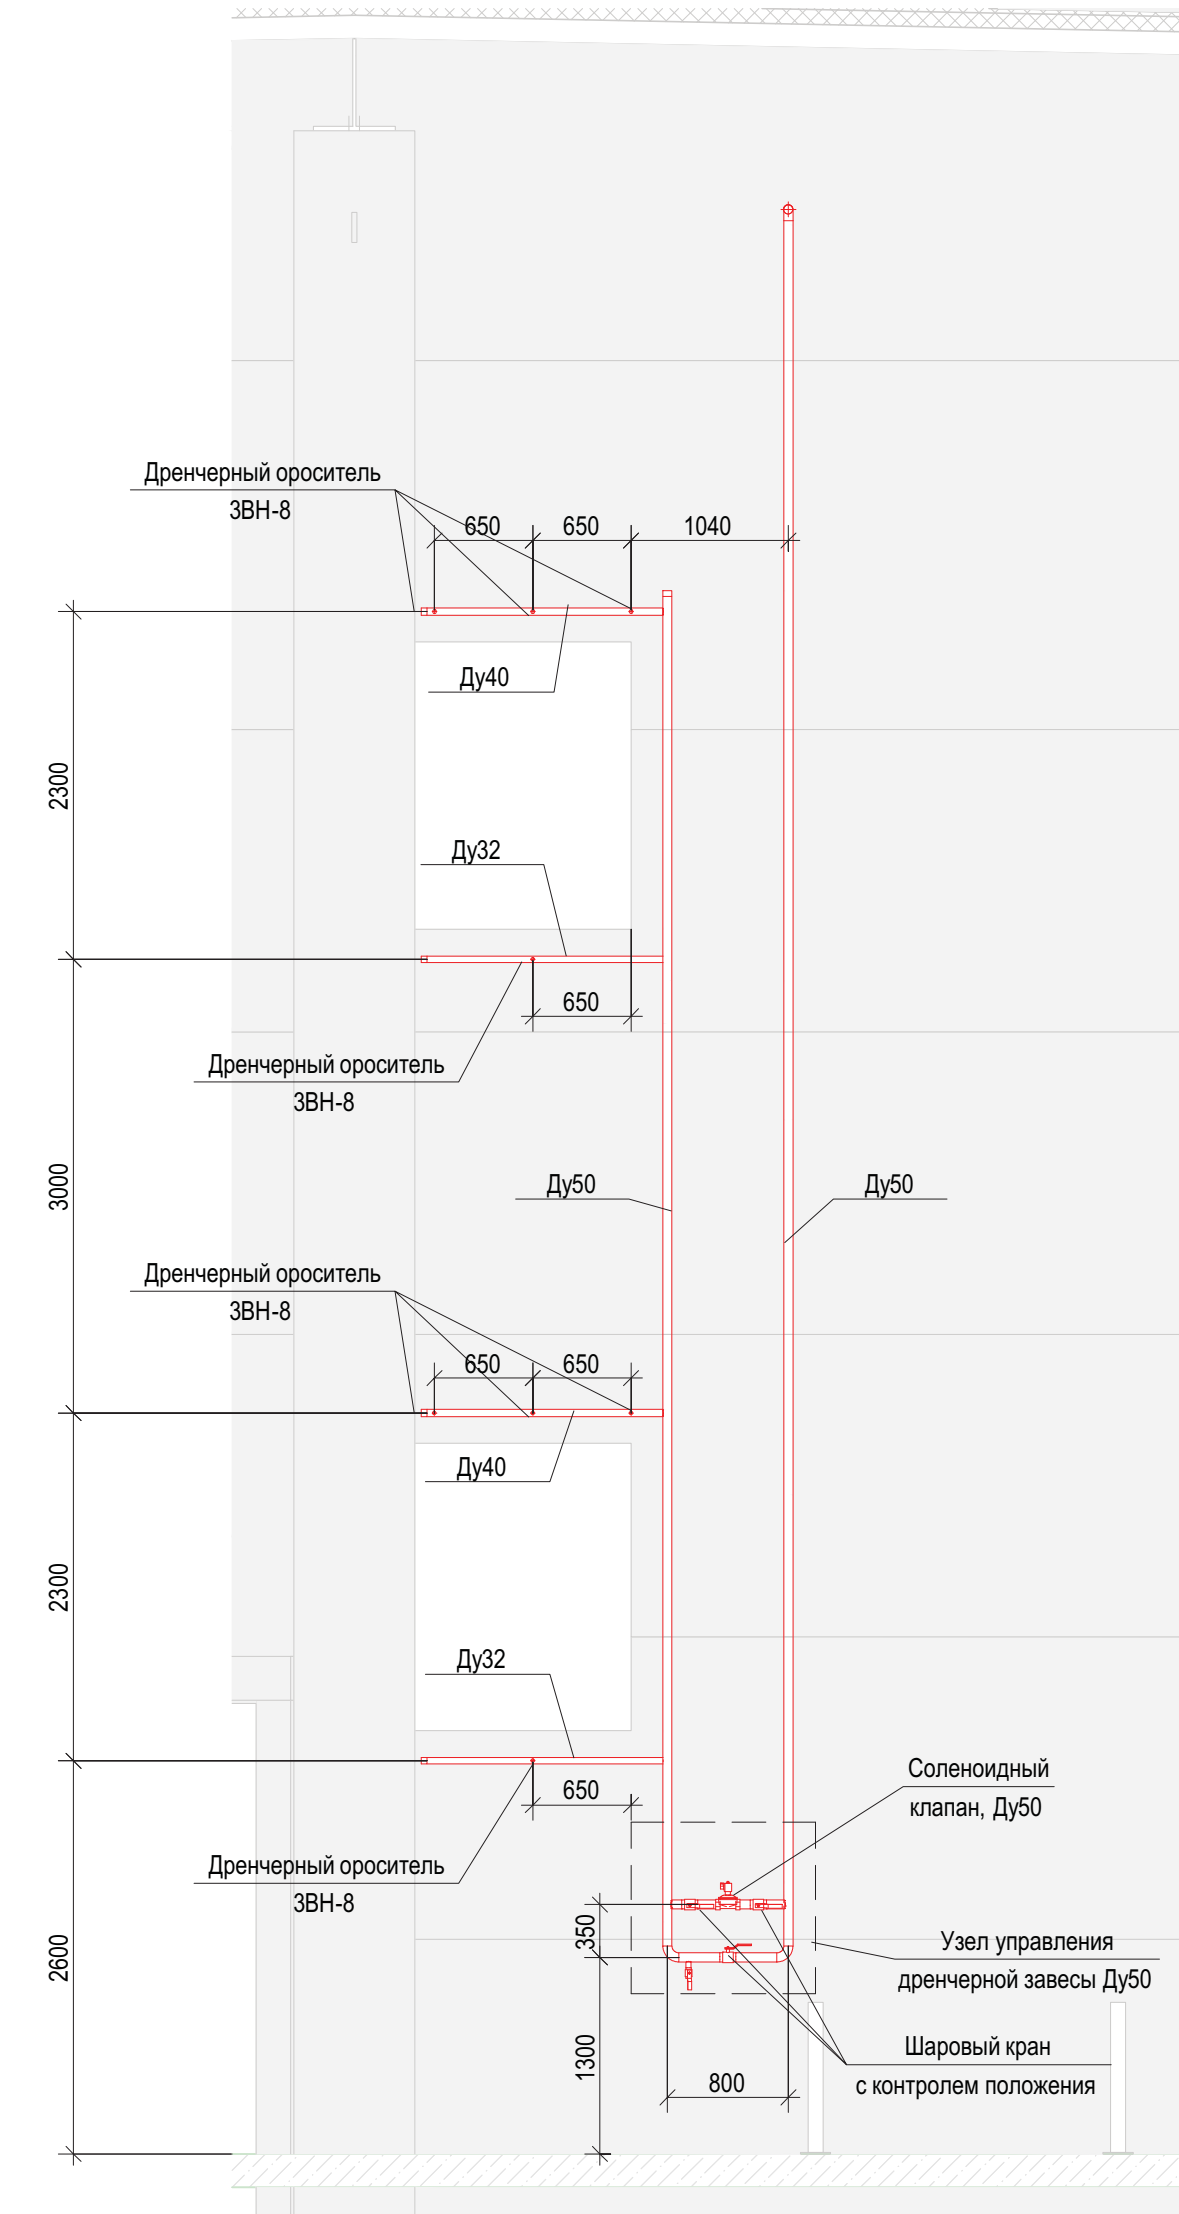


План дренажной закладки между
блоками №3 и №4

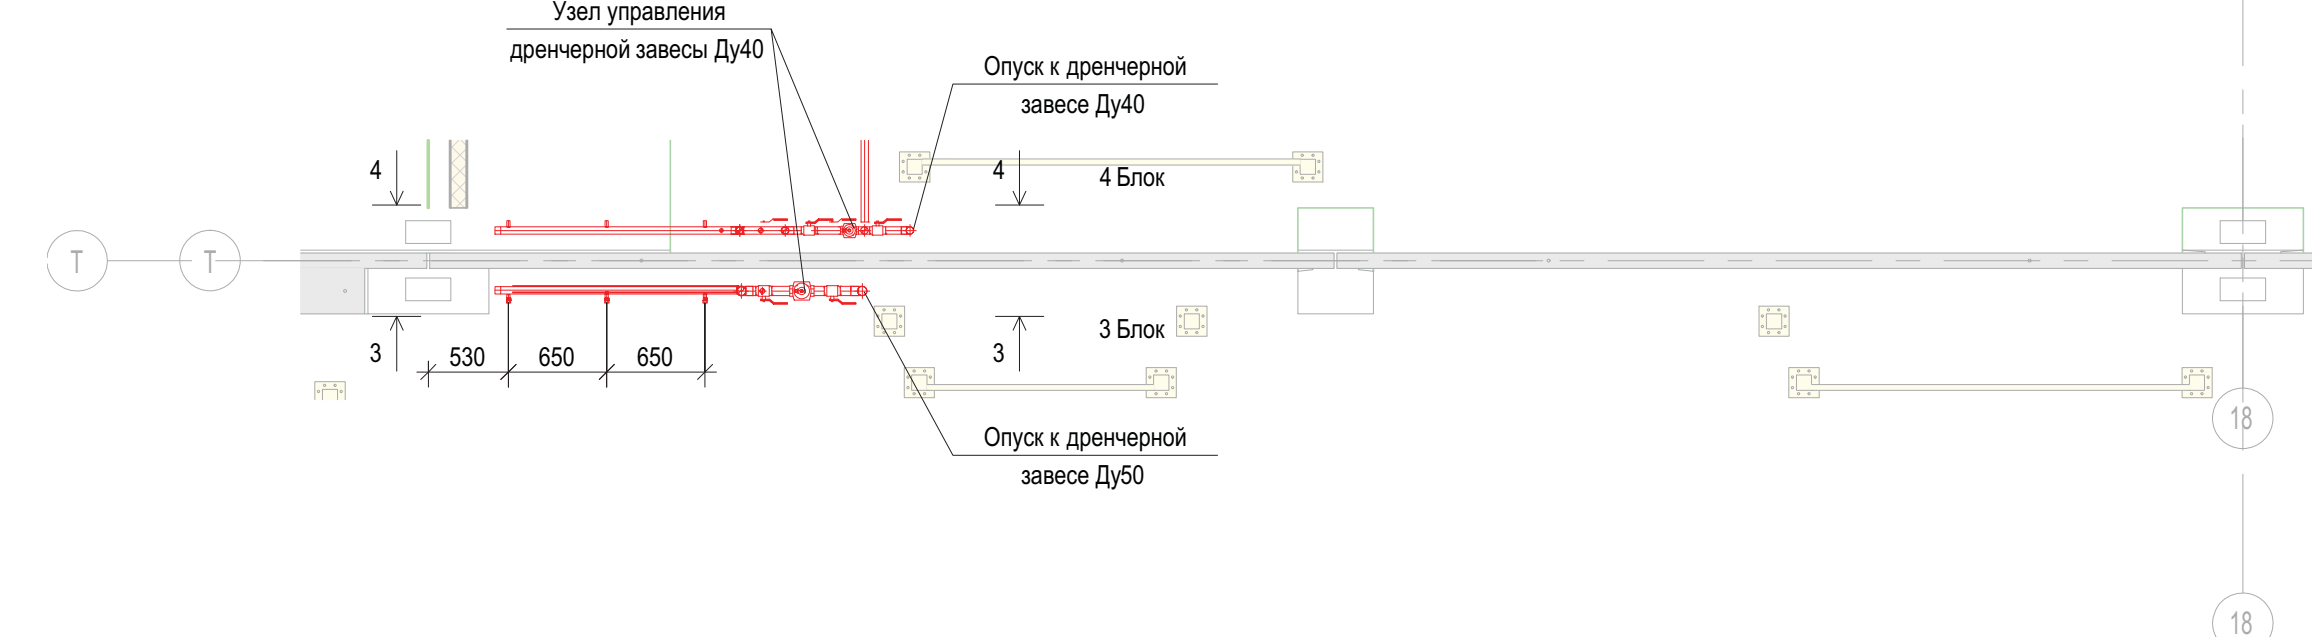


Подключение дренажей на стороне
4-го блока по оси Т/17-18 на отметке +0.000
4-4

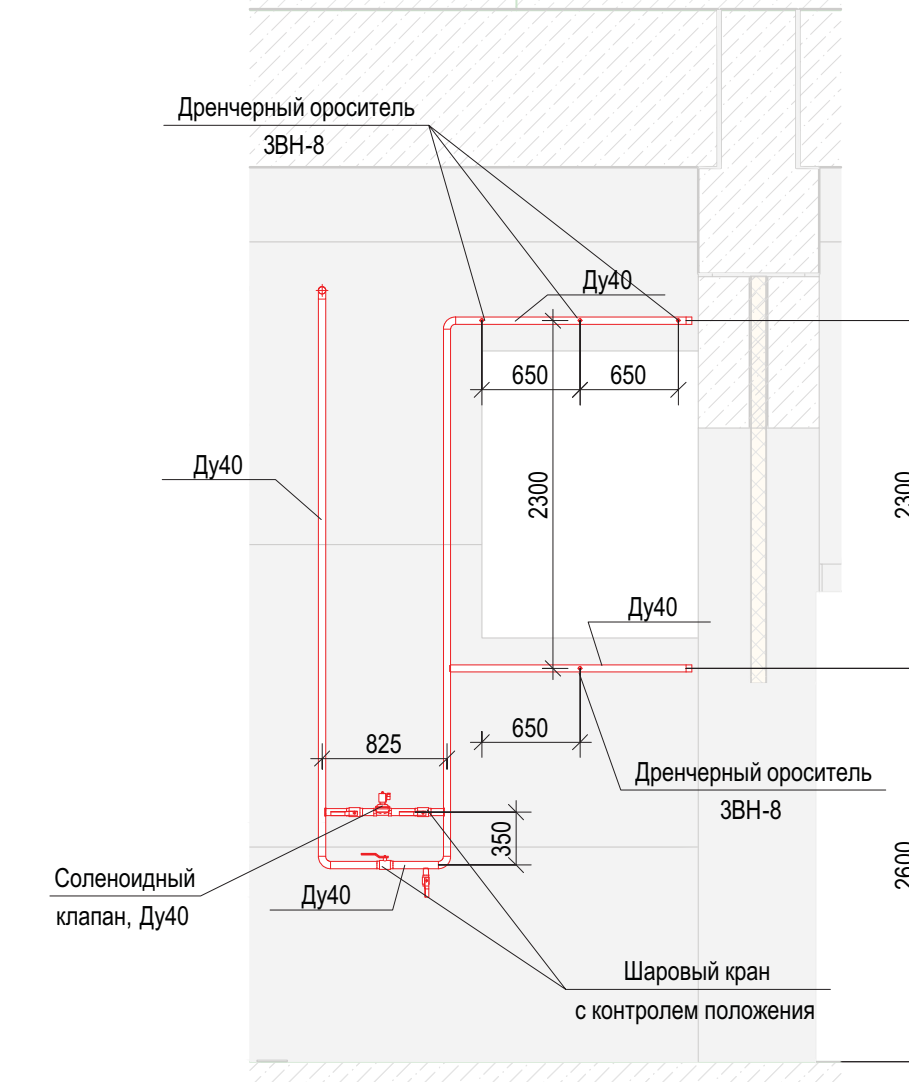

Подключение дренажей на стороне
4-го блока по оси Т/17-18 на отметке +7.050
4-4

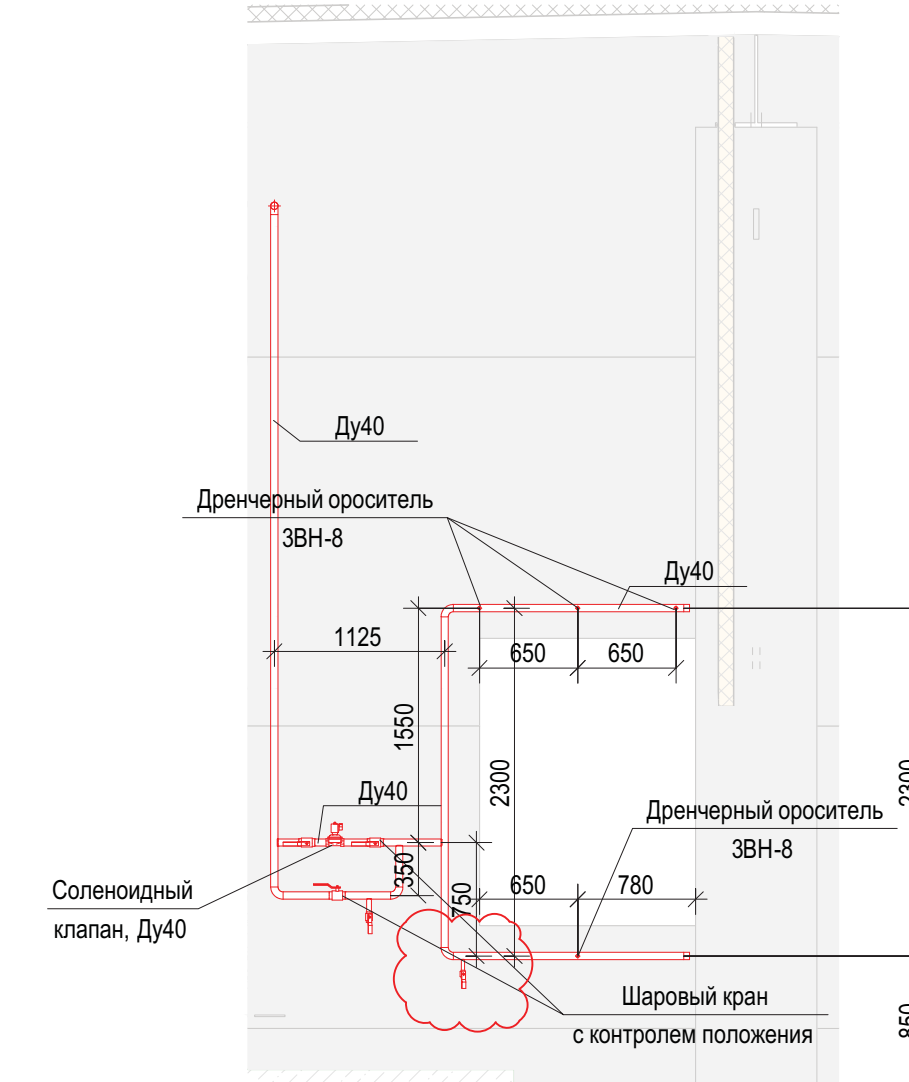

УПТ под ОБ. 1 этаж на отм.0,000

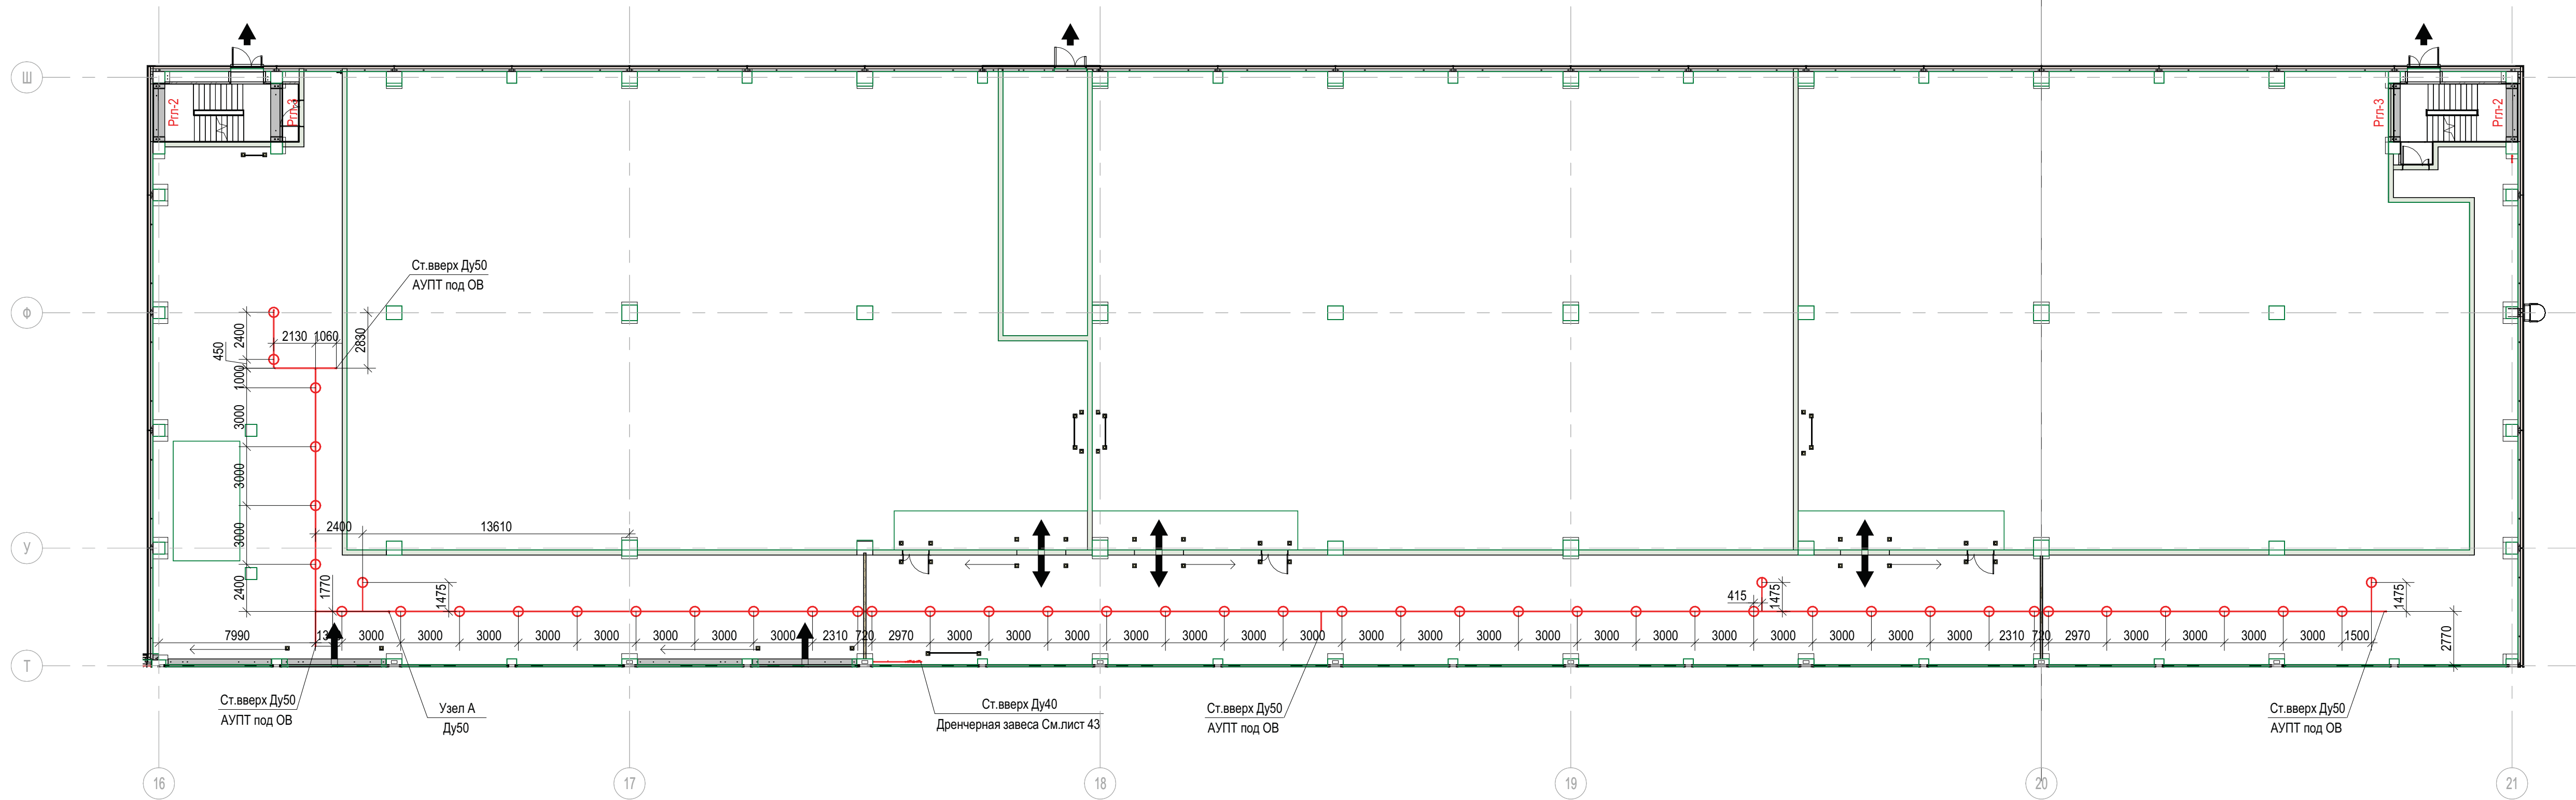


Экспликация помещений (без АБЧ) на отм. 0.000				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
Пожарный отсек №1 (Блок 5)				
1.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19840,7	В2	П-IIa
1.01.1	Участок половочной техники	10,6	В2	П-IIa
1.02	ТС	28,4	Д	-
1.03	Помещение ТП	14,0	В4	П-IIa
1.04	Помещение РУ	14,1	В4	П-IIa
1.05	УУП	15,0	Д	-
1.06	Электрощитовая	15,5	В4	П-IIa
Пожарный отсек №2 (Блок 1)				
2.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19304,6	В2	П-IIa
2.01.1	Участок половочной техники	10,6	В2	П-IIa
2.03	Помещение ТП	14,0	В4	П-IIa
2.04	Помещение РУ	14,7	В4	П-IIa
2.05	УУП	15,1	Д	-
2.06	Электрощитовая	16,2	В4	П-IIa
Пожарный отсек №3 (Блок 2)				
3.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19010,6	В2	П-IIa
3.01.1	Участок половочной техники	10,6	В2	П-IIa
3.02	Помещение РУ	14,7	В4	П-IIa
3.03	Помещение ТП	14,3	В4	П-IIa
3.04	УУП	15,0	Д	-
3.05	Электрощитовая	16,2	В4	П-IIa
Пожарный отсек №4 (Блок 3)				
4.01	Универсальное помещение, в т.ч.:	19932,4	В2	П-IIa
4.01.1	Участок половочной техники	10,6	В2	П-IIa
4.02	Помещение ТП	13,7	В4	П-IIa
4.03	Помещение РУ	14,1	В4	П-IIa
4.05	УУП	15,0	Д	-
4.06	Электрощитовая	15,5	В4	П-IIa
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.01	Коридор	933,0	-	-
5.02	Лестничная клетка №9	22,7	-	-
5.03	Складское помещение	853,1	В1	В-Ia/2a
5.04	Помещение газового пожаротушения	57,9	Д	-
5.05	Складское помещение	866,6	В1	В-Ia/2a
5.06	Складское помещение	802,4	В1	В-Ia/2a
5.07	Лестничная клетка №10	21,3	-	-
		82053,6		

Условные обозначения:


Примечания

- 1 В коридорах установить спринклерные оросители КР-115 под покрытием розеткой вниз
- 2 Отметки трубопроводов уточнить по месту.
- 3 Привязки даны по центрам труб.
- 5 В силу конструктивных особенностей здания, при монтаже допускается отклонения от проекта. При этом минимальное расстояние между оросителями должно быть не менее 1 м и не более 3,5 м.
- 6 В типовых частях сети организовать слив сети посредством сливного трубопровода ДУ50. На отметке +1,35 установить шаровый кран ДУ50. На конце опуск установить головку муфтовую ГМ-50 и закрыть головкой заглушкой ГЗ-50.
- 7 Секция автоматической установки спринклерного пожаротушения оборудована трубопроводом с установкой с манометром типа "Rapidor", для испытания и тестирования установки. При повороте ручки в положение "drain" тестовый кран может использоваться как сливной кран.
- 8 Расстояние от держателя до спринклерного оросителя располагать на расстоянии не менее 300мм.
- 9 Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200мм от мест крепления.
- 10 Монтаж автоматической установки пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-06-87-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", пособия к ВСН 25-06-87-85, норм, правил и стандартов.
- 11 Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы крепления трубопроводов системы АУПТ".

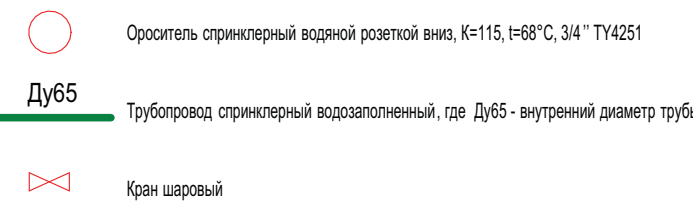


						460/1-2/24 - ПТ.1						
						Индустриальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальных продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Ахсайский район						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
Разработан		Дьянова			10.24					Стадия	Лист	Листов
Провер.		Пахомова			10.24					Р	45	
Н.контроль		Пахомова			10.24						ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»	
ГИП		Костин			10.24						План АУПТ. Блок №4. 1 этаж на отп.0.000	

План АУПТ. 2 этаж на отм.+7,500

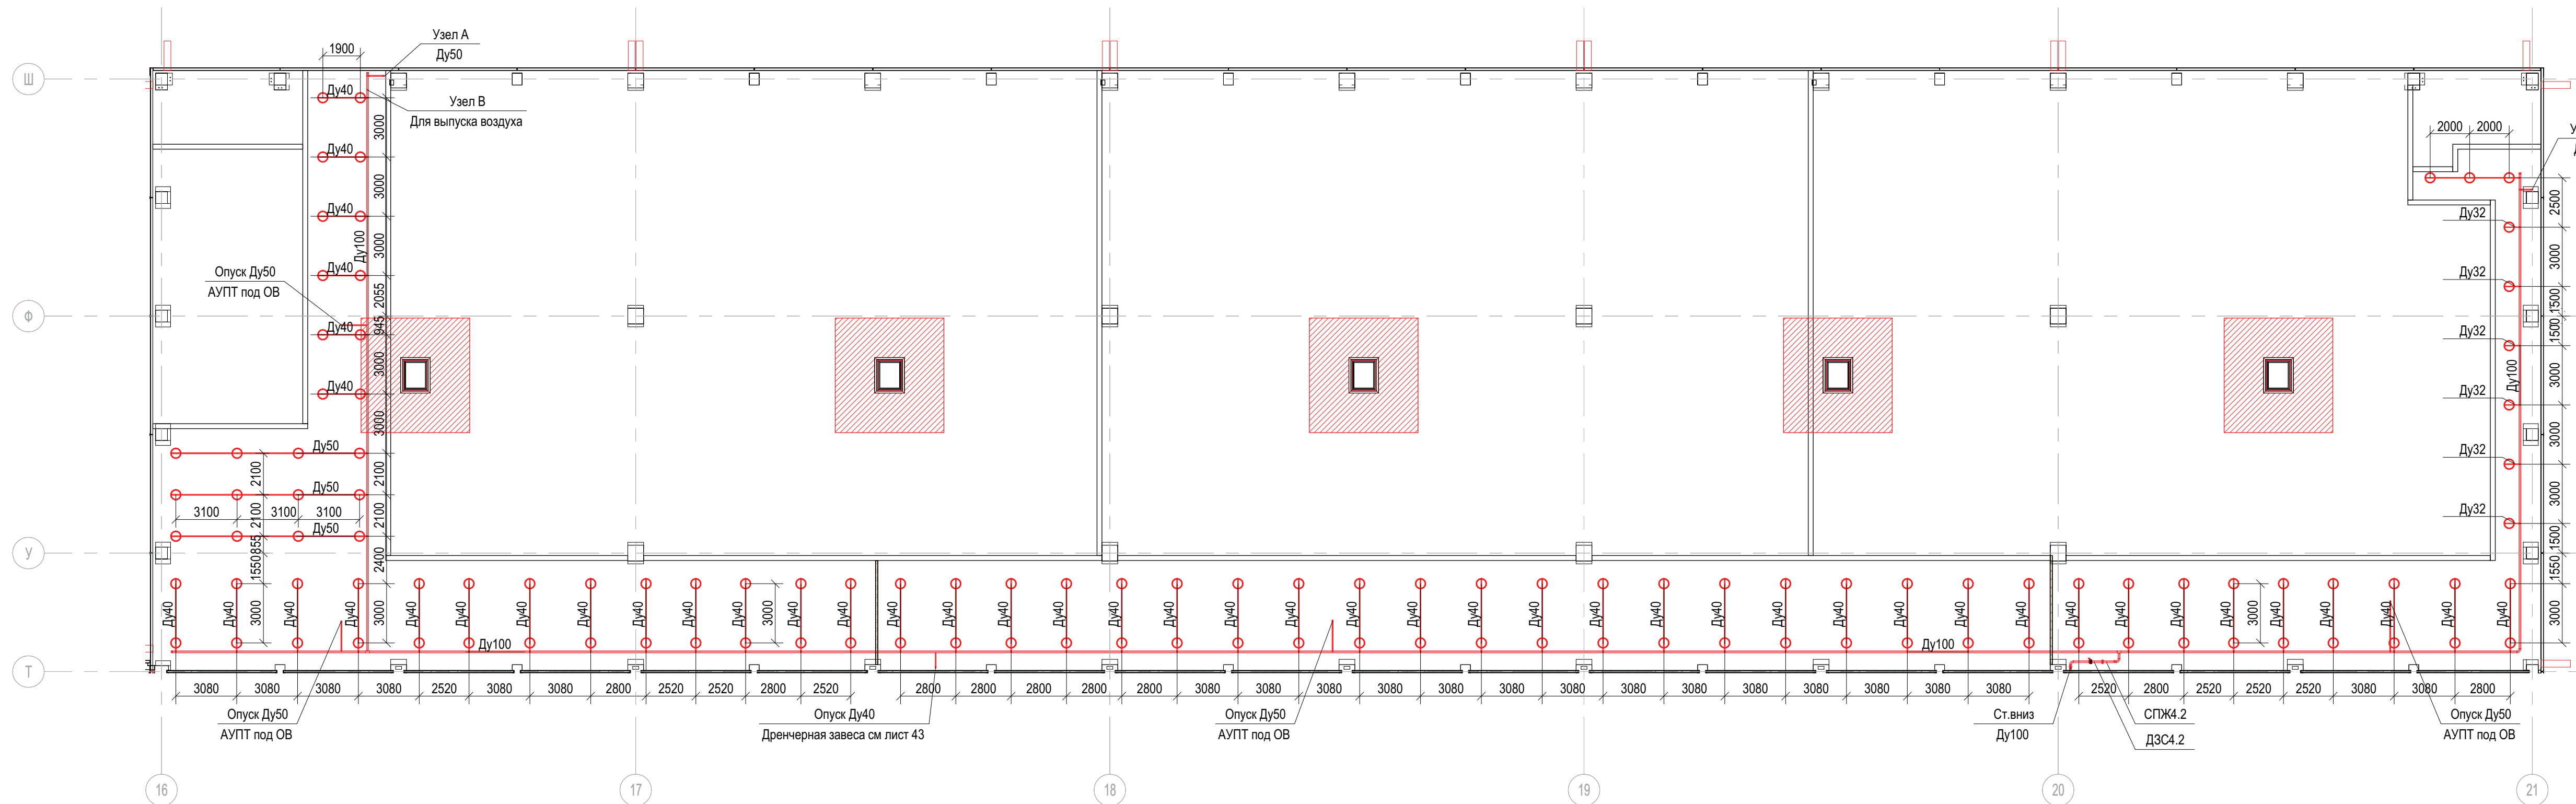

Экспликация помещений (без АБЧ) на отм. 7.500				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Класс зоны по ПУЭ/ФЗ №12-3
5.13	Лестничная клетка №9	0.0	-	-
Пожарный отсек №5 (Блок 4)				
5.08	Коридор	832.8	-	-
5.09	Венткамера	81.5	Д	-
5.10	Складское помещение	875.1	В1	В-ла/2а
5.11	Складское помещение	874.3	В1	В-ла/2а
5.12	Складское помещение	810.8	В1	В-ла/2а
5.13	Лестничная клетка №9	21.6	-	-
5.14	Лестничная клетка №10	20.7	-	-
5.15	Формкамера	20.9	<варианты >	<варианты>
		3537.8		


План АУПТ под ОВ. 2 этаж на отм.+7,500

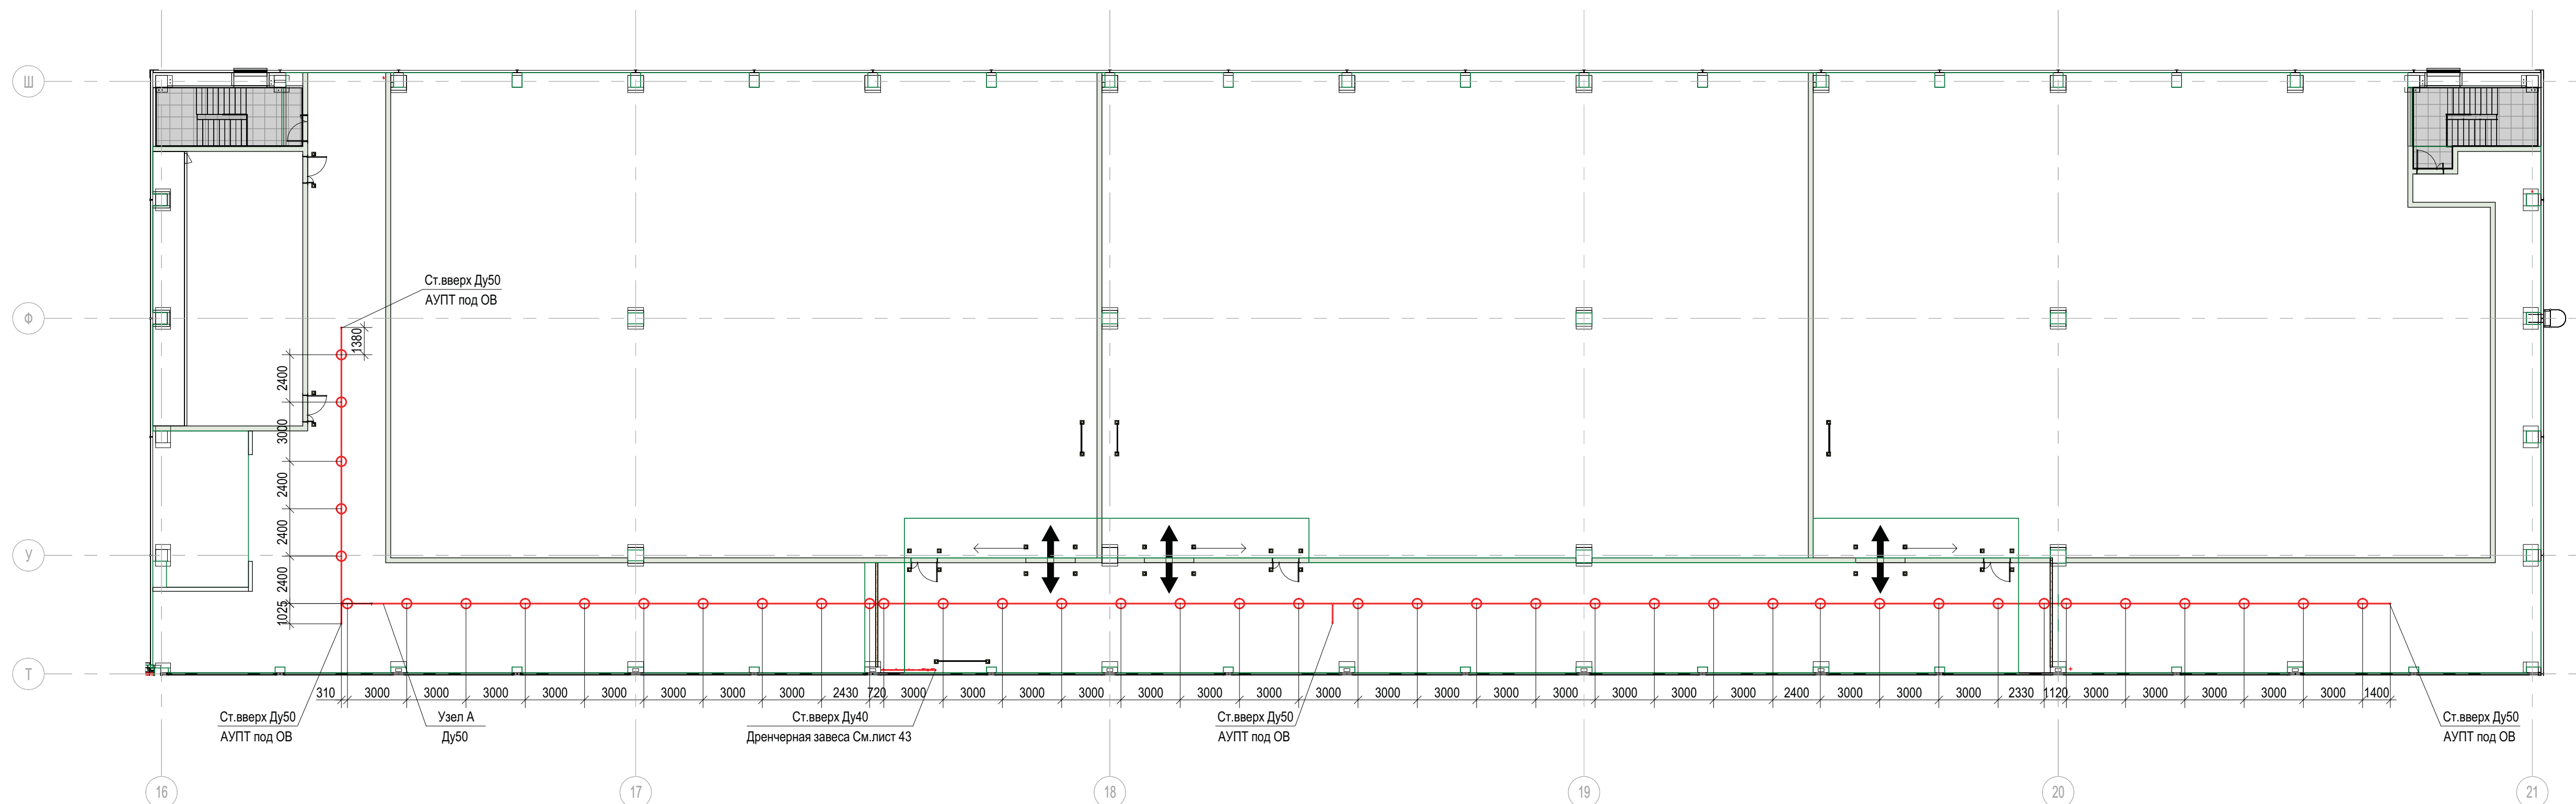

Условные обозначения:


Примечания:


- 1) В коридорах установить спринклерные оросители Kf=115 под покрытием розеткой вниз
- 2) Отметки трубопроводов уточнить по месту.
- 3) Привязки даны по центрам труб.
- 4) В силу конструктивных особенностей здания, при монтаже допускаются отклонения от проекта. При этом минимальное расстояние между оросителями должно быть не менее 1,5 м и не более 3,5 м.
- 5) В типовых частях сети организовать связь систем посредством системы трубопровода Ду50. На отметке +1,35 установить шаровый кран Ду50. На конце опуски установить головку муфтового ГМ-50 и закрыть головку заглушкой ГЗ-50.
- 6) Секция автоматической установки спринклерного пожаротушения оборудована тестовым узлом с установкой тестового крана "Rapirid", для испытания и тестирования установки. При повороте ручки в положение "drain" тестовый кран может использоваться как сливной кран.
- 7) Расстояния от джелектора до спринклерного оросителя располагать на расстоянии не менее 300мм.
- 8) Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200мм от мест крепления.
- 9) Монтаж автоматической установки пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", пособия к ВСН 25-09.67-85, норм, правил и стандартов.
- 11) Узлы крепления трубопроводов смотреть Приложение №3 "Типовые узлы креплений трубопроводов системы АУПТ".

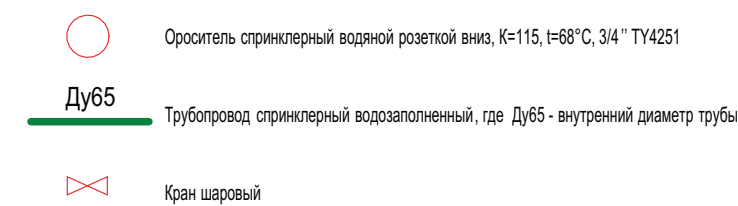


						460/1-2/24 - ПТ.1
						Индустриальный парк «ПНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальных продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Ахсайский район
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
Разработан		Дизанова			10.24	Лист
Провер.		Пахомова			10.24	Листов
						P 46
Н.контроль		Пахомова			10.24	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»
Гипотеза		Костин			10.24	

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Иное № подл.				

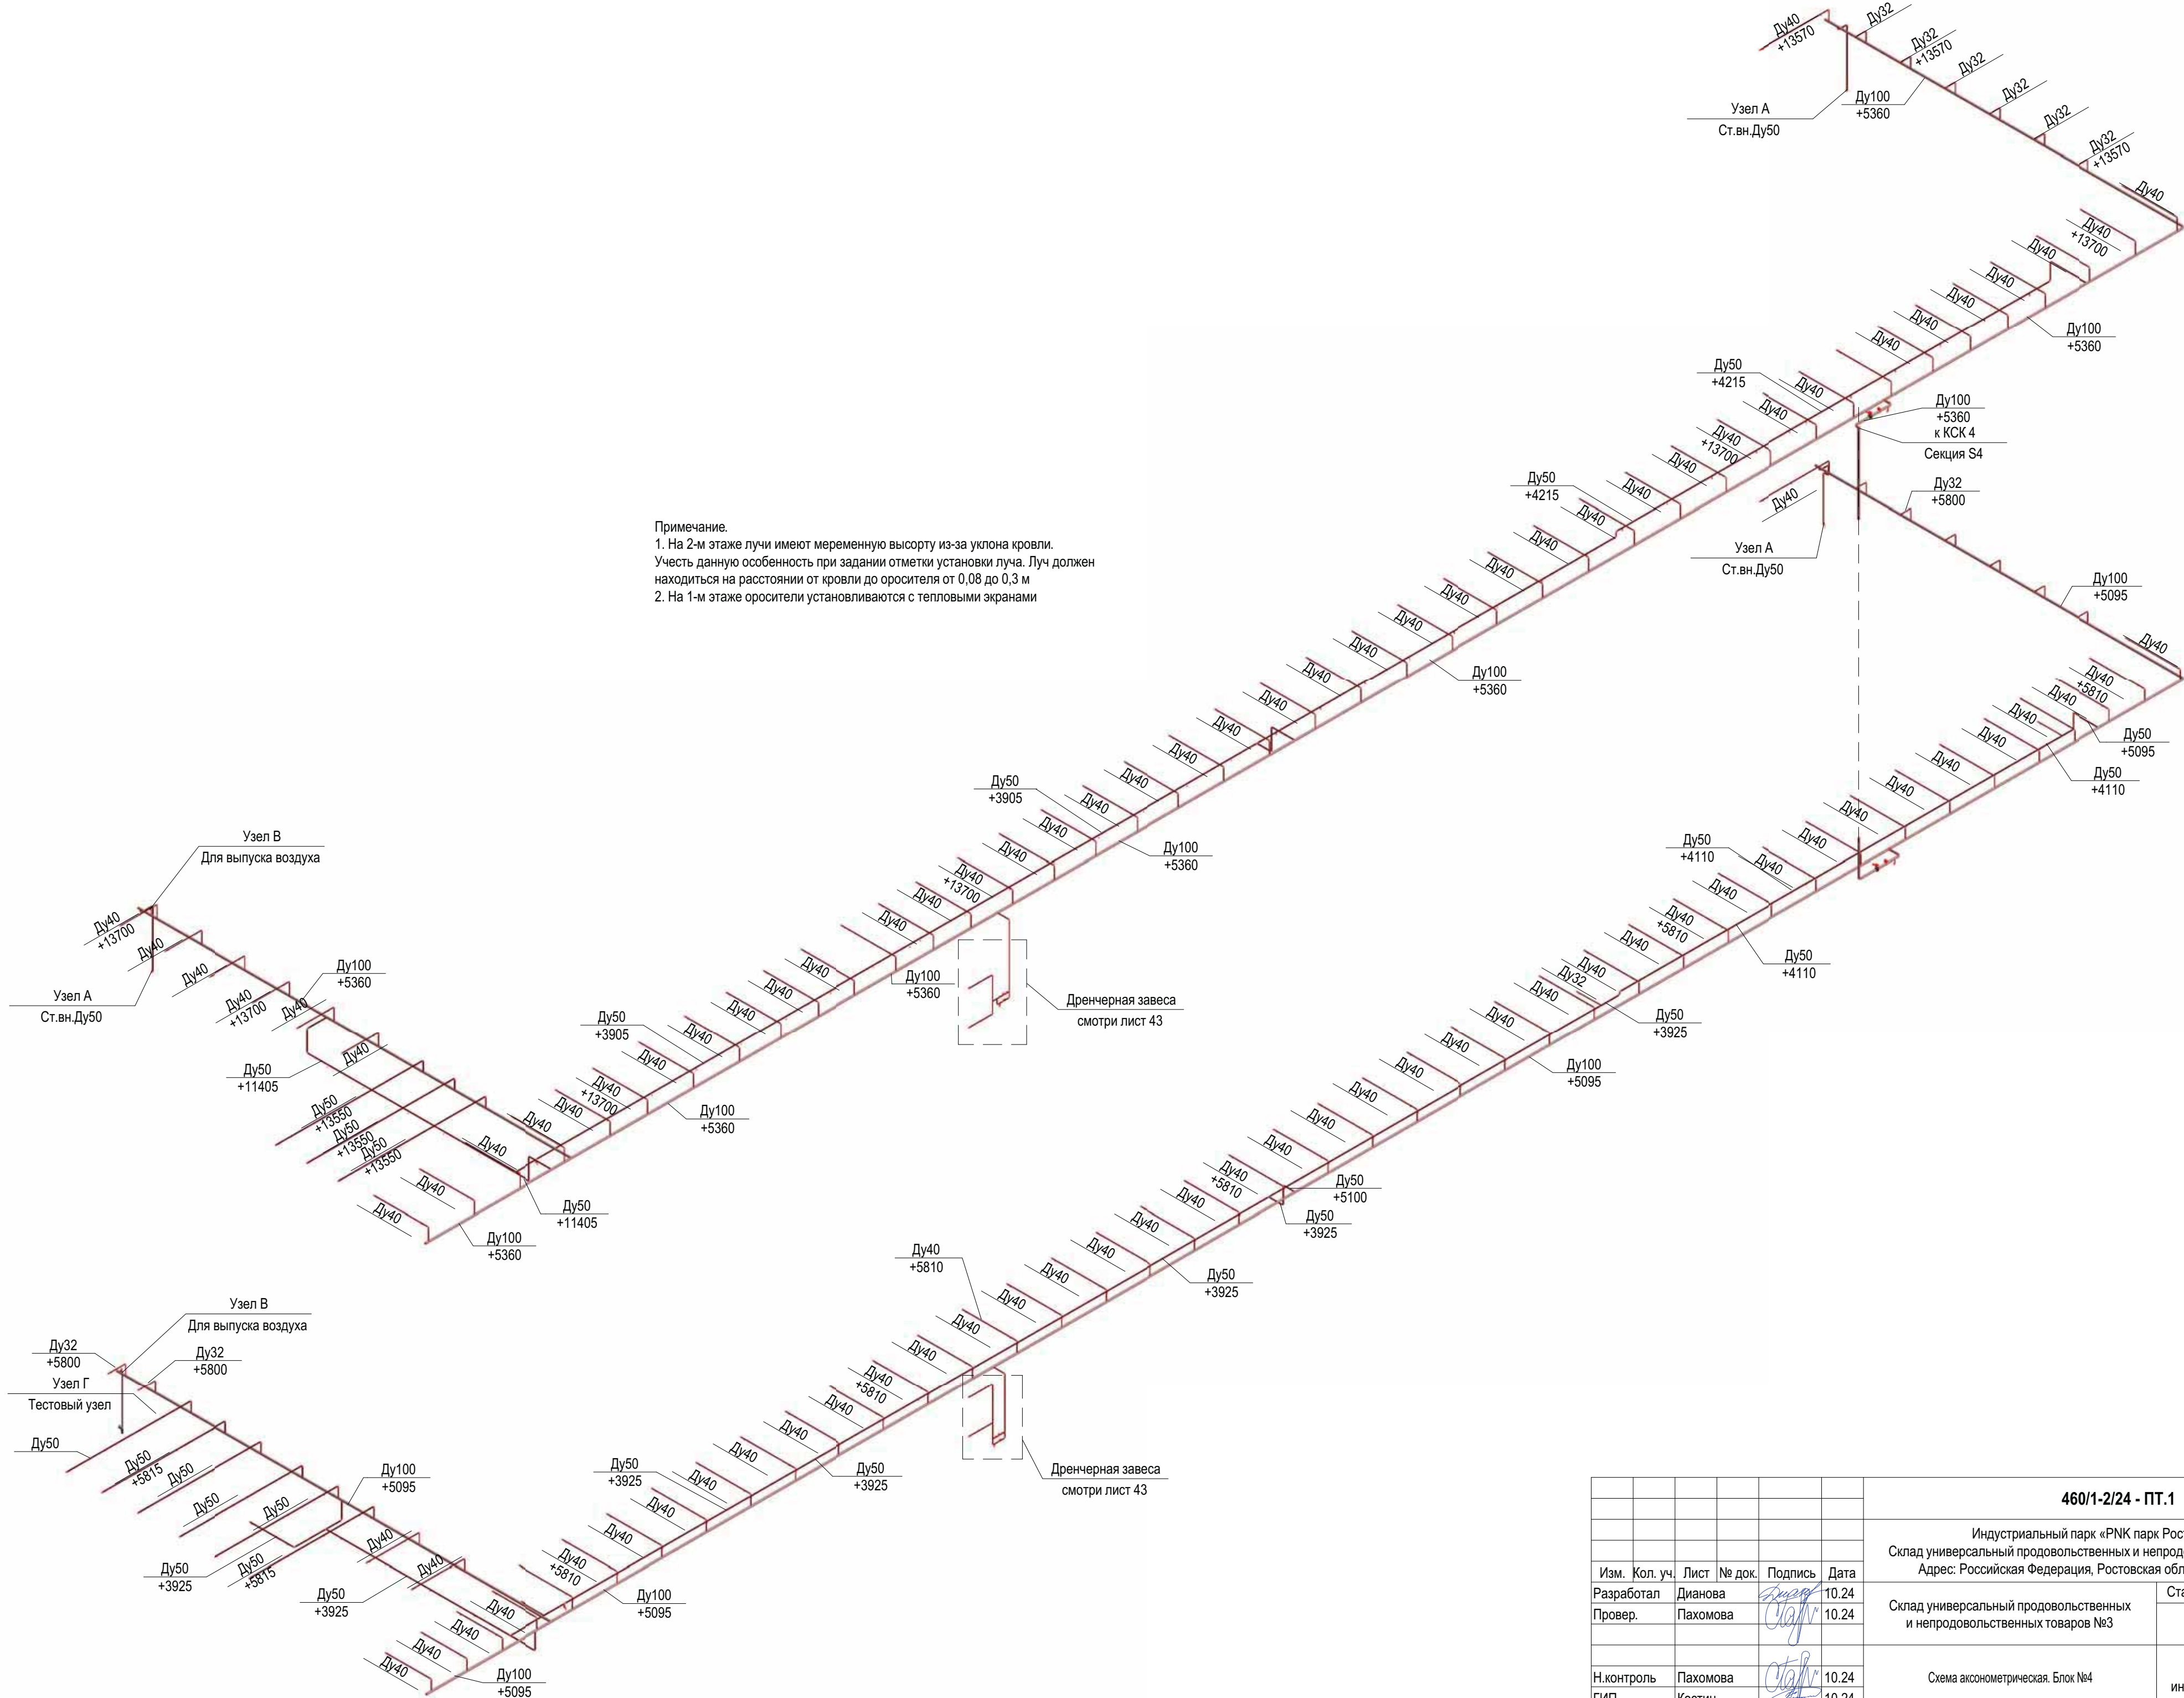


						460/1-2/24 - ПТ.1			
						Индустиальный парк «PNK парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Дианова				10.24		Р	47	
Провер.	Пахомова				10.24	Схема аксонометрическая. Блок №4	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		
Н.контроль	Пахомова				10.24				
ГИП	Костин				10.24				

Разрез 1-1


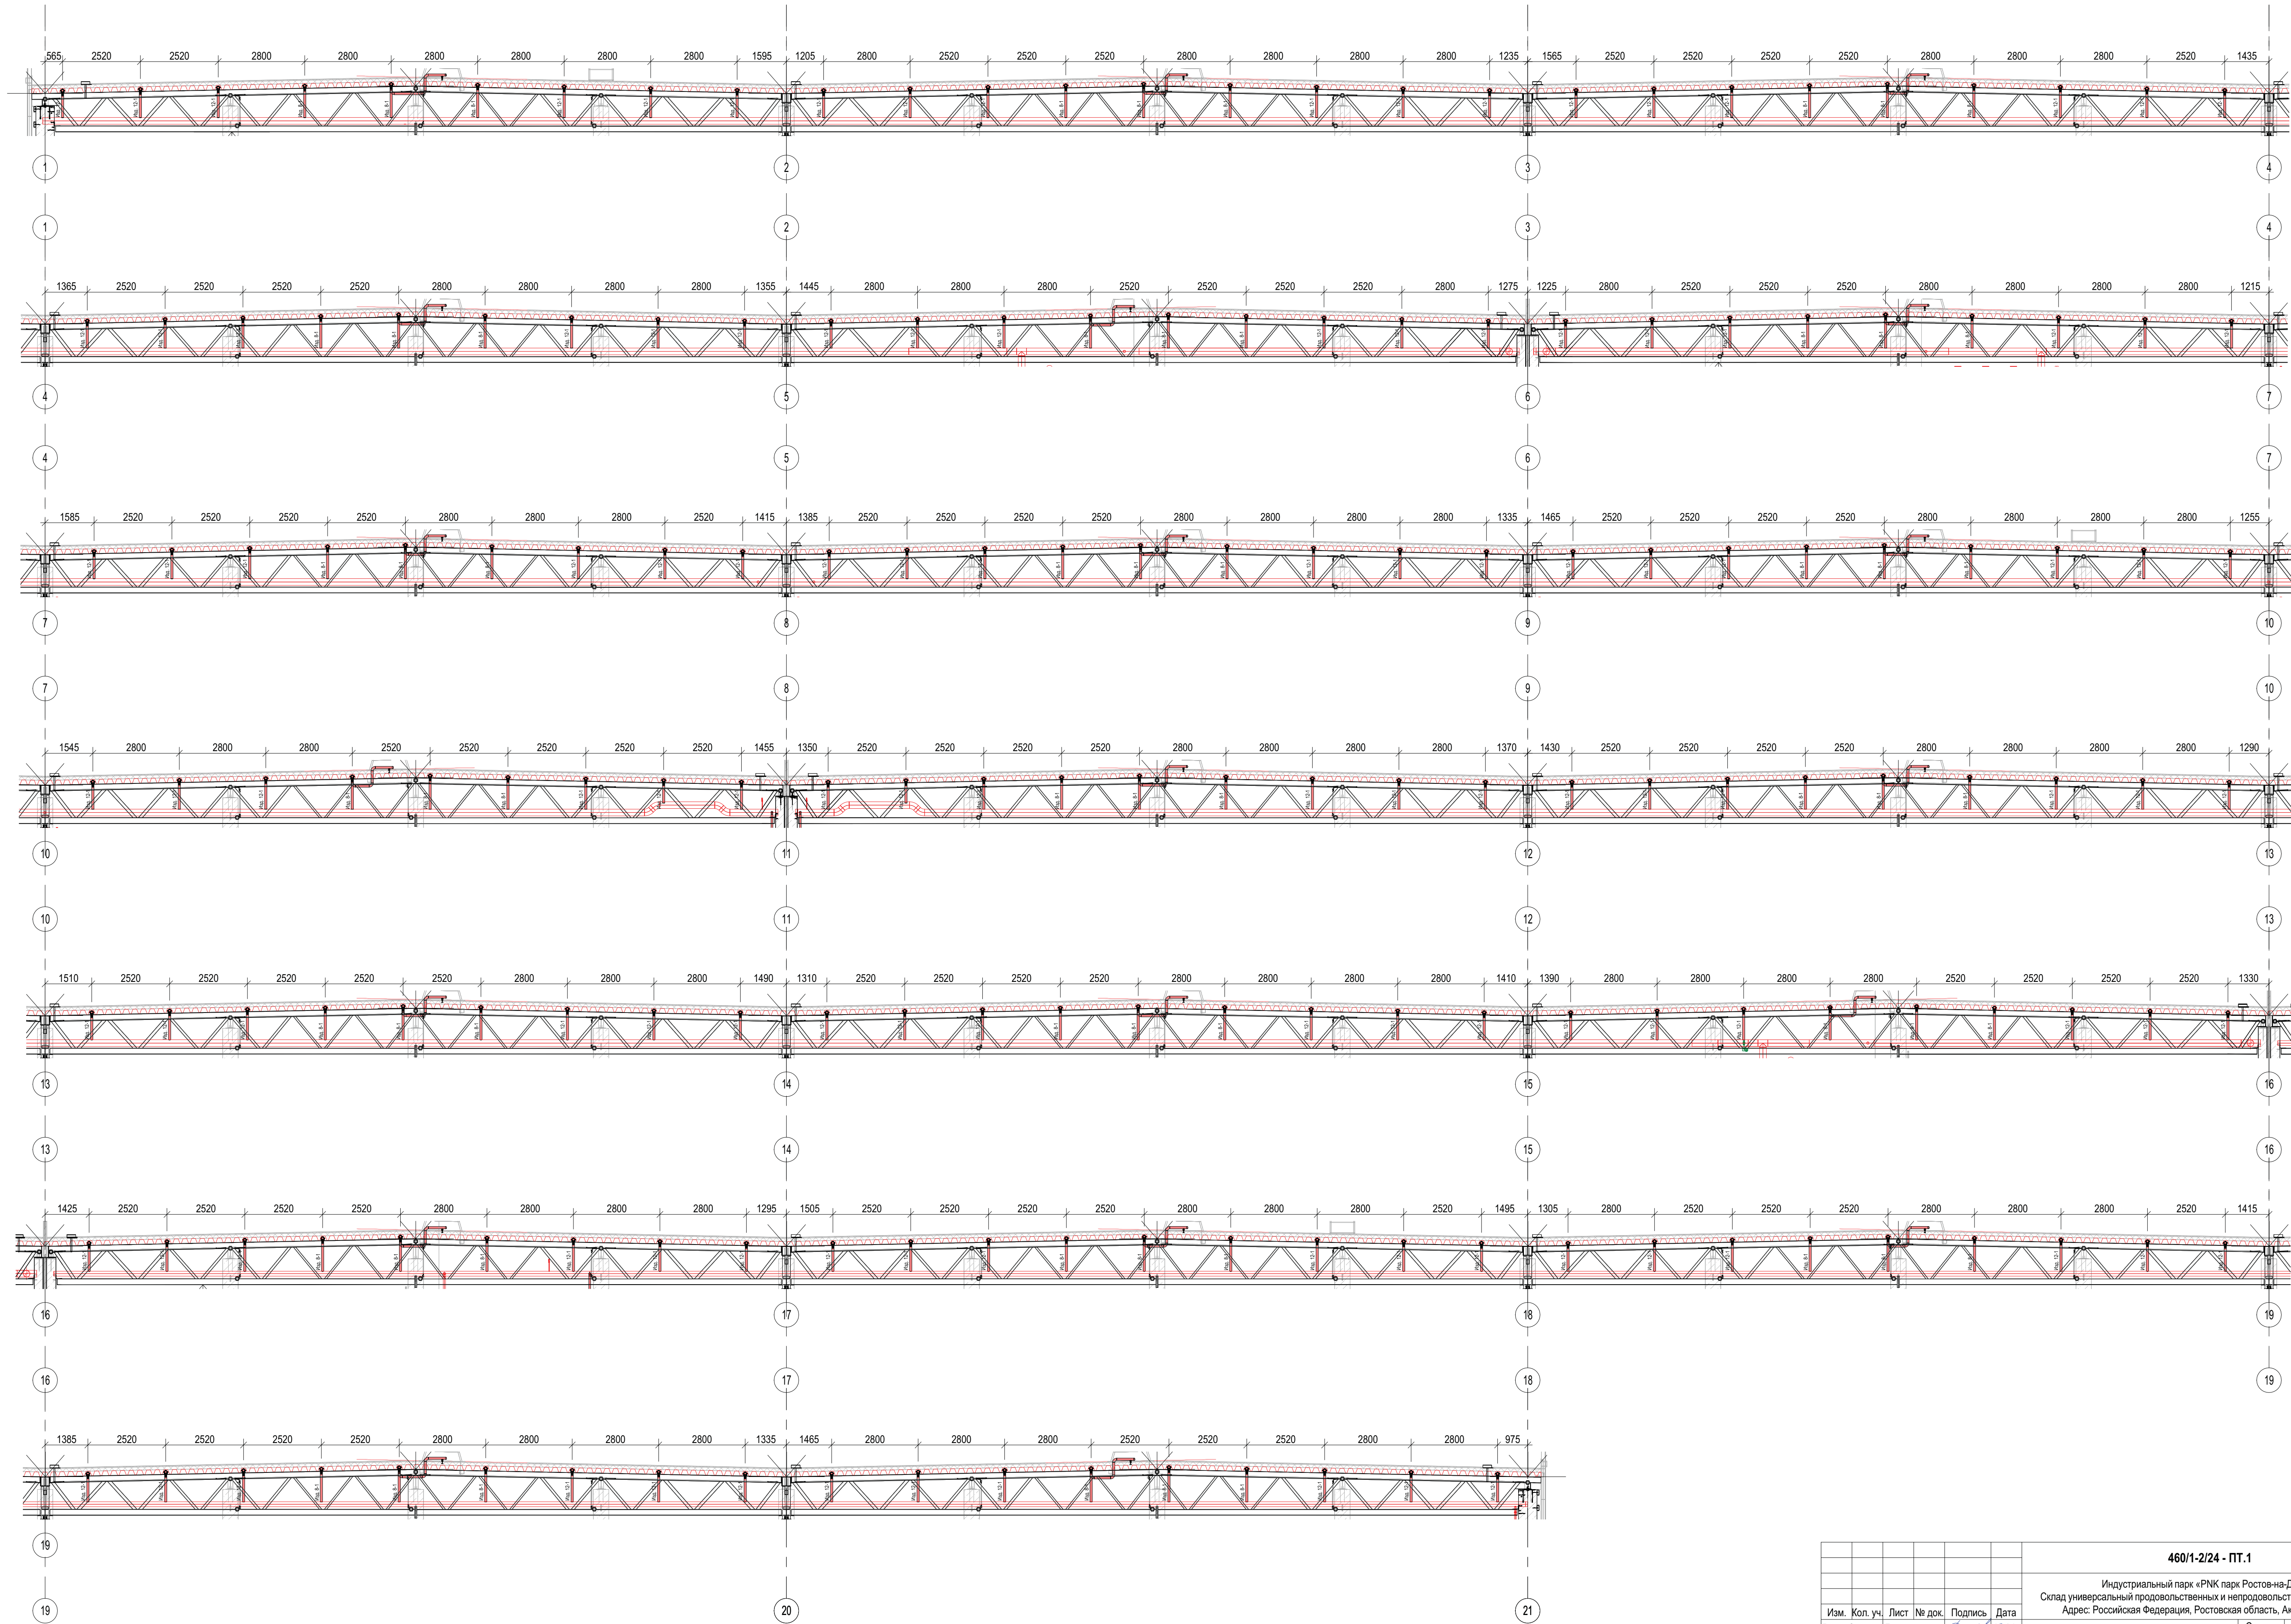


460/1-2/24 - ПТ.1					
Индустиальный парк «РНК парк Ростов-на-Дону»					
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3					
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Ахсайский район					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Дьянова	10.24			
Провер.	Пахомова	10.24			
Н.контроль	Пахомова	10.24			
ГИП	Костин	10.24			
Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3				Стадия	Лист
				Р	48
Раскладка труб АУПТ в профиле				ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»	

Разрез 5.1

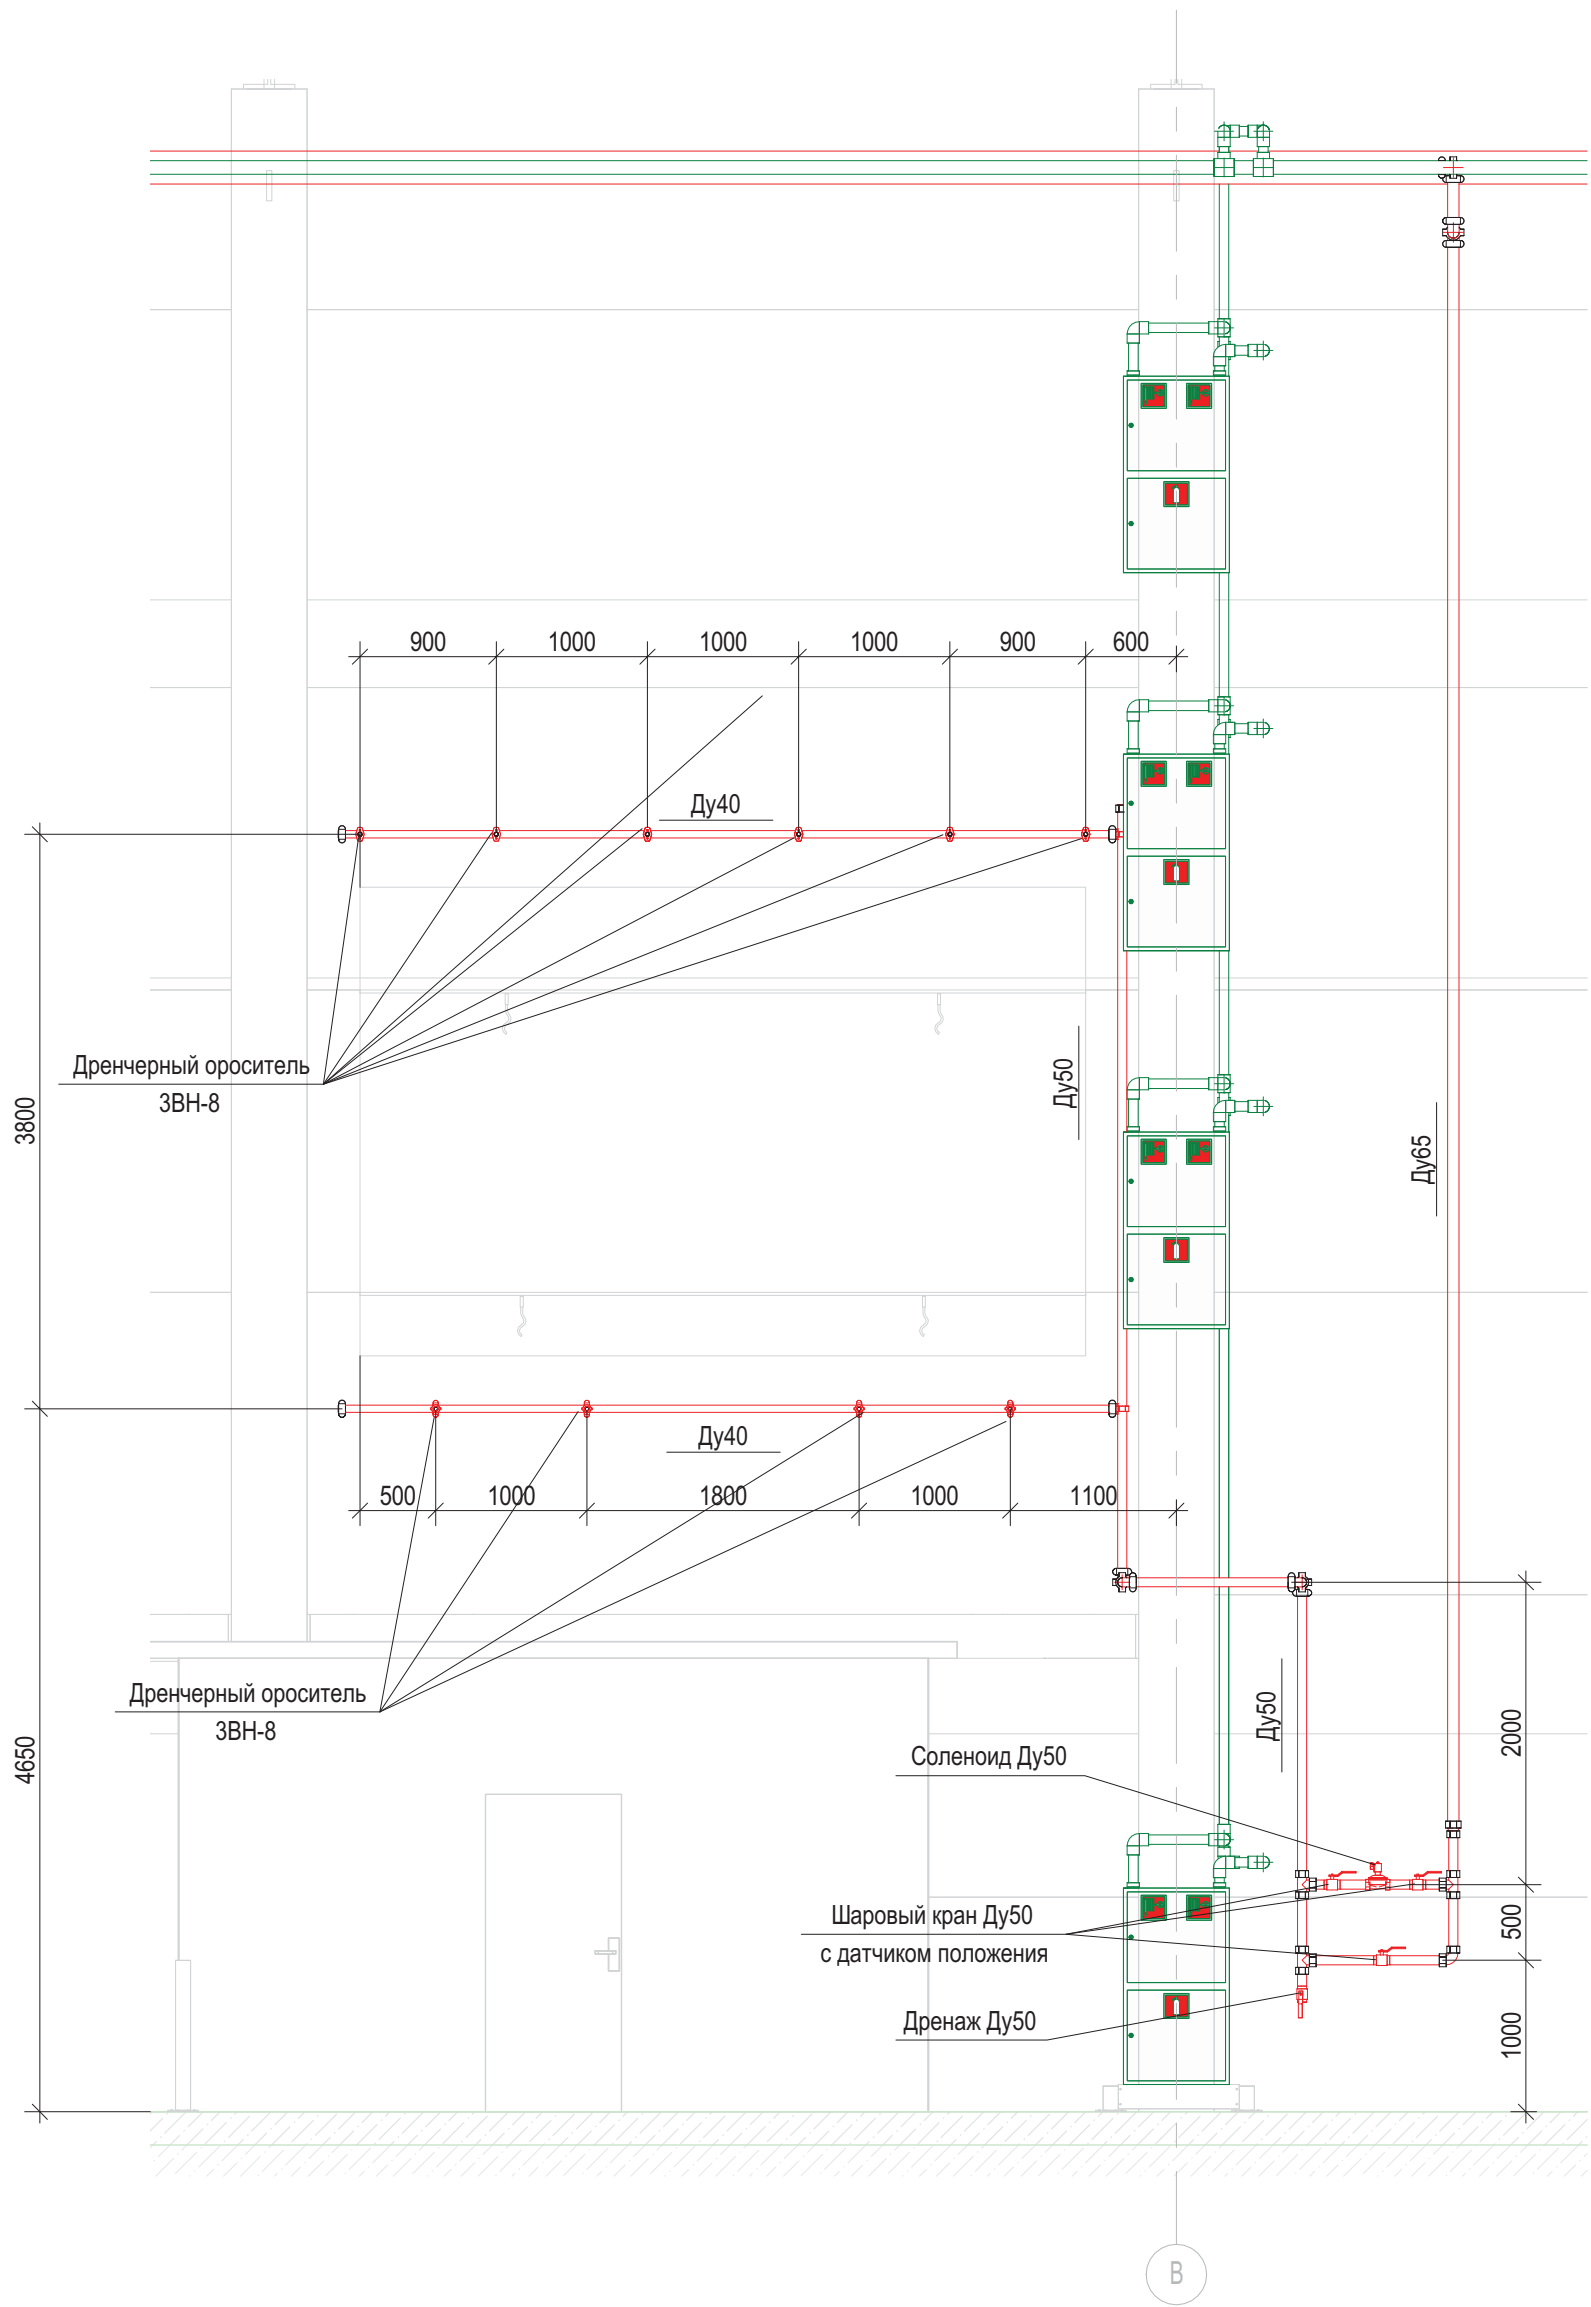

Разрез 1.1

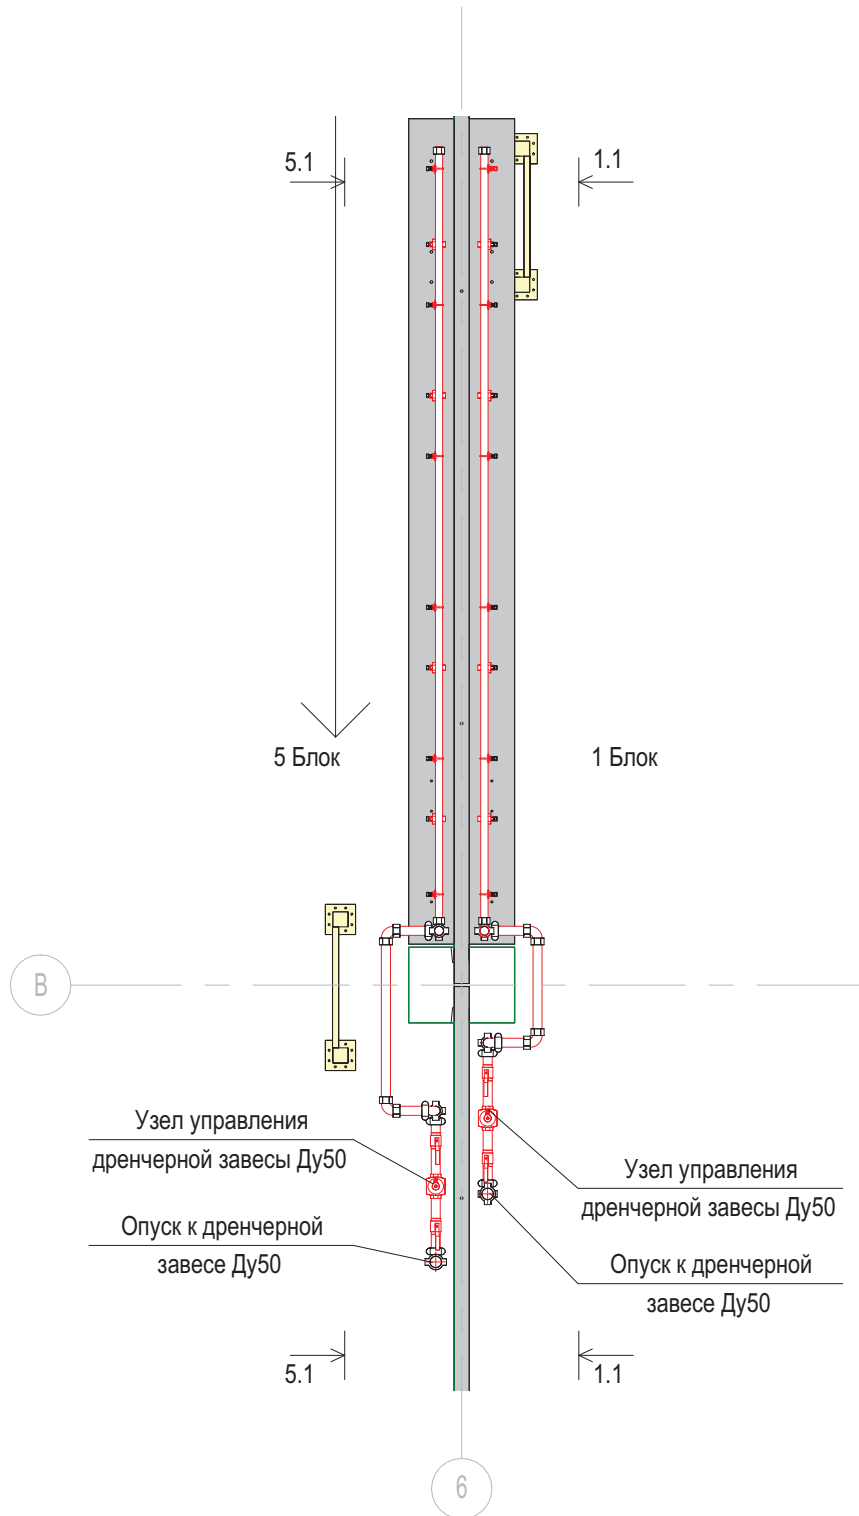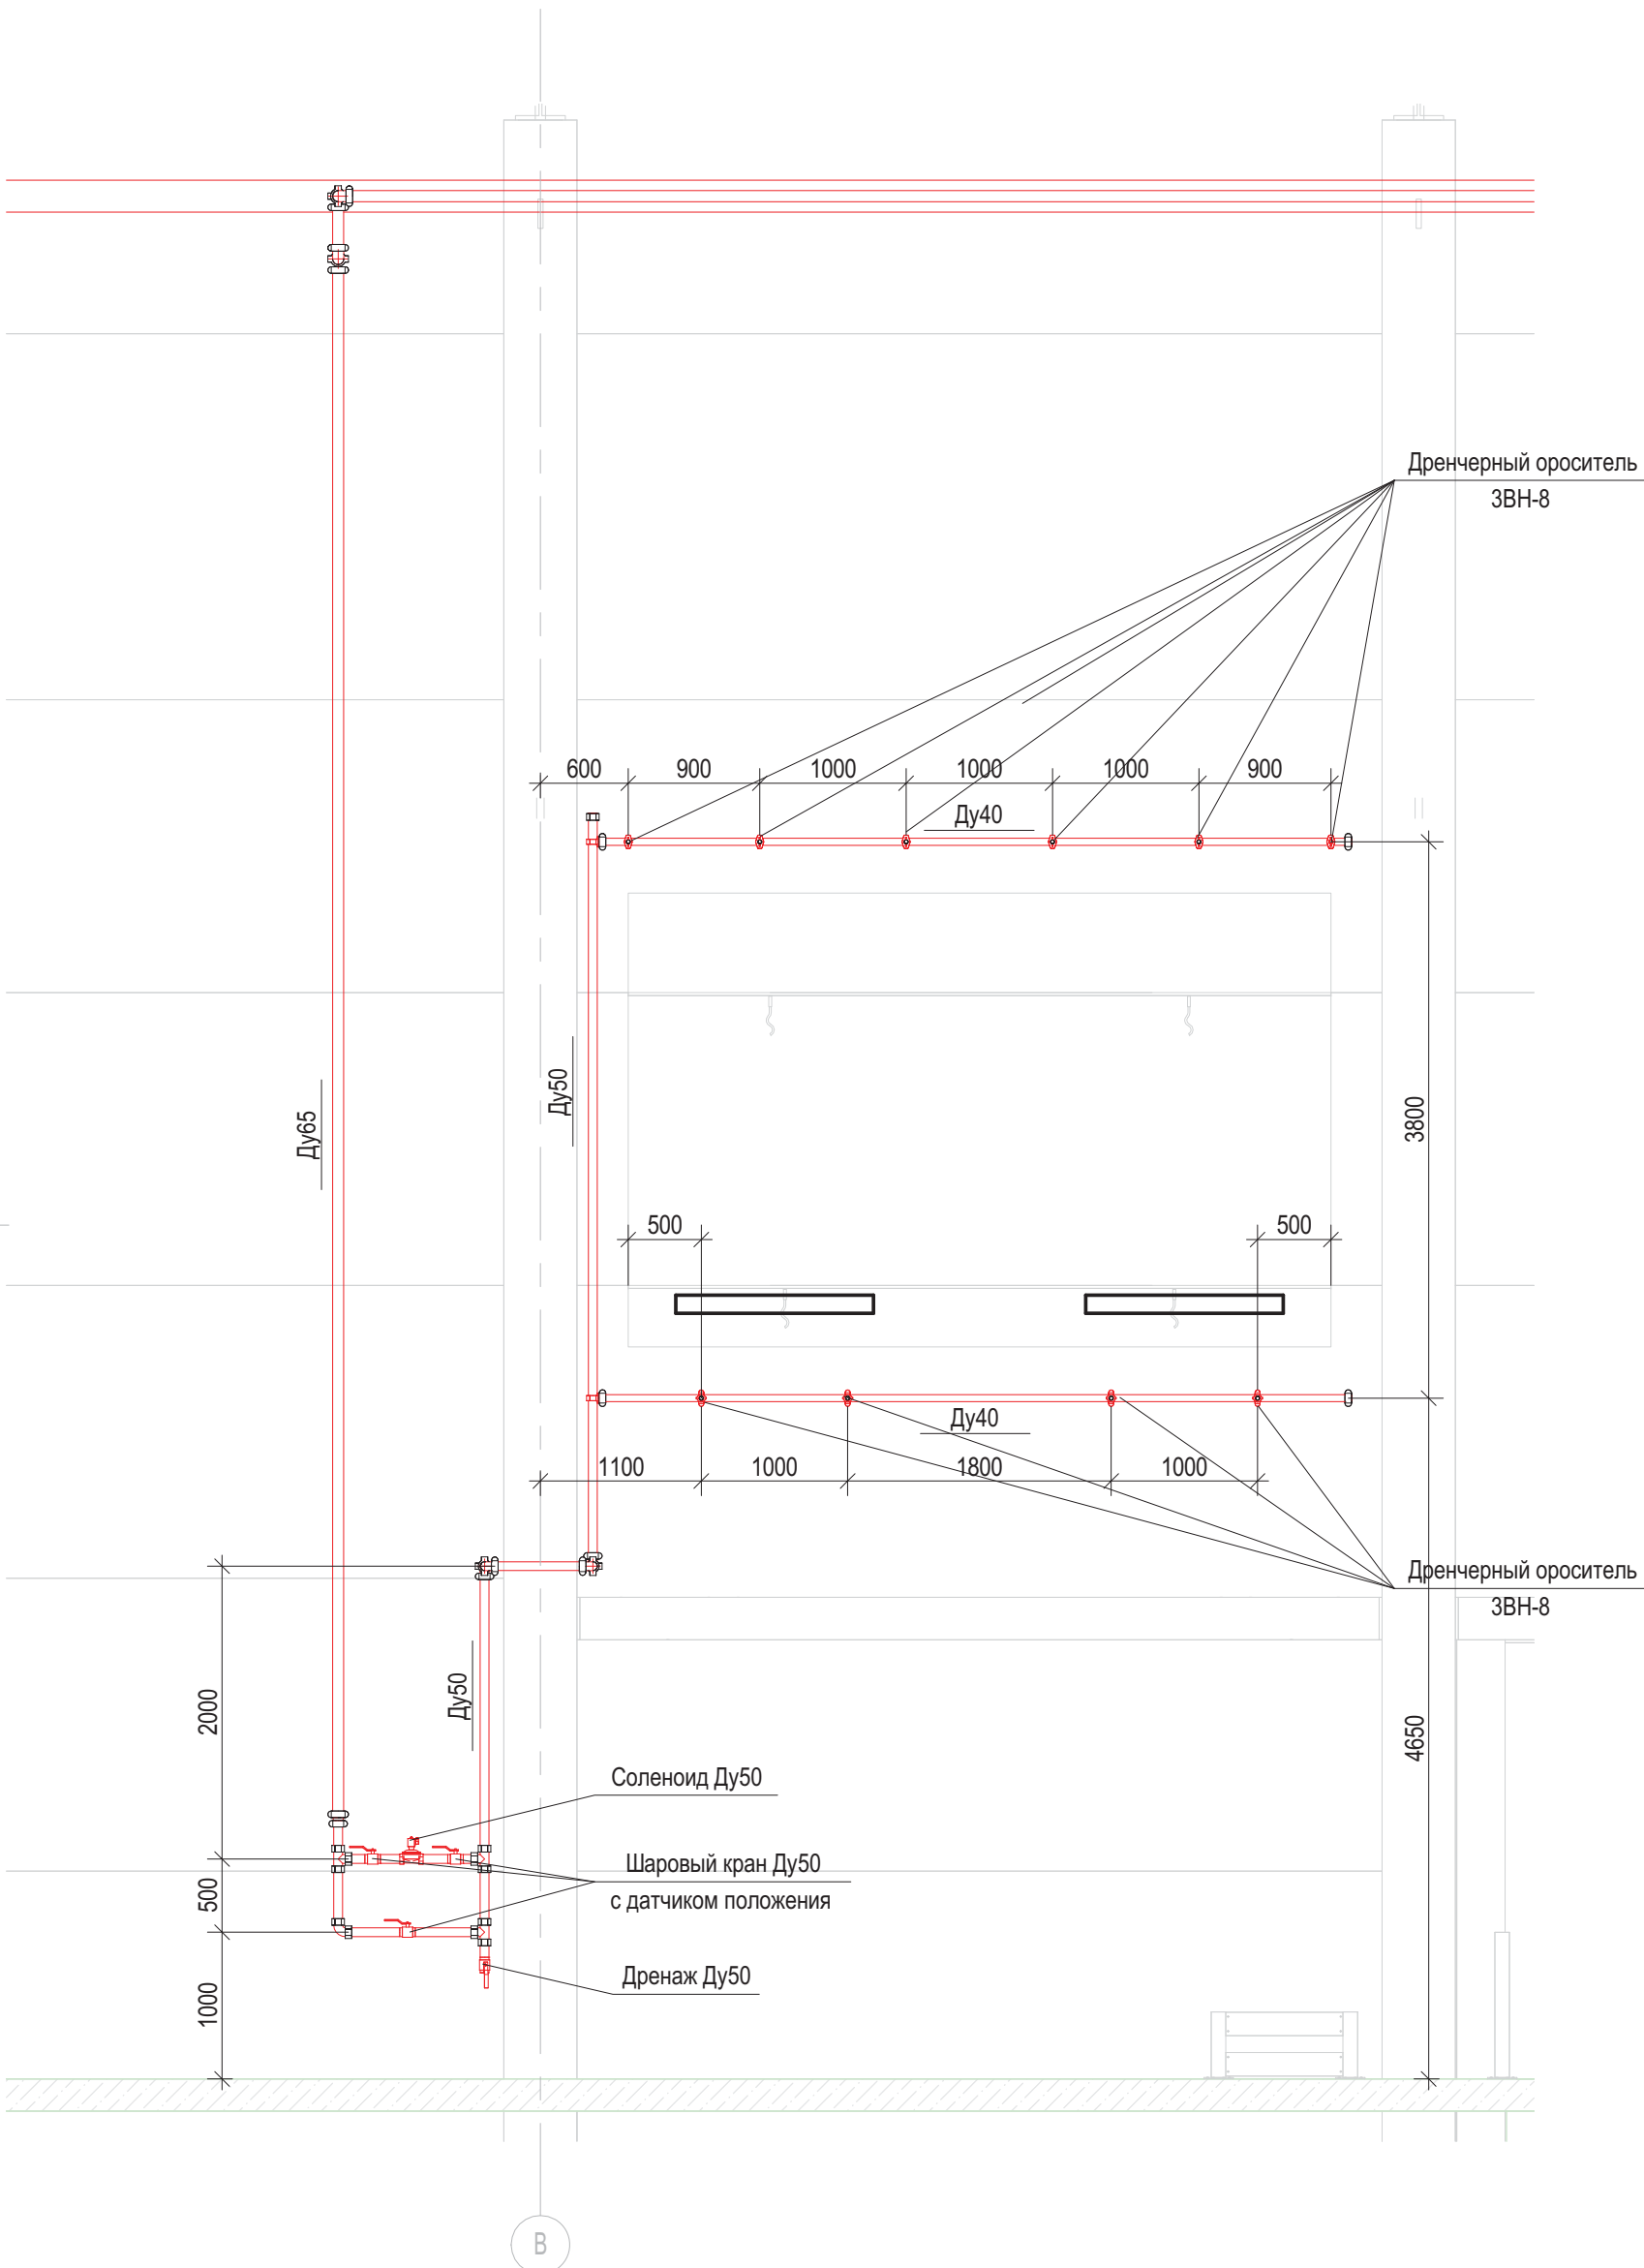

						460/1-2/24 - ПТ.1			
1		Нов			01.25	Индустриальный парк «ПНК парк Ростов-на-Дону» Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3 Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Дианова				10.24	Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров №3	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Пахомова				10.24		Р	50	
Н.контроль	Пахомова				10.24	Дренчерная завеса Оси В-Г/6	ООО «Универсальная индустриальная недвижимость»		
ГИП	Костин				10.24				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Количество (Пакет №3_Изм.1)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	8	9
	Помещение узлов управления №1 (4 КСК)									
1	Изделие №1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
2	Изделие №3, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
3	Изделие №21-1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			трубопровод Ду200 (L=12м)
4	Изделие №7, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
5	Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду65 (L=12м), Для организации слива
6	Изделие №88 (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду50 (L=10,5м), Для организации слива
7	Опора для узлов АУПТ	Оп-1			шт.	6	6			
8	Труба, Ду80, ((RAL3020, красный цвет)) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	10	10			
9	Тройник (грувлок) (Ду200) Ф219	GT219		Динарт или аналог	шт.	2	2			
10	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х80) Ф219х88,9	GMT219E088		Динарт или аналог	шт.	2	2			
11	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду80) Ф88,9	AFG388		Динарт или аналог	шт.	4	4			
12	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду300) Ф323,9	AFG323		Динарт или аналог	шт.	2	2			
13	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду200) Ф219	AFG219		Динарт или аналог	шт.	6	6			
14	Отвод накидной (грувлок) (Ду80х32) Ø88,9х42,4			Динарт или аналог	шт.	3	2			
15	Переход концентрический (грувлок) (Ду300х200) Ф323,9х219,1	GCR324R219		Динарт или аналог	шт.	2	2			
16	Колено (грувлок) 90° (Ду200) Ф219	EL9000C219		Динарт или аналог	шт.	8	8			
17	Колено (грувлок) 90° (Ду32) Ø42,4			Динарт или аналог	шт.	2	2			
18	Муфта гибкая (грувлок) (Ду300) Ф323,9	FC324E		Динарт или аналог	шт.	2	2			
19	Муфта гибкая (грувлок) (Ду200) Ф219	FC219E		Динарт или аналог	шт.	22	32			
20	Муфта гибкая (грувлок) (Ду80) Ф88,9	FC088E		Динарт или аналог	шт.	14	8			
21	Муфта гибкая (грувлок) (Ду32) Ф42,3	FC042E		Динарт или аналог	шт.	8	6			
	Помещение узлов управления №2 (5 КСК)									
1	Изделие №1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
2	Изделие №3, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
3	Изделие №21-1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			трубопровод Ду200 (L=12м)
4	Изделие №7, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
5	Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду65 (L=12м), Для организации слива
6	Изделие №88 (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду50 (L=10,5м), Для организации слива
7	Опора для узлов АУПТ	Оп-1			шт.	6	6			

Спецификация оборудования, изделий и материалов

8	Труба, Ду100, ((RAL3020, красный цвет)) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	10	10			
9	Тройник (грувлок) (Ду100) ф108	GT108		Динарт или аналог	шт.	1	1			
10	Тройник (грувлок) (Ду200) ф219	GT219		Динарт или аналог	шт.	2	2			
11	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х100) ф219х108	GMT219E108		Динарт или аналог	шт.	2	2			
12	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду100) ф108	AFG108		Динарт или аналог	шт.	8	8			
13	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду300) ф323,9	AFG323		Динарт или аналог	шт.	2	2			
14	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду200) ф219	AFG219		Динарт или аналог	шт.	8	8			
15	Переход концентрический (грувлок) (Ду300х200) ф323,9х219,1	GCR324R219		Динарт или аналог	шт.	2	2			
16	Колено (грувлок) 90° (Ду200) ф219	EL9000C219		Динарт или аналог	шт.	8	8			
17	Муфта гибкая (грувлок) (Ду300) ф323,9	FC324E		Динарт или аналог	шт.	2	2			
18	Муфта гибкая (грувлок) (Ду200) ф219	FC219E		Динарт или аналог	шт.	22	32			
19	Муфта гибкая (грувлок) (Ду100) ф108	FC088E		Динарт или аналог	шт.	20	20			
	Помещение узлов управления №3 (4 КСК)									
1	Изделие №1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
2	Изделие №3, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
3	Изделие №21-1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			трубопровод Ду200 (L=12м)
4	Изделие №7, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
5	Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду65 (L=12м), Для организации слива
6	Изделие №88 (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду50 (L=10,5м), Для организации слива
7	Опора для узлов АУПТ	Оп-1			шт.	6	6			
8	Труба, Ду80, ((RAL3020, красный цвет)) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	10	10			
9	Тройник (грувлок) (Ду200) ф219	GT219		Динарт или аналог	шт.	2	2			
10	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х80) ф219х88,9	GMT219E088		Динарт или аналог	шт.	2	2			
11	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду80) ф88,9	AFG388		Динарт или аналог	шт.	4	4			
12	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду300) ф323,9	AFG323		Динарт или аналог	шт.	2	2			
13	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду200) ф219	AFG219		Динарт или аналог	шт.	6	6			
14	Отвод накидной (грувлок) (Ду80х32) Ø88,9х42,4			Динарт или аналог	шт.	3	2			
15	Переход концентрический (грувлок) (Ду300х200) ф323,9х219,1	GCR324R219		Динарт или аналог	шт.	2	2			
16	Колено (грувлок) 90° (Ду200) ф219	EL9000C219		Динарт или аналог	шт.	8	8			
17	Колено (грувлок) 90° (Ду32) Ø42,4			Динарт или аналог	шт.	2	2			
18	Муфта гибкая (грувлок) (Ду300) ф323,9	FC324E		Динарт или аналог	шт.	2	2			

19	Муфта гибкая (грувлок) (Ду200) Ф219	FC219E		Dinarm или аналог	шт.	22	32			
20	Муфта гибкая (грувлок) (Ду80) Ф88,9	FC088E		Dinarm или аналог	шт.	14	8			
21	Муфта гибкая (грувлок) (Ду32) Ф42,3	FC042E		Dinarm или аналог	шт.	8	6			
	Помещение узлов управления №4 (5 КСК)									
1	Изделие №1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
2	Изделие №3, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
3	Изделие №21-1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			трубопровод Ду200 (L=12м)
4	Изделие №7, (RAL3020, красный цвет)				шт.	2	2			
5	Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду65 (L=12м), Для организации слива
6	Изделие №88 (RAL3020, красный цвет)				шт.	1	1			трубопровод Ду50 (L=10,5м), Для организации слива
7	Опора для узлов АУПТ	On-1			шт.	6	6			
8	Труба, Ду80, ((RAL3020, красный цвет)) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	10	10			
9	Тройник (грувлок) (Ду200) Ф219	GT219		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
10	Тройник переходной (грувлок) (Ду200х150) Ф219х159	GRT219R159		Dinarm или аналог	шт.	0	1			
11	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х80) Ф219х88,9	GMT219E088		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
12	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду80) Ф88,9	AFG88		Dinarm или аналог	шт.	4	4			
13	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду150) Ф159	AFG159		Dinarm или аналог	шт.	6	4			
14	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду300) Ф323,9	AFG323		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
15	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду200) Ф219	AFG219		Dinarm или аналог	шт.	6	6			
16	Отвод накидной (грувлок) (Ду80х32) Ø88,9х42,4			Dinarm или аналог	шт.	3	2			
17	Переход концентрический (грувлок) (Ду300х200) Ф323,9х219,1	GCR324R219		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
18	Колено (грувлок) 90° (Ду200) Ф219	EL9000C219		Dinarm или аналог	шт.	8	8			
19	Колено (грувлок) 90° (Ду150) Ф159	EL9000C2159		Dinarm или аналог	шт.	0	2			
20	Колено (грувлок) 90° (Ду32) Ø42,4			Dinarm или аналог	шт.	2	2			
21	Муфта гибкая (грувлок) (Ду300) Ф323,9	FC324E		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
22	Муфта гибкая (грувлок) (Ду200) Ф219	FC219E		Dinarm или аналог	шт.	22	32			
23	Муфта гибкая (грувлок) (Ду150) Ф159	FC088E		Dinarm или аналог	шт.	8	10			
24	Муфта гибкая (грувлок) (Ду80) Ф88,9	FC088E		Dinarm или аналог	шт.	14	8			
25	Муфта гибкая (грувлок) (Ду32) Ф42,3	FC042E		Dinarm или аналог	шт.	8	6			
	Автоматическая установка пожаротушения. Склад.									
1	Изделие №10-1 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	1530	1530			трубопровод Ду65 (L=9м)
2	Изделие №10-4 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	1507	1507			трубопровод Ду65 (L=6м)
3	Изделие №10-12 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	296	296			трубопровод Ду65 (L=5,6м)
4	Изделие №10-13 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	296	296			трубопровод Ду65 (L=7,6м)

Спецификация оборудования, изделий и материалов

5	Изделие №10–14 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	90	90			трубопровод Ду65 (L=8м)
6	Изделие №10–15 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	180	180			трубопровод Ду65 (L=8,4м)
7	Изделие №21–1, (RAL3020, красный цвет)				шт.	256	256			трубопровод Ду200 (L=12м)
8	Изделие №22, (RAL3020, красный цвет)				шт.	180	170			трубопровод Ду150 (L=12м)
9	Изделие №8–1А, (RAL3020, красный цвет)				шт.	490	438			
10	Изделие №12–1А, (RAL3020, красный цвет)				шт.	970	878			
11	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	128	128			
12	Отвод накидной (резьба) У-болт (Ду65х1”) Ø76,1х1”	MODEL 041		LEDE	шт.	10090	9824			
13	Отвод накидной (резьба) У-болт (Ду65х3/4”) Ø76,1х3/4”	MODEL 041		LEDE	шт.	0	266			
14	Ороситель спринклерный ESFR–25, вниз, 74 °С, К=363, бронза	ESFR–25 TY9226		TYCO	шт.	9976	9712			
15	Ороситель спринклерный ESFR–25, вниз, 74 °С, К=363, бронза	ESFR–25 TY9226		TYCO	шт.	114	112			АУПТ под ОБ
16	Ороситель спринклерный ESFR–25, вниз, 74 °С, К=363, бронза (ЗИП)	ESFR–25 TY9226		TYCO	шт.	15	15			
17	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74 °С, Кф=242	ESFR–17 TY7226		TYCO	шт.	0	264			
18	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74 °С, Кф=242	ESFR–17 TY7226		TYCO	шт.	0	2			АУПТ под ОБ
19	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74 °С, Кф=242 (ЗИП)	ESFR–17 TY7226		TYCO	шт.	0	10			
20	Колено (грувлок) 45° (Ду40) Ø48,3	EL4500C048		Dinam или аналог	шт.	10	10			
21	Колено (грувлок) 45° (Ду50) Ø60,3	EL4500C060		Dinam или аналог	шт.	22	22			
21	Колено (грувлок) 45° (Ду65) Ø76,1	EL4500C076		Dinam или аналог	шт.	22	22			
23	Колено (грувлок) 45° (Ду100) Ø108	EL4500C108		Dinam или аналог	шт.	14	22			
24	Колено (грувлок) 45° (Ду150) Ø159	EL4500C159		Dinam или аналог	шт.	44	46			
25	Колено (грувлок) 45° (Ду200) Ø219	EL4500C219		Dinam или аналог	шт.	50	50			
26	Колено (грувлок) 90° (Ду32) Ø42,4	EL9000C042		Dinam или аналог	шт.	2	8			
27	Колено (грувлок) 90° (Ду40) Ø48,3	EL9000C048		Dinam или аналог	шт.	82	82			
28	Колено (грувлок) 90° (Ду50) Ø60,3	EL9000C060		Dinam или аналог	шт.	846	846	866		
29	Колено (грувлок) 90° (Ду65) Ø76,1	EL9000C076		Dinam или аналог	шт.	1674	1854	1870		
30	Колено (грувлок) 90° (Ду100) Ø108	EL9000C108		Dinam или аналог	шт.	14	14			
31	Колено (грувлок) 90° (Ду150) Ø159	EL9000C159		Dinam или аналог	шт.	126	52			
32	Колено (грувлок) 90° (Ду200) Ø219	EL9000C219		Dinam или аналог	шт.	100	100			
33	Тройник (грувлок) (Ду40) Ø48,3	GT048		Dinam или аналог	шт.	18	24			
34	Тройник (грувлок) (Ду50) Ø60,3	GT060		Dinam или аналог	шт.	2	3	9		
35	Тройник (грувлок) (Ду65) Ø76,1	GT076		Dinam или аналог	шт.	0	40			
36	Тройник (грувлок) (Ду80) Ø88,9	GT089		Dinam или аналог	шт.	0	90			
37	Тройник (грувлок) (Ду150) Ø159	GT159		Dinam или аналог	шт.	2	0			
38	Тройник переходной (грувлок) (Ду200х150) Ø219х159	GRT219R159		Dinam или аналог	шт.	0	2			
39	Тройник (грувлок) (Ду200) Ø219	GT219		Dinam или аналог	шт.	14	15			

Спецификация оборудования, изделий и материалов

40	Тройник переходной (грувлок) (Ду40х32) Ф48,3х42,4	GRT048R042		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
41	Заглушка (грувлок) (Ду32) Ф42,4	EC042		Dinarm или аналог	шт.	4	4			
42	Заглушка (грувлок) (Ду40) Ф48,3	EC048		Dinarm или аналог	шт.	12	12	16		
43	Заглушка (грувлок) (Ду50) Ф60,3	EC060		Dinarm или аналог	шт.	83	83	85		
44	Заглушка (грувлок) (Ду65) Ф76,1	EC076		Dinarm или аналог	шт.	12	215			
45	Заглушка (грувлок) (Ду150) Ф159	EC159		Dinarm или аналог	шт.	36	34			
46	Заглушка (грувлок) (Ду200) Ф219	EC219		Dinarm или аналог	шт.	28	28			
47	Переход концентрический (грувлок) (Ду65х50) Ф76,1х60,3	GCR076R060		Dinarm или аналог	шт.	42	42	44		
48	Переход концентрический (грувлок) (Ду80х65) Ф88,9х76,1	GCR089R076		Dinarm или аналог	шт.	0	180			
49	Переход концентрический (грувлок) (Ду150х100) Ф159х108	GCR159R108		Dinarm или аналог	шт.	1	1			
50	Переход концентрический (грувлок) (Ду200х150) Ф219х159	GCR219R159		Dinarm или аналог	шт.	0	1			
51	Отвод накидной малый (резьба) (Ду32х1/2") Ф42,4х1/2"	TMT042E012		Dinarm или аналог	шт.	4	4			
52	Отвод накидной малый (резьба) (Ду40х1/2") Ф48,3х1/2"	TMT048E012		Dinarm или аналог	шт.	32	32	52		
53	Отвод накидной малый (резьба) (Ду40х1") Ф48,3х1"	TMT048E001		Dinarm или аналог	шт.	6	6			
54	Отвод накидной (резьба) (Ду50х1") Ф60х1"	TMT060E001		Dinarm или аналог	шт.	83	83			
55	Отвод накидной (резьба) (Ду65х1 1/2") Ф76,1х1 1/2"	TMT065E112		Dinarm или аналог	шт.	22	25			
56	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1 1/4") Ф159х1 1/4"	TMT159E11/4		Dinarm или аналог	шт.	0	1			
57	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1") Ф159х1"	TMT159E001		Dinarm или аналог	шт.	16	14			
58	Отвод накидной (резьба) (Ду200х1") Ф219х1"	TMT219E001		Dinarm или аналог	шт.	0	2			
59	Отвод накидной (грувлок) (Ду50х32) Ф60,3х42,4	GMT060E042		Dinarm или аналог	шт.	2	2			
60	Отвод накидной (грувлок) (Ду50х40) Ф60,3х48,3	GMT060E048		Dinarm или аналог	шт.	2	2	6		
61	Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) Ф76х60,3	GMT076E060		Dinarm или аналог	шт.	213	110			
62	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х65) Ф159х76,1	GMT159E076		Dinarm или аналог	шт.	770	730	732		
63	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х65) Ф219х76,1	GMT219E076		Dinarm или аналог	шт.	734	680			
64	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х50) Ф159х60,3	GMT159E060		Dinarm или аналог	шт.	116	62			
65	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х50) Ф219х60,3	GMT219E060		Dinarm или аналог	шт.	46	36			
66	Отвод накидной (грувлок) (Ду200х80) Ф219х88,9	GMT219E089		Dinarm или аналог	шт.	0	90			
67	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду150) Ф159	AFG159		Dinarm или аналог	шт.	0	2			
68	Муфта гибкая (грувлок) (Ду200) Ф219	FC219E		Dinarm или аналог	шт.	626	640			
69	Муфта гибкая (грувлок) (Ду150) Ф159	FC159E		Dinarm или аналог	шт.	559	422			
70	Муфта гибкая (грувлок) (Ду100) Ф108	FC108E		Dinarm или аналог	шт.	74	74			
71	Муфта гибкая (грувлок) (Ду89) Ф88,9	FC89E		Dinarm или аналог	шт.	0	540			
72	Муфта гибкая (грувлок) (Ду65) Ф76,1	FC076E		Dinarm или аналог	шт.	8916	9400	9460		
73	Муфта гибкая (грувлок) (Ду50) Ф60,3	FC060E		Dinarm или аналог	шт.	2910	2100	2167		
74	Муфта гибкая (грувлок) (Ду40) Ф48,3	FC048E		Dinarm или аналог	шт.	280	280	288		
75	Муфта гибкая (грувлок) (Ду32) Ф42,3	FC042E		Dinarm или аналог	шт.	14	24			

Спецификация оборудования, изделий и материалов

76	Переход концентрический (групплок) (Ду50х40) Ф60,3х48,3	GCR060R048		Дипарт или аналог	шт.	6	6			
77	Труба, Ду100, (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	180	180			
78	Труба, Ду80, (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	0	110			
79	Труба, Ду65, (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м	660	660	740		
80	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	1600	1600	1625		
81	Труба, Ду40 (48х3,0), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	180	180	205		
82	Труба, Ду32 (42,3х2,8), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	20	20			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления труб Ду200 к колоннам (Кронштейн – КР1-1М)				компл.	75	75			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления труб Ду150 к колоннам (Кронштейн – КР1-1М)				компл.	68	68			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления труб Ду200 к колоннам (Кронштейн угловой – КР1-2М)				компл.	1	1			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления труб Ду150 к колоннам (Кронштейн угловой – КР1-2М)				компл.	3	3			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления для труб отопления к колоннам (Кронштейн – КР1-1 (М)				компл.	27	27			Количество узлов в сборе
6	Узел крепления труб Ду200 к колоннам (Кронштейн – КР3-1М)				компл.	66	66			Количество узлов в сборе
7	Узел крепления труб Ду200 к ферме (Узел тип №2.1 – 2.1-200)				компл.	90	90			Количество узлов в сборе
8	Узел крепления труб Ду150 к ферме (Узел тип №2.1 – 2.1-150)				компл.	31	46			Количество узлов в сборе
9	Узел крепления труб Ду100 к ферме (Узел тип №2.1 – 2.1-100)				компл.	24	24			Количество узлов в сборе
10	Узел крепления труб Ду200 к ферме (Узел тип №3.1 – 3.1-200)				компл.	18	74			Количество узлов в сборе
11	Узел крепления труб Ду150 к ферме (Узел тип №3.1 – 3.1-150)				компл.	75	10			Количество узлов в сборе
12	Узел крепления труб Ду100 к ферме (Узел тип №3.1 – 3.1-100)				компл.	2	2			Количество узлов в сборе
13	Узел крепления труб Ду150 и Ду200 к ферме (Узел тип №5 – 5-150/200)				компл.	308	308			Количество узлов в сборе
14	Узел крепления труб Ду200 и Ду200 к ферме (Узел тип №5 – 5-200/200)				компл.	28	28			Количество узлов в сборе
15	Крепление 4-х вертикальных трубопроводов Ду200 между колоннами (Узел тип № 12.3-200/200/200/200)				компл.	16	16			Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения. Антресоль на отм.+0,000 (Блок №1)								
1	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74°С, Кф=242	ESFR-17 TY7226		TYCO	шт.	316	316		
2	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74°С, Кф=242 (ЗИП)	ESFR-17 TY7226		TYCO	шт.	10	10		
3	Отвод накидной (резьба) У-болт (Ду65х3/4”) Ø76,1х3/4”	MODEL 041		LEDE	шт.	316	316		
4	Изделие №10-1 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	92	92		трубопровод Ду65 (L=9м)
5	Изделие №10-4 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	10	10		трубопровод Ду65 (L=6м)
6	Изделие №10-23 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	4	4		трубопровод Ду65 (L=5,2м)
7	Изделие №10-25 “А”, (RAL3020, красный цвет)				шт.	4	4		трубопровод Ду65 (L=7,2м)
8	Изделие №22, (RAL3020, красный цвет)				шт.	8	8		трубопровод Ду150 (L=12м)
9	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	8	8		
10	Колено (грувлок) 90° (Ду50) Ф60,3	EL9000C060		Dinarm или аналог	шт.	36	36		
11	Колено (грувлок) 90° (Ду65) Ф76,1	EL9000C076		Dinarm или аналог	шт.	20	20		
12	Колено (грувлок) 90° (Ду150) Ф159	EL9000C159		Dinarm или аналог	шт.	6	6		
13	Заглушка (грувлок) (Ду150) Ф159	EC159		Dinarm или аналог	шт.	5	5		
14	Тройник (грувлок) (Ду65) Ф76,1	GT076		Dinarm или аналог	шт.	10	10		
15	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х50) Ф159х60,3	GMT159E060		Dinarm или аналог	шт.	3	3		
16	Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) Ф76х60,3	GMT076E060		Dinarm или аналог	шт.	8	8		
17	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х65) Ф159х76,1	GMT159E076		Dinarm или аналог	шт.	30	30		
18	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду150) Ф159	AFG159		Dinarm или аналог	шт.	0	2		
19	Муфта гибкая (грувлок) (Ду150) Ф159	FC159E		Dinarm или аналог	шт.	29	29		
20	Муфта гибкая (грувлок) (Ду65) Ф76,1	FC076E		Dinarm или аналог	шт.	212	212		
21	Муфта гибкая (грувлок) (Ду50) Ф60,3	FC060E		Dinarm или аналог	шт.	88	88		
22	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1”) Ф159х1”	TMT159E001		Dinarm или аналог	шт.	2	2		
23	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1 1/4”) Ф159х1 1/4”	TMT159E11/4		Dinarm или аналог	шт.	0	1		
24	Труба, Ду65, (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м	20	20		
25	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	42	42		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения. Антресоль на отм.+0,000 (Блок №2)								
1	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74°С, Кф=242	ESFR-17 TY7226		TYCO	шт.	274	274		
2	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74°С, Кф=242 (ЗИП)	ESFR-17 TY7226		TYCO	шт.	10	10		
3	Отвод накидной (резьба) U-болт (Ду65х3/4") Ø76,1х3/4"	MODEL 041		LEDE	шт.	274	274		
4	Изделие №10-1 "А", (RAL3020, красный цвет)				шт.	72	72		трубопровод Ду65 (L=9м)
5	Изделие №10-4 "А", (RAL3020, красный цвет)				шт.	20	20		трубопровод Ду65 (L=6м)
6	Изделие №10-23 "А", (RAL3020, красный цвет)				шт.	4	4		трубопровод Ду65 (L=5,2м)
7	Изделие №10-25 "А", (RAL3020, красный цвет)				шт.	4	4		трубопровод Ду65 (L=7,2м)
8	Изделие №22, (RAL3020, красный цвет)				шт.	8	8		трубопровод Ду150 (L=12м)
9	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	8	8		
10	Колено (грувлок) 90° (Ду50) φ60,3	EL9000C060		Dinarm или аналог	шт.	32	32		
11	Колено (грувлок) 90° (Ду65) φ76,1	EL9000C076		Dinarm или аналог	шт.	20	20		
12	Колено (грувлок) 90° (Ду150) φ159	EL9000C159		Dinarm или аналог	шт.	6	6		
13	Заглушка (грувлок) (Ду150) φ159	EC159		Dinarm или аналог	шт.	5	5		
14	Тройник (грувлок) (Ду65) φ76,1	GT076		Dinarm или аналог	шт.	10	10		
15	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х50) φ159х60,3	GMT159E060		Dinarm или аналог	шт.	5	5		
16	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х65) φ159х76,1	GMT159E076		Dinarm или аналог	шт.	30	30		
17	Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) φ76х60,3	GMT076E060		Dinarm или аналог	шт.	6	6		
18	Труба, Ду65, (RAL3020, красный цвет)	ГОСТ 10704-91		Dinarm или аналог	м	20	20		
19	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75		Dinarm или аналог	м	42	42		
20	Муфта гибкая (грувлок) (Ду150) φ159	FC159E		Dinarm или аналог	шт.	25	25		
21	Муфта гибкая (грувлок) (Ду65) φ76,1	FC076E		Dinarm или аналог	шт.	202	202		
22	Муфта гибкая (грувлок) (Ду50) φ60,3	FC060E		Dinarm или аналог	шт.	79	79		
23	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1") φ159х1"	TMT159E001		Dinarm или аналог	шт.	2	2		
24	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду150) φ159	AFG159		Dinarm или аналог	шт.	0	2		
25	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1 1/4") φ159х1 1/4"	TMT159E11/4		Dinarm или аналог	шт.	0	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения. Антресоль на отм.+5,000 (Блок №2)								
1	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74 °С, Кф=242	ESFR-17 TY7226		TYCO	шт.	280	280		
2	Спринклерный ороситель типа ESFR, розеткой вниз и температурой срабатывания t=74 °С, Кф=242 (ЗИП)	ESFR-17 TY7226		TYCO	шт.	10	10		
3	Отвод накидной (резьба) У-болт (Ду65х3/4") Ø76,1х3/4"	MODEL 041		LEDE	шт.	280	280		
4	Изделие №10-1 "А", (RAL3020, красный цвет)				шт.	80	80		трубопровод Ду65 (L=9м)
5	Изделие №10-4 "А", (RAL3020, красный цвет)				шт.	20	20		трубопровод Ду65 (L=6м)
6	Изделие №22, (RAL3020, красный цвет)				шт.	8	8		трубопровод Ду150 (L=12м)
7	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	16	16		
8	Колено (грувлок) 45° (Ду50) Ø60,3	EL4500C060		Dinarm или аналог	шт.	10	10		
9	Колено (грувлок) 90° (Ду50) Ø60,3	EL9000C060		Dinarm или аналог	шт.	105	105		
10	Колено (грувлок) 90° (Ду65) Ø76,1	EL9000C076		Dinarm или аналог	шт.	20	20		
11	Колено (грувлок) 45° (Ду150) Ø159	EL4500C159		Dinarm или аналог	шт.	1	1		
12	Колено (грувлок) 90° (Ду150) Ø159	EL9000C159		Dinarm или аналог	шт.	4	4		
13	Заглушка (грувлок) (Ду150) Ø159	EC159		Dinarm или аналог	шт.	5	5		
14	Тройник (грувлок) (Ду65) Ø76,1	GT076		Dinarm или аналог	шт.	10	10		
15	Тройник (грувлок) (Ду150) Ø159	GT159		Dinarm или аналог	шт.	1	1		
16	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х50) Ø159х60,3	GMT159E060		Dinarm или аналог	шт.	7	7		
17	Отвод накидной (грувлок) (Ду150х65) Ø159х76,1	GMT159E076		Dinarm или аналог	шт.	30	30		
18	Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) Ø76х60,3	GMT076E060		Dinarm или аналог	шт.	12	12		
19	Труба, Ду65, (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 10704-91		Dinarm или аналог	м	20	20		
20	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75		Dinarm или аналог	м	63	63		
21	Муфта гибкая (грувлок) (Ду150) Ø159	FC159E		Dinarm или аналог	шт.	17	17		
22	Муфта гибкая (грувлок) (Ду65) Ø76,1	FC076E		Dinarm или аналог	шт.	200	200		
23	Муфта гибкая (грувлок) (Ду50) Ø60,3	FC060E		Dinarm или аналог	шт.	249	249		
24	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1") Ø159х1"	TMT159E001		Dinarm или аналог	шт.	2	2		
25	Адаптер (грувлок-фланец) (Ду150) Ø159	AFG159		Dinarm или аналог	шт.	0	2		
26	Отвод накидной (резьба) (Ду150х1 1/4") Ø159х1 1/4"	TMT159E11/4		Dinarm или аналог	шт.	0	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения (Блок №4)								
1	Отвод накидной (резьба) (Ду100х1”) φ108х1”	TMT108E001			шт.	2	2		
2	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=115, t=68°С, 3/4”	TY4251		ТУСО	шт.	328	328		
3	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=115, t=68°С, 3/4” (ЗИП)	TY4251		ТУСО	шт.	10	10		
4	Ороситель дренчерный для водяных завес ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-”ЗВН-8”	ЗВН-8		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	8	8		Для дренчерной завесы
5	Отвод накидной малый (резьба) (Ду40х1/2”) φ48,3х1/2”	TMT048E01/2			шт.	8	8		
6	Отвод накидной малый (резьба) (Ду40х1/2”) φ48,3х1”	TMT048E001			шт.	0	2		
7	Колено (грувлок) 90° (Ду32) φ42,4	EL9000C042			шт.	14	14		
8	Колено (грувлок) 90° (Ду40) φ48,3	EL9000C048			шт.	105	105		
9	Колено (грувлок) 90° (Ду50) φ60,3	EL9000C060			шт.	40	40		
10	Колено (грувлок) 45° (Ду100) φ108	EL4500C108			шт.	4	4		
11	Колено (грувлок) 90° (Ду100) φ108	EL9000C108			шт.	8	8		
12	Тройник (грувлок) (Ду40) φ48,3	GT048			шт.	4	4		
13	Тройник (грувлок) (Ду50) φ60,3	GT060			шт.	8	8		
14	Тройник (грувлок) (Ду100) φ108	GT108			шт.	5	5		
15	Заглушка (грувлок) (Ду32) φ42,4	EC042			шт.	15	15		
16	Заглушка (грувлок) (Ду40) φ48,3	EC048			шт.	105	105		
17	Заглушка (грувлок) (Ду50) φ60,3	EC060			шт.	10	10		
18	Заглушка (грувлок) (Ду100) φ108	EC100			шт.	6	6		
19	Отвод накидной малый (резьба) (Ду32х3/4”) φ42,4х3/4”	TMT042E03/4			шт.	14	14		
20	Отвод накидной малый (резьба) (Ду40х3/4”) φ48,3х3/4”	TMT048E03/4			шт.	14.4	210		
21	Отвод накидной малый (резьба) (Ду50х3/4”) φ60,3х3/4”	TMT060E03/4			шт.	124	124		
22	Отвод накидной малый (резьба) (Ду50х1 1/2”) φ60,3х1 1/2”	TMT060E11/2			шт.	2	2		
23	Отвод накидной (грувлок) (Ду100х50) φ108х60,3	GMT060E048			шт.	130	130		
24	Переход концентрический (грувлок) (Ду50х40) φ60,3х48,3	GCR060R048			шт.	96	105		
25	Переход концентрический (грувлок) (Ду50х32) φ60,3х42,4	GCR060R042			шт.	14	14		
26	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	4	4		
27	Муфта гибкая (грувлок) (Ду100) φ108	FC108E			шт.	83	83		
28	Муфта гибкая (грувлок) (Ду50) φ60,3	FC060E			шт.	393	393		

Спецификация оборудования, изделий и материалов

29	Муфта гибкая (грувлок) (Ду40) Ф48,3	FC048E			шт.	468	468		
30	Муфта гибкая (грувлок) (Ду32) Ф42,3	FC042E			шт.	60	60		
31	Труба, Ду100, (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 10704-91			м.	380	380		
32	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	390	390		
33	Труба, Ду40 (48х3,0), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	450	450		
34	Труба, Ду32 (42,3х2,8), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	25	25		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.2	8	9
	Внутренний противопожарный водопровод. Зона стеллажного мезонина. Блок №5.									
1	Изделие №84-12, (RAL3020, красный цвет)				шт.	105	105			
2	Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)				шт.	90	90			
3	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	384	384			
4	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	720	720			
5	Адаптер фланцевый (грувлок) Ду80 (88,9)			Dinarm или аналог	шт.	26	26			
6	Тройник переходной (грувлок) (Ду80хДу65) Ø88,9хØ76,1			Dinarm или аналог	шт.	102	102			
7	Тройник (грувлок) (Ду80) Ø88,9			Dinarm или аналог	шт.	10	10			
8	Колено (грувлок) 90° (Ду80) Ø88,9			Dinarm или аналог	шт.	132	132			
9	Колено (грувлок) 45° (Ду80) Ø88,9			Dinarm или аналог	шт.	28	28			
10	Колено (грувлок) 90° (Ду65) Ø76,1			Dinarm или аналог	шт.	180	180			
11	Колено (грувлок) 45° (Ду65) Ø76,1			Dinarm или аналог	шт.	60	60			
12	Колено (грувлок) 90° (Ду50) Ø60,3			Dinarm или аналог	шт.	805	805	355		
13	Колено (грувлок) 45° (Ду50) Ø60,3			Dinarm или аналог	шт.	4	4	450		
14	Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) Ø76,1х60,3			Dinarm или аналог	шт.	282	282			
15	Переход концентрический (грувлок) (Ду65х50) Ø76,1х60,3			Dinarm или аналог	шт.	102	102			
16	Муфта жесткая (грувлок) (Ду50) Ø60,3			Dinarm или аналог	шт.	2002	2002			
17	Муфта жесткая (грувлок) (Ду65) Ø76,1			Dinarm или аналог	шт.	720	720			
18	Муфта жесткая (грувлок) (Ду80) Ø88,9			Dinarm или аналог	шт.	690	690			
19	Огнетушитель ОВЭ-5 с корпусом из нержавеющей стали, соответствует ТР 043/2017 ЕАЭС. Ранг пожара не менее 3А.				шт.	0	0	688		
20	Огнетушитель ОВЭ-25 с корпусом из нержавеющей стали соответствует ТР 043/2017 ЕАЭС. Ранг подара не менее 10А	ОВЭ-25			шт.	0	0	489		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
	Внутренний противопожарный водопровод. Зона стеллажного мезонина. Блок №2.								
1	Изделие №84-12, (RAL3020, красный цвет)				шт.	86	86		
2	Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)				шт.	76	76		
3	Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)				шт.	430	430		
4	Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет) с накаткой	ГОСТ 3262-75			м	480	480		
5	Адаптер фланцевый (грувлок) Ду80 (88,9)			Динарт или аналог	шт.	26	26		
6	Тройник переходной (грувлок) (Ду80хДу65) Ø88,9хØ76,1			Динарт или аналог	шт.	92	92		
7	Тройник (грувлок) (Ду80) Ø88,9			Динарт или аналог	шт.	14	14		
8	Колено (грувлок) 90° (Ду80) Ø88,9			Динарт или аналог	шт.	110	110		
9	Колено (грувлок) 45° (Ду80) Ø88,9			Динарт или аналог	шт.	26	26		
10	Колено (грувлок) 90° (Ду65) Ø76,1			Динарт или аналог	шт.	172	172		
11	Колено (грувлок) 45° (Ду65) Ø76,1			Динарт или аналог	шт.	38	38		
12	Колено (грувлок) 90° (Ду50) Ø60,3			Динарт или аналог	шт.	903	903		
13	Колено (грувлок) 45° (Ду50) Ø60,3			Динарт или аналог	шт.	4	4		
14	Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) Ø76,1х60,3			Динарт или аналог	шт.	338	338		
15	Переход концентрический (грувлок) (Ду65х50) Ø76,1х60,3			Динарт или аналог	шт.	92	92		
16	Заглушка (грувлок) (Ду80) Ø88,9			Динарт или аналог	шт.	4	4		
17	Муфта жесткая (грувлок) (Ду50) Ø60,3			Динарт или аналог	шт.	2244	2244		
18	Муфта жесткая (грувлок) (Ду65) Ø76,1			Динарт или аналог	шт.	680	680		
19	Муфта жесткая (грувлок) (Ду80) Ø88,9			Динарт или аналог	шт.	618	618		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	8	9
	<i>Внутренний противопожарный водопровод. Зона стеллажного мезонина. Блок №3.</i>							
1	<i>Изделие №84-12, (RAL3020, красный цвет)</i>				<i>шт.</i>	<i>96</i>		
2	<i>Изделие №87, (RAL3020, красный цвет)</i>				<i>шт.</i>	<i>84</i>		
3	<i>Изделие №50р, (RAL3020, красный цвет)</i>				<i>шт.</i>	<i>530</i>		
4	<i>Труба, Ду50 (60х3,5), (RAL3020, красный цвет)</i>	<i>ГОСТ 3262-75</i>			<i>м</i>	<i>580</i>		
5	<i>Адаптер фланцевый (грувлок) Ду80 (88,9)</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>26</i>		
6	<i>Тройник переходной (грувлок) (Ду80хДу65) Ø88,9хØ76.1</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>112</i>		
7	<i>Тройник переходной (грувлок) (Ду80хДу50) Ø88,9хØ60,3</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>		
8	<i>Тройник (грувлок) (Ду80) Ø88,9</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>10</i>		
9	<i>Колено (грувлок) 90° (Ду80) Ø88,9</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>120</i>		
10	<i>Колено (грувлок) 45° (Ду80) Ø88,9</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>14</i>		
11	<i>Колено (грувлок) 90° (Ду65) Ø76,1</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>182</i>		
12	<i>Колено (грувлок) 45° (Ду65) Ø76,1</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>50</i>		
13	<i>Колено (грувлок) 90° (Ду50) Ø60,3</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>1084</i>		
14	<i>Колено (грувлок) 45° (Ду50) Ø60,3</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>		
15	<i>Отвод накидной (грувлок) (Ду65х50) Ø76,1х60,3</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>418</i>		
16	<i>Переход концентрический (грувлок) (Ду65х50) Ø76,1х60,3</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>112</i>		
17	<i>Муфта жесткая (грувлок) (Ду50) Ø60,3</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>2708</i>		
18	<i>Муфта жесткая (грувлок) (Ду65) Ø76,1</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>800</i>		
19	<i>Муфта жесткая (грувлок) (Ду80) Ø88,9</i>			<i>Діпагт или аналог</i>	<i>шт.</i>	<i>650</i>		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Количество (Пакет №3_Изм.1)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.2	8	9
	Помещение узлов управления №1 (4 КСК)									
1	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду200	SM-BV01		“Smartex”	шт.	2	2			
2	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду80	SM-BV01		“Smartex”	шт.	2	2			
3	Сигнализатор потока жидкости Ду80	Поток		DINARM	шт.	2	2			
4	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду32	BV-03/T		“Dinansi”	шт.	2	2			Для проверки работы СПЖ
5	Резьбы черные Ду32				шт.	2	2			Для проверки работы СПЖ
6	Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00, 0..1,6 МПа, 100 мм, G1/2”(снизу), кл.1,5, корпус-сталь, черный			Росма	шт.	2	2			
7	Трехходовой кран G1/2-G1/2 ВР, PN16, латунь, тип уплотнения штока сальник прижимной.			Watts или аналог	шт.	2	2			
8	Уплотнительная шайба для манометра				шт.	2	2			
9	Резьбы черные Ду15				шт.	2	2			
10	Отвод черный 90 ° стальной резьбовой Ду15, вн/н.				шт.	2	2			
11	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду300 с ушками				шт.	2	2			для фланцевого соединения Ду300
12	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду200 с ушками				шт.	8	8			для фланцевого соединения Ду200
13	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду80 с ушками				шт.	4	4			для фланцевого соединения Ду80
14	Болт М24х130, оцинковка	ГОСТ 7798-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
15	Гайка М24 оцинковка	ГОСТ 5915-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
16	Шайба М24, DIN125, плоская, оцинковка	ГОСТ 6958-78			шт.	48	48			для фланцевого соединения Ду300
17	Болт М20х200, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	48	48			Для затвора Ду200
18	Болт М20х120, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	48	48			для фланцевого соединения Ду200
19	Гайка М20 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	96	96			
20	Шайба М20, оцинк.				шт.	192	192			
21	Заглушка фланцевая, Ду200	ГОСТ-34.785-21			шт.	2	2			
22	Болт М16х180, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	16	16			Для затвора Ду80
23	Болт М16х120, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	16	16			
24	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	32	32			
25	Шайба М16, оцинк.				шт.	64	64			
26	Отвод черный 90° Ду65 (76)	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	2			Для организации слива
27	Отвод черный 90° Ду50 (60)	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	8			Для организации слива
28	Отвод черный 90° Ду32	ГОСТ 17375-2001			шт.	0	0			
29	Заглушка черная Ду65	ГОСТ 17379-2001			шт.	1	1			
30	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГМ-65			шт.	1	1			Для организации слива

Спецификация оборудования, изделий и материалов

31	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-65			шт.	1	1			Для организации слива
32	Теплоизоляционный материал (толщина 9 мм) для стали Ду65				п.м.	1	1			Для организации слива
33	Резьбы черные Ду65				шт.	1	1			Для организации слива
34	Резьбы черные Ду50				шт.	4	4			Для организации слива
35	Американка стальная 2" Вн/Нр				шт.	4	4			Для организации слива
36	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду15 (внутренняя-наружная резьба)				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
37	Гибкая подводка Ду15, L=1м				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
38	Муфта "Труба-ВР", Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
39	Муфта "Труба-НР", Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
40	Муфта приварная	МП-15			шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
41	Опора под дренажный трубопровод, Ду65				шт.	4	4			
	Система промывки									
1	Резьбы черные Ду50				шт.	2	2			
2	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду50				шт.	2	2			
3	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГЦ-50			шт.	2	2			
4	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-50			шт.	2	2			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления труб Ду200 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 - 13-200)				шт.	4	4			
	Помещение узлов управления №2 (5 КСК)									
1	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду200	SM-BV01		"Smartex"	шт.	3	3			
2	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду100	SM-BV01		"Smartex"	шт.	3	3			
3	Клапан спринклерный водозаполненный (мокрый), Ду100 в комплекте с обвязкой, замедляющей камерой и сигнализатором давления, Р=20,7бар	AV-1		TYCO	шт.	1	1			
4	Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00, 0..1,6 МПа, 100 мм, G1/2"(снизу), кл.1,5, корпус-сталь, черный			Росма	шт.	2	2			
5	Трехходовой кран G1/2-G1/2 ВР, PN16, латунь, тип уплотнения штока сальник прижимной.			Watts или аналог	шт.	2	2			
6	Уплотнительная шайба для манометра				шт.	2	2			
7	Резьбы черные Ду15				шт.	2	2			
8	Отвод черный 90° стальной резьбовой Ду15, вн/н.				шт.	2	2			
9	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду300 с ушками				шт.	2	2			для фланцевого соединения Ду300
10	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду200 с ушками				шт.	4	4			для фланцевого соединения Ду200
11	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду100 с ушками				шт.	6	6			для фланцевого соединения Ду80
12	Болт М24х130, оцинковка	ГОСТ 7798-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300

Спецификация оборудования, изделий и материалов

13	Гайка М24 оцинковка	ГОСТ 5915-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
14	Шайба М24, DIN125, плоская, оцинковка	ГОСТ 6958-78			шт.	48	48			для фланцевого соединения Ду300
15	Болт М20х200, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	48	48			Для затвора Ду200
16	Гайка М20 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	48	48			
17	Шайба М20, оцинк.				шт.	96	96			
18	Болт М16х200, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	36	36			Для затвора Ду100
19	Болт М16х160, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	24	24			
20	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	60	60			
21	Шайба М16, оцинк.				шт.	120	120			
22	Отвод черный 90° Ду65 (76)	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	2			Для организации слива
23	Отвод черный 90° Ду50 (60)	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	8			Для организации слива
24	Заглушка черная Ду65	ГОСТ 17379-2001			шт.	1	1			
25	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГМ-65			шт.	1	1			Для организации слива
26	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-65			шт.	1	1			Для организации слива
27	Теплоизоляционный материал (толщина 9 мм) для стали Ду65				п.м.	1	1			Для организации слива
28	Резьбы черные Ду65				шт.	1	1			Для организации слива
29	Резьбы черные Ду50				шт.	4	4			Для организации слива
30	Американка стальная 2" Вн/Нр				шт.	4	4			Для организации слива
31	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду15 (внутренняя-наружная резьба)				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
32	Гибкая подводка Ду15, L=1м				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
33	Муфта "Труба-ВР", Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
34	Муфта "Труба-НР", Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
35	Муфта приварная	МП-15			шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
36	Опора под дренажный трубопровод, Ду65				шт.	4	4			
	Система промывки									
1	Резьбы черные Ду50				шт.	2	2			
2	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду50				шт.	2	2			
3	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГЦ-50			шт.	2	2			
4	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-50			шт.	2	2			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления труб Ду200 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 - 13-200)				шт.	4	4			
	Помещение узлов управления №3 (4 КСК)									
1	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду200	SM-BV01		"Smartex"	шт.	2	2			
2	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду80	SM-BV01		"Smartex"	шт.	2	2			

Спецификация оборудования, изделий и материалов

3	Сигнализатор потока жидкости Ду80	Поток		DINARM	шт.	2	2			
4	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду32	BV-03/T		“Dinansi”	шт.	2	2			Для проверки работы СПЖ
5	Резьбы черные Ду32				шт.	2	2			Для проверки работы СПЖ
6	Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00, 0..1,6 МПа, 100 мм, G1/2”(снизу), кл.1,5, корпус-сталь, черный			Росма	шт.	2	2			
7	Трехходовой кран G1/2-G1/2 ВР, РN16, латунь, тип уплотнения штока сальник прижимной.			Watts или аналог	шт.	2	2			
8	Уплотнительная шайба для манометра				шт.	2	2			
9	Резьбы черные Ду15				шт.	2	2			
10	Отвод черный 90 ° стальной резьбовой Ду15, вн/н.				шт.	2	2			
11	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду300 с ушками				шт.	2	2			для фланцевого соединения Ду300
12	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду200 с ушками				шт.	8	8			для фланцевого соединения Ду200
13	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду80 с ушками				шт.	4	4			для фланцевого соединения Ду80
14	Болт М24х130, оцинковка	ГОСТ 7798-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
15	Гайка М24 оцинковка	ГОСТ 5915-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
16	Шайба М24, DIN125, плоская, оцинковка	ГОСТ 6958-78			шт.	48	48			для фланцевого соединения Ду300
17	Болт М20х200, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	48	48			Для затвора Ду200
18	Болт М20х120, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	48	48			для фланцевого соединения Ду200
19	Гайка М20 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	96	96			
20	Шайба М20, оцинк.				шт.	192	192			
21	Заглушка фланцевая, Ду200	ГОСТ-34 785-21			шт.	2	2			
22	Болт М16х180, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	16	16			Для затвора Ду80
23	Болт М16х120, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	16	16			
24	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	32	32			
25	Шайба М16, оцинк.				шт.	64	64			
26	Отвод черный 90 ° Ду65 (76)	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	2			Для организации слива
27	Отвод черный 90 ° Ду50 (60)	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	8			Для организации слива
28	Отвод черный 90 ° Ду32	ГОСТ 17375-2001			шт.	0	0			
29	Заглушка черная Ду65	ГОСТ 17379-2001			шт.	1	1			
30	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГМ-65			шт.	1	1			Для организации слива
31	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-65			шт.	1	1			Для организации слива
32	Теплоизоляционный материал (толщина 9 мм) для стали Ду65				п.м.	1	1			Для организации слива
33	Резьбы черные Ду65				шт.	1	1			Для организации слива
34	Резьбы черные Ду50				шт.	4	4			Для организации слива
35	Американка стальная 2” Вн/Нр				шт.	4	4			Для организации слива
36	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду15 (внутренняя-наружная резьба)				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
37	Гибкая подводка Ду15, L=1м				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
38	Муфта “Труба-ВР”, Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК

39	Муфта “Труда-НР”, Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
40	Муфта приварная	МП-15			шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
41	Опора под дренажный трубопровод, Ду65				шт.	4	4			
	Система промывки									
1	Резьбы черные Ду50				шт.	2	2			
2	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду50				шт.	2	2			
3	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГЦ-50			шт.	2	2			
4	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-50			шт.	2	2			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления труб Ду200 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 – 13-200)				шт.	4	4			
	Помещение узлов управления №4 (5 КСК)									
1	Клапан спринклерный водозаполненный (мокрый), Ду150 в комплекте с обвязкой, замедляющей камерой и сигнализатором давления, Р=20,7бар	AV-1		TYCO	шт.	1	1			
2	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду150	SM-BV01		“Smartex”	шт.	1	1			
3	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду200	SM-BV01		“Smartex”	шт.	2	2			
4	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду80	SM-BV01		“Smartex”	шт.	2	2			
5	Сигнализатор потока жидкости Ду80	Поток		DINARM	шт.	2	2			
6	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду32	BV-03/T		“Dinansi”	шт.	2	2			Для проверки работы СПЖ
7	Резьбы черные Ду32				шт.	2	2			Для проверки работы СПЖ
8	Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00, 0..1,6 МПа, 100 мм, G1/2”(снизу), кл.1,5, корпус-сталь, черный			Росма	шт.	2	2			
9	Трехходовой кран G1/2–G1/2 ВР, PN16, латунь, тип уплотнения штока сальник прижимной.			Watts или аналог	шт.	2	2			
10	Уплотнительная шайба для манометра				шт.	2	2			
11	Резьбы черные Ду15				шт.	2	2			
12	Отвод черный 90 ° стальной резьбовой Ду15, вн/н.				шт.	2	2			
13	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду300 с ушками				шт.	2	2			для фланцевого соединения Ду300
14	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду200 с ушками				шт.	8	8			для фланцевого соединения Ду200
15	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду150 с ушками				шт.	4	4			для фланцевого соединения Ду150
16	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду80 с ушками				шт.	4	4			для фланцевого соединения Ду80
17	Болт М24х130, оцинковка	ГОСТ 7798-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
18	Гайка М24 оцинковка	ГОСТ 5915-70			шт.	24	24			для фланцевого соединения Ду300
19	Шайба М24, DIN125, плоская, оцинковка	ГОСТ 6958-78			шт.	48	48			для фланцевого соединения Ду300
20	Болт М20х200, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	72	72			Для затвора Ду200, Ду150
21	Болт М20х120, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	72	72			для фланцевого соединения Ду200, Ду150
22	Гайка М20 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	144	144			
23	Шайба М20, оцинк.				шт.	288	288			
24	Заклушка фланцевая, Ду200	ГОСТ-34 785-21			шт.	2	2			
25	Болт М16х180, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	16	16			Для затвора Ду80

Спецификация оборудования, изделий и материалов

26	Болт М16х120, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	16	16			
27	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	32	32			
28	Шайба М16, оцинк.				шт.	64	64			
29	Отвод черный 90° Ду65 (76)	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	2			Для организации слива
30	Отвод черный 90° Ду50 (60)	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	8			Для организации слива
31	Отвод черный 90° Ду32	ГОСТ 17375-2001			шт.	0	0			
32	Заглушка черная Ду65	ГОСТ 17379-2001			шт.	1	1			
33	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГМ-65			шт.	1	1			Для организации слива
34	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-65			шт.	1	1			Для организации слива
35	Теплоизоляционный материал (толщина 9 мм) для стали Ду65				п.м.	1	1			Для организации слива
36	Резьбы черные Ду65				шт.	1	1			Для организации слива
37	Резьбы черные Ду50				шт.	4	4			Для организации слива
38	Американка стальная 2" Вн/Нр				шт.	4	4			Для организации слива
39	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду15 (внутренняя-наружная резьба)				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
40	Гибкая подводка Ду15, L=1м				шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
41	Муфта "Труба-ВР", Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
42	Муфта "Труба-НР", Ду15				шт.	8	8			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
43	Муфта приварная	МП-15			шт.	4	4			Для организации слива с замедляющей камеры КСК
44	Опора под дренажный трубопровод, Ду65				шт.	4	4			
	Система промывки									
1	Резьбы черные Ду50				шт.	2	2			
2	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду50				шт.	2	2			
3	Головка соединительная для пожарного оборудования	ГЦ-50			шт.	2	2			
4	Головка Заглушка черная для пожарного оборудования	ГЗ-50			шт.	2	2			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления труб Ду200 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 - 13-200)				шт.	4	4			
2	Узел крепления труб Ду150 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 - 13-150)				шт.	2	2			
	Автоматическая установка пожаротушения. Склад.									
1	Узел ГЗ63 "GR"				шт.	16	16			
2	Узел А "GR"				шт.	66	63			
3	Узел В "GR"				шт.	16	16			Для выпуска воздуха в верхней точке системы
4	Узел СПЖ150 "GR"				шт.	0	1			
5	Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-Р1/2/ВЗ-"ЗВН-8"	ЗВН-8		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	36	36	56		Для дренчерной завесы
6	Клапан соленоидный нормально закрытый Ду50, в комплекте с электромагнитной катушкой 24В, Рц = 18 бар	СК-ВТ		«РОСМА»	шт.	1	1	3		Для дренчерной завесы
7	Клапан соленоидный нормально закрытый Ду40, в комплекте с электромагнитной катушкой 24В, Рц = 18 бар	СК-ВТ		«РОСМА»	шт.	6	6			
8	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду50	ВВ-03/Т		"Dinansi"	шт.	3	3	11		Для дренчерной завесы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

9	Резьбы черные Ду50				шт.	8	8	26		Для дренчерной завесы
10	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду40	BV-03/T		“Dinansi”	шт.	18	18			Для дренчерной завесы
11	Резьбы черные Ду40				шт.	52	52			Для дренчерной завесы
12	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду25	BV-03/T		“Dinansi”	шт.	7	7			Для дренчерной завесы. (Код 3)
13	Ниппель стальной 1”				шт.	7	7			Для дренчерной завесы. (Код 3)
14	Контргайка 2”				шт.	3	3			
15	Контргайка 1 1/2”				шт.	18	18			
16	Устройство контроля положения запорной арматуры для кранов шаровых	УКПЗА		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	21	21	27		Для дренчерной завесы
16.1	Кронштейн КШ-50-46-И (для УКПЗА v1, v2)			ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	0	0	11		
16.2	Кронштейн КШ-40-46-И (для УКПЗА v1, v2)			ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	0	0	18		
17	Узел ПК-2с				шт.	64	64			
18	Рукав напорный пожарный Д851 длиной 20м в сборе с головками ГР-50, алюминий ЭПО №3 РПМ(В)50-1,6-И-УХЛ1				шт.	6	6			Для испытаний
19	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду40	BV-03/T		“Dinansi”	шт.	22	25			
20	Ниппель стальной 1 1/2				шт.	22	25			
21	Грунт-эмаль, (RAL 3020, красный цвет)				кг	100	100			
22	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5			шт.	4	4			для помещений ВРУ/ТП
23	Подставка для огнетушителя				шт.	4	4			для помещений ВРУ/ТП
24	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	4	4			для помещений ВРУ/ТП
25	Огнетушитель порошковый	ОП-25			шт.	64	64			Закупать по требованию эксплуатации
26	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	64	64			Закупать по требованию эксплуатации
27	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Пожарный шкаф”	ФЭС F02			шт.	64	64			
28	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	64	64			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления трубы Ду65 к профнастилу (узел тип №1.2)				компл.	7220	7220			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления вертикальной трубы Ду65 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-65)				компл.	100	100	128		Количество узлов в сборе
3	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-50)				компл.	405	405	433		Количество узлов в сборе
4	Узел крепления вертикальной трубы Ду40 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-40)				компл.	60	60	76		Количество узлов в сборе
5	Узел крепления вертикальной трубы Ду32 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-32)				компл.	10	10			Количество узлов в сборе
6	Узел крепления трубы Ду65 к рамке Ра (Узел тип №10):				компл.	78	78			Количество узлов в сборе
7	Узел крепления трубы Ду65 под ОБ к профнастилу (узел тип №23)				компл.	115	115			Количество узлов в сборе
8	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	64	64			Количество узлов в сборе
24	Узел крепления трубы Ду65 к профнастилу (узел тип №1.1)				компл.	0	0	24		Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.2	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения. Антресоль на отм.+0,000 (Блок №1)									
1	Узел СПЖ150 “GR”				шт.	1	1			
2	Узел А “GR”				шт.	3	3			Для организации слива сети
3	Тепловой экран диаметром D=500 из листовой стали, оцинковка	ТЭ.3/4.65.500			шт.	316	316			
4	Узел В “GR”				шт.	2	2			
5	Узел ПК-2с				шт.	4	4	0		
5.1	Узел ПК-2с без огнетушителя ОП-8				шт.	4	4	4		
6	Огнетушитель порошковый	ОП-25			шт.	4	4	0		Закупать по требованию эксплуатации
7	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	4	4			Закупать по требованию эксплуатации
8	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Пожарный шкаф”	ФЭС F02			шт.	4	4			
9	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	4	4			
	Узлы креплений.									
1	Узел крепления труб Ду150 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 – 13-150)				компл.	18	18			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления труб Ду65 к бетонному перекрытию (Узел тип №14 – 14-65)				компл.	250	250			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-50)				компл.	22	22			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления вертикальной трубы Ду150 к бетонной стене/колонне (Узел тип №8 – 8-150)				компл.	4	4			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления теплового экрана				компл.	316	316			Количество узлов в сборе
6	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	4	4			Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.1	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения. Антресоль на отм.+0,000 (Блок №2)								
1	Узел СПЖ150 "GR"				шт.	1			
2	Узел А "GR"				шт.	3			
3	Тепловой экран диаметром D=500 из листовой стали, оцинковка	ТЭ.З/4.65.500			шт.	274			
4	Узел ПК-2с				шт.	4	0		
4.1	Узел ПК-2с без огнетушителя ОП-8				шт.	0	4		
5	Узел В "GR"				шт.	2			
6	Огнетушитель порошковый	ОП-25			шт.	4	0		Закупать по требованию эксплуатации
7	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности "Огнетушитель"	ФЭС F04			шт.	4			Закупать по требованию эксплуатации
8	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности "Пожарный шкаф"	ФЭС F02			шт.	4			
9	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности "Огнетушитель"	ФЭС F04			шт.	4			
	Узлы креплений.								
1	Узел крепления труб Ду150 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 – 13-150)				компл.	18			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления труб Ду65 к бетонному перекрытию (Узел тип №14 – 14-65)				компл.	200			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-50)				компл.	22			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления вертикальной трубы Ду150 к бетонной стене/колонне (Узел тип №8 – 8-150)				компл.	4			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления теплового экрана				компл.	274			Количество узлов в сборе
6	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	4			Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №3)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.1	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения. Антресоль на отм.+5,000 (Блок №2)								
1	Узел СПЖ150 “GR”				шт.	1			
2	Узел А “GR”				шт.	3			
3	Тепловой экран диаметром D=500 из листовой стали, оцинковка	ТЭ.З/4.65.500			шт.	280			
4	Узел ПК–2с				шт.	8	0		
4.1	Узел ПК–2с без огнетушителя ОП–8				шт.	0	8		
5	Узел В “GR”				шт.	2			
6	Огнетушитель порошковый	ОП–25			шт.	8	0		Закупать по требованию эксплуатации
7	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	8			Закупать по требованию эксплуатации
8	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Пожарный шкаф”	ФЭС F02			шт.	8			
9	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	8			
	Узлы креплений.								
1	Узел крепления труб Ду150 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 – 13–150)				компл.	18			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления труб Ду65 к бетонному перекрытию (Узел тип №14 – 14–65)				компл.	200			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7–50)				компл.	38			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления вертикальной трубы Ду150 к бетонной стене/колонне (Узел тип №8 – 8–150)				компл.	4			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления теплового экрана				компл.	280			Количество узлов в сборе
6	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	8			Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Пакет №3)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
	Автоматическая установка пожаротушения (Блок №4)								
1	Узел СПЖ100 "GR"				шт.	2	2		
2	Узел А "GR"				шт.	4	4		
3	Узел В "GR"				шт.	2	2		
4	Узел Г115 "GR"				шт.	1	1		
6	Тепловой экран диаметром D=500 из листовой стали, оцинковка	ТЭ.3/4.32.500			шт.	8	8		
7	Тепловой экран диаметром D=500 из листовой стали, оцинковка	ТЭ.3/4.40.500			шт.	91	91		
8	Тепловой экран диаметром D=500 из листовой стали, оцинковка	ТЭ.3/4.50.500			шт.	24	24		
9	Клапан соленоидный нормально закрытый Ду40, в комплекте с электромагнитной катушкой 24В, Рз = 18 бар	СК-ВТ		«РОСМА»	шт.	2	2		Для дренажной завесы
10	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду40	BV-03/T		"Dinansi"	шт.	6	6		Для дренажной завесы
11	Резьбы черные Ду40				шт.	12	12		Для дренажной завесы
12	Контргайка 1 1/2"				шт.	6	6		
13	Устройство контроля положения запорной арматуры для кранов шаровых	УКПЗА		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	6	6		Для дренажной завесы
14	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду40	BV-03/T		"Dinansi"	шт.	2	2		
15	Ниппель стальной 1 1/2"				шт.	2	2		
16	Кран шаровый муфтовый модели Sphere латунный, Ру4,0 МПа, Ду25	BV-03/T		"Dinansi"	шт.	0	2		
17	Ниппель стальной 1"				шт.	0	2		
18	Грунт-эмаль, (RAL 3020, красный цвет)				кг	100	100		
	Узлы креплений.								
1	Узел крепления труб Ду100 к бетонному перекрытию (Узел тип №13 – 13-100)				компл.	50	50		Количество узлов в сборе
2	Узел крепления труб Ду50 к бетонному перекрытию (Узел тип №14 – 14-50)				компл.	24	24		Количество узлов в сборе
3	Узел крепления труб Ду40 к бетонному перекрытию (Узел тип №14 – 14-40)				компл.	98	98		Количество узлов в сборе
4	Узел крепления труб Ду32 к бетонному перекрытию (Узел тип №14 – 14-32)				компл.	6	6		Количество узлов в сборе
5	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-50)				компл.	8	8		Количество узлов в сборе
6	Узел крепления вертикальной трубы Ду40 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 – 7-40)				компл.	16	16		Количество узлов в сборе
7	Узел крепления вертикальной трубы Ду100 к бетонной стене/колонне (Узел тип №8 – 8-100)				компл.	4	4		Количество узлов в сборе
8	Узел крепления труб Ду50 под ОБ к бетонному перекрытию (Узел тип №24 – 24-50)				компл.	40	40		Количество узлов в сборе
9	Узел крепления трубы Ду32 к профнастилу (тип №1.1 – 1.1-32)				компл.	6	6		Количество узлов в сборе
10	Узел крепления трубы Ду40 к профнастилу (тип №1.1 – 1.1-40)				компл.	94	94		Количество узлов в сборе

Спецификация оборудования, изделий и материалов

11	Узел крепления трубы Ду50 к профнастилу (тип №1.1 – 1.1-50)				компл.	12	12		Количество узлов в сборе
12	Узел крепления трубы Ду100 к профнастилу (тип №1.1 – 1.6-100)				компл.	50	50		Количество узлов в сборе
13	Узел крепления трубы Ду50 под ОВ к профнастилу (тип №23 – 23-50)				компл.	30	30		Количество узлов в сборе
14	Узел крепления теплового экрана				компл.	123	123		Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.1	8	9
	Внутренний противопожарный водопровод. Зона стеллажного мезонина. Блок №5.								
1	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду80	SM-BV01		“Smartex”	шт.	13			
2	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду80 с ушками				шт.	26			для фланцевого соединения Ду80
3	Болт М16х180, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	104			Для затвора Ду80
4	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	104			
5	Шайба М16, оцинк.				шт.	208			
6	Рукав напорный пожарный Д851 длиной 20м в сборе с головками ГР-50, алюминий	ЗПО №3 РПМ(В)50-1,6-И-УХ/11			шт.	6			Для испытаний
7	Узел ПК-2с				шт.	192	0		
7.1	Узел ПК-2с без огнетушителя ОП-8				шт.	0	192		
8	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5			шт.	4			для помещений ВРУ/ТП
9	Подставка для огнетушителя				шт.	4			для помещений ВРУ/ТП
10	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	4			для помещений ВРУ/ТП
11	Огнетушитель порошковый	ОП-25			шт.	192	0		Закупать по требованию эксплуатации
12	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	192			Закупать по требованию эксплуатации
13	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Пожарный шкаф”	ФЭС F02			шт.	192			
14	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	192			
	Узлы креплений.								
1	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	192			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления трубы Ду80 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-80)				компл.	264			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления трубы Ду65 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-65)				компл.	22			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления вертикальной трубы Ду65 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 - 7-65)				компл.	204			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 - 7-50)				компл.	204			Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.1	8	9
	<i>Внутренний противопожарный водопровод. Зона стеллажного мезонина. Блок №2.</i>								
1	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду80	SM-BV01		“Smartex”	шт.	13			
2	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду80 с ушками				шт.	26			для фланцевого соединения Ду80
3	Болт М16х180, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	104			Для затвора Ду80
4	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	104			
5	Шайба М16, оцинк.				шт.	208			
6	Рукав напорный пожарный Д851 длиной 20м в сборе с головками ГР-50, алюминий	ЗПО №3 РПМ(В)50-1,6-И-УХЛ1			шт.	6			Для испытаний
7	Узел ПК-2с				шт.	215	0		
7.1	Узел ПК-2с без огнетушителя ОП-8				шт.	0	215		
8	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5			шт.	4			для помещений ВРУ/ТП
9	Подставка для огнетушителя				шт.	4			для помещений ВРУ/ТП
10	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	4			для помещений ВРУ/ТП
11	Огнетушитель порошковый	ОП-25			шт.	215	0		Закупать по требованию эксплуатации
12	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	215			Закупать по требованию эксплуатации
13	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Пожарный шкаф”	ФЭС F02			шт.	215			
14	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	215			
	<i>Узлы креплений.</i>								
1	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	215			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления трубы Ду80 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-80)				компл.	220			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления трубы Ду65 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-65)				компл.	28			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления вертикальной трубы Ду65 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 - 7-65)				компл.	276			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 - 7-50)				компл.	92			Количество узлов в сборе

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество (Пакет №2)	Количество (Изм.2)	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7.1	7.1	8	9
	<i>Внутренний противопожарный водопровод. Зона стеллажного мезонина. Блок №3.</i>								
1	Затвор дисковый межфланцевый, с ручным редуктором и двумя концевыми выключателями, Ру1,6 МПа, Ду80	SM-BV01		“Smartex”	шт.	12			
2	Прокладка резиновая толщиной не менее 4мм Ду80 с ушками				шт.	24			для фланцевого соединения Ду80
3	Болт М16х180, оцинк.	ГОСТ 7798-70			шт.	96			Для затвора Ду80
4	Гайка М16 оцинк.	ГОСТ 5915-70			шт.	96			
5	Шайба М16, оцинк.				шт.	192			
6	Рукав напорный пожарный Д851 длиной 20м в сборе с головками ГР-50, алюминий	ЗПО №3 РПМ(В)50-1,6-И-УХЛ1			шт.	6			Для испытаний
7	Узел ПК-2с				шт.	265	0		
7.1	Узел ПК-2с без огнетушителя ОП-8				шт.	0	265		
8	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5			шт.	4			для помещений ВРЧ/ТП
9	Подставка для огнетушителя				шт.	4			для помещений ВРЧ/ТП
10	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	4			для помещений ВРЧ/ТП
11	Огнетушитель порошковый	ОП-25			шт.	265	0		Закупать по требованию эксплуатации
12	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	265			Закупать по требованию эксплуатации
13	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Пожарный шкаф”	ФЭС F02			шт.	265			
14	Фотолюминесцентный пожарный знак безопасности “Огнетушитель”	ФЭС F04			шт.	265			
	<i>Узлы креплений.</i>								
1	Узел крепления шкафа пожарного к колонне				компл.	265			Количество узлов в сборе
2	Узел крепления трубы Ду80 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-80)				компл.	250			Количество узлов в сборе
3	Узел крепления трубы Ду65 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-65)				компл.	32			Количество узлов в сборе
4	Узел крепления трубы Ду50 к профнастилу (узел тип №1.1-1.1-50)				компл.	2			Количество узлов в сборе
5	Узел крепления вертикальной трубы Ду65 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 - 7-65)				компл.	336			Количество узлов в сборе
6	Узел крепления вертикальной трубы Ду50 к бетонной стене/колонне (Узел тип №7 - 7-50)				компл.	116			Количество узлов в сборе