


高能效低幻觉：让 Claw 帮你安心摸鱼

在 OpenClaw 中通过一些技巧，提升「严肃任务」的可靠性

ID : cafe3310	ROLE : Model Product Engineer (蚂蚁百灵模型团队)
EVENT : ClawCon Shanghai 2026	STATUS : LOCAL GATEWAY READY

高能效低幻觉：什么适合交给模型，什么不适合

The Jagged Frontier: Mapping Model Task Suitability

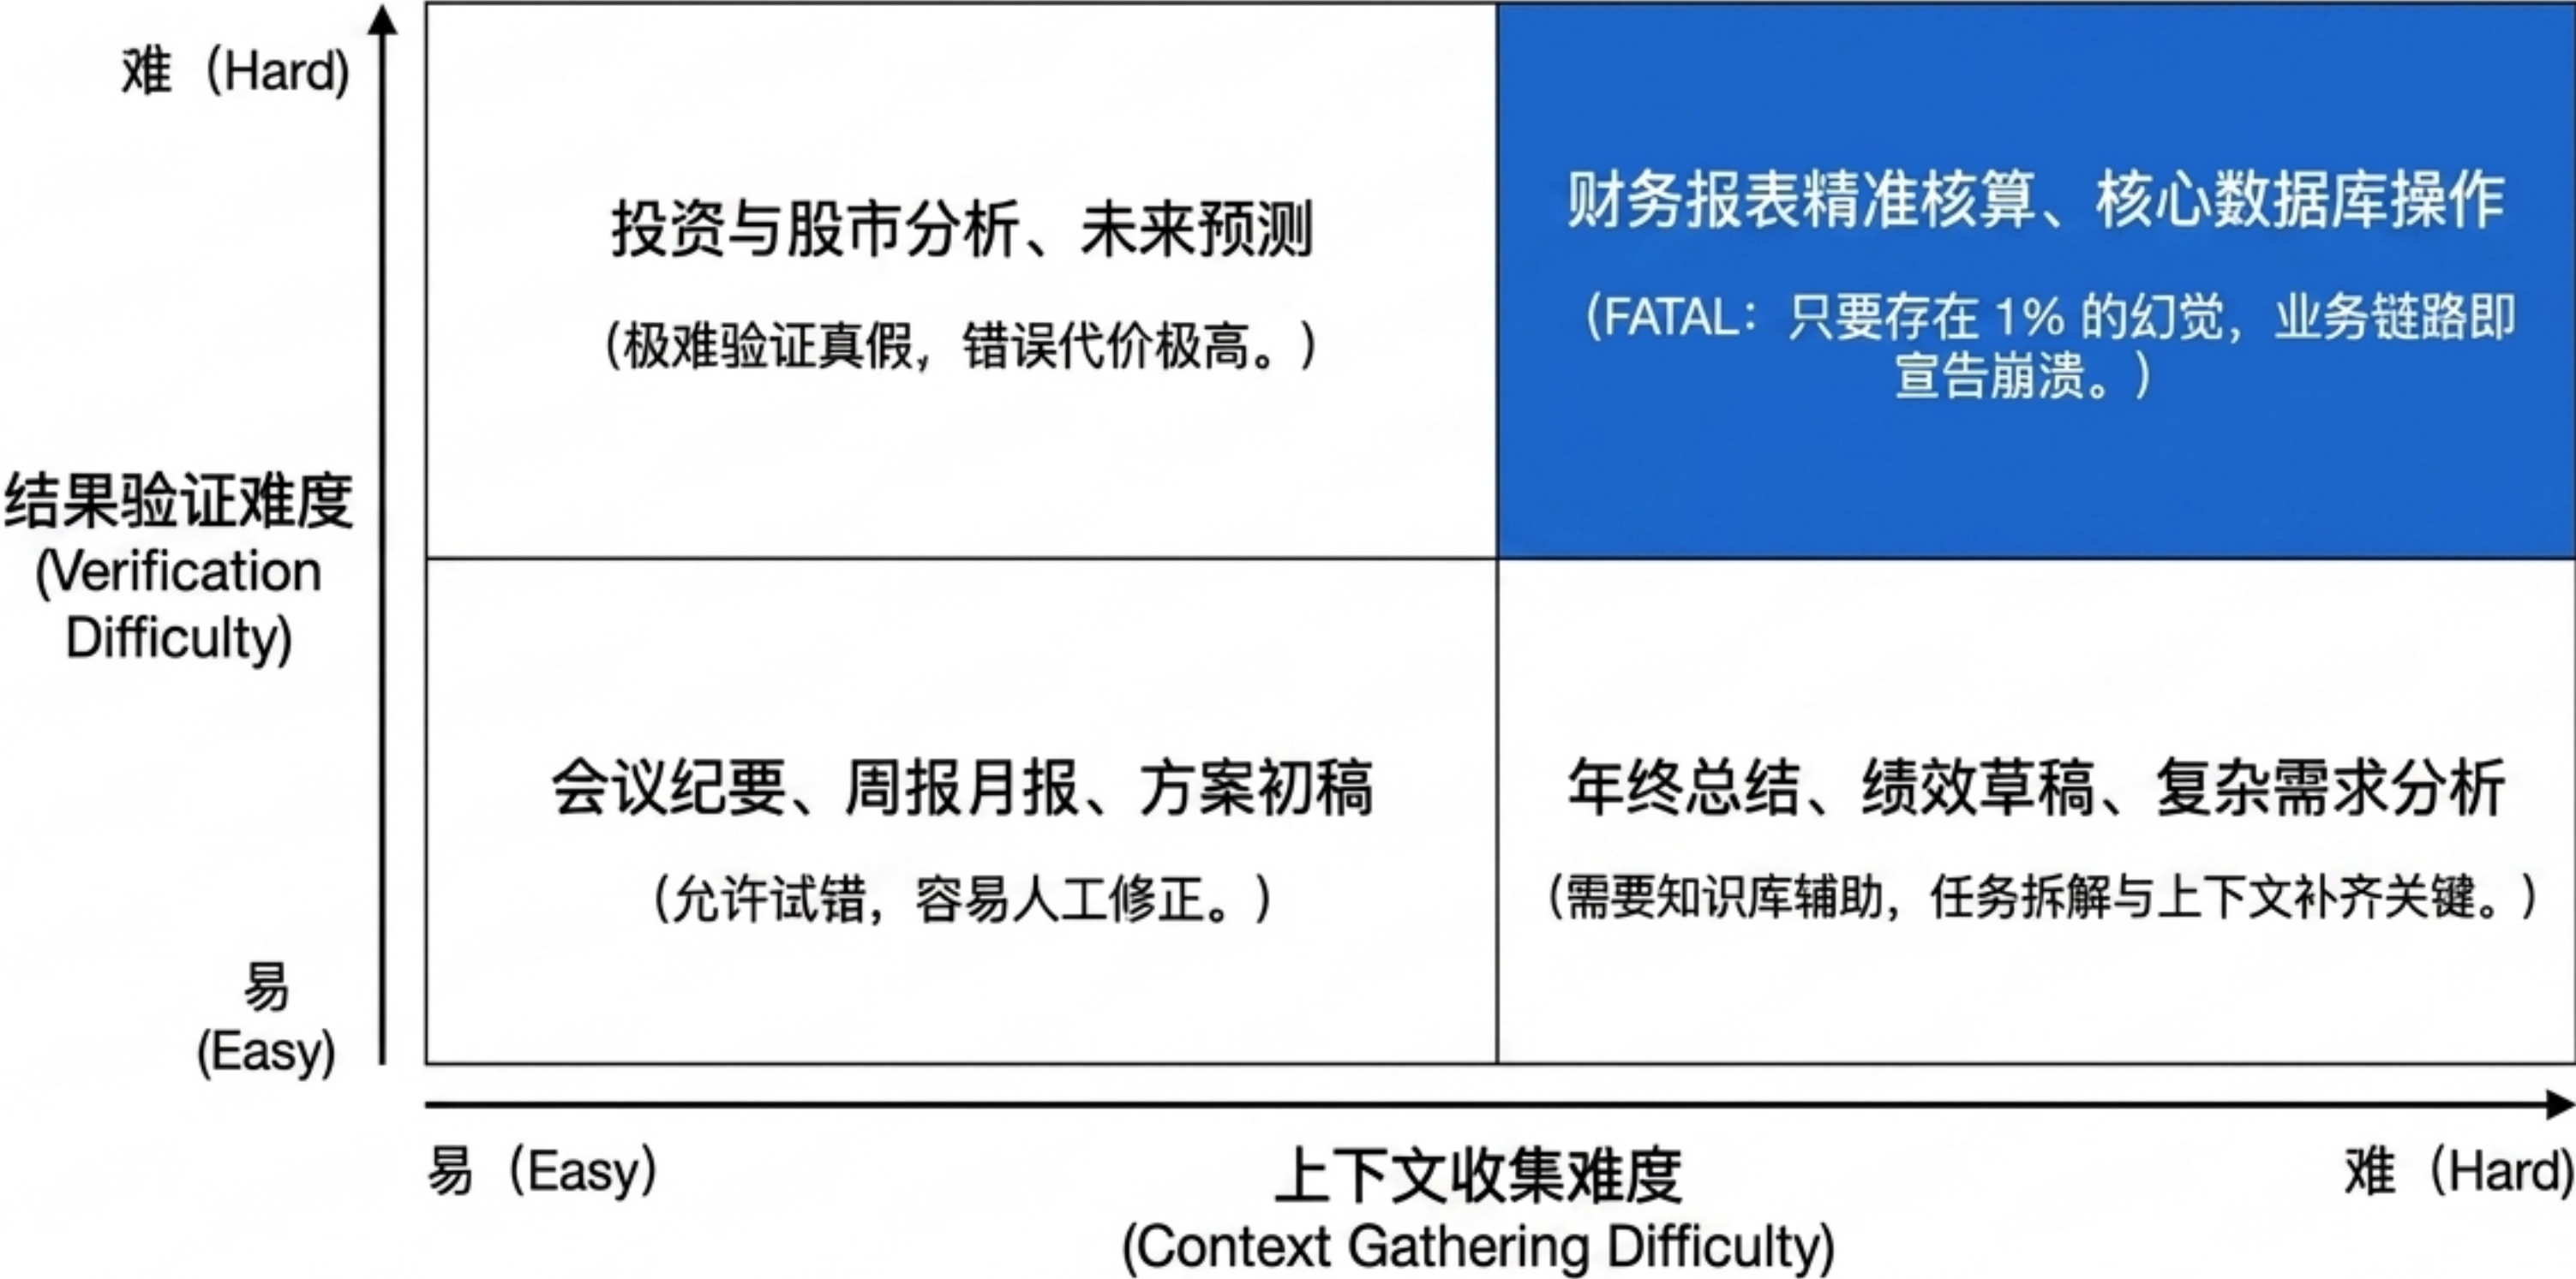

Demo: 非御三家模型的低幻觉交付

**视频演示：魔改版的 openclaw
进行黄金市场分析和投资风险揭示**

CONSTRAINT_01

隔离上下文。切断多余会话记忆，避免污染执行逻辑。

CONSTRAINT_02

剥离人格化设定。禁止拟人化情绪，降低发散性幻觉率。

CONSTRAINT_03

强制风险提示。执行涉及资产指令前，必须输出标准风控拦截。

别让一个旗舰模型干完所有事

视频演示

WHY & HOW: 为什么要做分离?

WHY:

1. **避免干扰**: 在果制新题在挑还发模型相失, 称地的模型分离。
2. **确保精确**: 建议精确上的10代/B道敏, 并不适谁的几模确。
3. **成本优化**: 通过了法别的模型成本、餽结、才化降统字大顺利。

HOW:


这架架构已在 OpenClaw 上通过「自定义插件 (Custom Plugin)」完成任务路由与模型分发。

Harness: 安全必须做在模型之外

视频演示

Why: 复杂的提示词注入可绕过 Skill 护栏

提示词注入攻击在上“roomse Skill”并相应能模快速件图，提示词压挑穉的通过通速稽处的义数受能机或删更高需要的擲分的注入到悬统。

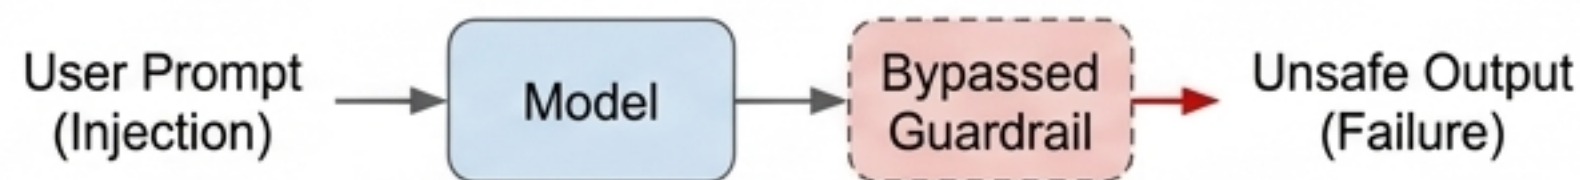

在 OpenClaw 上，可以通过自定义插件实现外部安全 Hariss，其他可插件另外的植材性，对象件实现的过性，奥外部全都统捌安成的駁穉，以助免安全网络儻件可撓间的组织。

OpenClaw 自定义插件可完美实现此外部防御层。

给自家模型带货

[PLACEHOLDER:
OPENROUTER QR CODE]

ARCHITECTURE	MLA + Linear Attention 混合架构
EFFICIENCY	极高 Token 能效 (大幅降低吞吐成本)
BEHAVIOR	极低幻觉率 (宁可输出 None, 不造假字段)
USE_CASE	完美适配 OpenClaw 单网关 Task Sub-agent

不免费，但贼便宜。本周 OpenRouter 限时免费，扫码获取 API Key，立刻接入你的本地测试流。