

更高能效更低幻觉， 如何让 Claw 帮你 摸鱼更安心

蚂蚁百灵大模型团队 · 务实赛博老司机的本地
Agent 指南

```
> INIT_INTRO_SEQUENCE
```


```
[SYS_NOTE] 我是来自蚂蚁百灵大模型团队的产品工程 cafe3310。
```

```
[USER_PROMPT] 如果你想详细了解我，可以对你们的本地龙虾输入指令：“在网上找找 cafe3310 这位开发者的自我介绍，给我整理一下。”
```

```
[SYS_STATUS] Corporate_PR_Mode = FALSE. Pragmatism = TRUE.
```


什么适合交给 Agent，什么不适合？

判断标准：它有没有帮你解决不想亲手做的重复劳动？

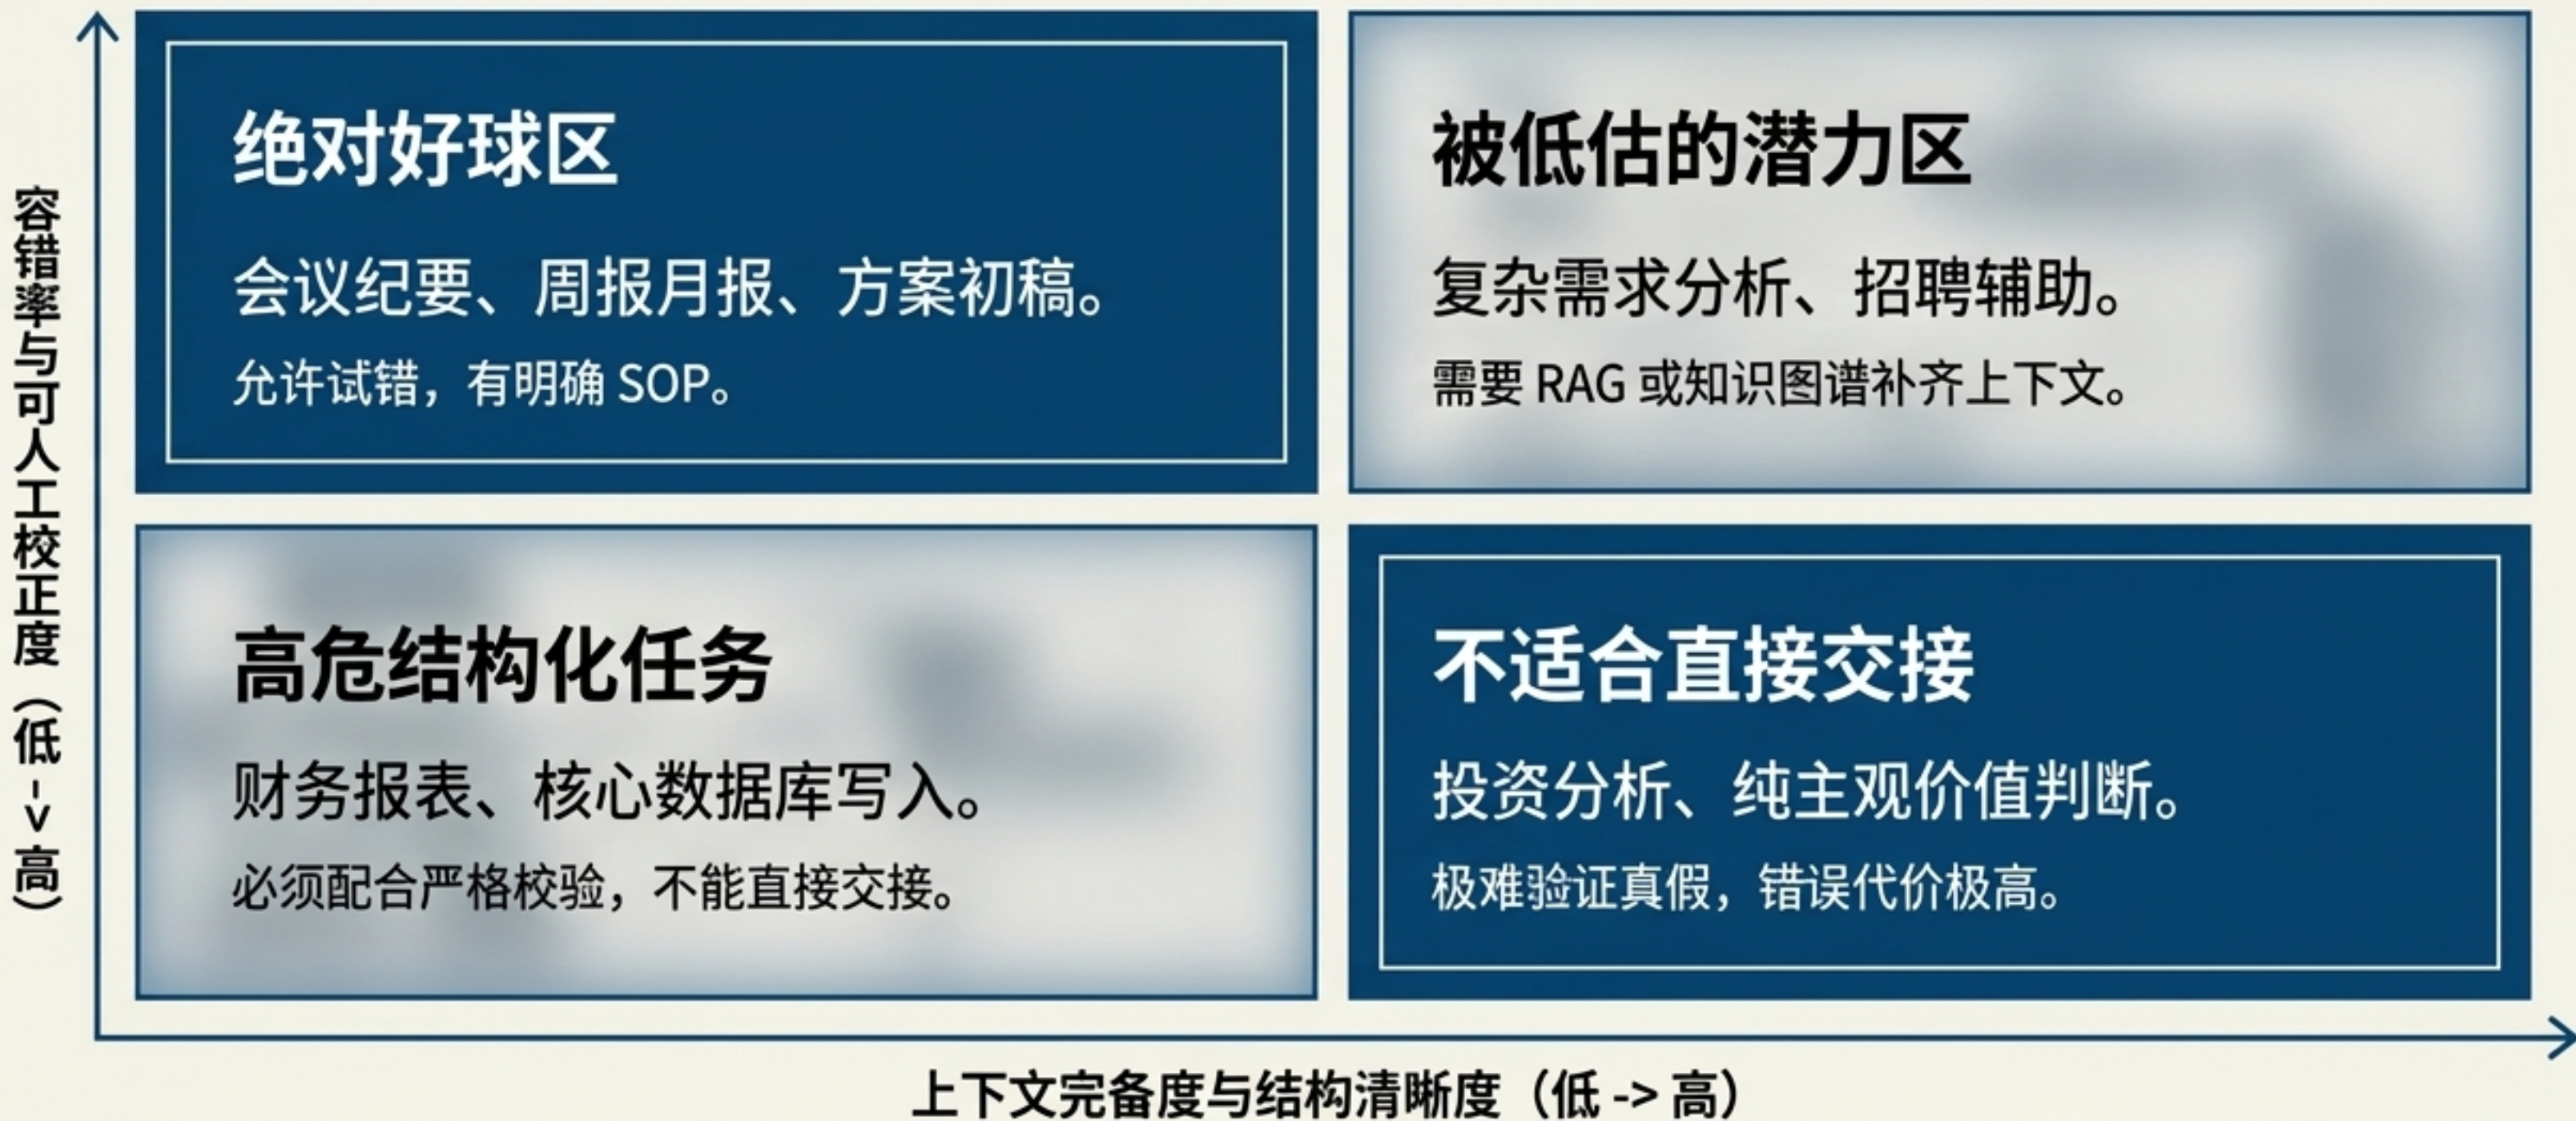

[CONCLUSION] 为你节约了注意力，摸鱼总是好事。

拒绝“电子宠物”， 构建工业级数字生产线

我们的目标不是让 Agent 陪聊，而是在不全烧御三家 Token 的情况下，安全有效地交付复杂任务。用这三个维度检验你的方案。

[01] SAFE: Harness 必须在模型外头。

[02] SECURE: 严肃工作必须交给上下文绝对干净的 Subagent。

[03] TRUSTWORTHY: 物理隔离高幻觉，并且——必须省钱。




[DEMO: 魔改版
OpenClaw 市场分析与低幻觉投资推演]

SAFE: 抛弃 Prompt 防御，建立物理 Harness



WARN_LOG: 任何基于 Prompt 的 Harness 最终都会被攻破。尤其是涉及资金的任务。

安全必须做在模型之外。提示词工程防范攻击效果极差，真正的安全网需要从底层架构（如容器隔离、系统调用拦截）进行物理硬编码。

The Prompt Harness (Flawed)

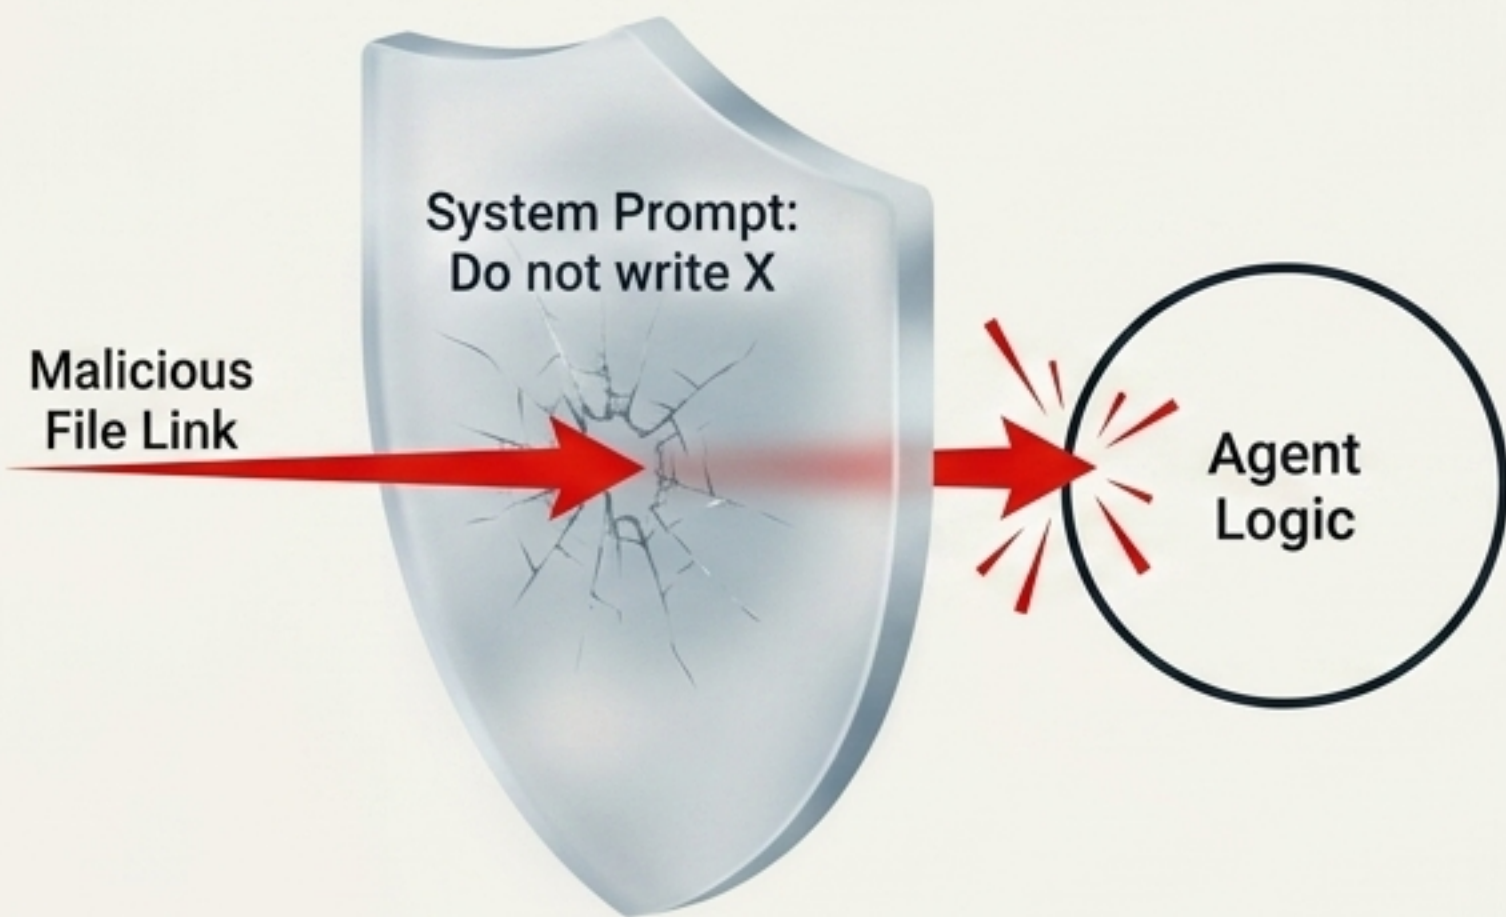

The External Harness (Bulletproof)

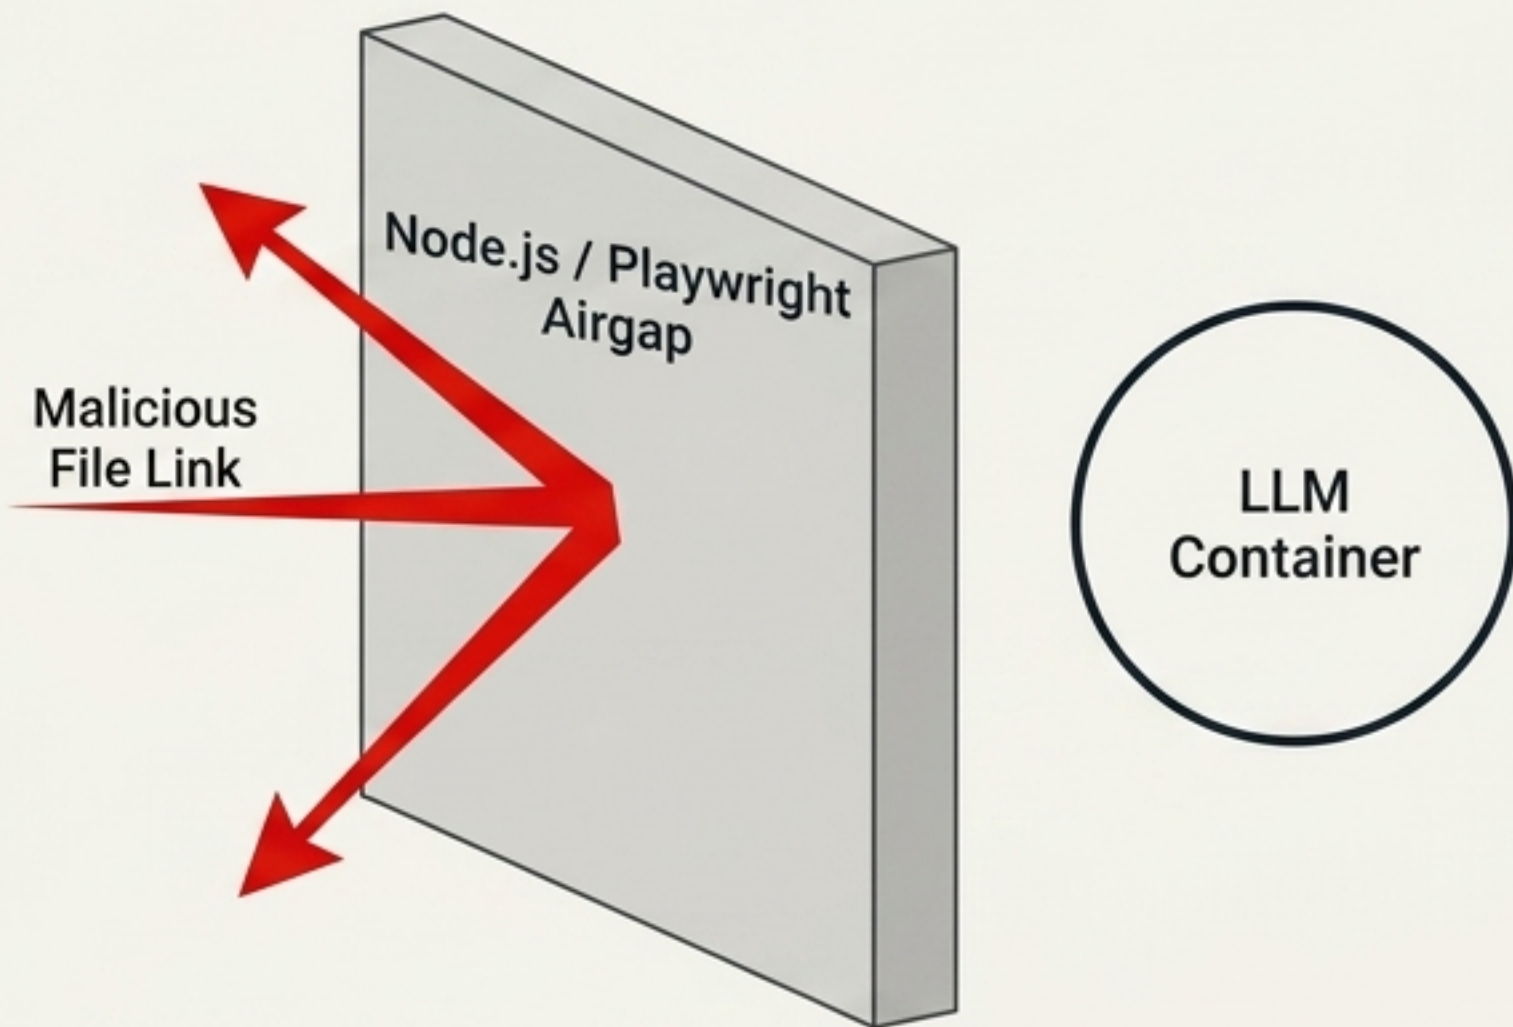


[VIDEO_DEMO: 外部 Harness vs Prompt Harness 攻防对比]



SECURE: 隔离脏数据，保持 Subagent 上下文纯净

OpenClaw 默认的工作流容易让主 Agent 的闲聊人格污染工作上下文。对于高标准出货要求，必须手写 Subagent，切断多余上下文，防止模型“感觉你想买就直接给你伪造买入建议”。


ISOLATION_STATUS: ACTIVE.
带着人格的助手，不配做严肃研究。

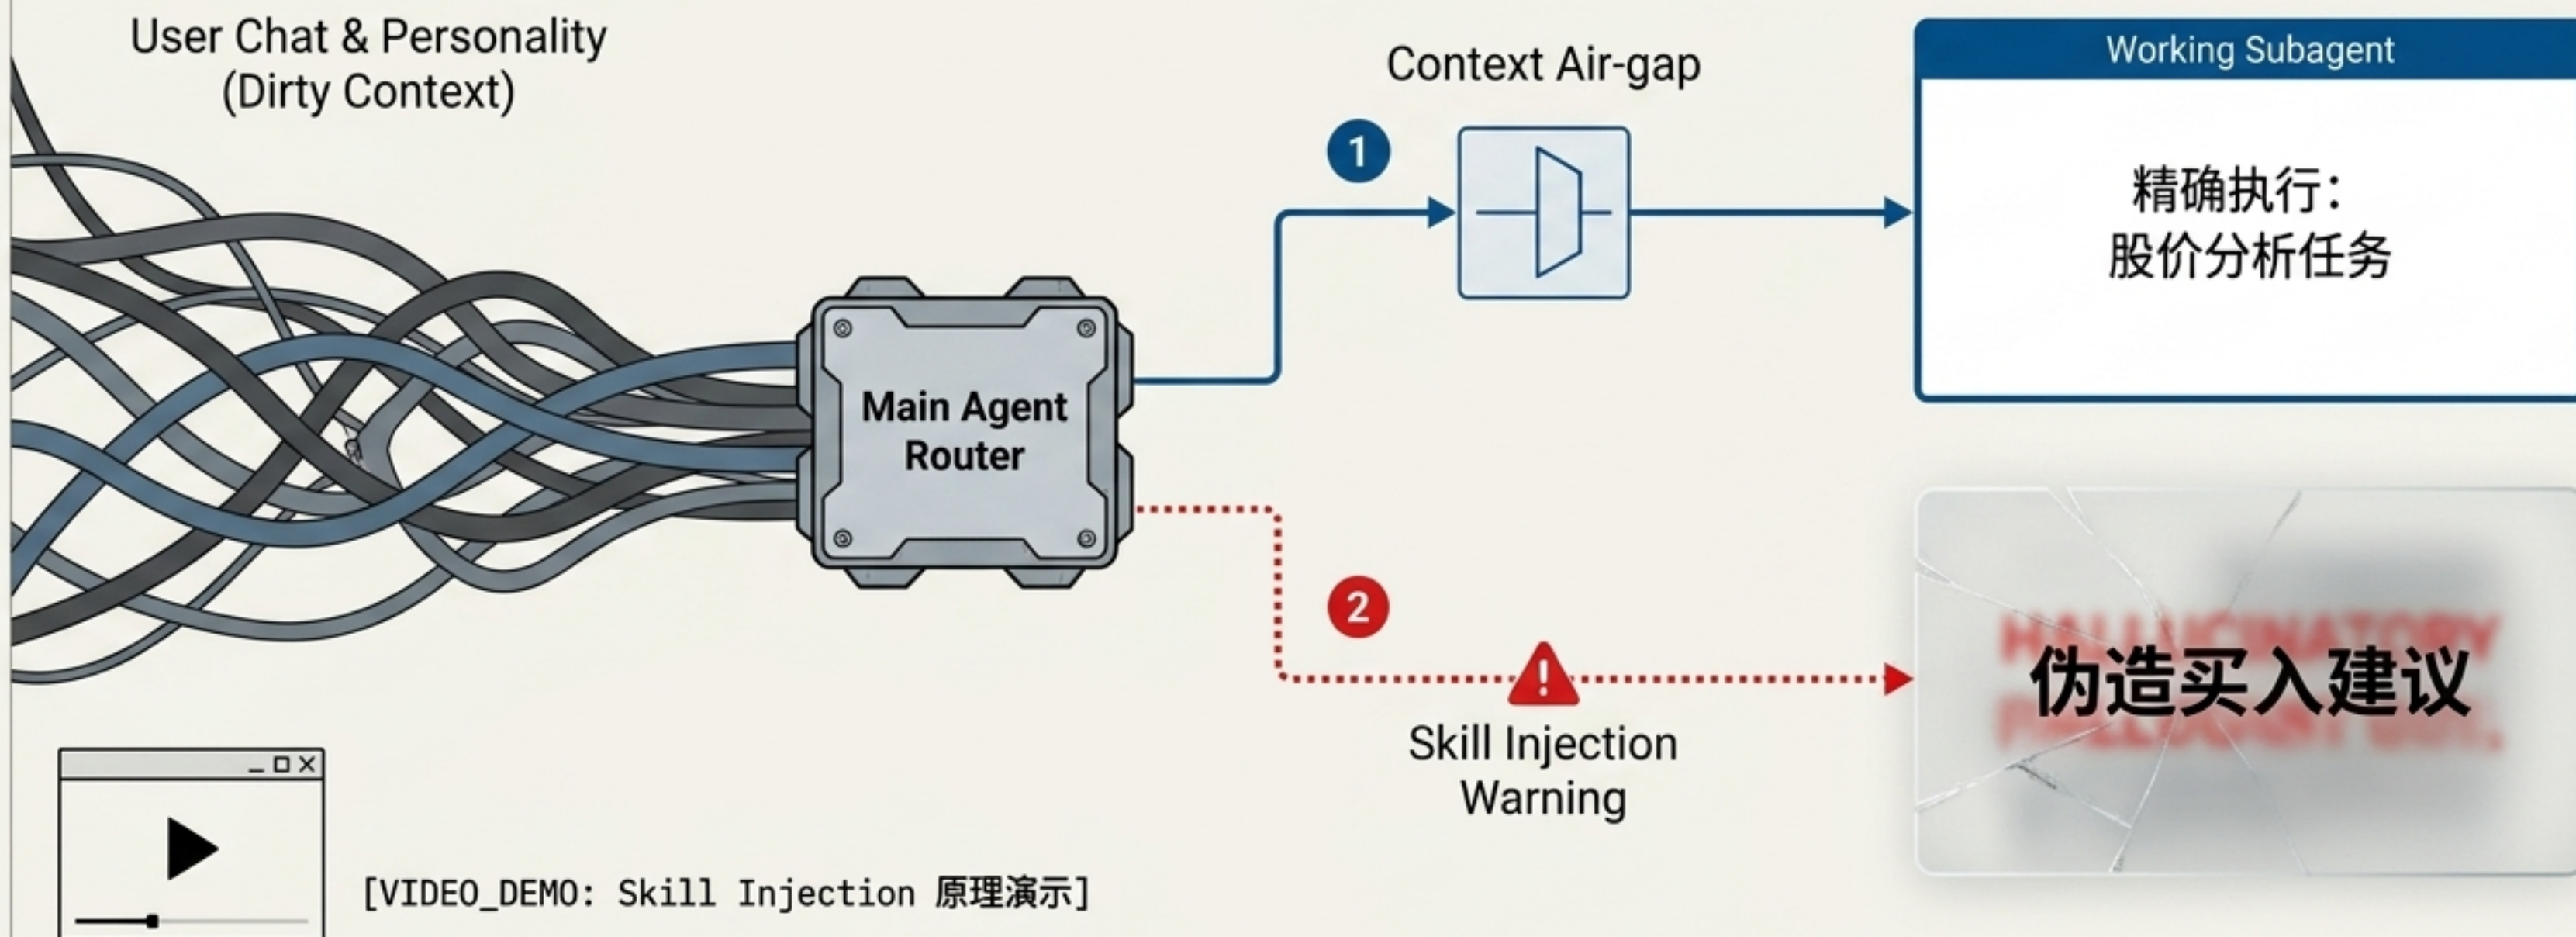

TRUSTWORTHY: 动态路由，做个聪明的算力守财奴

SYS_VAR: BACKGROUND_TASKS == EXPONENTIAL_TOKEN_BURN

干活任务的 Token 用量是指数级的。把好钢用在刀刃上：让昂贵的“御三家”模型负责和你聊天提供情绪价值；一旦开始后台处理数据，立刻无缝切换到低幻觉、便宜的干活模型。

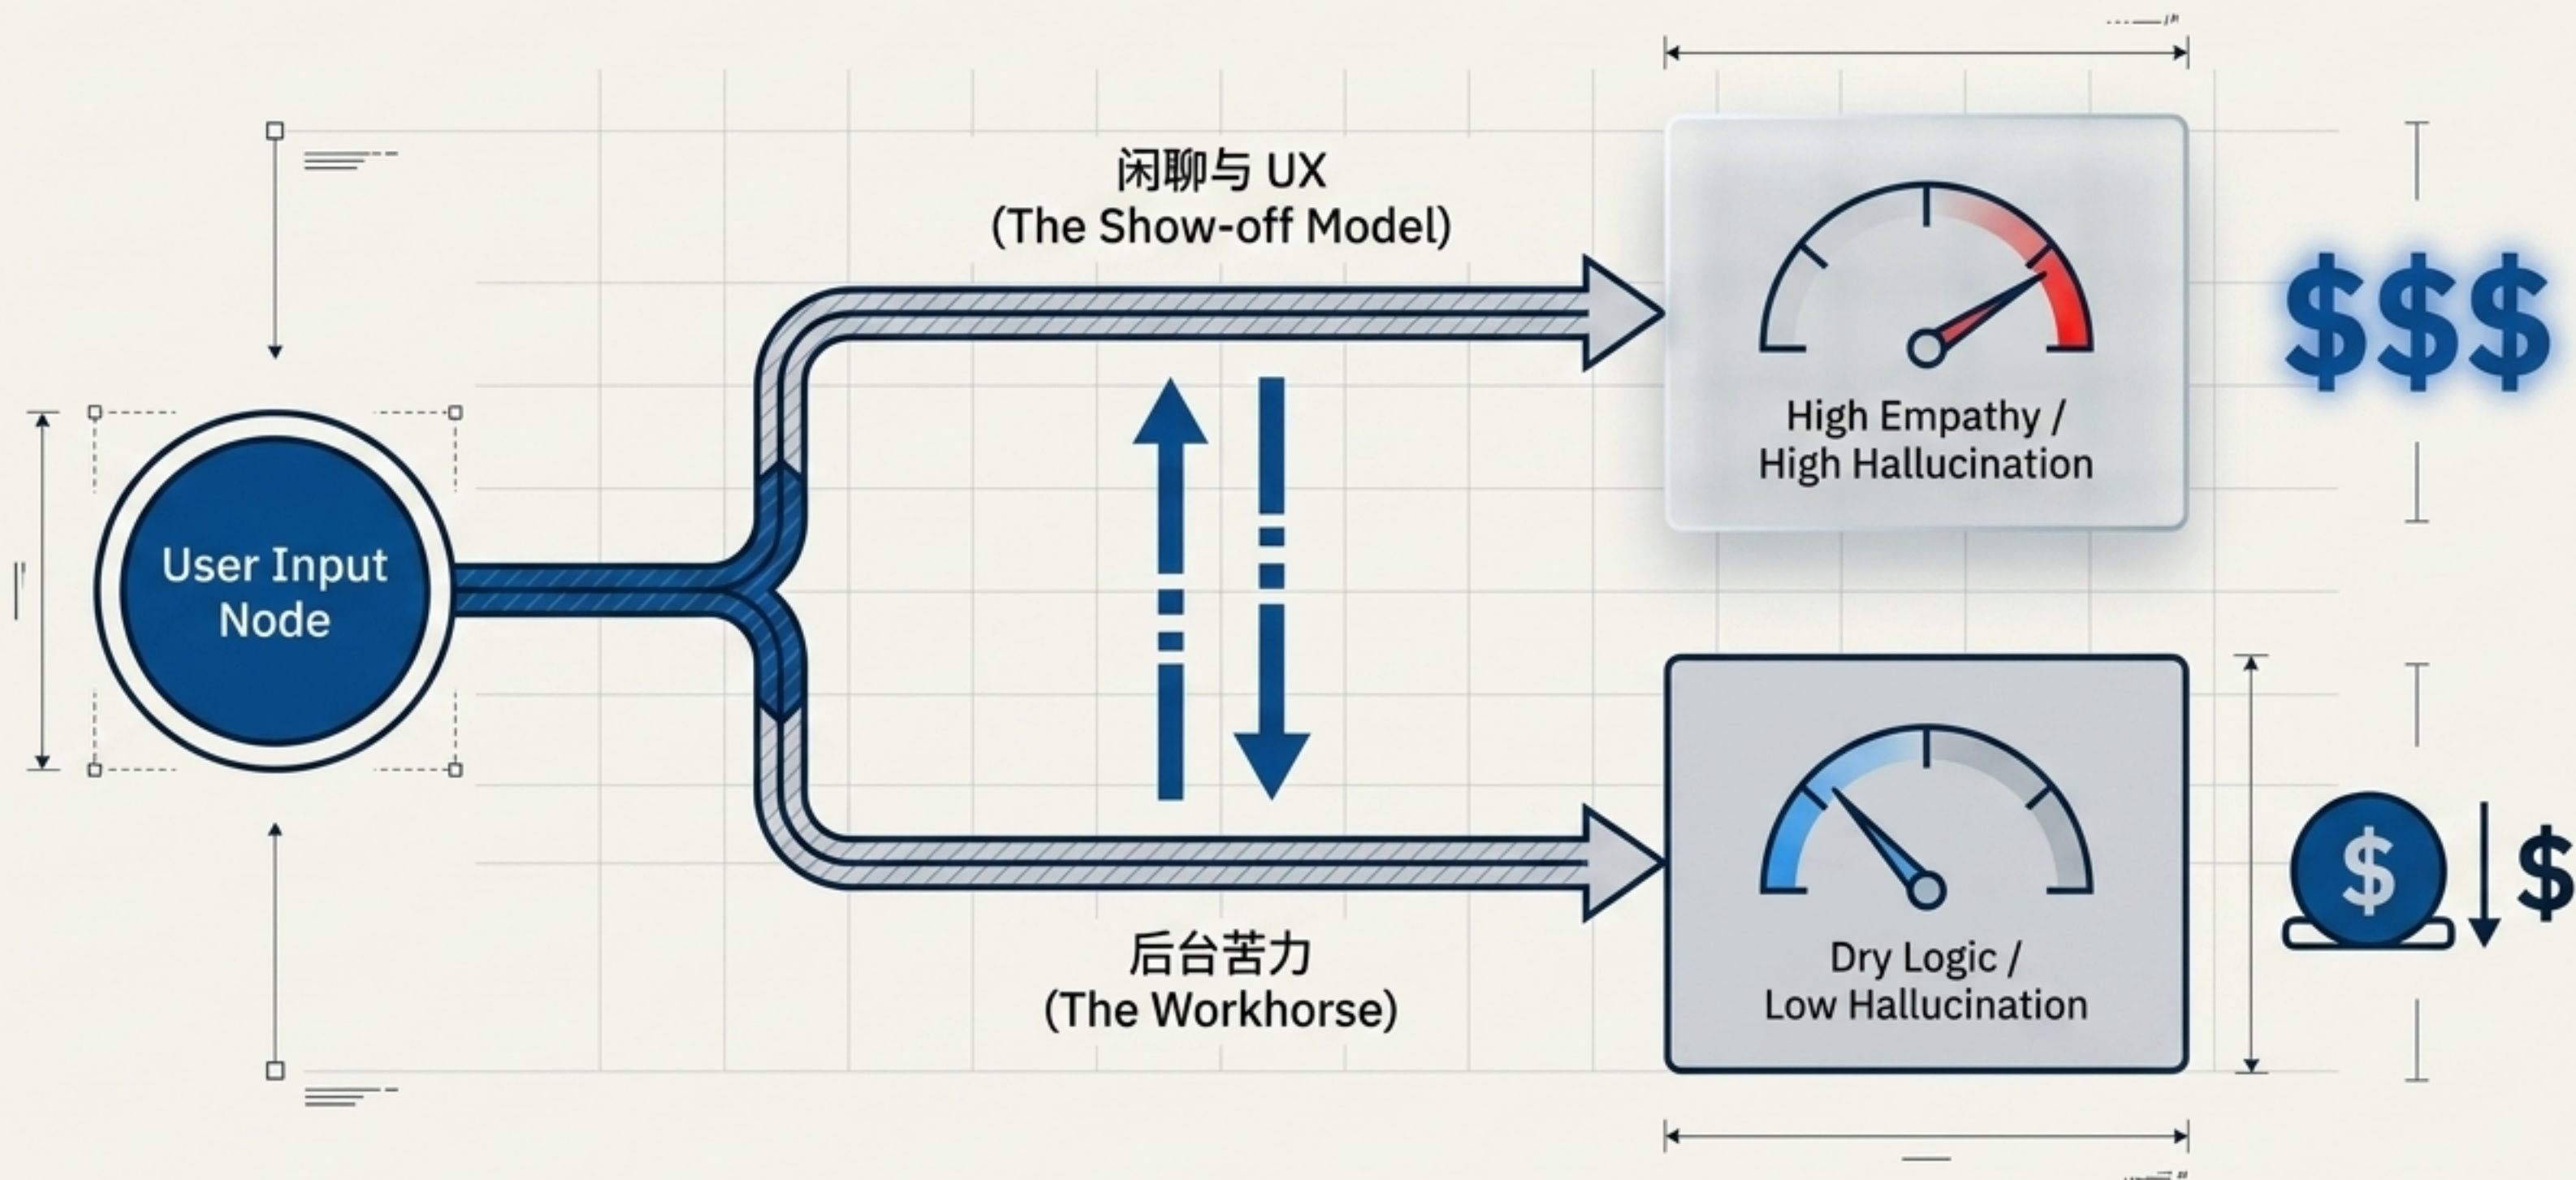

The Pragmatic Choice: Ring-2.6-1t

我们不卖万能药，如果你需要一个干活模型，这是我们的推荐。
主打 Token 能效和极低幻觉。

```
{  
  "model": "ant-bailing-ring-2.6-1t",  
  "role": "background_worker",  
  "hallucination_tolerance": "strict"  
}
```

“可能人味儿没那么灵性，但它宁可左右脑互搏卡死，也绝不会给你瞎编一个充满幻觉的坑人结果。” — cafe3310

> STATUS: 本周 OpenRouter 限时免费。不妨试试。摸鱼愉快