

# Notas de Programación Orientada a Objetos con C++ Java Python

POO Handbook 2025

**Carlos Alberto Fernández y Fernández**

*Instituto de Computación  
Universidad Tecnológica de la Mixteca*

*“Considerate la vostra semenza:  
fatti non foste a viver come bruti,  
ma per seguir virtute e canoscenza.”*

*Considerad vuestra estirpe:  
hechos no fuisteis para vivir como brutos,  
sino para perseguir virtud y conocimiento.*

– DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMEDIA

**Universidad Tecnológica de la Mixteca**  
Notas de POO 2025  
470 páginas

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

# Índice general

<b>I</b>	<b>Introducción</b>	<b>17</b>
<b>1</b>	<b>Lenguajes y Ambientes sugeridos para desarrollo</b>	<b>1</b>
1.1	Lenguajes de programación	1
1.1.1	IDEs	5
1.2	Lenguajes estáticos y dinámicos	10
<b>2</b>	<b>Introducción a características de C++</b>	<b>13</b>
2.1	Comentarios en C++	13
2.2	Flujo de entrada/salida	13
2.3	Funciones en línea	14
2.4	Declaraciones de variables	15
2.5	Operador de resolución de alcance	16
2.6	Valores por default	17
2.7	Parámetros por referencia	19
2.8	Asignación de memoria en C++	21
2.9	Plantillas	24
2.10	Enumeraciones	27
2.11	Espacios de nombre ( <i>namespaces</i> )	28
2.12	Tipo de dato booleano	29
2.13	Uso de cadenas con <i>string</i>	30
2.14	Ciclo foreach en C++	30
<b>3</b>	<b>Introducción a Java</b>	<b>33</b>
3.1	Origen	33
3.2	Características de diseño	34
3.3	Diferencias entre Java y C++	37
3.4	Archivos .java y .class	38
3.5	Programas generados con java	39
3.6	El Java Developer's Kit	39
3.7	"Hola Mundo"	40
3.8	Fundamentos del Lenguaje Java	42
3.8.1	Comentarios	42
3.8.2	Tipos de datos	43

3.8.3	Identificadores	44
3.8.4	Variables	45
3.8.5	Operadores	46
3.8.6	Valores literales	50
3.8.7	Estructuras de control	53
3.8.8	Arreglos	64
3.8.9	Enumeraciones	66
3.8.10	Entrada desde consola en Java	68
3.8.11	Paquetes	71
<b>4</b>	<b>Introducción a Python</b>	<b>73</b>
4.1	Introducción	73
4.2	Herramientas	74
4.3	Fundamentos de Python	74
4.3.1	Convenciones léxicas	74
4.3.2	Literales	75
4.3.3	Variables	75
4.3.4	Operadores	76
4.3.5	Tipos de datos	77
4.3.6	Estructuras de control	81
4.3.7	Entrada y Salida básica en Python	85
4.3.8	Funciones	86
4.3.9	Módulos en Python	87
4.3.10	Paquetes en python	89
4.3.11	Probando Pyhton	89
4.3.12	Pyhton estáticamente tipado	90
<b>5</b>	<b>Introducción a la programación orientada a objetos [1, 2]</b>	<b>93</b>
5.1	Programación no estructurada	93
5.2	Programación procedural	93
5.3	Programación modular	95
5.4	Datos y Operaciones separados	95
5.5	Programación orientada a objetos	96
5.6	Tipos de Datos Abstractos	96
5.6.1	Los problemas	97
5.6.2	Tipos de Datos Abstractos y Orientación a Objetos	98
5.7	Conceptos de básicos de objetos	98
5.8	Lenguajes de programación orientada a objetos	100
5.8.1	Características de los algunos LPOO <sup>1</sup>	101
<b>6</b>	<b>Abstracción de datos: Clases y objetos</b>	<b>103</b>

---

<sup>1</sup>Lenguajes de Programación Orientada a Objetos

---

6.1	Clases	103
6.2	Objetos e instancias	104
6.2.1	Instanciación	104
6.3	Clases en C++	106
6.4	Miembros de una clase en C++	106
6.4.1	Atributos miembro	107
6.4.2	Métodos miembro	107
6.4.3	Un vistazo al acceso a miembros	108
6.5	Objetos de clase en C++	110
6.6	Clases en Java	114
6.7	Miembros de una clase en Java	114
6.7.1	Atributos miembro	115
6.7.2	Métodos miembro	115
6.7.3	Un vistazo al acceso a miembros	116
6.8	Objetos de clase en Java	117
6.8.1	Asignación de memoria al objeto	117
6.9	Clases en Python	120
6.10	Miembros de una clase en Python	120
6.10.1	Métodos miembro	120
6.10.2	Atributos miembro	121
6.10.3	Acceso a miembros en Python	121
6.11	Objetos de clase en Python	123
6.11.1	Asignación de memoria al objeto	123
6.12	Usando la palabra reservada <code>this</code> en C++, C#, D, Scala y Java	125
6.13	Usando <code>self</code> en Python	126
<b>7</b>	<b>Polimorfismo AdHoc: Sobrecarga de operaciones</b>	<b>127</b>
7.1	Introducción	127
7.2	Ejemplos de sobrecarga en C++	128
7.3	Ejemplo de sobrecarga en Java	128
7.4	Sobrecarga de operaciones en Python	129
7.4.1	Sobrecarga de funciones con <i>singledispatch</i>	129
7.4.2	Sobrecarga de métodos con <i>singledispatchmethod</i>	131
<b>8</b>	<b>Constructores y destructores</b>	<b>133</b>
8.1	Constructores y destructores en C++	134
8.1.1	Constructor	134
8.1.2	Destructor	137
8.2	Constructores y finalizadores en Java	141
8.2.1	Constructor	141
8.2.2	Finalizador	142
8.3	Inicializando y eliminando en Python	143

---

<b>9 Miembros de clase o estáticos</b>	<b>145</b>
9.1 Miembros estáticos en C++	146
9.2 Miembros estáticos en Java	149
9.3 Miembros estáticos / de clase en Python	150
9.3.1 Atributos de clase	150
9.3.2 Método de clase y Método estático	150
<b>10 Objetos constantes</b>	<b>155</b>
10.1 Objetos constantes en C++	155
10.2 Objetos finales en Java	158
10.3 Objetos constantes en Python	161
<b>11 Amistad en C++</b>	<b>163</b>
<b>12 Polimorfismo AdHoc: Sobrecarga de operadores</b>	<b>169</b>
12.1 Sobrecarga de operadores en C++	170
12.2 Sobrecarga de operadores en Python	178
<b>13 Herencia</b>	<b>179</b>
13.1 Introducción	179
13.2 Herencia: Implementación en C++	180
13.2.1 Control de Acceso a miembros en C++	181
13.2.2 Control de acceso en herencia en C++	183
13.2.3 Constructores de clase base en C++	186
13.2.4 Manejo de objetos de la clase base como objetos de una clase derivada y viceversa en C++	189
13.2.5 Sobreescritura de métodos en C++	192
13.2.6 Herencia múltiple en C++	195
13.3 Herencia: implementación en Java	203
13.3.1 Clase <i>Object</i>	205
13.3.2 Control de acceso a miembros en Java	205
13.3.3 Control de acceso de clase public en Java	206
13.3.4 Constructores de superclase	207
13.3.5 Manejo de objetos de subclase como objetos de superclase en Java	207
13.3.6 Sobreescritura de métodos (Overriding)	211
13.3.7 Calificador <i>final</i>	212
13.3.8 Interfaces en Java	213
13.4 Herencia: Implementación en Python	220
13.4.1 Inicializadores de superclase	221
13.4.2 Herencia Múltiple ( <i>mixins</i> ) en Python	222
<b>14 Asociaciones entre clases</b>	<b>225</b>

---

14.1	Introducción	225
14.2	Asociaciones reflexivas	226
14.3	Multiplicidad de una asociación	227
14.3.1	Tipos de asociaciones según su multiplicidad	227
14.4	Asociaciones en C++	228
14.4.1	Multiplicidad de una asociación en C++	228
14.5	Asociaciones en Java	232
14.5.1	Multiplicidad de una asociación en Java	233
<b>15</b>	<b>Objetos compuestos</b>	<b>239</b>
15.1	Objetos compuestos en C++	241
15.2	Objetos compuestos en Java	244
<b>16</b>	<b>Polimorfismo</b>	<b>247</b>
<b>17</b>	<b>Polimorfismo de subtipos</b>	<b>249</b>
17.1	Polimorfismo y funciones virtuales C++	250
17.1.1	Clase abstracta y clase concreta en C++	253
17.1.2	Destrucción virtuales	253
17.2	Polimorfismo y clases abstractas Java	266
17.2.1	Clase abstracta y clase concreta en Java	268
17.2.2	Ejemplo de Polimorfismo con una Interfaz en Java	277
17.3	Polimorfismo en Python	279
17.3.1	Clases abstractas y polimorfismo en Python	280
<b>18</b>	<b>Polimorfismo paramétrico: programación genérica</b>	<b>283</b>
18.1	Plantillas de clase en C++	284
18.2	Standard Template Library (STL)	288
18.3	Clases Genéricas en Java	292
18.4	Biblioteca de Clases Genéricas en Java	293
18.4.1	Ejemplos complementarios de Clases Genéricas en Java	296
<b>19</b>	<b>Manejo de Excepciones</b>	<b>303</b>
19.1	Manejo de Excepciones en C++	304
19.1.1	Excepciones estándar en C++	305
19.2	Manejo de Excepciones en Java	307
19.2.1	¿Cómo funciona?	307
19.2.2	Lanzamiento de excepciones ( <i>throw</i> )	308
19.2.3	Manejo de excepciones	309
19.2.4	Jerarquía de excepciones	313
19.2.5	Excepciones definidas por el usuario	314
19.2.6	Ventajas del tratamiento de excepciones	315



---

19.2.7 Lista de Excepciones <sup>2</sup>	316
19.3 Manejo de Excepciones en Python	318
<b>II Más allá de los Objetos</b>	<b>323</b>
<b>20 Afirmaciones</b>	<b>325</b>
20.1 Afirmaciones en C++	326
20.2 Afirmaciones en Java	327
20.2.1 Usando afirmaciones	327
20.2.2 Habilitando y deshabilitando las afirmaciones	327
20.3 Afirmaciones en Python	329
20.4 Pruebas de unidad en Python	330
20.4.1 Pytest	330
20.4.2 unittest	333
20.5 Manejo de archivos: de texto, JSON y CSV	335
20.5.1 Manejo de archivos de texto	336
20.5.2 Manejo de archivos JSON	337
20.5.3 Manejo de archivos CSV	339
20.6 Casos de estudio orientados al aprendizaje computacional	341
20.6.1 ¿Qué es el aprendizaje computacional?	341
20.6.2 Bibliotecas de Python usadas en aprendizaje computacional	342
20.6.3 Casos de estudio orientados al aprendizaje computacional	344
<b>21 Pruebas de unidad</b>	<b>347</b>
<b>22 Multihilos: Introducción a la Programación Concurrente en Java</b>	<b>349</b>
22.1 Introducción	349
22.2 Concurrencia	349
22.3 Multihilos	350
22.4 Multihilos en Java	351
22.4.1 Programas de flujo único	351
22.4.2 Programas de flujo múltiple	352
22.5 Estados de un hilo	353
22.6 La clase <i>Thread</i>	354
22.7 Prioridades de los hilos	356
22.8 Comportamiento de los hilos	359
<b>23 Multihilos: Programación Concurrente en Java (2)</b>	<b>361</b>
23.1 Sincronización de hilos	361
23.1.1 Problema Productor / Consumidor	364

---

<sup>2</sup>Lista obtenida de la documentación del jdk en su versión 1.6

---

23.2 Grupos de hilos	372
23.3 Hilos Demonios	372
23.4 La interfaz <i>Runnable</i>	373
23.5 Actividades sugeridas	377
<b>24 Multihilos en Python</b>	<b>379</b>
24.1 Forking (Bifurcación)	379
24.1.1 fork/exec	381
24.2 Threads	382
24.2.1 Módulo <i>_thread</i>	382
24.2.2 Módulo <i>threading</i>	386
24.2.3 Módulo <i>Queue</i>	389
<b>25 Java: Clases anidadas y anónimas</b>	<b>391</b>
25.1 Clases anidadas	391
25.2 Clases anónimas	394
<b>26 Java: Expresiones lambda <math>\lambda</math></b>	<b>397</b>
26.1 Introducción	397
26.2 Sintaxis de expresiones lambda	398
<b>27 Java: Interfaz gráfica con JavaFX</b>	<b>401</b>
27.1 Introducción	401
27.2 Elementos de interfaz de usuario	406
27.2.1 Diseño de paneles	407
<b>28 Java: Manejo de eventos con JavaFX</b>	<b>411</b>
28.1 Introducción	411
28.2 Más sobre eventos	413
28.3 Registro de manejadores y manejo de eventos	414
28.3.1 Usando clases anónimas	418
28.3.2 Usando expresiones lambda	421
28.3.3 <a href="#">Ejemplo</a> con evento de mouse	422
28.3.4 <a href="#">Ejemplo</a> con evento de teclado	423
28.3.5 <a href="#">Ejemplo</a> con evento de teclado y mouse	424
28.3.6 <a href="#">Ejemplo</a> con listener en un objeto observable	426
<b>29 Programación en Red con Java</b>	<b>427</b>
29.1 Paquete <i>java.net</i>	427
29.1.1 Clase <i>URL</i>	428
29.1.2 Clase <i>InetAddress</i>	429
29.1.3 Clase <i>Socket</i>	430
29.1.4 Clase <i>ServerSocket</i>	431

29.1.5 Clase <i>DatagramSocket</i>	435
29.1.6 Clase <i>DatagramPacket</i>	435
29.2 Complemento 1. <i>PortTalkApp</i>	437
29.3 Complemento 2. <i>ServerSocket</i>	440
29.4 Complemento 3. <i>TimeServerApp</i>	441
29.5 Complemento 4. <i>GetTimeApp</i>	443
<b>30 Programación en Red con Java (2)</b>	<b>445</b>
30.1 Clases <i>URL</i>	445
30.2 Cliente / Servidor	446
30.2.1 Programas cliente	446
30.2.2 Programas servidor	455
<b>Referencias</b>	<b>463</b>
<b>Apéndice A</b>	<b>465</b>

## Índice de cuadros

1.1 Comparación de lenguajes de programación	4
1.2 Breve comparación de IDEs	10
3.1 Tipos de datos simples en Java	44
3.2 Operadores aritméticos Java	47
3.3 Operadores relacionales en Java	48
3.4 Operadores lógicos en Java	49
3.5 Operadores de asignación en Java	50
3.6 Precedencia de operadores en Java	51
3.7 Secuencias de escape en Java	53
4.1 Operadores aritméticos en Python	76
4.2 Operadores relacionales en Python	76
4.3 Operadores lógicos en Python	77
5.1 Características de LPOO	101
19.1 Resumen de excepciones de Python	321
29.1 Protocolos comunes	427

# Índice de figuras

3.1	Máquina virtual de Java y su ejecución sobre una plataforma	35
14.1	Ejemplo de asociación en UML	226
14.2	Asociación reflexiva	227
14.3	Ejemplo de multiplicidad	228
14.4	Implementación de multiplicidad mediante tabla de referencias	229
17.1	Ejemplo de polimorfismo con interfaces en Java	277
18.1	Biblioteca genérica en Java	294
19.1	Jerarquía de herencia de las excepciones en Python	321
22.1	Múltiples procesos vs. múltiples hilos en un proceso	351
22.2	Estados de un hilo en Java	353
22.3	Estados de un hilo en Java (2)	354
23.1	Filósofos tragones	378
27.1	Arquitectura de JavaFX	402
27.2	(a) Paneles son usados para mantener nodos. (b) Nodos pueden ser figuras, vistas de imágenes, controles IU, y paneles.	406
28.1	Proceso de manejo de evento	411
30.1	Interface de BlueJ	466
30.2	Herramienta CASE UMLGEC++	469

# Índice de código fuente

1	Ejemplo declaración de variables . . . . .	16
2	Ejemplo declaración de variables usando el área de nombres estándar	17
3	Ejemplo de valores por default . . . . .	18
4	Valores o argumentos por default. . . . .	19
5	Otro ejemplo Parámetros por referencia. . . . .	20
6	Ejemplo de variables por referencia. . . . .	21
7	Ejemplo 1 de asignación de memoria en C++ . . . . .	23
8	Ejemplo 2 de asignación de memoria en C++ . . . . .	23
9	Ejemplo 3 de asignación de memoria en C++ . . . . .	24
10	Ejemplo. . . . .	25
11	Ejemplo 2 de uso de plantillas en C++. . . . .	26
12	Ejemplo 3 de uso de plantillas en C++. . . . .	27
13	Ejemplo de enumeración en C++. . . . .	28
14	Ejemplo de uso de <i>namespace</i> . . . . .	29
15	Ejemplo de uso de cadenas <i>string</i> . . . . .	30
16	Ejemplo de <i>foreach</i> en C++. . . . .	31
17	Hola, Mundo en Java. . . . .	41
18	Hola, Mundo en C++. . . . .	41
19	Ejemplo de operadores relacionales en Java. . . . .	49
20	Ejemplo de operadores lógicos en Java. . . . .	49
21	Ejemplo de uso de switch en Java. . . . .	57
22	Ejemplo de uso de la <b>expresión</b> switch en Java. . . . .	59
23	Ejemplo Fibonacci con ciclo <i>for</i> . . . . .	60
24	Ejemplo Fibonacci con ciclo <i>do-while</i> . . . . .	61
25	Ejemplo Fibonacci con ciclo <i>while</i> . . . . .	62
26	Ejemplo de uso de <i>break</i> . . . . .	63
27	Ejemplo de uso de <i>continue</i> . . . . .	64
28	Ejemplo de uso de arreglo. . . . .	66
29	Ejemplo de uso de arreglo 2. . . . .	66
30	Ejemplo de enumeración en Java. . . . .	68
31	Ejemplo de entrada de consola en Java con <i>Scanner</i> . . . . .	68
32	Ejemplo de entrada de consola en Java con <i>Console</i> . . . . .	69

33	Ejemplo de entrada de argumentos de cantidad variable. . . . .	70
34	Ejemplo de entrada de argumentos de cantidad variable. . . . .	71
35	Ejemplo de match case en Python. . . . .	82
36	Ejemplo de entrada en Python. . . . .	86
37	Ejemplo valores por omisión en Python. . . . .	87
38	Ejemplo en Python. . . . .	87
39	Ejemplo de clases en C++. . . . .	111
40	Ejemplo 2 de clases en C++, una estructura de cola simple. . . . .	112
41	Ejemplo de clase en Java. . . . .	118
42	Ejemplo de clase con una estructura de Cola simple en Java. . . . .	119
43	Ejemplo de miembros privados en Python. . . . .	122
44	Ejemplo de clases en Python. . . . .	124
45	Ejemplo. . . . .	125
46	Ejemplo de uso de <i>self</i> en Python. . . . .	126
47	Ejemplo de sobrecarga en C++. . . . .	128
48	Ejemplo redefiniendo un método en Python. . . . .	129
49	Ejemplo sobrecargando una función con <i>singledispatch</i> . . . . .	130
50	Ejemplo sobrecargando una función con <i>singledispatch</i> y apilamiento de decoradores. . . . .	131
51	Ejemplo sobrecargando un método con <i>singledispatchmethod</i> . . . . .	132
52	Ejemplo sobrecargando un método de clase con <i>singledispatchmethod</i> . . . . .	132
53	Ejemplo de lista de inicialización de atributos en un constructor en C++. . . . .	135
54	Ejemplo de constructor de copia en C++. . . . .	137
55	Ejemplo completo de Cola con constructor y destructor en C++. . . . .	140
56	Ejemplo mostrando el uso de atributos sin añadirlos en <i>init</i> . . . . .	143
57	Ejemplo mostrando el uso de los métodos <i>__init__()</i> y <i>__del__()</i> en Python. . . . .	144
58	Ejemplo miembros estáticos en C++. . . . .	148
59	Ejemplo de miembros estáticos en Java. . . . .	149
60	Ejemplo de métodos estáticos y de clase en Python. . . . .	151
61	Ejemplo de métodos de clase en Python. . . . .	152
62	Ejemplo de métodos de clase y estático en Python. . . . .	153
63	Ejemplo de objetos constantes en C++. . . . .	158
64	Ejemplo de objetos finales en Java. . . . .	160
65	Ejemplo de funciones amigas en C++. . . . .	165
66	Ejemplo 2 de funciones amigas en C++. . . . .	167
67	Ejemplo de sobrecarga de operadores con C++. . . . .	173
68	Ejemplo de String con sobrecarga de operadores en C++. . . . .	177
69	Ejemplo de herencia en C++, jerarquía de Vehículo. . . . .	181
70	Ejemplo de herencia y control de acceso a miembros en C++. . . . .	183
71	Ejemplo control de acceso en herencia en C++. . . . .	183

---

72	Ejemplo control de acceso en herencia con C++.	186
73	Ejemplo constructor de clase base en C++.	189
74	Ejemplo de objetos de clase derivada como clase base en C++.	192
75	Ejemplo de redefinición de métodos en C++.	195
76	Ejemplo de herencia múltiple con C++.	196
77	Otro ejemplo de herencia múltiple en C++.	199
78	Ejemplo de ambigüedad en herencia múltiple con C++.	200
79	Ejemplo 2 de ambigüedad en herencia múltiple con C++.	201
80	Ejemplo de herencia en Java.	204
81	Ejemplo de control de acceso en Java.	206
82	Ejemplo de objetos de sub clase como de superclase en Java.	210
83	Ejemplo de sobrescritura de métodos y uso de <code>super</code> .	212
84	Ejemplo de interfaz en Java.	217
85	Ejemplo de interfaz con potencial ambigüedad en métodos psobre- escritos en Java.	218
86	Ejemplo de herencia en Python.	221
87	Ejemplo con inicializadores de superclase en Python.	222
88	Ejemplo de mixins en Python.	223
89	Ejemplo de composición en C++.	243
90	Ejemplo de composición en Java.	245
91	Ejemplo de polimorfismo en C++.	252
92	Ejemplo de funciones virtuales y polimorfismo en C++. Programa de cálculo de salario..	261
93	Ejemplo de polimorfismo en C++. Programa de figuras geométricas con una interfaz abstracta Shape (Forma).	265
94	Ejemplo de polimorfismo en Java.	267
95	Ejemplo de clase abstracta y polimorfismo en Java. Programa de cálculo de salario	273
96	Ejemplo de polimorfismo en Java. Programa de figuras geométricas con una clase abstracta Shape (Forma)	277
97	Ejemplo de polimorfismo con interfaces en Java.	278
98	Ejemplo de polimorfismo en Python.	279
99	Ejemplo de clases abstractas y polimorfismo en Python.	282
100	Ejemplo de plantillas en C++.	285
101	Ejemplo, una pila con plantillas en C++.	287
102	Ejemplo de STL.	290
103	Ejemplo de clases genéricas en Java.	292
104	Ejemplo clases e interfaces genéricas en Java.	293
105	Ejemplo usando la JCF en Java.	296
106	Ejemplo de una pila genérica simple en Java.	297
107	Ejemplo de una pila genérica como lista ligada en Java.	300
108	Ejemplo de manejo de excepciones en C++.	305

109	Ejemplo excepciones estandar en C++.	306
110	Ejemplo excepción C++.	306
111	Ejemplo de excepción en Java.	307
112	Ejemplo lanzamiento de excepción en Java.	308
113	Ejemplo de excepción tratada en Java.	311
114	Ejemplo de excepción con <i>finally</i> en Java.	313
115	Ejemplo derivando de <i>Exception</i> en Java.	313
116	Ejemplo de excepción definida por el programador.	315
117	Ejemplo de excepción lanzada en python.	318
118	Ejemplo de lanzamiento de excepción sin tratamiento en Python.	318
119	Ejemplo de tratamiento de excepciones en Python.	319
120	Ejemplo de tratamiento de excepciones y tratamiento general con <i>finally</i> en Python.	320
121	Ejemplo de excepción definida por el usuario en Python.	320
122	Ejemplo resumiendo opciones de manejo de excepciones en Python.	322
123	Ejemplo de afirmaciones en C++.	326
124	Ejemplo de afirmaciones en Java.	328
125	Ejemplo de afirmaciones en Python.	329
126	Ejemplo de prueba de unidad con módulo <i>pytest</i> en Python.	331
127	Ejemplo de prueba de unidad con módulo <i>pytest</i> en Python.	332
128	Ejemplo de prueba de unidad con módulo <i>unittest</i> en Python.	334
129	Ejemplo de prueba de unidad con módulo <i>unittest</i> en Python.	335
130	Ejemplo de lectura de archivo de texto.	336
131	Ejemplo de escritura de archivo de texto.	337
132	Ejemplo de lectura línea por línea de archivo de texto.	337
133	Ejemplo de lectura de archivo JSON.	338
134	Ejemplo de escritura de archivo JSON.	339
135	Ejemplo de lectura de archivo CSV.	340
136	Ejemplo de escritura de archivo CSV.	341
137	Ejemplo básico de multihilos en Java.	353
138	Ejemplo de prioridades en multihilos con Java.	357
139	Ejemplo múltiples hilos desplegándose a diferentes // intervalos.	358
140	Ejemplo que implementa un hilo y cede el control a otros hilos.	360
141	Ejemplo de sincronización de hilos.	363
142	Ejemplo de multihilos declarando un bloque de código sincronizado.	364
143	Ejemplo: Problema Productor / Consumidor. Modificación de un objeto compartido sin sincronización.	366
144	Ejemplo: Problema Productor / Consumidor // con sincronización de hilos.	369
145	Ejemplo adicional de productor/consumidor.	371
146	Ejemplo de multihilos usando la interfaz <i>Runnable</i> .	374



---

147	Ejemplo de implementación de la interfaz <i>Runnable</i> con una aplicación JavaFX. . . . .	377
148	Ejemplo de bifurcación de procesos (Forking). . . . .	380
149	Ejemplo de bifurcación de 5 procesos (Forking). . . . .	381
150	Ejemplo de uso de <i>os.execlp()</i> . . . . .	381
151	Ejemplo con el módulo <i>_thread</i> . . . . .	382
152	Ejemplo con el módulo <i>_thread</i> con función lambda además de un método. . . . .	383
153	Ejemplo con el módulo <i>_thread</i> con 5 hilos concurrentes. . . . .	383
154	Ejemplo de acceso sincronizado a <i>stdout</i> . . . . .	384
155	Ejemplo con una lista global para saber que un hilo ha terminado. . .	385
156	Ejemplo con una lista de enteros para saber que un hilo ha terminado.	386
157	Ejemplo de uso de módulo <i>threading</i> . . . . .	387
158	Ejemplo de uso de módulo <i>threading</i> usando la clase <i>Thread</i> sin herencia. . . . .	388
159	Ejemplo de uso de módulo <i>threading</i> con referencia anidada. . . . .	388
160	Ejemplo de uso de módulo <i>queue</i> productor/consumidor. . . . .	390
161	Ejemplo de clases internas. . . . .	393
162	Ejemplo variables con el mismo nombre en clases internas . . . . .	394
163	Ejemplo de clases anónimas. . . . .	396
164	Ejemplo JavaFX generado por NetBeans. . . . .	403
165	Ejemplo JavaFX "¡Hola, Mundo!". . . . .	404
166	Ejemplo de JavaFX con múltiples escenarios. . . . .	405
167	Ejemplo de JavaFX con panel. . . . .	407
168	Ejemplo JavaFX de panel usando <i>FlowPane</i> . . . . .	408
169	Ejemplo JavaFX usando <i>BorderPane</i> . . . . .	409
170	Ejemplo JavaFX manejo de evento acción para 2 botones . . . . .	413
171	Ejemplo JavaFX dos botones sin manejo de eventos. . . . .	415
172	Ejemplo JavaFX dos botones con manejo de eventos. . . . .	418
173	Ejemplo Java FX manejador de eventos con clase anónimas. . . . .	419
174	Ejemplo JavaFX con clases anónimas y uso de <i>TextField</i> . . . . .	421
175	Ejemplo JavaFX y manejador de eventos con expresiones lambda. . .	422
176	Ejemplo JavaFX con evento de mouse. . . . .	423
177	Ejemplo JavaFX con evento de teclado. . . . .	424
178	Ejemplo JavaFX con evento de teclado y mouse. . . . .	426
179	Ejemplo JavaFX con un objeto observable. . . . .	426
180	Ejemplo de clase <i>URL</i> con JavaFX. . . . .	429
181	Ejemplo de <i>InetAddress</i> , obtiene la dirección IP de la máquina local. .	429
182	Ejemplo de <i>InetAddress</i> , identifica la dirección IP asociada al <i>host</i> . . .	430
183	Ejemplo de programa cliente servidor con sockets . . . . .	434
184	Ejemplo de uso de la clase <i>Socket</i> . <i>PortTalkApp</i> . . . . .	440
185	Ejemplo de uso de la clase <i>ServerSocket</i> . . . . .	441

186	Ejemplo de escucha de un socket UDP. <i>TimeServerApp</i> . . . . .	443
187	Ejemplo de uso de datagramas. <i>GetTimeApp</i> . . . . .	444
188	Ejemplo que almacena páginas html. . . . .	448
189	Ejemplo de cliente SMTP. . . . .	450
190	Ejemplo - Cliente de TicTacToe con JavaFX. . . . .	454
191	Ejemplo de un servidor genérico multihilado. . . . .	457
192	Ejemplo - Servidor de TicTacToe. . . . .	462
193	Ejemplo de código generado por BlueJ. . . . .	468

# **Parte I**

## **Introducción**



# Capítulo 1

## Lenguajes y Ambientes sugeridos para desarrollo

### 1.1 Lenguajes de programación

Existe una infinidad de lenguajes de programación. Además de los cubiertos de manera general en este material podemos mencionar algunos como:

- **Groovy.** Es un lenguaje orientado a objetos y dinámico, similar a Python, Ruby, Perl y Smalltalk pero que es dinámicamente compilado hacia bytecodes de la máquina virtual de Java.



---

```
1 println "Hola Mundo"
```

---

- **JRuby.** Es una implementación en Java del intérprete de Ruby. Su alta integración con Java permite completo acceso en los dos sentidos entre código Java y Ruby.

---

```
1 puts "Hola Mundo"
```

---

- **Jython/JPython.** Una implementación de Python en Java. Programas en Jython pueden importar y usar clases en Java.



---

```
1 print("Hola Mundo")
```

---

- **Kotlin.** Un lenguaje orientado a objetos para JVM, para aplicaciones del lado del servidor, Android y compilación a JavaScript.

---

```
1 fun main() {  
2     println("Hola Mundo")  
3 }
```

---

- **IronPython.** Es una implementación de Python en .NET y Mono. Permite el uso de bibliotecas de .NET y una fácil interoperabilidad con lenguajes como C#.

---

```
1 print("Hola Mundo desde .NET")
```

---

- **Dart.** Es un lenguaje de programación de código abierto, desarrollado por Google, optimizado para la creación de aplicaciones web, móviles (con Flutter), de escritorio y del lado del servidor.

---

```
1 void main() {  
2     print('Hola Mundo');  
3 }
```

---

- **Go.** Conocido también como Golang, es un lenguaje compilado y concurrente, desarrollado por Google. Es apreciado por su simplicidad y eficiencia en sistemas distribuidos.

---

```
1 package main  
2 import "fmt"  
3 func main() {
```

---

```
4     fmt.Println("Hola Mundo")
5 }
```

---

- **Swift.** Creado por Apple, es un lenguaje multiparadigma para el desarrollo de aplicaciones en iOS, macOS, watchOS y tvOS. Se enfoca en seguridad y rendimiento.

---

```
1 print("Hola Mundo")
```

---

- **Cobra.** Lenguaje inspirado en Python y Ruby, pero con tipos estáticos, generación de código para .NET/Mono, ligado dinámico, contratos y soporte de pruebas de unidad.

---

```
1 class Hola
2     def main
3         print "Hola Mundo"
```

---

- **Fantom.** Es un lenguaje portable y orientado a objetos, diseñado para ejecutarse en múltiples plataformas (JVM, .NET y JavaScript). Más información en: <http://fantom.org/>

---

```
1 class Hola {
2     static Void main() {
3         echo("Hola Mundo")
4     }
5 }
```

---

- **Elixir.** Es un lenguaje funcional, concurrente y distribuido que se ejecuta en la máquina virtual de Erlang (BEAM). Es usado en sistemas tolerantes a fallos y aplicaciones web escalables.

---

```
1 IO.puts "Hola Mundo"
```

---

En la tabla 1.1 podemos ver una tabla con algunas características de los lenguajes antes mencionados.

**Cuadro 1.1.** Comparación de lenguajes de programación

Lenguaje	Paradigma principal	Plataforma base	Año de creación
Groovy	Orientado a objetos, dinámico	JVM (Java Virtual Machine)	2003
JRuby	Orientado a objetos (Ruby)	JVM	2001
Jython	Imperativo, orientado a objetos (Python)	JVM	1997
Kotlin	Orientado a objetos y funcional	JVM, Android, compilación a JS	2011
IronPython	Imperativo, orientado a objetos (Python)	.NET, Mono	2006
Dart	Orientado a objetos	Web, Flutter (móvil), escritorio	2011
Go (Golang)	Imperativo, concurrente, orientado a objetos ligero	Nativo (compilado)	2009
Swift	Multiparadigma (OO, funcional)	iOS, macOS, watchOS, tvOS	2014
Cobra	Orientado a objetos con contratos	.NET, Mono	2006
Fantom	Orientado a objetos, multiplataforma	JVM, .NET, JavaScript	2005
Elixir	Funcional, concurrente, distribuido	BEAM (Erlang VM)	2011



### 1.1.1 IDEs

Los *Entornos de Desarrollo Integrados* (IDE, por sus siglas en inglés) son herramientas que reúnen en una sola aplicación diversos componentes necesarios para programar: editores de código, compiladores, depuradores, asistentes gráficos y gestores de proyectos. Su objetivo es aumentar la productividad del desarrollador y facilitar el mantenimiento de proyectos grandes.

#### Eclipse


Eclipse es desarrollado como un proyecto de código abierto lanzado en noviembre de 2001 por IBM, Object Technology International y otras compañías. El objetivo era desarrollar una plataforma abierta de desarrollo. Fue planeada para ser extendida mediante plug-ins.



Es desarrollada en Java, por lo que puede ejecutarse en un amplio rango de sistemas operativos. También incorpora facilidades para desarrollar en Java, aunque es posible instalarle plug-ins para otros lenguajes como C/C++, PHP, Ruby, Haskell, etc. Incluso antiguos lenguajes como Cobol tienen extensiones disponibles para Eclipse [1]:

- Eclipse + JDT = Java IDE
- Eclipse + CDT = C/C++ IDE
- Eclipse + PHP = PHP IDE
- Eclipse + JDT + CDT + PHP = Java, C/C++, PHP IDE

Trabaja bajo “*workbenches*” que determinan la interfaz del usuario centrada alrededor del editor, vistas y perspectivas.

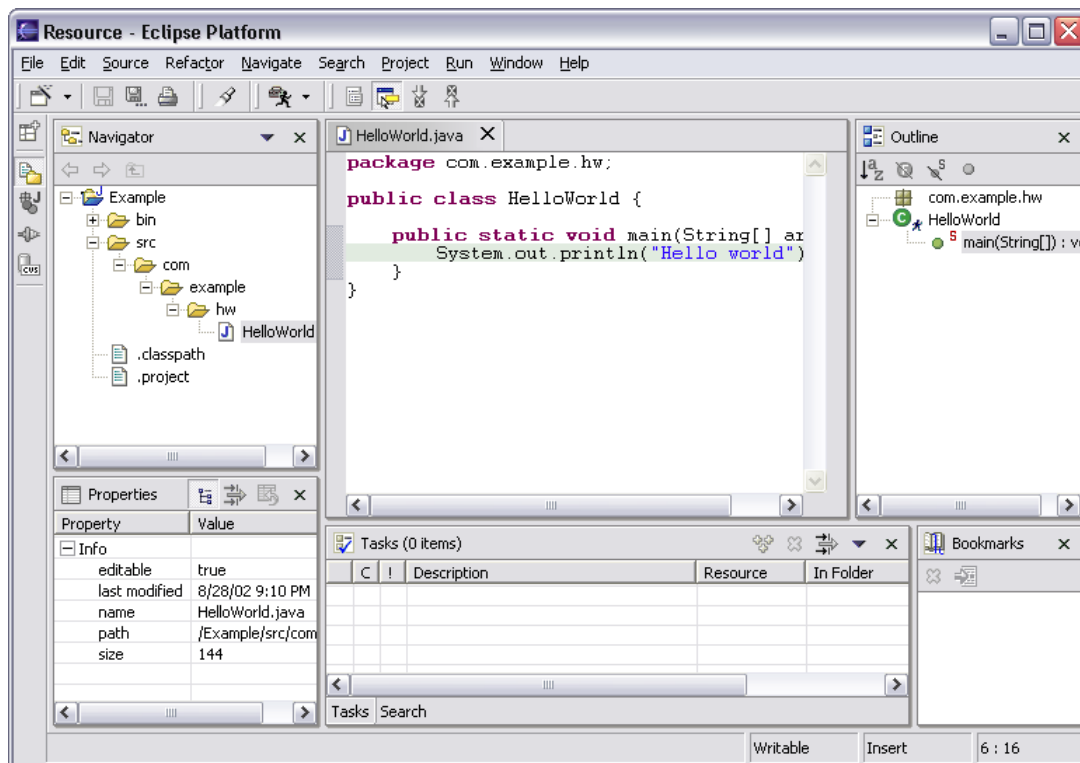

Los recursos son almacenados en el espacio de trabajo (workspace) el cual es un folder almacenado normalmente en el directorio de Eclipse. Es posible manejar diferentes áreas de trabajo.

Eclipse, sus componentes y documentación pueden ser obtenidos de: [www.eclipse.org](http://www.eclipse.org)

## Mono

*Mono* es una alternativa de software libre patrocinada por Novell. Implementa principalmente un compilador para C# y el *Common Language Runtime* de .NET. Incluye un IDE y existen versiones para plataformas distintas a Windows. Su IDE es **MonoDevelop**, el cual facilita la creación de aplicaciones multiplataforma.




## NetBeans

NetBeans es una plataforma de desarrollo y un IDE multilenguaje. Originalmente creado para desarrollo en Java y adquirido por Sun Microsystems. El IDE es actualmente de código abierto y disponible en [www.netbeans.org](http://www.netbeans.org).



Creado en 1996 como un proyecto universitario en la Universidad Karlova (Praga), fue adoptado más tarde por Sun y posteriormente por Oracle.

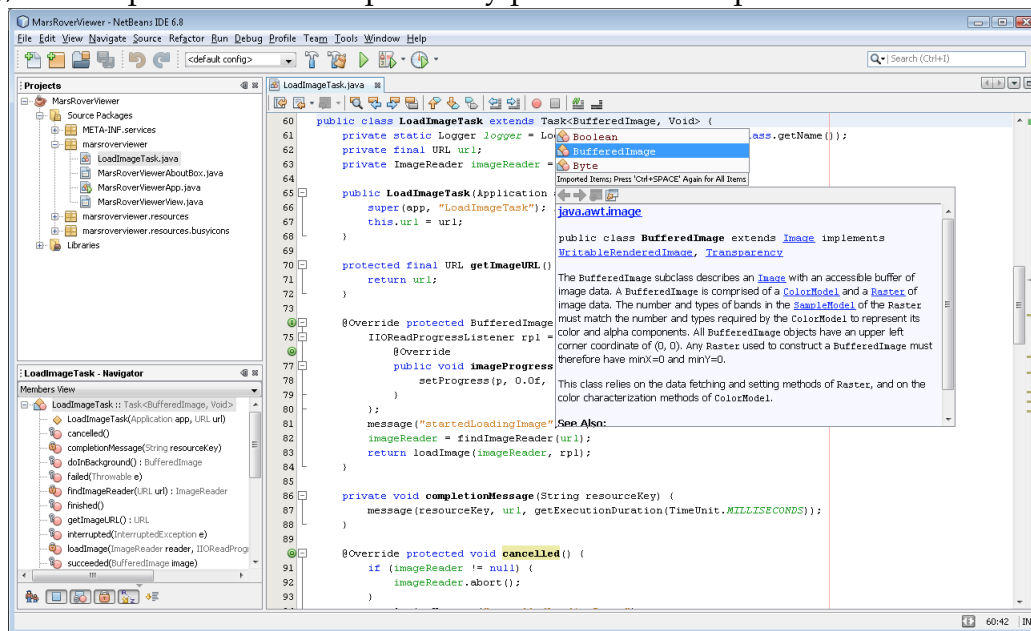


Soporta una variedad de lenguajes y tecnologías como C/C++, Java (SE, EE, ME), Ruby y PHP. NetBeans destaca por integrar de manera nativa un diseñador visual de interfaces gráficas (GUI Builder), útil en el desarrollo rápido de aplicaciones de escritorio.

## Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor gratuito y de código abierto desarrollado por Microsoft.<sup>1</sup>

<sup>1</sup><https://code.visualstudio.com/>

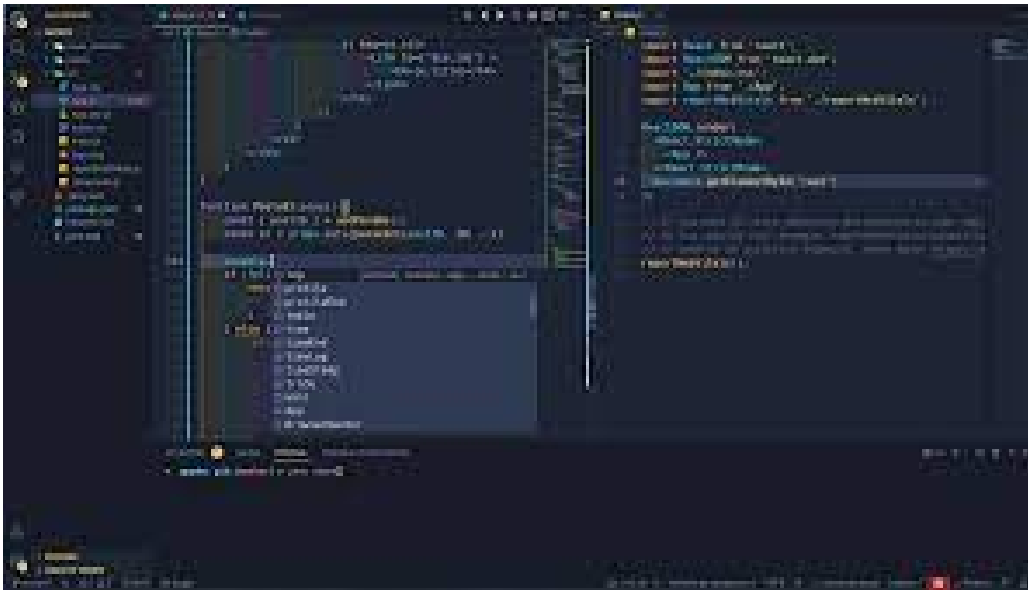

Se caracteriza por ser ligero, extensible y multiplataforma (Windows, Linux, macOS). Algunas características principales son:

- Interfaz de usuario intuitiva y personalizable.
- Soporte integrado para depuración paso a paso.
- Amplo ecosistema de extensiones para lenguajes, depuradores y control de versiones.
- Integración nativa con Git y GitHub.
- Autocompletado inteligente mediante *IntelliSense*.

Hoy en día, Visual Studio Code es probablemente el editor más popular en la comunidad de desarrolladores.

### Editores asistidos por IA

La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que escribimos código. Nuevas herramientas integran modelos de lenguaje avanzados directamente en el flujo de trabajo del desarrollador.

- **Cursor.** Es un editor de código construido sobre VS Code que integra IA de manera nativa. Permite generar código, editar bloques existentes y chatear con el proyecto entero para entender el contexto. Al ser un fork de VS Code, mantiene compatibilidad con sus extensiones.

- **Antigravity.** Es un asistente de codificación agéntico avanzado desarrollado por el equipo de Google Deepmind. Diseñado para trabajar como un par programador, puede realizar tareas complejas, modificar múltiples archivos y ejecutar comandos, ofreciendo un nivel de autonomía superior en la resolución de problemas de programación. Al igual que Cursor, es un fork de VS Code, por lo que aprovecha la compatibilidad con sus extensiones con los componentes de este.

### Algunos editores ligeros

Si no se desea usar IDEs completos como Eclipse o NetBeans, existen editores ligeros que ofrecen rapidez y flexibilidad:

- Geany.<sup>2</sup>
- Sublime Text.<sup>3</sup>
- Atom.<sup>4</sup>
- Brackets.<sup>5</sup>

Estos editores no incluyen compiladores, por lo que dependen de las herramientas de línea de comandos instaladas en el sistema.

### Otros ejemplos de frameworks

Algunos de los principales frameworks usados para desarrollo Web son:

- **Ruby on Rails.** Framework gratuito para desarrollo de aplicaciones Web en



Ruby.

- **Merb.** Framework para desarrollo web en Ruby, diseñado con enfoque en concurrencia y modularidad.

---

<sup>2</sup><https://www.geany.org/>

<sup>3</sup><https://www.sublimetext.com/>

<sup>4</sup><https://atom.io/>

<sup>5</sup><http://brackets.io/>

- **Django.** Framework open source para desarrollo de aplicaciones web con



Python.

- **Grails.** Framework open source para el lenguaje Groovy, basado en la JVM.



- **SproutCore.** Framework open source para aplicaciones web con JavaScript, orientado a experiencias similares a aplicaciones de escritorio. Fue utilizado por Apple en proyectos como MobileMe.
- **Lift.** Framework para desarrollo web en Scala. Aprovecha la JVM y la biblioteca de Java, garantizando compatibilidad y escalabilidad.

## Comparación de IDEs

En la tabla 1.2, se presenta una breve comparación de los IDEs.

**Cuadro 1.2.** Breve comparación de IDEs

IDE	Características principales	Lenguajes base	Licencia
Eclipse	Altamente extensible mediante plugins; multiplataforma; soporte a múltiples lenguajes	Java, C/C++, PHP, Ruby, entre otros	EPL (open source)
MonoDevelop	Orientado a C# y .NET multiplataforma; integración con GTK#	C#, F#	MIT/X11
NetBeans	IDE completo con GUI Builder; soporte para múltiples lenguajes; enfoque educativo y empresarial	Java, C/C++, PHP, Ruby	Apache License 2.0
VS Code	Editor ligero; extensible; integración con Git; depuración integrada	Multilenguaje (a través de extensiones)	MIT
Editores ligeros	Simples, rápidos, personalizables; requieren compiladores externos	Multilenguaje (sin integración nativa)	Variada

## 1.2 Lenguajes estáticos y dinámicos

Los lenguajes de programación pueden clasificarse, entre otros criterios, según su tipado en dos categorías principales: estáticos y dinámicos. La diferencia central radica en el momento en que se verifican los tipos de datos y la validez de las operaciones.

En los **lenguajes estáticos**, las variables y sus tipos se comprueban en tiempo de compilación. Esto permite detectar errores de tipo y de sintaxis antes de la ejecución, lo que conduce a programas más seguros y predecibles. Además, la vinculación de variables y funciones ocurre en esta fase, lo que suele mejorar la eficiencia del código resultante. Ejemplos comunes son *C*, *C++*, *Java*, *Go* y *C#*.

En contraste, los **lenguajes dinámicos** realizan la verificación en tiempo de ejecución. Los errores pueden aparecer solo cuando el programa se ejecuta, lo que implica mayor riesgo de fallos inesperados. No obstante, esta flexibilidad facilita cambios rápidos en el código y acelera el desarrollo. Lenguajes representativos son *Python*, *JavaScript* y *Ruby*.

En síntesis, los lenguajes estáticos tienden a ser preferidos en proyectos grandes y críticos, donde la robustez es esencial, mientras que los dinámicos son útiles en entornos donde prima la agilidad y la experimentación.

Los compiladores de *C++* son normalmente compatibles con *C*, y se puede usar el de preferencia, pero si usan la terminal de linux se compila:

```
g++ -ofoo.elffoo.cpp
```

o, desde el compilador de *C*:

```
gcc -ofoo.elffoo.cpp -std=c++
```





## Capítulo 2

# Introducción a características de C++

Ahora comentaremos algunas características de C++ que no tienen que ver directamente con la programación orientada a objetos.

### 2.1 Comentarios en C++

Los comentarios en C son:

---

```
/* comentario en C */
```

---

En C++ los comentarios pueden ser además de una sola línea:

---

```
// este es un comentario en C++
```

---

Acabando el comentario al final de la línea, lo que quiere decir que el programador no se preocupa por cerrar el comentario.

### 2.2 Flujo de entrada/salida

En C, la salida y entrada estándar estaba dada por *printf* y *scanf* principalmente (o funciones similares) para el manejo de los tipos de datos simples y las cadenas. En C++ se proporcionan a través de la biblioteca *iostream*, la cual debe ser insertada a través de un *#include*. Las instrucciones son:

- *cout*. Utiliza el flujo de salida estándar. Que se apoya del operador `<<`, el cual se conoce como operador de inserción de flujo *colocar en*.
- *cin*. Utiliza el flujo de entrada estándar. Que se apoya del operador `>>`, conocido como operador de extracción de flujo *obtener de*.

Los operadores de inserción y de extracción de flujo no requieren cadenas de formato (`%s`, `%f`), ni especificadores de tipo. C++ reconoce de manera automática que tipos de datos son extraídos o introducidos.

En el caso del operador de extracción `>>` no se requiere el operador de dirección `&`.

De tal forma un código de desplegado con *printf* y *scanf* de la forma (usando el área de nombres estándar):

```
printf("Número: ");
```

```
scanf("%d", &num);
```

```
printf("El valor leído es: " "%d\n", num);
```

Sería en C++ de la siguiente manera:

```
cout << "Número";
```

```
cin >> num;
```

```
cout << "El valor leído es: " << num << '\n';
```

## 2.3 Funciones en línea

Las funciones en línea, se refiere a introducir un calificador *inline* a una función de manera que le sugiera al compilador que genere una copia del código de la función en lugar de la llamada.

Ayuda a reducir el número de llamadas a funciones reduciendo el tiempo de ejecución en algunos casos, pero en contraparte puede aumentar el tamaño del programa.

A diferencia de las macros, las funciones *inline* si incluyen verificación de tipos y son reconocidas por el depurador. Un depurador puede ayudar a encontrar un error de lógica resultado de usar una macro, pero no puede atribuir los errores a alguna macro.

Las funciones *inline* deben usarse sólo para funciones chicas que se usen frecuentemente.

El compilador desecha las solicitudes *inline* para programas que incluyan un ciclo, un *switch* o un *goto*. Tampoco se consideran si no tienen *return* (aunque no regresen valores) o si contienen variables de tipo *static*. Además, lógicamente no genera una función *inline* para funciones recursivas.

#### Sintaxis

```
1 inline <declaración de la función>
```

Ejemplo:

```
1 inline float suma (float a, float b) {
2     return a+b;
3 }
4
5 inline int max( int a, int b) {
6     return (a > b) ? a : b;
7 }
```

Nota: Las funciones *inline* tienen conflictos con los prototipos, así que deben declararse completas sin prototipo en el archivo .h. Además, si la función en línea hace uso de otra función, en donde se expanda la función en línea debe tener los *include* correspondientes a esas funciones utilizadas.

## 2.4 Declaraciones de variables

Mientras que en C, las declaraciones deben ir en la función antes de cualquier línea ejecutable, en C++ pueden ser introducidas en cualquier punto, con la condición lógica de que la declaración esté antes de la utilización de lo declarado.

En algunos compiladores podía declararse una variable en la sección de inicialización de la instrucción *for*, pero es incorrecto declarar una variable en la expresión condicional del *while*, *do-while*, *for*, *if* o *switch*. El actual estándar de C++ no permite la declaración de variables dentro del *for*.

Ejemplo:

O usando el área de nombres estándar:

El alcance de las variables en C++ es por bloques. Una variable es vista a partir de su declaración y hasta la llave “}” del nivel en que se declaró. Lo cual quiere decir que las instrucciones anteriores a su declaración no pueden hacer uso de la variable, ni después de finalizado el bloque.

```
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      int i=0;
5
6      for (i=1; i<10; i++){
7          int j=10;
8          std::cout<<i<<" j: "<<j<<std::endl;
9      }
10
11     std::cout<<"\n al salir del ciclo: "<<i;
12
13     return 0;
14 }
```

Listing 1. Ejemplo declaración de variables

## 2.5 Operador de resolución de alcance

Se puede utilizar el operador de resolución de alcance `::` se refiere a una variable (variable, función, tipo, enumerador u objeto), con un alcance de archivo (variable global). No tiene alcance de bloque, aunque esten variables definidas con el mismo nombre en varios niveles de bloques.

Esto le permite al identificador ser visible aún si el identificador se encuentra oculto.

Ejemplo:

```
1  float h;
2
3  void g(int h) {
4      float a;
5      int b;
6
7      a::h;           // a se inicializa con la variable global h
8
9      b=h;           // b se inicializa con la variable local h
10 }
```

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      int i=0;
7
8      for (i=1; i<10; i++){
9          int j=10;
10         cout<<i<<" j: "<<j<<endl;
11     }
12
13     cout<<"\n al salir del ciclo: "<<i;
14
15     return 0;
16 }
```

**Listing 2.** Ejemplo declaración de variables usando el área de nombres estándar

## 2.6 Valores por default

Las funciones en C++ pueden tener valores por default. Estos valores son los que toman los parámetros en caso de que en una llamada a la función no se encuentren especificados.

Los valores por omisión deben encontrarse en los parámetros que estén más a la derecha. Del mismo modo, en la llamada se deben empezar a omitir los valores de la extrema derecha.

### Ejemplo:

C++ no permite la llamada omitiendo un valor antes de la extrema derecha de los argumentos:

```
punto( , 8);
```

Otro ejemplo de valores o argumentos por default:

```
1
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
```

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int punto(int=5, int=4);
6
7  int main () {
8
9      cout<<"valor 1: "<<punto()<<'\\n';
10     cout<<"valor 2: "<<punto(1)<<'\\n';
11     cout<<"valor 3: "<<punto(1,3)<<'\\n';
12     return 0;
13 }
14
15 int punto( int x, int y){
16
17     if(y!=4)
18         return y;
19     if(x!=5)
20         return x;
21     return x+y;
22 }
```

Listing 3. Ejemplo de valores por default

```
5
6  int b=1;
7  int f(int);
8  int h(int x=f(b));           // argumento default f(:,b)
9
10 int main () {
11     b=5;
12     cout<<b<<endl;
13     {
14         int b=3;
15         cout<<b<<endl;
16         cout<<h();           //h(f(:,b))
17     }
18
19     return 0;
```

```
20 }
21
22 int h(int z) {
23     cout<<"Valor recibido: "<<z<<endl;
24     return z*z;
25 }
26 int f(int y) {
27     return y;
28 }
```

Listing 4. Valores o argumentos por default.

## 2.7 Parámetros por referencia

En C todos los pasos de parámetros son por valor, aunque se pueden enviar parámetros "por referencia" al enviar por valor la dirección de un dato (variable, estructura, objeto), de manera que se pueda acceder directamente el área de memoria del dato del que se recibió su dirección. Aunque se tienen que manejar en algunas ocasiones como apuntadores.

C++ introduce parámetros por referencia **reales**. La manera en que se definen es agregando el símbolo & de la misma manera que se coloca el \*: después del tipo de dato en el prototipo y en la declaración de la función.

Ejemplo:

```
1 // Comparando parámetros por valor, por valor con apuntadores ("referencia"),
2 // y paso por referencia real
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int porValor(int);
8 void porApuntador(int *);
9 void porReferencia( int &);
10
11 int main() {
12     int x=2;
13     cout << "x= " << x << " antes de llamada a porValor \n"
14         << "Regresado por la función: "<< porValor(x)<<endl
15         << "x= " << x << " despues de la llamada a porValor\n\n";
16
17     int y=3;
```

```

18     cout << "y= " << y << " antes de llamada a porApuntador\n";
19     porApuntador(&y);
20     cout << "y= " << y << " despues de la llamada a porApuntador\n\n";
21
22     int z=4;
23     cout << "z= " << z << " antes de llamada a porReferencia \n";
24     porReferencia(z);
25     cout<< "z= " << z << " despues de la llamada a porReferencia\n\n";
26     return 0;
27 }
28
29 int porValor(int valor){
30     return valor*=valor;      //parámetro no modificado
31 }
32
33 void porApuntador(int *p){
34     *p *= *p;                 // parámetro modificado
35 }
36
37 void porReferencia( int &r){
38     r *= r;                   //parámetro modificado
39 }
40

```

**Listing 5.** Otro ejemplo Parámetros por referencia.

Notar que no hay diferencia en el manejo de un parámetro por referencia y uno por valor, lo que puede ocasionar ciertos errores de programación.

### Variables de referencia

También puede declararse una variable por referencia que puede ser utilizada como un seudónimo o alias. Ejemplo:

```

1  int max=1000, &sMax=max;      //declaro max y sMax es un alias de max
2  sMax++;                      //incremento en uno max a través de su alias

```

Esta declaración no reserva espacio para el dato, pues es como un apuntador pero se maneja como una variable normal. No se permite reasignarle a la variable por referencia otra variable. La variable por referencia debe ser inicializada en el momento de su declaración.

**Ejemplo:**



```
1 // variable por referencia
2 #include <iostream>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     int x=2, &y=x, z=8;
8
9     cout << "x= " <<x <<endl
10         <<"y= " <<y<<endl;
11
12     y=10;
13     cout << "x= " <<x <<endl
14         <<"y= " <<y<<endl;
15 // Reasignar no esta permitido
16 //     \& y= &z;
17 //     cout << "z= " <<z <<endl
18 //     <<"y= " <<y<<endl;
19
20     y++;
21     cout << "z= " <<z <<endl
22         <<"y= " <<y<<endl;
23
24     return 0;
25 }
```

Listing 6. Ejemplo de variables por referencia.

## 2.8 Asignación de memoria en C++

En el **ANSI C**, se utilizan *malloc*, *calloc* y *free* para asignar y liberar dinámicamente memoria:

```
1 float *f;
2 f = (float *) malloc(sizeof(float));
3 . . .
4 free(f);
```

Se debe indicar el tamaño a través de *sizeof* y utilizar una máscara (*cast*) para designar el tipo de dato apropiado.

En C++, existen dos operadores para asignación y liberación de memoria dinámica: *new* y *delete*.

---

```
1 float *f;  
2 f= new float;  
3 . . .  
4 delete f;
```

---

El operador *new* crea automáticamente un área de memoria del tamaño adecuado. Si no se pudo asignar la memoria se regresa un apuntador nulo (*NULL* ó 0). Nótese que en C++ se trata de operadores que forman parte del lenguaje, no de funciones de biblioteca.

El operador *delete* libera la memoria asignada previamente por *new*. No se debe tratar de liberar memoria previamente liberada o no asignada con *new*.

Es posible hacer asignaciones de memoria con inicialización:

---

```
int *max= new int (1000);
```

---

También es posible crear arreglos dinámicamente:

---

```
1 char *cad;  
2 cad= new char [30];  
3 . . .  
4 delete [] cad;
```

---

Usar *delete* sin los corchetes para arreglos dinámicos puede no liberar adecuadamente la memoria, sobre todo si son elementos de un tipo definido por el usuario.

Ejemplo 1:

```
1  
2 #include <iostream>  
3  
4 using namespace std;  
5  
6 int main() {  
7     int *p, *q;  
8  
9     p= new int; //asigna memoria
```

```
10
11     if(!p) {
12         cout<<"No se pudo asignar memoria\n";
13         return 0;
14     }
15     *p=100;
16     cout<<endl<< *p<<endl;
17
18     q= new int (123); //asigna memoria
19     cout<<endl<< *q<<endl;
20
21     delete p; //libera memoria
22     //      *p=20;                Uso indebido de pues ya se liberó
23     //      cout<<endl<< *p<<endl; la memoria
24     delete q;
25     return 0;
26 }
```

Listing 7. Ejemplo 1 de asignación de memoria en C++

## Ejemplo 2:

```
1
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      float *ap, *p=new float (3) ;
8      const int MAX=5;
9      ap= new float [MAX]; //asigna memoria
10     int i;
11     for(i=0; i<MAX; i++)
12         ap[i]=i * *p;
13     for(i=0; i<MAX; i++)
14         cout<<ap[i]<<endl;
15     delete p;
16     delete [] ap;
17     return 0;
18 }
```

Listing 8. Ejemplo 2 de asignación de memoria en C++

## Ejemplo 3:

```
1
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  typedef struct {
7      int n1,
8          n2,
9          n3;
10 } cPrueba;
11
12 int main() {
13     cPrueba *pr1, *pr2;
14
15     pr1= new cPrueba;
16     pr1->n1=11;
17     pr1->n2=12;
18     pr1->n3=13;
19
20     pr2= new cPrueba(*pr1);
21     delete pr1;
22
23     cout<< pr2->n1<<" "<<pr2->n2 <<" "<<pr2->n3<<endl;
24
25     delete pr2;
26     return 0;
27 }
```

Listing 9. Ejemplo 3 de asignación de memoria en C++

## 2.9 Plantillas

Cuando las operaciones son idénticas pero requieren de diferentes tipos de datos, podemos usar lo que se conoce como *templates* o plantillas de función.

El término de plantilla es porque el código sirve como base (o plantilla) a diferentes tipos de datos. C++ genera al compilar el código objeto de las funciones para cada tipo de dato involucrado en las llamadas. Esta solución antes se hacía en C usando macros con `#define`, pero no tenían verificación de tipos.

Las definiciones de plantilla se escriben con la palabra clave *template*, con una

lista de parámetros formales entre `<>` . Cada parámetro formal lleva la palabra clave *class*. La instrucción *type* puede también ser usada.

Cada parámetro formal puede ser usado para sustituir a: tipos de datos básicos, estructurados o definidos por el usuario, tipos de los argumentos, tipo de regreso de la función y para variables dentro de la función.

**Ejemplo 1:**

```
1
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  template <class T>
7  T mayor(T x, T y)
8  {
9      return (x > y) ? x : y;
10 }
11
12 int main() {
13     int a=10, b=20, c=0;
14     float x=44.1, y=22.3, z=0 ;
15
16     c=mayor(a, b);
17     z=mayor(x, y);
18     cout<<c<<" "<<z<<endl;
19
20     //      z=mayor(x,b); error no hay mayor( float, int)
21     //      z=mayor(a, y); "" "" "" "" (int, float)
22
23     return 0;
24 }
```

**Listing 10.** Ejemplo.

Consideraciones:

- Cada parámetro formal debe aparecer en la lista de parámetros de la función al menos una vez.
- No puede repetirse en la definición de la plantilla el nombre de un parámetro formal.
- Tener cuidado al manejar mas de un parámetro en los templates.

## Ejemplo 2:

```
1
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  template <class T>
7  void desplegaArr(T arr[], const int cont, T pr)
8  {
9      for(int i=0; i<cont; i++)
10         cout<< arr[i] << " ";
11     cout<<endl;
12     cout<<pr<<endl;
13 }
14
15 int main() {
16     const int contEnt=4, contFlot=5, contCar=10;
17     int ent[]={1,2,3,4};
18     float flot[]={1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};
19     char car[]={"Plantilla"};
20
21
22     cout<< "Arreglo de flotantes:\n";
23     desplegaArr(flot, contFlot, (float)3.33);
24
25     cout<< "Arreglo de caracteres:\n";
26     desplegaArr(car, contCar, 'Z');
27
28     cout<< "Arreglo de enteros:\n";
29     desplegaArr(ent, contEnt, 99);
30
31     return 0;
32 }
33
```

Listing 11. Ejemplo 2 de uso de plantillas en C++.

## Ejemplo 3:

```
1
2  #include <iostream>
3
```

```
4 using namespace std;
5
6 template <class T, class TT>
7 T mayor(T x, TT y)
8 {
9     return (x > y) ? x : y;
10 };
11
12 int main() {
13
14     int a=10, b=20, c=0;
15     float x=44.1, y=22.3, z=0 ;
16
17     c=mayor(a, b);
18     z=mayor(x, y);
19
20     cout<<c<<" "<<z<<endl;
21     //sin error al aumentar un parámetro formal.
22     z=mayor(x,b);
23     cout<<z<<endl;
24     z=mayor(a,y); //regresa entero pues a es entero (tipo T es entero para
25     cout<<z<<endl; // este llamado.
26
27     z=mayor(y, a);
28     cout<<z<<endl;
29     c=mayor(y, a); //regresa flotante pero la asignación lo corta en entero.
30     cout<<c<<endl;
31
32     return 0;
33 }
```

Listing 12. Ejemplo 3 de uso de plantillas en C++.

## 2.10 Enumeraciones

Aunque las enumeraciones existen en ANSI C, en ese lenguaje son constantes asociadas al tipo entero; por lo que son una especie de alias hacia estos valores. En C++ una enumeración define realmente un tipo de dato.<sup>1</sup>

Las enumeraciones sirven para agrupar un conjunto de elementos dentro de un tipo definido. El manejo de enumeraciones en C++ es el siguiente:

<sup>1</sup>Existe otro tipo de enumeración en C++ llamado *enumclass*

### Sintaxis

```
enum <nombreEnum> { <elem 1>, <elem 2>, ..., <elem n> };
```

Por lo que para el código anterior, la enumeración sería:

```
enum Temporada { PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO }
```

### Ejemplo:

```

1
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  enum Temporada { PRIMAVERA, VERANO, OTONO, INVIERNO };
7
8  int main() {
9      Temporada tem;
10     tem=PRIMAVERA;
11     cout<<"Temporada: " << tem<<endl;
12
13     cout<<"\nListado de temporadas:";
14     int t;
15     for(t=PRIMAVERA; t<=INVIERNO; t++)
16         cout<<"Temporada: "<< t<<endl;
17     return 0;
18 }
```

Listing 13. Ejemplo de enumeración en C++.

## 2.11 Espacios de nombre (*namespaces*)

Los espacios de nombres permiten agrupar entidades que de otro modo tendrían un alcance global. Es preferible tener un alcance de espacio de nombre que un alcance global. Un *namespace* proporciona un alcance para identificadores tales como tipos, funciones, variables, etc. Algunas características<sup>2</sup>:

- Se pueden tener múltiples bloques con el mismo *namespace*, todas las declaraciones en bloques con el mismo nombre irán al mismo espacio de nombres.

<sup>2</sup>Más información: [C++ reference: namespace](#)



- Es posible tener espacios de nombre anidados.
- Las declaraciones de espacios de nombre no dan acceso público o privado.

### Sintaxis

```
namespace <nombre> {  
    int x, y; // declaraciones de código donde  
              // x , y son declaradas en el alcance de <nombre>  
}
```

### Ejemplo:

```
1  
2 #include <iostream>  
3 using namespace std;  
4  
5 namespace ns1 {  
6     int valor() { return 5; }  
7 }  
8 namespace ns2 {  
9     const double x = 100;  
10    double valor() { return 2*x; }  
11 }  
12  
13 int main() {  
14     cout << ns1::valor() << '\n';  
15     cout << ns2::valor() << '\n';  
16     cout << ns2::x << '\n';  
17 }  
18
```

Listing 14. Ejemplo de uso de *namespace*.

## 2.12 Tipo de dato booleano

Este tipo de dato (*bool*) maneja los valores verdadero o falso ( *true* o *false* ). Es un tipo de dato y sus literales son además parte de las palabras reservadas de C++. Puede ser declarado como sigue:

---

```
1 bool b1;  
2 b1=true;  
3 bool b2 = false;
```

---

Sin embargo, al final el tipo booleano en C++ sigue siendo equivalente a su uso en el lenguaje C: cero para falso y diferente de cero es verdadero. Por lo que su uso no es obligatorio.

## 2.13 Uso de cadenas con *string*

En C++ podemos hacer uso de cadenas por medio del tipo *string*. En compiladores actuales es suficiente con incluir la biblioteca *iostream* aunque en realidad se encuentra directamente declarado en *cstring*

Ejemplo:

```
1  
2 #include<iostream>  
3 using namespace std;  
4  
5 int main() {  
6     string nombre="Juan", apellido="Pérez";  
7     cout << "Hola, " << nombre << " " << apellido << endl;  
8     cout << "¿Cómo estás?" << endl;  
9 }  
10
```

Listing 15. Ejemplo de uso de cadenas *string*.

## 2.14 Ciclo *foreach* en C++

C++ tiene un estilo de bucle *for each* llamado *for (auto element : container)*, el cual se utiliza para recorrer un contenedor de elementos. Este estilo de iteración se introdujo en C++11, presentado en 2011, y es una forma más simple y legible de recorrer un contenedor en comparación con el uso tradicional de un ciclo *for* con un iterador.

**Sintaxis**

```
for (<tipo_de_dato> <nombre_variable> : <tipo_contenedor>) {  
    <instrucciones>  
}
```

Por ejemplo:

```
1  
2 #include <iostream>  
3  
4 using namespace std;  
5  
6 int main() {  
7     int myArray[] = {1, 2, 3, 4, 5};  
8  
9     // Recorriendo el array con un ciclo for each  
10    for (int element : myArray) {  
11        cout << element << " ";  
12    }  
13    cout << endl;  
14  
15    // Recorriendo el array con un ciclo for each usando auto  
16    for (auto element : myArray) {  
17        cout << element << " ";  
18    }  
19    cout << endl;  
20    return 0;  
21 }
```

**Listing 16.** Ejemplo de *foreach* en C++.

En este ejemplo se define un arreglo de enteros llamado *myArray* y se inicializa con los valores 1, 2, 3, 4, 5. Luego se utiliza el estilo de ciclo *for each* para recorrer cada elemento del arreglo y se imprime cada elemento en pantalla. El código anterior imprimiría 12345 en pantalla.

Es importante mencionar que el estilo de iteración *for each* sólo es válido para contenedores que soporten el acceso aleatorio, tales como arreglos y vector, entre otros.



# Capítulo 3

## Introducción a Java

### 3.1 Origen

Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, diseñado dentro de *Sun Microsystems* por James Gosling. Originalmente, se le asignó el nombre de *Oak* y fue un lenguaje pensado para usarse dentro de dispositivos electrodomésticos, que tuvieran la capacidad de comunicarse entre sí. Posteriormente fue reorientado hacia Internet, aprovechando el auge que estaba teniendo en ese momento la red, y lo rebautizaron con el nombre de Java. Es anunciado al público en mayo de 1995 enfocándolo como la solución para el desarrollo de aplicaciones en *web*. Sin embargo, se trata de un lenguaje de propósito general que puede ser usado para la solución de problemas diversos.

Java es un intento serio de resolver simultáneamente los problemas ocasionados por la diversidad y crecimiento de arquitecturas incompatibles, tanto entre máquinas diferentes como entre los diversos sistemas operativos y sistemas de ventanas que funcionaban sobre una misma máquina, añadiendo la dificultad de crear aplicaciones distribuidas en una red como Internet. El interés que generó Java en la industria fue mucho, tal que nunca un lenguaje de programación había sido adoptado tan rápido por la comunidad de desarrolladores. Las principales razones por las que Java es aceptado tan rápido:



- Aprovecha el inicio del auge de la Internet, específicamente del *World Wide Web*.
- Es orientado a objetos, la cual si bien no es tan reciente, estaba en uno de sus mejores momentos, todo mundo quería programar de acuerdo al modelo de objetos.
- Se trataba de un lenguaje que eliminaba algunas de las principales dificultades del lenguaje C/C++, el cuál era uno de los lenguajes dominantes. Se

decía que la ventaja de Java es que es sintácticamente parecido a C++, sin serlo realmente.

- Java era resultado de una investigación con fines comerciales, no era un lenguaje académico como Pascal o creado por un pequeño grupo de personas como C ó C++.

Aunado a esto, las características de diseño de Java, lo hicieron muy atractivo a los programadores.



## 3.2 Características de diseño

Es un lenguaje de programación de alto nivel, de propósito general, y cuyas características son [3]:

- Simple y familiar.
- Orientado a objetos.
- Independiente de la plataforma
- Portable
- Robusto.
- Seguro.
- Multihilos.

### Simple y familiar

Es simple, ya que tanto la estructura léxica como sintáctica del lenguaje es muy sencilla. Además, elimina las características complejas e innecesarias de sus predecesores.

Es familiar al incorporar las mejores características de lenguajes tales como: C/C++, Modula, Beta, CLOS, Dylan, Mesa, Lisp, Smalltalk, Objective-C, y Modula 3.

### Orientado a objetos

Es realmente un lenguaje orientado a objetos, todo en Java son objetos:

- No es posible que existan funciones que no pertenezcan a una clase.

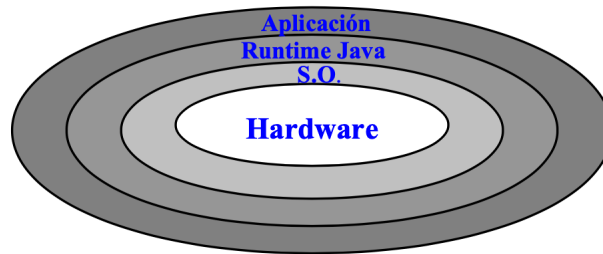


Fig. 3.1. Máquina virtual de Java y su ejecución sobre una plataforma

- La excepción son los tipos de datos primitivos, como números, caracteres y booleanos <sup>1</sup>.

Cumple con los 4 requerimientos de Wegner [4]:

**OO = abstracción + clasificación + polimorfismo + herencia**

### Independiente de la plataforma

La independencia de la plataforma implica que un programa en Java se ejecute sin importar el sistema operativo que se este ejecutando en una máquina en particular. Por ejemplo un programa en C++ compilado para *Windows*, debe ser al menos vuelto a compilar si se quiere ejecutar en Unix; además, posiblemente habrá que ajustar el código que tenga que ver con alguna característica particular de la plataforma, como la interfaz con el usuario.

Java resuelve el problema de la distribución binaria mediante un formato de código binario (*bytecode*) que es independiente del hardware y del sistema operativo gracias a su máquina virtual.

Si el sistema de *runtime* o máquina virtual está disponible para una plataforma específica, entonces una aplicación puede ejecutarse sin necesidad de un trabajo de programación adicional. Ver figura 3.1.

### Portable

Una razón por la que los programas en Java son portables es precisamente que el lenguaje es independiente de la plataforma.

Además, la especificación de sus tipos de datos primitivos y sus tamaños, así como el comportamiento de los operadores aritméticos, son estándares en todas las implementaciones de Java. Por lo que por ejemplo, un entero es definido de un tamaño de 4 bytes, y este espacio ocupará en cualquier plataforma, por lo que no tendrá problemas en el manejo de los tipos de datos. En cambio, un entero en C

<sup>1</sup>Los puristas objetarían que no es totalmente orientado a objetos. En un sentido estricto *Smalltalk* es un lenguaje “más” puro, ya que ahí hasta los tipos de datos básicos son considerados objetos.

generalmente ocupa 2 bytes, pero en algunas plataformas el entero ocupa 4 bytes, lo que genera problemas a la hora de adaptar un programa de una plataforma a otra.

## Robusto

Java se considera un lenguaje robusto y confiable, gracias a:

- **Validación de tipos.** Los objetos de tipos compatibles pueden ser asignados a otros objetos sin necesidad de modificar sus tipos. Los objetos de tipos potencialmente incompatibles requieren un modificador de tipo (*cast*). Si la modificación de tipo es claramente imposible, el compilador lo rechaza y reporta un **error en tiempo de compilación**. Si la modificación resulta legal, el compilador lo permite, pero inserta una **validación en tiempo de ejecución**. Cuando el programa se ejecuta se realiza la validación cada vez que se ejecuta una asignación potencialmente inválida.
- **Control de acceso a variables y métodos.** Los miembros de una clase pueden ser privados, públicos o protegidos<sup>2</sup>. En java una variable privada, es realmente privada. Tanto el compilador como la máquina virtual de Java, controlan el acceso a los miembros de una clase, garantizando así su privacidad.
- **Validación del apuntador Null.** Todos los programas en Java usan apuntadores para referenciar a un objeto. Esto no genera inestabilidad pues una validación del apuntador a *Null* ocurre cada vez que un apuntador deja de referenciar a un objeto. C y C++ por ejemplo, no tienen esta consideración sobre los apuntadores, por lo que es posible estar referenciando a localidades inválidas de la memoria.
- **Límites de un arreglo.** Java verifica en tiempo de ejecución que un programa no use arreglos para tratar de acceder a áreas de memoria que no le pertenecen. De nuevo, C y C++ no tiene esta verificación, lo que permite que un programa se salga del límite mayor y menor de un arreglo.
- **Aritmética de apuntadores.** Aunque todos los objetos se manejan con apuntadores, Java elimina la mayor parte de los errores de manejo de apuntadores porque no soporta la aritmética de apuntadores:
  - No soporta acceso directo a los apuntadores
  - No permite operaciones sobre apuntadores.

---

<sup>2</sup>Más adelante en el curso se ahondará en el tema.



- **Manejo de memoria.** Muchos de los errores de la programación se deben a que el programa no libera la memoria que debería liberar, o se libera la misma memoria más de una vez. Java, hace recolección automática de basura, liberando la memoria y evitando la necesidad de que el programador se preocupe por liberar memoria que ya no utilice.

### 3.3 Diferencias entre Java y C++

Se compara mucho al lenguaje de Java con C++, y esto es lógico debido a la similitud en la sintaxis de ambos lenguajes, por lo que resulta necesario resaltar las diferencias principales que existen entre estos. Java a diferencia de C++:

- **No tiene aritmética de apuntadores.** Java si tiene apuntadores, sin embargo no permite la manipulación directa de las direcciones de memoria. No se proporcionan operadores para el manejo de los apuntadores pues no se considera responsabilidad del programador.
- **No permite funciones con ámbito global.** Toda operación debe estar asociada a una clase, por lo que el ámbito de la función esta limitado al ámbito de la clase.
- **Elimina la instrucción *goto*.** La instrucción *goto* se considera obsoleta, ya que es una herencia de la época de la programación no estructurada. Sin embargo, esta definida como palabra reservada para restringir su uso.
- **Las cadenas no terminan con `'\0'`.** Las cadenas en C y C++ terminan con `'\0'` que corresponde al valor en ASCII 0, ya que en estos lenguajes no existe la cadena como un tipo de dato estándar y se construye a partir de arreglos de caracteres. En Java una cadena es un objeto de la clase *String* y no necesita ese carácter para indicar su finalización.
- **No maneja macros.** Una macro es declarada en C y C++ a través de la instrucción *#define*, la cual es tratada por el preprocesador.
- **No soporta un preprocesador.** Una de las razones por las cuales no maneja macros Java es precisamente porque no tiene un preprocesador que prepare el programa previo a la compilación.
- **El tipo *char* contiene 16 bits.** Un carácter en Java utiliza 16 bits en lugar de 8 para poder soportar UNICODE en lugar de ASCII, lo que permite la representación de múltiples símbolos.
- **Java soporta múltiples hilos de ejecución.** Los múltiples hilos de ejecución o multihilos permiten un fácil manejo de programación concurrente. Otros lenguajes dependen de la plataforma para implementar concurrencia.

- **Todas las condiciones en Java deben tener como resultado un tipo booleano.** Debido a que en Java los resultados de las expresiones son dados bajo este tipo de dato. Mientras que en C y C++ se considera a un valor de cero como falso y no cero como verdadero.
- **Java no soporta el operador *sizeof*.** Este operador permite en C y C++ obtener el tamaño de una estructura de datos. En Java esto no es necesario ya que cada objeto “sabe” el espacio que ocupa en memoria.
- **No tiene herencia múltiple.** Java solo cuenta con herencia simple, con lo que pierde ciertas capacidades de generalización que son subsanadas a través del uso de interfaces. El equipo de desarrollo de Java explica que esto simplifica el lenguaje y evita la ambigüedad natural generada por la herencia múltiple.
- **No tiene liberación de memoria explícita (*delete* y *free()* ).** En Java no es necesario liberar la memoria ocupada, ya que cuenta con un recolector de basura <sup>3</sup> responsable de ir liberando cada determinado tiempo los recursos de memoria que ya no se estén ocupando.

Además:

- No contiene estructuras y uniones (*struct* y *union*).
- No contiene tipos de datos sin signo.
- No permite alias (*typedef*).
- No tiene conversión automática de tipos compatibles.

## 3.4 Archivos .java y .class

En Java el código fuente se almacena en archivos con extensión .java, mientras que el *bytecode* o código compilado se almacena en archivos .class. El compilador de Java crea un archivo .class por cada declaración de clase que encuentra en el archivo .java.

Un archivo de código fuente debe tener solo una clase principal, y ésta debe tener exactamente el mismo nombre que el del archivo .java. Por ejemplo, si tengo una clase que se llama *Alumno*, el archivo de código fuente se llamará *Alumno.java*. Al compilar, el archivo resultante será *Alumno.class*.

---

<sup>3</sup>Garbage Collector

## 3.5 Programas generados con java

Existen dos tipos principales de programas en Java <sup>4</sup>:

Por un lado están las aplicaciones, las cuales son programas *standalone*, escritos en Java y ejecutados por un intérprete del código de bytes desde la línea de comandos del sistema.

Por otra parte, las *Aplicaciones Gráficas*, que son programas que utilizan bibliotecas como JavaFX o Swing para crear interfaces de usuario ricas. Anteriormente se utilizaban *Applets*, pero han sido depreciados y eliminados en versiones modernas del JDK.

En términos del código fuente las diferencias entre una aplicación de consola y una gráfica son:

- Una aplicación de consola debe definir una clase que contenga el método *main()*, que controla su ejecución.
- Una aplicación gráfica con JavaFX hereda de la clase *Application* y sobrescribe el método *start()*.

## 3.6 El Java Developer's Kit

La herramienta básica para empezar a desarrollar aplicaciones en Java es el JDK (*Java Development Kit*) o Kit de Desarrollo Java, que consiste esencialmente, en un compilador y un intérprete (JVM<sup>5</sup>) para la línea de comandos. No dispone de un entorno de desarrollo integrado (IDE), pero es suficiente para aprender el lenguaje y desarrollar pequeñas aplicaciones<sup>6</sup>.

Los principales programas del *Java Development Kit*:

- **javac**. Es el compilador en línea del JDK.
- **java**. Es la máquina virtual para aplicaciones de Java.
- **javadoc**. Generador de documentación.

---

<sup>4</sup>Se presenta la división clásica de los programas de Java, aunque existen algunas otras opciones no son relevantes en este curso.

<sup>5</sup>*Java Virtual Machine*

<sup>6</sup>Este kit de desarrollo es gratuito y puede obtenerse de la dirección proporcionada al final de este documento. Independientemente del IDE que se use, el jdk debe estar instalado para poder compilar código Java.

## Compilación

Utilizando el JDK, los programas se compilan desde el símbolo del sistema con el compilador `javac`.

Ejemplo:

```
C:  
MisProgramas> javac MiClase.java
```

Normalmente se compila como se ha mostrado en el ejemplo anterior. Sin embargo, el compilador proporciona diversas opciones a través de modificadores que se agregan en la línea de comandos.

Sintaxis
<code>javac [opciones] &lt;archivo1.java&gt;</code>

donde opciones puede ser:

- `-classpath < ruta >` Indica donde buscar los archivos de clase de Java
- `-d < directorio >` Indica el directorio destino para los archivos `.class`
- `-g` Habilita la generación de tablas de depuración.
- `-nowarn` Deshabilita los mensajes del compilador.
- `-O` Optimiza el código, generando en línea los métodos estáticos, finales y privados.
- `-verbose` Indica cuál archivo fuente se esta compilando.

## 3.7 “Hola Mundo”

Para no ir en contra de la tradición al comenzar a utilizar un lenguaje, los primeros ejemplos son precisamente dos programas muy simples que lo único que van a hacer es desplegar el mensaje “Hola Mundo”.

**Hola mundo básico en Java** El primero es una aplicación que va a ser interpretado posteriormente por la máquina virtual:

```
1
2 public class HolaMundo {
3     public static void main(String args[]) {
4         System.out.println("¡Hola, Mundo!");
5     }
6 }
```

**Listing 17.** Hola, Mundo en Java.

Para los que han programado en C ó C++, notarán ya ciertas similitudes. Lo importante aquí es que una aplicación siempre requiere de un método *main*, este tiene un solo argumento (*String args[]*), a través del cual recibe información de los argumentos de la línea de comandos, pero la diferencia con los lenguajes C/C++ es que este método depende de una clase, en este caso la clase *HolaMundo*. Este programa es compilado en al jdk<sup>7</sup>:

```
%javac HolaMundo.java
```

con lo que, si el programa no manda errores, se obtendrá el archivo *HolaMundo.class*.

En Eclipse, al grabar automáticamente el programa se compilará (si la opción *Build Automatically* está activada). De hecho, algunos errores se van notificando, si los hay, conforme se va escribiendo el código en el editor.

### Hola mundo básico en C++

En C++ no estamos obligados a usar clases, por lo que un “Hola mundo” en C++ - aunque no en objetos – podría quedar de la siguiente forma:

```
1
2 #include <iostream>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     cout << "Hola Mundo!" << endl;
8     return 0;
9 }
```

**Listing 18.** Hola, Mundo en C++.

<sup>7</sup>Se asume que el jdk se encuentra instalado y que el PATH tiene indicado el directorio bin del jdk para que encuentre el programa javac. También es recomendable añadir nuestro directorio de programas de java a una variable de ambiente llamada CLASSPATH.

## Ejecución

Para ejecutar una aplicación usamos la máquina virtual proporcionada por el *jdk*, proporcionando el nombre de la clase:

```
% java HolaMundo
```

A partir de la versión 11 del *jdk*<sup>8</sup>, podemos ejecutar directamente ejemplos pequeños de código java. Se compila y ejecuta, sin generar el código *.class* correspondiente:

```
% java HolaMundo.java
```

## 3.8 Fundamentos del Lenguaje Java

En esta sección se hablará de cómo está constituido el lenguaje, sus instrucciones, tipos de datos, entre otras características. Antes de comenzar a hacer programación orientada a objetos.

### 3.8.1 Comentarios

Los comentarios en los programas fuente son muy importantes en cualquier lenguaje. Sirven para aumentar la facilidad de comprensión del código y para recordar ciertas cosas sobre el mismo. Son porciones del programa fuente que el compilador omite, y, por tanto, no ocuparán espacio en el archivo de clase.

Existen tres tipos de comentarios en Java:

- Si el comentario que se desea escribir es de una sola línea, basta con poner dos barras inclinadas `//`. Por ejemplo:

---

```
1 for (i=0; i<20;i++) // comentario de ciclo {  
2     System.out.println("Adiós");  
3 }
```

---

No puede ponerse código después de un comentario introducido por `//` en la misma línea, ya que desde la aparición de las dos barras inclinadas `//` hasta el final de la línea es considerado como comentario e ignorado por el compilador.

- Si un comentario debe ocupar más de una línea, hay que anteponerle `/*` y al final `*/`. Por ejemplo:

---

```
1  /* Esto es un  
2  comentario que  
3  ocupa tres líneas */
```

---

- Existe otro tipo de comentario que sirve para generar documentación automáticamente en formato HTML mediante la herramienta javadoc. Puede ocupar varias líneas y se inicia con `/**` para terminar con `*/`. Para mas información ver: <http://java.sun.com/j2se/javadoc/>

### 3.8.2 Tipos de datos

En Java existen dos tipos principales de datos:

1. Tipos de datos **simples**.
2. **Referencias** a objetos.

Los tipos de datos simples son aquellos que pueden utilizarse directamente en un programa, sin necesidad del uso de clases. Estos tipos son:

- byte
- short
- int
- long
- float
- double
- char
- boolean

El segundo tipo está formado por todos los demás. Se les llama referencias porque en realidad lo que se almacena en los mismos son punteros a áreas de memoria donde se encuentran almacenadas las estructuras de datos que los soportan. Dentro de este grupo se encuentran las clases (objetos) y también se incluyen las interfaces, las colecciones (como *ArrayList*) y las cadenas o *Strings*.

Pueden realizarse conversiones entre los distintos tipos de datos (incluso entre simples y referenciales), bien de forma implícita o de forma explícita.

Tipo	Descripción	Formato	Longitud	Rango
<b>byte</b>	byte	C-2 <sup>10</sup>	1 byte	- 128 ... 127
<b>short</b>	entero corto	C-2	2 bytes	- 32.768 ... 32.767
<b>int</b>	entero	C-2	4 bytes	- 2.147.483.648 ... 2.147.483.647
<b>long</b>	entero largo	C-2	8 bytes	-9.223.372.036.854.775.808 ... 9.223.372.036.854.775.807
<b>float</b>	real en coma flotante de precisión simple	IEEE 754	32 bits	$3,4 * 10_{-38} \dots 3,4 * 10_{38}$
<b>double</b>	real en coma flotante de precisión doble	IEEE 754	64 bits	$1,7 * 10_{-308} \dots 1,7 * 10_{308}$
<b>char</b>	Carácter	Unicode	2 bytes	0 ... 65.535
<b>boolean</b>	Lógico		1 bit	true / false

Cuadro 3.1. Tipos de datos simples en Java

## Tipos de datos simples

Los tipos de datos simples en Java tienen las siguientes características:

No existen más datos simples en Java. Incluso éstos que se enumeran pueden ser remplazados por clases equivalentes (*Integer*, *Double*, *Byte*, etc.), con la ventaja de que es posible tratarlos como si fueran objetos en lugar de datos simples.

A diferencia de otros lenguajes de programación como C, en Java los tipos de datos simples no dependen de la plataforma ni del sistema operativo. Un entero de tipo *int* siempre tendrá 4 bytes, por lo que no tendremos resultados inesperados al migrar un programa de un sistema operativo a otro.

Eso sí, Java no realiza una comprobación de los rangos. Por ejemplo: si a una variable de tipo *short* con el valor 32.767 se le suma 1, el resultado será -32.768 y no se producirá ningún error de ejecución.

Los valores que pueden asignarse a variables y que pueden ser utilizados en expresiones directamente reciben el nombre de literales.

## Referencias a objetos

El resto de tipos de datos que no son simples, son considerados referencias. Estos tipos son básicamente apuntadores a las instancias de las clases, en las que se basa la programación orientada a objetos.

Al declarar una variable de objeto perteneciente a una determinada clase, se indica que ese identificador de referencia tiene la capacidad de apuntar a un objeto del tipo al que pertenece la variable. El momento en el que se realiza la reserva física del espacio de memoria es cuando se instancia el objeto realizando la llamada a su constructor, y no en el momento de la declaración.

Existe un tipo referencial especial nominado por la palabra reservada *null* que puede ser asignado a cualquier variable de cualquier clase y que indica que el puntero no tiene referencia a ninguna zona de memoria (el objeto no está inicializado).

### 3.8.3 Identificadores

Los identificadores son los nombres que se les da a las variables, clases, interfaces, atributos y métodos de un programa.



Existen algunas reglas básicas para nombrar a los identificadores:

1. Java hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, nombres o identificadores como *var1*, *Var1* y *VAR1* son distintos.
2. Pueden estar formados por cualquiera de los caracteres del código *Unicode*, por lo tanto, se pueden declarar variables con el nombre: *añoDeCreación*, *raïm*, etc.
3. El primer carácter no puede ser un dígito numérico y no pueden utilizarse espacios en blanco ni símbolos coincidentes con operadores.
4. No puede ser una palabra reservada del lenguaje ni los valores lógicos *true* o *false*.
5. No pueden ser iguales a otro identificador declarado en el mismo ámbito.
6. Por convención, los nombres de las variables y los métodos deberían empezar por una letra minúscula y los de las clases por mayúscula.

Además, si el identificador está formado por varias palabras, la primera se escribe en minúsculas (excepto para las clases e interfaces) y el resto de palabras se hace empezar por mayúscula (por ejemplo: *añoDeCreación*). Las constantes se escriben en mayúsculas, por ejemplo *MÁXIMO*.

Esta última regla no es obligatoria, pero es conveniente ya que ayuda al proceso de codificación de un programa, así como a su legibilidad. Es más sencillo distinguir entre clases y métodos, variables o constantes.

### 3.8.4 Variables

La declaración de una variable se realiza de la misma forma que en C/C++. Siempre contiene el nombre (identificador de la variable) y el tipo de dato al que pertenece. El ámbito de la variable depende de la localización en el programa donde es declarada.

Ejemplo:

```
int x;
```

Las variables pueden ser inicializadas en el momento de su declaración, siempre que el valor que se les asigne coincida con el tipo de dato de la variable.

Ejemplo:

```
int x = 0;
```

### Ámbito de una variable

El ámbito de una variable es la porción de programa donde dicha variable es visible para el código del programa y, por tanto, referenciable. El ámbito de una variable depende del lugar del programa donde es declarada, pudiendo pertenecer a cuatro categorías distintas.

- Variable local.
- Atributo.
- Parámetro de un método.
- Parámetro de un manejador de excepciones<sup>11</sup>.

Como puede observarse, no existen las variables globales. La utilización de variables globales es considerada peligrosa, ya que podría ser modificada en cualquier parte del programa y por cualquier procedimiento. A la hora de utilizarlas hay que buscar dónde están declaradas para conocerlas y dónde son modificadas para evitar sorpresas en los valores que pueden contener.

Los ámbitos de las variables u objetos en Java siguen los criterios “clásicos”, al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación como Pascal, C++, etc.

Si una variable que **no es local** no ha sido inicializada, tiene un valor asignado por defecto. Este valor es, para las variables referencias a objetos, el valor *null*. Para las variables de tipo numérico, el valor por defecto es cero, las variables de tipo *char*, el valor ‘u0000’ y las variables de tipo *boolean*, el valor *false*.

**Variables locales** Una variable local se declara dentro del cuerpo de un método de una clase y es visible únicamente dentro de dicho método. Se puede declarar en cualquier lugar del cuerpo, incluso después de instrucciones ejecutables, aunque es una buena costumbre declararlas justo al principio.

### 3.8.5 Operadores

Los operadores son partes indispensables en la construcción de expresiones. Existen muchas definiciones técnicas para el término expresión. Puede decirse que una expresión es una combinación de operandos ligados mediante operadores.

Los operandos pueden ser variables, constantes, funciones, literales, etc. y los operadores se comentarán a continuación.

Operador	Formato	Descripción
+	op1 + op2	Suma aritmética de dos operandos
-	op1 - op2	Resta aritmética de dos operandos
-op1		Cambio de signo
*	op1 * op2	Multiplicación de dos operandos
/	op1 / op2	División entera de dos operandos
%	op1 % op2	Resto de la división entera ( o módulo)
++	++op1	Incremento unitario
	op1++	
--	--op1	Decremento unitario
	op1--	

Cuadro 3.2. Operadores aritméticos Java

**Operadores aritméticos:**

El operador - puede utilizarse en su versión unaria ( - op1 ) y la operación que realiza es la de invertir el signo del operando.

Como en C/C++, los operadores unarios ++ y -- realizan un incremento y un decremento respectivamente. Estos operadores admiten notación prefija y postfija. Ver Cuadro 3.2

- ++op1: En primer lugar realiza un incremento (en una unidad) de *op1* y después ejecuta la instrucción en la cual está inmerso.
- op1++: En primer lugar ejecuta la instrucción en la cual está inmerso y después realiza un incremento (en una unidad) de *op1*.
- --op1: En primer lugar realiza un decremento (en una unidad) de *op1* y después ejecuta la instrucción en la cual está inmerso. Visión General y elementos básicos del lenguaje.
- op1--: En primer lugar ejecuta la instrucción en la cual está inmerso y después realiza un decremento (en una unidad) de *op1*.

La diferencia entre la notación prefija y la postfija no tiene importancia en expresiones en las que únicamente existe dicha operación:

---

```

1 ++contador; //es equivalente a: contador++;
2 --contador; //contador--;

```

---

<sup>11</sup>Este se tocará en otra etapa del curso, al hablar de manejo de excepciones.

Operador	Formato	Descripción
>	op1 > op2	Devuelve <i>true</i> si op1 es mayor que op2
<	op1 < op2	Devuelve <i>true</i> si op1 es menor que op2
>=	op1 >= op2	Devuelve <i>true</i> si op1 es mayor o igual que op2
<=	op1 <= op2	Devuelve <i>true</i> si op1 es menor o igual que op2
==	op1 == op2	Devuelve <i>true</i> si op1 es igual a op2
!=	op1 != op2	Devuelve <i>true</i> si op1 es distinto de op2

Cuadro 3.3. Operadores relacionales en Java

La diferencia es apreciable en instrucciones en las cuáles están incluidas otras operaciones.

Ejemplo:

```

1 a = 1; a = 1;
2 b = 2 + a++; b = 2 + ++a;

```

En el primer caso, después de las operaciones, b tendrá el valor 3 y al valor 2. En el segundo caso, después de las operaciones, b tendrá el valor 4 y al valor 2.

### Operadores relacionales:

Los operadores relacionales actúan sobre valores enteros, reales y caracteres; y devuelven un valor del tipo booleano (*true* o *false*). Ver Cuadro 3.3

Ejemplo:

```

1
2 public class Relacional {
3     public static void main(String arg[]) {
4         double op1, op2;
5         op1=1.34;
6         op2=1.35;
7         System.out.println("op1="+op1+" op2="+op2);
8         System.out.println("op1>op2 = "+(op1>op2));
9         System.out.println("op1<op2 = "+(op1<op2));
10        System.out.println("op1==op2 = "+(op1==op2));
11        System.out.println("op1!=op2 = "+(op1!=op2));
12        char op3, op4;
13        op3='a'; op4='b';
14        System.out.println("'a'>'b' = "+(op3>op4));

```

Operador	Formato	Descripción
&&	op1 && op2	Y lógico. Devuelve <i>true</i> si son ciertos op1 y op2
	op1    op2	O lógico. Devuelve <i>true</i> si son ciertos op1 o op2
!	!op1	Negación lógica. Devuelve <i>true</i> si es falso op1.

Cuadro 3.4. Operadores lógicos en Java

```

15     }
16 }

```

Listing 19. Ejemplo de operadores relacionales en Java.

**Operadores lógicos:**

Estos operadores actúan sobre operadores o expresiones lógicas, es decir, aquellos que se evalúan a cierto o falso. Ver Cuadro 3.4

[Ejemplo:](#)

```

1
2 public class Bool {
3     public static void main ( String argumentos[] ) {
4         boolean a=true;
5         boolean b=true;
6         boolean c=false;
7         boolean d=false;
8         System.out.println("true Y true = " + (a && b) );
9         System.out.println("true Y false = " + (a && c) );
10        System.out.println("false Y false = " + (c && d) );
11        System.out.println("true O true = " + (a || b) );
12        System.out.println("true O false = " + (a || c) );
13        System.out.println("false O false = " + (c || d) );
14        System.out.println("NO true = " + !a);
15        System.out.println("NO false = " + !c);
16        System.out.println("(3 > 4) Y true = " + ((3 >4) && a) );
17    }
18 }

```

Listing 20. Ejemplo de operadores lógicos en Java.

**Operadores de asignación:**

El operador de asignación es el símbolo igual (=).

Operador	Formato	Equivalencia
$+$ =	$op1 + = op2$	$op1 = op1 + op2$
$-$ =	$op1 - = op2$	$op1 = op1 - op2$
$*$ =	$op1 * = op2$	$op1 = op1 * op2$
$/$ =	$op1 / = op2$	$op1 = op1 / op2$
$\%$ =	$op1 \% = op2$	$op1 = op1 \% op2$

Cuadro 3.5. Operadores de asignación en Java

```
op1 = Expresión;
```

Asigna el resultado de evaluar la expresión de la derecha a *op1*.

Además del operador de asignación existen unas abreviaturas, como en C/C++, cuando el operando que aparece a la izquierda del símbolo de asignación también aparece a la derecha del mismo. Ver Cuadro 3.5

### Precedencia de operadores en Java

La precedencia (ver Cuadro 3.6) indica el orden en que es resuelta una expresión, la siguiente lista muestra primero los operadores de mayor precedencia.

### 3.8.6 Valores literales

A la hora de tratar con valores de los tipos de datos simples (y *Strings*) se utiliza lo que se denomina “literales”. Los literales son elementos que sirven para representar un valor en el código fuente del programa.

En Java existen literales para los siguientes tipos de datos:

- Lógicos (*boolean*).
- Carácter (*char*).
- Enteros (*byte*, *short*, *int* y *long*).
- Reales (*double* y *float*).
- Cadenas de caracteres (*String*).

Tipo de operador	Operadores
Operadores postfijos	<code>[].(parenthesis)</code>
Operadores unarios	<code>++expr --expr ~expr !</code>
Creación o conversión de tipo	<code>new(tipo)expr</code>
Multiplicación y división	<code>*/%</code>
Suma y resta	<code>+ -</code>
Desplazamiento de bits	<code>~&gt;</code>
Relacionales	<code>&lt;&gt;&lt;=&gt;=</code>
Igualdad y desigualdad	<code>==!=</code>
AND a nivel de bits	<code>&amp;</code>
OR a nivel de bits	<code> </code>
AND lógico	<code>&amp;&amp;</code>
OR lógico	<code>  </code>
Condicional terciaria	<code>? :</code>
Asignación	<code>= + = - = * = / = % = &amp; =   = ~ = ' = ~ &gt; =</code>

Cuadro 3.6. Precedencia de operadores en Java

### Literales lógicos

Son únicamente dos: las palabras reservadas *true* y *false*.

Ejemplo:

```
boolean activado = false;
```

### Literales de tipo entero

Son *byte*, *short*, *int* y *long* pueden expresarse en decimal (base 10), octal (base 8) o hexadecimal (base 16). Además, puede añadirse al final del mismo la letra L para indicar que el entero es considerado como *long* (64 bits).

### Literales de tipo real

Los literales de tipo real sirven para indicar valores float o double. A diferencia de los literales de tipo entero, no pueden expresarse en octal o hexadecimal.

Existen dos formatos de representación: mediante su parte entera, el punto decimal (.) y la parte fraccionaria; o mediante notación exponencial o científica:

Ejemplos equivalentes:

```
3.1415
0.31415e1
.31415e1
0.031415E+2
.031415e2
```

```
314.15e-2  
31415E-4
```

Al igual que los literales que representan enteros, se puede poner una letra como sufijo. Esta letra puede ser una F o una D (mayúscula o minúscula indistintamente).

- F Trata el literal como de tipo *float*.
- D Trata el literal como de tipo *double*.

Ejemplo:

```
3.1415F  
.031415d
```

### Literales de tipo carácter

Los literales de tipo carácter se representan siempre entre comillas simples. Entre las comillas simples puede aparecer:

- Un símbolo (letra) siempre que el carácter esté asociado a un código *Unicode*. Ejemplos: 'a' , 'B' , '{' , 'ñ' , 'á' .
- Una “secuencia de escape”. Las secuencias de escape son combinaciones del símbolo seguido de una letra, y sirven para representar caracteres que no tienen una equivalencia en forma de símbolo.

Las posibles secuencias de escape se pueden ver en el Cuadro 3.7

### Literales de tipo *String*

Los *Strings* o cadenas de caracteres no forman parte de los tipos de datos elementales en Java, sino que son instanciados a partir de la clase *java.lang.String*, pero aceptan su inicialización a partir de literales de este tipo.

Un literal de tipo *String* va encerrado entre comillas dobles ( " ) y debe estar incluido completamente en una sola línea del programa fuente (no puede dividirse en varias líneas). Entre las comillas dobles puede incluirse cualquier carácter del código *Unicode* (o su código precedido del carácter \) además de las secuencias de escape vistas anteriormente en los literales de tipo carácter. Así, por ejemplo, para incluir un cambio de línea dentro de un literal de tipo *String* deberá hacerse mediante la secuencia de escape \n :

Ejemplo:



Secuencia de escape	Significado
\'	Comilla simple.
\"	Comillas dobles.
\\	Barra invertida.
\b	Backspace (Borrar hacia atrás).
\n	Cambio de línea.
\f	Form feed.
\r	Retorno de carro.
\t	Tabulador.

Cuadro 3.7. Secuencias de escape en Java

```
1 System.out.println("Primera línea \n Segunda línea del string\n");
2 System.out.println("Hol\u0061");
```

La visualización del *String* anterior mediante *println()* produciría la siguiente salida por pantalla:

```
Primera línea
Segunda línea del string
Hola
```

La forma de incluir los caracteres: comillas dobles ( `"` ) y barra invertida ( `\` ) es mediante las secuencias de escape `\"` y `\\` respectivamente (o mediante su código *Unicode* precedido de `\`).

Si la cadena es demasiado larga y debe dividirse en varias líneas en el código fuente, o simplemente concatenar varias cadenas, puede utilizarse el operador de concatenación de *strings* + .de la siguiente forma:

```
'Este String es demasiado largo para estar en una línea' +
'del código fuente y se ha dividido en dos.'
```

### 3.8.7 Estructuras de control

Las estructuras de control son construcciones definidas a partir de palabras reservadas del lenguaje que permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. De este modo, pueden crearse construcciones de decisión y ciclos de repetición de bloques de instrucciones.

Hay que señalar que, como en C/C++, un bloque de instrucciones se encontrará encerrado mediante llaves {...} si existe más de una instrucción.

### Estructuras condicionales

Las estructuras condicionales o de decisión son construcciones que permiten alterar el flujo secuencial de un programa, de forma que en función de una condición o el valor de una expresión, el mismo pueda ser desviado en una u otra alternativa de código.

Las estructuras condicionales disponibles en Java son:

- Estructura if-else.
- Estructura switch.

#### if-else

Sintaxis
Forma simple:
<pre>if (&lt;expresión&gt;)     &lt;Bloque instrucciones&gt;</pre>

El bloque de instrucciones se ejecuta si, y sólo si, la expresión (que debe ser lógica) se evalúa a verdadero, es decir, se cumple una determinada condición.

Ejemplo:

```
1 if (cont == 0)  
2     System.out.println("he llegado a cero");
```

La instrucción `System.out.println("he llegado a cero");` sólo se ejecuta en el caso de que `cont` contenga el valor cero.

### Sintaxis

Forma bicondicional:

```
if (<expresión>
    <Bloque instrucciones 1>
else
    <Bloque instrucciones 2>
```

El bloque de instrucciones 1 se ejecuta si, y sólo si, la expresión se evalúa como verdadero. Y en caso contrario, si la expresión se evalúa como falso, se ejecuta el bloque de instrucciones 2.

Ejemplo:

```
1 if (cont == 0)
2     System.out.println("he llegado a cero");
3 else
4     System.out.println("no he llegado a cero");
```

En Java, como en C/C++ y a diferencia de otros lenguajes de programación, en el caso de que el bloque de instrucciones conste de una sola instrucción no necesita ser encerrado en un bloque.

**instrucción switch**

### Sintaxis

```
switch (<expresión>) {
case <valor1>: <instrucciones1>;
case <valor2>: <instrucciones2>;
...
case <valorN>: <instruccionesN>;
}
```

En este caso, a diferencia del *if*, si *< instrucciones1 >*, *< instrucciones2 >* ó *< instruccionesN >* están formados por un bloque de instrucciones sencillas, no es necesario encerrarlas mediante las llaves ( ... ).

En primer lugar se evalúa la expresión cuyo resultado puede ser un valor de cualquier tipo. El programa comprueba el primer valor (*valor1*). En el caso de que el valor resultado de la expresión coincida con *valor1*, se ejecutará el bloque *< instrucciones1 >*. Pero también se ejecutarían el bloque *< instrucciones2 >* ... *< instruccionesN >* hasta encontrarse con la palabra reservada *break*. Por lo que comúnmente se añade una instrucción *break* al final de cada caso del *switch*.

Ejemplo:

```
1  switch (<expresión>) {
2
3      case <valor1>: <instrucciones1>;
4                      break;
5      case <valor2>: <instrucciones2>;
6                      break;
7      ...
8      case <valorN>: <instruccionesN>;
9  }
```

Si el resultado de la expresión no coincide con *< valor1 >*, evidentemente no se ejecutarían *< instrucciones1 >*, se comprobaría la coincidencia con *< valor2 >* y así sucesivamente hasta encontrar un valor que coincida o llegar al final de la construcción *switch*. En caso de que no exista ningún valor que coincida con el de la expresión, no se ejecuta ninguna acción.

Ejemplo:

```
1
2  public class DiaSemana {
3      public static void main(String argumentos[]) {
4          int dia;
5          if (argumentos.length<1) {
6              System.out.println("Uso: DiaSemana num");
7              System.out.println("Donde num= nº entre 1 y 7");
8          }
9          else {
10             dia=Integer.valueOf(argumentos[0]);
11             // también: dia=Integer.parseInt(argumentos[0]);
12             switch (dia) {
13                 case 1: System.out.println("Lunes");
```

```
14         break;
15         case 2: System.out.println("Martes");
16         break;
17         case 3: System.out.println("Miércoles");
18         break;
19         case 4: System.out.println("Jueves");
20         break;
21         case 5: System.out.println("Viernes");
22         break;
23         case 6: System.out.println("Sábado");
24         break;
25         case 7: System.out.println("Domingo");
26     }
27 }
28 }
29 }
```

**Listing 21.** Ejemplo de uso de switch en Java.

Nótese que en el caso de que se introduzca un valor no comprendido entre 1 y 7, no se realizará ninguna acción. Esto puede corregirse agregando la opción por omisión:

```
default: instruccionesPorDefecto;
```

donde la palabra reservada *default*, sustituye a *case < expr >* para ejecutar el conjunto de instrucciones definido en caso de que no coincida con ningún otro caso.

### Expresión switch

En la versión de **Java 12 y posteriores**, se introdujo una nueva característica llamada *expresión switch*, que permite un uso más conciso del switch. El estilo sería el siguiente.

### Sintaxis

```
int resultado = switch (expresion) {  
    case valor1 -> {  
        // Código a ejecutar si la expresión es igual a valor1  
        yield resultado1; // Opcional: valor a devolver  
    }  
    case valor2 -> {  
        // Código a ejecutar si la expresión es igual a valor2  
        yield resultado2; // Opcional: valor a devolver  
    }  
    // Otros casos aquí  
    default -> {  
        // Código a ejecutar si ninguno de los casos anteriores se cumple  
        yield resultadoDefault; // Opcional: valor a devolver  
    }  
};
```

Esta sintaxis permite un código más limpio y expresivo y también es capaz de devolver un valor en función del caso que coincida.

```
1 public class DiaSemana {  
2     public static void main(String argumentos[]) {  
3         int dia;  
4         if (argumentos.length < 1) {  
5             System.out.println("Uso: DiaSemana num");  
6             System.out.println("Donde num= nº entre 1 y 7");  
7         } else {  
8             dia = Integer.valueOf(argumentos[0]);  
9             // También: dia = Integer.parseInt(argumentos[0]);  
10            String diaDeLaSemana = switch (dia) {  
11                case 1 -> "Lunes";  
12                case 2 -> "Martes";  
13                case 3 -> "Miércoles";  
14                case 4 -> "Jueves";  
15                case 5 -> "Viernes";  
16                case 6 -> "Sábado";  
17                case 7 -> "Domingo";
```

```
18         default -> "Día no válido";
19     };
20     System.out.println(diaDeLaSemana);
21 }
22 }
23 }
```

**Listing 22.** Ejemplo de uso de la **expresión** switch en Java.

## Ciclos

Los ciclos o iteraciones son estructuras de repetición. Bloques de instrucciones que se repiten un número de veces **mientras** se cumpla una condición o **hasta** que se cumpla una condición.

Existen tres construcciones para estas estructuras de repetición:

- Ciclo for.
- Ciclo do-while.
- Ciclo while.

Como regla general puede decirse que se utilizará el ciclo for cuando se conozca de antemano el número exacto de veces que ha de repetirse un determinado bloque de instrucciones. Se utilizará el ciclo *do-while* cuando no se conoce exactamente el número de veces que se ejecutará el ciclo pero se sabe que por lo menos se ha de ejecutar una. Se utilizará el ciclo *while* cuando es posible que no deba ejecutarse ninguna vez. Con mayor o menor esfuerzo, puede utilizarse cualquiera de ellas indistintamente.

### Ciclo for

#### Sintaxis

```
for (<inicialización> ; <condición> ; <incremento>)
    <bloque instrucciones>
```

- La cláusula inicialización es una instrucción que se ejecuta una sola vez al inicio del ciclo, normalmente para inicializar un contador.

- La cláusula condición es una expresión lógica, que se evalúa al inicio de cada nueva iteración del ciclo. En el momento en que dicha expresión se evalúe a falso, se dejará de ejecutar el ciclo y el control del programa pasará a la siguiente instrucción (a continuación del ciclo *for*).
- La cláusula incremento es una instrucción que se ejecuta en cada iteración del ciclo como si fuera la última instrucción dentro del bloque de instrucciones. Generalmente se trata de una instrucción de incremento o decremento de alguna variable.

Cualquiera de estas tres cláusulas puede estar vacía, aunque siempre hay que poner los puntos y coma (;).

El siguiente programa muestra en pantalla la serie de *Fibonacci* hasta el término que se indique al programa como argumento en la línea de comandos. Siempre se mostrarán, por lo menos, los dos primeros términos

Ejemplo:

```
1 // siempre se mostrarán, por lo menos, los dos primeros //términos
2 public class Fibonacci {
3     public static void main(String argumentos[]) {
4         int numTerm,v1=1,v2=1,aux,cont;
5         if (argumentos.length<1) {
6             System.out.println("Uso: Fibonacci num");
7             System.out.println("Donde num = n° de términos");
8         }
9         else {
10            numTerm=Integer.valueOf(argumentos[0]);
11            System.out.print("1,1");
12            for (cont=2;cont<numTerm;cont++) {
13                aux=v2;
14                v2+=v1;
15                v1=aux;
16                System.out.print(", "+v2);
17            }
18            System.out.println();
19        }
20    }
21 }
```

Listing 23. Ejemplo Fibonacci con ciclo *for*.

## Ciclo do-while



**Sintaxis**

```
do
    <bloque instrucciones>
while (<Expresión>);
```

En este tipo de ciclo, el bloque instrucciones se ejecuta siempre una vez por lo menos, y el bloque de instrucciones se ejecutará mientras *< Expresión >* se evalúe como verdadero. Por lo tanto, entre las instrucciones que se repiten deberá existir alguna que, en algún momento, haga que la expresión se evalúe como falso, de lo contrario el ciclo sería infinito.

Ejemplo:

```
1 //El mismo que antes (Fibonacci).
2 public class Fibonacci2 {
3     public static void main(String argumentos[]) {
4         int numTerm,v1=0,v2=1,aux,cont=1;
5         if (argumentos.length<1) {
6             System.out.println("Uso: Fibonacci num");
7             System.out.println("Donde num = n° de términos");
8         }
9         else {
10            numTerm=Integer.valueOf(argumentos[0]);
11            System.out.print("1");
12            do {
13                aux=v2;
14                v2+=v1;
15                v1=aux;
16                System.out.print(", "+v2);
17            } while (++cont<numTerm);
18            System.out.println();
19        }
20    }
21 }
```

**Listing 24.** Ejemplo Fibonacci con ciclo *do-while*.

En este caso únicamente se muestra el primer término de la serie antes de iniciar el ciclo, ya que el segundo siempre se mostrará, porque el ciclo *do-while* siempre

se ejecuta una vez por lo menos.

### Ciclo while

#### Sintaxis

```
while (<Expresión>)  
    <bloque instrucciones>
```

Al igual que en el ciclo *do-while* del apartado anterior, el bloque de instrucciones se ejecuta mientras se cumple una condición (mientras *Expresión* se evalúe verdadero), pero en este caso, la condición se comprueba antes de empezar a ejecutar por primera vez el ciclo, por lo que si *Expresión* se evalúa como falso en la primera iteración, entonces el bloque de instrucciones no se ejecutará ninguna vez.

#### Ejemplo:

```
1 //Fibonacci:  
2 public class Fibonacci3 {  
3     public static void main(String argumentos[]) {  
4         int numTerm,v1=1,v2=1,aux,cont=2;  
5         if (argumentos.length<1) {  
6             System.out.println("Uso: Fibonacci num");  
7             System.out.println("Donde num = n° de términos");  
8         }  
9         else {  
10            numTerm=Integer.valueOf(argumentos[0]);  
11            System.out.print("1,1");  
12            while (cont++<numTerm) {  
13                aux=v2;  
14                v2+=v1;  
15                v1=aux;  
16                System.out.print(", "+v2);  
17            }  
18            System.out.println();  
19        }  
20    }  
21 }
```

Listing 25. Ejemplo Fibonacci con ciclo *while*.

Como puede comprobarse, las tres construcciones de ciclo (*for*, *do-while* y *while*) pueden utilizarse indistintamente realizando unas pequeñas variaciones en el programa.

### Salto

En Java existen dos formas de realizar un salto incondicional en el flujo normal de un programa: las instrucciones *break* y *continue*.

**break** La instrucción *break* sirve para abandonar una estructura de control, tanto de la alternativa (*switch*) como de las repetitivas o ciclos (*for*, *do-while* y *while*). En el momento que se ejecuta la instrucción *break*, el control del programa sale de la estructura en la que se encuentra.

Ejemplo:

```
1 public class Break {
2     public static void main(String argumentos[]) {
3         int i;
4         for (i=1; i<=4; i++) {
5             if (i==3)
6                 break;
7             System.out.println("Iteracion: "+i);
8         }
9     }
10 }
```

Listing 26. Ejemplo de uso de *break*.

Aunque el ciclo, en principio indica que se ejecute 4 veces, en la tercera iteración, *i* contiene el valor 3, se cumple la condición de *i==3* y por lo tanto se ejecuta el *break* y se sale del ciclo *for*.

**continue** La instrucción *continue* sirve para transferir el control del programa desde la instrucción *continue* directamente a la cabecera del ciclo (*for*, *do-while* o *while*) donde se encuentra.

Ejemplo:

```
1 public class Continue {
2     public static void main(String argumentos[]) {
3         int i;
4         for (i=1; i<=4; i++) {
5             if (i==3)
```

```
6         continue;
7         System.out.println("Iteración: "+i);
8     }
9 }
10 }
```

**Listing 27.** Ejemplo de uso de *continue*.

Puede comprobarse la diferencia con respecto al resultado del ejemplo del apartado anterior. En este caso no se abandona el ciclo, sino que se transfiere el control a la cabecera del ciclo donde se continúa con la siguiente iteración.

Tanto el salto *break* como en el salto *continue*, pueden ser evitados mediante distintas construcciones pero en ocasiones esto puede empeorar la legibilidad del código. De todas formas existen programadores que no aceptan este tipo de saltos y no los utilizan en ningún caso; la razón es que - se dice - que atenta contra las normas de las estructuras de control.

### 3.8.8 Arreglos

Para manejar colecciones de objetos del mismo tipo estructurados en una sola variable se utilizan los arreglos.

En Java, los arreglos son en realidad objetos y por lo tanto se puede llamar a sus métodos. Existen dos formas equivalentes de declarar arreglos en Java:

```
tipo nombreDelArreglo[ ];
```

o

```
tipo[ ] nombreDelArreglo;
```

Ejemplo:

```
1 int arreglo1[], arreglo2[], entero; //entero no es un arreglo
2 int[] otroArreglo;
```

También pueden utilizarse arreglos de más de una dimensión:

Ejemplo:

```
1 int matriz[][];
2 int [][] otraMatriz;
```

Los arreglos, al igual que las demás variables pueden ser inicializados en el momento de su declaración. En este caso, no es necesario especificar el número de elementos máximo reservado. Se reserva el espacio justo para almacenar los elementos añadidos en la declaración.

Ejemplo:

---

```
1 String Días[]={ "Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves",  
2               "Viernes", "Sábado", "Domingo"};
```

---

Una simple declaración de un vector no reserva espacio en memoria, a excepción del caso anterior, en el que sus elementos obtienen la memoria necesaria para ser almacenados. Para reservar la memoria hay que llamar explícitamente a *new* de la siguiente forma:

```
new tipoElemento[ <numElementos> ];
```

Ejemplo:

---

```
1 int matriz[][];  
2 matriz = new int[4][7];
```

---

También se puede indicar el número de elementos durante su declaración:

Ejemplo:

```
int vector[] = new int[5];
```

Para hacer referencia a los elementos particulares del arreglo, se utiliza el identificador del arreglo junto con el índice del elemento entre corchetes. El índice del primer elemento es el cero y el del último, el número de elementos menos uno.

Ejemplo:

```
j = vector[0]; vector[4] = matriz[2][3];
```

El intento de acceder a un elemento fuera del rango del arreglo, a diferencia de lo que ocurre en C, provoca una excepción (error) que, de no ser manejado por el programa, será la máquina virtual quien aborte la operación.

Para obtener el número de elementos de un arreglo en tiempo de ejecución se accede al atributo de la clase llamado *length*. No olvidemos que los arreglos en Java son tratados como un objeto.

Ejemplo:

```
1 public class Array1 {
2     public static void main (String argumentos[]) {
3         String colores[] = {"Rojo", "Verde", "Azul",
4                             "Amarillo", "Negro"};
5
6         int i;
7         for (i=0; i<colores.length; i++)
8             System.out.println(colores[i]);
9     }
10 }
```

**Listing 28.** Ejemplo de uso de arreglo.

Usando al menos Java 5.0 (jdk 1.5) podemos simplificar el recorrido del arreglo:

```
1 public class Meses {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         String meses[] =
5             {"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio",
6             "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"};
7
8         //for(int i = 0; i < meses.length; i++ )
9         //    System.out.println("mes: " + meses[i]);
10
11        // sintaxis para recorrer el arreglo y asignar
12        // el siguiente elemento a la variable mes en cada ciclo
13        // instruccion "for each" a partir de version 5.0 (1.5 del jdk)
14        for(String mes: meses)
15            System.out.println("mes: " + mes);
16
17    }
18
19 }
```

**Listing 29.** Ejemplo de uso de arreglo 2.

### 3.8.9 Enumeraciones

Java desde la versión 5 incluye el manejo de enumeraciones. Las enumeraciones sirven para agrupar un conjunto de elementos dentro de un tipo definido. Antes, una manera simple de definir un conjunto de elementos como si fuera una enumeración era, por ejemplo:

```
1 public static final int TEMPO_PRIMAVERA = 0;
2 public static final int TEMPO_VERANO = 1;
3 public static final int TEMPO_OTONÑO = 2;
4 public static final int TEMPO_INVIERNO = 3;
```

Lo cual puede ser problemático pues no es realmente un tipo de dato, sino un conjunto de constantes enteras. Tampoco tienen un espacio de nombres definido por lo que tienen que definirse nombre. La impresión de estos datos, puesto que son enteros, despliega solo el valor numérico a menos que sea interpretado explícitamente por código adicional en el programa.

El manejo de enumeraciones en Java tiene la sintaxis de C, C++ y C# :

Sintaxis
<code>enum &lt;nombreEnum&gt; { &lt;elem 1&gt;, &lt;elem 2&gt;, ..., &lt;elem n&gt; }</code>

Por lo que para el código anterior, la enumeración sería:

```
enum Temporada { PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO }
```

La sintaxis completa de enum es más compleja, ya que una enumeración en Java es realmente una clase, por lo que puede tener métodos en su definición. También es posible declarar la enumeración como pública, en cuyo caso debería ser declarada en su propio archivo.

Ejemplo:

```
1 enum Temporada { PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO }
2
3 public class EnumEj {
4
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Temporada tem;
8         tem=Temporada.PRIMAVERA;
9         System.out.println("Temporada: " + tem);
10
11         System.out.println("\nListado de temporadas:");
12
13         for(Temporada t: Temporada.values())
14             System.out.println("Temporada: " + t);
15
16     }
17 }
```

**Listing 30.** Ejemplo de enumeración en Java.

### 3.8.10 Entrada desde consola en Java

La entrada tradicional en Java desde consola era evitada en libros y cursos en su etapa introductoria, esto debido a que era necesario incluir manejos de *Streams* o flujos, lo que comúnmente requiere mayor experiencia con el lenguaje y la programación orientada a objetos.

Sin embargo, a partir de la versión 1.5 del *jdk* se incluye la clase *Scanner* que proporciona comportamiento de lectura desde consola.

Ejemplo:

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ScannerTest {
4
5      public static void main(String[] args) {
6
7          String nom;
8          int edad;
9          Scanner in = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Nombre:");
12         // Lee una línea de consola
13         nom = in.nextLine();
14
15         System.out.print("Edad:");
16         // Lee un entero de consola
17         edad=in.nextInt();
18         in.close();
19
20         System.out.println("Nombre :"+nom);
21         System.out.println("Edad :"+edad);
22
23     }
24 }
```

**Listing 31.** Ejemplo de entrada de consola en Java con *Scanner*.

Operaciones similares a *nexInt()* y *nextLine()* existen para el resto de los tipos de datos.



La versión 1.6 del *jdk* incluye otra clase: *Console* la cual proporciona el comportamiento de lectura de una línea desde consola y lectura sin eco (tipo *password*) en la consola.

Ejemplo<sup>12</sup>:

```
1 import java.io.Console;
2
3 //no funciona en la consola de Eclipse
4 public class TestConsole {
5
6     public static void main(String... args ) {
7
8         // Obtener un objeto de consola
9         Console console = System.console();
10        if (console == null) {
11            System.err.println("No se obtuvo la consola.");
12            System.exit(1);
13        }
14
15        String usuario = console.readLine("Usuario:");
16
17        //Lee password y lo recibe en un arreglo de caracteres
18        char[] password = console.readPassword("Password: ");
19
20        if (usuario.equals("admin")
21            && String.valueOf(password).equals("secreto")) {
22            console.printf("Bienvenido %1$s.\n", usuario);
23
24        } else {
25            console.printf("Usuario o password inválido.\n");
26        }
27    }
28 }
```

**Listing 32.** Ejemplo de entrada de consola en Java con *Console*.

Como se pudo apreciar, esta clase también incluye operaciones de salida a consola. También simplifica la salida de caracteres especiales en la consola.

<sup>12</sup>Ejecutar directamente de consola ya que puede no ejecutarse correctamente en el algunos IDEs.

## Argumentos de cantidad variable

Ahora, si fueron observadores sabrán que el último ejemplo nos trajo un nuevo tópico: el uso de los ... en la operación *main*. Este operador sirve para definir argumentos de cantidad variable, siendo el resultado almacenado en un arreglo del tipo especificado. **Podemos combinar los argumentos variables con otros argumentos, pero solo podemos meter un argumento variable y debe ir al final.**

Ejemplo:

```
1 public class TestArgs {
2     public static void main(String[] args) {
3         llamame1(new String[] {"a", "b", "c"});
4         llamame2("a", "b", "c");
5         // Otra opción:
6         // llamame2(new String[] {"a", "b", "c"});
7     }
8
9     public static void llamame1(String[] args) {
10        for (String s : args)
11            System.out.println(s);
12    }
13
14    public static void llamame2(String... args) {
15        for (String s : args)
16            System.out.println(s);
17    }
18 }
```

**Listing 33.** Ejemplo de entrada de argumentos de cantidad variable.

Otro ejemplo<sup>13</sup>, se presenta a continuación.

Ejemplo:

```
1
2 public class VarargsTest
3 {
4     // cálculo de promedio
5     public static double average( double... numbers )
6     {
7         double total = 0.0; // inicializar total
8     }
```

---

<sup>13</sup>Código original de [5]

```

9      for ( double d : numbers )
10         total += d;
11
12      return total / numbers.length;
13  }
14
15  public static void main( String args[] )
16  {
17      double d1 = 10.0;
18      double d2 = 20.0;
19      double d3 = 30.0;
20      double d4 = 40.0;
21
22      System.out.printf( "d1 = %.1f\nd2 = %.1f\nd3 = %.1f\nd4 = %.1f\n\n",
23         d1, d2, d3, d4 );
24
25      System.out.printf( "Promedio de d1 y d2 es %.1f\n",
26         average( d1, d2 ) );
27      System.out.printf( "Promedio de d1, d2 y d3 es %.1f\n",
28         average( d1, d2, d3 ) );
29      System.out.printf( "Average de d1, d2, d3 y d4 es %.1f\n",
30         average( d1, d2, d3, d4 ) );
31  }
32  }

```

**Listing 34.** Ejemplo de entrada de argumentos de cantidad variable.

### 3.8.11 Paquetes

Las clases en Java son organizadas mediante paquetes. Un paquete es entonces el mecanismo para agrupar clases que están relacionadas, ya sea porque sirven a un propósito común o porque dependen unas de otras para realizar sus responsabilidades. Se usan los paquetes cuando importamos clases para ser incorporadas en nuestro código, pero si queremos especificar el paquete al que pertenecen nuestras clases podemos hacerlo.

Sintaxis
<code>package [&lt;ruta&gt;]&lt;nombre paquete&gt;</code>

Si no se define el nombre del paquete, por omisión se considera el nombre del directorio donde la clase se encuentra definida.



# Capítulo 4

## Introducción a Python

### 4.1 Introducción

Python es un lenguaje dinámico y con características de orientado a objetos que es muy popular para desarrollo en Web, aunque cuenta también con características de programación funcional. Es similar a lenguajes como Ruby, Perl y Scheme pero también tiene influencias de lenguajes como Java y C.

Fue desarrollado en 1990 por *Guido van Rossum* y es un lenguaje que se ejecuta en las principales plataformas de hardware y sistemas operativos. Actualmente, junto con Ruby, Python es uno de los lenguajes orientados a objetos más usados para desarrollo de web dinámico <sup>1</sup>.

Existen tres principales implementaciones de Python:

- *Python / Cpython*. También llamada solamente Python, debido a que es la implementación más popular. La razón es que es la que tiene un desarrollo más completo, actualizado y de rápida ejecución<sup>2</sup>.
- *Jython*. Es una implementación de Python para ejecutarse en máquinas virtuales de Java (JVM), de manera similar a Scala. Puede hacer uso de la biblioteca de clases de Java.
- *IronPython*. Es una implementación de Python para la CLR (*Common Language Runtime*) de Microsoft (.NET). Puede usar las bibliotecas de clases de .NET

---

<sup>1</sup>Un artículo interesante de despedida a Guido por Dropbox donde mencionan su trabajo en Python [en el blog de Dropbox](#)

<sup>2</sup>Ver: [python.org](http://python.org)

## 4.2 Herramientas

El principal programa para usar Python lleva precisamente este nombre. *python* es al mismo tiempo el intérprete y el compilador del lenguaje. El programa genera código de bytes que es almacenado en programas *.pyc* o *.pyo*. Estos archivos son generados automáticamente cuando el archivo fuente es actualizado.

Python puede ejecutar código de 2 formas:

1. Interactivamente. Se ejecuta *python* desde el *prompt* de la consola:

```
> python
Python 3.1.1 (r311:74543, Aug 24 2009, 18:44:04)
[GCC 4.0.1 (Apple Inc. build 5493)] on darwin
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
```

2. Ejecución interpretada de archivos. *python* seguido del nombre del *script* a ejecutar.

```
> python programa.py
```

Además, Python incluye un sencillo ambiente de desarrollo llamado IDLE (*Integrated DeveLopment Environment*), el cual ofrece un *shell* similar al intérprete de Python con ligeras funcionalidades añadidas; además de incluir un editor de texto, visores y un depurador interactivo. Python puede ser usado desde otros IDEs, tales como Eclipse y NetBeans.

## 4.3 Fundamentos de Python

### 4.3.1 Convenciones léxicas

Un programa en Python está formado por una secuencia de líneas lógicas que pueden estar formadas por una o más líneas físicas. Una línea no lleva un delimitador como en otros lenguajes. En cambio, si la línea es muy larga, dos líneas físicas puede unirse con una diagonal '`\`'. Aunque Python automáticamente une dos líneas físicas si un paréntesis, corchete o llave no ha sido cerrado.

La **indentación** es importante para Python. A diferencia de muchos lenguajes, Python no usa llaves u otros medios (como *begin-end*) para delimitar bloques de instrucciones. La indentación es la forma en que los bloques son delimitados en Python.

### 4.3.2 Literales

Python tiene tipos definidos para tipos de datos básicos. Estos son objetos que también pueden ser usados como literales.

Por ejemplo, las literales enteras pueden ser escritas en decimal:

```
>>> 123
123
```

o hexadecimal:

```
>>> 0x17
23
```

Números flotantes se escriben con un punto y tienen el equivalente a un *double* en C.

### 4.3.3 Variables

Una variable es un espacio para almacenar datos modificables, en la memoria de una computadora, en Python una variable se define por la sintaxis:

```
nombre_de_la_variable= valor_de_la_variable
```

Cada variable tiene un nombre y un valor, el cual define a la vez el tipo de datos de la variable. Para nombrarlos es necesario un nombre descriptivo y en minúsculas. Pueden utilizarse nombres compuestos pero las palabras se separan por guiones bajos.

Existen otros tipos de datos que no requieren ser modificados a lo largo del programa, y son llamadas constantes. Los nombres de las constantes deben estar escritos con mayúsculas, y se deben separar las palabras por guiones bajos al igual que los nombres de las variables. Para imprimir un valor de pantalla, en Python, se utiliza la palabra clave *print*:

---

```
1 mi_variable = 15
2 print (mi_variable)
```

---

Esto imprimirá el valor de la variable *mi\_variable* en la pantalla.

Cuando una variable tiene el valor de nulo, se usa la palabra reservada *None*.

Símbolo	Significado	Ejemplo	Resultado
+	Suma	10+5	15
-	Resta	12-7	5
-	Negación	-5	-5
*	Multiplicación	7*5	35
**	Exponente	2**3	8
/	División	12.5/2	6.25
//	División entera	12.5//2	6.0
%	Módulo	27%4	3

**Cuadro 4.1.** Operadores aritméticos en Python

Símbolo	Significado	Ejemplo	Resultado
==	Igualdad	5==7	Falso
!=	Diferencia	4 != 5	Verdadero
<	Menor que	5 < 7	Verdadero
>	Mayor que	4 > 8	Falso
<=	Menor o igual que	5 <= 5	Verdadero
>=	Mayor o igual que	4 >= 5	Falso

**Cuadro 4.2.** Operadores relacionales en Python

### 4.3.4 Operadores

#### Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos que son utilizados en Python son mostrados en el Cuadro 4.1

El siguiente es un ejemplo donde se utilizan los operadores aritméticos:

---

```

1 >>> monto_bruto = 175
2 >>> tasa_interes = 12
3 >>> monto_interes = monto_bruto * tasa_interes / 100
4 >>> tasa_bonificacion = 5
5 >>> importe_bonificacion = monto_bruto * tasa_bonificacion / 100
6 >>> monto_netto = (monto_bruto - importe_bonificacion) + monto_interes
7 >>> monto_netto
8 187.25

```

---

#### Operadores relacionales

Ver Cuadro 4.2 con el listado de los operadores relacionales.



Símbolo	Ejemplo	Resultado
and	5==7 and 7<12	Falso
or	7>5 or 9<12	Verdadero
xor (o excluyente)	4==4 xor 9>3	Falso

Cuadro 4.3. Operadores lógicos en Python

Curiosamente, mientras muchos lenguajes únicamente permiten usar a los operadores relacionales para comparar pares de elementos. En Python permiten formar expresiones con elementos adicionales.

---

```

1 >>> 5>3>10
2 False
3 >>> 5>10>1
4 False
5 >>> 5>3>2
6 True
7 >>> 5>2>3
8 False
9 >>> 5>2<3
10 True

```

---

## Operadores lógicos

Y para evaluar más de una condición simultáneamente se utilizan los operadores lógicos presentados en el Cuadro 4.3

### 4.3.5 Tipos de datos

Una variable puede contener valores de diversos tipos. Entre ellos:

---

```

1 Cadena de texto (String)
2 mi_cadena = "Hola mundo"
3 Número entero
4 edad = 35
5 Número hexadecimal
6 edad = 0x23
7 Número real
8 precio = 7435.28
9 Booleano (verdadero / falso)

```

```
10 verdadero = True
11          falso = False
```

---

Estos son algunos tipos de datos sencillos, además en Python existen otros tipos de datos complejos que admiten una colección de datos, como las **tuplas**, las **listas** y los **diccionarios**.

## Listas

Python no tiene el concepto de arreglos. La secuencia de elementos más usada en el lenguaje son las listas. Las listas son colecciones de elementos de tipos arbitrarios y sin un tamaño fijo[6].

Son similares a los arreglos en otros lenguajes, con la diferencia de que son de tamaño dinámico y pueden contener elementos de distinto tipo.

```
mi_lista = ['cadena de texto', 15, 2.8, 'otro dato', 25]
```

A los datos de las listas se accede mediante el índice entre corchetes. Sus datos son mutables.

---

```
1 mi_lista[2] = 3.5
2 print (mi_lista)  # Devuelve ['cadena de texto', 15, 3.5, 'otro dato', 25]
```

---

También pueden agregarse nuevos datos a la lista,

---

```
1 mi_lista.append('Nuevo dato')
2 print (mi_lista)
3      #Devuelve ['cadena de texto', 15, 3.5, 'otro dato', 25, 'Nuevo dato']
```

---

## Ejemplos:

---

```
1 >>> lista=[123, 'xxx', 3.14]
2 >>> len(lista)
3 3
4 >>> lista[0]
5 123
6 >>> lista + [4, 5, 6]
7 [123, 'xxx', 3.14, 4, 5, 6]
8 >>> lista * 2
9 [123, 'xxx', 3.14, 123, 'xxx', 3.14]
```

```
10 >>> lista
11 [123, 'xxx', 3.14]
12
13 >>> lista=lista+[4,5,6]
14 >>> lista
15 [123, 'xxx', 3.14, 4, 5, 6]
16 >>> lista.append('zzz')
17 >>> lista
18 [123, 'xxx', 3.14, 4, 5, 6, 'zzz']
19 >>> lista.pop(2)
20 3.14
21 >>> lista
22 [123, 'xxx', 4, 5, 6, 'zzz']
23 >>> orden=['c', 'a', 'b']
24 >>> orden.sort()
25 >>> orden
26 ['a', 'b', 'c']
27 >>> orden.reverse()
28 >>> orden
29 ['c', 'b', 'a']
30 >>> lista
31 [123, 'xxx', 4, 5, 6, 'zzz']
32 >>> lista[100]
33 Traceback (most recent call last):
34   File "<stdin>", line 1, in <module>
35 IndexError: list index out of range
36 >>> lista[100]=1
37 Traceback (most recent call last):
38   File "<stdin>", line 1, in <module>
39 IndexError: list assignment index out of range
40
41
42 >>> matriz=[[1, 2, 3],
43 ... [4, 5, 6],
44 ... [7, 8, 9]]
45 >>> matriz
46 [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
47 >>> matriz[1]
48 [4, 5, 6]
49 >>> matriz[1][2]
50 6
```

---

## Tuplas

Una tupla es una variable que permite almacenar varios datos inmutables de tipos diferentes.

```
mi_tupla = ('Cadena de texto', 15 , 2.8 , 'otro dato', 25)
```

Se puede acceder a cada uno de estos datos mediante su índice correspondiente, siendo el 0 el índice del primer elemento.

---

```
1 print (mi_tupla[1])      #Devuelve 15
2 print (mi_tupla)        # Devuelve ('Cadena de texto', 15, 2.8, 'otro dato', 25)
```

---

## Conjuntos

Podemos también crear un conjunto

---

```
1 >>> s={1, 2, 3}
2 >>> print(s)
3 {1, 2, 3}
4 >>> s.add(4)
5 >>> s
6 {1, 2, 3, 4}
7 >>> s.add(2)
8 >>> s
9 {1, 2, 3, 4}
10 >>> s.discard(2)
11 >>> s
12 {1, 3, 4}
13 >>> s.remove(4)
14 >>> s
15 {1, 3}
16 >>> s.discard(4)
17 >>> s.remove(4)
18 Traceback (most recent call last):
19   File "<pyshell#16>", line 1, in <module>
20     s.remove(4)
21   KeyError: 4
```

---

## Diccionarios

A diferencia de las listas y las tuplas, los diccionarios permiten utilizar una clave para declarar y acceder a un valor.

---

```
1 mi_diccionario = {'clave_1': 12, 'clave_2': 10}
2 print (mi_diccionario['clave_1'])           # Devuelve 12
```

---

Un diccionario permite eliminar cualquier elemento,

---

```
1 del (mi_diccionario['clave_2'])
2 print (mi_diccionario)                     # Devuelve {'clave_1': 12}
```

---

Al igual que las listas permite modificar los elementos,

---

```
1 mi_diccionario['clave_1'] = 24
2 print (mi_diccionario)                     #Devuelve {'clave_1': 24}
```

---

### 4.3.6 Estructuras de control

Una estructura de control es un bloque de código que permite agrupar instrucciones de manera controlada. Las principales estructuras de control son de dos tipos:

- Estructuras de control condicionales.
- Estructuras de control iterativas.

#### Estructuras de control condicionales

Para evaluar más de una condición simultáneamente se utilizan los operadores lógicos presentados anteriormente.

Las estructuras de control condicionales, se definen mediante el uso de tres palabras reservadas *if* , *elif* y *else* .

Ejemplos:

---

```
1
2     >>> def cruzar(semaforo):
3         ...             if semaforo == "verde":
4         ...                 print ("Cruzar la calle")
```

---

```

5         ...             else:
6         ...                 print ("No cruzar la calle")
7
8     >>>def decidir_pago (compra)
9         ...             if compra <= 100:
10        ...                 print ("Pago en efectivo")
11        ...             elif compra > 100 and compra < 300:
12        ...                 print ("Pago con tarjeta de débito")
13        ...             else:
14        ...                 print ("Pago con tarjeta de crédito")
15

```

---

### Estructura múltiple condicional match case

Hasta la versión 3.10, Python no tenía una característica que implementara lo que hace la instrucción *switch* en otros lenguajes de programación. En su lugar, tendrías que usar la palabra clave *elif* para ejecutar múltiples declaraciones condicionales. A partir de la versión 3.10, Python ha implementado una característica de *switch case* llamada *emparejamiento de patrones estructurales*. Se puede implementar esta característica con las palabras clave *match* y *case*. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se ve en Python 3.10:

**Ejemplo:**

```

1
2 lang = input("¿Qué lenguaje de programación quieres aprender? ")
3 match lang:
4     case "JavaScript":
5         print("Puedes convertirte en un desarrollador web.")
6     case "Python":
7         print("Puedes convertirte en un científico de datos")
8     case "PHP":
9         print("Puedes convertirte en un desarrollador backend")
10    case "Solidity":
11        print("Puedes convertirte en un desarrollador de Blockchain")
12    case "Java":
13        print("Puedes convertirte en un desarrollador de aplicaciones móviles")
14    case _:
15        print("El lenguaje no importa, lo que importa es resolver problemas.")
16

```

---

**Listing 35.** Ejemplo de match case en Python.

En este código, *match* es la palabra clave que inicia la declaración del *switch*, y *case* se usa para definir cada caso posible. Si ninguno de los casos coincide con el

valor de *lang*, se ejecutará el bloque de código después de case *\_*:, que es el caso predeterminado.

### Estructuras de control iterativas

En Python se dispone de dos estructuras cíclicas:

***while*** Ejecuta una misma acción mientras una determinada condición se cumpla. Ejemplo:

---

```
1 >>> def imp_anios(anio):
2     ...     while (anio <= 2012):
3     ...         print "Informes del año", str (anio)
4     ...         anio += 1
5     ...
```

---

Al probar este programa teniendo como dato de entrada *anio* = 2009, se obtiene:

---

```
1 >>> imp_anios(2009)
2 Informes del año 2009
3 Informes del año 2010
4 Informes del año 2011
5 Informes del año 2012
```

---

Con la última línea del programa *anio* + = 1, estamos incrementando en uno la variable *anio*. Esto hace que el ciclo en algún momento termine. Si ocurriera que el valor que se evalúa para el ciclo no es un valor numérico que no puede incrementarse; en ese caso, podremos utilizar una estructura de control condicional, anidada dentro del ciclo, y frenar la ejecución cuando el condicional deje de cumplirse, con la palabra clave reservada *break*:

Ejemplo:

---

```
1 >>> def edad():
2     ...     while True:
3     ...         edad = input("Edad: ")
4     ...         if int(edad)>100:
5     ...             break
6
7 >>> edad()
8 Edad: 4
```

---

```
9 Edad: 5
10 Edad: 101
11 >>>
```

---

Este programa continuará hasta que el usuario introduzca su nombre.

**for** El ciclo *for*, en Python, es aquel que nos permitirá iterar sobre una variable compleja, del tipo lista o tupla.

Ejemplo:

---

```
1 >>> mi_lista = ['Juan', 'Antonio', 'Pedro', 'Herminio']
2         >>> for nombre in mi_lista:
3             ...     print nombre
4             ...
5
```

---

Este programa devuelve como resultado:

---

```
1     Juan
2         Antonio
3         Pedro
4         Herminio
```

---

Otra forma de iterar con el *for* es la siguiente:

---

```
1 >>> for anio in range(2001, 2009):
2     ...     print "Informes del Año", str(anio)
3     ...
```

---

**Instrucciones de control de ciclos** Como en otros lenguajes, se tienen instrucciones para modificar el comportamiento del flujo de ejecución, ya sea para saltar o detener la ejecución de un ciclo:

- *break*. Dada una condición, la instrucción *break* detiene la ejecución y salta el flujo fuera del ciclo.
- *continue*. Dada una condición, el flujo salta al inicio del ciclo y permite la siguiente iteración, si la condición del ciclo sigue siendo verdadera.



### 4.3.7 Entrada y Salida básica en Python

Las funciones principales de entrada y salida de datos son:

- La función `print()` es interna del lenguaje Python y se utiliza para imprimir en la pantalla. Para concatenar varios datos a imprimir en pantalla se utilizan comas, e.g. `print("Hola", alguien, "!")`.
- La función `a= input ("Introduzca un valor")`<sup>3</sup> despliega un mensaje en pantalla para solicitar un dato que será almacenado en la variable `a` como texto. La función `input`, devuelve el valor ingresado por teclado tal como se escribe.

```
1 >>> variable=input("Edad:")
2 Edad:45
3 >>> variable
4 '45'
5 >>> type(variable)
6 <class 'str'>
7 >>> int(variable)
8 45
9
10 >>> nombre=input("Nombre:")
11 Nombre:carlos a
12 >>> nombre
13 'carlos a'
```

#### Ejemplo:

```
1 s=" ;Hola, Mundo! "
2 print(s)
3 print(s[1])
4 print(s[7:12])
5
6 # elimina caracteres en blanco del lado izquierdo y derecho de la cadena
7 print(s.strip())
8 print(len(s))
9 print(s.lower())
10 print(s.upper())
11
12 #sustituye "l" por "j"
```

<sup>3</sup>Antes de Python 3 era llamada `raw_input`

```
13 print(s.replace("l", "j"))
14
15 #separa una cadena y regresa una lista de cadenas
16 str = "Un ejemplo de string....!"
17 print (str.split( ))
18 print (str.split('e',1))
19 print (str.split('e'))
20
21 print("Nombre:")
22 n=input()
23 print("Hola, "+n)
24
25
```

Listing 36. Ejemplo de entrada en Python.

### 4.3.8 Funciones

Aunque ya hemos usado funciones en Python no se han explicado formalmente.

#### Sintaxis

```
def <nombre_función> ( [<parametros>] ) :
    <cuerpo de la función>
    [return <expresión>]
```

Como puede verse la instrucción de retorno es opcional. En caso de no regresarse nada explícitamente, se regresa *None*.

#### Valores por omisión en parámetros

Un argumento por omisión es un parámetro que asume un valor si el valor no es proporcionado en la el argumento de la llamada de la función.

```
1 # Ejemplo de valores por omisión
2
3 def fun(x, y=50):
```

```
4     print("x: ", x)
5     print("y: ", y)
6
7 fun(10)
```

**Listing 37.** Ejemplo valores por omisión en Python.

Al igual que en C++, los valores por omisión deben estar a la extrema derecha en la lista de argumentos.

### Importante

Hay que tener en cuenta que el ligado a los valores por omisión ocurre en la definición de la función.

Usualmente este comportamiento no es el deseado:

```
1
2 def f(x = None):
3     if x is None:
4         x = []
5     x.append(1)
6     return x
7
8 print(f())
9 print(f())
10 print(f())
11 print(f(x = [9,9,9]))
12 print(f())
13 print(f())
14
```

**Listing 38.** Ejemplo en Python.

### 4.3.9 Módulos en Python

En Python cada uno de los archivos *.py* se denominan módulos.

El contenido de cada módulo, podrá ser utilizado a la vez, por otros módulos. Para ello, es necesario importar los módulos que se quieran utilizar. Para importar un módulo, se utiliza la instrucción *import*, seguida del nombre del paquete (si aplica) más el nombre del módulo (sin el *.py*) que se desee importar.

**Importación de un módulo completo:**

Se puede importar un módulo completo utilizando la palabra clave *import* seguida del nombre del módulo. Por ejemplo:

```
import modulo
```

Esto carga todo el contenido del archivo "modulo.p" en el programa actual. Luego, se puede acceder a las funciones, variables y clases definidas en ese módulo utilizando la notación de punto, como modulo.funcion(), modulo.variable, o modulo.Clase.

**Importación de módulos con alias:**

Se puede asignar un alias al módulo importado para hacer que el código sea más legible o evitar conflictos de nombres. Para hacerlo, se utiliza la palabra clave *as*. Por ejemplo:

```
import modulo as alias
```

Esto permite utilizar alias en lugar de modulo para acceder a sus elementos.

**Importación selectiva:**

Se puede importar solo partes específicas de un módulo utilizando la declaración *from*. Por ejemplo:

```
from modulo import funcion, variable
```

Esto importará solo la función "funcion" y la variable "variable" del módulo "modulo.py". Luego, se pueden utilizar directamente sin el prefijo del módulo.

**Importación de todos los elementos:**

También se pueden importar todos los elementos de un módulo utilizando el asterisco \*, pero esto no se recomienda en general debido a que puede hacer que el código sea menos legible y propenso a conflictos de nombres. Por ejemplo:

```
from modulo import *
```

Esto importará todas las funciones, variables y clases definidas en *modulo.py*.

Es importante recordar que Python buscará los módulos en los directorios especificados en la variable de entorno *sys.path*. Se debe asegurar que el módulo que se intenta importar se encuentre en alguno de los directorios de esta lista o en el directorio actual del script que se está ejecutando.

Ejemplo:

---

```
1 import modulo    # importar un módulo que no pertenece a un paquete
2 import paquete.modulo1  # importar un módulo que está dentro de un paquete
3 import paquete.subpaquete.modulo1
4
5 from math import sqrt, sin, cos
```

---

Además, Python tiene sus propios módulos, los cuales forman parte de su biblioteca de módulos estándar, que también pueden ser importados.

A su vez, los módulos pueden agruparse formando paquetes.


#### 4.3.10 Paquetes en python

Un paquete es una carpeta que contiene archivos `.py`. Pero para que una carpeta pueda ser considerada un paquete, esta debe contener un archivo de inicio `__init__.py`. Este archivo no necesita contener ninguna instrucción, de hecho puede estar completamente vacío. Sin embargo, considerar que este archivo es invocado cuando el paquete es importado por lo que puede contener código necesario para la inicialización del paquete.

Además dentro de los paquetes pueden estar contenidos otros subpaquetes y los módulos no necesariamente pueden estar en un paquete.

#### 4.3.11 Probando Python

¿Por qué no empezar a probar python siguiendo el tutorial en línea? Éste se encuentra disponible en : <https://try-python.appspot.com/>

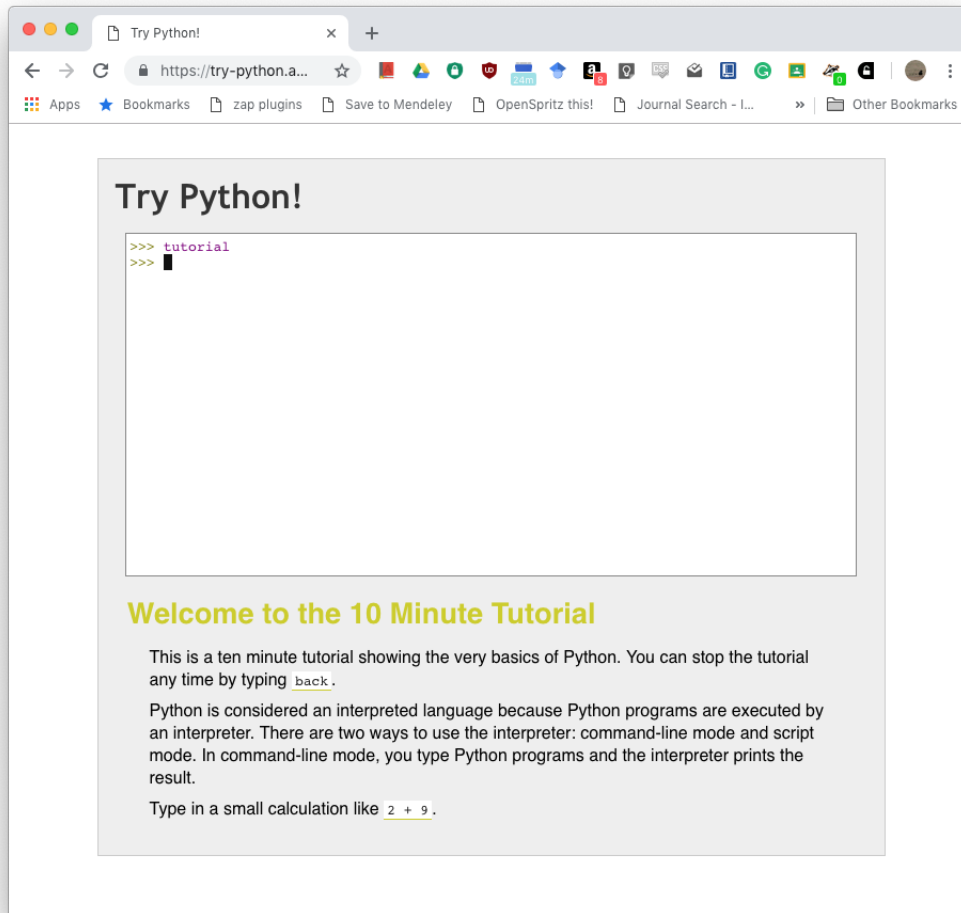

#### 4.3.12 Python estáticamente tipado

A partir de Python 3.5, se introdujo la funcionalidad de tipado estático en Python a través del uso de anotaciones de tipo. Esto permite al desarrollador especificar el tipo de una variable o parámetro en su declaración, lo que ayuda a prevenir errores de tipo en tiempo de ejecución.

Las anotaciones de tipo se escriben como una expresión después de una variable o parámetro, precedida por un dos puntos (:), por ejemplo:

---

```
1 def saludar(nombre: str) -> str:
2     return "Hola, " + nombre
```

---

En este caso, se está declarando que la variable 'nombre' es de tipo *string*, y la función 'saludar' retorna un *string*.

Otro ejemplo:

---

```
1
2 def f(n: int = 10) -> int:
3     return n*n
4 print("Buen uso", f(8))
5 print("Mal uso", f(.9))
6 print(f())
```

---

El código anterior corre sin problema a pesar de pasar un valor flotante donde se espera un entero.

Es importante mencionar que las anotaciones de tipo son solo informativas y no se realiza ninguna comprobación en tiempo de ejecución, para comprobar el tipo de una variable o parámetro se requiere de una biblioteca externa llamada 'mypy'.






## Capítulo 5

# Introducción a la programación orientada a objetos [1, 2]

### 5.1 Programación no estructurada

Comúnmente, las personas empiezan a aprender a programar escribiendo programas pequeños y sencillos consistentes en un solo programa principal.

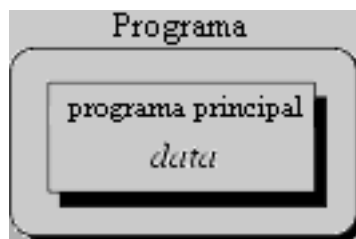

Aquí "programa principal" se refiere a una secuencia de comandos o instrucciones que modifican datos que son a su vez globales en el transcurso de todo el programa.

### 5.2 Programación procedural

Con la programación procedural se pueden combinar las secuencias de instrucciones repetitivas en un solo lugar.

Una llamada de procedimiento se utiliza para invocar al procedimiento.

Después de que la secuencia es procesada, el flujo de control procede exactamente después de la posición donde la llamada fue hecha.



Al introducir parámetros, así como procedimientos de procedimientos (subprocedimientos) los programas ahora pueden ser escritos en forma más estructurada y con menos errores.

Por ejemplo, si un procedimiento ya es correcto, cada vez que es usado produce resultados correctos. Por consecuencia, en caso de errores, se puede reducir la búsqueda a aquellos lugares que todavía no han sido revisados.

De este modo, un programa puede ser visto como una secuencia de llamadas a procedimientos. El programa principal es responsable de pasar los datos a las llamadas individuales, los datos son procesados por los procedimientos y, una vez que el programa ha terminado, los datos resultantes son presentados.

Así, el flujo de datos puede ser ilustrado como una gráfica jerárquica, un árbol, como se muestra en la figura para un programa sin sub-procedimientos.




## 5.3 Programación modular

En la programación modular, los procedimientos con una funcionalidad común son agrupados en módulos separados.

Un programa por consiguiente, ya no consiste solamente de una sección. Ahora está dividido en varias secciones más pequeñas que interactúan a través de llamadas a procedimientos y que integran el programa en su totalidad.

Cada módulo puede contener sus propios datos. Esto permite que cada módulo maneje un estado interno que es modificado por las llamadas a procedimientos de ese módulo.

Sin embargo, solamente hay un estado por módulo y cada módulo existe cuando más una vez en todo el programa.

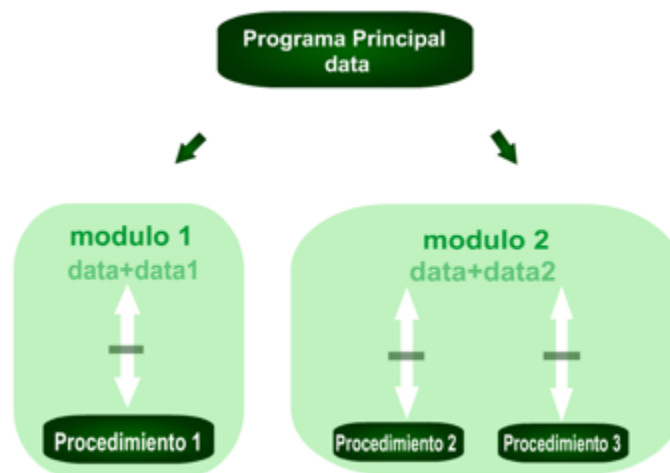

## 5.4 Datos y Operaciones separados

La separación de datos y operaciones conduce usualmente a una estructura basada en las operaciones en lugar de en los datos: **los Módulos agrupan las operaciones comunes en forma conjunta.**

Al programar entonces se usan estas operaciones proveyéndoles explícitamente los datos sobre los cuáles deben operar.

La estructura de módulo resultante está por lo tanto orientada a las operaciones más que sobre los datos. Se podría decir que las operaciones definidas especifican los datos que serán usados.


**En la programación orientada a objetos, la estructura se organiza por los datos.** Se escogen las representaciones de datos que mejor se ajusten a tus requerimientos. Por consecuencia, los programas se estructuran por los datos más que por las operaciones.

Los datos especifican las operaciones válidas. Ahora, los módulos agrupan representaciones de datos en forma conjunta.

## 5.5 Programación orientada a objetos

La programación orientada a objetos resuelve algunos de los problemas que se acaban de mencionar. De alguna forma se podría decir que obliga a prestar atención a los datos.

En contraste con las otras técnicas, ahora tenemos una telaraña de objetos interactuantes, cada uno de los cuáles manteniendo su propio estado.

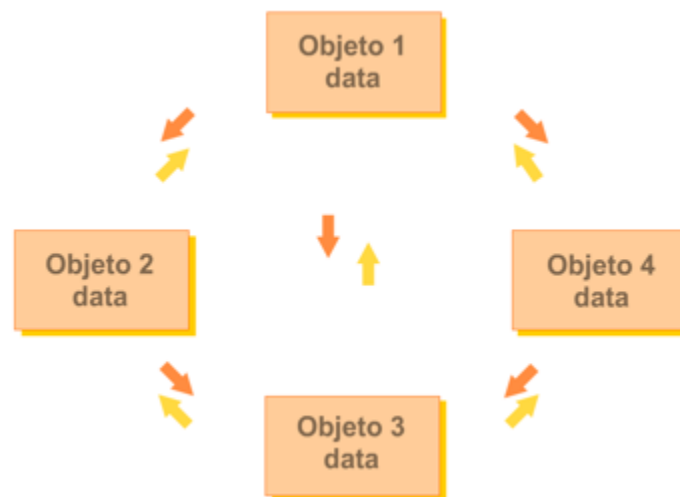

Por ejemplo, en la programación orientada a objetos deberíamos tener tantos objetos de pila como sea necesario. En lugar de llamar un procedimiento al que le debemos proveer el manejador de la pila correcto, mandaríamos un mensaje directamente al objeto pila en cuestión.

En términos generales, cada objeto implementa su propio módulo, permitiendo por ejemplo que coexistan muchas pilas. Cada objeto es responsable de inicializarse y destruirse en forma correcta.

*¿No es ésta solamente una manera más elegante de técnica de programación modular?*

Podría ser, si esto fuera todo acerca de la orientación a objetos. De hecho se puede tratar de programar de esta forma sin POO. Pero eso no es todo lo que es la POO.

## 5.6 Tipos de Datos Abstractos

Algunos autores describen la programación orientada a objetos como programación de tipos de datos abstractos y sus relaciones. Los tipos de datos abstractos son como un concepto básico de orientación a objetos.

### 5.6.1 Los problemas

La primera cosa con la que uno se enfrenta cuando se escriben programas es el problema.

Típicamente, uno se enfrenta a problemas "de la vida real" y nos queremos facilitar la existencia por medio de un programa para manejar dichos problemas.

Sin embargo, los problemas de la vida real son nebulosos y la primera cosa que se tiene que hacer es tratar de entender el problema para separar los detalles esenciales de los no esenciales: tratando de obtener tu propia perspectiva abstracta, o modelo, del problema. Este proceso de modelado se llama abstracción y se ilustra en la Figura:



El modelo define una perspectiva abstracta del problema. Esto implica que el modelo se enfoca solamente en aspectos relacionados con éste y que uno trata de definir propiedades del mismo. Estas propiedades incluyen

- los datos que son afectados
- las operaciones que son identificadas

por el problema.

Para resumir, la abstracción es la estructuración de un problema nebuloso en entidades bien definidas por medio de la definición de sus datos y operaciones. Consecuentemente, estas entidades combinan datos y operaciones. No están des-acoplados unos de otras.

### 5.6.2 Tipos de Datos Abstractos y Orientación a Objetos

Los TDAs permiten la creación de instancias con propiedades bien definidas y comportamiento bien definido. En orientación a objetos, nos referimos a los TDAs como clases. Por lo tanto, una clase define las propiedades de objetos en un ambiente orientado a objetos.

Los TDAs definen la funcionalidad al poner especial énfasis en los datos involucrados, su estructura, operaciones, así como en axiomas y precondiciones. Consecuentemente, la programación orientada a objetos es "programación con TDAs": al combinar la funcionalidad de distintos TDAs para resolver un problema. Por lo tanto, instancias (objetos) de TDAs (clases) son creadas dinámicamente, usadas y destruidas.

## 5.7 Conceptos de básicos de objetos

La programación tradicional separa los datos de las funciones, mientras que la programación orientada a objetos define un conjunto de objetos donde se combina de forma modular los datos con las funciones.

Aspectos principales:

#### 1. Objetos.

- El objeto es la **entidad básica** del modelo orientado a objetos.
- El objeto integra una **estructura de datos** (atributos) y un **comportamiento** (operaciones).
- Se distinguen entre sí por medio de su propia identidad, aunque internamente los valores de sus atributos sean iguales.

#### 2. Clasificación.

- Las clases **describen** posibles objetos, con una estructura y comportamiento común.
- Los objetos que contienen los mismos atributos y operaciones pertenecen a la misma clase.
- La estructura de clases **integra** las **operaciones** con los

**atributos** a los cuales se aplican.

#### 3. Instanciación

- El proceso de **crear** objetos que pertenecen a una clase se denomina instanciación. (El objeto es la instancia de una clase).
- Pueden ser instanciados un número indefinido de objetos de cierta clase.

#### 4. Generalización.

- En una jerarquía de clases, se **comparten** atributos y operaciones entre clases basados en la generalización de clases.
- La jerarquía de generalización se construye mediante la herencia.
- Las clases más generales se conocen como superclases. (clase padre)
- Las clases más especializadas se conocen como subclases. (clases hijas)
- La herencia puede ser simple o múltiple.

#### 5. Abstracción.

- La abstracción se concentra en lo primordial de una entidad y no en sus propiedades secundarias.
- Además en lo que el objeto hace y no en cómo lo hace.
- Se da énfasis a cuales son los objetos y no cómo son usados.

#### 6. Encapsulación.

- Encapsulación o encapsulamiento es la **separación** de las **propiedades externas** de un objeto de los **detalles de implementación** internos del objeto.
- Al separar la interfaz del objeto de su implementación, se limita la complejidad al mostrarse sólo la información relevante.
- Disminuye el impacto a cambios en la implementación, ya que los cambios a las propiedades internas del objeto no afectan su interacción externa.

#### 7. Modularidad

- El encapsulamiento de los objetos trae como consecuencia una gran modularidad.
- Cada módulo se concentra en una sola clase de objetos.
- Los módulos tienden a ser pequeños y concisos.
- La modularidad facilita encontrar y corregir problemas.
- La complejidad del sistema se reduce facilitando su mantenimiento.

#### 8. Extensibilidad.

- La extensibilidad permite hacer cambios en el sistema sin afectar lo que ya existe.

- Nuevas clases pueden ser definidas sin tener que cambiar la interfaz del resto del sistema.
- La definición de los objetos existentes puede ser extendida sin necesidad de cambios más allá del propio objeto.

#### 9. Polimorfismo (de subtipos).

- El polimorfismo es la característica de definir las **mismas operaciones** con **diferente comportamiento** en diferentes clases.
- Se permite llamar una operación sin preocuparse de cuál implementación es requerida en que clase, siendo responsabilidad de la jerarquía de clases y no del programador.

#### 10. Reusabilidad de código.

- La orientación a objetos apoya el reuso de código en el sistema.
- Los componentes orientados a objetos se pueden utilizar para estructurar bibliotecas resuables.
- El reuso reduce el tamaño del sistema durante la creación y ejecución.
- Al corresponder varios objetos a una misma clase, se guardan los atributos y operaciones una sola vez por clase, y no por cada objeto.
- La herencia es uno de los factores más importantes contribuyendo al incremento en el reuso de código dentro de un proyecto.

#### Actividad: lectura de artículo científico

Wegner, Peter. "Classification in object-oriented systems." ACM Sigplan Notices 21.10 (1986): 173-182.

## 5.8 Lenguajes de programación orientada a objetos

**Simula I** (1967) fue originalmente diseñado para problemas de simulación y fue el primer lenguaje en el cual los datos y procedimientos estaban unificados en una sola entidad. Su sucesor **Simula** (1973), derivó definiciones formales a los conceptos de objetos y clase.

**Simula** sirvió de base a una generación de lenguajes de programación orientados a objetos. Es el caso de **C++** (1985), **Eiffel** (1986) y **Beta**. (1987)

**Ada** (1983), se derivan de conceptos similares, e incorporan el concepto de jerarquía de herencia. **CLU -clusters-** (1986) también incorpora herencia.



Cuadro 5.1. Características de LPOO

	Ada 95	Eiffel	Smalltalk	C++	Java
<b>Paquetes</b>	Sí	No	No	No	Sí
<b>Herencia</b>	Simple	Múltiple	Simple	Múltiple	Simple
<b>Control de tipos</b>	Fuerte	Fuerte	Sin tipos	Fuerte	Fuerte
<b>Enlace</b>	Dinámico	Dinámico	Dinámico	Dinámico	Dinámico
<b>Concurrencia</b>	Sí	No	No	No	Sí
<b>Recolección de basura</b>	No	Sí	Sí	No	Sí
<b>Afirmaciones</b>	No	Sí	No	No	Sí*
<b>Persistencia</b>	No	No	No	No	No
<b>Generecidad</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí*

\*Afirmaciones y generecidad en Java fueron incluidos a partir de la versión 5 (1.5) del lenguaje.

**Smalltalk** es descendiente directo de **Simula**, generaliza el concepto de objeto como única entidad manipulada en los programas. Existen tres versiones principales: **Smalltalk-72**, introdujo el paso de mensajes para permitir la comunicación entre objetos. **Smalltalk-76** que introdujo herencia. **Smalltalk-80** se inspira en **Lisp**.

**Lisp** contribuyó de forma importante a la evolución de la programación orientada a objetos.

**Flavors** (1986) maneja herencia múltiple apoyada con facilidades para la combinación de métodos heredados.

**CLOS** (1989), es el estándar del sistema de objetos de **Common Lisp**.

Los programas de programación orientada a objetos pierden eficiencia ante los lenguajes imperativos, pues al ser interpretado estos en la arquitectura *von Neumann* resulta en un **excesivo** manejo dinámico de la memoria por la constante creación de objetos, así como una fuerte carga por la división en múltiples operaciones (métodos) y su ocupación. Sin embargo se gana mucho en **comprensión** de código y **modelado** de los problemas.

### 5.8.1 Características de los algunos LPOO<sup>1</sup>

En el Cuadro 5.1 podemos ver algunas características de lenguajes de programación orientados a objetos.

<sup>1</sup>Lenguajes de Programación Orientada a Objetos



# Capítulo 6

## Abstracción de datos: Clases y objetos

### 6.1 Clases

Se mencionaba anteriormente que la base de la programación orientada a objetos es la abstracción de los datos o los TDAs. La abstracción de los datos se da realmente a través de las clases y objetos.

Concepto
<b>Def. Clase.</b> Se puede decir que una clase es la implementación real de un TDA, proporcionando entonces la estructura de datos necesaria y sus operaciones. Los datos son llamados <b>atributos</b> y las operaciones se conocen como <b>métodos</b> [2].

La unión de los atributos y los métodos dan forma al **comportamiento** (comportamiento común) de un grupo de objetos. La clase es entonces como la definición de un esquema dentro del cual encajan un conjunto de objetos.

El comportamiento debe ser descrito en términos de **responsabilidades** [7]. Resolviendo el problema bajo esos términos permite una mayor independencia entre los objetos, al elevar el nivel de abstracción.

En Programación Estructurada el programa opera **sobre** estructuras de datos. En contraste en Programación Orientada a Objetos, el programa solicita a las estructuras de datos que ejecuten un servicio.

Ejemplos de clases:

- automóvil,
- persona,
- libro,

- revista,
- reloj,
- silla,
- ...

## 6.2 Objetos e instancias

Una de las características más importantes de los lenguajes orientados a objetos es la **instanciación**. Esta es la capacidad que tienen los nuevos tipos de datos, para nuestro caso en particular las clases de ser **instanciadas** en cualquier momento.

El instanciar una clase produce un objeto o instancia de la clase requerida. Todos los objetos son **instancia** de una clase[7].

Concepto
<b>Def. Objeto.</b> Un objeto es una instancia de una clase. Puede ser identificado en forma única por su nombre y define un estado, el cuál es representado por los valores de sus atributos en un momento en particular [2].

El estado de un objeto cambia de acuerdo a los métodos que le son aplicados. Nos referimos a esta posible secuencia de cambios de estado como el comportamiento del objeto:

Concepto
<b>Def. Comportamiento.</b> El comportamiento de un objeto es definido por un conjunto de métodos que le pueden ser aplicados [2].

### 6.2.1 Instanciación

Los objetos pueden ser creados de la misma forma que una estructura de datos:

1. **Estáticamente.** En **tiempo de compilación** se le asigna un área de memoria.
2. **Dinámicamente.** Se le asigna un área de memoria en **tiempo de ejecución** y su existencia es temporal. Es necesario liberar espacio cuando el objeto ya no es útil; para esto puede ser que el lenguaje proporcione mecanismos de recolección de basura.

---

En Java, los objetos sólo existen de manera dinámica, además de que incluye un recolector de basura para no dejar como responsabilidad del usuario la eliminación de los objetos de la memoria.

## 6.3 Clases en C++

Una clase entonces, permite encapsular la información a través de atributos y métodos que la utilizan, ocultando la misma y la implementación del comportamiento de las clases.

La definición de una clase define nuevos TDAs y la definición en C++ consiste de la palabra reservada *class*, seguida del nombre de la clase y finalmente el cuerpo de la clase encerrado entre llaves y finalizando con “;”. Notar la similitud de las clases con las estructuras de C.

El cuerpo de la clase contiene la declaración de los atributos de la clase (variables) y la declaración de los métodos (funciones). Tanto los atributos como los métodos pertenecen exclusivamente a la clase y sólo pueden ser usados a través de un objeto de esa clase.

### Sintaxis

```
class <nombre_clase> {  
    <cuerpo de la clase>  
};
```

Ejemplo:

```
1 class Ejemplo1 {  
2     int x;  
3     float y;  
4     void fun(int a, float b) {  
5         x=a;  
6         y=b;  
7     }  
8 };
```

## 6.4 Miembros de una clase en C++

Una clase está formada por un conjunto de miembros que pueden ser datos, funciones, clases anidadas, enumeraciones, tipos de dato, etc. (amigos) Por el momento nos vamos a centrar en los datos y las funciones (atributos y métodos).

Es importante señalar que un miembro no puede ser declarado más de una vez<sup>1</sup>. Tampoco es posible añadir miembros después de la declaración de la clase.

Ejemplo:

---

```
1 class Ejemplo2{
2     int i;
3     int i;    //error
4     int j;
5     int func(int, int);
6 };
```

---

### 6.4.1 Atributos miembro

Todos los atributos que forman parte de una clase deben ser declarados dentro de la misma.

### 6.4.2 Métodos miembro

Los métodos al igual que los atributos, deben ser definidos en la clase, pero el cuerpo de la función puede ir dentro o fuera de la clase. Si un método se declara completo dentro de la clase, se considera como inline.

La declaración dentro de la clase no cambia con respecto a la declaración de una función, salvo que se hace dentro de la clase. Veamos un ejemplo parecido al inicial de esta sección, pero ahora con el cuerpo de un método fuera del cuerpo de la clase.

Ejemplo:

---

```
1 //código en ejemplo3.h
2 class Ejemplo3 {
3     public:
4     int x;
5     float y;
6     int funX(int a) {
7         x=a;
8         return x;
9     }
10    float funY(float);
11 };
```

---

---

<sup>1</sup>Aunque existe el concepto de sobrecarga que se verá más adelante

Podemos ver que en la definición de la clase se incluye un método en línea y un prototipo de otro método.

Para definir un método miembro de una clase fuera de la misma, se debe escribir antes del nombre del método, el nombre de la clase con la que el método está asociado. Para esto se ocupa el operador de resolución de alcance (o de ámbito) ::.

Continuación del ejemplo:

---

```
1 float Ejemplo3::funY(float b) {  
2     y=b;  
3     return y;  
4 }
```

---

Reiteramos que al declarar los métodos fuera de la clase no puede mencionarse la declaración de un método que no esté contemplado dentro de la clase. Si esto fuera válido, cualquier método podría ganar acceso a la clase con sólo declarar una función adicional.

Ejemplo:

---

```
1 //error en declaración de un método  
2 class x{  
3     public:  
4     int a;  
5     f();  
6 };  
7  
8 int x::g() {           //error, el metodo debe ser f()  
9     return a*=3.1234;  
10 }
```

---

La declaración de una función miembro es considerada dentro del ámbito de su clase. Lo cual significa que puede usar nombres de miembros de la clase directamente sin usar el operador de acceso de miembro de la clase.

Recordar que por convención en la programación orientada a objetos las funciones son llamadas métodos y la invocación o llamada se conoce como mensaje.

### 6.4.3 Un vistazo al acceso a miembros

Otra de las ventajas de la POO es la posibilidad de encapsular datos, ocultándolos de otros objetos si es necesario. Para esto existen principalmente dos calificadores que definen a los datos como **públicos** o **privados**.



### Miembros públicos

Se utiliza cuando queremos dar a usuarios de una clase (e.g., otras clases) el acceso a miembros de esa clase, los miembros deben ser declarados públicos.

Sintaxis
<pre>public:     &lt;definición de miembros&gt;</pre>

### Miembros privados

Si queremos ocultar ciertos miembros de una clase de los usuarios de la misma, debemos declarar a los miembros como privados. De esta forma nadie más que los miembros de la clase pueden usar a los miembros privados. Con excepción de las funciones amigas. Por omisión los miembros se consideran privados. En una estructura se consideran públicos por omisión.

Sintaxis
<pre>private:     &lt;definición de miembros&gt;</pre>

Normalmente, los atributos de la clase deben ser privados; así como los métodos que no sean necesarios externamente o que puedan conducir a un estado inconsistente del objeto<sup>2</sup>.

En el caso de los atributos, estos al ser privados deberían de contar con métodos de modificación y de consulta pudiendo incluir alguna validación.

Es una buena costumbre de programación acceder a los atributos solamente a través de las funciones de modificación, sobre todo si es necesario algún tipo de verificación sobre el valor del atributo.

Ejemplo:

---

<sup>2</sup>Un estado inconsistente sería ocasionado por una modificación indebida de los datos, por ejemplo una modificación sin validación.

```
1 //código en ejemplo3.h
2 class Fecha {
3     private:
4         int dia;
5         int mes;
6         int an;
7
8     public:
9         bool setDia(int);    //poner día
10        int getDia();        //devuelve día
11        bool setMes(int);
12        int getMes();
13        bool setAn(int);
14        int getAn();
15 };
```

---

## 6.5 Objetos de clase en C++

Ya se ha visto como definir una clase, declarando sus atributos y sus operaciones, mismas que pueden ir dentro de la definición de la clase (*inline*) o fuera. Ahora vamos a ver como es posible crear objetos o instancias de esa clase.

Hay que recordar que una de las características de los objetos es que cada uno guarda un estado particular de acuerdo al valor de sus atributos<sup>3</sup>.

Lo más importante de los lenguajes orientados a objetos es precisamente el objeto, el cual es una identidad lógica que contiene datos y código que manipula esos datos. En C++, un objeto es una variable de un tipo definido por el usuario[8]. Un [ejemplo](#) completo:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Ejemplo3 {
5     public:
6         int i;
7         int j;
8 };
9
10 int main() {
```

---

<sup>3</sup>A diferencia de la programación modular, donde cada módulo tiene un solo estado.

```
11     Ejemplo3 e1;
12     Ejemplo3 e2;
13     e1.i=10;
14     e1.j=20;
15
16     e2.i=100;
17     e2.j=20;
18     cout<<e1.i<<endl;
19     cout<<e2.i<<endl;
20
21     return 0;
22 }
```

**Listing 39.** Ejemplo de clases en C++.

Otro [ejemplo](#), una cola:

```
1  class Cola{
2      private:
3          int q[10];
4          int sloc, rloc;
5
6      public:
7          void ini() { //función en línea
8              sloc=rloc=-1;
9          }
10         bool set(int);
11         int get();
12 };
13
14 #include <iostream>
15 #include "Cola.h"
16
17 using namespace std;
18
19 bool Cola::set(int val){
20     if(sloc>=10){
21         cout<<"la cola esta llena";
22         return false;
23     }
24     sloc++;
25     q[sloc]=val;
```

```
26         return true;
27     }
28     int Cola::get () {
29         if(rloc==sloc)
30             cout<<"la cola esta vacia";
31         else {
32             rloc++;
33             return q[rloc];
34         }
35     }
36
37
38     //cola definida en un arreglo
39     #include <iostream>
40     #include "Cola.h"
41
42     using namespace std;
43
44     int main() {
45         Cola a,b, *pCola= new Cola;  // *pCola=NULL y después asignarle
46
47         a.ini();
48         b.ini();
49         pCola->ini();
50         a.set(1);
51         b.set(2);
52         pCola->set(3);
53         a.set(11);
54         b.set(22);
55         pCola->set(33);
56         cout<<a.get()<<endl;
57         cout<<a.get()<<endl;
58         cout<<b.get()<<endl;
59         cout<<b.get()<<endl;
60         cout<<pCola->get()<<endl;
61         cout<<pCola->get()<<endl;
62
63         delete pCola;
64         return 0;
65     }
```

**Listing 40.** Ejemplo 2 de clases en C++, una estructura de cola simple.

**Nota**

Tomar en cuenta las instrucciones siguientes para el precompilador en el manejo de múltiples archivos.

```
1  #ifndef CCOLA_H
2  #define CCOLA_H
3  <definición de la clase>
4  #endif
```

## 6.6 Clases en Java

La definición en **Java**, de manera similar a C++, consiste de la palabra reservada *class*, seguida del nombre de la clase y finalmente el cuerpo de la clase encerrado entre llaves.

### Sintaxis

```
class <nombre_clase> {  
    <cuerpo de la clase>  
}
```

Ejemplo<sup>4</sup>:

```
1 public class Ejemplo1 {  
2     int x;  
3     float y;  
4     void fun(int a, float b) {  
5         x=a;  
6         y=b;  
7     }  
8 }
```

## 6.7 Miembros de una clase en Java

Los miembros en Java son esencialmente los atributos y los métodos de la clase.  
Ejemplo:

```
1 class Ejemplo2{  
2     int i;  
3     int i;    //error  
4     int j;  
5     int func(int, int) {}  
6 }
```

<sup>4</sup>Algunos ejemplos como este no son programas completos, sino simples ejemplos de clases. Podrán ser compilados pero no ejecutados directamente. Para que un programa corra debe contener o ser una clase derivada de *applet*, o tener un método *main*.

### 6.7.1 Atributos miembro

Todos los atributos que forman parte de una clase deben ser declarados dentro de la misma.

La sintaxis mínima es la siguiente:

#### Sintaxis

```
tipo nombreAtributo;
```

Los atributos pueden ser inicializados desde su lugar de declaración:

```
tipo nombreAtributo = valor;
```

o, en el caso de variables de objetos:

```
tipo nombreAtributo = new Clase();
```

### 6.7.2 Métodos miembro

Un método es una operación que pertenece a una clase. No es posible declarar métodos fuera de la clase. Además, en Java no existe el concepto de método prototipo como en C++.

Sin embargo, igual que en C++, la declaración de una función ó método miembro es considerada dentro del ámbito de su clase.

La sintaxis básica para declarar a un método:

#### Sintaxis

```
tipoRetorno nombreMétodo ( [<parámetros>] ) {  
    <instrucciones>  
}
```

Un aspecto importante a considerar es que el paso de parámetros en Java es realizado exclusivamente por valor. Datos básicos y objetos son pasados por valor. Pero los objetos no son pasados realmente, se pasan las referencias a los objetos (i.e., una copia de la referencia al objeto).

### 6.7.3 Un vistazo al acceso a miembros

Si bien en Java existen también los miembros públicos y privados, estos tienen una sintaxis diferente a C++. En Java se define el acceso a cada miembro de manera unitaria, al contrario de la definición de acceso por grupos de miembros de C++.

#### Miembros públicos

Sintaxis
<code>public</code> <definición de miembro>

#### Miembros privados

Sintaxis
<code>private</code> <definición de miembro>

Si se omite el nivel de acceso de un miembro, se considera como *acceso de paquete*. Es decir, se tiene acceso al miembro únicamente dentro del paquete en el que la clase esta declarada<sup>5</sup>.

Recordatorio
Es una buena costumbre de programación acceder a los atributos solamente a través de las funciones de modificación, sobre todo si es necesario algún tipo de verificación sobre el valor del atributo. Estos métodos de acceso y modificación comúnmente tienen el prefijo <i>get</i> y <i>set</i> , respectivamente.

Ejemplo:

```

1 class Fecha {
2     private int dia;
3     private int mes, an;
4
5     public boolean setDia(int d) {} //poner día
6     public int getDia() {} //devuelve día
7     public boolean setMes(int m) {}
8     public int getMes() {}
9     public boolean setAño(int a) {}
10    public int getAño() {}
11 }
```

<sup>5</sup>Fuente: [Java documentation](#)



## 6.8 Objetos de clase en Java

En Java todos los objetos son creados dinámicamente, por lo que se necesita reservar la memoria de estos en el momento en que se van a ocupar. El operador de Java está basado también en el de C++ y es *new*<sup>6</sup>.

### 6.8.1 Asignación de memoria al objeto

El operador *new* crea automáticamente un área de memoria del tamaño adecuado, y regresa la referencia del área de memoria. Esta referencia debe de recibirla un identificador de la misma clase de la que se haya reservado la memoria.

#### Sintaxis

```
<identificador> = new Clase();
```

o en el momento de declarar a la variable de objeto:

```
Clase <identificador> = new Clase();
```

El concepto de *new* va asociado de la noción de constructor, pero esta se verá más adelante, por el momento basta con adoptar esta sintaxis para poder completar ejemplos de instanciación.

Un [ejemplo](#) completo:

```
1 public class Ejemplo3 {  
2     public int i, j;  
3  
4     public static void main(String argv[]) {  
5         Ejemplo3 e3= new Ejemplo3();  
6         Ejemplo3 e1= new Ejemplo3();  
7  
8         e1.i=10;  
9         e1.j=20;  
10        e3.i=100;  
11        e3.j=20;
```

<sup>6</sup>La instrucción *new*, ya había sido usada para reservar memoria a un arreglo, ya que estos son considerados objetos.

```
12         System.out.println(e1.i);
13         System.out.println(e3.i);
14     }
15 }
```

**Listing 41.** Ejemplo de clase en Java.

Otro [ejemplo](#), una estructura de cola:

```
1  class Cola{
2      private int q[];
3      private int sloc, rloc;
4
5      public void ini() {
6          sloc=rloc=-1;
7      }
8
9
10     public boolean set(int val){
11         if(sloc>=10){
12             System.out.println("la cola esta llena");
13             return false;
14         }
15         sloc++;
16         q[sloc]=val;
17         return true;
18     }
19
20     public int get(){
21         if(rloc==sloc){
22             System.out.println("la cola esta vacia");
23             return -1;
24         }
25         else {
26             rloc++;
27             return q[rloc];
28         }
29     }
30 }
31
32 public class PruebaCola {
33     public static void main(String argv[]){
```

```
34
35         Cola a= new Cola(); // new crea realmente el objeto
36         Cola b= new Cola(); // reservando la memoria
37         Cola pCola= new Cola();
38
39         //Inicializacion de los objetos
40         a.ini();
41         b.ini();
42         pCola.ini();
43
44         a.set(1);
45         b.set(2);
46         pCola.set(3);
47         a.set(11);
48         b.set(22);
49         pCola.set(33);
50
51         System.out.println(a.get());
52         System.out.println(a.get());
53         System.out.println(b.get());
54         System.out.println(b.get());
55         System.out.println(pCola.get());
56         System.out.println(pCola.get());
57     }
58 }
```

**Listing 42.** Ejemplo de clase con una estructura de Cola simple en Java.

## 6.9 Clases en Python

Una clase en **Python** consiste de la palabra reservada *class*, seguida del nombre de la clase y finalmente el cuerpo de la clase. Recordar que la indentación es usada en Python para definir bloques de código.

### Sintaxis

```
class <nombre_clase> :  
    <cuerpo de la clase>
```

Ejemplo<sup>7</sup>:

```
1 class Ejemplo01:  
2     def fun(a,b):  
3         x=a  
4         y=b
```

## 6.10 Miembros de una clase en Python

### 6.10.1 Métodos miembro

Un método es una operación que pertenece a una clase. La sintaxis básica para declarar a un método:

### Sintaxis

```
def nombreMétodo( <parámetros> ) :  
    <instrucciones>
```

<sup>7</sup> Algunos ejemplos como este no son programas completos, sino simples ejemplos de clases. Python es un lenguaje interpretado. No existe un método principal que inicie la ejecución. El intérprete recibe una lista de instrucciones y éste comienza ejecutando de la línea inicial hasta la última línea.

Un aspecto importante a considerar es que la lista de parámetros, al igual que el uso de variables, **no** requiere definir el tipo de dato, pues éste se determina en el momento de la llamada al método.

### 6.10.2 Atributos miembro

Los atributos o variables de instancia en Python deben ser declarados dentro de un método de la clase mediante:

```
self.nombre= valor
```

Los atributos podrán ser accedidos usando la misma notación (*self.nombre*)  
Ejemplo:

---

```
1 class InstTest:
2     def set_foo(self, n):
3         self.foo = n
4     def set_bar(self, n):
5         self.bar = n
```

---

Es importante señalar que los métodos deben recibir al objeto en el primer parámetro. Esto se hace nombrando al primer parámetro como *self*.

### 6.10.3 Acceso a miembros en Python

Estrictamente hablando, no existen miembros realmente privados en Python, todos los miembros son considerados públicos. Sin embargo, en la práctica tenemos dos formas de declarar miembros privados.

Una opción entonces es declarar a los **elementos privados por convención**, declarando el nombre del miembro precedido por un guión bajo\_. Entonces una variable *privada* deberá ser nombrada, por ejemplo, como *\_foo*. Esto es una señal a los programadores de que se considera al miembro privado y no debería accederse fuera de la clase.

La otra opción es definir un *miembro privado* con un nombre precedido por doble guión bajo\_. Entonces un miembro deberá de ser nombrado, por ejemplo *\_\_foo*. Si el nombre de un atributo o método - de instancia o de clase- inicia con dos guiones bajos - y no termina con dos guiones bajos-, el miembro se considera privado. El resto de los miembros son considerados públicos [9].

Tener en cuenta que este es un mecanismo débil ya que aún se puede acceder a estos miembros *privados* a través de un truco conocido como *name mangling* a través del nombre de la clase (*obj.\_\_nombreClase\_\_atributo*). No se recomienda ya que va en contra del diseño orientado a objetos y puede llevar a un código más difícil de mantener y errores inesperados.

Ejemplo:

```

1  class Test:
2      def __init__(self):
3          self.__test=10
4          self.test=5
5      def getTest(self):
6          return self.__test
7
8  #main script
9  t= Test()
10 print(t.test)
11 print(t.getTest())
12 print(t._Test__test) # accediendo al atributo con el nombre de la clase
13
14 print(t.__test) #genera error
15

```

**Listing 43.** Ejemplo de miembros privados en Python.

Ahora bien, Python, de manera similar a Ruby, se adhiere al Principio de Acceso Uniforme establecido por Bertrand Meyer [10]: *"Todos los servicios ofrecidos por un módulo deben estar disponibles a través de una notación uniforme, que no traicione si se implementan mediante almacenamiento o mediante computación"*. En una forma más simple, establece que no debería haber ninguna diferencia sintáctica entre trabajar con un atributo, una propiedad calculada previamente o un método/consulta de un objeto.

Entonces de acuerdo a este principio, deberíamos acceder a los atributos directamente: `foo.x = 0`, en lugar de por medio de un método `foo.set_x(0)`. Acceder directamente al atributo nos permitiría hacer expresiones más cortas:

```

1  foo.x += 1

```

En lugar de:

```

1  foo.set_x(foo.get_x() + 1)

```

Sin embargo esto va en contra del principio del mínimo privilegio.

## 6.11 Objetos de clase en Python

En Python todos los números, arreglos, cadenas y demás entidades son objetos. Cada objeto tiene un valor, un identificador y un tipo. El identificador del objeto y el tipo pueden ser accedidos mediante las operaciones *id()* y *type()* respectivamente:

```
1 >>> n=10
2 >>> id(n)
3 3492368
4 >>> type(n)
5 <class 'int'>
6 >>> arr=[2,3,4]
7 >>> id(arr)
8 19201080
9 >>> type(arr)
10 <class 'list'>
```

### 6.11.1 Asignación de memoria al objeto

En Python, un objeto es instanciado mediante la ejecución objeto de la clase que se quiere instanciar, éste crea automáticamente un área de memoria del tamaño adecuado, y regresa la referencia del área de memoria. El objeto instanciado típicamente es asignado a una variable.

Sintaxis
identificador = Clase()

Un **ejemplo** completo:

```
1 class Ejemplo3:
2     def unMetodo(self, x, y):
3         self.i=x
4         self.j=y
5         print("El valor de i es " + str(self.i))
6         print("El valor de j es " + str(self.j))
7 # script de ejecucion
8 obj1= Ejemplo3()
9 obj2= Ejemplo3()
10 obj1.unMetodo(10, 20)
11 obj2.unMetodo(100, 200)
```

**Listing 44.** Ejemplo de clases en Python.

Otro [ejemplo](#), una estructura de cola:

```
1 class Cola:
2     def ini(self):
3         self.sloc= self.rloc=-1
4         self.q=[]
5
6     def setC(self, val):
7         if self.sloc>1000:
8             print("La cola esta llena")
9             return False
10        self.sloc+=1
11        self.q.append(val)
12        return True
13
14    def getC(self):
15        if self.rloc == self.sloc:
16            print("La cola esta vacia")
17            return False
18        else:
19            self.rloc+=1
20            return self.q[self.rloc]
21
22 # script de ejecucion
23 a = Cola()
24 b = Cola()
25
26 a.ini()
27 b.ini()
28
29 a.setC(1)
30 b.setC(2)
31 a.setC(11)
32 b.setC(22)
33
34 print(a.getC())
35 print(a.getC())
36 print(b.getC())
37 print(b.getC())
38
```



```
39 a.getC()
```

Listing 45. Ejemplo.

## 6.12 Usando la palabra reservada *this* en C++, C#, D, Scala y Java

Cuando en algún punto dentro del código de algunos de los métodos se quiere hacer referencia al objeto ligado en ese momento con la ejecución del método, podemos hacerlo usando la palabra reservada *this*.

Una razón para usarlo es querer tener acceso a algún atributo posiblemente oculto por un parámetro del mismo nombre.

También puede ser usado para regresar el objeto a través del método, sin necesidad de realizar una copia en un objeto temporal.

La sintaxis es la misma en C++ y en Java, con la única diferencia del manejo del operador de indirección “\*” si, por ejemplo, se quiere regresar una copia y no la referencia del objeto. **D**, **C#** y **Scala** también utilizan *this*.

Ejemplo en C++:

```
1 Fecha Fecha::getFecha() {  
2     return *this;  
3 }
```

Ejemplo en Java:

```
1 class Fecha {  
2     private int dia;  
3     private int mes, an;  
4     ...  
5     public Fecha getFecha() {  
6         return this;  
7     }  
8     ...  
9 }
```

## 6.13 Usando *self* en Python

En Python, el primer argumento de un método es llamado *self*. Esto no es más que una convención puesto que no se trata de una palabra reservada. Es utilizado para identificar al objeto que ejecuta al método y es necesario inclusive para el uso de sus atributos y métodos, como se ha visto en ejemplos anteriores.

Ejemplo:

```
1
2 class SelfEjemplo:
3     def ini(self):
4         self.x=0
5         self.y=0
6
7     def getSelfEjemplo(self):
8         return self
9
10
11 # script de ejecucion
12 obj1 = SelfEjemplo()
13 obj1.ini()
14
15 obj1.x=10
16 print(obj1.x)
17 obj1.y="yy"
18 print(obj1.y)
19
20 obj2=obj1.getSelfEjemplo()
21
22 print(obj2.x)
23
24 obj1.y=123
25 print(obj1.y) #despliega 123
26 print(obj2.y) #despliega 123
27
```

**Listing 46.** Ejemplo de uso de *self* en Python.

# Capítulo 7

## Polimorfismo AdHoc: Sobrecarga de operaciones

### 7.1 Introducción

Es posible tener el **mismo nombre** para una operación con la condición de que tenga parámetros diferentes. La diferencia debe de ser al menos en el tipo de datos. Al menos un parámetro debe ser diferente.

Concepto
Si se tienen dos o más operaciones con el mismo nombre y diferentes parámetros se dice que dichas operaciones están <b>sobrecargadas</b> .

El compilador sabe que operación ejecutar a través de la **firma** de la operación, que es una combinación del nombre de la operación y el número y tipo de los parámetros.

El tipo de regreso de la operación puede ser igual o diferente.

La sobrecarga<sup>1</sup> de operaciones sirve para hacer un código más legible y modular. La idea es utilizar el mismo nombre para operaciones relacionadas. Si no tienen nada que ver entonces es mejor utilizar un nombre distinto. A continuación ejemplos de sobrecarga en C++ y Java.

---

<sup>1</sup>También conocida como homonimia.

## 7.2 Ejemplos de sobrecarga en C++

```
1 class MiClase{
2     int x;
3
4     public:
5     void modifica() {
6         x++;
7     }
8     void modifica(int y){
9         x=y*y;
10    }
11 }
```

Ejemplo completo en C++:

```
1 //fuera de P00
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int cuadrado(int i){
6     return i*i;
7 }
8 double cuadrado(double d){
9     return d*d;
10 }
11
12 int main() {
13     cout<<"10 elevado al cuadrado: "<<cuadrado(10)<<endl;
14     cout<<"10.5 elevado al cuadrado: "<<cuadrado(10.5)<<endl;
15     return 0;
16 }
```

Listing 47. Ejemplo de sobrecarga en C++.

## 7.3 Ejemplo de sobrecarga en Java

```
1 class MiClase{
2     int x;
```

---

```

3      public          void modifica() {
4          x++;
5      }
6      public void modifica(int y){
7          x=y*y;
8      }
9  }
```

---

## 7.4 Sobrecarga de operaciones en Python

Originalmente Python no contaba con sobrecarga de operaciones. De hecho tratar de sobrecargar de forma tradicional nos llevaría a una situación como la del siguiente ejemplo:

```

1  class MiClase:
2      def modifica(self):
3          self.x+=1
4
5      def modifica(self, y):
6          self.x=y*y
7
8  #prueba
9  mc=MiClase()
10 mc.modifica(5)
11 print(mc.x)
12 # mc.modifica()    -- Error pues se ha sobreescrito el metodo
13 mc.modifica(10)
14 print(mc.x)
```

**Listing 48.** Ejemplo redefiniendo un método en Python.

Sin embargo, una aproximación al concepto de sobrecarga ha sido implementado en versiones más recientes a través decoraciones declaradas dentro del módulo *functools*

### 7.4.1 Sobrecarga de funciones con *singledispatch*

A partir de la versión 3.4 de Python, el decorador *singledispatch* permitirá convertir una función tradicional en una función sobrecargada. Es importante señalar que únicamente es posible hacerlo con al tipo del primer argumento de la función. Ejemplo:

```
1
2 from functools import singledispatch
3
4 @singledispatch
5 def suma(a, b):
6     raise NotImplementedError('Tipo no soportado')
7
8 @suma.register(int)
9 def _(a, b):
10     print("El primer argumento es de tipo: ", type(a))
11     print(a + b)
12
13 @suma.register(str)
14 def s(a, b):          # nombre de la función no es relevante
15     print("El primer argumento es de tipo: ", type(a))
16     print(a + b)
17
18 @suma.register
19 def _(a: list, b):    # el tipo de dato puede ir especificado como "anotación"
20     print("El primer argumento es de tipo: ", type(a))
21     print(a + b)
22
23 suma(1, 2)
24 suma('Programación', 'Python')
25 suma([1, 2, 3], [5, 6, 7])
26
27 print('Tipos de datos manejados: ', suma.registry.keys())
28
```

**Listing 49.** Ejemplo sobrecargando una función con *singledispatch*.

De manera similar a otros lenguajes, la implementación del método a enviarse a ejecución es el del tipo que corresponda, en este caso al tipo del primer argumento. Es importante señalar que el nombre de la función que se registra con no es relevante.

En el siguiente código se ve que el decorador permite apilamiento para que una función soporte más de un tipo.

```
1
2 from functools import singledispatch
3 from decimal import Decimal
4
```

```
5 @singledispatch
6 def suma(a, b):
7     raise NotImplementedError('Tipo no soportado')
8
9 @suma.register(float)
10 @suma.register(Decimal)
11 def _(a, b):
12     print("El primer argumento es de tipo: ", type(a))
13     print(a + b)
14
15 suma(1.23, 5.5)
16 suma(Decimal(100.5), Decimal(10.789))
17
18 print('Tipos de datos manejados: ', suma.registry.keys())
19
```

**Listing 50.** Ejemplo sobrecargando una función con *singledispatch* y apilamiento de decoradores.

### 7.4.2 Sobrecarga de métodos con *singledispatchmethod*

La solución pasada es útil para funciones pero no para métodos de instancia o de clase, debido a que el primer argumento aquí es para el objeto o la clase - *self* o *cls* -. A partir de Python 3.8, se puede utilizar *singledispatchmethod* para sobrecargar métodos, métodos de clase, métodos abstractos o estáticos para el primer argumento del método (después de *self* o *cls*).

```
1
2 from functools import singledispatchmethod
3
4 class Negacion:
5     @singledispatchmethod
6     def neg(self, arg):
7         raise NotImplementedError("No puedo negar este tipo de dato")
8
9     @neg.register
10    def _(self, arg: int):
11        return -arg
12
13    @neg.register
14    def _(self, arg: bool):
15        return not arg
```

```
16
17
18 obj = Negacion()
19
20 print(obj.neg(10))
21 print(obj.neg(True))
22
```

**Listing 51.** Ejemplo sobrecargando un método con *singledispatchmethod*.

```
1
2 from functools import singledispatchmethod
3
4 class Negacion:
5     @singledispatchmethod
6     @classmethod
7     def neg(cls, arg):
8         raise NotImplementedError("No puedo negar este tipo de dato")
9
10    @neg.register
11    @classmethod
12    def _(cls, arg: int):
13        return -arg
14
15    @neg.register
16    @classmethod
17    def _(cls, arg: bool):
18        return not arg
19
20
21 obj = Negacion()
22
23 print(obj.neg(10))
24 print(Negacion.neg(True))
25
```

**Listing 52.** Ejemplo sobrecargando un método de clase con *singledispatchmethod*.



## **Capítulo 8**

# **Constructores y destructores**

## 8.1 Constructores y destructores en C++

Con el manejo de los tipos de datos primitivos, el compilador se encarga de reservar la memoria y de liberarla cuando estos datos salen de su ámbito.

En la programación orientada a objetos, se trata de proporcionar mecanismos similares, aunque con mayor funcionalidad. Cuando un objeto es creado es llamado un método conocido como **constructor**, y al salir se llama a otro conocido como **destructor**. Si no se proporcionan estos métodos se asume la acción más simple.

### 8.1.1 Constructor

Un **constructor** es un método con el mismo nombre de la clase. Este método no puede tener un tipo de dato y si puede permitir la homonimia o sobrecarga.

Ejemplo:

```
1  class Cola{
2      private:
3          int q[100];
4          int sloc, rloc;
5
6      public:
7          Cola( );           //constructor
8          void put(int);
9          int get( );
10 };
11
12 //implementación del constructor
13 Cola::Cola ( ) {
14     sloc=rloc=0;
15     cout<<"Cola inicializada \n";
16 }
```

Un constructor si puede ser llamado desde un método de la clase.

### Lista de inicialización de atributos Constructor

En C++, se pueden inicializar los atributos de una clase después de los parámetros del constructor utilizando una lista de inicialización. La lista de inicialización se coloca después de la lista de parámetros del constructor y antes del cuerpo del constructor.

Aquí se presenta un ejemplo:

```
1
2  #include <iostream>
3
4  class MiClase {
5  public:
6      // Constructor con parámetros
7      MiClase(int parametro1, int parametro2)
8          : atributo1(parametro1), atributo2(parametro2) {
9          // Cuerpo del constructor (si es necesario)
10         // Puedes realizar más inicializaciones o lógica aquí
11     }
12
13     // Otros métodos y miembros de la clase
14
15 private:
16     int atributo1;
17     int atributo2;
18 };
19
20 int main() {
21     // Crear un objeto de la clase MiClase e inicializar sus atributos
22     MiClase objeto(10, 20);
23
24     return 0;
25 }
26
```

**Listing 53.** Ejemplo de lista de inicialización de atributos en un constructor en C++.

El constructor de *MiClase* toma dos parámetros enteros y utiliza una lista de inicialización para asignar esos valores a los atributos *atributo1* y *atributo2*. Esto es una práctica recomendada en C++ porque puede ayudar a mejorar el rendimiento y evitar ambigüedades en la inicialización de los miembros de la clase, pero tiene como desventaja que no incluye la validación de los mismos.

### Constructor de Copia

Es útil agregar a todas las clases un constructor de copia que reciba como parámetro un objeto de la clase y copie sus datos al nuevo objeto.

C++ proporciona un constructor de copia por omisión, sin embargo es una **copia a nivel de miembro** y puede no realizar una copia exacta de lo que queremos. Por ejemplo en casos de punteros a memoria dinámica, se tendría una copia de la dirección y no de la información referenciada.

**Sintaxis**

```
<nombre clase>(const <nombre clase> &<objeto>);
```

**Ejemplo:**

```
1  //ejemplo de constructor de copia
2  #include <iostream>
3  #include <time.h>
4  #include <stdlib.h>
5
6  using namespace std;
7
8  class Arr{
9      private:
10         int a[10];
11     public:
12
13         Arr(int x=0) {
14             for( int i=0; i<10; i++){
15                 if (x==0)
16                     x=rand();
17                 a[i]=x;
18             }
19         }
20
21         Arr(const Arr &copia){    //constructor de copia
22             for( int i=0; i<10; i++)
23                 a[i]=copia.a[i];
24         }
25
26         char set(int, int);
27         int get(int) const ;
28         int get(int);
29     };
30
31     char Arr::set(int pos, int val ){
32         if(pos>=0 && pos<10){
33             a[pos]=val;
34             return 1;
35         }
36         return 0;
37     }
```

```
38
39 int Arr::get(int pos) const {
40     if(pos>=0 && pos<10)
41         return a[pos];
42     // a[9]=0; error en un metodo constante
43     return 0;
44 }
45
46 int Arr::get(int pos) { //no es necesario sobrecargar
47     if(pos>=0 && pos<10) // si el metodo no modifica
48         return a[pos];
49     return 0;
50 }
51
52 int main() {
53     Arr a(5), b;
54     srand( time(NULL) );
55
56     a.set(0,1);
57     a.set(1,11);
58     cout<<a.get(0)<<endl;
59     cout<<a.get(1)<<endl;
60
61     b.set(0,2);
62     b.set(1,22);
63     cout<<b.get(0)<<endl;
64     cout<<b.get(1)<<endl;
65
66     Arr d(a);
67     cout<<d.get(0)<<endl;
68     cout<<d.get(1)<<endl;
69
70     return 0;
71 }
```

Listing 54. Ejemplo de constructor de copia en C++.

### 8.1.2 Destructor

La contraparte del constructor es el **destructor**. Este se ejecuta momentos antes de que el objeto sea destruido, ya sea porque salen de su ámbito o por medio de una instrucción *delete*. El uso más común para un destructor es liberar la memoria

asignada dinámicamente, aunque puede ser utilizado para otras operaciones de finalización, como cerrar archivos, una conexión a red, etc.

El destructor tiene al igual que el constructor el nombre de la clase pero con una tilde como prefijo (~).

El destructor tampoco regresa valores ni tiene parámetros.

**Ejemplo:**

---

```

1  class Cola{
2      private:
3      int q[100];
4      int sloc, rloc;
5
6      public:
7      Cola( );           //constructor
8      ~Cola();          //destructor
9      void put(int);
10     int get( );
11 };
12
13 Cola::~~Cola( ){
14     cout<<"cola destruida\n";
15 }
```

---

**Ejemplo** completo de Cola con constructor y destructor:

```

1  //cola definida en un arreglo
2  //incluye constructores y destructores de ejemplo
3  #include <iostream>
4  #include <string.h>
5  #include <stdio.h>
6
7  using namespace std;
8
9  class Cola{
10     private:
11     int q[10], sloc, rloc;
12     char *nom;
13
14     public:
15     Cola(const char *cad=NULL) { //funcion en linea
16         if(cad){ //cadena!=NULL
```

```
17         nom=new char[strlen(cad)+1];
18         strcpy(nom, cad);
19     }else
20         nom=NULL;
21     sloc=rloc=-1;
22 }
23 ~Cola( ) {
24     if(nom){ //nom!=NULL
25         cout<<"Cola : "<<nom<<" destruida\n";
26         delete [] nom;
27     }
28 }
29
30 char set(int);
31 int get();
32 };
33
34 char Cola::set(int val){
35     if(sloc>=10){
36         cout<<"la cola esta llena";
37         return 0;
38     }
39     sloc++;
40     q[sloc]=val;
41     return 1;
42 }
43 int Cola::get(){
44     if(rloc==sloc)
45         cout<<"la cola esta vacia";
46     else {
47         rloc++;
48         return q[rloc];
49     }
50     return 0;
51 }
52
53 int main(){
54     Cola a("Cola a"),b("Cola b"),
55         *pCola= new Cola("Cola dinamica pCola");
56     a.set(1);
57     b.set(2);
58     pCola->set(3);
```

```
59     a.set (11);  
60     b.set (22);  
61     pCola->set (33);  
62     cout<<a.get () <<endl;  
63     cout<<a.get () <<endl;  
64     cout<<b.get () <<endl;  
65     cout<<b.get () <<endl;  
66     cout<<pCola->get () <<endl;  
67     cout<<pCola->get () <<endl;  
68  
69     delete pCola;  
70 }
```

**Listing 55.** Ejemplo completo de Cola con constructor y destructor en C++.



## 8.2 Constructores y finalizadores en Java

En Java, cuando un objeto es creado es llamada un método conocido como **constructor**, y al salir se llama a otro conocido como **finalizador**<sup>1</sup>. Si no se proporcionan estos métodos se asume la acción más simple.

### 8.2.1 Constructor

Un constructor es un método con el mismo nombre de la clase. Este método no puede tener un tipo de dato de retorno y si puede permitir la homonimia o sobrecarga, y la modificación de acceso al mismo.

Ejemplo:

---

```
1 public class Cola{
2     private int q[];
3     private int sloc, rloc;
4     public void put(int){ ... }
5     public int get( ){ ... }
6     //      implementación del constructor
7     public Cola ( ) {
8         sloc=rloc=0;
9         q= new int[100];
10        System.out.println("Cola inicializada ");
11    }
12 }
```

---

El constructor se ejecuta en el momento de asignarle la memoria a un objeto, y es la razón de usar los paréntesis junto al nombre de la clase al usar la instrucción *new*:

```
Fecha f = new Fecha(10,4,2007);
```

Si no se especifica un constructor, Java incluye uno predeterminado, que asigna memoria para el objeto e inicializa las variables de instancia a valores predeterminados. Este constructor se omite si se especifica uno o más por parte del programador.

---

<sup>1</sup>En C++ no existe el concepto de finalizador, sino el de destructor, porque su tarea primordial es liberar la memoria ocupada por el objeto, cosa que no es necesario realizar en Java.

### 8.2.2 Finalizador

La contraparte del constructor en Java es el método *finalize* o finalizador. Este se ejecuta momentos antes de que el objeto sea destruido por el recolector de basura. El uso más común para un finalizador es liberar los recursos utilizados por el objeto, como una conexión de red o cerrar algún archivo abierto.

No es muy común utilizar un método finalizador, más que para asegurar situaciones como las mencionadas antes. El método iría en términos generales como se muestra a continuación<sup>2</sup>:

#### Sintaxis

```
protected void finalize() {  
    <instrucciones>  
}
```

El finalizador puede ser llamado como un método normal, inclusive puede ser sobrecargado, pero un finalizador con parámetros no puede ser ejecutado automáticamente por la máquina virtual de Java. Se recomienda evitar el definir un finalizador con parámetros.

---

<sup>2</sup>No se ha mencionado el modificador *protected*. Este concepto se explicará una vez que se haya visto el manejo de herencia.

## 8.3 Inicializando y eliminando en Python

Clases en Python no tienen constructores ni destructores explícitos. Lo más parecido a un constructor es el método `__init__`. El concepto es similar al de inicialización de objetos en Ruby. El método `__init__` está implementado por omisión y no estamos obligados a definirlo. Podemos añadir atributos en otros métodos sin necesidad de inicializarlos en el método *init*:

```

1 class Rectángulo:
2     def area(self) -> float:
3         return self.largo * self.ancho
4
5 r = Rectángulo()
6 r.largo, r.ancho = 11, 9
7 print(r.area())

```

**Listing 56.** Ejemplo mostrando el uso de atributos sin añadirlos en *init*.

Sin embargo, no se considera una buena práctica pues puede generar confusión y errores. Lo mejor es inicializar los atributos en el método *init*.

### Sintaxis

```

class NombreClase:
    def __init__(self, [<parametros>]):
        <código>
        ...

obj = NombreClase([<parámetros>])

```

Ejemplo:

```

1 class Cola:
2
3     def __init__(self)
4         self.sloc= self.rloc=-1
5         self.q=[]
6     end

```

```
7         ...  
8     end
```

Por otro lado, el método `__del__()` es lo más parecido que se tiene a un destructor, más parecido realmente al finalizador de java, ya que es llamado cuando todas las referencias a un objeto se han eliminado y éste es recogido por el recolector de basura.

```
1  #Ejemplo de inicializador y eliminador en Python  
2  class Empleado:  
3      # Inicializador  
4      def __init__(self):  
5          print('Objeto empleado creado.')  
6  
7      # Eliminando (Llamando al 'destructor')  
8      def __del__(self):  
9          print('Destructor llamado, Empleado borrado.')  
10  
11  obj = Empleado()  
12  del obj
```


**Listing 57.** Ejemplo mostrando el uso de los métodos `__init__()` y `__del__()` en Python.

## Capítulo 9

### Miembros de clase o estáticos

Cada objeto tiene su propio estado, pero a veces es necesario tener valores por clase y no por objeto. En esos casos se requiere tener atributos **estáticos** que sean compartidos por todos los objetos de la clase.

Concepto
Existe solo una copia de un miembro estático y no forma parte de los objetos de la clase. Este tipo de miembro son también conocidos como miembros de clase.

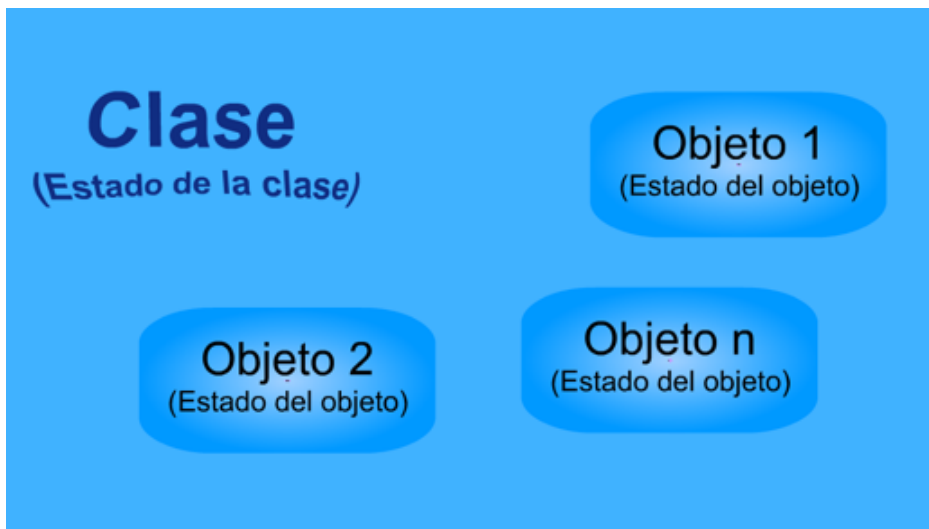

## 9.1 Miembros estáticos en C++

Un miembro estático es accesible desde cualquier objeto de la clase o mediante el operador de resolución de alcance binario (::) y el nombre de la clase, dado que el miembro estático **existe** aunque no haya instancias de la clase.

Sin embargo, el acceso sigue restringido bajo las reglas de acceso a miembros:

- Si se quiere acceder a un miembro estático que es privado deberá hacerse mediante un método público.
- Si no existe ninguna instancia de la clase entonces deberá ser por medio de un método público y estático.

Además, un método estático solo puede tener acceso a miembros estáticos.

Ejemplo:

---

```
1  class Objeto{
2      private:
3          char nombre[10];
4          static int numObjetos;
5      public:
6          Objeto(char *cadena=NULL);
7          ~Objeto();
8  };
9
10 Objeto::Objeto(const char *cadena) {
11     if(cadena!=NULL)
12         strcpy(nombre, cadena);
13     else
14         nombre=NULL;
15     numObjetos++;
16 }
17
18 Objeto::~~Objeto() {
19     numObjetos--;
20 }
```

---

Los atributos estáticos deben de ser inicializados al igual que los atributos constantes, fuera de la declaración de la clase. Por ejemplo:

```
int Clase::atributo=0;
```

```
int const Clase::ATRCONST=50;
```

## Ejemplo:

```
1  //prueba de miembros estáticos
2  #include <iostream>
3  #include <stdio.h>
4  #include <string.h>
5
6  using namespace std;
7
8  class Persona{
9      private:
10         static int nPersonas;
11         static const int MAX;
12         char *nombre;
13
14     public:
15     Persona(const char *c=NULL) {
16         if(c!=NULL) {
17             nombre= new char[strlen(c)+1];
18             strcpy(nombre, c);
19             cout<<"Persona: "<<nombre<<endl;
20         }else{
21             nombre=NULL;
22             cout<<"Persona: "<<endl;
23         }
24         nPersonas++;
25     }
26
27     ~Persona() {
28         cout<<"eliminando persona : "<<nombre<<endl;
29         if(nombre)
30             delete []nombre;
31         nPersonas--;
32     }
33
34     static int getMax() {
35         return MAX;
36     }
37
38     static int getnPersonas() {
39         return nPersonas;
40     }
```

```
41 };
42 int Persona::nPersonas=0;
43 const int Persona::MAX=10;
44
45 int main() {
46
47     cout<<"Máximo de personas: "<<Persona::getMax()<<endl;
48     cout<<"Número de personas: "<<Persona::getnPersonas()<<endl;
49
50     Persona per1;
51     cout<<"Máximo de personas: "<<Persona::getMax()<<endl;
52     cout<<"Número de personas: " <<Persona::getnPersonas()<<endl;
53
54     Persona per2("persona 2");
55     cout<<"Máximo de personas: "<<per2.getMax()<<endl;
56     cout<<"Número de personas: "<<per2.getnPersonas()<<endl;
57     return 0;
58 }
```

**Listing 58.** Ejemplo miembros estáticos en C++.



## 9.2 Miembros estáticos en Java

Un miembro estático en Java se maneja de la misma forma que en C++. Cada uno de los objetos tiene su propio estado independiente del resto de los objetos, compartiendo al mismo tiempo un estado común al tener todos los objetos acceso al estado de la clase, el cual es único y existe de forma independiente.

Ejemplo:

```
1 public class Objeto{
2     private String nombre;
3     private static int numObjetos;
4     public Objeto(String cadena){
5         if(cadena.length() !=0)
6             nombre=cadena;
7         else
8             nombre="cadena por omision";
9         numObjetos++;
10    }
11
12    public static int getNumObjetos(){
13        return numObjetos;
14    }
15
16    public static void main(String argv[]) {
17        System.out.println("Objetos: " + getNumObjetos());
18        System.out.println("Objetos: " + Objeto.getNumObjetos());
19        Objeto uno,dos;
20        uno= new Objeto("");
21        dos= new Objeto("Objeto dos");
22        System.out.println("Objetos: " + uno.getNumObjetos());
23        System.out.println("Objetos: " + dos.getNumObjetos());
24    }
25 }
```

**Listing 59.** Ejemplo de miembros estáticos en Java.

Una diferencia que se puede apreciar en este ejemplo con respecto a C++, es que no estamos obligados a inicializar el elemento estático, pues éste es inicializado automáticamente.

## 9.3 Miembros estáticos / de clase en Python

En Python existe el concepto de atributos de clase y métodos de clase, pero estos últimos se diferencian de los métodos estáticos como se explica a continuación.

### 9.3.1 Atributos de clase

En Python los **atributos de clase** en realidad son los atributos que se definen **dentro de la clase**. Los atributos de instancia (*data attributes* en Python) son definidos dentro del método `__init__`.

### 9.3.2 Método de clase y Método estático

En Python existe una ligera diferencia entre un método de clase y un método estático. Son definidos usando *decorators*: `@staticmethod` y `@classmethod`. Un método de clase recibe a la clase como primer argumento, de la misma forma que un método de instancia recibe a la instancia como primer argumento, por lo que tiene el ámbito de la clase. Como en Java, el método puede ser llamado mediante el nombre de la clase o el de un objeto de la clase. El método estático por su parte, no recibe un argumento implícito<sup>1</sup>, por lo que **no puede modificar ni el estado de un objeto ni el de la clase**. Un [ejemplo](#) marcando la diferencia:

```
1 class A:
2     def metodo(self, x):
3         print ("ejecutando metodo(%s,%s)"%(self, x))
4
5     @classmethod
6     def metodo_de_clase(cls, x):
7         print ("ejecutando metodo de clase(%s,%s)"%(cls, x))
8
9     @staticmethod
10    def metodo_estatico(x):
11        print ("ejecutando metodo estatico(%s)"%x)
12
13 #Script de ejecución
14 a=A()
15
16 #La llamada normal a un método de instancia.
17 #El objeto es pasado de manea implícita como primer argumento
18 a.metodo(1)
```

<sup>1</sup>[Class method vs static method 2015](#)

```

19 # salida: ejecutando metodo(<__main__.A object at 0xb7dbef0c>,1)
20
21 # En un metodo de clase, la clase del objeto es pasada
22 # implicitamente como primer argumento
23 a.metodo_de_clase(1)
24 # salida: ejecutando metodo de clase(<class '__main__.A'>,1)
25
26 # Tambien puede ejecutarse un metodo de clase usando
27 # el nombre de la clase
28 A.metodo_de_clase(1)
29 # salida: ejecutando metodo de clase(<class '__main__.A'>,1)
30
31 # Un metodo estatico no pasa implicitamente ni al objeto
32 # ni la clase como primer argumento
33 a.metodo_estatico(1)
34 # salida: ejecutando metodo estatico(1)
35
36 #metodo esta confinado al objeto a
37 print(a.metodo)
38
39 #metodo_de_clase esta confinado a la clase A, no a al objeto a
40 print(a.metodo_de_clase)
41
42 # metodo_estatico no esta confinado ni al objeto
43 # ni a la clase, no va dicha informacion como argumento
44 print(a.metodo_estatico)
45 print(A.metodo_estatico)

```

**Listing 60.** Ejemplo de métodos estáticos y de clase en Python.

### Ejemplo:

```

1 class Persona:
2     nPersonas=0
3     MAX=100      # no es una constante
4     def __init__(self, nom):
5         self.nombre=nom
6         print("Persona: " + self.nombre)
7         Persona.nPersonas+=1
8
9     @classmethod
10    def getMax(cls):

```

```
11         return cls.MAX
12
13     @classmethod
14     def getnPersonas(cls):
15         return cls.nPersonas
16
17     def getnPersonas2(self):
18         return self.nPersonas
19
20     #código principal
21
22     print("Numero maximo de personas:", Persona.getMax() )
23     print("Numero de personas:", Persona.getnPersonas() )
24
25     per1 = Persona("Persona 1")
26     print("Numero maximo de personas: ", Persona.getMax() )
27     print("Numero de personas: ", Persona.getnPersonas() )
28
29     per2 = Persona("Persona 2")
30     print(Persona.getMax() )
31     print(per2.getnPersonas() )
32     print(per2.getnPersonas2() )
```

**Listing 61.** Ejemplo de métodos de clase en Python.

### Ejemplo:

```
1 from datetime import date
2
3 class Persona:
4     def __init__(self, nombre, edad):
5         self.nombre = nombre
6         self.edad = edad
7
8     # método de clase crea una clase persona por año de nacimiento.
9     @classmethod
10    def porAñoNacimiento(cls, nombre, año):
11        return cls(nombre, date.today().year - año)
12
13    # método estático para verificar si una persona es un adulto
14    @staticmethod
15    def esAdulto(edad):
```

```
16         return edad > 18
17
18     persona1 = Persona('un nombre', 30)
19     persona2 = Persona.porAñoNacimiento('otro nombre', 1999)
20
21     print("Edad: ", persona1.edad)
22     print("Edad: ", persona2.edad)
23
24     print("¿Es adulto?", Persona.esAdulto(22))
25
```

**Listing 62.** Ejemplo de métodos de clase y estático en Python.



# Capítulo 10

## Objetos constantes

Algunas ocasiones puede ser útil tener objetos constantes, los cuales no puedan ser modificados. Sin embargo, cada lenguaje interpreta de manera ligeramente distinta, como se verá a continuación.

### 10.1 Objetos constantes en C++

En C++, es posible tener objetos de tipo constante, los cuales no podrán ser modificados en ningún momento<sup>1</sup> Tratar de modificar un objeto constante se detecta como un error en tiempo de compilación.

Sintaxis
<code>const &lt;clase&gt; &lt;lista de objetos&gt;;</code>

Ejemplo:

```
const Hora h1(9, 30, 20);
```

Para estos objetos, algunos compiladores llegan a ser tan rígidos en el cumplimiento de la instrucción, que no permiten que se hagan llamadas a métodos sobre esos objetos. La compilación estándar permite la ejecución de métodos, siempre y cuando no modifiquen el estado del objeto.

Si se quiere consultar al objeto mediante llamadas a métodos `get`, lo correcto es declarar métodos con la palabra reservada `const`, para permitirles actuar libremente sobre los objetos sin modificarlo. La sintaxis requiere añadir después de la lista de parámetros la palabra reservada `const` en la declaración y en su definición.

---

<sup>1</sup>Ayuda a cumplir el principio del mínimo privilegio, donde se debe restringir al máximo el acceso a los datos cuando este acceso estaría de sobra[11].

Sintaxis
Declaración.
<code>&lt;tipo&gt; &lt;nombre&gt; (&lt;parámetros&gt;) <b>const</b>;</code>
Definición del método fuera de la declaración de la clase.
<code>&lt;tipo&gt; &lt;clase&gt; :: &lt;nombre&gt; (&lt;parámetros&gt;) <b>const</b> {     &lt;código&gt; }</code>
Definición del método dentro de la declaración de la clase.
<code>&lt;tipo&gt; &lt;nombre&gt; (&lt;parámetros&gt;) <b>const</b> {     &lt;código&gt; }</code>

Los compiladores generalmente restringen el uso de métodos constantes a objetos constantes. Para solucionarlo es posible sobrecargar el método con la única diferencia de la palabra *const*, aunque el resto de la firma del método sea la misma.

Un método puede ser declarado dos veces tan sólo con que la firma del método difiera por el uso de *const*. Objetos constantes ejecutarán al método definido con *const*, y objetos variables ejecutarán al método sin esta restricción. De hecho, un objeto variable puede ejecutar el método no definido con *const* por lo que si el objetivo del método es el mismo, y este no modifica al objeto (e.g., métodos tipo *get*) bastaría con definir al método una vez<sup>2</sup>.

Los constructores no necesitan la declaración *const*, puesto que deben poder modificar al objeto.

**Ejemplo:**

```

1  #include <iostream>
2  #include <time.h>
3  #include <stdlib.h>
4
```

<sup>2</sup>Además, declarar a los métodos *get* y otros métodos que no modifican al objeto con el calificador *const* es una buena práctica de programación.



```
5 using namespace std;
6
7 class Arr{
8     private:
9         int a[10];
10    public:
11        Arr(int x=0) {
12            srand( time(NULL) );
13            for( int i=0; i<10; i++){
14                if (x==0)
15                    x=rand() %100;
16                a[i]=x;
17            }
18        }
19        char set(int, int);
20        int get(int) const ;
21        int get(int);
22    };
23
24    char Arr::set(int pos, int val ){
25        if(pos>=0 && pos<10){
26            a[pos]=val;
27            return 1;
28        }
29        return 0;
30    }
31
32    int Arr::get(int pos) const {
33        if(pos>=0 && pos<10)
34            return a[pos];
35        // a[9]=0; error en un método constante
36        return 0;
37    }
38
39    int Arr::get(int pos) { //no es necesario sobrecargar
40        if(pos>=0 && pos<10) // si el método no modifica
41            return a[pos];
42        return 0;
43    }
44
45    int main(){
46        const Arr a(5),b;
```

```

47     Arr c;
48
49     //      a.set(0,1); //error llamar a un método no const
50     //      b.set(0,2);          // para un objeto constante (comentar estas líneas)
51     c.set(0,3);
52     //      a.set(1,11); //error llamar a un método no const
53     //      b.set(1,22); // para un objeto constante (comentar estas líneas)
54     c.set(1,33);
55     cout<<a.get(0)<<endl; // ejecuta int get(int) const ;
56     cout<<a.get(1)<<endl;
57     cout<<b.get(0)<<endl;
58     cout<<b.get(1)<<endl;
59     cout<<c.get(0)<<endl; // ejecuta int get(int);
60     cout<<c.get(1)<<endl;
61     return 0;
62 }

```

Listing 63. Ejemplo de objetos constantes en C++.

## 10.2 Objetos finales en Java

Ya se mencionó en la sección de fundamentos de Java el uso de la palabra reservada *final*, la cual permite a una variable ser inicializada sólo una vez. En el caso de los objetos o referencias a los objetos el comportamiento es el mismo. Si se agrega la palabra *final* a la declaración de una referencia a un objeto, significa que la variable podrá ser inicializada una sola vez, en el momento que sea necesario.

### Sintaxis

```
final <clase> <lista de identificadores de objetos>;
```

Por ejemplo:

```
final Hora h1= new Hora(9,30,20);
```

### Concepto

Es importante remarcar que no es el mismo sentido de *const* en C++. Aquí lo único que se limita es la posibilidad de una variable de referencia a ser inicializada de nuevo, pero no inhibe la modificación de miembros.

Por ejemplo:

```
1 final Light aLight = new Light(); // variable local final
2 aLight.noOfWhatts = 100;           //Ok. Cambio en el edo. del objeto
3
4 aLight = new Light();              // Inválido. No se puede modificar la referencia
```

Ejemplo:

```
1 class Fecha {
2     private int dia;
3     private int mes, año;
4
5     public Fecha() {
6         dia=mes=1;
7         año=1900;
8     }
9     public boolean setDia(int d) {
10         if (d >=1 && d<=31) {
11             dia= d;
12             return true;
13         }
14         return false;
15     }
16     //poner día
17     public int getDia() {
18         return dia;
19     } //devuelve día
20     public boolean setMes(int m) {
21         if (m>=1 && m<=12) {
22             mes=m;
23             return true;
24         }
25         return false;
26     }
27     public int getMes() {
28         return mes;
29     }
30
31     public boolean setAño(int a) {
32         if (a>=1900) {
```

```
33         año=a;
34         return true;
35     }
36     return false;
37 }
38 public int getAño() {
39     return año;
40 }
41 }
42
43 public class MainF {
44
45     public static void main(String[] args) {
46         final Fecha f;
47
48         f= new Fecha();
49
50         f.setDia(10);
51         f.setMes(3);
52         f.setAño(2001);
53         System.out.println(f.getDia()+"/"+f.getMes()+"/"+f.getAño());
54         f= new Fecha(); //Error: la variable f es final y no puede ser reasigna
55     }
56 }
```

Listing 64. Ejemplo de objetos finales en Java.

---

## 10.3 Objetos constantes en Python

Python no cuenta con objetos ni variables constantes. Se acostumbra definir variables de referencia a objetos que no se deben cambiar con mayúsculas, pero no existe ningún mecanismo que el lenguaje proporciona para evitar la modificación de los objetos.



# Capítulo 11

## Amistad en C++

En C++ existe el concepto de **amistad**. Aunque puede ser considerado por algunos como una intrusión a la encapsulación o a la privacidad de los datos:

Concepto
<i>"... la amistad corrompe el ocultamiento de información y debilita el valor del enfoque de diseño orientado a objetos"[12]</i>

Un amigo de una clase es una función u otra clase que no es miembro de la clase, pero que tiene permiso de usar los miembros públicos y privados de la clase<sup>1</sup>.

Es importante señalar que el ámbito de una función amiga no es el de la clase, y por lo tanto los amigos no son llamados con los operadores de acceso de miembros.

---

<sup>1</sup>También tiene acceso a los miembros protegidos que se verán más adelante.

### Sintaxis

Sintaxis para una función amiga:

```
class <nombreClase> {  
    friend <tipo> <metodo>();  
    ...  
public:  
    ...  
};
```

Sintaxis para una clase amiga:

```
class <nombreClase> {  
    friend <nombreClaseAmiga>;  
    ...  
public:  
    ...  
};
```

Las funciones o clases amigas no son privadas ni públicas (o protegidas), pueden ser colocadas en cualquier parte de la definición de la clase, pero se acostumbra que sea al principio.[Deitel, 1995]

Como la amistad entre personas, esta es **concedida** y no tomada. Si la clase B quiere ser amigo de la clase A, la clase A debe declarar que la clase B es su amiga.

La amistad **no es simétrica ni transitiva**: si la clase A es un amigo de la clase B, y la clase B es un amigo de la clase C, no implica:

- Que la clase B sea un amigo de la clase A.
- Que la clase C sea un amigo de la clase B.
- Que la clase A sea un amigo de la clase C.

El concepto de amistad no está implementado en otros lenguajes aunque el nivel protegido permite un cierto nivel de acceso miembros de clases del mismo módulo en algunos lenguajes.

**Ejemplo:**



```

1  //Ejemplo de funcion amiga con acceso a miembros privados
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  class ClaseX{
7      friend void setX(ClaseX &, int);  //declaración friend
8      public:
9          ClaseX() {
10              x=0;
11          }
12          void print() const {
13              cout<<x<<endl;
14          }
15          private:
16              int x;
17      };
18
19  void setX(ClaseX &c, int val){
20      c.x=val;          //es legal el acceso a miebros privados por amistad.
21  }
22
23  int main(){
24      ClaseX pr;
25
26      cout<<"pr.x después de instanciación : ";
27      pr.print();
28      cout<<"pr.x después de la llamada a la función amiga setX : ";
29      setX(pr, 10);
30      pr.print();
31  }

```

**Listing 65.** Ejemplo de funciones amigas en C++.

```

1  //ejemplo 2 de funciones amigas
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  class Linea;
6
7  class Recuadro {

```

```
8      friend int mismoColor(Linea, Recuadro);
9
10     private:
11         int color; //color del recuadro
12         int xsup, ysup; //esquina superior izquierda
13         int xinf, yinf; //esquina inferior derecha
14
15     public:
16         void ponColor(int);
17         void definirRecuadro(int, int, int, int);
18 };
19
20 class Linea{
21     friend int mismoColor(Linea, Recuadro);
22
23     private:
24         int color;
25         int xInicial, yInicial;
26         int lon;
27
28     public:
29         void ponColor(int);
30         void definirLinea(int, int, int);
31 };
32
33 int mismoColor(Linea l, Recuadro r){
34     if(l.color==r.color)
35         return 1;
36     return 0;
37 }
38
39 //métodos de la clase Recuadro
40 void Recuadro::ponColor(int c) {
41     color=c;
42 }
43
44 void Recuadro::definirRecuadro(int x1, int y1, int x2, int y2) {
45     xsup=x1;
46     ysup=y1;
47     xinf=x2;
48     yinf=y2;
49 }
```

```
50
51 //métodos de la clase Linea
52 void Linea::ponColor(int c) {
53     color=c;
54 }
55
56 void Linea::definirLinea(int x, int y, int l) {
57     xInicial=x;
58     yInicial=y;
59     lon=l;
60 }
61
62 int main() {
63     Recuadro r;
64     Linea l;
65
66     r.definirRecuadro(10, 10, 15, 15);
67     r.ponColor(3);
68     l.definirLinea(2, 2, 10);
69     l.ponColor(4);
70     if(!mismoColor(l, r))
71         cout<<"No tienen el mismo color"<<endl;
72     //se ponen en el mismo color
73     l.ponColor(3);
74     if(mismoColor(l, r))
75         cout<<"Tienen el mismo color";
76     return 0;
77 }
```

**Listing 66.** Ejemplo 2 de funciones amigas en C++.



## Capítulo 12

# Polimorfismo AdHoc: Sobrecarga de operadores

La sobrecarga de operadores es la capacidad de definir nuevo comportamiento para operadores existentes en un lenguaje con tipos de datos definidos por el usuario. De esta forma, en programación orientada a objetos, se les da a los operadores un nuevo significado de acuerdo al objeto sobre el cual se aplique.

C++, Ruby, Scala<sup>1</sup>, C#<sup>2</sup> y D<sup>3</sup> permiten la sobrecarga de operadores. Java no permite la sobrecarga de operadores. Python cuenta con una aproximación a la sobrecarga de operadores.

Concepto
Para sobrecargar un operador, se define un método que es invocado cuando el operador es aplicado sobre ciertos tipos de datos.

---

<sup>1</sup>[Scala: Overloading Operators](#)

<sup>2</sup>[Operator Overloading Tutorial](#)

<sup>3</sup>[Operator Overloading](#)

## 12.1 Sobrecarga de operadores en C++

La sintaxis para definir un método con un operador difiere de la definición normal de un método, pues el nombre del método esta definido por la palabra reservada *operator* y el operador que se va a sobrecargar:

Sintaxis
<pre>&lt;tipo&gt; <b>operator</b> &lt;operador&gt; (&lt;argumentos&gt;) ;</pre>
o
<pre>&lt;tipo&gt; <b>operator</b> &lt;operador&gt; (&lt;argumentos&gt;) { &lt;cuerpo del método&gt; }</pre>
Para la definición fuera de la clase:
<pre>&lt;tipo&gt; &lt;clase&gt;::<b>operator</b> &lt;operador&gt; (&lt;argumentos&gt;) { &lt;cuerpo del método&gt; }</pre>

Para utilizar un operador con objetos, es necesario que el operador este sobrecargado, aunque existen dos excepciones:

- El **operador de asignación =**, puede ser utilizado sin sobrecargarse explícitamente, pues el comportamiento por omisión es una **copia a nivel de miembro** de los miembros de la clase. Sin embargo no debe de usarse si la clase cuenta con miembros a los que se les asigne memoria de manera dinámica.
- El **operador de dirección &**, esta sobrecargado por omisión para devolver la dirección de un objeto de cualquier clase.

### Algunas restricciones:

1. Operadores que no pueden ser sobrecargados: `..* ::? : sizeof`
2. La precedencia de un operador no puede ser modificada. Deben usarse los paréntesis para obligar un nuevo orden de evaluación.

3. La asociatividad de un operador no puede ser modificada.
4. No se puede modificar el número de operandos de un operador. Los operadores siguen siendo unarios o binarios.
5. No es posible crear nuevos operadores.
6. No puede modificarse el comportamiento de un operador sobre tipos de datos definidos por el lenguaje.

### Ejemplo:

```
1  //programa de ejemplo de sobrecarga de operadores.
2  class Punto {
3      float x, y;
4  public:
5      Punto(float xx=0, float yy=0) {
6          x=xx;
7          y=yy;
8      }
9      Punto operator =(Punto);
10     Punto operator +(Punto);
11     Punto operator -(Punto);
12     Punto operator *(float);
13     Punto operator *=(float);
14     Punto operator ++(); //prefijo
15     Punto operator ++(int); //posfijo
16     bool operator >(Punto);
17     bool operator <=(Punto);
18 };
19
20 Punto Punto::operator =(Punto a) { //copia o asignación
21     x=a.x;
22     y=a.y;
23     return *this;
24 }
25
26 Punto Punto::operator +(Punto p) {
27     return Punto(x+p.x, y+p.y);
28 }
29
30 Punto Punto::operator -(Punto) {
31     return Punto(-x, -y);
```

```
32 }
33
34 Punto Punto::operator * (float f) {
35     Punto temp;
36     temp=Punto(x*f, y*f);
37     return temp;
38 }
39
40 // incremento prefijo
41 Punto Punto::operator ++() {
42     x++;
43     y++;
44     return *this;
45 }
46
47 // incremento posfijo
48 Punto Punto::operator ++(int)
49 {
50     Punto temp= *this;
51     x++;
52     y++;
53     return temp;
54 }
55
56 bool Punto::operator > (Punto p) {
57     return (x>p.x && y>p.y) ? 1 : 0;
58 }
59
60 bool Punto::operator <= (Punto p) {
61     return (x<=p.x && y<=p.y) ? 1 : 0;
62 }
63
64 int main() {
65     Punto a(1,1);
66     Punto b;
67     Punto c;
68
69     b++;
70     ++b;
71     c=b;
72     c=a+b;
73     c=-a;
```



```
74         c=a*.5;  
75  
76         return 0;  
77     }
```

**Listing 67.** Ejemplo de sobrecarga de operadores con C++.

### Ejercicio

Crear una clase *String* para el manejo de cadenas. Tendrá dos atributos: apuntador a carácter y un entero *tam*, para almacenar el tamaño de la cadena. Sobrecargar operadores = (asignación), (==) igualdad, !=, <, >, <=, >=, +, +=, []. Generar un programa de prueba para objetos de la clase. La estructura inicial será la siguiente:

```
class String{  
    char *s;  
    int tam;  
public:  
    String(char * =NULL);  
    String(const String &copia); //constructor de copia  
    ~String();  
    //sobrecarga de operador de asignación  
    const String &operator =(const String &);  
    //igualdad  
    bool operator ==(const String &) const ;  
};
```

### Ejemplo: código de *String*

Véase que es posible asignar una cadena sin sobrecargar el operador de asignación, o comparar un objeto *String* con una cadena. Esto se logra gracias a que se provee de un constructor que convierte una cadena a un objeto *String*. De esta manera, este **constructor de conversión** es llamado automáticamente, creando un objeto temporal para ser comparado con el otro objeto.

No es posible que la cadena (o apuntador a char) vaya del lado izquierdo, pues se estaría llamando a la funcionalidad del operador para un apuntador a char. Si se requiere que el operando izquierdo sea de un tipo distinto al de la clase, la sobrecarga del operador debe hacerse usando una función externa a la clase. Si fuera necesario, esta función podría declararse como amiga de la clase.

```
1  //Sobrecarga de operadores. Implementación de una clase String
2  #include <iostream>
3  #include <stdio.h>
4  #include <string.h>
5
6  using namespace std;
7
8  class String{
9      //operadores de salida de flujo
10     friend ostream &operator << (ostream &, const String &);
11 private:
12     char *s;
13     int tam;
14 public:
15     String(const char * =NULL);
16
17     String(const String &copia){
18         s=NULL;
19         tam=0;
20         *this=copia;//¿se vale o no?
21     }
22     ~String(){
23         if(s!=NULL){
24             delete []s;
25             s=NULL;
26             tam=0;
27         }
28     }
29
30     //sobrecarga de constructor de asignación
```

```
31     const String &operator =(const String &);
32
33     //igualdad
34     bool operator ==(const String &) const ;
35
36     //concatenación
37     String operator +(const String &) const;
38
39     //concatenación y asignación
40     const String &operator +=(const String &);
41
42     String &copiar (const String &);
43
44     //sobrecarga de los corchetes
45     char &operator[] (int) const;
46 };
47
48 //operadores de inserción y extracción de flujo
49 ostream& operator<< (ostream &salida, const String &cad){
50     salida<<cad.s;
51     return salida; //permite concatenación
52 }
53
54 istream &operator >> (istream &entrada, String &cad){
55     char tmp[100];
56     entrada >> tmp;
57     cad=tmp; //usa operador de asignación de String y const. de conversión
58     return entrada; //permite concatenación
59 }
60
61 String::String(const char *c) {
62     if(c==NULL) {
63         s=NULL;
64         tam=0;
65     } else {
66         tam=strlen(c);
67         s= new char[tam+1];
68         strcpy(s, c);
69     }
70 }
71
72 const String &String::operator =(const String &c) {
```

```
73         if(this!= &c) {           //verifica no asignarse a si mismo
74             if(s!=NULL)
75                 delete []s;
76             tam=c.tam;
77             s= new char[tam+1];
78             strcpy(s, c.s);
79         }
80         return *this; //permite concatenación de asignaciones
81     }
82
83     bool String::operator ==(const String &c) const {
84         return strcmp(s, c.s)==0;
85     }
86
87     //operador de suma regresa una copia de la suma obtenida
88     //en un objeto local.
89     String String::operator +(const String &c) const {
90         String tmp(*this);
91         tmp+=c;
92         return tmp;
93     }
94
95     const String &String::operator +=(const String &c){
96         char *str=s, *ctmp= new char [c.tam+1];
97         strcpy(ctmp, c.s);
98         tam+=c.tam;
99         s= new char[tam+1];
100         strcpy(s, str);
101         strcat(s, ctmp);
102         delete []str;
103         delete []ctmp;
104         return *this;
105     }
106
107     String &String::copia (const String &c) {
108         if(this!= &c) {           //verifica no asignarse a si mismo
109             if(s!=NULL)
110                 delete []s;
111             tam=c.tam;
112             s= new char[tam+1];
113             strcpy(s, c.s);
114         }
```

```
115         return *this; //permite concatenación de asignaciones
116     }
117
118     char &String::operator[] (int i) const {
119         if(i>=0 && i<tam)
120             return s[i];
121         return s[0];
122     }
123
124     int main(){
125         String a("AAA");
126         String b("Prueba de cadena");
127         String c(b);
128         // Es un error hacer una asignación sin liberar memoria.
129         // ese es el principal peligro de usar el operador sobrecargado
130         // por default de asignación
131         a=b;
132         b.copia("H o l a");
133         b=c+c;
134         b="nueva";
135         c+=c;
136         String d("nueva cadena");
137         d+="Hola";
138         String e;
139         e=d+"Adios";
140         d="coche";
141         int x=0;
142         x=d=="coche"; //Lo contrario no es válido "coche"==d
143         char ch;
144         ch=d[7];
145         d[2]='X';
146         cout<<d<<endl;
147         cout<<"Introduce dos cadenas:";
148         cin>>e>>d;
149         cout<<"Cadenas:\n";
150         cout<<e<<endl<<d;
151         return 0;
152     }
```

Listing 68. Ejemplo de String con sobrecarga de operadores en C++.

## 12.2 Sobrecarga de operadores en Python

Python permite la sobrecarga de operadores mediante la definición de métodos especiales<sup>4</sup>

# Capítulo 13

## Herencia

### 13.1 Introducción

La **herencia** es un mecanismo potente de abstracción que permite compartir similitudes entre clases manteniendo al mismo tiempo sus diferencias.

Es una forma de reutilización de código, tomando clases previamente creadas y formando a partir de ellas nuevas clases, heredándoles sus atributos y métodos. Las nuevas clases pueden ser modificadas agregándoles nuevas características.

Los términos para distinguir los tipos de clases pueden variar. Por ejemplo, en C++ la clase de la cual se toman sus características se conoce como **clase base**; mientras que la clase que ha sido creada a partir de la clase base se conoce como **clase derivada**. Existen otros términos para estas clases:

En Java es más común usar el término de superclase y subclase.

Una clase derivada es potencialmente una clase base, en caso de ser necesario.

Cada objeto de una clase derivada también es un objeto de la clase base. En cambio, un objeto de la clase base no es un objeto de la clase derivada.

La implementación de herencia a varios niveles forma un árbol jerárquico similar al de un árbol genealógico. Esta es conocida como **jerarquía de herencia**.

**Generalización.** Una clase base o superclase se dice que es más general que la clase derivada o subclase.

**Especialización.** Una clase derivada es por naturaleza una clase más especializada que su clase base.

Clase base	Clase derivada
Superclase	Subclase
Clase padre	Clase hija

## 13.2 Herencia: Implementación en C++

La herencia en C++ es implementada permitiendo a una clase incorporar a otra clase dentro de su declaración.

### Sintaxis

```
class <claseDerivada>: <acceso> <claseBase> {  
    //cuerpo clase derivada  
};
```

**Ejemplo:** Una clase *vehículo* que describe a todos aquellos objetos vehículos que viajan en carreteras. Puede describirse a partir del número de ruedas y de pasajeros. De la definición de vehículos podemos definir objetos más específicos (especializados). Por ejemplo la clase *camión*.

```
1  #include <iostream>  
2  using namespace std;  
3  
4  class Vehiculo{  
5      int ruedas;  
6      int pasajeros;  
7  public:  
8      void setRuedas (int) ;  
9      int  getRuedas () ;  
10     void setPasajeros (int) ;  
11     int  getPasajeros () ;  
12 };  
13  
14 void Vehiculo::setRuedas (int num) {  
15     ruedas=num;  
16 }  
17 int Vehiculo::getRuedas () {  
18     return ruedas;  
19 }  
20 void Vehiculo::setPasajeros (int num) {  
21     pasajeros=num;  
22 }
```



```
23
24 int Vehiculo::getPasajeros() {
25     return pasajeros;
26 }
27
28 //clase Camion con herencia de Vehículo
29 class Camion: public Vehiculo {
30     int carga;
31     public:
32     void setCarga(int);
33     int getCarga();
34     void muestra();
35 };
36
37 void Camion::setCarga(int num) {
38     carga=num;
39 }
40 int Camion::getCarga() {
41     return carga;
42 }
43 void Camion::muestra() {
44     cout<<"Ruedas: "<< getRuedas() <<endl;
45     cout<<"Pasajeros: "<< getPasajeros() <<endl;
46     cout<<"Capacidad de carga: "<<getCarga() <<endl;
47 }
48
49 int main() {
50     Camion ford;
51     ford.setRuedas(6);
52     ford.setPasajeros(3);
53     ford.setCarga(3200);
54     ford.muestra();
55     return 0;
56 }
```

Listing 69. Ejemplo de herencia en C++, jerarquía de Vehículo.

### 13.2.1 Control de Acceso a miembros en C++

Existen tres palabras reservadas para el control de acceso: *public*, *private* y *protected*. Estas sirven para proteger los miembros de la clase en diferentes formas.

El control de acceso, como ya se vio anteriormente, se aplica a los métodos,

atributos, constantes y tipos anidados que son miembros de la clase.

Resumen de tipos de acceso:

- **private.** Un miembro privado únicamente puede ser utilizado por los métodos miembro y funciones amigas de la clase donde fue declarado.
- **protected.** Un miembro protegido puede ser utilizado únicamente por los métodos miembro y funciones amigas de la clase donde fue declarado o por los métodos miembro y funciones amigas de las clases derivadas. El acceso protegido es como un nivel intermedio entre el acceso privado y público.
- **public.** Un miembro público puede ser utilizado por cualquier método. Una estructura es considerada por C++ como una clase que tiene todos sus miembros públicos.

```
1 //ejemplo de control de acceso
2
3 class S{
4     char *f1 ();
5     int a;
6     protected:
7     int b;
8     int f2 ();
9     private:
10    int c;
11    int f3 ();
12    public:
13    int d, f;
14    char *f4 (int);
15 };
16
17 int main() {
18     S obj;
19     obj.f1 (); //error
20     obj.a=1; //error
21     obj.f2 (); //error
22     obj.b=2; //error
23     obj.c=3; //error
24     obj.f3 (); //error
25     obj.d=5;
26     obj.f4 (obj.f);
```

```
27     return 0;  
28 }
```

**Listing 70.** Ejemplo de herencia y control de acceso a miembros en C++.

### 13.2.2 Control de acceso en herencia en C++

Hasta ahora se ha usado la herencia con un solo tipo de acceso, utilizando el especificador *public*. Los miembros públicos de la clase base son miembros públicos de la clase derivada, los miembros protegidos permanecen protegidos para la clase derivada.

Ejemplo:

```
1  //ejemplo de control de acceso en herencia  
2  
3  class Base{  
4      int a;  
5      protected:  
6      int b;  
7      public:  
8      int c;  
9  };  
10  
11  class Derivada: public Base {  
12      void g();  
13  };  
14  
15  void Derivada::g() {  
16      a=0; //error, es privado  
17      b=1; //correcto, es protegido  
18      c=2; //correcto, es público  
19  }
```

**Listing 71.** Ejemplo control de acceso en herencia en C++.

Para acceder a los miembros de una clase base desde una clase derivada, se pueden ajustar los permisos por medio de un calificador *public*, *private* o *protected*.

Si una clase base es declarada como **pública** de una clase derivada, los miembros públicos y protegidos son accesibles desde la clase derivada, no así los miembros privados.

Si una clase base es declarada como **privada** de otra clase derivada, los miembros públicos y protegidos de la clase base serán miembros privados de la clase

derivada. Los miembros privados de la clase base permanecen inaccesibles.

Si se omite el calificador de acceso de una clase base, se asume **por omisión** que el calificador es *public* en el caso de una estructura y *private* en el caso de una clase.

Ejemplo de sintaxis:

---

```
1 class base {
2     ...
3 };
4
5 class d1: private base {
6     ...
7 };
8
9 class d2: base {
10    ...
11 };
12
13 class d3: public base {
14    ...
15 };
```

---

Es recomendable declarar explícitamente la palabra reservada *private* al tomar una clase base como privada para evitar confusiones:

---

```
1 class x{
2     public:
3     f();
4 };
5
6 class y: x {    //privado por omisión
7     ...
8 };
9
10 void g( y *p){
11     p->f();    //error
12 }
```

---

Finalmente, si una clase base es declarada como **protegida** de una clase derivada, los miembros públicos de la clase base se convierten en miembros protegidos de la clase derivada.

Ejemplo:

```
1 //acceso por herencia
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 class X{
6     protected:
7         int i;
8         int j;
9
10    public:
11        void preg_ij();
12        void pon_ij();
13 };
14
15 void X::preg_ij() {
16     cout<< "Escriba dos números: ";
17     cin>>i>>j;
18 }
19
20 void X::pon_ij() {
21     cout<<i<<' '<<j<<endl;
22 }
23
24 //en Y, i y j de X siguen siendo miembros protegidos
25 //Si se llegara a cambiar este acceso a private i y j se heredarían como
26 // miembros privados de Y, además de los métodos públicos
27 class Y: public X{
28     int k;
29 public:
30     int preg_k();
31     void hacer_k();
32 };
33
34 int Y:: preg_k() {
35     return k;
36 }
37
38 void Y::hacer_k() {
39     k=i*j;
40 }
41
```

```
42 // Z tiene acceso a i y j de X, pero no a k de Y
43 // porque es private por omisión
44 // Si Y heredara de x como private, i y j serían privados en Y,
45 // por lo que no podrían ser accesados desde Z
46 class Z: public Y {
47 public:
48     void f();
49 };
50
51 // Si Y heredara a X con private, este método ya no funcionaría
52 // no se podría acceder a i ni a j.
53 void Z::f() {
54     i=2;
55     j=3;
56 }
57
58 // si Y hereda de x como private, no es posible acceder a los métodos
59 // públicos desde objetos de Y ni de Z.
60 int main() {
61     Y var;
62     Z var2;
63
64     var.preg_ij();
65     var.pon_ij();
66     var.hacer_k();
67     cout<<var.preg_k()<<endl;
68     var2.f();
69     var2.pon_ij();
70     return 0;
71 }
```

Listing 72. Ejemplo control de acceso en herencia con C++.

### 13.2.3 Constructores de clase base en C++

El constructor de la clase base puede ser llamado desde la clase derivada, para inicializar los atributos heredados. La sintaxis es igual que el inicializador de objetos componentes.

Los constructores y operadores de asignación de la clase base no son heredados por las clases derivadas. Pero pueden ser llamados por los de la clase derivada.

Un constructor de la clase derivada llama primero al constructor de la clase base. Si se omite el constructor de la clase derivada, el constructor por omisión de

la clase derivada llamará al constructor de la clase base.

Los destructores son llamados en orden inverso a las llamadas del constructor: un destructor de una clase derivada será llamado antes que el de su clase base.

### Sintaxis

```
<clase>::<constructor>(<lista de argumentos>) :  
    <constructor de clase base>(<lista de argumentos sin el tipo>)
```

### Ejemplo

```
1  // POINT.H  
2  #ifndef POINT_H  
3  #define POINT_H  
4  
5  class Point {  
6  public:  
7      Point(float = 0.0, float = 0.0);  
8      ~Point();  
9  protected:  
10     float x, y;  
11 };  
12  
13 #endif /*POINT_H*/  
14  
15 // POINT.CPP  
16 #include <iostream>  
17 #include "point.h"  
18 using namespace std;  
19 Point::Point(float a, float b){  
20     x = a;  
21     y = b;  
22  
23     cout << "Constructor Point: "  
24         << '[' << x << ", " << y << ']' << endl;  
25 }  
26  
27 Point::~~Point() {
```

```
28     cout << "Destructor Point:  "
29         << '[' << x << ", " << y << ']' << endl;
30 }
31
32 // CIRCLE.H
33 #ifndef CIRCLE_H
34 #define CIRCLE_H
35
36 #include "point.h"
37
38 class Circle : public Point {
39 public:
40     Circle(float r = 0.0, float x = 0, float y = 0);
41     ~Circle();
42 private:
43     float radius;
44 };
45
46 #endif /*CIRCLE_H*/
47
48 // CIRCLE.CPP
49 #include "circle.h"
50
51 using namespace std;
52
53 Circle::Circle(float r, float a, float b)
54     : Point(a, b)    // llamada al constructor de clase base
55 {
56     radius = r;
57
58     cout << "Constructor Circle: radio es "
59         << radius << " [" << a << ", " << b << ']' << endl;
60 }
61
62 Circle::~~Circle() {
63     cout << "Destructor Circle:  radio es "
64         << radius << " [" << x << ", " << y << ']' << endl;
65 }
66
67 // Main.CPP
68 #include <iostream.h>
69 #include "point.h"
```



```
70 #include "circle.h"
71
72 int main() {
73     // Muestra llamada a constructor y destructor de Point
74     {
75         Point p(1.1, 2.2);
76     }
77
78     cout << endl;
79     Circle circle1(4.5, 7.2, 2.9);
80     cout << endl;
81     Circle circle2(10, 5, 5);
82     cout << endl;
83     return 0;
84 }
```

Listing 73. Ejemplo constructor de clase base en C++.

### 13.2.4 Manejo de objetos de la clase base como objetos de una clase derivada y viceversa en C++

Un objeto de una clase derivada pública, puede ser manejado como un objeto de su clase base. Sin embargo, un objeto de la clase base no es posible tratarlo de forma automática como un objeto de clase derivada.

La opción que se puede utilizar, es enmascarar un objeto de una clase base a un apuntador de clase derivada. El problema es que no debe ser desreferenciado (accedido) así, primero se tiene que hacer que el objeto sea referenciado por un apuntador de su propia clase.

Si se realiza la conversión explícita de un apuntador de clase base - que apunta a un objeto de clase base - a un apuntador de clase derivada y, posteriormente, se hace referencia a miembros de la clase derivada, es un error pues esos miembros no existen en el objeto de la clase base.

Ejemplo:

```
1 // POINT.H
2 // clase Point
3 #ifndef POINT_H_
4 #define POINT_H_
5 using namespace std;
6
7 class Point {
```

```
8     friend ostream &operator<<(ostream &, const Point &);
9     public:
10    Point(float = 0, float = 0);
11    void setPoint(float, float);
12    float getX() const { return x; }
13    float getY() const { return y; }
14    protected:
15    float x, y;
16 };
17
18 #endif /*POINT_H*/
19
20
21 // POINT.CPP
22 #include <iostream>
23 #include "point.h"
24
25 Point::Point(float a, float b){
26     x = a;
27     y = b;
28 }
29
30 void Point::setPoint(float a, float b){
31     x = a;
32     y = b;
33 }
34
35 ostream &operator<<(ostream &output, const Point &p){
36     output << '[' << p.x << ", " << p.y << ']'<< '\n';
37
38     return output;
39 }
40
41
42 // CIRCLE.H
43 // clase Circle
44 #ifndef CIRCLE_H
45 #define CIRCLE_H
46
47 #include <iostream>
48 #include <iomanip>
49 #include "point.h"
```

```

50
51 class Circle : public Point { // Circle hereda de Point
52     friend ostream &operator<<(ostream &, const Circle &);
53     public:
54         Circle(float r = 0.0, float x = 0, float y = 0);
55
56         void setRadius(float);
57         float getRadius() const;
58         float area() const;
59     protected:
60         float radius;
61 };
62 #endif /*CIRCLE_H_*/
63
64
65 // CIRCLE.CPP
66 #include "circle.h"
67
68 Circle::Circle(float r, float a, float b)
69     : Point(a, b) // llama al constructor de la clase base
70 { radius = r; }
71
72 void Circle::setRadius(float r) { radius = r; }
73
74 float Circle::getRadius() const { return radius; }
75
76 float Circle::area() const
77 { return 3.14159 * radius * radius; }
78
79 // salida en el formato:
80 // Center = [x, y]; Radius = #.##
81 ostream &operator<<(ostream &output, const Circle &c){
82     output << "Center = [" << c.x << ", " << c.y
83         << "]; Radius = " << setprecision(2) << c.radius;
84
85     return output;
86 }
87
88 //Prueba.cpp
89 // Probando apunadores a clase base a apunadores a clase derivada
90 #include <iostream>
91 #include <iomanip>

```

```

92  #include "point.h"
93  #include "circle.h"
94
95  int main() {
96      Point *pointPtr, p(3.5, 5.3);
97      Circle *circlePtr, c(2.7, 1.2, 8.9);
98
99      cout << "Point p: " << p << "\nCircle c: " << c << endl;
100
101      // Maneja a un Circle como un Circle
102      pointPtr = &c;    // asigna la direccion de Circle a pointPtr
103      circlePtr = (Circle *) pointPtr; // mascara de base a derivada
104      cout << "\nArea de c (via circlePtr): "
105      << circlePtr->area() << endl;
106
107      // Es riesgoso manejar un Point como un Circle
108      // getRadius() regresa basura
109      pointPtr = &p;    // asigna direccion de Point a pointPtr
110      circlePtr = (Circle *) pointPtr; // mascara de base a derivada
111      cout << "\nRadio de objeto apuntado por circlePtr: "
112      << circlePtr->getRadius() << endl;
113
114      return 0;
115  }

```

**Listing 74.** Ejemplo de objetos de clase derivada como clase base en C++.

### 13.2.5 Sobreescritura de métodos en C++

Algunas veces, los métodos heredados no cumplen completamente la función que quisiéramos que realicen en las clases derivadas. Es posible en C++ **sobreescribir** un método de la clase base en la clase derivada. Cuando se hace referencia al nombre del método, se ejecuta la versión de la clase en donde fue sobreescrita.

Es posible sin embargo, utilizar el método original de la clase base por medio del operador de resolución de alcance.

Se sugiere sobreescibir métodos que no vayan a ser empleados en la clase derivada, inclusive sin código para inhibir cualquier acción que no nos interese<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>n teoría esto no debería ser necesario anular operaciones si nos apegamos a la regla del 100% (**de conformidad con la definición**)

### Concepto

La sobrescritura de métodos **no** es una sobrecarga porque se definen exactamente con la misma firma.

### Ejemplo:

```

1  // EMPLOY.H
2  #ifndef EMPLOY_H
3  #define EMPLOY_H
4
5  using namespace std;
6
7  class Employee {
8      public:
9          Employee(const char*, const char*);
10         void print() const;
11         ~Employee();
12     private:
13         char *firstName;
14         char *lastName;
15 };
16 #endif /*EMPLOY_H*/
17
18 // EMPLOY.CPP
19 #include <string.h>
20 #include <iostream>
21 #include <assert.h>
22 #include "employ.h"
23
24 Employee::Employee(const char *first, const char *last){
25     firstName = new char[ strlen(first) + 1 ];
26     assert(firstName != 0);    strcpy(firstName, first);
27
28     lastName = new char[ strlen(last) + 1 ];
29     assert(lastName != 0);
30     strcpy(lastName, last);
31 }
32
33 void Employee::print() const
34 { cout << firstName << ' ' << lastName; }
35

```

```
36 Employee::~~Employee() {
37     delete [] firstName;
38     delete [] lastName;
39 }
40
41 // HOURLY.H
42 #ifndef HOURLY_H
43 #define HOURLY_H
44
45 #include "employ.h"
46
47 class HourlyWorker : public Employee {
48     public:
49         HourlyWorker(const char*, const char*, float, float);
50         float getPay() const;
51         void print() const;
52     private:
53         float wage;
54         float hours;
55 };
56
57 #endif /*HOURLY_H_*/
58
59 // HOURLY_B.CPP
60 #include <iostream>
61 #include <iomanip>
62 #include "hourly.h"
63
64 HourlyWorker::HourlyWorker(const char *first, const char *last, float initHours,
65     float initWage) : Employee(first, last) {
66     hours = initHours;
67     wage = initWage;
68 }
69
70 float HourlyWorker::getPay() const { return wage * hours; }
71
72 void HourlyWorker::print() const {
73     cout << "HourlyWorker::print()\n\n";
74
75     Employee::print(); // llama a función de clase base
76
77     cout << " es un trabajador por hora con sueldo de"
```

```

78         << " $" << setprecision(2) << getPay() << endl;
79     }
80
81     // main.CPP
82     #include <iostream>
83     #include "hourly.h"
84
85     int main() {
86         HourlyWorker h("Bob", "Smith", 40.0, 7.50);
87         h.print();
88         return 0;
89     }

```

Listing 75. Ejemplo de redefinición de métodos en C++.

### 13.2.6 Herencia múltiple en C++

Es posible que una clase requiere recibir miembros de más de una clase. Esto es posible haciendo uso de **herencia múltiple**.

Concepto
Herencia múltiple es la capacidad de una clase derivada de heredar miembros de varias clases base.

Sintaxis
<pre> class &lt;nombre clase derivada&gt; : &lt;clase base 1&gt; , &lt;clase base 2&gt;,     ...&lt;clase base n&gt; {     ... }; </pre>

Ejemplo:

```

1 class A{
2     public:
3     int i;

```

```
4         void a() {}
5     };
6
7     class B{
8     public:
9         int j;
10        void b() {}
11    };
12
13    class C{
14    public:
15        int k;
16        void c() {}
17    };
18
19    class D: public A, public B, public C {
20    public:
21        int l;
22        void d() {}
23    };
24
25    int main() {
26        D var1;
27
28        var1.a();
29        var1.b();
30        var1.c();
31        var1.d();
32        return 0;
33    }
34
```

**Listing 76.** Ejemplo de herencia múltiple con C++.

### Ejemplo:

```
1 // BASE1.H
2 #ifndef BASE1_H
3 #define BASE1_H
4
5 class Base1 {
6     public:
7         Base1(int x) { value = x; }
```



```
8         int getData() const { return value; }
9     protected:
10         int value;
11 };
12
13 #endif /*BASE1_H_*/
14
15 // BASE2.H
16 #ifndef BASE2_H
17 #define BASE2_H
18
19 class Base2 {
20     public:
21         Base2(char c) { letter = c; }
22         char getData() const { return letter; }
23     protected:
24         char letter;
25 };
26
27 #endif /*BASE2_H_*/
28
29 // DERIVED.H
30 #ifndef DERIVED_H
31 #define DERIVED_H
32
33 // herencia múltiple
34 class Derived : public Base1, public Base2 {
35     friend ostream &operator<<(ostream &, const Derived &);
36     public:
37         Derived(int, char, float);
38         float getReal() const;
39     private:
40         float real;
41 };
42
43 #endif /*DERIVED_H_*/
44
45 // DERIVED.CPP
46 #include <iostream>
47 #include "base1.h"
48 #include "base2.h"
49 #include "derived.h"
```

```
50
51 Derived::Derived(int i, char c, float f): Base1(i), Base2(c) {
52     real = f;
53 }
54
55 float Derived::getReal() const {
56     return real;
57 }
58
59 ostream &operator<<(ostream &output, const Derived &d) {
60     output << "      Entero: " << d.value
61         << "\n  Caracter: " << d.letter
62         << "\nNúmero real: " << d.real;
63
64     return output;
65 }
66
67 // main.CPP
68 #include <iostream>
69 #include "base1.h"
70 #include "base2.h"
71 #include "derived.h"
72
73 int main(){
74     Base1 b1(10), *base1Ptr;
75     Base2 b2('Z'), *base2Ptr;
76     Derived d(7, 'A', 3.5);
77
78     cout << "Objeto b1 contiene entero "
79         << b1.getData()
80         << "\nObjeto b2 contiene caracter "
81         << b2.getData()
82         << "\nObjeto d contiene:\n" << d;
83     cout << "\n\nmiembros de clase derivada pueden ser"
84         << " accedidos individualmente:"
85         << "\n  Entero: " << d.Base1::getData()
86         << "\n  Caracter: " << d.Base2::getData()
87         << "\n  Número real: " << d.getReal() << "\n\n";
88     // Probar: cout<<d.getData(); Es un error?
89     cout << "Miembros derivados pueden ser tratados como "
90         << "objetos de su clase base:\n";
91
```

```

92         base1Ptr = &d;
93         cout << "base1Ptr->getData() "
94              << base1Ptr->getData();
95
96         base2Ptr = &d;
97         cout << "\nbase2Ptr->getData() "
98              << base2Ptr->getData() << endl;
99         return 0;
100    }

```

**Listing 77.** Otro ejemplo de herencia múltiple en C++.

Aquí se tiene un problema de **ambigüedad** al heredar dos métodos con el mismo nombre de clases diferentes. Se resuelve poniendo antes del nombre del miembro el nombre de la clase: *objeto*. < *clase* ::> *miembro*. El nombre del objeto es necesario, pues no se está haciendo referencia a un miembro estático.

### Ambigüedades

En el ejemplo anterior se vio un caso de ambigüedad al heredar de clases distintas un miembro con el mismo nombre. Normalmente se deben tratar de evitar esos casos, pues vuelven confusa nuestra jerarquía de herencia.

Existen otros casos donde es posible que se de la ambigüedad.

**Ejemplo:**

```

1  //ejemplo de ambigüedad en la herencia
2  class B{
3  public:
4      int b;
5  };
6
7  class D: public B, public B { //error
8  };
9
10 void f( D *p) {
11     p->b=0; //ambiguo
12 }
13
14 int main(){
15     D obj;
16     f(&obj);
17     return 0;

```

18 }

---

**Listing 78.** Ejemplo de ambigüedad en herencia múltiple con C++.

El código anterior tiene un error en la definición de herencia múltiple, ya que no es posible heredar más de una vez una misma clase de manera directa. Sin embargo, si es posible heredar las características de una clase más de una vez indirectamente:

Ejemplo:

```
1  //ejemplo de ambigüedad en la herencia
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  class A{
6      public:
7      int next;
8  };
9
10 class B: public A{
11 };
12
13 class C: public A{
14 };
15
16 class D: public B, public C {
17     int g();
18 };
19
20 int D::g() {
21     //next=0; Error: asignación ambigua
22     return B::next == C::next;
23 }
24
25 class E: public D{
26     public:
27     int x;
28     int getX() {
29         return x;
30     }
31 };
32
```

```

33 int main() {
34     D obj;
35     E obje;
36
37     obj.B::next=10;
38     obj.C::next=20;
39     // obj.A::next=11;           Error: acceso ambiguo
40     //     obj.next=22;         Error: acceso ambiguo
41     cout<<"next de B: "<<obj.B::next<<endl;
42     cout<<"next de C: "<<obj.C::next<<endl;
43
44     obje.x=0;
45     obje.B::next=11;
46     obje.C::next=22;
47     cout<<"obje next de B: "<<obje.B::next<<endl;
48     cout<<"obje next de C: "<<obje.C::next<<endl;
49     return 0;
50 }

```

**Listing 79.** Ejemplo 2 de ambigüedad en herencia múltiple con C++.

Este programa hace que las instancias de la clase D tengan objetos de clase base duplicados y provoca los accesos ambiguos. Este problema se resuelve con **herencia virtual**.

### Concepto

**Herencia de clase base virtual:** Si se especifica a una clase base como virtual, solamente un objeto de la clase base existirá en la clase derivada.

Para el ejemplo anterior, las clases B y C deben declarar a la clase A como clase base virtual:

### Sintaxis

```
class B: virtual public A { ... }
```

```
class C: virtual public A { ... }
```

El acceso entonces a los miembros puede hacerse usando una de las clases de las cuales heredo el miembro:

---

```
1 obj.B::next=10;
2 obj.C::next=20;
```

---

O simplemente accediéndolo como un miembro no ambiguo: ejercicio: probar los ejemplo y modificar la definición a clases base virtuales.

```
obj.next=22;
```

En cualquier caso se tiene solo una copia del miembro, por lo que cualquier modificación del atributo *next* es sobre una única copia del mismo.

### Constructores en herencia múltiple

Si hay constructores con argumentos, es posible que sea necesario llamarlos desde el constructor de la clase derivada. Para ejecutar los constructores de las clases base, pasando los argumentos, es necesario especificarlos después de la declaración de la función de construcción de la clase derivada, separados por coma.

#### Sintaxis

```
<Constructor clase derivada>(<argumentos>) : <base1> (<argumentos>),
    <base2> (<argumentos>), ... , <basen> (<argumentos>) {
    ...
}
```

Donde como en la herencia simple, el nombre base corresponde al nombre de la clase, o en este caso, clases base.

El orden de llamada a constructores de las clases base se puede alterar a conveniencia. Una **excepción** a considerar es cuando se resuelve ambigüedad de una clase base pues en ese caso el constructor de la clase base ambigua únicamente se ejecuta una vez. Si no es especificado por el programador, se ejecuta el constructor sin parámetros de la clase base ambigua. Si se requiere pasar parámetros, se debe especificar la llamada antes de las llamadas a constructores de clase base directas. Este es el único caso en que es posible llamar a un constructor de una clase que no es un ancestro directo[7].

## 13.3 Herencia: implementación en Java

La clase de la cual se toman sus características se conoce como **superclase**; mientras que la clase que ha sido creada a partir de la clase base se conoce como **subclase**.

La herencia en Java difiere ligeramente de la sintaxis de implementación de herencia en C++.

### Sintaxis

```
class <subclase> extends <superclase> {  
    //cuerpo subclase  
}
```

#### Ejemplo:

*Una clase vehículo que describe a todos aquellos objetos vehículos que viajan en carreteras. Puede describirse a partir del número de ruedas y de pasajeros. De la definición de vehículos podemos definir objetos más específicos (especializados). Por ejemplo la clase camión.*

```
1 //ejemplo de herencia  
2 class Vehiculo{  
3     private int ruedas;  
4     private int pasajeros;  
5  
6     public void setRuedas (int num) {  
7         ruedas=num;  
8     }  
9  
10    public int getRuedas () {  
11        return ruedas;  
12    }  
13  
14    public void setPasajeros (int num) {  
15        pasajeros=num;  
16    }  
17  
18    public int getPasajeros () {
```

```
19         return pasajeros;
20     }
21
22 }
23
24 //clase Camion con herencia de Vehiculo
25 public class Camion extends Vehiculo {
26     private int carga;
27
28     public void setCarga(int num) {
29         carga=num;
30     }
31
32     public int getCarga() {
33         return carga;
34     }
35
36     public void muestra() {
37         // uso de métodos heredados
38         System.out.println("Ruedas: " + getRuedas());
39         System.out.println("Pasajeros: " + getPasajeros());
40         // método de la clase Camion
41         System.out.println("Capacidad de carga: " + getCarga());
42     }
43
44     public static void main(String argsv[]) {
45         Camion ford= new Camion();
46         ford.setRuedas(6);
47         ford.setPasajeros(3);
48         ford.setCarga(3200);
49         ford.muestra();
50     }
51
52 }
```

**Listing 80.** Ejemplo de herencia en Java.

En el programa anterior se puede apreciar claramente como una clase Vehículo hereda sus características a la subclase *Camion*, pudiendo este último aprovechar recursos que no declara en su definición.



**Tema sugerido**

BlueJ en apéndice A. (30.2.2)

**13.3.1 Clase *Object***

En Java toda clase que se define tiene herencia implícita de una clase llamada *Object*. En caso de que la clase que crea el programador defina una herencia explícita a una clase, hereda las características de la clase *Object* de manera indirecta<sup>2</sup>.

Ver clase *Object* en: <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html>

**13.3.2 Control de acceso a miembros en Java**

Existen tres palabras reservadas para el control de acceso a los miembros de una clase: *public*, *private* y *protected*. Estas sirven para proteger los miembros de la clase en diferentes formas.

El control de acceso, como ya se vio anteriormente, se aplica a los métodos, atributos, constantes y tipos anidados que son miembros de la clase.

Resumen de tipos de acceso:

- *private*. Un miembro privado únicamente puede ser utilizado por los métodos miembro de la clase donde fue declarado. Un miembro privado no es posible que sea manejado ni siquiera en sus subclases.
- *protected*. Un miembro protegido puede ser utilizado únicamente por los métodos miembro de la clase donde fue declarado, por los métodos miembro de las clases derivadas o clases que pertenecen al mismo paquete. El acceso protegido es como un nivel intermedio entre el acceso privado y público.
- *public*. Un miembro público puede ser utilizado por cualquier método. Este es visible en cualquier lugar que la clase sea visible

Ejemplo:

```
1 //ejemplo de control de acceso
2
3 class Acceso{
4     protected int b;
5     protected int f2 () {
```

<sup>2</sup>En este caso hay que considerar que las características de la clase *Object* pudieron haber sido modificadas a través de la jerarquía de herencia.

```
6         return b;
7     }
8
9     private int c;
10    private int f3() {
11        return c;
12    }
13
14    public int d, f;
15    public int f4() {
16        return d;
17    }
18
19 }
20
21 public class EjemploAcceso {
22
23     public static void main(String argsv[]) {
24         Acceso obj= new Acceso();
25
26         obj.f2(); //es válido, ya que por omisión
27         obj.b=2; //las dos clases están en el mismo paquete
28
29         obj.c=3; //error es un atributo privado
30         obj.f3(); //error es un método privado
31
32         obj.d=5;
33         obj.f4();
34     }
35 }
36
```

**Listing 81.** Ejemplo de control de acceso en Java.

El ejemplo anterior genera errores de compilación al tratar de acceder desde otra clase a miembros privados. Sin embargo, los miembros protegidos si pueden ser accedidos porque están considerados implícitamente dentro del mismo paquete.

### 13.3.3 Control de acceso de clase public en Java

Este controlador de acceso *public*, opera a nivel de la clase para que esta se vuelva visible y accesible desde cualquier lugar, lo que permitiría a cualquier otra

clase hacer uso de los miembros de la clase pública.

Sintaxis
<pre>public class TodosMeVen {     // definición de la clase }</pre>

La omisión de este calificador limita el acceso a la clase para que solo sea utilizada por clases pertenecientes al mismo paquete.

Además, se ha mencionado que en un archivo fuente únicamente puede existir una clase pública, la cual debe coincidir con el nombre del archivo. La intención es que cada clase que tenga un objetivo importante debería ir en un archivo independiente, pudiendo contener otras clases no públicas que le ayuden a llevar a cabo su tarea.

### 13.3.4 Constructores de superclase

Los constructores no se heredan a las subclases. El constructor de la superclase puede ser llamado desde la clase derivada, para inicializar los atributos heredados y no tener que volver a introducir código de inicialización ya escrito en la superclase.

La llamada explícita al constructor de la superclase se realiza mediante la referencia **super** seguida de los argumentos –si los hubiera– del constructor de la clase base. La llamada a este constructor debe ser hecha en la primera línea del constructor de la subclase. Si no se introduce así, el constructor de la clase derivada llamará automáticamente al constructor por omisión (sin parámetros) de la superclase.

En el ejemplo siguiente podrá apreciarse esta llamada al constructor de la superclase.

### 13.3.5 Manejo de objetos de subclase como objetos de superclase en Java

Un objeto de una clase derivada, puede ser manejado como un objeto de su superclase. Sin embargo, un objeto de la clase base no es posible tratarlo como un objeto de clase derivada.

Un objeto de una subclase puede ser asignado a una variable de referencia de su superclase sin necesidad de indicar una conversión explícita mediante enmascaramiento. Cuando si se necesita utilizar enmascaramiento es para asignar de vuelta un objeto que aunque sea de una clase derivada, este referenciado por una variable de clase base. Esta conversión explícita es verificada por la máquina virtual, y si no corresponde el tipo real del objeto, no se podrá hacer la asignación y se generará una excepción en tiempo de ejecución.

Ejemplo:

```
1 Superclase s= new superclase(), aptSuper;
2 Subclase sub= new subclase(), aptSub;
3
4 //válido
5 aptSuper = sub;
6
7 aptSub = (Subclase) aptSuper;
8
9 //inválido
10 aptSub= (Subclase) s;
```

Podemos ver en el ejemplo anterior, que un objeto puede “navegar” en la jerarquía de clases hacia sus superclases, pero no puede ir a una de sus subclases, ni utilizando el enmascaramiento. Esto se hace por seguridad, ya que la subclase seguramente contendrá un mayor número de elementos que una instancia de superclase y estos no podrían ser utilizados porque causarían una inconsistencia.

Por último, es importante señalar que mientras un objeto de clase derivada este referenciado como un objeto de superclase, deberá ser tratado como si el objeto fuera únicamente de la superclase; por lo que no podrá en ese momento tener referencias a atributos o métodos definidos en la clase derivada.

Un código completo se muestra a continuación. [Ejemplo:](#)

```
1 // definición de clase point
2 public class Point {
3     protected double x, y; // coordenadas del punto
4
5     // constructor
6     public Point( double a, double b ) {
7         setPoint( a, b );
8     }
9
10    // asigna a x,y las coordenadas del punto
```

```
11     public void setPoint( double a, double b ) {
12         x = a;
13         y = b;
14     }
15
16     // obtiene coordenada x
17     public double getX() {
18         return x;
19     }
20
21     // obtiene coordenada y
22     public double getY() {
23         return y;
24     }
25
26     // convierte información a cadena
27     public String toString(){
28         return "[" + x + ", " + y + "]";
29     }
30 }
31 // Definición de clase círculo
32 public class Circle extends Point { // Hereda de Point
33     protected double radius;
34
35     // constructor sin argumentos
36     public Circle() {
37         super( 0, 0 ); // llamada a constructor de clase base
38         setRadius( 0 );
39     }
40
41     // Constructor
42     public Circle( double r, double a, double b ) {
43         super( a, b ); // llamada a constructor de clase base
44         setRadius( r );
45     }
46
47     // Asigna radio del círculo
48     public void setRadius( double r )
49     { radius = ( r >= 0.0 ? r : 0.0 ); }
50
51     // Obtiene radio del círculo
52     public double getRadius() { return radius; }
```

```
53
54 // Cálculo área del círculo
55 public double area() { return 3.14159 * radius * radius; }
56
57 // Convierte información en cadena
58 public String toString() {
59     return "Centro = " + "[" + x + ", " + y + "]" +
60         "; Radio = " + radius;
61 }
62 }
63 // Clase de Prueba de las clases Point y Circle
64 public class Prueba {
65
66     public static void main( String argsv[] ) {
67         Point pointRef, p;
68         Circle circleRef, c;
69
70         p = new Point( 3.5, 5.3 );
71         c = new Circle( 2.7, 1.2, 8.9 );
72
73         System.out.println( "Punto p: " + p.toString() );
74         System.out.println( "Círculo c: " + c.toString() );
75
76         // Tratamiento del círculo como instancia de punto
77         pointRef = c; // asigna círculo c a pointRef
78         // en realidad Java lo reconoce dinámicamente como objeto Circle
79         System.out.println( "Círculo c (via pointRef): " + pointRef.toString() );
80
81         // Manejar a un círculo como círculo
82         // (obteniéndolo de una referencia de punto)
83         // asigna círculo c a pointref. Se repite la operación por claridad
84         pointRef = c;
85         circleRef = (Circle) pointRef; // enmascaramiento de superclase a subclase
86         System.out.println( "Círculo c (via circleRef): " + circleRef.toString() );
87         System.out.println( "Área de c (via circleRef): " + circleRef.area() );
88
89         // intento de referenciar a un objeto point
90         // desde una referencia de Circle (genera una excepción)
91         circleRef = (Circle) p;
92     }
93 }
```

**Listing 82.** Ejemplo de objetos de sub clase como de superclase en Java.

### 13.3.6 Sobreescritura de métodos (Overriding)

Frecuentemente, los métodos heredados no implementan el comportamiento específico requerido por la subclase. Java permite **sobreescibir** (o sobreescribir) un método de la clase base en la clase derivada. Al invocar el método desde una instancia de la subclase, se ejecutará la nueva versión.

Es una buena práctica utilizar la anotación `@Override` para asegurar que el compilador verifique la firma del método. Sin embargo, aún es posible acceder a la lógica original de la clase base utilizando la referencia `super`.

Ejemplo:

```
1  // Clase base: Empleado
2  public class Empleado {
3      // Se recomienda usar protected si se planea acceso directo en herencia,
4      // o mantener private y usar getters.
5      protected String nombre;
6      protected String apellido;
7
8      public Empleado(String nombre, String apellido){
9          // Asignación directa, no es necesario new String()
10         this.nombre = nombre;
11         this.apellido = apellido;
12     }
13
14     public void imprimirDatos() {
15         System.out.println("Empleado: " + nombre + " " + apellido);
16     }
17 }
18
19 // Clase derivada: TrabajadorPorHora
20 public class TrabajadorPorHora extends Empleado {
21     private double sueldoHora; // double tiene mayor precisión que float
22     private double horas;
23
24     public TrabajadorPorHora(String nombre, String apellido,
25                             double horas, double sueldoHora) {
26         super(nombre, apellido); // Llama al constructor de la clase base
27         this.horas = horas;
28         this.sueldoHora = sueldoHora;
29     }
30
31     public double calcularPago() {
32         return sueldoHora * horas;
```

```

33     }
34
35     @Override // Buena práctica: asegura que estamos sobrescribiendo
36     public void imprimirDatos() {
37         System.out.println("--- Detalle Trabajador por Hora ---");
38
39         // Reutilizamos la lógica de la clase padre
40         super.imprimirDatos();
41
42         System.out.println("Sueldo calculado: $" + calcularPago());
43     }
44 }
45
46 // Clase de prueba
47 public class TestEmpleados {
48
49     public static void main(String[] args) {
50         Empleado e = new Empleado("Juan", "García");
51         TrabajadorPorHora h = new TrabajadorPorHora("Ana", "Pérez", 40.0, 15.50);
52
53         e.imprimirDatos(); // Ejecuta versión de Empleado
54         h.imprimirDatos(); // Ejecuta versión sobrescrita de TrabajadorPorHora
55     }
56 }

```

**Listing 83.** Ejemplo de sobrescritura de métodos y uso de `super`.

### 13.3.7 Calificador *final*

Es posible que tengamos la necesidad de que cierta parte de una clase no pueda ser modificada en futuras extensiones de la jerarquía de herencia. Para esto es posible utilizar el calificador *final*.

Si un método se especifica en una clase X como *final*:

Sintaxis
<acceso> <b>final</b> <tipo> nombreMétodo( <parámetros>)

Se está diciendo que el método no podrá ser sobrescrito en las subclases de X.

Aunque se omita este calificador, si se trata de un método de clase (estático) o privado, se considera *final* y no podrá ser sobrescrito.

Por otro lado, es posible que no queramos dejar la posibilidad de extender una clase, para lo que se utiliza el calificador *final* a nivel de clase:



### Sintaxis

```
<acceso> final class nombreClase {  
  
    //definición de la clase  
  
}
```

De esta forma, la clase no permite generar subclases a partir de ella. De hecho, el API de Java incluye muchas clases *final*, por ejemplo la clase `java.lang.String` no puede ser especializada.

#### 13.3.8 Interfaces en Java

Java únicamente cuenta con manejo de herencia simple, y la razón que se ofrece es que la herencia múltiple presenta algunos problemas de ambigüedad que complica el entendimiento del programa, sin que este tipo de herencia justifique las ventajas obtenidas de su uso.

Sin embargo, es posible que se necesiten recibir características de más de un origen. Java soluciona esto mediante el uso de interfaces, que son una forma para declarar tipos especiales de clase que, aunque con ciertas limitaciones, no ofrecen las complicaciones de la herencia múltiple.

Una interfaz tiene un formato muy similar a una clase, sus principales características:

- Una interfaz proporciona los nombres de los métodos (método abstracto), pero no sus implementaciones<sup>3</sup>.
- Los métodos son públicos por omisión.
- Una clase puede implementar varias interfaces, aunque solo pueda heredar una clase.
- No es posible crear instancias de una interfaz.
- La clase que implementa la interfaz debe escribir el código de todos los métodos, de otra forma no se podrá generar instancias de esa clase.

El formato general para la declaración de una interfaz es el siguiente:

<sup>3</sup>En esta caso si se considera la declaración de prototipos.

### Sintaxis

```
[public] interface <nombreInterfaz> {  
    //descripción de miembros  
    //los métodos no incluyen código:  
    <acceso> <tipo> <nombreMetodo> ( <parámetros> ) ;  
}
```

El cuerpo de la interfaz generalmente es una lista de prototipos de métodos, pero puede contener atributos si se requiere<sup>4</sup>.

Una clase implementa una interfaz a través de la palabra reservada *implements* después de la especificación de la herencia (si la hubiera) :

### Sintaxis

```
class <SubClase> extends <Superclase> implements <nombreInterfaz> {  
    //definición de la clase  
    //debe incluirse la definición de los métodos de la interfaz  
    //con la implementación del código de dichos métodos.  
}
```

Además, una interfaz puede ser extendida de la misma forma que una clase, aprovechando las interfaces previamente definidas, mediante el uso de la cláusula *extends*.

<sup>4</sup>El parámetro debe incluir el nombre, el cual no es obligatorio que coincida en la implementación.

### Sintaxis

```
[public] interface <nombreInterfaz> extends <InterfazBase> {  
  
    //descripción de miembros  
  
}
```

De forma distinta a la jerarquía de clases, donde se tiene una jerarquía lineal que parte siempre de una clase simple *Object*, una clase soporta herencia múltiple de interfaces, resultando en una jerarquía con múltiples raíces de diferentes interfaces.

Ejemplo:

```
1  //interfaz  
2  interface IStack {  
3      void push(Object item);  
4      Object pop();  
5  }  
6  
7  //clase implementa la interfaz  
8  class StackImpl implements IStack {  
9      protected Object[] stackArray;  
10     protected int tos;  
11  
12     public StackImpl(int capacity) {  
13         stackArray = new Object[capacity];  
14         tos = -1;  
15     }  
16  
17     //implementa el método definido en la interfaz  
18     public void push(Object item)  
19     { stackArray[++tos] = item; }  
20  
21     //implementa el método definido en la interfaz  
22     public Object pop() {  
23         Object objRef = stackArray[tos];  
24         stackArray[tos] = null;  
25         tos--;  
26         return objRef;  
}
```

```
27     }
28
29     public Object peek() { return stackArray[tos]; }
30 }
31
32 // extendiendo una interfaz
33 interface ISafeStack extends IStack {
34     boolean isEmpty();
35     boolean isFull();
36 }
37
38
39 //esta clase hereda la implementación de la pila StackImpl
40 // e implementa la nueva interfaz extendida ISafeStack
41 class SafeStackImpl extends StackImpl implements ISafeStack {
42
43     public SafeStackImpl(int capacity) { super(capacity); }
44
45     //implementa los métodos de la interfaz
46     public boolean isEmpty() { return tos < 0; }
47     public boolean isFull() { return tos >= stackArray.length; }
48 }
49
50
51 public class StackUser {
52
53     public static void main(String args[]) {
54         SafeStackImpl safeStackRef = new SafeStackImpl(10);
55         StackImpl stackRef = safeStackRef;
56         ISafeStack isafeStackRef = safeStackRef;
57         IStack istackRef = safeStackRef;
58         Object objRef = safeStackRef;
59
60         safeStackRef.push("Dolar");
61         stackRef.push("Peso");
62
63         // tipo de dato simple es convertido a Integer:
64         stackRef.push(1);
65         System.out.println(stackRef.peek().getClass());
66
67         System.out.println(isafeStackRef.pop());
68         System.out.println(istackRef.pop());
```

```
69
70     System.out.println(objRef.getClass());
71 }
72 }
```

**Listing 84.** Ejemplo de interfaz en Java.

Por otro lado, una interfaz también puede ser utilizada para definir nuevos tipos. Una interfaz así o una clase que implementa a una interfaz de este estilo es conocida como **Supertipo**.

Es importante resaltar tres diferencias en las relaciones de herencia y como esta funciona entre clases e interfaces:

1. **Implementación lineal de jerarquía de herencia entre clases:** una clase extiende a otra clase.
2. **Jerarquía de herencia múltiple entre interfaces:** una interfaz extiende otras interfaces.
3. **Jerarquía de herencia múltiple entre interfaces y clases:** una clase implementa interfaces.

### Interfaces en Java con implementación predeterminada de métodos

A partir de Java 8 permite el uso de métodos implementados en interfaces. Estos pueden ser métodos estáticos o un tipo especial de método llamado *Default*<sup>5</sup>.

#### Sintaxis

```
[public] interface <nombreInterfaz> {
    //implementación predeterminada de método
    <acceso> default <tipo> <nombreMetodo> ( <parámetros> ) {
        //código del método
    }
}
```

Ahora, las clases que implementan la interfaz no tienen que proporcionar su propia implementación del método o métodos. Si no lo hacen, se utilizará la implementación predeterminada.

<sup>5</sup><https://www.techempower.com/blog/2013/03/26/everything-about-java-8/>, <https://stackoverflow.com/questions/18286235/what-is-the-default-implementation-of-method-defined-in-an-interface>

### Ambigüedad con implementación de métodos en interfaces

Si una clase hereda de una interfaz que tiene un método por defecto y también hereda de una clase base que tiene un método con la misma firma, se utilizará la implementación de la clase base, y no se generará una ambigüedad.

Pero si de dos interfaces distintas se hereda un método implementado con la misma firma, si existe ambigüedad. Para evitarla, la clase que implementa a las interfaces tiene que proporcionar su propia implementación del método:

Ejemplo: [Ejemplo](#):

```
1
2 interface InterfazA {
3     default void metodo() {
4         System.out.println("InterfazA");
5     }
6 }
7
8 interface InterfazB {
9     default void metodo() {
10        System.out.println("InterfazB");
11    }
12 }
13
14 // Ambigüedad si descomentas esta línea:
15 // class MiClase implements InterfazA, InterfazB {}
16
17 class MiClase implements InterfazA, InterfazB {
18     // Si proporcionas tu propia implementación, no hay ambigüedad
19     @Override
20     public void metodo() {
21         System.out.println("Implementación en MiClase");
22     }
23 }
24
25 public class Main {
26     public static void main(String[] args) {
27         MiClase instancia = new MiClase();
28         instancia.metodo(); // Imprime "Implementación en MiClase"
29     }
30 }
31
```

**Listing 85.** Ejemplo de interfaz con potencial ambigüedad en métodos psobreescritos en Java.

### Y ¿atributos en las interfaces?

Hasta Java 7, las interfaces solo podían contener constantes (variables estáticas finales) como atributos. Estos atributos se consideraban **automáticamente** como *public*, *static*, y *final*. Un ejemplo sería:

---

```
1 public interface MiInterfaz {  
2     int MI_CONSTANTE = 42; // Atributo (public, static, final)  
3 }
```

---

## 13.4 Herencia: Implementación en Python

El manejo de herencia en Python se hace de la siguiente manera<sup>6</sup>:

Sintaxis
<pre>class &lt;ClaseDerivada&gt;(&lt;ClaseBase&gt;):     &lt;instrucciones&gt;</pre>
Si la clase se encuentra en otro módulo:
<pre>class &lt;ClaseDerivada&gt;(&lt;Módulo&gt;.&lt;ClaseBase&gt;):     &lt;instrucciones&gt;</pre>

Todas las clases en Python 3 derivan de la clase *object*. Los métodos de la clase base pueden ser sobrescritos. Un objeto ejecutando métodos puede ser que llame a métodos de la clase base o métodos sobrescritos en la jerarquía de herencia, de manera similar a los métodos virtuales en C++.

Si fuera necesario llamar a un método de clase base que se haya sobrescrito en una clase derivada puede hacerse.

Sintaxis
<pre>&lt;ClaseBase&gt;.&lt;método&gt;(self, &lt;argumentos&gt;)</pre>

Dos métodos útiles en herencia son *isinstance*(< objeto >, < clase >), el cual devuelve verdadero si un objeto pertenece a una clase o subclase especificada (directa, indirecta o virtual); de forma similar, *issubclass*(< clase >, < infoclase >) regresa verdadero si < clase > es una subclase (directa, indirecta o virtual) de < infoclase ><sup>7</sup>.

Ejemplo:

```
1 class Persona:
2     def __init__(self, nombre, apellido):
3         self.nombre = nombre
```

<sup>6</sup>Multiple Inheritance

<sup>7</sup>Aquí, una clase es considerada subclase de si misma.



```
4         self.apellido = apellido
5
6     def nombreCompleto(self):
7         return self.nombre + " " + self.apellido
8
9 class Empleado(Persona):
10
11     def __init__(self, nombre, apellido, staffnum):
12         Persona.__init__(self, nombre, apellido)
13         self.staffnum = staffnum
14
15     def getEmpleado(self):
16         return self.nombreCompleto() + ", " + self.staffnum
17
18 # script de ejecución inicial
19 x = Persona("Una", "Persona")
20 y = Empleado("Un", "Empleado", "121212")
21
22 print(x.nombreCompleto())
23 print(y.getEmpleado())
```

Listing 86. Ejemplo de herencia en Python.

### 13.4.1 Inicializadores de superclase

En Python también es posible llamar al método inicializador de la superclase usando *super* seguido de la lista de argumentos.

Ejemplo:

```
1
2 class Persona:
3     def __init__(self, nombre, edad, sexo):
4         self.nombre = nombre
5         self.edad = edad
6         self.sexo = sexo
7
8     def __str__(self):
9         return self.nombre + " " + str(self.edad) + " " + self.sexo
10
11 class Estudiante(Persona):
12     def __init__(self, nombre, edad, sexo, matr, horas):
```

```

13         # en Python 3 no se necesita pasar self al llamar
14         # a super() ni la sintaxis super(subclase, self)
15         # de Python 2
16         super().__init__(nombre, edad, sexo)
17         self.matricula = matr
18         self.horas = horas
19     def __str__(self):
20         return super().__str__() + " " + self.matricula + " " + str(self.horas)
21
22     #creando dos objetos
23     a = Persona("Ironman", 37, "m")
24     b = Estudiante("Spiderman", 36, "m", "000-13-5031", 24)
25
26     print(a)
27     print(b)

```

**Listing 87.** Ejemplo con inicializadores de superclase en Python.

### 13.4.2 Herencia Múltiple (*mixins*) en Python

Python soporta una forma limitada de herencia múltiple. Algunos autores se refieren a la implementación de Python de herencia múltiple como mixins<sup>8</sup>. La definición de una clase con herencia múltiple tiene la siguiente forma:

#### Sintaxis

```

class <ClaseDerivada>(<ClaseBase1>, <ClaseBase2>, ... ):
    <instrucciones>

```

#### Ejemplo:

```

1 class Base1 :
2     def __init__(self, x):
3         self.value=x
4
5     def getData(self):

```

<sup>8</sup>[Mixins and Python](#)

```
6         return self.value
7
8     class Base2 :
9         def __init__(self, c):
10             self.letter=c
11
12         def getData(self):
13             return self.letter
14
15     # herencia múltiple
16     class Derived (Base1, Base2) :
17
18         def __init__(self, i, c, f):
19             Base1.__init__(self, i)
20             Base2.__init__(self, c)
21             self.real=f
22
23         def getReal(self) :
24             return self.real
25
26     #script de inicio de ejecución
27     b1 = Base1(10)
28     b2 = Base2('Z')
29     d = Derived(7, 'A', 3.5)
30
31     print("Objeto b1 contiene entero ", b1.getData())
32     print("Objeto b2 contiene caracter ", b2.getData())
33     print("Objeto d contiene ", d.getData())
```

**Listing 88.** Ejemplo de mixins en Python.

En Python, la jerarquía de herencia es definida de derecha a izquierda por lo que hay que tener en cuenta que el resultado puede variar si una clase de más a la izquierda sobrescribe métodos o atributos. Por eso se considera a la clase de la extrema derecha como la “clase base principal”, mientras que las otras clases agregan características (es por este aspecto por el que se maneja a veces como mixins). *En caso de sobrescribir un método, se ejecutará el que se encuentre más a la extrema izquierda (el último en ser sobrescrito)*

Tener en cuenta que la llamada a múltiples inicializadores de clase en herencia múltiple si puede en la práctica generar conflictos. Lo sugerido es en caso de herencia múltiple siempre hacer llamadas a inicializadores de clase base mediante el nombre de la clase base (en lugar de super) **a través de toda la jerarquía de herencia**, no únicamente en la clase que tiene herencia múltiple

### Comentarios finales sobre herencia múltiple en Python

1. **Inicialización redundante:** En casos de herencia múltiple, atributos como 'nombre' y 'edad' pueden inicializarse más de una vez. Por ejemplo, en la clase 'EstProf', estos atributos se inicializan tanto en 'EstudiantePosgrado' como en 'Profesor'. Aunque esto no genera problemas en este caso porque los valores son idénticos, es importante tener cuidado en jerarquías más complejas donde los valores podrían diferir o causar inconsistencias.
2. **Orden de resolución de métodos (MRO):** Python utiliza un mecanismo llamado *Method Resolution Order* (MRO) para determinar el orden en el que busca métodos y atributos en la jerarquía de clases. Puedes verificar el MRO de una clase ejecutando el siguiente comando: `< clase > .mro()`. Esto mostrará el orden en el que Python recorrerá las clases cuando se invoquen métodos o inicializadores.
3. **Evitar *super()* en herencia diamante.** En estructuras de herencia diamante (donde una clase hereda de dos clases que comparten un ancestro común), el uso de *super()* puede no ser la mejor opción, ya que podría omitir la inicialización completa de ciertas clases. En estos casos, es más confiable llamar explícitamente a los inicializadores de los padres involucrados para asegurar que todos los atributos y métodos se configuren correctamente. Sin embargo, llamar directamente a los inicializadores de clases base, puede llevar a la redundancia de inicialización de atributos y además a posibles errores de inicialización. En este caso se sugiere **rediseñar la inicialización** para que los atributos compartidos solo se inicialicen una vez, preferiblemente en la clase base más general. Las clases derivadas pueden encargarse de inicializar únicamente los atributos específicos que les corresponden.

# Capítulo 14

## Asociaciones entre clases

### 14.1 Introducción

Una clase puede estar relacionada con otra clase, o en la práctica un objeto con otro objeto.

Concepto
En el modelado de objetos a la relación entre clases se le conoce como <b>asociación</b> ; mientras que a la relación entre objetos se llama instancia de una asociación.

Ejemplo:

Una clase *Estudiante* está asociada con una clase *Universidad*. Una asociación es una **conexión** física o conceptual entre objetos. Las relaciones<sup>1</sup> se consideran de naturaleza **bidireccional**; es decir, ambos lados de la asociación tienen acceso a clase del otro lado de la asociación. Sin embargo, algunas veces únicamente es necesaria una asociación en una dirección (unidireccional).

Comúnmente las asociaciones se representan en los lenguajes de programación orientados a objetos como apuntadores o referencias. Donde un apuntador a una clase B en una clase A indicaría la asociación que tiene A con B; aunque no así la asociación de B con A.

Para una asociación bidireccional es necesario al menos un par de apuntadores, uno en cada clase. Para una asociación unidireccional basta un solo apuntador en la clase que mantiene la referencia.

<sup>1</sup>El término de relación es usado muchas veces como sinónimo de asociación, debido a que el concepto surge de las relaciones en bases de datos relacionales. Sin embargo el término más apropiado es el de asociación, ya que existen en objetos otros tipos de relaciones, como la relación de agregación y la de herencia.

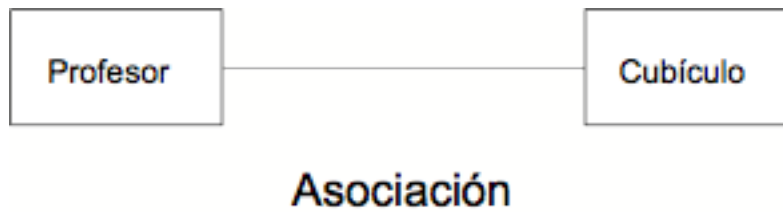


Fig. 14.1. Ejemplo de asociación en UML

En el caso de las asociaciones se asumirá que cada objeto puede seguir existiendo de manera independiente, a menos que haya sido creado por el objeto de la clase asociada, en cuyo caso deberá ser eliminado por el destructor del objeto que la creó. Es decir:

Explicación
Si el objeto <b>A</b> crea al objeto <b>B</b> , es responsabilidad de <b>A</b> eliminar a la instancia <b>B</b> antes de que <b>A</b> sea eliminada. En caso contrario, si <b>B</b> es independiente de la instancia <b>A</b> , <b>A</b> debería enviar un mensaje al objeto <b>B</b> para que asigne <i>NULL</i> al apuntador de <b>B</b> o para que tome una medida pertinente, de manera que no quede apuntando a una dirección inválida.

Es importante señalar que las medidas que se tomen pueden variar de acuerdo a las necesidades de la aplicación, pero bajo ningún motivo se deben dejar accesos a áreas de memoria no permitidas o dejar objetos "volando", sin que nadie haga referencia a ellos.

Mencionamos a continuación estructuras clásicas que pueden ser vistas como una asociación:

1. Ejemplo de asociación **unidireccional**: lista ligada.
2. Ejemplo de asociación **bidireccional**: lista doblemente ligada.

## 14.2 Asociaciones reflexivas

Es posible tener un tipo de asociación conocida como asociación **reflexiva**.

Concepto
Si una clase mantiene una asociación consigo misma se dice que es una <b>asociación reflexiva</b> .

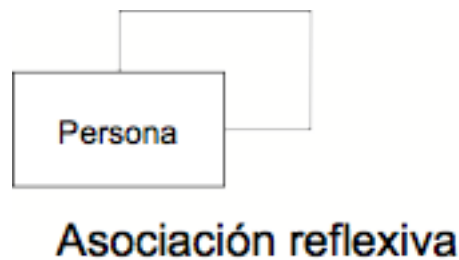


Fig. 14.2. Asociación reflexiva

Ejemplo: *Persona* puede tener asociaciones entre sí, si lo que nos interesa es representar a las personas que guardan una relación entre sí, por ejemplo si son parientes. Es decir, un objeto mantiene una asociación con otro objeto de la misma clase.

En términos de implementación significa que la clase tiene una referencia a si misma. De nuevo podemos poner de ejemplo a la clase *Nodo* en una lista ligada.

## 14.3 Multiplicidad de una asociación

La **multiplicidad** de una asociación especifica cuantas instancias de una clase se pueden asociar a una sola instancia de otra clase.

Se debe determinar la multiplicidad para cada clase en una asociación.

### 14.3.1 Tipos de asociaciones según su multiplicidad

**"uno a uno"**: donde dos objetos se asocian de forma exclusiva, uno con el otro. Ejemplo: Uno: Un alumno tiene una boleta de calificaciones. Uno: Una boleta de calificaciones pertenece a un alumno.

**"uno a muchos"**: donde uno de los objetos puede estar asociado con muchos otros objetos. Ejemplo: Uno: un libro solo puede estar prestado a un alumno. Muchos: Un usuario de la biblioteca puede tener muchos libros prestados.

**"muchos a muchos"**: donde cada objeto de cada clase puede estar asociado con muchos otros objetos. Ejemplo: Muchos: Un libro puede tener varios autores. Muchos: Un autor puede tener varios libros.

Podemos apreciar en un diagrama las diversas multiplicidades:

Finalmente, es importante señalar que el control de las asociaciones no se encuentra en general apoyado por los lenguajes de programación, a pesar de ser una necesidad natural en el modelado orientado a objetos, por lo que toda la responsabilidad recae sobre el programador.

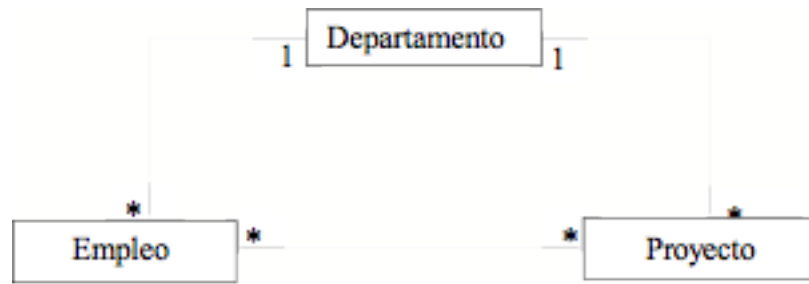


Fig. 14.3. Ejemplo de multiplicidad

## 14.4 Asociaciones en C++

Ejemplo: un programa que guarda una asociación bidireccional entre clases A y B.

---

```

1  class A{
2      //lista de atributos
3
4      B      *pB;
5  };
6
7  class B{
8      //lista de atributos
9      A      *pA;
10 };
  
```

---

En el ejemplo anterior se presenta una asociación bidireccional, por lo que cada clase tiene su respectivo apuntador a la clase contraria de la asociación. Además, deben proporcionarse métodos de acceso a la clase asociada por medio del apuntador.

### 14.4.1 Multiplicidad de una asociacion en C++

La forma de implementar en C++ este tipo de relaciones puede variar, pero la más común es por medio de apuntadores a objetos. Suponiendo que tenemos asociaciones bidireccionales:

- **"uno a uno"**. Un apuntador de cada lado de la asociación, como se ha visto anteriormente.
- **"uno a muchos"**. Un apuntador de un lado y un arreglo de apuntadores a objetos definido dinámica o estáticamente.



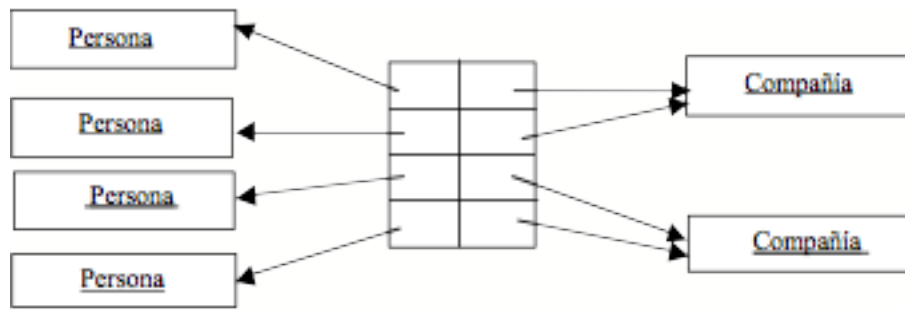


Fig. 14.4. Implementación de multiplicidad mediante tabla de referencias

---

```

1  class A{
2      ...
3      B *pB;
4  };
5
6  class B{
7      A *p[5];
8      //ó
9      A **p;
10 }

```

---

Otra forma es manejar una clase que agrupe a pares de direcciones en un objeto independiente de la clase. Por ejemplo una lista o tabla de referencias.

- **“muchos a muchos”**. Normalmente se utiliza un objeto u objetos independientes que mantiene las asociaciones entre los objetos, de manera similar a la gráfica anterior.

Ejemplo: Se muestra un código simplificado para manejo de asociaciones.

#### Clase Libro

---

```

1  #ifndef LIBRO_H_
2  #define LIBRO_H_
3
4  class Persona;
5
6  class Libro {
7      public:
8      char nombre[10];
9      Persona *pPersona;

```

---

```

10
11     Libro();
12     ~Libro();
13 };
14
15 #endif /*LIBRO_H*/
16
17
18 #include <iostream>
19 #include "Persona.h"
20 #include "Libro.h"
21
22 Libro::Libro() {
23     nombre[0]='\0';
24     pPersona=NULL;
25 }
26
27 Libro::~~Libro() {
28     if(pPersona!=NULL)
29         for(int i=0; i<5; i++)
30             if (pPersona->pLibrosPres[i]==this)
31                 pPersona->pLibrosPres[i]=NULL;
32 }
33

```

---

### Clase Persona

---

```

1 #ifndef PERSONA_H_
2 #define PERSONA_H_
3
4 class Libro;
5
6 class Persona {
7     public:
8         Libro *pLibrosPres[5];
9
10        Persona();
11        ~Persona();
12 };
13
14 #endif /*PERSONA_H_*/
15

```

---

```
16  #include <iostream>
17  #include "Libro.h"
18  #include "Persona.h"
19
20  Persona::Persona() {
21      int i;
22
23      for(i=0; i<5; i++)
24          pLibrosPres[i]=NULL;
25  }
26
27  Persona::~~Persona() {
28      int i;
29      for(i=0; i<5; i++)
30          if(pLibrosPres[i]!=NULL)
31              pLibrosPres[i]->pPersona=NULL;
32  }
```

---

## 14.5 Asociaciones en Java

Como en Java el manejo de objetos es mediante referencias, la implementación de la asociación se simplifica en la medida que la sintaxis de Java es más simple.

Ejemplo: un código que guarda una asociación bidireccional entre clases A y B.

---

```
1 class A{
2     //lista de atributos
3
4     B      pB;
5 }
6
7 class B{
8     //lista de atributos
9     A      pA;
10 }
```

---

En el ejemplo anterior se presenta una relación bidireccional, por lo que cada clase tiene su respectiva referencia a la clase contraria de la relación. Además, deben proporcionarse métodos de acceso a la clase relacionada por medio de la referencia.

Una asociación unidireccional del ejemplo anterior sería más simple. Veamos el código si se requiere únicamente una relación de A a B.

Ejemplo:

---

```
1 class A{
2     //lista de atributos
3     B      pB;
4 }
5
6 class B{
7     //lista de atributos
8 }
```

---

**Recordar**

Si el objeto **A** crea al objeto **B**, es responsabilidad de **A** eliminar a la instancia **B** antes de que **A** sea eliminada. En caso contrario, si **B** es independiente de la instancia **A**, **A** debería enviar un mensaje al objeto **B** para que asigne *null* al apuntador de **B** o para que tome una medida pertinente, de manera que no quede apuntando a una dirección inválida.

En Java, ya que cuenta con un recolector de basura, la importancia radicaría en asegurarnos de no mantener enlaces a objetos que ya no son necesarios.

### 14.5.1 Multiplicidad de una asociación en Java

La forma de implementar en Java este tipo de relaciones puede variar, pero la más común es por medio de referencias a objetos. Suponiendo que tenemos relaciones bidireccionales:

- **"uno a uno"**. Una referencia de cada lado de la relación, como se ha visto anteriormente.
- **"uno a muchos"**. Una referencia de un lado y un arreglo de referencias a objetos del otro lado.

```
1 class A{  
2     ...  
3     B pB;  
4 }  
5 class B{  
6     A p[];  
7 }
```

Al igual que en C++, es posible manejar una clase independiente que agrupe a pares de direcciones en un objeto independiente de la clase<sup>2</sup>. Por ejemplo, en una estructura de lista.

- **"muchos a muchos"**. Normalmente se utiliza un objeto u objetos independientes que mantiene las relaciones entre los objetos, de manera similar a la solución descrita en el punto anterior.

Ejemplo: Se muestra un código simplificado para manejo de asociaciones.

<sup>2</sup>Ver figura en tema correspondiente de C++

```
1  //clase Libro
2  class Libro {
3      private String nombreLibro;
4      public Alumno pAlumno;
5
6      public Libro(){
7          //al momento de crearse la instancia, no existe
8          // relación con ningún Alumno
9          pAlumno=null;
10     }
11
12     protected void finalize(){
13         //si es diferente de null, el libro está
14         //asignado a algún Alumno
15         if(pAlumno!=null)
16             //busca la referencia de Alumno a
17             //Libro para ponerla en null
18             for(int i=0; i<5; i++)
19                 if (pAlumno.pLibrosPres[i]==this)
20                     pAlumno.pLibrosPres[i]=null;
21     }
22 }
23
24 //clase Alumno
25 class Alumno {
26     public Libro pLibrosPres[];
27     public Alumno(){
28         int i;
29         //se asume una multiplicidad de 5
30         pLibrosPres = new Libro[5]
31         for(i=0; i<5; i++)
32             pLibrosPres[i]=null;
33     }
34
35     protected void finalize(){
36
37         //pone en null todas las asociaciones de los Libros
38         // a su instancia de Alumno que se elimina
39         for(int i=0; i<5; i++)
40             if(pLibrosPres[i]!=null)
41                 pLibrosPres[i].pAlumno=null;
```

```
42     }  
43 }
```

Este es un ejemplo parcial de cómo se soluciona el manejo de asociaciones entre clases, ya que además se deben de agregar métodos para establecer y eliminar la asociación, en ambas clases si es una asociación bidireccional, o en una clase únicamente si se trata de una asociación unidireccional. Esos deben de ser los únicos métodos que tengan el control sobre los atributos que mantienen la asociación y no deberían ser manejados directamente, por lo que no deben ser públicos como aquí se presentaron.

Una definición más completa - sin implementación - de la clase *Libro* se aprecia a continuación:

```
1  class Libro {  
2      private String nombreLibro;  
3      private String clave;  
4      public Alumno pAlumno;  
5  
6      public Libro() {  
7  
8      public Libro( Alumno pAlumno) {  
9  
10     public String getNombreLibro() {  
11  
12     public void setNombreLibro(String n) {  
13  
14     public String getClave() {  
15  
16     public void setClave(String cve) {  
17  
18     public boolean setAsociacion(Alumno pAlumno) {  
19  
20     public boolean unsetAsociacion() {  
21  
22     public Alumno getAlumno() {  
23  
24     protected finalize {}  
25 }
```

Este sería un estilo más apropiado para el desarrollo de asociaciones, aunque existen otros más elaborados.





**Actividad****Ejercicio 1:**

Programa una lista ligada de enteros orientada a objetos. Desarrollarla con una clase *Lista* que contenga al menos los métodos:

- `insertaInicio(Nodo)`
- `insertaFinal(Nodo)`
- `eliminaInicio()`
- `eliminaFinal()`
- `recorreLista()`

*Lista* está asociada con la clase *Nodo* en una asociación (de nombre *primerNodo*) unidireccional hacia *Nodo* con multiplicidad de 0 a 1. La clase *Nodo* contiene un atributo:

- `dato` - de tipo entero

y los métodos:

- `getDato()`
- `setDato(dato)`
- `getSiguiente()`
- `setSiguiente(Nodo sig)`

El *Nodo* mantiene una asociación reflexiva unidireccional con una multiplicidad de 0 a 1.

**Ejercicio 2:** Crear una clase *Alumno* que contiene un atributo *matrícula*, *grupo* y un objeto *nombre*. Además mantiene una asociación bidireccional de "uno a muchos" con objetos de una clase *Libro*. La clase *Libro* contiene el *nombre del libro*, *edición*, *año* y tiene un arreglo de 3 objetos de la clase *Nombre* para identificar al autor.

El método *prestamo()* establecería la asociación y el método *devolución()* eliminaría la asociación entre un alumnos y un libro.

El código de prueba debe presentar un menú que permita establecer y deshacer asociaciones entre alumnos y libros. Un alumno puede tener hasta 3 libros prestados al mismo tiempo.

**Ejercicio 3:** Modificar el ejercicio anterior y en lugar de que *grupo* sea un atributo simple, deberá ser una clase *Grupo* que contenga *carrera*, el *semestre* y que mantenga una relación con un máximo de 30 alumnos. Cuando se elimine al último alumno, el grupo debe desaparecer.



# Capítulo 15

## Objetos compuestos

Algunas veces una clase no puede modelar adecuadamente una entidad basándose únicamente en tipos de datos simples. Los LPOO permiten a una clase **contener** objetos. Un objeto forma parte directamente de la clase en la que se encuentra declarado.

El objeto compuesto es una especie de relación, pero con una asociación más fuerte con los objetos relacionados. A la noción de objeto **compuesto** se le conoce también como objeto **complejo** o **agregado**.

Concepto
<b>Rumbaugh</b> define a la agregación como <i>"una forma fuerte de asociación, en la cual el objeto agregado está formado por componentes. Los componentes forman parte del agregado. El agregado, es un objeto extendido que se trata como una unidad en muchas operaciones, aún cuando conste físicamente de varios objetos menores."</i> [13]

Ejemplo: Un automóvil se puede considerar ensamblado o agregado, donde el motor y la carrocería serían sus componentes.

El concepto de agregación puede ser relativo a la conceptualización que se tenga de los objetos que se quieren modelar.

Dicho concepto implica obviamente cierta dependencia entre los objetos, por lo que hay que tener en cuenta que pasa con los objetos que son parte del objeto compuesto cuando éste último se destruye. En general tenemos dos opciones:

1. Cuando el objeto agregado se destruye, los objetos que lo componen no tienen necesariamente que ser destruidos.
2. Cuando el agregado es destruido también sus componentes se destruyen.

Un objeto que es parte de otro objeto, puede a su vez ser un objeto compuesto. De esta forma podemos tener múltiples niveles. Un objeto puede ser un **agregado recursivo**, es decir, tener un objeto de su misma clase.

Ejemplo: Directorio de archivos.

Sin embargo, la forma en que se implemente la agregación puede no permitir la agregación recursiva.

## 15.1 Objetos compuestos en C++

Por el momento vamos a considerar la segunda opción mencionada anteriormente, por ser más fácil de implementar y porque es la acción natural de los objetos que se encuentran embebidos como un atributo más en una clase.

Ejemplo:

---

```

1  class Nombre {
2      private:
3          char paterno[20],
4          materno[20],
5          nom[15];
6      public:
7          set(char *, char*, char *);
8          ...
9  };
10
11 class Persona {
12     private:
13     int edad;
14     Nombre nombrePersona;
15     ...
16 };

```

---

Al crear un objeto compuesto, cada uno de sus componentes es creado con sus respectivos constructores. Para inicializar esos objetos componentes tenemos dos opciones:

1. En el constructor del objeto compuesto llamar a los métodos *set* correspondientes a la modificación de los atributos de los objetos componentes.
2. Pasar en el constructor del objeto compuesto los argumentos a los constructores de los objetos componentes.

### Sintaxis

---

```

<clase>::<constructor>(<lista de argumentos>)
    : <objeto componente 1>(<lista de argumentos sin el tipo>),...

```

---

donde la lista de argumentos del objeto compuesto debe incluir a los argumentos de los objetos componentes, para que puedan ser pasados en la creación del objeto.

### Tema sugerido

Apéndice X: UMLGEC++

#### Ejemplo:

```

1  #include <iostream>
2  #include <string.h>
3  using namespace std;
4
5  class Nombre {
6      char *nombre, *paterno, *materno;
7      public:
8          Nombre(char *n, char *p, char*m) {
9              nombre=new char[strlen(n)+1];
10             paterno=new char[strlen(p)+1];
11             materno=new char[strlen(m)+1];
12             strcpy(nombre, n);
13             strcpy(paterno, p);
14             strcpy(materno, m);
15         }
16         ~Nombre() {
17             cout<<"destructor de Nombre: "<<nombre<<endl;
18             delete []nombre;
19             delete []paterno;
20             delete []materno;
21         }
22     };
23
24     class Persona{
25         Nombre miNombre;
26         int edad;
27         public:
28         Persona(char *n, char *p, char*m): miNombre(n, p, m){
29             edad=0;
30         }
31     };

```

```
32
33 int main() {
34     Persona *per1;
35     per1= new Persona("uno", "dos", "tres");
36     Persona per2("Bob", "the", "builder");
37     delete per1;
38     return 0;
39 }
```

**Listing 89.** Ejemplo de composición en C++.

## 15.2 Objetos compuestos en Java

En Java, puede no existir mucha diferencia entre la implementación de la asociación y la agregación, debido a que en Java los objetos siempre son manejados por referencias, pero el concepto se debe tener en cuenta para su manejo, además de ser relevante a nivel de diseño de software.

Recordemos que en general hay dos opciones para el manejo de la agregación:

1. Cuando el objeto agregado se destruye, los objetos que lo componen no tienen necesariamente que ser destruidos.
2. Cuando el agregado es destruido también sus componentes se destruyen.

Al igual que en C++, vamos a considerar la segunda opción, por ser más fácil de implementar y es la acción natural de los objetos que se encuentran embebidos como un atributo más una clase.

Ejemplo:

```
1  class Nombre {
2      private String paterno;
3      private String materno;
4      private String nom;
5
6      public      set(String pat, String mat, String n) {
7          ...
8      }
9      ...
10 }
11
12 class Persona {
13     private int edad;
14     private Nombre nombrePersona;
15     ...
16 }
```

A diferencia de lo que sucede en C++, los atributos compuestos no tienen memoria asignada, es decir, los objetos compuestos no han sido realmente creados en el momento en que se crea el objeto componente. Es responsabilidad del constructor del objeto componente inicializar los objetos miembros o compuestos, si es que así se requiere.

Para inicializar esos objetos componentes tenemos dos opciones:



1. En el constructor del objeto compuesto llamar a los métodos set correspondientes a la modificación de los atributos de los objetos componentes, esto claro está, después de asignarle la memoria a los objetos componentes.
2. Llamar a algún constructor especializado del objeto componente en el momento de crearlo.

Ejemplo:

```
1  //Programa Persona
2  class Nombre {
3      private String nombre,
4                  paterno,
5                  materno;
6      public Nombre(String n, String p, String m){
7          nombre= new String(n);
8          paterno= new String(p);
9          materno= new String(m);
10     }
11 }
12
13 public class Persona{
14     private Nombre miNombre;
15     private int edad;
16     public Persona(String n, String p, String m) {
17         miNombre= new Nombre(n, p, m);
18         edad=0;
19     }
20
21     public static void main(String args[]) {
22         Persona per1;
23         per1= new Persona("uno", "dos", "tres");
24         Persona per2= new Persona("mi nombre", "mi apellido",
25                                   "otro apellido");
26     }
27 }
```

**Listing 90.** Ejemplo de composición en Java.

Pero también es posible que un objeto sea un agregado recursivo, es decir, tener como parte de su componente un objeto de su misma clase. Considerar por ejemplo un directorio de archivos, donde cada directorio puede contener, además de archivos, a otros directorios<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Lo importante aquí es considerar en que solo existe la **posibilidad** de contener un objeto de si

---

mismo. Si esto fuera una condición obligatoria y no opcional, estaríamos definiendo un **objeto infinito**. Este problema se ve reflejado en lenguajes como C++, donde la forma más simple de implementar la agregación es definiendo un objeto al cual se le asigna espacio en tiempo de compilación, generando entonces el problema de que cada objeto debe reservar memoria para sus componentes, por lo que el compilador no permite que de esta manera se autocontenga. En Java esto no generaría problema porque implícitamente todos los atributos que no son datos simples requieren de una asignación de memoria dinámica.

# Capítulo 16

## Polimorfismo

El polimorfismo es la capacidad de ofrecer una interfaz para distintos tipos, de manera que un tipo polimórfico es al que se le pueden aplicar operaciones con distintos tipos. Existen distintos tipos de polimorfismo:

- **Polimorfismo ad-hoc[14]**. Es cuando una función tiene un conjunto de implementaciones distintas sobre un rango de tipos de datos y sus combinaciones. Este tipo de polimorfismo es soportado en muchos lenguajes por medio de la sobrecarga y es también conocido como **polimorfismo estático**.
- **Polimorfismo de subtipo o de inclusión<sup>1</sup>[15]** . Es el tipo de polimorfismo más común, en el que un conjunto de instancias de distintas clases están relacionadas por una superclase. Tan común que es lo que muchas veces se explica como polimorfismo. También conocido como **polimorfismo dinámico**.
- **Polimorfismo paramétrico[14]** . Cuando se escribe código sin especificar el tipo que va a ser usado. En POO es conocido como programación genérica. En programación funcional es llamado simplemente polimorfismo.

---

<sup>1</sup>"Polymorphic types are types whose operations are applicable to values of more than one type."



## Capítulo 17

### Polimorfismo de subtipos

Concepto
"La capacidad de polimorfismo permite crear programas con mayores posibilidades de expansiones futuras, aún para procesar en cierta forma objetos de clases que no han sido creadas o están en desarrollo." [5]

Concepto
El <b>polimorfismo</b> se define como la capacidad de objetos de clases diferentes, relacionados mediante herencia, a responder de forma distinta a una misma llamada de un método. [12]

Tener en cuenta que no es lo mismo que simplemente sobrecribir un método de clase base en una clase derivada, pues como se vio anteriormente, si se tiene a un apuntador de clase base y a través de el se hace la llamada a un método, se ejecuta el método de la clase base independientemente del objeto referenciado por el apuntador. Este no es un comportamiento polimórfico.

## 17.1 Polimorfismo y funciones virtuales C++

En C++, el polimorfismo se implementa a través de clases derivadas y **funciones virtuales**. Al hacer una solicitud de un método, a través de un apuntador a clase base para usar un método virtual, C++ determina el método que corresponda al objeto de la clase a la que pertenece, y no el método de la clase base.

### Concepto

Una función virtual es un método miembro declarado como **virtual** en una clase base y siendo este método sobrescrito en una o más clases derivadas.

Las funciones virtuales son muy especiales, debido a que cuando una función es accedida por un apuntador a una clase base, y éste mantiene una referencia a un objeto de una clase derivada, el programa determina en tiempo de ejecución a que función llamar, de acuerdo al tipo de objeto al que se apunta. Esto se conoce como **ligadura tardía**<sup>1</sup> y el compilador de C++ incluye en el código máquina el manejo de ese tipo de asociación de métodos.

La utilidad se da cuando se tiene un método en una clase base, y éste es declarado virtual. De esta forma, cada clase derivada puede tener su propia implementación del método si es que así lo requiere la clase; y si un apuntador a clase base hace referencia a cualquiera de los objetos de clases derivadas, se determina dinámicamente cual de todos los métodos debe ejecutar.

La sintaxis en C++ implica declarar al método de la clase base con la palabra reservada *virtual*, redefiniendo ese método en cada una de las clases derivadas.

Al declarar un método como virtual, este método se conserva así a través de toda la jerarquía de herencia, del punto en que se declaró hacia abajo. Aunque de este modo no es necesario volver a usar la palabra virtual en ninguno de los métodos inferiores del mismo nombre, es posible declararlo de forma explícita para que el programa sea más claro.

Es importante señalar que las funciones virtuales que sean sobrescritas en clases derivadas, deben tener además de la misma firma que la función virtual base, el mismo tipo de retorno.

<sup>1</sup>Término opuesto a **ligadura temprana** o **ligadura estática**, la cual asocia los métodos en tiempo de compilación.

### Sintaxis

```
class base {  
    virtual <tipo> <método> (<parámetros>);  
};
```

### Ejemplo:

```
1  //ejemplo funciones virtuales  
2  #include <iostream>  
3  using namespace std;  
4  
5  class base {  
6  public:  
7      virtual void quien() {  
8          cout<<"base\n";  
9      }  
10 };  
11  
12 class primera: public base {  
13 public:  
14     void quien() {  
15         cout<<"primera\n";  
16     }  
17 };  
18  
19 class segunda: public base {  
20 public:  
21     void quien() {  
22         cout<<"segunda\n";  
23     }  
24 };  
25  
26 class tercera: public base {  
27 };  
28  
29 class cuarta: public base {  
30 public:  
31     //No se vale con un tipo de dato diferente
```

```
32         /*int quien(){
33             cout<<"cuarta\n";
34             return 1;
35         }*/
36     };
37
38     int main() {
39         base objBase, *pBase;
40         primera obj1;
41         segunda obj2;
42         tercera obj3;
43         cuarta obj4;
44
45         pBase=&objBase;
46         pBase->quien();
47
48         pBase=&obj1;
49         pBase->quien();
50
51         pBase=&obj2;
52         pBase->quien();
53
54         pBase=&obj3;
55         pBase->quien();
56
57         pBase=&obj4;
58         pBase->quien();
59
60         return 0;
61     }
```

**Listing 91.** Ejemplo de polimorfismo en C++.

Hay que hacer notar que las funciones virtuales pueden seguirse usando sin apuntes, mediante un objeto de la clase. De esta forma, el método a ejecutar se determina de manera estática; es decir, en tiempo de compilación (**ligadura estática**). Obviamente el método a ejecutar es aquel definido en la clase del objeto o el heredado de su clase base, si la clase derivada no lo redefinió.

La sobrecarga no utiliza ligadura dinámica. Esta es resuelta en tiempo de compilación. Si se declara en una clase derivada un método con otro tipo de dato como retorno, el compilador manda un error, ya que esto no es permitido.

Si se declara un método con el mismo nombre pero diferentes parámetros, la función virtual queda desactivada de ese punto hacia abajo en la jerarquía de he-



rencia.

### 17.1.1 Clase abstracta y clase concreta en C++

Existen clases que son útiles para representar una estructura en particular, pero que no van a tener la necesidad de generar objetos directamente a partir de esa clase, éstas se conocen como **clases abstractas**, o de manera más apropiada como **clases base abstractas**, puesto que sirven para definir una estructura jerárquica.

La clase base abstracta entonces, tiene como objetivo proporcionar una clase base que ayude al modelado de la jerarquía de herencia, aunque esta sea muy general y no sea práctico tener instancias de esa clase.

Por lo tanto, de una clase abstracta no se pueden tener objetos, mientras que en clases a partir de las cuales se puedan instanciar objetos se conocen como **clases concretas**.

En C++, una clase se hace abstracta al declarar **al menos uno** de los métodos virtuales como puro. Un método o función virtual pura es aquel que en su declaración tiene el inicializador de `= 0`.

#### Sintaxis

```
virtual <tipo> <nombre>(<parámetros>) =0;    //virtual pura
```

Es importante tener en cuenta que una clase sigue siendo abstracta hasta que no se implemente la función virtual pura, en una de las clases derivadas. Si no se hace la implementación, la función se hereda como virtual pura y por lo tanto la clase sigue siendo considerada como abstracta.

Aunque no se pueden tener objetos de clases abstractas, si se pueden tener apuntadores a objetos de esas clases, permitiendo una manipulación de objetos de las clases derivadas mediante los apuntadores a la clase abstracta.

### 17.1.2 Destructores virtuales

Cuando se aplica la instrucción *delete* a un apuntador de clase base, será ejecutado el destructor de la clase base sobre el objeto, independientemente de la clase a la que pertenezca. La solución es declarar al destructor de la clase base como virtual. De esta forma al borrar a un objeto se ejecutará el destructor de la clase a la que pertenezca el objeto referenciado, a pesar de que los destructores no tengan el mismo nombre.

Un constructor no puede ser declarado como virtual.

Ejemplos de funciones virtuales y polimorfismo:

[Ejemplo: Programa de cálculo de salario.](#)

```
1  // EMPLEADO.H
2  // Abstract base class Employee
3  #ifndef EMPLEADO_H_
4  #define EMPLEADO_H_
5
6  class Employee {
7      public:
8          Employee(const char *, const char *);
9          ~Employee();
10         const char *getFirstName() const;
11         const char *getLastName() const;
12
13         virtual float earnings() const = 0; // virtual pura
14         virtual void print() const = 0;     // virtual pura
15     private:
16         char *firstName;
17         char *lastName;
18 };
19
20 #endif /*EMPLEADO_H_*/
21
22 // EMPLEADO.CPP
23 #include <iostream>
24 #include <string>
25 #include <assert.h>
26 #include "empleado.h"
27
28 Employee::Employee(const char *first, const char *last)
29 {
30     firstName = new char[ strlen(first) + 1 ];
31     assert(firstName != 0);
32     strcpy(firstName, first);
33
34     lastName = new char[ strlen(last) + 1 ];
35     assert(lastName != 0);
36     strcpy(lastName, last);
37 }
38
39 Employee::~~Employee()
40 {
41     delete [] firstName;
```

```
42     delete [] lastName;
43 }
44
45 const char *Employee::getFirstName() const
46 {
47
48     return firstName;
49 }
50
51 const char *Employee::getLastName() const
52 {
53     return lastName;
54 }
55 // JEFE.H
56 // Clase derivada de empleado
57 #ifndef JEFE_H_
58 #define JEFE_H_
59
60 #include "empleado.h"
61
62 class Boss : public Employee {
63     public:
64         Boss(const char *, const char *, float = 0.0);
65         void setWeeklySalary(float);
66         virtual float earnings() const;
67         virtual void print() const;
68     private:
69         float weeklySalary;
70 };
71
72 #endif /*JEFE_H_*/
73
74 // JEFE.CPP
75 #include <iostream>
76 #include "jefe.h"
77 using namespace std;
78 Boss::Boss(const char *first, const char *last, float s)
79     : Employee(first, last)
80 { weeklySalary = s > 0 ? s : 0; }
81
82 void Boss::setWeeklySalary(float s)
83 { weeklySalary = s > 0 ? s : 0; }
```

```

84
85 float Boss::earnings() const { return weeklySalary; }
86
87 void Boss::print() const
88 {
89     cout << "\n           Jefe: " << getFirstName()
90         << " " << getLastName();
91 }
92
93
94 // COMIS.H
95 // Trabajador por comisión derivado de Empleado
96 #ifndef COMIS_H_
97 #define COMIS_H_
98 #include "empleado.h"
99
100 class CommissionWorker : public Employee {
101     public:
102         CommissionWorker(const char *, const char *,
103                         float = 0.0, float = 0.0, int = 0);
104         void setSalary(float);
105         void setCommission(float);
106         void setQuantity(int);
107         virtual float earnings() const;
108         virtual void print() const;
109     private:
110         float salary;      // salario base por semana
111         float commission; // comisión por cada venta
112         int quantity;      // cantidad de elementos vendidos por semana
113 };
114
115 #endif /*COMIS_H_*/
116
117 // COMIS.CPP
118 #include <iostream>
119 #include "comis.h"
120 using namespace std;
121
122 CommissionWorker::CommissionWorker(const char *first,
123                                   const char *last, float s, float c, int q)
124     : Employee(first, last)
125 {

```

```
126     salary = s > 0 ? s : 0;
127     commission = c > 0 ? c : 0;
128     quantity = q > 0 ? q : 0;
129 }
130
131
132 void CommissionWorker::setSalary(float s)
133 { salary = s > 0 ? s : 0; }
134
135 void CommissionWorker::setCommission(float c)
136 { commission = c > 0 ? c : 0; }
137
138 void CommissionWorker::setQuantity(int q)
139 { quantity = q > 0 ? q : 0; }
140
141 float CommissionWorker::earnings() const
142 { return salary + commission * quantity; }
143
144 void CommissionWorker::print() const
145 {
146     cout << "\nTrabajador por comision: " << getFirstName()
147         << ' ' << getLastName();
148 }
149
150 // PIEZA.H
151 // Trabajador por pieza derivado de Empleado
152 #ifndef PIEZA_H_
153 #define PIEZA_H_
154
155 #include "empleado.h"
156
157 class PieceWorker : public Employee {
158     public:
159         PieceWorker(const char *, const char *,
160             float = 0.0, int = 0);
161         void setWage(float);
162         void setQuantity(int);
163         virtual float earnings() const;
164         virtual void print() const;
165     private:
166         float wagePerPiece; // pago por cada pieza
167         int quantity;       // piezas por semana
```

```
168     };
169
170     #endif /*PIEZA_H_*/
171
172     // PIEZA.CPP
173     #include <iostream>
174     #include "pieza.h"
175     using namespace std;
176
177     // Constructor for class PieceWorker
178     PieceWorker::PieceWorker(const char *first,
179                             const char *last, float w, int q)
180         : Employee(first, last)
181     {
182         wagePerPiece = w > 0 ? w : 0;
183         quantity = q > 0 ? q : 0;
184     }
185
186     void PieceWorker::setWage(float w)
187     { wagePerPiece = w > 0 ? w : 0; }
188
189     void PieceWorker::setQuantity(int q)
190     { quantity = q > 0 ? q : 0; }
191
192     float PieceWorker::earnings() const
193     { return quantity * wagePerPiece; }
194
195     void PieceWorker::print() const {
196         cout << "\n\t\t Tabajador por pieza: " << getFirstName()
197              << ' ' << getLastName();
198     }
199
200     // HORA.H
201     // Trabajador por hora derivado de Empleado
202     #ifndef HORA_H_
203     #define HORA_H_
204
205     #include "empleado.h"
206
207     class HourlyWorker : public Employee {
208     public:
209         HourlyWorker(const char *, const char *,
```

```

210         float = 0.0, float = 0.0);
211     void setWage(float);
212     void setHours(float);
213     virtual float earnings() const;
214     virtual void print() const;
215 private:
216     float wage;    // salario por hora
217     float hours;   // horas trabajadas en la semana
218 };
219
220 #endif /*HORA_H*/
221
222 // HORA.CPP
223 #include <iostream>
224 #include "hora.h"
225 using namespace std;
226
227 HourlyWorker::HourlyWorker(const char *first, const char *last,
228                             float w, float h)
229     : Employee(first, last)
230 {
231     wage = w > 0 ? w : 0;
232     hours = h >= 0 && h < 168 ? h : 0;
233 }
234
235 void HourlyWorker::setWage(float w) { wage = w > 0 ? w : 0; }
236
237 void HourlyWorker::setHours(float h)
238 { hours = h >= 0 && h < 168 ? h : 0; }
239
240 float HourlyWorker::earnings() const { return wage * hours; }
241
242 void HourlyWorker::print() const
243 {
244     cout << "\n    Trabajador por hora: " << getFirstName()
245          << ' ' << getLastName();
246 }
247
248 // main.cpp
249 #include <iostream>
250 #include <iomanip>
251 #include "empleado.h"

```

```
252 #include "jefe.h"
253 #include "comis.h"
254 #include "pieza.h"
255 #include "hora.h"
256 using namespace std;
257
258 int main() {
259     // formato de salida
260     cout << setprecision(2);
261
262     Employee *ptr; // apuntador a clase base
263
264     Boss b("John", "Smith", 800.00);
265     ptr = &b; // apuntador de clase base apuntando a objeto de clase derivada
266     ptr->print(); // ligado dinámico
267     cout << " ganado $" << ptr->earnings(); // ligado dinámico
268     b.print(); // ligado estático
269     cout << " ganado $" << b.earnings(); // ligado estático
270
271     CommissionWorker c("Sue", "Jones", 200.0, 3.0, 150);
272     ptr = &c;
273     ptr->print();
274     cout << " ganado $" << ptr->earnings();
275     c.print();
276     cout << " ganado $" << c.earnings();
277
278     PieceWorker p("Bob", "Lewis", 2.5, 200);
279     ptr = &p;
280     ptr->print();
281     cout << " ganado $" << ptr->earnings();
282     p.print();
283     cout << " ganado $" << p.earnings();
284
285     HourlyWorker h("Karen", "Precio", 13.75, 40);
286     ptr = &h;
287     ptr->print();
288     cout << " ganado $" << ptr->earnings();
289     h.print();
290     cout << " ganado $" << h.earnings();
291
292     cout << endl;
293     return 0;
```



294

}

**Listing 92.** Ejemplo de funciones virtuales y polimorfismo en C++. Programa de cálculo de salario..

**Ejemplo:** Programa de figuras geométricas con una interfaz abstracta Shape (Forma)

```

1 // Figura.H
2 #ifndef figura_H
3 #define figura_H
4
5 class Shape {
6 public:
7     virtual float area() const { return 0.0; }
8     virtual float volume() const { return 0.0; }
9     virtual void printShapeName() const = 0; // virtual pura
10 };
11 #endif
12
13 // Punto.H
14 #ifndef PUNTO_H_
15 #define PUNTO_H_
16 #include <iostream>
17 #include "figura.h"
18
19 class Point : public Shape {
20     friend ostream &operator<<(ostream &, const Point &);
21 public:
22     Point(float = 0, float = 0);
23     void setPoint(float, float);
24     float getX() const { return x; }
25     float getY() const { return y; }
26     virtual void printShapeName() const { cout << "Punto: "; }
27 private:
28     float x, y;
29 };
30 #endif /*PUNTO_H_*/
31
32 // Punto.CPP
33 #include <iostream.h>
34 #include "punto.h"
35 Point::Point(float a, float b)

```

```
36 {
37     x = a;
38     y = b;
39 }
40
41 void Point::setPoint(float a, float b)
42 {
43     x = a;
44     y = b;
45 }
46
47 ostream &operator<<(ostream &output, const Point &p)
48 {
49     output << '[' << p.x << ", " << p.y << ']';
50     return output;
51 }
52
53 // Circulo.H
54 #ifndef CIRCULO_H_
55 #define CIRCULO_H_
56 #include "punto.h"
57
58 class Circle : public Point {
59     friend ostream &operator<<(ostream &, const Circle &);
60 public:
61     Circle(float r = 0.0, float x = 0.0, float y = 0.0);
62
63     void setRadius(float);
64     float getRadius() const;
65     virtual float area() const;
66     virtual void printShapeName() const { cout << "Circulo: "; }
67 private:
68     float radius;
69 };
70 #endif /*CIRCULO_H_*/
71
72 // Circulo.CPP
73 #include <iostream>
74 #include <iomanip>
75 #include "circulo.h"
76 using namespace std;
77
```

```

78 Circle::Circle(float r, float a, float b)
79     : Point(a, b)
80     { radius = r > 0 ? r : 0; }
81
82 void Circle::setRadius(float r) { radius = r > 0 ? r : 0; }
83
84 float Circle::getRadius() const { return radius; }
85
86 float Circle::area() const { return 3.14159 * radius * radius; }
87
88 ostream &operator<<(ostream &output, const Circle &c)
89 {
90     output << '[' << c.getX() << ", " << c.getY()
91         << "]; Radio=" << setprecision(2) << c.radius;
92
93     return output;
94 }
95
96 // Cilindro.H
97 #ifndef CILINDRO_H_
98 #define CILINDRO_H_
99 #include "circulo.h"
100
101 class Cylinder : public Circle {
102     friend ostream &operator<<(ostream &, const Cylinder &);
103 public:
104     Cylinder(float h = 0.0, float r = 0.0,
105             float x = 0.0, float y = 0.0);
106
107     void setHeight(float);
108     virtual float area() const;
109     virtual float volume() const;
110     virtual void printShapeName() const { cout << "Cilindro: "; }
111 private:
112     float height;    // altura del cilindro
113 };
114 #endif /*CILINDRO_H_*/
115
116 // Cilindro.CPP
117 #include <iostream>
118 #include <iomanip>
119 #include "cilindro.h"

```

```
120
121 Cylinder::Cylinder(float h, float r, float x, float y)
122     : Circle(r, x, y)
123 { height = h > 0 ? h : 0; }
124
125 void Cylinder::setHeight(float h)
126     { height = h > 0 ? h : 0; }
127
128 float Cylinder::area() const
129 {
130     return 2 * Circle::area() +
131         2 * 3.14159 * Circle::getRadius() * height;
132 }
133
134 float Cylinder::volume() const
135 {
136     float r = Circle::getRadius();
137     return 3.14159 * r * r * height;
138 }
139
140 ostream &operator<<(ostream &output, const Cylinder& c)
141 {
142     output << '[' << c.getX() << ", " << c.getY()
143         << "]; Radio=" << setprecision(2) << c.getRadius()
144         << "; Altura=" << c.height;
145     return output;
146 }
147
148 // main.CPP
149 #include <iostream>
150 #include <iomanip>
151 using namespace std;
152
153 #include "figura.h"
154 #include "punto.h"
155 #include "circulo.h"
156 #include "cilindro.h"
157
158 int main() {
159     Point point(7, 11);
160     Circle circle(3.5, 22, 8);
161     Cylinder cylinder(10, 3.3, 10, 10);
```

```
162
163     point.printShapeName();           // ligado estático
164     cout << point << endl;
165
166     circle.printShapeName();
167     cout << circle << endl;
168
169     cylinder.printShapeName();
170     cout << cylinder << "\n\n";
171     cout << setprecision(2);
172     Shape *ptr;                       // apuntador de clase base
173
174     // apuntador de clase base referenciando objeto de clase derivada
175     ptr = &point;
176     ptr->printShapeName();             // ligado dinámico
177     cout << "x = " << point.getX() << "; y = " << point.getY()
178         << "\nArea = " << ptr->area()
179         << "\nVolumen = " << ptr->volume() << "\n\n";
180
181     ptr = &circle;
182     ptr->printShapeName();
183     cout << "x = " << circle.getX() << "; y = " << circle.getY()
184         << "\nArea = " << ptr->area()
185         << "\nVolumen = " << ptr->volume() << "\n\n";
186
187     ptr = &cylinder;
188     ptr->printShapeName();             // dynamic binding
189     cout << "x = " << cylinder.getX() << "; y = " << cylinder.getY()
190         << "\nArea = " << ptr->area()
191         << "\nVolumen = " << ptr->volume() << endl;
192     return 0;
193 }
```

**Listing 93.** Ejemplo de polimorfismo en C++. Programa de figuras geométricas con una interfaz abstracta Shape (Forma).

## 17.2 Polimorfismo y clases abstractas Java

El polimorfismo es implementado en Java a través de clases derivadas y clases abstractas.

### Concepto

Recordar: El **polimorfismo** se define como la capacidad de objetos de clases diferentes, relacionados mediante herencia, a responder de forma distinta a una misma llamada de un método.

Al hacer una solicitud de un método, a través de una variable de referencia a clase base para usar un método, Java determina el método que corresponda al objeto de la clase a la que pertenece, y no el método de la clase base.

Los métodos en Java - a diferencia de C++ - tienen este comportamiento por default, debido a que cuando un método es accedido por una referencia a una clase base, y esta mantiene una referencia a un objeto de una clase derivada, el programa determina **en tiempo de ejecución** a que método llamar, de acuerdo al tipo de objeto al que se apunta.

Esto como ya se ha visto, se conoce como **ligadura tardía** y permite otro nivel de reutilización de código, resaltado por la simplificación con respecto a C++ de no tener que declarar al método como virtual.

Ejemplo:

```
1 //ejemplo Prueba
2 class base {
3     public void quien() {
4         System.out.println("base");
5     }
6 }
7
8 class primera extends base {
9     public void quien() {
10        System.out.println("primera");
11    }
12 }
13
14 class segunda extends base {
15     public void quien() {
16        System.out.println("segunda");
17    }
```

```
18 }
19
20 class tercera extends base { }
21
22 class cuarta extends base {
23     /*public int quien(){    No se vale con un tipo de dato diferente
24         System.out.println("cuarta");
25         return 1;
26     }*/
27 }
28
29 public class Prueba {
30     public static void main(String args[]) {
31         base objBase= new base(), pBase;
32         primera obj1= new primera();
33         segunda obj2= new segunda();
34         tercera obj3= new tercera();
35         cuarta obj4= new cuarta();
36
37         pBase=objBase;
38         pBase.quien();
39
40         pBase=obj1;
41         pBase.quien();
42
43         pBase=obj2;
44         pBase.quien();
45
46         pBase=obj3;
47         pBase.quien();
48
49         pBase=obj4;
50         pBase.quien();
51     }
52 }
```

**Listing 94.** Ejemplo de polimorfismo en Java.

Como se aprecia en el ejemplo anterior, en caso de que el método no sea sobrescrito, se ejecuta el método de la clase base.

Es importante señalar que – al igual que en C++- los métodos que sean sobrescritos en clases derivadas, deben tener además de la misma firma que método base, el mismo tipo de retorno. Si se declara en una clase derivada un método con

otro tipo de dato como retorno, se generará un error en tiempo de compilación.

### 17.2.1 Clase abstracta y clase concreta en Java

Concepto
Recordar: Una <b>clase base abstracta</b> , es aquella que es definida para especificar características generales que van a ser aprovechadas por sus clases derivadas, pero no se necesita instanciar a dicha superclase.
Sintaxis
<pre> abstract class ClaseAbstracta {     //código de la clase } </pre>

Además, existe la posibilidad de contar con métodos abstractos:

Concepto
Un <b>método abstracto</b> lleva la palabra reservada <i>abstract</i> y contiene sólo el nombre y su firma. No necesita implementarse, ya que esto es tarea de las subclases.

Si una clase contiene al menos un método abstracto, toda la clase es considerada abstracta y es conveniente, por claridad, declararla como tal. Es posible claro, declarar a una clase como abstracta sin que tenga métodos abstractos.

Ejemplo básico para un método abstracto:

```

1 abstract class ClaseAbstracta {
2
3     public abstract void noTengoCodigo( int x);
4
5 }

```

Si se crea una subclase de una clase que contiene un método abstracto, deberá de especificarse el código de ese método; de lo contrario, el método seguirá siendo abstracto y por consecuencia también lo será la subclase<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>En C++, una clase se hace abstracta al declarar al menos uno de los métodos virtuales como puro.



Aunque no se pueden tener objetos de clases abstractas, si se pueden tener referencias a objetos de esas clases, permitiendo una manipulación de objetos de las clases derivadas mediante las referencias a la clase abstracta.

El uso de clases abstractas **fortalece** al polimorfismo, al poder partir de clases definidas en lo general, sin implementación de código, pero pudiendo ser agrupadas todas mediante variables de referencia a las clases base.

Ejemplos de clases abstractas y polimorfismo:

#### Programa de cálculo de salario

```
1  // Clase base abstracta Employee
2  public abstract class Employee {
3      private String firstName;
4      private String lastName;
5
6      // Constructor
7      public Employee( String first, String last ) {
8          firstName = new String ( first );
9          lastName = new String( last );
10     }
11
12     public String getFirstName() {
13         return new String( firstName );
14     }
15
16     public String getLastName() {
17         return new String( lastName );
18     }
19
20     // el metodo abstracto debe de ser implementado por cada
21     // clase derivada de Employee para poder ser
22     // instanciadas las subclases
23     public abstract double earnings();
24 }
25
26 // Clase Boss class derivada de Employee
27 public final class Boss extends Employee {
28     private double weeklySalary;
29
30     public Boss( String first, String last, double s ) {
31         super( first, last ); // llamada al constructor de clase base
32         setWeeklySalary( s );
33     }
```

```
34
35     public void setWeeklySalary( double s ){
36         weeklySalary = ( s > 0 ? s : 0 );
37     }
38
39     // obtiene pago del jefe
40     public double earnings() {
41         return weeklySalary;
42     }
43
44     public String toString() {
45         return "Jefe: " + getFirstName() + ' ' +
46             getLastName();
47     }
48 }
49
50 // Clase PieceWorker derivada de Employee
51 public final class PieceWorker extends Employee {
52     private double wagePerPiece; // pago por pieza
53     private int quantity;        // piezas por semana
54
55     public PieceWorker( String first, String last,
56         double w, int q )    {
57         super( first, last );
58         setWage( w );
59         setQuantity( q );
60     }
61
62     public void setWage( double w )    {
63         wagePerPiece = ( w > 0 ? w : 0 );
64     }
65
66     public void setQuantity( int q )    {
67         quantity = ( q > 0 ? q : 0 );
68     }
69
70     public double earnings()    {
71         return quantity * wagePerPiece;
72     }
73
74     public String toString()    {
75         return "Trabajador por pieza: " +
```

[illegible]

```
118         super( first, last );
119         setSalary( s );
120         setCommission( c );
121         setQuantity( q );
122     }
123
124     public void setSalary( double s )    {
125         salary = ( s > 0 ? s : 0 );
126     }
127
128     public void setCommission( double c )    {
129         commission = ( c > 0 ? c : 0 );
130     }
131
132     public void setQuantity( int q )    {
133         quantity = ( q > 0 ? q : 0 );
134     }
135
136     public double earnings()    {
137         return salary + commission * quantity;
138     }
139
140     public String toString()    {
141         return "Trabajador por Comision : " +
142             getFirstName() + ' ' + getLastName();
143     }
144 }
145
146 // Programa de ejemplo Polimorfismo
147 public class Polimorfismo {
148     public static void main( String rgs[] ) {
149         Employee ref; // referencia de clase base
150         Boss b;
151         CommissionWorker c;
152         PieceWorker p;
153         HourlyWorker h;
154         b = new Boss( "Alan", "Turing", 800.00 );
155         c = new CommissionWorker( "Ada", "Lovelace",
156                                 400.0, 3.0, 150 );
157         p = new PieceWorker( "Grace", "Hopper", 2.5, 200 );
158         h = new HourlyWorker( "James", "Gosling", 13.75, 40 );
159     }
```

```

160         ref = b; // referencia de superclase a objeto de subclase
161         System.out.println( ref.toString() + " ganó $" +
162             ref.earnings() );
163         System.out.println( b.toString() + " ganó $" +
164             b.earnings() );
165
166         ref = c; // referencia de superclase a objeto de subclase
167         System.out.println( ref.toString() + " ganó $" +
168             ref.earnings() );
169         System.out.println( c.toString() + " ganó $" +
170             c.earnings() );
171
172         ref = p; // referencia de superclase a objeto de subclase
173         System.out.println( ref.toString() + " ganó $" +
174             ref.earnings() );
175         System.out.println( p.toString() + " ganó $" +
176             p.earnings() );
177
178         ref = h; // referencia de superclase a objeto de subclase
179         System.out.println( ref.toString() + " ganó $" +
180             ref.earnings() );
181         System.out.println( h.toString() + " ganó $" +
182             h.earnings() );
183     }
184 }

```

**Listing 95.** Ejemplo de clase abstracta y polimorfismo en Java. Programa de cálculo de salario

**Ejemplo:** Programa de figuras geométricas con una clase abstracta Shape (Forma)

```

1  // Definicion de clase base abstracta Shape
2  public abstract class Shape {
3
4      public double area() {
5          return 0.0;
6      }
7
8      public double volume() {
9          return 0.0;
10     }
11 }

```

```
12     public abstract String getName();
13 }
14
15 // Definicion de clase Point
16 public class Point extends Shape {
17     protected double x, y; // coordenadas del punto
18
19     public Point( double a, double b ) { setPoint( a, b ); }
20
21     public void setPoint( double a, double b )    {
22         x = a;
23         y = b;
24     }
25
26     public double getX() { return x; }
27
28     public double getY() { return y; }
29
30     public String toString()
31     { return "[" + x + ", " + y + "]; }
32
33     public String getName() {
34         return "Punto";
35     }
36 }
37
38 // Definicion de clase Circle
39 public class Circle extends Point { // hereda de Point
40     protected double radius;
41
42     public Circle()    {
43         super( 0, 0 );
44         setRadius( 0 );
45     }
46
47     public Circle( double r, double a, double b )    {
48         super( a, b );
49         setRadius( r );
50     }
51
52     public void setRadius( double r )
53     { radius = ( r >= 0 ? r : 0 ); }
```

```
54     public double getRadius() { return radius; }
55
56
57     public double area() { return 3.14159 * radius * radius; }
58
59     public String toString()
60 { return "Centro = " + super.toString() +
61     "; Radio = " + radius; }
62
63     public String getName() {
64         return "Circulo";
65     }
66 }
67
68 // Definicion de clase Cylinder
69 public class Cylinder extends Circle {
70     protected double height; // altura del cilindro
71
72     public Cylinder( double h, double r, double a, double b )
73     {
74         super( r, a, b );
75         setHeight( h );
76     }
77
78     public void setHeight( double h ){
79         height = ( h >= 0 ? h : 0 );
80     }
81
82     public double getHeight() {
83         return height;
84     }
85
86     public double area() {
87         return 2 * super.area() +
88             2 * 3.14159 * radius * height;
89     }
90
91     public double volume() {
92         return super.area() * height;
93     }
94
95     public String toString(){
96         return super.toString() + "; Altura = " + height;
```

```
96     }
97
98     public String getName() {
99         return "Cilindro";
100     }
101 }
102
103 // Codigo de prueba
104 public class Polimorfismo02 {
105
106     public static void main (String args []) {
107         Point point;
108         Circle circle;
109         Cylinder cylinder;
110         Shape arrayOfShapes[];
111
112         point = new Point( 7, 11 );
113         circle = new Circle( 3.5, 22, 8 );
114         cylinder = new Cylinder( 10, 3.3, 10, 10 );
115
116         arrayOfShapes = new Shape[ 3 ];
117
118         // asigno las referencias de los objetos de subclase
119         // a un arreglo de superclase
120         arrayOfShapes[ 0 ] = point;
121         arrayOfShapes[ 1 ] = circle;
122         arrayOfShapes[ 2 ] = cylinder;
123
124         System.out.println( point.getName() + ": " + point.toString());
125
126         System.out.println( circle.getName() + ": " + circle.toString());
127
128         System.out.println( cylinder.getName() + ": " + cylinder.toString());
129
130         for ( int i = 0; i < 3; i++ ) {
131             System.out.println( arrayOfShapes[ i ].getName() +
132                                 ": " + arrayOfShapes[ i ].toString());
133             System.out.println( "Area = " + arrayOfShapes[ i ].area() );
134             System.out.println( "Volume = " + arrayOfShapes[ i ].volume() );
135         }
136     }
```



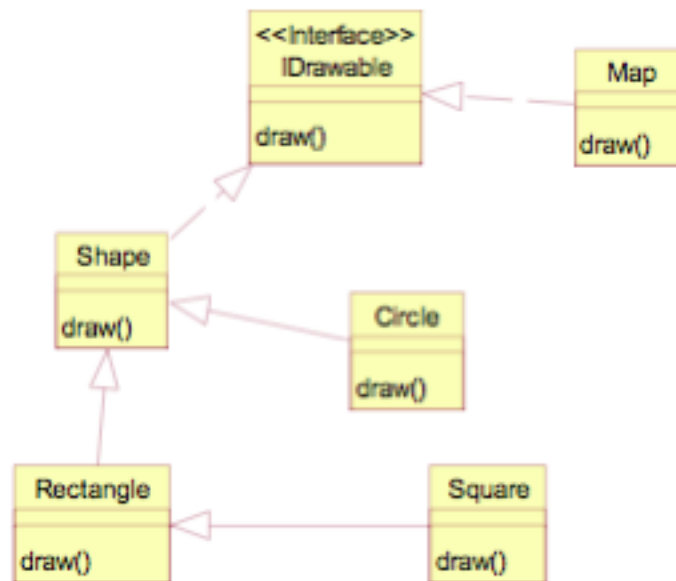


Fig. 17.1. Ejemplo de polimorfismo con interfaces en Java

137

}

**Listing 96.** Ejemplo de polimorfismo en Java. Programa de figuras geométricas con una clase abstracta Shape (Forma)

### Clase abstracta o interfaz

## 17.2.2 Ejemplo de Polimorfismo con una Interfaz en Java

Los programas anteriores estaban basados en clases y clases abstractas. Sin embargo, también es posible tener variables de referencia a interfaces, a través de las cuales se implemente el polimorfismo. El siguiente programa muestra otra estructura clásica de clases “gráficas”, todas contienen su propia implementación de *draw()*, y son organizadas en dos arreglos de ejemplo: uno de la clase principal, y el segundo del tipo de la interfaz.

**Ejemplo:**

```

1 //programa Polimorfismo
2 interface IDrawable {
3     void draw();
4 }
5
6 class Shape implements IDrawable {

```

```
7     public void draw() { System.out.println("Dibujando Figura."); }
8 }
9
10 class Circle extends Shape {
11     public void draw() { System.out.println("Dibujando Circulo."); }
12 }
13
14 class Rectangle extends Shape {
15     public void draw() { System.out.println("Dibujando Rectangulo."); }
16 }
17
18 class Square extends Rectangle {
19     public void draw() { System.out.println("Dibujando cuadrado."); }
20 }
21
22 class Map implements IDrawable {
23     public void draw() { System.out.println("Dibujando mapa."); }
24 }
25
26 public class Polimorfismo03 {
27     public static void main(String args[]) {
28         Shape[] shapes = {new Circle(), new Rectangle(), new Square()};
29         IDrawable[] drawables = {new Shape(), new Rectangle(), new Map()};
30
31         System.out.println("Dibujando figuras:");
32         for (int i = 0; i < shapes.length; i++)
33             shapes[i].draw();
34
35         System.out.println("Dibujando elementos dibujables:");
36         for (int i = 0; i < drawables.length; i++)
37             drawables[i].draw();
38     }
39 }
```

Listing 97. Ejemplo de polimorfismo con interfaces en Java.

## 17.3 Polimorfismo en Python

Debido a que Python es un lenguaje tipado dinámicamente, el polimorfismo se ejecuta en automático. De hecho, cada operación es una operación polimórfica en Python. Cualquier método aplicado a un objeto funcionará mientras la clase del objeto la soporte, siendo determinado en tiempo de ejecución si es posible llevarse a cabo la operación.

Ejemplo:

```
1  # Ejemplo de polimorfismo en Python
2  class base:
3      def quien(self):
4          print('base')
5  class primera (base):
6      def quien(self):
7          print('primera')
8  class segunda (base):
9      def quien(self):
10         print('segunda')
11 class tercera (base):
12     def foo(self):
13         return
14 #script de ejecución
15 objBase = base()
16 obj1 = primera()
17 obj2 = segunda()
18 obj3 = tercera()
19
20 pBase= objBase
21 pBase.quien()
22 pBase= obj1
23 pBase.quien()
24 pBase= obj2
25 pBase.quien()
26 pBase= obj3
27 pBase.quien()
```

**Listing 98.** Ejemplo de polimorfismo en Python.

### 17.3.1 Clases abstractas y polimorfismo en Python

El concepto de clases abstractas no está implementado directamente en Python. Sin embargo, si proporciona un módulo para clases bases abstractas (ABC – Abstract Base Class)<sup>3</sup>. El módulo proporciona una metaclasses<sup>4</sup> ABCMeta y una clase de ayuda ABC<sup>5</sup>. Una clase que tiene una metaclasses derivada de ABCMeta no puede ser instanciada. Se pueden definir métodos abstractos mediante el uso del decorador `@abstractmethod`. El uso de este decorador requiere que la metaclasses de la clase sea ABCMeta o se derive de esta.

#### Sintaxis

```
from abc import ABC

class <MiClaseAbstracta>(ABC):
    <resto de la clase>
```

#### Ejemplo:

```
1  #polimorfismo y clase abstracta en Python
2  from abc import ABC, abstractmethod
3
4  class Shape(ABC):
5      def area(self):
6          return 0
7      def volume(self):
8          return 0
9
10     @abstractmethod
11     def getName(self):
12         pass
13
14     class Point(Shape):
15         def __init__(self, a, b):
16             self.x = a
```

<sup>3</sup>[abc](#)

<sup>4</sup>[Metaclasses](#)

<sup>5</sup>El concepto de metaclasses en Python va más allá del alcance del curso.

```
17         self.y = b
18
19     def setPoint(self, a, b):
20         self.x = a
21         self.y = b
22
23     def getX(self):
24         return self.x
25
26     def getY(self):
27         return self.y
28
29     def toString(self):
30         return "[" + str(self.x) + ", " + str(self.y) + "]"
31
32     def getName(self):
33         return 'Punto'
34
35 class Circle (Point):
36     def __init__(self, r, a, b):
37         super().__init__(a, b)
38         self.radius = r
39
40     def setRadius(self, r):
41         if r>=0 :
42             self.radius = r
43         else:
44             self.radius = 0
45
46     def area(self):
47         return 3.14159 * self.radius * self.radius
48
49     def toString(self):
50         return "Centro = " + super().toString() + "; Radio = " + str(self.radius)
51
52     def getName(self):
53         return 'Círculo'
54
55 class Cylinder (Circle):
56     def __init__(self, h, r, a, b):
57         super().__init__(r, a, b)
58         self.height = h
```

```
59
60     def setHeight(self, h):
61         if h>=0:
62             self.height = h
63         else:
64             self.height = 0
65
66     def getHeight(self):
67         return self.height
68
69     def area(self):
70         return 2 * super().area() + 2 * 3.14159 * self.radius * self.height
71
72     def volume(self):
73         return super().area() * self.height
74
75     def toString(self):
76         return super().toString() + "; Altura = " + str(self.height)
77
78     def getName(self):
79         return 'Cilindro'
80
81     #script de prueba
82     point = Point(7, 11)
83     circle = Circle(3.5, 22, 8)
84     cylinder = Cylinder(10, 3.3, 10, 10)
85     arrayOfShapes = [point, circle, cylinder]
86
87     print(point.getName() + ": " + point.toString())
88     print(circle.getName() + ": " + circle.toString())
89     print(cylinder.getName() + ": " + cylinder.toString())
90
91     for sh in arrayOfShapes:
92         print(sh.getName() + ": " + sh.toString())
93         print( "Area = " + str(sh.area()) )
94         print( "Volume = " + str(sh.volume()) )
```

**Listing 99.** Ejemplo de clases abstractas y polimorfismo en Python.

## Capítulo 18

# Polimorfismo paramétrico: programación genérica

La programación genérica favorece la reutilización de código, permitiendo que se generen objetos específicos para un tipo a partir de **clases genéricas**. Las clases genéricas son conocidas también como **plantillas de clase** o **clases parametrizadas**.

## 18.1 Plantillas de clase en C++

Antes se mencionó el uso de plantillas en C++ aplicado a funciones. El concepto de plantillas es aplicable también a la programación orientada a objetos en C++ a través de **plantillas de clase**.

El uso de plantillas de clase no es diferente al uso de plantillas en operaciones no orientadas a objetos:

Sintaxis
<pre>template &lt;class T&gt;  ○  template &lt;typename T&gt;</pre>

Veamos el ejemplos clásicos aprovechando el uso de plantillas.

[Ejemplo:](#)

```
1  #include <iostream>  
2  
3  using namespace std;  
4  
5  template <class T, class U>  
6  class Pair {  
7  private:  
8      T first;  
9      U second;  
10 public:  
11     Pair(T f, U second) {  
12         first=f;  
13         this->second=second;  
14     }  
15  
16  
17     T getFirst() {  
18         return first;  
19     }
```



```

20     }
21     U getSecond() {
22         return second;
23     }
24 };
25
26 int main() {
27     Pair<float, int> *pair = new Pair<float, int>(10.5,2);
28
29     cout<<"Obten el primer elemento:" << pair->getFirst()<<endl;
30     cout<<"Obten el segundo elemento:"<< pair->getSecond()<<endl;
31     return 0;
32 }

```

Listing 100. Ejemplo de plantillas en C++.

Ejemplo:

```

1  // stack.h
2  // Clase de plantilla Pila
3  #ifndef STACK_H_
4  #define STACK_H_
5
6  template< class T >
7  class Stack {
8  public:
9      Stack( int = 10 );
10     ~Stack() { delete [] stackPtr; }
11     char push( const T& );
12     char pop( T& );
13 private:
14     int size;
15     int top;
16     T *stackPtr;
17
18     char isEmpty() const { return top == -1; }
19     char isFull() const { return top == size - 1; }
20 };
21
22
23 template< class T >
24 Stack< T >::Stack( int s )

```

```
25 {
26     size = s > 0 ? s : 10;
27     top = -1;
28     stackPtr = new T[ size ];
29 }
30
31 template< class T >
32 char Stack< T >::push( const T &pushValue )
33 {
34     if ( !isFull() ) {
35         stackPtr[ ++top ] = pushValue;
36         return 1;
37     }
38     return 0;
39 }
40
41 template< class T >
42 char Stack< T >::pop( T &popValue )
43 {
44     if ( !isEmpty() ) {
45         popValue = stackPtr[ top-- ];
46         return 1;
47     }
48     return 0;
49 }
50
51 #endif /*STACK_H_*/
52
53 // Ejemplo uso de plantillas de clase
54 #include <iostream>
55 #include "stack.h"
56
57 using namespace std;
58
59 int main() {
60     Stack< double > doubleStack( 5 );
61     double f = 1.1;
62     cout << "Insertando elementos en doubleStack \n";
63
64     while ( doubleStack.push( f ) ) {
65         cout << f << ' ';
66         f += 1.1;
```

```

67     }
68
69     cout << "\nLa pila está llena. No se puede insertar el elemento " << f
70         << "\n\nSacando elementos de doubleStack\n";
71
72     while ( doubleStack.pop( f ) )
73         cout << f << ' ';
74
75     cout << "\nLa pila está vacía. No se pueden eliminar más elementos\n";
76
77     Stack< int > intStack;
78     int i = 1;
79     cout << "\nInsertando elementos en intStack\n";
80
81     while ( intStack.push( i ) ) {
82         cout << i << ' ';
83         ++i;
84     }
85
86     cout << "\nLa pila está llena. " << i
87         << "\n\nSacando elementos de intStack\n";
88
89     while ( intStack.pop( i ) )
90         cout << i << ' ';
91
92     cout << "\nLa pila está vacía. No se pueden eliminar más elementos \n";
93     return 0;
94 }

```

**Listing 101.** Ejemplo, una pila con plantillas en C++.

Las plantillas de clase ayudan a la reutilización de código, al permitir varias versiones de clases para un tipo de dato a partir de clases genéricas. A estas clases específicas se les conoce como **clases de plantilla**.

### Concepto

Una clase de plantilla es entonces como una instancia de una plantilla de clase.

Con respecto a la herencia en combinación con el uso de plantillas, se deben tener en cuenta las siguientes situaciones[16]:

- Una plantilla de clase se puede derivar de una clase de plantilla.
- Una plantilla de clase se puede derivar de una clase que no sea plantilla.
- Una clase de plantilla se puede derivar de una plantilla de clase.
- Una clase que no sea de plantilla se puede derivar de una plantilla de clase.

En cuanto a los miembros estáticos, cada clase de plantilla que se crea a partir de una plantilla de clases mantiene sus propias copias de los miembros estáticos.

## 18.2 Standard Template Library (STL)

Las plantillas de clase son una herramienta muy poderosa en C++. Esto ha llevado a desarrollar lo que se conoce como STL. STL es el acrónimo de *Standard Template Library*, y es una biblioteca de C++ que proporciona un conjunto de clases contenedoras, iteradores y de algoritmos genéricos:

- Las clases contenedoras incluyen vectores, listas, deque, conjuntos, multi-conjuntos, multimapas, pilas, colas y colas de prioridad.
- Los iteradores son generalizaciones de apuntadores: son objetos que apuntan a otros objetos. Son usados normalmente para iterar sobre un conjunto de objetos. Los iteradores son importantes porque son típicamente usados como interfaces entre las clases contenedoras y los algoritmos.
- Los algoritmos genéricos incluyen un amplio rango de algoritmos fundamentales para los más comunes tipos de manipulación de datos, como ordenamiento, búsqueda, copiado y transformación.
- STL es una biblioteca estándar de ANSI/ISO desde julio de 1994.

La STL está altamente parametrizada, por lo que casi cada componente en la STL es una plantilla[17]. Podemos usar por ejemplo la plantilla `vector < T >` para hacer uso de vectores sin necesidad de preocuparnos del manejo de memoria:

---

```
1     vector<int> v(3);           // Declara un vector de 3 elementos.
2         v[0] = 7;
3         v[1] = v[0] + 3;
4         v[2] = v[0] + v[1];     // v[0] == 7, v[1] == 10, v[2] == 17
```

---

Los algoritmos proporcionados por la STL ayudan a manipular los datos de los contenedores[17]. Por ejemplo, podemos invertir el orden de los elementos de un vector, usando el algoritmo `reverse()`:

```
reverse(v.begin(), v.end()); // v[0]==17, v[1]==10, v[2]==7
```

Ejemplo:

```

1  #ifndef STACK_HPP_
2  #define STACK_HPP_
3  #include <vector>
4
5  template <typename T>
6  class Stack {
7      private:
8          std::vector<T> elems;      // elementos
9
10     public:
11         void push(T const&);
12         void pop();
13         T top() const;              // regresa elemento en el tope
14         bool empty() const {        // regresa si la pila esta vacia
15             return elems.empty();
16         }
17     };
18
19     template <typename T>
20     void Stack<T>::push (T const& elem)
21     {
22         elems.push_back(elem);      // añade una copia de elem
23     }
24
25     template<typename T>
26     void Stack<T>::pop ()
27     {
28         if (elems.empty()) {
29             std::cout<<"Stack<>::pop(): pila vacia";
30             return;
31         }
32         elems.pop_back();            // remueve el ultimo elemento
33     }
34
35     template <typename T>
36     T Stack<T>::top () const
37     {
38         if (elems.empty()) {
39             std::cout<<"Stack<>::top(): pila vacia";

```

```
40     }
41     return elems.back();      // regresa copia del elemento en el tope
42 }
43 #endif /*STACK_HPP_*/
44
45 #include <iostream>
46 #include <string>
47 #include <cstdlib>
48 #include "stack.hpp"
49
50 int main()
51 {
52     Stack<int>          intStack;      // pila de enteros
53     Stack<std::string> stringStack;    // pila de strings
54
55     // manipulapila de enteros
56     intStack.push(7);
57     std::cout << intStack.top() << std::endl;
58
59     // manipula pila de strings
60     stringStack.push("hola");
61     std::cout << stringStack.top() << std::endl;
62     stringStack.pop();
63     stringStack.pop();
64 }
```

**Listing 102.** Ejemplo de STL.

## Tabla de Clases más Usadas de la STL en C++

Clase	Descripción	Ejemplo
<code>vector</code>	Contenedor dinámico que permite almacenar una colección de elementos en un arreglo redimensionable.	<code>std::vector&lt;int&gt;v = {1, 2, 3}; v.push_back(4);</code>
<code>list</code>	Lista doblemente enlazada que permite inserciones y eliminaciones rápidas en cualquier posición.	<code>std::list&lt;int&gt;l = {1, 2, 3}; l.push_back(4);</code>
<code>deque</code>	Contenedor que permite inserciones y eliminaciones rápidas tanto al principio como al final.	<code>std::deque&lt;int&gt;d; d.push_front(1); d.push_back(2);</code>
<code>set</code>	Contenedor que almacena elementos únicos y los mantiene ordenados automáticamente.	<code>std::set&lt;int&gt;s = {3, 1, 2}; s.insert(4);</code>
<code>map</code>	Contenedor que almacena pares clave-valor, ordenado por las claves.	<code>std::map&lt;std::string, int&gt;m; m[.Alicia"] = 25;</code>
<code>unordered_map</code>	Contenedor similar a <code>map</code> , pero no mantiene los elementos ordenados.	<code>std::unordered_map&lt;std::string, int&gt;um; um[.Alicia"] = 25;</code>
<code>stack</code>	Contenedor que sigue la estructura LIFO (Last In, First Out).	<code>std::stack&lt;int&gt;st; st.push(1); st.push(2);</code>
<code>queue</code>	Contenedor que sigue la estructura FIFO (First In, First Out).	<code>std::queue&lt;int&gt;q; q.push(1); q.push(2);</code>
<code>priority_queue</code>	Cola de prioridad que permite almacenar elementos ordenados según un criterio.	<code>std::priority_queue&lt;int&gt;pq; pq.push(3); pq.push(1);</code>
<code>pair</code>	Estructura que permite almacenar un par de valores relacionados.	<code>std::pair&lt;int, std::string&gt;p = {1, .Alicia"};</code>
<code>tuple</code>	Similar a <code>pair</code> , pero permite almacenar más de dos valores de distintos tipos.	<code>std::tuple&lt;int, std::string, float&gt;t = {1, .Alicia", 3.14};</code>

## 18.3 Clases Genéricas en Java

Java 1.5 introdujo finalmente el uso de clases genéricas (*generics*)[18]. El uso de clases genéricas es una característica poderosa usada en otros lenguajes, siendo C++ el ejemplo más conocido que soporta programación genérica mediante el uso de plantillas o *templates*.

### Sintaxis

```
class NombreClase <Lista de parámetros de tipos> { ... }
```

Ejemplo:

```
1 class Pair<T, U> {
2     private final T first;
3     private final U second;
4     public Pair(T first, U second) { this.first=first; this.second=second; }
5     public T getFirst() { return first; }
6     public U getSecond() { return second; }
7 }
8
9 public class PairExample {
10     public static void main(String[] args) {
11
12         Pair<String, Integer> pair = new Pair<String, Integer>("one",2);
13
14         // no acepta tipos de datos básicos o primitivos
15         //Pair<String, int> pair2 = new Pair<String, Integer>("one",2);
16
17         // siguiente linea generaría un warning de seguridad de tipos
18         //Pair<String, Integer> pair3 = new Pair("one",2);
19
20         System.out.println("Obtén primer elemento:" + pair.getFirst());
21         System.out.println("Obtén segundo elemento:" + pair.getSecond());
22     }
23 }
```

**Listing 103.** Ejemplo de clases genéricas en Java.

Es también posible parametrizar interfaces, como se muestra a continuación.

### Sintaxis

```
interface NombreInterfaz <Lista de parámetros de tipos> { ... }
```



### Ejemplo:

```
1 interface IPair<T, U>{
2     public T getFirst();
3     public U getSecond();
4 }
5
6 class Pair<T, U> implements IPair<T, U>{
7     private final T first;
8     private final U second;
9     public Pair(T first, U second) { this.first=first; this.second=second; }
10    public T getFirst() { return first; }
11    public U getSecond() { return second; }
12 }
13
14 public class PairExample {
15     public static void main(String[] args) {
16
17         IPair<String, Integer> ipair = new Pair<String, Integer>("one", 2);
18
19         System.out.println("Obtén primer elemento:"+ipair.getFirst());
20         System.out.println("Obtén segundo elemento:"+ipair.getSecond());
21     }
22 }
23 }
```

**Listing 104.** Ejemplo clases e interfaces genéricas en Java.

Un requerimiento para el uso tipos genéricos en Java es que no pueden usarse tipos de datos primitivos, porque los tipos primitivos o básicos no son subclases de *Object*[19]. Por lo que sería ilegal por ejemplo querer instanciar *Pair* < *int*, *String* > . La ventaja es que el uso de la clase *Object* significa que solo un archivo de clase (*.class*) necesita ser generado por cada clase genérica[20].

Restricciones de las clases genéricas, ver<sup>1</sup>.

## 18.4 Biblioteca de Clases Genéricas en Java

Al igual que C++ con la STL, Java tiene un conjunto de clases genéricas predefinidas. Su uso, de manera similar que con las clases genéricas definidas por el programador, no está permitido para tipos primitivos, por lo que solo objetos podrán ser contenidos. Las principales clases genéricas en Java son, como en la STL, clases

---

<sup>1</sup>Java generics

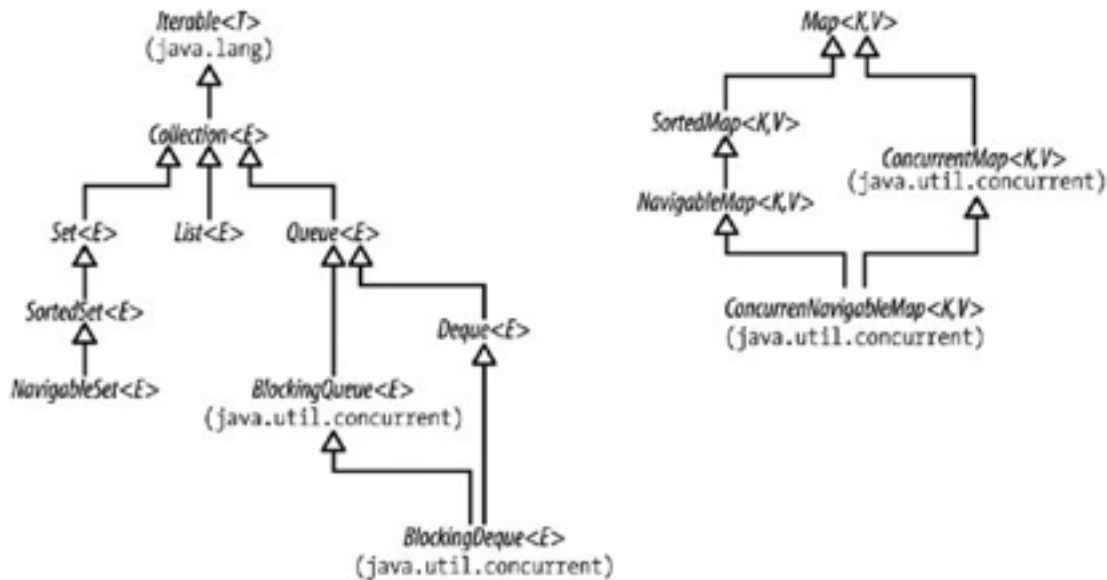


Fig. 18.1. Biblioteca genérica en Java

contenedoras o colecciones<sup>2</sup>. El *Java Collections Framework* (JCF) es un conjunto de interfaces y clases definidos en los paquetes *java.util* y *java.util.concurrent*.

Las interfaces del JCF son:

- *Collection*. Contiene la funcionalidad básica requerida en casi cualquier colección de objetos (con excepción de *Map*)
- *Set*. Es una colección sin duplicados, donde el orden es no significativo. Sin embargo contiene un método que devuelve el conjunto ordenado (*SortedSet*).
- *Queue*. Define el comportamiento básico de una estructura de cola.
- *List*. Es una colección donde el orden es significativo, permitiendo además valores duplicados.
- *Map*. Define una colección donde un valor clave es asociado para almacenar y recuperar elementos.

La siguiente figura muestra las principales interfaces de la JCF[21]:

Los iteradores son objetos que te permiten recorrer una colección de objetos, obteniendo o removiendo elementos. Un objeto iterador implementa la interfaz

<sup>2</sup>Las colecciones en Java eran implementadas antes de la versión 1.5 pero sin el uso de clases genéricas. El uso de versiones anteriores de colecciones con colecciones genéricas es permitido por compatibilidad hacia atrás pero debe tenerse especial cuidado pues hay situaciones que el compilador no puede validar.

*Iterator* o la interfaz *ListIterator*. En general, para usar un iterador para recorrer una colección se debe: 1. Obtener un iterador al inicio de la colección llamando al método *iterator()* de la colección. 2. Definir un ciclo que haga la llamada a *hasNext()*. El ciclo iterará mientras el método sea verdadero. 3. En el ciclo, obtener cada elemento llamando al método *next()*.

Ejemplo:

```
1  // Usando la interfaz Collection
2  import java.util.List;
3  import java.util.ArrayList;
4  import java.util.Collection;
5  import java.util.Iterator;
6
7  public class CollectionTest {
8      private static final String[] colors =
9      { "MAGENTA", "RED", "WHITE", "BLUE", "CYAN" };
10     private static final String[] removeColors =
11     { "RED", "WHITE", "BLUE" };
12
13     // crea ArrayList, añade Colors y la manipula
14     public CollectionTest() {
15         List< String > list = new ArrayList< String >();
16         List< String > removeList = new ArrayList<String>();
17
18         // añade elementos del arreglo colors a list
19         for ( String color : colors )
20             list.add( color );
21
22         // añade elementos del arreglo removeColors a removeList
23         for ( String color : removeColors )
24             removeList.add( color );
25
26         System.out.println( "ArrayList: " );
27         // despliega contenido de list
28         for ( int count = 0; count < list.size(); count++ )
29             System.out.printf( "%s ", list.get( count ) );
30
31         // remueve de list colores contenidos en removeList
32         removeColors( list, removeList );
33
34         System.out.println( "\n\nArrayList después de llamar removeColors: " );
35         // despliega contenido de list
```

```
36     for ( String color : list )
37         System.out.printf( "%s ", color );
38     } // end CollectionTest constructor
39
40     // remueve colores especificados en collection2 de collection1
41     private void removeColors(
42         Collection< String > collection1, Collection< String > collection2 ) {
43         // obtiene iterator
44         Iterator< String > iterator = collection1.iterator();
45
46         // mientras colección tiene elementos
47         while ( iterator.hasNext() )
48             if ( collection2.contains( iterator.next() ) )
49                 iterator.remove(); // remueve color actual
50     }
51
52     public static void main( String args[] ) {
53         new CollectionTest();
54     }
55 }
```

Listing 105. Ejemplo usando la JCF en Java.

### 18.4.1 Ejemplos complementarios de Clases Genéricas en Java

[Ejemplo](#) de una pila genérica simple<sup>3</sup>:

```
1  import java.util.*;
2
3  public class PilaGenérica <T> {
4      private ArrayList<T> pila = new ArrayList<T> ();
5      private int tope = 0;
6
7      public int size () {
8          return tope;
9      }
10
11     public void push (T elemento) {
12         pila.add (tope++, elemento);
13     }
```

---

<sup>3</sup>Basado en: [Generic Stack](#)

```
14
15     public T pop () {
16         return pila.remove (--tope);
17     }
18
19     public static void main (String[] args) {
20         PilaGenérica<Integer> p = new PilaGenérica<Integer> ();
21
22         p.push (17);
23         int i = p.pop ();
24         System.out.format ("%4d%n", i);
25     }
26 }
```

**Listing 106.** Ejemplo de una pila genérica simple en Java.  
**Ejemplo** de una pila genérica como lista ligada<sup>4</sup>:

```
1 import java.util.Iterator;
2 import java.util.NoSuchElementException;
3
4 public class Pila<Elemento> implements Iterable<Elemento> {
5     private int tamaño;           // tamaño de la pila
6     private Nodo primer;         // tope de la pila
7
8     // clase anidada Nodo
9     private class Nodo {
10         private Elemento elemento;
11         private Nodo siguiente;
12     }
13
14     // Crea una pila vacia.
15     public Pila() {
16         primer = null;
17         tamaño = 0;
18     }
19
20     // Esta vacia la pila?
21     public boolean estaVacia() {
22         return primer == null;
23     }
```

---

<sup>4</sup>Ejemplo basado de: [Stack](#)

```
24
25 // Regresa el número de elementos en la pila
26 public int getTamaño() {
27     return tamaño;
28 }
29
30 // Añade elemento a la pila.
31 public void push(Elemento elemento) {
32     Nodo viejoPrimer = primer;
33
34     primer = new Nodo();
35     primer.elemento = elemento;
36     primer.siguiente = viejoPrimer;
37     tamaño++;
38 }
39
40 /**
41  * Regresa el elemento en el tope de la pila y lo elimina.
42  * Lanza una excepción si no hay elemento porque la pila este vacía.*/
43 public Elemento pop() {
44     if (estaVacia())
45         throw new RuntimeException("Pila vacía");
46     Elemento elemento = primer.elemento; // guarda elemento para retornarlo
47     primer = primer.siguiente; // elimina el primer nodo
48     tamaño--;
49     return elemento; // regresa elemento
50 }
51
52 /** Regresa el elemento en el tope de la pila sin modificarla.
53  * Lanza una excepción si la pila esta vacía.*/
54 public Elemento ver() {
55     if (estaVacia())
56         throw new RuntimeException("Pila vacía");
57     return primer.elemento;
58 }
59
60 /** Regresa representación en cadena.*/
61 public String toString() {
62     StringBuilder s = new StringBuilder();
63     for (Elemento elemento : this)
64         s.append(elemento + " ");
65     return s.toString();
66 }
```

```
66     }
67     // Regresa un iterador a la pila que itera a través de los elementos en orden LIFO
68     public Iterator<Elemento> iterator() {
69         return new ListIterator();
70     }
71     // Iterador, no se implementa remove() dado que es opcional
72     private class ListIterator implements Iterator<Elemento> {
73         private Nodo actual = primer;
74
75         public boolean hasNext() {
76             return actual != null;
77         }
78
79         public void remove() {
80             throw new UnsupportedOperationException();
81         }
82
83         public Elemento next() {
84             if (!hasNext())
85                 throw new NoSuchElementException();
86             Elemento elemento = actual.elemento;
87             actual = actual.siguiente;
88             return elemento;
89         }
90     }
91
92     public static void main(String[] args) {
93         Pila<String> s = new Pila<String>();
94
95         String elemento1 = "un texto";
96         String elemento2 = "otro elemento";
97         String elemento3 = "xxxx";
98
99         s.push(elemento1);
100        s.push(elemento2);
101        s.push(elemento3);
102
103        while (!s.estaVacia()) {
104            System.out.println(s.pop());
105            System.out.println("(" + s.getTamaño() + " elemento(s) quedan en la pila)");
106        }
107    }
```

108

```
}
```

**Listing 107.** Ejemplo de una pila genérica como lista ligada en Java.



### Ejercicios de clases genéricas

Diseñe una **clase genérica "Matriz"** que almacene una matriz de cualquier tipo. La clase debe tener métodos para acceder a un elemento específico en la matriz, para establecer el valor de un elemento específico en la matriz, para obtener el número de filas y columnas de la matriz, y para imprimir la matriz en la consola. Proporcione un ejemplo de cómo se utilizaría la clase para crear una matriz de enteros y una matriz de cadenas. Para C++ es posible hacer uso de la clase *vector*  $< T >$  y para Java la clase *ArrayList*  $< E >$

Implementar una **clase genérica *Arbol***, que permita almacenar elementos de cualquier tipo en una estructura de datos de tipo árbol binario. La clase debería tener los siguientes métodos:

1. *add(element : T)*: Agrega un elemento al árbol.
2. *remove(element : T)*: Elimina un elemento específico del árbol.
3. *search(element : T) – > bool*: Busca un elemento específico en el árbol y devuelve verdadero si se encuentra, falso en caso contrario.
4. *traverse(order : str) – > List[T]*: Recorre el árbol en el orden especificado (*in – order, pre – order, post – order*) y devuelve una lista con los elementos del árbol en ese orden.
5. *get\_height() – > int*: devuelve la altura del arbol.
6. *get\_size() – > int*: devuelve el número de elementos en el árbol.

### Almacenamiento Genérico de Datos

Crea una **clase genérica llamada *AlmacenamientoDatosT*** que pueda almacenar y manipular datos de cualquier tipo *T*. La clase debe tener las siguientes funcionalidades:

1. **Inicialización**: La clase debe inicializarse con una capacidad inicial para almacenar elementos.
2. **Agregar Elemento**: Implementa un método *void agregarElemento(T elemento)* que añade un elemento al almacenamiento. Si el almacenamiento alcanza su capacidad, debería redimensionarse automáticamente para acomodar más elementos.
3. **Recuperar Elemento**: Implementa un método *T obtenerElemento(int indice)* que recupera el elemento en el índice especificado.
4. **Eliminar Elemento**: Implementa un método *bool eliminarElemento(T elemento)* que elimina la primera ocurrencia del elemento especificado del almacenamiento. Debería devolver *true* si se encuentra y elimina el elemento; de lo contrario, devolver *false*.
5. **Imprimir Todos los Elementos**: Implementa un método *void ImprimirTodosLosElementos()* que imprime todos los elementos en el almacenamiento.



## Capítulo 19

# Manejo de Excepciones

Siempre se ha considerado importante el manejo de los errores en un programa, pero no fue hasta que surgió el concepto de **manejo de excepciones** que se dio una estructura más formal para hacerlo.

Concepto
El término de <b>excepción</b> viene de la posibilidad de detectar eventos que no forman parte del curso normal del programa, pero que de todas formas ocurren.

Un evento "**excepcional**" puede ser generado por una falla en la conexión a red, un archivo que no puede encontrarse, o un acceso indebido en memoria. La intención de una excepción es responder de manera dinámica a los errores, sin que afecte gravemente la ejecución de un programa, o que al menos se controle la situación posterior al error.

¿Cuál es la ventaja con respecto al manejo común de errores?

Normalmente, cada programador agrega su propio código de manejo de errores y queda revuelto con el código del programa. El manejo de excepciones indica claramente en que parte se encuentra el manejo de los errores, separándolo del código normal.

Además, es posible recibir y tratar muchos de los errores de ejecución y tratarlos correctamente, como podría ser una división entre cero.

Se recomienda el manejo de errores para aquellas situaciones en las cuales el programa necesita ayuda para recuperarse.

## 19.1 Manejo de Excepciones en C++

El manejo de excepciones en C++, involucra los siguientes elementos sintácticos:

**try.** El bloque definido por la instrucción *try*, especifica el código que potencialmente podría generar un error que deba ser manejado por la excepción:

Sintaxis
<pre>try {     // instrucciones donde las excepciones     // pueden ser generadas }</pre>

**throw.** Esta instrucción seguida por una expresión de un cierto tipo, genera una excepción del tipo de la expresión. Esta instrucción debería ser ejecutada dentro de algún bloque *try*, de manera directa o indirecta:

Sintaxis
<pre>throw "Se genera una excepción de tipo char *";</pre>

**catch.** La instrucción *catch* va seguida de un bloque *try*. *Catch* define un segmento de código para tratar una excepción (de un tipo) lanzada:

Sintaxis
<pre>catch (char *mensaje) {     // instrucciones donde la excepción     // thrown char *     // será procesada }</pre>

Ejemplo:

```
1 // exceptions
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main () {
6     try
7     {
8         throw 20;
9     }
10    catch (int e)
11    {
12        cout << "Una excepción ocurrió. Número: " << e << endl;
13    }
14    return 0;
15 }
```

Listing 108. Ejemplo de manejo de excepciones en C++.

### 19.1.1 Excepciones estandar en C++

La biblioteca estándar de C++ proporciona una clase base diseñada específicamente para declarar objetos que pueden ser lanzados como excepciones. La clase *exception* esta declarada en `< exception >` (en el espacio de nombres *std*). La clase tiene entre otras cosas un método virtual llamado *what* que regresa un arreglo de caracteres y puede ser redefinida en clases derivadas para describir la excepción.

Ejemplo:

```
1 // excepciones estándar
2 #include <iostream>
3 #include <exception>
4 using namespace std;
5
6 class myexception: public exception
7 {
8     virtual const char* what() const throw()
9     {
10         return "Mi excepción se ejecutó";
11     }
12 } myex;
13
14 int main () {
```

```
15  try
16  {
17      throw myex;
18  }
19  catch (exception& e)
20  {
21      cout << e.what() << endl;
22  }
23  return 0;
24 }
```

**Listing 109.** Ejemplo excepciones estandar en C++.

Las clases de la biblioteca estándar implementan clases derivadas de la clase *exception* para poder lanzar excepciones derivadas de esta clase.

**Ejemplo:**

```
1  // excepción bad_alloc
2  #include <iostream>
3  #include <exception>
4  using namespace std;
5
6  int main () {
7      try
8      {
9          int* myarray= new int[1000];
10     }
11     catch (exception& e)
12     {
13         cout << "Excepción estándar: " << e.what() << endl;
14     }
15     return 0;
16 }
```

**Listing 110.** Ejemplo excepción C++.

## 19.2 Manejo de Excepciones en Java

El modelo de excepciones de Java es similar al de C y C++, pero mientras en estos lenguajes no estamos obligados a manejar las excepciones, en Java es forzoso para el uso de ciertas clases; de lo contrario, el compilador generará un error.

### 19.2.1 ¿Cómo funciona?

Muchos tipos de errores pueden provocar una excepción, desde un desbordamiento de memoria o un disco duro estropeado hasta un intento de dividir por cero o intentar acceder a un arreglo fuera de sus límites. Cuando esto ocurre, la máquina virtual de Java crea un objeto de la clase *Exception* o *Error* y se notifica el hecho al sistema de ejecución. En este punto, se dice que se ha lanzado una excepción.

Un método se dice que es capaz de tratar una excepción si ha **previsto** el error que se ha producido y prevé también las operaciones a realizar para “recuperar” el programa de ese estado de error.

En el momento en que es lanzada una excepción, la máquina virtual de Java recorre la pila de llamadas de métodos en busca de alguno que sea capaz de tratar la clase de excepción lanzada. Para ello, comienza examinando el método donde se ha producido la excepción; si este método no es capaz de tratarla, examina el método desde el que se realizó la llamada al método donde se produjo la excepción y así sucesivamente hasta llegar al último de ellos. En caso de que ninguno de los métodos de la pila sea capaz de tratar la excepción, la máquina virtual de Java muestra un mensaje de error y el programa termina.

Los programas escritos en Java también pueden lanzar excepciones explícitamente mediante la instrucción `throw`, lo que facilita la devolución de un código de error al método que invocó el método que causó el error.

Un **ejemplo** de una excepción generada (y no tratada) es el siguiente programa:

```
1 public class Excepcion {  
2     public static void main(String argumentos[]) {  
3         int i=5, j=0;  
4         int k=i/j; // División por cero  
5     }  
6 }
```

**Listing 111.** Ejemplo de excepción en Java.

Al ejecutarlo, se verá que la máquina virtual Java ha detecta una condición de error y ha crea un objeto de la clase *java.lang.ArithmeticException*. Como el método donde se ha producido la excepción no es capaz de tratarla, es manejada

por la máquina virtual Java, que muestra un mensaje de error y finaliza la ejecución del programa.

### 19.2.2 Lanzamiento de excepciones (*throw*)

Como se ha comentado anteriormente, un método también es capaz de lanzar excepciones.

#### Sintaxis

```
método ( ) throws <lista de excepciones> {  
    //código  
    ...  
    throw new <nombre Excepción>  
    ...  
}
```

donde *< listadeexcepciones >* es el nombre de cada una de las excepciones que el método puede lanzar.

Por ejemplo, en el siguiente programa se genera una condición de error si el dividendo es menor que el divisor:

Ejemplo:

```
1 public class LanzaExcepcion {  
2     public static void main(String argumentos[]) throws ArithmeticException {  
3  
4         int i=1, j=0;  
5         if (j==0)  
6             throw new ArithmeticException();  
7         else  
8             System.out.println(i/j);  
9     }  
10 }
```

**Listing 112.** Ejemplo lanzamiento de excepción en Java.

Para lanzar la excepción es necesario crear un objeto de tipo *Exception* o alguna de sus subclases (por ejemplo: *ArithmeticException*) y lanzarlo mediante la instrucción *throw*.



Los dos ejemplos vistos anteriormente, son capaces de lanzar una excepción en un momento dado, pero hasta aquí no difieren en mucho en su ejecución, ya que el resultado finalmente es la terminación del programa. En la siguiente sección se menciona como podemos darles un manejo especial a las excepciones, de tal forma que el resultado puede ser previsto por el programador.

### 19.2.3 Manejo de excepciones

En Java, de forma similar a C++ se pueden tratar las excepciones previstas por el programador utilizando unos mecanismos, los manejadores de excepciones, que se estructuran en tres bloques:

- El bloque *try*.
- El bloque *catch*.
- El bloque *finally*.

Concepto
Un <b>manejador de excepciones</b> es una porción de código que se va a encargar de tratar las posibles excepciones que se puedan generar.

#### El bloque *try*

Lo primero que hay que hacer para que un método sea capaz de tratar una excepción generada por la máquina virtual Java o por el propio programa mediante una instrucción *throw*, es encerrar las instrucciones susceptibles de generarla en un bloque *try*.

```
1 try {  
2 <instrucciones>  
3 }  
4 ...
```

Cualquier excepción que se produzca dentro del bloque *try* será analizada por el bloque o bloques *catch* que se verá en el punto siguiente. En el momento en que se produzca la excepción, se abandona el bloque *try* y, por lo tanto, las instrucciones que sigan al punto donde se produjo la excepción no serán ejecutadas.

## El bloque `catch`

Cada bloque *try* debe tener asociado por lo menos un bloque *catch*.

### Sintaxis

```
try {  
    <instrucciones>  
} catch (TipoExcepción1 nombreVariable1) {  
    <instruccionesBloqueCatch1>  
} catch (TipoExcepción2 nombreVariable2) {  
    <instruccionesBloqueCatch2>  
}  
...  
catch (TipoExcepciónN nombreVariableN) {  
    <instruccionesBloqueCatchN>  
}
```

Por cada bloque *try* pueden declararse uno o varios bloques *catch*, cada uno de ellos capaz de tratar un tipo de excepción.

Para declarar el tipo de excepción que es capaz de tratar un bloque *catch*, se declara un objeto cuya clase es la clase de la excepción que se desea tratar o una de sus superclases.

**Ejemplo:**

```
1 public class ExcepcionTratada {  
2     public static void main(String argumentos[]) {  
3         int i=5, j=0;  
4         try {  
5             int k=i/j;  
6             System.out.println("Esto no se va a ejecutar.");  
7         }  
8         catch (ArithmeticException ex) {  
9             System.out.println("Ha intentado dividir por cero");  
10        }  
11        System.out.println("Fin del programa");  
12    }  
13 }
```

**Listing 113.** Ejemplo de excepción tratada en Java.

La ejecución se resuelve de la siguiente forma:

1. Cuando se intenta dividir por cero, la máquina virtual Java genera un objeto de la clase *ArithmeticException*.
2. Al producirse la excepción dentro de un bloque *try*, la ejecución del programa se pasa al primer bloque *catch*.
3. Si la clase de la excepción se corresponde con la clase o alguna subclase de la clase declarada en el bloque *catch*, se ejecuta el bloque de instrucciones *catch* y a continuación se pasa el control del programa a la primera instrucción a partir de los bloques *try-catch*.

También se podría haber utilizado en la declaración del bloque *catch*, una superclase de la clase *ArithmeticException*.

Por ejemplo:

```
catch (RuntimeException ex)
```

o

```
catch (Exception ex)
```

Sin embargo, es mejor utilizar excepciones más cercanas al tipo de error previsto, ya que lo que se pretende es recuperar al programa de alguna condición de error y si tratan de capturar todas las excepciones de una forma muy general, posiblemente habrá que averiguar después qué condición de error se produjo para poder dar una respuesta adecuada.

### El bloque *finally*

El bloque *finally* se utiliza para ejecutar un bloque de instrucciones sea cual sea la excepción que se produzca. Este bloque se ejecutará en cualquier caso, **incluso** si no se produce ninguna excepción.

Este bloque **garantiza** que el código que contiene será ejecutado independientemente de que se genere o no una excepción:

### Sintaxis

```
try {  
    <instrucciones>  
}  
catch (TipoExcepción1 nombreVariable1) {  
    <instruccionesBloqueCatch1>  
}  
  
catch (TipoExcepción2 nombreVariable2) {  
    <instruccionesBloqueCatch2>  
}  
  
...  
catch (TipoExcepciónN nombreVariableN) {  
    <instruccionesBloqueCatchN>  
}  
finally {  
    <instruccionesBloqueFinally>  
}
```

Es utilizado para no tener que repetir código en el bloque *try* y en los bloques *catch*. Este código sirve para llevar a buen término el bloque de código independientemente del resultado.

Veamos ahora la clase *ExcepcionTratada* con el bloque *finally*. [Ejemplo:](#)

```
1 public class ExcepcionTratada {  
2     public static void main(String argumentos[]) {  
3         int i=5, j=0;  
4         try {  
5             int k=i /* /j */; //probar con y sin error  
6         }  
7         catch (ArithmeticException ex) {  
8             System.out.println("Ha intentado dividir por cero");  
9         }  
10        finally {  
11            System.out.println("Salida de finally");  
12        }  
13        System.out.println("Fin del programa");  
}
```

```

14     }
15 }

```

**Listing 114.** Ejemplo de excepción con *finally* en Java.

Un [ejemplo](#) derivando la clase `Exception` de Java en un estilo similar al uso de la clase correspondiente en C++:

```

1  class DivisionByZeroException extends Exception {
2      DivisionByZeroException(String msg) { super(msg); }
3  }
4
5  public class DivisionByZero {
6      public void division() throws DivisionByZeroException {
7          int num1 = 10;
8          int num2 = 0;
9
10         if (num2 == 0)
11             throw new DivisionByZeroException("/ entre 0");
12         System.out.println(num1 + " / " + num2 + " = " + (num1 / num2));
13         System.out.println("terminando division().");
14     }
15
16     public static void main(String args[]) {
17         try {
18             new DivisionByZero().division();
19         } catch (DivisionByZeroException e) {
20             System.out.println("En main, tratando con " + e);
21         } finally {
22             System.out.println("Finally ejecutado en main.");
23         }
24         System.out.println("Finalizando main.");
25     }
26 }

```

**Listing 115.** Ejemplo derivando de *Exception* en Java.

## 19.2.4 Jerarquía de excepciones

Las excepciones son objetos pertenecientes a la clase *Throwable* o alguna de sus subclases.

Dependiendo del lugar donde se produzcan existen dos tipos de excepciones:

1. Las excepciones **síncronas** no son lanzadas en un punto arbitrario del programa sino que, en cierta forma, son previsibles en determinados puntos del programa como resultado de evaluar ciertas expresiones o la invocación de determinadas instrucciones o métodos.
2. Las excepciones **asíncronas** pueden producirse en cualquier parte del programa y no son tan previsibles. Pueden producirse excepciones asíncronas debido a dos razones:
  - La invocación del método *stop()* de la clase *Thread* que se está ejecutando.
  - Un error interno en la máquina virtual Java.

Dependiendo de si el compilador comprueba o no que se declare un manejador para tratar las excepciones, se pueden dividir en:

1. Las excepciones **comprobables** son repasadas por el compilador Java durante el proceso de compilación, de forma que si no existe un manejador que las trate, generará un mensaje de error.
2. Las excepciones **no comprobables** son la clase *RuntimeException* y sus subclases junto con la clase *Error* y sus subclases.

También pueden definirse por el programador subclases de las excepciones anteriores. Las más interesantes desde el punto de vista del programador son las subclases de la superclase *Exception* ya que éstas pueden ser **comprobadas** por el compilador.

La jerarquía completa de excepciones existentes en el paquete *java.lang* se puede consultar más adelante<sup>1</sup>.

### 19.2.5 Excepciones definidas por el usuario

A partir de la jerarquía de excepciones definidas, es posible para el programador especificar su propia excepción tomando como base alguna de las excepciones de la jerarquía. Por ejemplo:

```
1 class MiExcepcion extends Exception{
2     String cad;
3
4     /* El constructor de nuestra excepción copia a una cadena
5     el mensaje que se pasa al lanzar la excepción
6     */
```

<sup>1</sup>Para un listado actual ver la documentación del jdk de Java más reciente.

```
7
8     MiExcepcion(String msj) {
9         cad=msj;
10    }
11    public String toString(){
12        return ("Se lanzó MiExcepcion: "+cad) ;
13    }
14 }
15
16 class EjemploMiExcepcion{
17     public static void main(String args[]){
18         try{
19             System.out.println("Iniciando bloque try");
20             // Lanzando mi propia excepción
21             throw new MiExcepcion("Mi mensaje de error");
22         }
23         catch (MiExcepcion exp) {
24             System.out.println("Bloque catch") ;
25             System.out.println(exp) ;
26         }
27     }
28 }
```

**Listing 116.** Ejemplo de excepción definida por el programador.

### 19.2.6 Ventajas del tratamiento de excepciones

Las ventajas, mencionadas por Díaz-Alejo<sup>2</sup>, de un mecanismo de tratamiento de excepciones como este son varias:

- Separación del código "útil" del tratamiento de errores.
- Propagación de errores a través de la pila de métodos.
- Agrupación y diferenciación de errores mediante jerarquías.
- Claridad del código y obligación del tratamiento de errores.

---

<sup>2</sup>Díaz-Alejo Gómez, J.A., Programación con Java, IES Camp, Valencia, España, Last access: September 2006

### 19.2.7 Lista de Excepciones<sup>3</sup>

La jerarquía de clases derivadas de *Error* existentes en el paquete *java.lang* es la siguiente:

- `java.lang.Object`
  - `java.lang.Throwable` (implements `java.io.Serializable`)
- `java.lang.Error`
  - `java.lang.AssertionError`
  - `java.lang.LinkageError`
    - `java.lang.ClassCircularityError`
    - `java.lang.ClassFormatError`
      - `java.lang.UnsupportedClassVersionError`
    - `java.lang.ExceptionInInitializerError`
    - `java.lang.IncompatibleClassChangeError`
      - `java.lang.AbstractMethodError`
      - `java.lang.IllegalAccessError`
      - `java.lang.InstantiationError`
      - `java.lang.NoSuchFieldError`
      - `java.lang.NoSuchMethodError`
    - `java.lang.NoClassDefFoundError`
    - `java.lang.UnsatisfiedLinkError`
    - `java.lang.VerifyError`
  - `java.lang.ThreadDeath`
  - `java.lang.VirtualMachineError`
    - `java.lang.InternalError`
    - `java.lang.OutOfMemoryError`
    - `java.lang.StackOverflowError`
    - `java.lang.UnknownError`

La jerarquía de clases derivadas de *Exception* existentes en el paquete *java.lang* es la siguiente:

- `java.lang.Object`
  - `java.lang.Throwable` (implements `java.io.Serializable`)
  - `java.lang.Exception`
- `java.lang.ClassNotFoundException`
- `java.lang.CloneNotSupportedException`
- `java.lang.IllegalAccessException`
- `java.lang.InstantiationException`
- `java.lang.InterruptedExecution`
- `java.lang.NoSuchFieldException`

---

<sup>3</sup>Lista obtenida de la documentación del jdk en su versión 1.6



- `java.lang.NoSuchMethodException`
- `java.lang.RuntimeException`
  - `java.lang.ArithmeticException`
  - `java.lang.ArrayStoreException`
  - `java.lang.ClassCastException`
  - `java.lang.EnumConstantNotPresentException`
  - `java.lang.IllegalArgumentException`
  - `java.lang.IllegalThreadStateException`
  - `java.lang.NumberFormatException`
  - `java.lang.IllegalMonitorStateException`
  - `java.lang.IllegalStateException`
  - `java.lang.IndexOutOfBoundsException`
    - `java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException`
    - `java.lang.StringIndexOutOfBoundsException`
  - `java.lang.NegativeArraySizeException`
  - `java.lang.NullPointerException`
  - `java.lang.SecurityException`
  - `java.lang.TypeNotPresentException`
  - `java.lang.UnsupportedOperationException`

Las principales excepciones en otros paquetes Java son:

- `class java.lang.Object`
  - `class java.lang.Throwable`
    - `class java.lang.Error`
      - `java.awt.AWTError`
    - `class java.lang.Exception`
- `java.io.IOException`
- `java.io.EOFException`
- `java.io.FileNotFoundException`
- `java.io.InterruptedIOException`
- `java.io.UTFDataFormatException`
- `java.net.MalformedURLException`
- `java.net.ProtocolException`
- `java.net.SocketException`
- `java.net.UnknownHostException`
- `java.net.UnknownServiceException`
- `RuntimeException`
- `java.util.EmptyStackException`
- `java.util.NoSuchElementException`
- `java.awt.AWTException`

## 19.3 Manejo de Excepciones en Python

Como la mayoría de los lenguajes actuales, Python soporta el manejo de excepciones. Un resumen de la forma en que funcionan se muestra a continuación:

- *try/except*. Capturar y recuperarse de excepciones levantadas por Python o por nuestro código.
- *try/finally*. Ejecutar acciones de limpieza ya sea que ocurran o no excepciones.
- *raise*. Lanzar una excepción manualmente en nuestro código.

De manera similar a otros lenguajes, podemos ver excepciones que son generadas por diversas situaciones y al no ser manejadas implican la interrupción de la ejecución del programa.

```
1  #Ejemplo de excepción lanzada por un error en código
2
3  i=5
4  j=0
5  k=i/j
```

**Listing 117.** Ejemplo de excepción lanzada en python.

En el siguiente ejemplo vemos el uso de *raise* para lanzar una excepción manualmente en nuestro código.

```
1  #ejemplo de lanzamiento de excepción sin tratamiento
2
3  i=1
4  j=0
5  if j==0 :
6      raise ZeroDivisionError('División entre 0')
7  else:
8      print(i/j)
```

**Listing 118.** Ejemplo de lanzamiento de excepción sin tratamiento en Python.

De manera similar a los otros lenguajes, lo adecuado es manejar las posibles excepciones mediante bloques especiales. La sintaxis general es:

**Sintaxis**

```
try:
    <instrucciones>
except [<tipo> [as <variable>]]:
    <instrucciones>
[except [<tipo> [as <variable>]]:
    <instrucciones>]*
[else:
    <instrucciones>]
[finally:
    <instrucciones>]
```

En el siguiente ejemplo, vemos como se maneja la división entre cero con el bloque *try/except*.

```
1  #tratamiento de excepciones
2
3  i=5
4  j=0
5
6  try:
7      k=i/j
8      print('Esto no se va a ejecutar')
9  except ZeroDivisionError:
10     print('Ha intentado dividir por cero')
11
12 print('fin del programa')
```

**Listing 119.** Ejemplo de tratamiento de excepciones en Python.

En el siguiente agregamos el bloque *finally*, que se ejecuta independientemente de que se genere o no la excepción.

```
1  #tratamiento de excepciones y tratamiento general con finally
2
3  i=5
4  j=0
5
6  try:
```

```
7     k=i/j
8     print('Esto no se va a ejecutar')
9     except ZeroDivisionError:
10         print('Ha intentado dividir por cero')
11     finally:
12         print('Salida de finally')
13
14 print('fin del programa')
```

**Listing 120.** Ejemplo de tratamiento de excepciones y tratamiento general con finally en Python.

También podemos definir nuestra propia jerarquía de excepciones si así lo consideramos necesario.

```
1  #Excepción definida por el usuario
2
3  class DivisionByZeroException (Exception):
4      def __str__(self):
5          return 'Mi excepcion'
6
7  class DivisionByZero:
8      def division(self):
9          num1=10
10         num2=0
11
12         if num2==0:
13             raise DivisionByZeroException()
14
15         print('División: ' + str(num1/num2))
16
17  #script
18  try:
19      DivisionByZero().division()
20  except DivisionByZeroException:
21      print('Ejecutando script, detectando excepción')
22  finally:
23      print('Finally siendo ejecutado en el script de prueba')
24
25  print('Finalizando main')
```

**Listing 121.** Ejemplo de excepción definida por el usuario en Python.

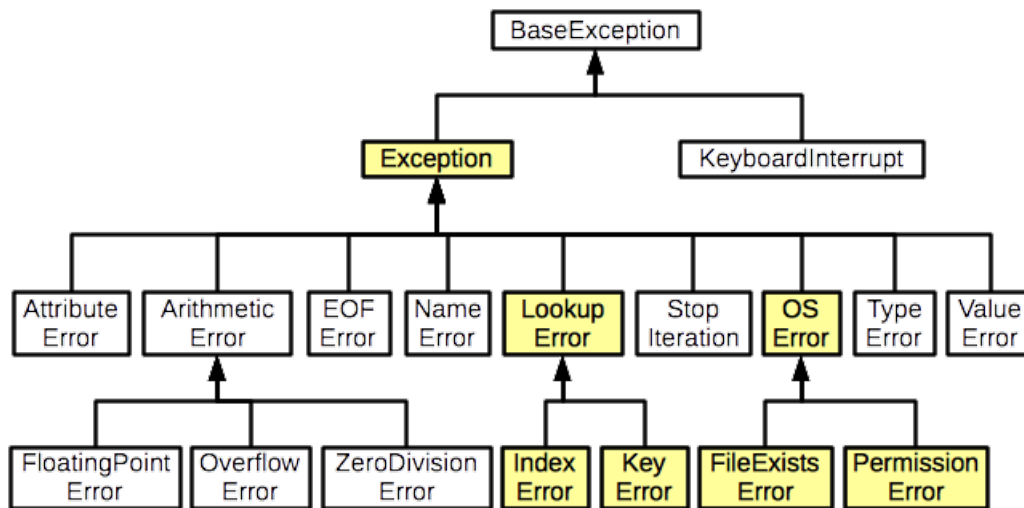


Fig. 19.1. Jerarquía de herencia de las excepciones en Python

Cuadro 19.1. Resumen de excepciones de Python

Opción	Interpretación
except:	Recibe todas las excepciones. O todas las demás si ya se recibieron otras antes.
except <tipo>:	Recibe una excepción en particular.
except <tipo>as <variable>:	Recibe la excepción y asigna su instancia
except (<tipo1>, <tipo2>):	Recibe todas las excepciones indicadas.
except (<tipo1>, <tipo2>) as <variable>	Recibe todas las excepciones indicadas y asigna su instancia a una variable.
else:	Se ejecuta si no es lanzada ninguna excepción en el bloque try.
finally:	Siempre se ejecuta al salir del segmento de manejo de excepciones.

Toda excepción que creamos debe ser una subclase de *Exception*. La figura 19.1 muestra la jerarquía de herencia de las excepciones de Python.

Un resumen se puede ver en el cuadro 19.1.

Un ejemplo resumiendo las opciones en un solo programa:

```

1  # Ejemplo try/except/else/finally
2  sep = '-' * 45 + '\n'
3  print(sep + 'Excepción lanzada y cachada')
4  try:
5      x = 'spam'[99]
6  except IndexError as e:
7      print('except: ', e)
8  finally:
9      print('finally')
10 print('después de bloque try')

```

```
11
12 print(sep + 'NO se lanza excepción')
13 try:
14     x = 'spam'[3]
15 except IndexError:
16     print('except')
17 finally:
18     print('finally')
19 print('después de bloque try')
20
21 print(sep + 'NO se lanza excepción, con opción else')
22 try:
23     x = 'spam'[3]
24 except IndexError:
25     print('except')
26 else:
27     print('else')
28 finally:
29     print('finally')
30 print('after')
31
32 print(sep + 'Excepción lanzada pero no catchada')
33 try:
34     x=1 /0
35 except IndexError:
36     print('except')
37 finally:
38     print('finally')
39 print('after')
```

**Listing 122.** Ejemplo resumiendo opciones de manejo de excepciones en Python.

# **Parte II**

## **Más allá de los Objetos**





# Capítulo 20

## Afirmaciones

Las afirmaciones son usadas para verificar **invariantes** en un programa [22]. Es una manera simple de probar una condición que **siempre** debe ser verdadera. Si la afirmación resulta ser falsa se considera un error y se interrumpe la ejecución. Escribir afirmaciones mientras se programa es una de las más rápidas y efectivas formas de detectar y corregir errores [23].

Las afirmaciones por lo tanto son usadas para comprobar código que se asume será verdadero, siendo la afirmación la parte responsable de verificar que realmente es verdadero.

Las afirmaciones pueden ser utilizadas como una aproximación de la técnica de **diseño por contrato**. Podemos usar afirmaciones para definir<sup>1</sup>:

- Precondiciones. Predicados que deben ser verdaderos cuando un método es invocado.
- Postcondiciones. Predicados que deben ser verdaderos después de la ejecución exitosa de un método.
- Invariantes de clase. Predicados que deben ser verdaderos para cada instancia de una clase.

---

<sup>1</sup>Java assert

## 20.1 Afirmaciones en C++

Las afirmaciones en C++ se manejan a través de la macro<sup>2</sup>:

Sintaxis
<code>assert (int expression)</code>

Que se encuentra en la biblioteca *assert.h*. Si la expresión dentro de *assert* es falsa, se interrumpirá la ejecución del programa.

Las afirmaciones serán deshabilitadas si previo a la introducción de la biblioteca se introduce la instrucción de preprocesador definiendo la macro *NDEBUG*:

```
#define NDEBUG
```

```
1  /* Ejemplo assert */
2  #include <stdio.h>
3  #include <assert.h>
4
5  void print_number(int* myInt) {
6      assert (myInt!=NULL);
7      printf ("%d\n", *myInt);
8  }
9
10 int main () {
11     int a=10;
12     int * b = NULL;
13     int * c = NULL;
14
15     b=&a;
16     print_number (b);
17     print_number (c);
18
19     return 0;
20 }
```

Listing 123. Ejemplo de afirmaciones en C++.

---

<sup>2</sup>C++ assert

## 20.2 Afirmaciones en Java

Las afirmaciones fueron introducidas en Java desde la versión 1.4 del jdk. Cada afirmación debe contener una expresión booleana (*boolean* o *Boolean*).

Sintaxis
<code>assert Expression1;</code> o <code>assert Expression1 : Expression2 ;</code>

donde *Expression1* es una expresión booleana. Esta expresión es la evaluada y si es falsa la excepción *AssertionError* es lanzada. *Expression2* es una expresión que devuelve un valor (no *void*) que generalmente es usado para proveer de un mensaje para la excepción *AssertionError*.

### 20.2.1 Usando afirmaciones

Es importante no introducir código en las afirmaciones que en realidad sea una acción del programa. Por ejemplo:

```
assert ++i < max;
```

Es inapropiado pues se esta modificando el estado del programa al mismo tiempo que validando. Lo correcto sería algo del estilo:

```
1 i++;  
2 assert i < max;
```

Errores detectados con afirmaciones deben ser errores que no deben pasar. Es por esto que se lanza un subtipo de *Error* en lugar de un subtipo de *Exception*. Si falla la validación de una afirmación se asume un error grave que nunca debe pasar.

### 20.2.2 Habilitando y deshabilitando las afirmaciones

Por omisión, las afirmaciones están deshabilitadas en tiempo de ejecución. Para cambiar de un estado a otro deben aplicarse parámetros especiales en la ejecución de la máquina virtual de Java:

```
-enableassertions | -ea  
-disableassertions | -da
```

Estos modificadores pueden no llevar a su vez argumentos, por lo que active o desactive las afirmaciones para todas las clases, o pueden indicarse nombres de paquetes ó clases específicas:

```
-enableSystemassertions | -esa  
-disableSystemassertions | -dsa.
```

### Ejemplo:

```
1  //Recuerda habilitar el uso de afirmaciones  
2  public class AssertionEjemplo {  
3      public static void main(String argv[]) {  
4          //obtener un número del primer argumento  
5          int num = Integer.parseInt(argv[0]);  
6  
7          assert num <=10; //se detiene si num>10  
8  
9          System.out.println("Pasó");  
10     }  
11 }
```

**Listing 124.** Ejemplo de afirmaciones en Java.

## 20.3 Afirmaciones en Python

Python también soporta la instrucción *assert* para lanzar una excepción de manera condicional en nuestro código. La sintaxis es la siguiente:

Sintaxis
<code>assert &lt;expresión&gt; [, 'mensaje opcional']</code>

Que en realidad equivale a lanzar la excepción

```
raise AssertionError()
```

bajo una condición.

Ejemplo:

```
1  #Ejemplo de assert
2
3  def printNumber(myInt):
4      assert myInt!=None, 'Dato no debe ser nulo'
5      print(myInt)
6
7  a=10
8  b=None
9  c=None
10
11 b=a
12 printNumber(b)
13 printNumber(c)
```

**Listing 125.** Ejemplo de afirmaciones en Python.

Para descartar la ejecución de las afirmaciones se tiene que ejecutar el Python con la opción en la línea de comandos de `-O` (activando modo de Optimización), poniendo la variable `__debug__` en falso<sup>3</sup>:

```
$ python -O
```

---

<sup>3</sup> [Assert statement](#)

## 20.4 Pruebas de unidad en Python

Las pruebas unitarias, también conocidas como unit testing en inglés, son una práctica fundamental en el desarrollo de software que se utiliza para verificar que las unidades individuales de código, como funciones o métodos, funcionen correctamente de forma aislada. Estas pruebas se centran en evaluar pequeñas partes del código de manera independiente, lo que facilita la identificación temprana de errores y garantiza que cada componente del programa se comporte como se espera.

Las pruebas unitarias son esenciales para asegurar la calidad y la robustez del código Python. Al realizar pruebas unitarias, se pueden detectar y corregir problemas antes de que se propaguen a otras partes del sistema. Esto promueve una mayor confiabilidad y mantenibilidad del código, ya que los errores se encuentran y se corrigen de manera más eficiente.

En Python, existen varios módulos y bibliotecas que se utilizan comúnmente para realizar pruebas unitarias y pruebas de software. Algunos de los módulos de pruebas más populares son:

- **unittest**: Este es el módulo de pruebas unitarias estándar en la biblioteca estándar de Python. Está inspirado en el marco de pruebas JUnit de Java y proporciona un conjunto completo de herramientas para escribir y ejecutar pruebas unitarias.
- **pytest**: pytest es una biblioteca de pruebas muy popular que ofrece una sintaxis simple y poderosa para escribir pruebas. Se destaca por su capacidad para descubrir y ejecutar automáticamente pruebas en un proyecto, lo que hace que la configuración sea más sencilla.

### 20.4.1 Pytest

Pytest es un marco de pruebas unitarias en Python que simplifica la escritura y ejecución de pruebas. A diferencia de la biblioteca de pruebas estándar `unittest`, pytest ofrece una sintaxis más sencilla y expresiva para crear pruebas, lo que facilita su adopción y uso. Además, pytest proporciona una amplia gama de características avanzadas y complementos para abordar diferentes situaciones de prueba.

Ventajas de pytest:

1. **Sintaxis Clara**: La sintaxis de pytest es simple y legible, lo que permite escribir pruebas de manera más eficiente y comprensible.
2. **Descubrimiento Automático de Pruebas**: pytest puede descubrir y ejecutar automáticamente pruebas en todo un proyecto sin requerir una configuración extensa. Esto ahorra tiempo y esfuerzo en la configuración de pruebas.

3. Amplia Compatibilidad: Pytest es compatible con otros marcos de pruebas como unittest, lo que facilita la migración de pruebas existentes.
4. Parametrización: Permite ejecutar la misma prueba con múltiples conjuntos de datos, lo que simplifica las pruebas con diferentes casos de entrada.

### Ejemplos de Prueba Unitaria con pytest en Python

Supongamos que estamos desarrollando una función simple que suma dos números en Python. Primero, escribimos la función en el archivo *calculadora.py*:

```
1 # calculadora.py
2
3 def suma(a, b):
4     return a + b
```

#### Ejemplo:

```
1
2 # test_calculadora.py
3
4 import calculadora
5
6 def test_suma():
7     resultado = calculadora.suma(2, 3)
8     assert resultado == 5, "La suma de 2 y 3 debería ser 5"
9
10
```

**Listing 126.** Ejemplo de prueba de unidad con módulo pytest en Python.  
En este ejemplo:

- Importamos el módulo *calculadora* que contiene la función *suma*.
- Definimos una función llamada *test\_suma* que verifica si la función *suma* devuelve el resultado esperado cuando se le dan los argumentos 2 y 3.
- Usamos la afirmación (*assert*) para verificar si el resultado es igual a 5 y proporcionamos un mensaje de error personalizado si la afirmación falla.

Para ejecutar estas pruebas con pytest, simplemente abre una terminal en la ubicación de tus archivos y ejecuta el siguiente comando:

```
pytest test_calculadora.py
```

Otro ejemplo:

Supongamos que tenemos una función simple que calcula el área de un rectángulo en un archivo llamado `geometria.py`:

```
1 # geometria.py
2
3 def area_rectangulo(base, altura):
4     if base <= 0 or altura <= 0:
5         raise ValueError("La base y la altura deben ser números positivos.")
6     return base * altura
7
```

Ahora, creemos pruebas unitarias para esta función utilizando `pytest` en un archivo llamado `test_geometria.py`:

Ejemplo:

```
1 # test_geometria.py
2
3 import pytest
4 import geometria
5
6 def test_area_rectangulo():
7     resultado = geometria.area_rectangulo(3, 4)
8     assert resultado == 12, "El área del rectángulo con base 3 y altura 4 debe ser 12"
9
10 def test_area_rectangulo_excepcion():
11     with pytest.raises(ValueError):
12         geometria.area_rectangulo(-1, 5)
13
```

**Listing 127.** Ejemplo de prueba de unidad con módulo `pytest` en Python.  
En el código de prueba:

- Importamos `pytest` y el módulo `geometria`, que contiene la función que estamos probando.
- Creamos dos funciones de prueba, `test_area_rectangulo` y `test_area_rectangulo_excepcion`, que verifican si la función `area_rectangulo` se comporta como se espera en diferentes situaciones.



- Utilizamos *assert* para verificar si los resultados son los esperados.
- En *test\_area\_rectangulo\_excepcion*, usamos *pytest.raises* para verificar que la función eleve una excepción cuando se le proporciona una entrada inválida.

Con esto, *pytest* descubrirá automáticamente las pruebas en el archivo y proporcionará información detallada sobre su ejecución.

*pytest* es una herramienta esencial en el desarrollo de software en Python que simplifica la escritura y ejecución de pruebas unitarias. Su sintaxis clara y sus características avanzadas lo convierten en una elección poderosa para garantizar la calidad del código.

## 20.4.2 unittest

*unittest* es un módulo incorporado en Python que ofrece un marco de trabajo para la creación y ejecución de pruebas unitarias. Este módulo se inspira en el marco de pruebas JUnit de Java y sigue el enfoque de la orientación a objetos para organizar las pruebas. Permite a los desarrolladores crear pruebas efectivas al proporcionar una estructura coherente y herramientas para verificar el comportamiento de las funciones y métodos.

Características Clave de *unittest*:

1. Organización de Pruebas: *unittest* fomenta la organización de pruebas en clases, lo que facilita la gestión de conjuntos de pruebas relacionadas.
2. Métodos de Aserción: Ofrece una variedad de métodos de aserción, como *assertEqual*, *assertTrue*, *assertFalse*, entre otros, para verificar resultados esperados.
3. Descubrimiento Manual de Pruebas: A diferencia de algunos otros marcos de pruebas, *unittest* no ofrece descubrimiento automático de pruebas. Los desarrolladores deben especificar manualmente las pruebas a ejecutar.
4. Fixture: Permite la configuración y limpieza compartida para las pruebas a través de métodos especiales de configuración (*setUp*) y limpieza (*tearDown*).

## Ejemplos de Prueba Unitaria con *unittest* en Python

Supongamos que estamos desarrollando una función simple que suma dos números en Python. Primero, escribimos la función en el archivo *calculadora.py*:

---

```
1 # calculadora.py
2
```

```
3 def suma(a, b):  
4     return a + b
```

A continuación, creamos un archivo de prueba unitaria llamado *test\_calculadora.py* para verificar si la función *suma* funciona correctamente:

Ejemplo:

```
1 # test_calculadora.py  
2  
3 import unittest  
4 from calculadora import suma  
5  
6 class TestCalculadora(unittest.TestCase):  
7  
8     def test_suma(self):  
9         resultado = suma(2, 3)  
10        self.assertEqual(resultado, 5, "La suma de 2 y 3 debería ser 5")  
11  
12 if __name__ == '__main__':  
13     unittest.main()  
14
```

**Listing 128.** Ejemplo de prueba de unidad con módulo *unittest* en Python. En este ejemplo:

- Importamos el módulo *unittest* para crear nuestras pruebas unitarias.
- Importamos la función *suma* desde el módulo *calculadora*.
- Creamos una clase llamada *TestCalculadora* que hereda de *unittest.TestCase*. Esto nos permite definir métodos de prueba.
- Dentro de la clase *TestCalculadora*, definimos un método llamado *test\_suma*. Este método verifica si la función *suma* devuelve el resultado esperado cuando se le dan los argumentos 2 y 3.
- Usamos el método *self.assertEqual* para comparar el resultado con el valor esperado.

Para ejecutar estas pruebas unitarias, simplemente ejecutamos el archivo *test\_calculadora.py*. Si la función *suma* se comporta como se espera, no se mostrarán errores.

Para el ejemplo de *geometria.py* visto anteriormente el código de prueba en *unittest* queda como sigue:

Ejemplo:

```
1  # test_geometria.py
2
3  import unittest
4  import geometria
5
6  class TestGeometria(unittest.TestCase):
7
8      def test_area_rectangulo(self):
9          resultado = geometria.area_rectangulo(3, 4)
10         self.assertEqual(resultado, 12,
11             "El área del rectángulo con base 3 y altura 4 debe ser 12")
12
13         def test_area_rectangulo_excepcion(self):
14             with self.assertRaises(ValueError):
15                 geometria.area_rectangulo(-1, 5)
16
17 if __name__ == '__main__':
18     unittest.main()
19
```

**Listing 129.** Ejemplo de prueba de unidad con módulo unittest en Python.  
En este código de prueba:

- Importamos el módulo unittest y el módulo geometria que contiene la función que estamos probando.
- Creamos una clase llamada TestGeometria que hereda de unittest.TestCase, lo que nos permite definir métodos de prueba.
- Dentro de la clase TestGeometria, definimos dos métodos de prueba, `test_area_rectangulo` y `test_area_rectangulo_excepcion`.  
Para ejecutar estas pruebas con *unittest*, simplemente ejecutamos el archivo `test_geometria.py`.  
*unittest* es un módulo importante para realizar pruebas unitarias en Python. Su enfoque orientado a objetos y sus métodos de aserción facilitan la creación de pruebas estructuradas y confiables para garantizar que las unidades individuales de código funcionen correctamente.

## 20.5 Manejo de archivos: de texto, JSON y CSV

### 20.5.1 Manejo de archivos de texto

el manejo de archivos de texto se refiere a la capacidad de leer y escribir información en archivos de texto plano. Los archivos de texto son una forma común de almacenar datos estructurados de manera legible por humanos, lo que los hace ideales para tareas como guardar configuraciones, registros de actividad o información tabular. A continuación, se proporcionan ejemplos de cómo manejar archivos de texto en Python, centrándonos en las operaciones básicas de lectura y escritura.

#### Lectura de Archivos de Texto

Para leer información de un archivo de texto en Python, primero debemos abrir el archivo en modo lectura ('r'). Luego, podemos usar ciclos o métodos de lectura para procesar su contenido. Aquí hay un ejemplo:

Ejemplo:

```
1
2 # Abrir un archivo en modo lectura
3 with open('archivo.txt', 'r') as archivo:
4     # Leer todo el contenido del archivo
5     contenido = archivo.read()
6
7 # Imprimir el contenido leído
8 print(contenido)
9
```

**Listing 130.** Ejemplo de lectura de archivo de texto.

En este ejemplo, utilizamos la declaración *with* para garantizar que el archivo se cierre correctamente después de su uso. El método *read()* se emplea para leer todo el contenido del archivo y almacenarlo en la variable *contenido*.

#### Escritura en Archivos de Texto

Para escribir en un archivo de texto, debemos abrirlo en modo escritura ('w'). Si el archivo no existe, se creará; si existe, su contenido se sobrescribirá. A continuación, se muestra un ejemplo de escritura en un archivo de texto:

Ejemplo:

```
1
2 # Abrir un archivo en modo escritura
3 with open('nuevo_archivo.txt', 'w') as archivo:
```

```
4 # Escribir datos en el archivo
5 archivo.write("Este es un ejemplo de escritura en un archivo de texto.\n")
6 archivo.write("Python es un lenguaje de programación poderoso.\n")
7
```

**Listing 131.** Ejemplo de escritura de archivo de texto.

En este caso, utilizamos *with* nuevamente para asegurarnos de que el archivo se cierre correctamente después de escribir en él. Los datos se escriben en el archivo utilizando el método *write()*. Nota que agregamos el carácter de nueva línea ("*\n*") para separar las líneas.

### Lectura Línea por Línea

Si deseamos leer un archivo línea por línea, podemos usar un ciclo *for*. Esto es especialmente útil para archivos grandes, ya que no cargamos todo el contenido en la memoria al mismo tiempo:

Ejemplo:

```
1
2 # Abrir un archivo en modo lectura
3 with open('archivo_grande.txt', 'r') as archivo:
4     for linea in archivo:
5         # Procesar cada línea
6         print(linea.strip()) # strip()
7         elimina espacios en blanco y saltos de línea al final
8
```

**Listing 132.** Ejemplo de lectura línea por línea de archivo de texto.

En este ejemplo, el ciclo *for* itera sobre cada línea del archivo, y utilizamos *strip()* para eliminar espacios en blanco y saltos de línea al final de cada línea.

El manejo de archivos de texto en Python es fundamental para leer y escribir datos de manera eficiente y efectiva. Con las operaciones básicas de lectura y escritura, los programadores pueden manipular archivos de texto de diversas maneras, lo que resulta esencial en muchas aplicaciones y tareas de procesamiento de datos.

## 20.5.2 Manejo de archivos JSON

Los archivos JSON (JavaScript Object Notation) son una forma eficiente y ampliamente utilizada para el intercambio de datos estructurados entre aplicaciones. A continuación, se proporcionarán ejemplos detallados de cómo manejar archivos JSON en Python, ilustrando su relevancia en el ámbito de la programación.

## Lectura de Archivos JSON

La lectura de archivos JSON en Python es un proceso esencial cuando se necesita acceder a datos estructurados almacenados en este formato. Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza la biblioteca estándar `json`. A continuación, se presenta un ejemplo de lectura de un archivo JSON:

*Ejemplo:*

```
1
2 import json
3
4 # Abrir y leer un archivo JSON en modo lectura
5 with open('datos.json', 'r') as archivo_json:
6     # Cargar los datos desde el archivo
7     datos = json.load(archivo_json)
8
9 # Acceder a los datos y realizar operaciones
10 print("Nombre:", datos["nombre"])
11 print("Edad:", datos["edad"])
12
```

**Listing 133.** Ejemplo de lectura de archivo JSON.

En este ejemplo, se utiliza `json.load()` para cargar los datos desde el archivo JSON en la variable `datos`. Luego, se pueden acceder y procesar los datos como diccionarios de Python.

## Escritura en Archivos JSON

La escritura en archivos JSON es igualmente fundamental, ya que permite almacenar datos estructurados en un formato que es fácilmente comprensible por otros programas. Para llevar a cabo esta tarea, también empleamos la biblioteca `json`. Aquí se presenta un ejemplo de escritura en un archivo JSON:

*Ejemplo:*

```
1
2 import json
3
4 # Datos que se desean escribir en el archivo JSON
5 nuevos_datos = {
6     "nombre": "Ana",
7     "edad": 28,
8     "ciudad": "Ejemploville"
```

```
9 }
10
11 # Abrir y escribir en un archivo JSON en modo escritura
12 with open('nuevos_datos.json', 'w') as archivo_json:
13     # Escribir los datos en el archivo
14     json.dump(nuevos_datos, archivo_json)
15
16 print("Datos escritos en el archivo JSON.")
17
```

**Listing 134.** Ejemplo de escritura de archivo JSON.

En este caso, se utiliza *json.dump()* para escribir los datos en el archivo JSON. Estos datos pueden ser un diccionario de Python, como se muestra en el ejemplo.

### Ventajas del Uso de Archivos JSON

El manejo de archivos JSON en Python es crucial para la interoperabilidad de datos entre sistemas y aplicaciones. JSON es un formato ligero y fácil de leer, lo que lo hace ideal para la transferencia y el almacenamiento de datos estructurados. Además, Python proporciona herramientas integradas para trabajar con archivos JSON de manera eficiente, lo que simplifica las tareas de lectura y escritura de datos.

## 20.5.3 Manejo de archivos CSV

Los archivos CSV son una forma común de almacenar datos tabulares en un formato que es fácilmente legible y editable tanto por humanos como por máquinas. A continuación, se presentarán ejemplos completos de cómo manejar archivos CSV en Python, destacando su relevancia en el ámbito de la programación y el procesamiento de datos.

### Lectura de Archivos CSV

La lectura de archivos CSV en Python es esencial para analizar y procesar datos tabulares provenientes de diversas fuentes, como hojas de cálculo o bases de datos. Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza la biblioteca estándar *csv*. A continuación, se presenta un ejemplo de lectura de un archivo CSV:

Ejemplo:

```
1
2 import csv
3
```

```
4 # Abrir y leer un archivo CSV en modo lectura
5 with open('datos.csv', 'r', newline='') as archivo_csv:
6     lector_csv = csv.reader(archivo_csv)
7
8     # Iterar a través de las filas del archivo CSV
9     for fila in lector_csv:
10         # Procesar cada fila (que es una lista de valores)
11         print("Nombre:", fila[0])
12         print("Edad:", fila[1])
13
```

**Listing 135.** Ejemplo de lectura de archivo CSV.

En este ejemplo, se utiliza `csv.reader()` para crear un objeto que nos permite iterar a través de las filas del archivo CSV. Cada fila se convierte en una lista de valores que podemos procesar según sea necesario.

### Escritura en Archivos CSV

La escritura en archivos CSV es igualmente importante, ya que nos permite almacenar datos tabulares en un formato que puede ser compartido y utilizado por otros programas. También utilizamos la biblioteca `csv` para esta tarea. Aquí se presenta un ejemplo de escritura en un archivo CSV:

**Ejemplo:**

```
1
2 import csv
3
4 # Datos que se desean escribir en el archivo CSV
5 nuevos_datos = [
6     ["Ana", 28],
7     ["Carlos", 35],
8     ["Elena", 22]
9 ]
10
11 # Abrir y escribir en un archivo CSV en modo escritura
12 with open('nuevos_datos.csv', 'w', newline='') as archivo_csv:
13     escritor_csv = csv.writer(archivo_csv)
14
15     # Escribir los datos en el archivo CSV
16     for fila in nuevos_datos:
17         escritor_csv.writerow(fila)
18
```



```
19 print("Datos escritos en el archivo CSV.")  
20
```

**Listing 136.** Ejemplo de escritura de archivo CSV.

En este caso, utilizamos `csv.writer()` para crear un objeto que nos permite escribir datos en el archivo CSV. Usamos el método `writerow()` para escribir cada fila de datos.

### Ventajas del Uso de Archivos CSV en Python

El manejo de archivos CSV en Python es crucial para la manipulación y análisis de datos tabulares, lo que es esencial en una amplia variedad de aplicaciones, desde procesamiento de datos hasta análisis estadístico. Los archivos CSV son ampliamente compatibles y su estructura simple los hace ideales para el intercambio de datos entre diferentes sistemas. Python proporciona herramientas eficientes y flexibles para trabajar con archivos CSV, lo que simplifica las tareas de lectura y escritura de datos tabulares.

## 20.6 Casos de estudio orientados al aprendizaje computacional

### 20.6.1 ¿Qué es el aprendizaje computacional?

El aprendizaje computacional es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la construcción de sistemas capaces de aprender a partir de datos. Estos sistemas, también conocidos como modelos de aprendizaje automático, pueden ser utilizados para realizar una amplia gama de tareas, como la clasificación de imágenes, la predicción de resultados y la detección de patrones. El aprendizaje computacional se basa en la idea de que los sistemas pueden aprender a realizar tareas sin ser explícitamente programados para ello. En lugar de ello, los sistemas aprenden a partir de datos de entrenamiento, que son ejemplos de cómo se debe realizar la tarea. Por ejemplo, un sistema de aprendizaje automático para clasificar imágenes podría ser entrenado con un conjunto de datos de imágenes etiquetadas, cada una de las cuales tiene un nombre de objeto. El sistema aprendería a identificar los patrones que distinguen a cada objeto, y luego podría utilizar esos patrones para clasificar nuevas imágenes. El aprendizaje computacional tiene una amplia gama de aplicaciones, que incluyen:

- **Reconocimiento de imágenes y voz:** Los sistemas de aprendizaje automático se utilizan para reconocer rostros, objetos y palabras.

- **Predicción:** Los sistemas de aprendizaje automático se pueden utilizar para predecir el comportamiento futuro, como el riesgo de que un cliente abandone una empresa o la probabilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad.
- **Robótica:** Los sistemas de aprendizaje automático se utilizan para que los robots puedan aprender a realizar tareas en entornos complejos.
- **Médico:** Los sistemas de aprendizaje automático se utilizan para diagnosticar enfermedades, personalizar tratamientos y desarrollar nuevos fármacos.

El aprendizaje computacional es una disciplina en rápido desarrollo, y se espera que tenga un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Tipos de aprendizaje computacional Existen tres tipos principales de aprendizaje computacional:

- **Aprendizaje supervisado:** En el aprendizaje supervisado, el sistema de aprendizaje automático se proporciona con datos de entrenamiento que están etiquetados con la respuesta correcta. El sistema aprende a identificar los patrones que distinguen a cada respuesta correcta, y luego puede utilizar esos patrones para predecir la respuesta correcta para nuevos datos.
- **Aprendizaje no supervisado:** En el aprendizaje no supervisado, el sistema de aprendizaje automático no se proporciona con datos de entrenamiento etiquetados. El sistema aprende a identificar los patrones en los datos, y luego puede utilizar esos patrones para agrupar los datos en grupos o para identificar clusters.
- **Aprendizaje por refuerzo:** En este enfoque, un agente de aprendizaje interactúa con un entorno y toma decisiones para maximizar una recompensa acumulada a lo largo del tiempo. A medida que el agente interactúa con el entorno, aprende a tomar decisiones óptimas para lograr sus objetivos.

### 20.6.2 Bibliotecas de Python usadas en aprendizaje computacional

Python es un lenguaje de programación de propósito general que es cada vez más popular en el campo del aprendizaje computacional. Esto se debe a que Python es un lenguaje fácil de aprender y usar, y tiene una amplia gama de bibliotecas y herramientas disponibles para el aprendizaje automático.

Las principales bibliotecas de Python usadas en aprendizaje computacional son:

- **Scikit-learn:** Es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto que proporciona una amplia gama de algoritmos para el aprendizaje supervisado, no supervisado y refuerzo.

- **TensorFlow:** Es una biblioteca de aprendizaje profundo de código abierto que es popular para el desarrollo de redes neuronales.
- **PyTorch:** Es una biblioteca de aprendizaje profundo de código abierto que es similar a TensorFlow, pero se centra en la velocidad y la eficiencia.
- **Keras:** Es un marco de aprendizaje profundo de alto nivel que se basa en TensorFlow o PyTorch.
- **SciPy:** Es una biblioteca de matemáticas y ciencias computacionales que proporciona funciones para el análisis de datos, la visualización y el cálculo numérico.
- **NumPy:** Es una biblioteca de cálculo numérico que proporciona matrices y funciones para el análisis de datos.
- **Pandas:** Es una biblioteca de análisis de datos que proporciona estructuras de datos y herramientas para la manipulación de datos tabulares.
- **Matplotlib:** Es una biblioteca de visualización de datos que proporciona funciones para crear gráficos y diagramas.

Estas bibliotecas proporcionan una amplia gama de funciones y capacidades para el aprendizaje computacional, incluyendo:

- **Algoritmos de aprendizaje automático:** La mayoría de estas bibliotecas proporcionan una amplia gama de algoritmos de aprendizaje automático, tanto para el aprendizaje supervisado como no supervisado.
- **Herramientas de preprocesamiento de datos:** Estas bibliotecas proporcionan herramientas para limpiar, transformar y preparar los datos para el aprendizaje automático.
- **Herramientas de evaluación de modelos:** Estas bibliotecas proporcionan herramientas para evaluar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático.
- **Herramientas de visualización de datos:** Estas bibliotecas proporcionan herramientas para visualizar los resultados del aprendizaje automático.

Elegir la biblioteca adecuada para una tarea de aprendizaje computacional depende de una serie de factores, incluyendo:

- **El tipo de algoritmo de aprendizaje automático que se necesita:** Algunas bibliotecas se especializan en ciertos tipos de algoritmos de aprendizaje automático, mientras que otras proporcionan una gama más amplia de opciones.

- **Las características y capacidades de la biblioteca:** Algunas bibliotecas proporcionan más funciones y capacidades que otras.
- **El nivel de experiencia del usuario:** Algunas bibliotecas son más fáciles de usar que otras.

En general, las bibliotecas de Python son una herramienta poderosa para el aprendizaje computacional. Proporcionan una amplia gama de funciones y capacidades que pueden ayudar a los usuarios a desarrollar modelos de aprendizaje automático eficaces.

### 20.6.3 Casos de estudio orientados al aprendizaje computacional

El aprendizaje computacional tiene una amplia gama de aplicaciones, y se utiliza en una gran variedad de industrias. Aquí hay algunos ejemplos de casos de estudio orientados al aprendizaje computacional:

- **Reconocimiento de imágenes y voz.** El reconocimiento de imágenes y voz es una de las aplicaciones más comunes del aprendizaje computacional. Se utiliza en una amplia gama de productos y servicios, como los asistentes virtuales, las cámaras de seguridad y los sistemas de reconocimiento facial.
- **Predicción.** El aprendizaje computacional se utiliza para predecir el comportamiento futuro. Se puede utilizar para predecir el riesgo de que un cliente abandone una empresa, la probabilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad o el rendimiento de una inversión.
- **Robótica.** El aprendizaje computacional se utiliza para que los robots puedan aprender a realizar tareas en entornos complejos. Se puede utilizar para enseñar a los robots a navegar por un entorno, a interactuar con los humanos y a realizar tareas complejas.
- **Médico.** El aprendizaje computacional se utiliza en el campo de la medicina para diagnosticar enfermedades, personalizar tratamientos y desarrollar nuevos fármacos. Se puede utilizar para analizar imágenes médicas, para identificar patrones de enfermedad y para predecir la respuesta a los tratamientos.

#### Otros casos de estudio

El aprendizaje computacional se utiliza en una amplia gama de otros campos, como el marketing, la educación y el transporte. Por ejemplo, se puede utilizar para personalizar la publicidad, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para optimizar el tráfico.

### Ejemplos específicos

Aquí hay algunos ejemplos específicos de casos de estudio orientados al aprendizaje computacional:

- Google utiliza el aprendizaje computacional para clasificar imágenes en su motor de búsqueda.
- Amazon utiliza el aprendizaje computacional para recomendar productos a sus clientes.
- Netflix utiliza el aprendizaje computacional para recomendar películas y programas de televisión a sus usuarios.
- Tesla utiliza el aprendizaje computacional para que sus coches autónomos puedan navegar por la carretera.
- IBM Watson utiliza el aprendizaje computacional para diagnosticar enfermedades.
- Duolingo utiliza el aprendizaje computacional para personalizar el aprendizaje de idiomas.
- Uber utiliza el aprendizaje computacional para optimizar el tráfico.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos casos de estudio en los que el aprendizaje computacional se está utilizando para resolver problemas y mejorar nuestras vidas.



## **Capítulo 21**

### **Pruebas de unidad**





## Capítulo 22

# Multihilos: Introducción a la Programación Concurrente en Java

### 22.1 Introducción

Un programa concurrente es aquel que puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Aunque en la vida diaria las cosas suceden concurrentemente o en paralelo, es interesante notar que los principales lenguajes de programación no permiten especificar actividades concurrentes de manera natural. Antes de Java, el lenguaje Ada implemento, como parte de su lenguaje, primitivas de concurrencia. Sin embargo, **Ada** no se hizo un lenguaje popular a pesar de haber sido el lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

En general, si se quieren crear tareas concurrentes en un lenguaje como C++, se realiza a través de llamadas a primitivas de control del sistema operativo. Lógicamente, estas primitivas dependen del dominio que tenga el programador sobre la plataforma (no tanto del lenguaje) y varían de un sistema operativo a otro.

El lenguaje Java permite un manejo relativamente fácil de procesos concurrentes, respetando la independencia de la plataforma. Esto quiere decir que un programa con manejo de concurrencia en Java corre sin ninguna modificación en las máquinas cuyos sistemas operativos cuenten con una máquina virtual de java<sup>1</sup>.

### 22.2 Concurrencia

Pero retrocedamos un poco y vamos a ponernos de acuerdo en el concepto de concurrencia. Veamos la diferencia entre concurrencia y paralelismo.

---

<sup>1</sup>En realidad puede existir alguna diferencia en el comportamiento de los programas, pero se ahondará en el tema más adelante.

Creo que estaremos de acuerdo en que las **operaciones secuenciales** son aquellas que ocurren una después de otra; es decir, están ordenadas en el tiempo. De aquí se desprende que las **operaciones paralelas** son aquellas que ocurren al mismo tiempo. Es común hablar de paralelismo cuando hablamos de operaciones de hardware.

Sin embargo al hablar de concurrencia nos referimos por lo general al código fuente, donde un conjunto de operaciones son concurrentes si pueden ejecutarse en paralelo, lo que no quiere decir que obligatoriamente se ejecuten así. Es por eso que podemos tener procesos concurrentes sin tener hardware paralelo. Por ejemplo, las computadoras con *Windows* que realizan varios procesos al mismo tiempo como mandar a imprimir, bajar un archivo de Internet, enviar un *eMail*, etc. Las PC's son por lo general de un solo procesador y no cuentan con procesamiento paralelo; sin embargo, estamos realizando procesos concurrentes. Lo mismo sucede con todas las máquinas que tienen un solo procesador y cuentan con sistema operativo multitareas como *Unix* o *Linux*<sup>2</sup>. Podemos decir que la concurrencia es cuando un conjunto de instrucciones no depende de otro conjunto y no importa el orden de ejecución entre ellas: son **potencialmente paralelas**.

## 22.3 Multihilos

Existen diversas técnicas de manejo de procesos concurrentes. Java maneja la concurrencia a través de los hilos (*threads*) de control. Los hilos tienen la característica de ejecutarse cada uno de ellos como un proceso independiente pero compartiendo un único espacio de direcciones. Estos procesos se conocen como **procesos ligeros** o hilos<sup>3</sup>, a diferencia de los demás procesos que no comparten el espacio de direcciones y donde la comunicación tiene que darse a través de primitivas de comunicación (semáforos, monitores o mensajes).

Los procesos ligeros o hilos son como miniprosesos, pues cada hilo se ejecuta de forma secuencial, con su propio contador de programa y pila de control. Además, al igual que los procesos, en una máquina de un solo procesador se van turnando su ejecución, lo que se conoce como **tiempo compartido**.

Anteriormente se mencionó que los hilos comparten un único espacio de direcciones. Esto quiere decir que tienen acceso a las mismas variables globales<sup>4</sup> o ámbito de trabajo. En términos de objetos, los objetos de un hilo pueden ver a los de otro hilo si el alcance y las restricciones de acceso se lo permiten.

---

<sup>2</sup>Independientemente de que algunos sistemas operativos pueden ser usados en máquinas con múltiples procesadores.

<sup>3</sup>También llamados **contextos de ejecución**

<sup>4</sup>El concepto de variables globales no existe en Java, pero es un término común que nos da la idea del alcance. No olvidar además que el manejo de hilos nuevo o exclusivo del lenguaje Java.

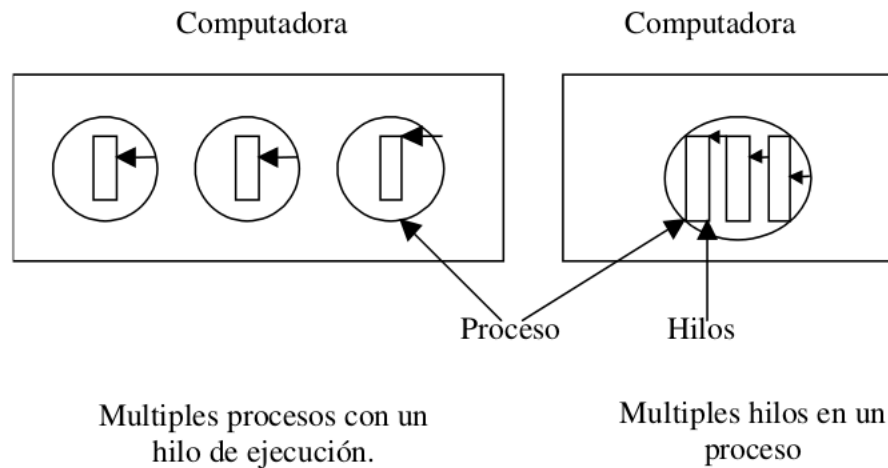


Fig. 22.1. Múltiples procesos vs. múltiples hilos en un proceso

## 22.4 Multihilos en Java

Aunque de manera estricta todos los programas de Java manejan más de un hilo, de vista al usuario los programas por lo general son de un único hilo de control (**flujo único**). Sin embargo pueden contar con varios hilos de control (**flujo múltiple**).

Existen dos formas de implementar hilos en un programa de Java. La forma más común es mediante herencia, extendiendo la clase *Thread*.

### 22.4.1 Programas de flujo único

Un programa de flujo único utiliza un único hilo de control para controlar su ejecución. Muchos programas no necesitan la potencia o utilidad de múltiples flujos de control. Sin necesidad de especificar explícitamente que se quiere un único flujo de control, muchas de las aplicaciones son de flujo único.

Por ejemplo, en la aplicación clásica de "Hola mundo!":

---

```

1 public class HolaMundo {
2     static public void main( String args[] ) {
3         System.out.println( "Hola Mundo!" );
4     }
5 }
```

---

Aquí, cuando se llama a *main()*, la aplicación imprime el mensaje y termina. Esto ocurre dentro de un único hilo.

### 22.4.2 Programas de flujo múltiple

Los programas en Java implementan un flujo único de manera implícita. Sin embargo, Java posibilita la creación y control de hilos explícitamente. La utilización de hilos en Java, permite una enorme flexibilidad a los programadores a la hora de plantearse el desarrollo de aplicaciones. La simplicidad para crear, configurar y ejecutar hilos, permite que se puedan implementar muy poderosas y portables aplicaciones.

Las aplicaciones multihilos utilizan muchos contextos de ejecución para cumplir su trabajo. Hacen uso del hecho de que muchas tareas contienen subtareas distintas e independientes. Se puede utilizar un hilo para cada subtask.

Mientras que los programas de flujo único pueden realizar su tarea ejecutando las subtareas secuencialmente, un programa multihilos permite que cada hilo comience y termine tan pronto como sea posible. Este comportamiento presenta una mejor respuesta a las necesidades de muchas aplicaciones.

Veamos un ejemplo de un pequeño programa multihilos en Java.

**Ejemplo:**

```
1  class MiHilo extends Thread {
2
3      public MiHilo (String nombre) {
4          super (nombre);
5      }
6
7      public void run() {
8          for( int i=0; i<4; i++){
9              System.out.println( getName() + " " + i );
10             try {
11                 sleep(400);
12             } catch( InterruptedException e) { }
13         }
14     }
15 }
16
17 public class MultiHilo {
18     public static void main(String arrg[]) {
19         MiHilo mascar = new MiHilo("Mascando");
20         MiHilo silbar = new MiHilo("Silbar");
21         mascar.start();
22         silbar.start();
23     }
24 }
```

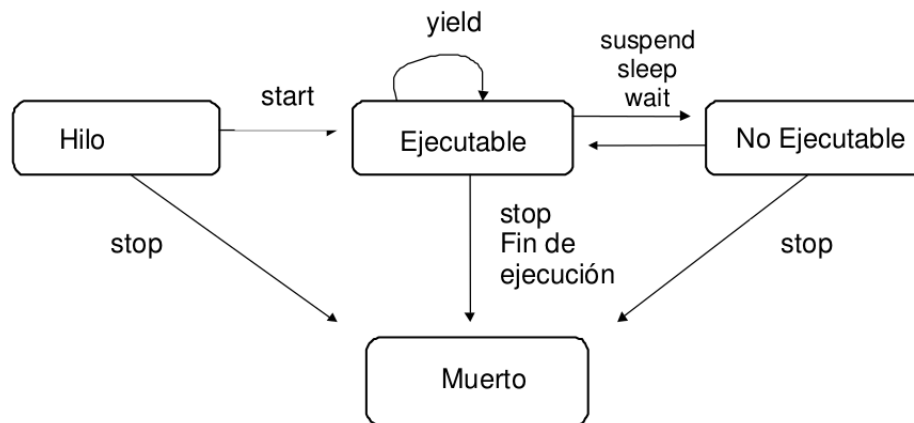


Fig. 22.2. Estados de un hilo en Java

**Listing 137.** Ejemplo básico de multihilos en Java.

Este pequeño ejemplo ejecuta dos hilos. Uno llamado *mascar* y otro *silbar*. Por lo que el programa es capaz de "mascar" y "silbar" al mismo tiempo, aunque como ya sabemos, en una computadora de un solo procesador tendrá que dejar de mascar para poder silbar, y viceversa.

## 22.5 Estados de un hilo

Cada hilo de ejecución en Java, es un objeto que puede estar en diferentes estados.

En la figura 22.2 podemos apreciar que cuando un hilo es creado, no quiere decir que se encuentre corriendo, sino que esto sucede cuando es invocado el método `start()` del objeto. Es hasta entonces que se encuentra en un estado de "Listo para ejecutarse".

Cuando un hilo está ejecutándose pueden pasar varias cosas con ese hilo en particular. El método `start()` llama en forma automática al método `run()`. Este método contiene el código principal del hilo, algo así como un método *main* para un programa principal.

Un hilo que está en ejecución puede pasar a un estado de muerto si termina de ejecutar al método `run()`.

El estado de "no-ejecutable". Se llega a este estado cuando el hilo no está "en ejecución", debido a una llamada del método `sleep()`, `wait()` o porque se está realizando un proceso de entrada/salida que tarda cierto tiempo en ejecutarse.

Existen los métodos `stop()`, `suspend()` y `resume()`, pero estos han sido desaprobadados en la versión 2 de Java debido a que se consideran potencialmente peligrosos

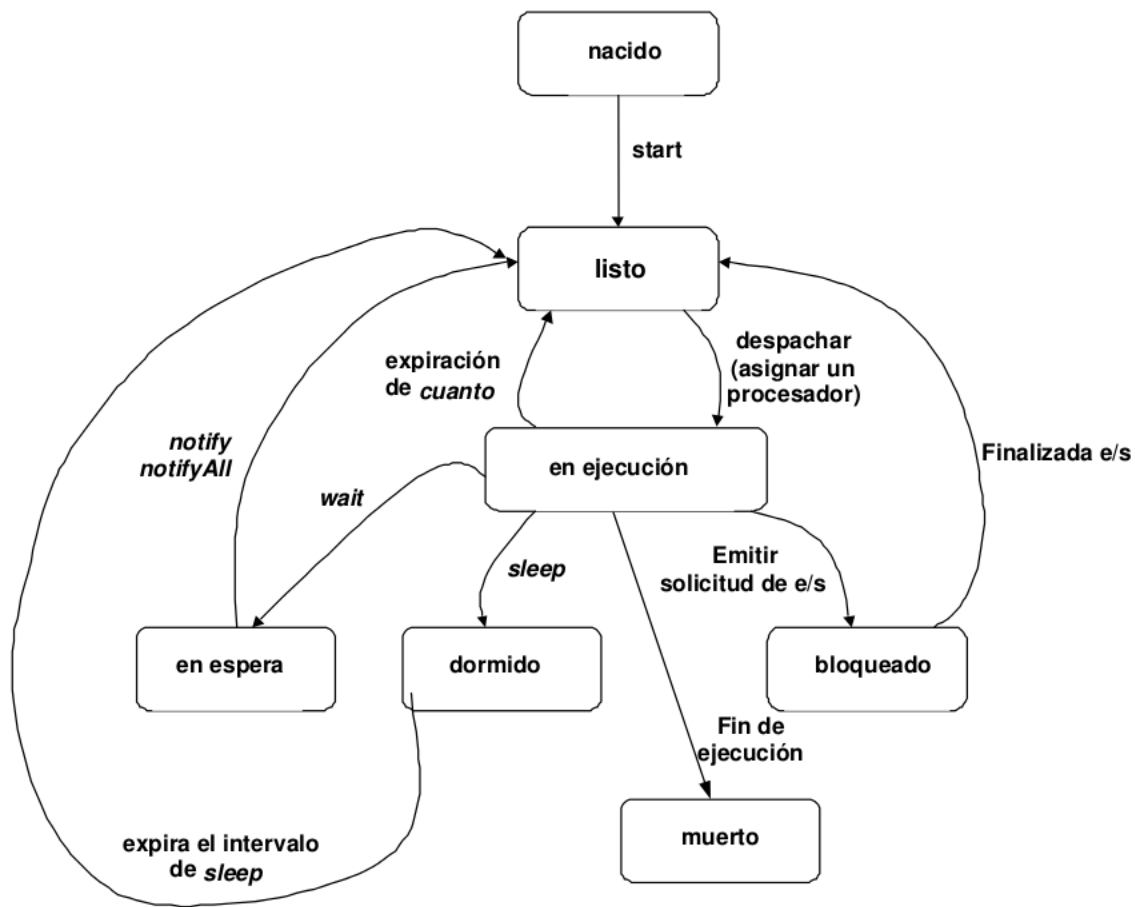


Fig. 22.3. Estados de un hilo en Java (2)

para la ejecución de los programas concurrentes<sup>5</sup>.

Veamos ahora un diagrama (figura 22.3) que muestra de manera más completa los estados en los que puede estar un hilo.

## 22.6 La clase *Thread*

El programa de ejemplo que se vio antes, corresponde a la forma de implementación más común de un hilo: mediante la extensión de la clase *Thread*. Por lo que se pudo apreciar, la sintaxis para la creación de un hilo sería:

<sup>5</sup>El que sean desaprobados no quiere decir que ya no puedan ser usados. Se conservan por compatibilidad hacia atrás con el lenguaje, pero se ha visto que no es recomendable su uso. En algunos ejemplos pueden aparecer estas instrucciones por simplicidad.

---

```
1 class MiHilo extends Thread {  
2     public void run() {  
3         . . .  
4     }  
5 }
```

---

Esta técnica, extiende a la clase *Thread*, y sobrescribe el método *run()*, el cual debe contener una implementación propia, de acuerdo a lo que se quiera que realice el hilo.

Vamos a mencionar ahora los principales métodos de la clase<sup>6</sup>.

- *Thread(String nombreThread)*. Constructor de la clase *Thread*, recibe una cadena para el nombre del hilo.
- *Thread()*. Constructor sin parámetros. Crea de manera automática nombres para los hilos. Llamados *Thread1*, *Thread2*, etc.
- *start()*. Inicia la ejecución de un hilo. Invoca al método *run()*.
- *run()*. Este método se sobrescribe para controlar la ejecución del hilo.
- *sleep( tiempo )*. Causa que el hilo se "duerma" un tiempo determinado. Un hilo dormido no compete por el procesador.
- *interrupt()*. Interrumpe la ejecución de un hilo.
- *interrupted()*. Método estático que devuelve verdadero si el hilo actual ha sido interrumpido.
- *isInterrupted()*. Método no estático que verifica si un hilo ha sido interrumpido.
- *join()*. Espera a que un hilo específico muera antes de continuar. Está sobrecargado para recibir un tiempo límite de espera como parámetro.
- *yield()*. El hilo cede la ejecución a otros hilos.

Métodos usados también con los hilos son *notify()* y *wait()*, aunque estos en realidad están definidos y heredados desde la clase *Object*.

---

<sup>6</sup>Para las características completas ver la documentación: *Java Platform API Specification*

## 22.7 Prioridades de los hilos

A cada uno de los hilos de Java se les puede asignar una **prioridad**. ¿Por qué es esto necesario? Recordemos que en las máquinas con un solo procesador solo se tiene la impresión de que todos los hilos se están ejecutando al mismo tiempo, cuando en realidad se están repartiendo el tiempo del procesador.

Ahora, suponga que tiene un programa con varios hilos de ejecución, y uno de los hilos lleva a cabo una tarea más importante o que requiera mayores recursos. Una opción lógica sería asignarle una prioridad mayor que al resto de los hilos para que tenga preferencia al competir por tiempo del procesador.

La prioridad de un hilo en Java puede ir de 1 a 10. Si se le asigna 10 como prioridad a un hilo, se le estaría asignando la prioridad más alta. Un hilo al que no se le especifica su prioridad, toma una prioridad normal con un valor de 5. Si un hilo es creado por otro, el nuevo hilo hereda la prioridad del hilo padre.

Java tiene psobreescritas 3 constantes de prioridad:

- *MIN\_PRIORITY*. Para asignar la mínima prioridad que puede tener un hilo (1).
- *NORM\_PRIORITY*. Prioridad intermedia (5), asignada por omisión.
- *MAX\_PRIORITY*. Asigna la máxima prioridad que puede tener un hilo (10).

El siguiente ejemplo muestra el uso de prioridades en los hilos e introduce además el manejo del método *setPriority*; el cual, junto con *getPriority*, sirven para modificar y consultar la prioridad de un hilo respectivamente.

Ejemplo:

```
1  class miHilo extends Thread {
2
3      public miHilo (String nombre)
4      {
5          super (nombre);
6      }
7
8      public void run()
9      {
10         for (int i = 0; i < 20; i++)
11         {
12             System.out.println(getName() + " " + i);
13             try {
14                 sleep(10);
15             }
```



```
16         catch (InterruptedException e) {}
17     }
18 }
19 }
20
21 public class prioridadHilo {
22
23
24     public static void main(String args[])
25     {
26         miHilo hilo_min = new miHilo ("Hilo Min");
27         miHilo hilo_max = new miHilo ("Hilo Max");
28
29         hilo_min.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);
30         hilo_max.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
31         hilo_min.start();
32         hilo_max.start();
33     }
34 }
```

**Listing 138.** Ejemplo de prioridades en multihilos con Java.

Mostramos a continuación un ejemplo parecido que genera cuatro hilos y son puestos a dormir un tiempo aleatorio, de entre 0 y 5 segundos. En este caso todos los hilos tienen la misma prioridad, y su ejecución depende del momento en que soliciten el procesador.

**Ejemplo:**

```
1  // Muestra múltiples hilos desplegándose a diferentes
2  // intervalos.
3
4  public class PrintTest {
5      public static void main( String args[] )
6      {
7          PrintThread thread1, thread2, thread3, thread4;
8
9          thread1 = new PrintThread( "1" );
10         thread2 = new PrintThread( "2" );
11         thread3 = new PrintThread( "3" );
12         thread4 = new PrintThread( "4" );
13
14         thread1.start();
```

```
15     thread2.start();
16     thread3.start();
17     thread4.start();
18 }
19 }
20
21 class PrintThread extends Thread {
22     int sleepTime;
23
24     // constructor PrintThread asigna nombre al hilo
25     // llamando al constructor de Thread
26     public PrintThread( String id )
27     {
28         super( id );
29
30         // valor aleatorio para dormir el hilo de 0 a 5 segundos
31         sleepTime = (int) ( Math.random() * 5000 );
32
33         System.out.println( "Nombre: " + getName() +
34                             "; durmiendo: " + sleepTime );
35     }
36
37     // ejecuta el hilo
38     public void run()
39     {
40         try {
41             sleep( sleepTime );
42         }
43         catch ( InterruptedException exception ) {
44             System.err.println( "Excepcion: " +
45                                 exception.toString() );
46         }
47         System.out.println( "Hilo " + getName() );
48     }
49 }
```

**Listing 139.** Ejemplo múltiples hilos desplegándose a diferentes // intervalos.

## 22.8 Comportamiento de los hilos

La implementación real de los hilos puede variar un poco de una plataforma a otra. Algunos sistemas como *Windows*, los hilos funcionan por **rebanadas de tiempo** y otros como muchas versiones de *Unix* no tienen esta característica.

En los sistemas que se manejan rebanadas de tiempo, los hilos de igual prioridad se reparten el tiempo de ejecución en partes iguales. En los sistemas que no tienen rebanadas de tiempo, un hilo se ejecuta hasta que cede el control voluntariamente, se lo quita un hilo de **mayor** prioridad, o termina su ejecución.

Bajo este último esquema, es importante que un hilo delegue el control cada determinado tiempo a hilos de igual prioridad. Para esto sirve poner a dormir el hilo con *sleep()*, o ceder el control con el método *yield()*. Un método que tiene estas consideraciones se conoce como hilo compartido, el caso contrario se conoce como **hilo egoísta**.

Tener en cuenta que el método *yield()* cede el control a hilos de la misma prioridad. Esto es útil en plataformas que no cuenten con rebanadas de tiempo, pero no tiene sentido en sistemas que si cuentan con esta técnica<sup>7</sup>.

Veamos una clase que implementa un hilo y cede el control a otros hilos.

Ejemplo:

```
1 class HiloEterno extends Thread {
2
3     public HiloEterno (String nombre) {
4         super (nombre);
5     }
6
7     public void run()
8     {
9         int i=0;
10
11         while (true)        // Iterar para siempre
12         {
13             System.out.println(getName() + " " + "Ciclo " + i++);
14             if (i%100==0)
15                 yield();      // Ceder el procesador a otros hilos
16         }
17     }
18 }
19
```

<sup>7</sup>Sin embargo debería siempre considerarse el uso de *yield()* si se piensa en sistemas multiplataformas.

```
20 public class MultiHilo2 {  
21     public static void main(String arg[]) {  
22         HiloEterno infinito = new HiloEterno("Al infinito");  
23         HiloEterno masAlla = new HiloEterno("y mas alla");  
24         infinito.start();  
25         masAlla.start();  
26     }  
27 }  
28
```

**Listing 140.** Ejemplo que implementa un hilo y cede el control a otros hilos.

## Capítulo 23

# Multihilos: Programación Concurrente en Java (2)

### 23.1 Sincronización de hilos

Es lógico pensar que un programa concurrente puede tener problemas al tratar de acceder datos comunes. Por ejemplo, si dos hilos tratan de manipular una variable al mismo tiempo, puede ocasionarse un valor inesperado en la misma. Para evitar este tipo de problemas, Java utiliza **monitores**<sup>1</sup>, permitiendo poner un **candado** para que un solo hilo pueda acceder a los datos a la vez.

Existen dos formas de proteger el acceso a datos. El primero es ejecutar un método sincronizado, el cual es definido mediante la palabra reservada *synchronized*, de manera que **sólo un método sincronizado puede ejecutarse para el objeto**. Hasta que termina de ejecutarse un método sincronizado, se permite que entre a ejecutarse el hilo con mayor prioridad, el cual puede ser a su vez un método sincronizado<sup>2</sup>.

Veamos un primer ejemplo de sincronización. Se trata del control de una cuenta de cheques, en donde es posible que se trate de cobrar más de un cheque al mismo tiempo (en este caso se muestran dos hilos). El problema se daría si el método que modifica el balance de la cuenta no estuviera sincronizado, pues pudiera darse el caso de que no se registren correctamente los cambios. La modificación del balance es una **sección crítica**, y por lo mismo se encuentra protegida con monitores.

[Ejemplo:](#)

---

<sup>1</sup>Un monitor es una colección de variables y procedimientos compartidos, con la restricción de que sólo un proceso a la vez puede ejecutar un procedimiento del monitor.

<sup>2</sup>Una opción adicional de implementar sincronización en Java es mediante la clase *ReentrantLock*, pero no se verá en el curso. Ver: [Reentrant lock Java](#)

```
1 class Cuenta {
2
3     static int balance = 1000;
4     static int gasto = 0;
5
6     static public synchronized void retirar(int cantidad)
7     {
8         if (cantidad <= balance)
9         {
10             System.out.println("cheque: " + cantidad);
11             balance -= cantidad;
12             gasto += cantidad;
13             System.out.print("balance: " + balance);
14             System.out.println(", se gastó: " + gasto);
15         }
16         else
17         {
18             System.out.println("rebotó: " + cantidad);
19         }
20     }
21 }
22
23 class miHilo extends Thread {
24     public void run()
25     {
26         for (int i = 0; i < 10; i++)
27         {
28             try {
29                 sleep(100);
30             }
31             catch (InterruptedException e) {}
32             Cuenta.retirar((int) (Math.random() * 500 ));
33         }
34     }
35 }
36
37 public class Sincronizar {
38
39     public static void main(String arg[]){
40         new miHilo().start();
41         new miHilo().start();
```

```
42     }  
43 }  
44
```

**Listing 141.** Ejemplo de sincronización de hilos.

Además de declarar un método como *synchronized*, es posible declarar a un objeto y un bloque de código como sincronizados. Esto determina que **sólo un hilo puede ejecutar métodos del objeto en cuestión**. Por lo tanto, nadie puede modificar sus atributos más que el bloque de código declarado como sincronizado. Veamos el mismo ejemplo anterior implementado ahora con esta técnica:

Ejemplo:

```
1  class miHilo extends Thread {  
2  
3      static Integer balance = new Integer(1000);  
4      static int gasto = 0;  
5      static { // bloque estático se ejecuta cuando la JVM carga la clase  
6          System.out.print("Balance inicial: " + balance);  
7      }  
8  
9      public void run()  
10     {  
11         int cuenta;  
12  
13         for (int i = 0; i < 10; i++)  
14         {  
15             try {  
16                 sleep(100);  
17             }  
18             catch (InterruptedException e) {}  
19  
20             cuenta = ((int) (Math.random() * 500 ));  
21             synchronized (balance)  
22             {  
23                 if (cuenta <= balance.intValue())  
24                 {  
25                     System.out.println("cheque: " + cuenta);  
26                     balance = new Integer(balance.intValue()-cuenta);  
27                     gasto += cuenta;  
28                     System.out.print("bal: "+balance.intValue());  
29                     System.out.println(", se gastó: " + gasto);  
30                 } else
```

```
31         {
32             System.out.println("rebotó: " + cuenta);
33         }
34     }
35 }
36 }
37 }
38
39 public class ObjetoSincronizado {
40
41     public static void main(String args[]) {
42         new miHilo().start();
43         new miHilo().start();
44     }
45 }
```

**Listing 142.** Ejemplo de multihilos declarando un bloque de código sincronizado.

### 23.1.1 Problema Productor / Consumidor

En el sentido clásico, el problema del productor /consumidor se presenta cuando en datos compartidos, un proceso necesita cierto dato (**consumidor**) que está preparando otro proceso (**productor**). Es lógico que ninguno de los dos deben acceder el dato al mismo tiempo. Pero también puede suceder que el consumidor llegue antes de que el productor tenga listos los datos; o viceversa, que el productor genere los datos y el consumidor todavía no pueda tomarlos.

El siguiente ejemplo muestra un caso de Productor /Consumidor **sin** sincronización. Existe un objeto productor que va generando números consecutivos y un objeto consumidor que los va obteniendo. En la ejecución se podrá apreciar que el consumidor ocasionalmente recupera un número más de una vez, lo cual no debería ocurrir<sup>3</sup>.

Ejemplo:

```
1 public class SharedCell {
2     public static void main( String args[] )
3     {
4         HoldInteger h = new HoldInteger();
5         ProduceInteger p = new ProduceInteger( h );
```

<sup>3</sup>Por la forma en que está programado el objeto productor, éste no genera dos veces el mismo número. Pero se daría este caso si obtuviera el último número generado del valor compartido como base para generar el siguiente número.



```
6      ConsumeInteger c = new ConsumeInteger( h );
7
8      p.start();
9      c.start();
10   }
11 }
12
13 class ProduceInteger extends Thread {
14     private HoldInteger pHold;
15
16     public ProduceInteger( HoldInteger h )
17     {
18         pHold = h;
19     }
20
21     public void run()
22     {
23         for ( int count = 0; count < 10; count++ ) {
24             pHold.setSharedInt( count );
25             System.out.println( "El productor puso: " +
26                               count );
27
28             try {
29                 sleep( (int) ( Math.random() * 3000 ) );
30             }
31             catch( InterruptedException e ) {
32                 System.err.println( "Excepcion " + e.toString());
33             }
34         }
35     }
36 }
37
38 class ConsumeInteger extends Thread {
39     private HoldInteger cHold;
40
41     public ConsumeInteger( HoldInteger h )
42     {
43         cHold = h;
44     }
45
46     public void run()
47     {
```

```
48     int val;
49
50     val = cHold.getSharedInt();
51     System.out.println( "Recuperado por el consumidor: " + val );
52
53     while ( val != 9 ) {
54
55         try {
56             sleep( (int) ( Math.random() * 3000 ) );
57         }
58         catch( InterruptedException e ) {
59             System.err.println( "Excepcion " + e.toString() );
60         }
61
62         val = cHold.getSharedInt();
63         System.out.println( "Recuperado por el consumidor: " + val );
64     }
65 }
66
67
68 class HoldInteger {
69     private int sharedInt;
70
71     public void setSharedInt( int val ) {
72         sharedInt = val;
73     }
74
75     public int getSharedInt() {
76         return sharedInt;
77     }
78 }
```

**Listing 143.** Ejemplo: Problema Productor / Consumidor. Modificación de un objeto compartido sin sincronización.

A continuación veremos el mismo programa, pero resuelto con sincronización:

**Ejemplo:**

```
1  //Problema Productor /Consumidor
2  // con sincronizacion de hilos.
3
4  public class SharedCell {
5      public static void main( String args[] )
```

```
6      {
7          HoldInteger h = new HoldInteger();
8          ProduceInteger p = new ProduceInteger( h );
9          ConsumeInteger c = new ConsumeInteger( h );
10
11          p.start();
12          c.start();
13      }
14  }
15
16  class ProduceInteger extends Thread {
17      private HoldInteger pHold;
18
19      public ProduceInteger( HoldInteger h )
20      {
21          pHold = h;
22      }
23
24      public void run()
25      {
26          for ( int count = 0; count < 10; count++ ) {
27              pHold.setSharedInt( count );
28              System.out.println( "Productor asigna a sharedInt el valor: " +
29                                  count );
30
31              try {
32                  sleep( (int) ( Math.random() * 3000 ) );
33              }
34              catch( InterruptedException e ) {
35                  System.err.println( "Excepcion " + e.toString() );
36              }
37          }
38      }
39  }
40
41  class ConsumeInteger extends Thread {
42      private HoldInteger cHold;
43
44      public ConsumeInteger( HoldInteger h )
45      {
46          cHold = h;
47      }
```

```
48
49     public void run()
50     {
51         int val;
52
53         val = cHold.getSharedInt();
54         System.out.println( "Recuperado por Consumidor: " + val );
55
56         while ( val != 9 ) {
57             try {
58                 sleep( (int) ( Math.random() * 3000 ) );
59             }
60             catch( InterruptedException e ) {
61                 System.err.println( "Excepcion " + e.toString() );
62             }
63
64             val = cHold.getSharedInt();
65             System.out.println( "Recuperado por consumidor: " + val );
66         }
67     }
68 }
69
70 class HoldInteger {
71     private int sharedInt;
72     private boolean writeable = true;
73
74     public synchronized void setSharedInt( int val )
75     {
76         while ( !writeable ) {
77             try {
78                 wait();
79             }
80             catch ( InterruptedException e ) {
81                 System.err.println( "Excepcion: " + e.toString() );
82             }
83         }
84
85         sharedInt = val;
86         writeable = false;
87         notify();
88     }
89 }
```

```
90     public synchronized int getSharedInt ()
91     {
92         while ( writeable ) {
93             try {
94                 wait();
95             }
96             catch ( InterruptedException e ) {
97                 System.err.println( "Excepcion: " + e.toString() );
98             }
99         }
100
101         writeable = true;
102         notify();
103         return sharedInt;
104     }
105 }
```

**Listing 144.** Ejemplo: Problema Productor /Consumidor // con sincronizacion de hilos.

En el ejemplo anterior se introducen los métodos *wait()* y *notify()*. Estos ayudan a mejorar el funcionamiento de los métodos sincronizados. Cuando un hilo sincronizado no puede continuar por algún motivo, deberá llamar al método *wait()*, permitiendo que el hilo deje de competir por el tiempo de procesador y que otro hilo pueda procesar los datos compartidos. El método *notify()* es ocupado para avisar a un hilo que se encuentra en espera, que el hilo que hizo la llamada ha terminado de realizar su proceso crítico y que pueden intentar ejecutarse, obteniendo para esto el **candado** del objeto monitor.

Veamos un último ejemplo para dejar claro el uso de *wait()* y *notify()*, usando el mismo concepto de Productor/consumidor.

**Ejemplo:**

```
1  class Tienda {
2      int mercancia = 0;
3
4      public synchronized int consumir()
5      {
6          int temp;
7          while (mercancia == 0)
8              {
9                  try {
10                     wait();
11                 }
```

```
12         catch (InterruptedException e) {}
13     }
14
15     temp = mercancia;
16     mercancia = 0;
17     System.out.println("Se consumió: " + temp);
18     notify();
19     return temp;
20 }
21
22 public synchronized void producir(int cantidad)
23 {
24     while (mercancia != 0)
25     {
26         try {
27             wait();
28         }
29         catch (InterruptedException e) {}
30     }
31
32     mercancia = cantidad;
33     notify();
34     System.out.println("Se produjo: " + mercancia);
35 }
36 }
37
38 class miHilo extends Thread {
39
40     boolean productor = false;
41     Tienda tienda;
42
43     public miHilo(Tienda d, String tipo)
44     {
45         tienda = d;
46
47         if (tipo.equals("Productor"))
48             productor = true;
49     }
50
51     public void run()
52     {
53         for (int i = 0; i < 10; i++)
```

```
54     {
55         try {
56             sleep((int) (Math.random() * 200 ));
57         }
58         catch (InterruptedException e) {}
59
60         if (productor)
61             tienda.producir((int) (Math.random() * 10 ) + 1);
62         else // debe ser un consumidor
63             tienda.consumir();
64     }
65 }
66
67
68 public class WaitNotify {
69
70     Tienda tienda = new Tienda();
71
72     public static void main(String args[]){
73         WaitNotify wn = new WaitNotify();
74         wn.ini();
75     }
76
77     public void ini() {
78         new miHilo(tienda, "Consumidor").start();
79         new miHilo(tienda, "Productor").start();
80     }
81 }
```

**Listing 145.** Ejemplo adicional de productor/consumidor.

Esperando que haya quedado claro el uso de *wait()* y *notify()*, mencionaremos algunas observaciones que consideramos importantes. En primer lugar, un hilo que es puesto en espera mediante el método *wait()*, debe ser notificado en algún momento de que puede continuar, de lo contrario puede quedarse esperando indefinidamente. Es vital entonces que para cada llamada a *wait()* haya una correspondiente llamada a *notify()*. Un hilo también puede ser mandado a la cola de espera porque trate de entrar un método sincronizado y ya se encuentre en ejecución un método sincronizado para ese objeto; pero, a diferencia de un hilo puesto en espera explícitamente, este hilo se reactivará cuando tenga oportunidad de entrar sin necesidad de que le notifiquen.

El método *notify()* sólo le indica a un hilo que puede dejar de esperar. Existe además un método *notifyAll()*, que hace que todos los hilos que están en espera

traten de ejecutarse. Obviamente sólo uno podrá hacerlo, pero todos tendrán la oportunidad de entrar.

Hay que tener cuidado con las sincronizaciones, ya que demasiado código sincronizado puede hacer muy lenta la ejecución de los hilos. Se debe sincronizar únicamente cuando se trate de situaciones críticas que tienen que ver con datos compartidos.

Un problema común es que un programa muy sincronizado genere una ejecución casi secuencial. Otro problema más grave es que puede llegarse a dar el caso de que todos los hilos se queden esperando, esto se conoce como **abrazo mortal** (*deadlock*), y por supuesto que hay que tratar de evitarlo<sup>4</sup>. El abrazo mortal se puede evitar con una cuidadosa programación que promueva el uso ordenado de los recursos<sup>5</sup>.

## 23.2 Grupos de hilos

Cuando se tiene un programa que necesita manejar múltiples hilos, es posible que varios de ellos estén trabajando en procesos similares. En Java, es posible agrupar los hilos para poder manipularlos de manera más eficiente, ya que se pueden enviar mensajes al grupo de hilos - como una unidad - en lugar de tener que hacerlo a cada uno de los hilos.

Para lograr esto, se provee de la clase *ThreadGroup*, la cual proporciona métodos para el control de los hilos que en general son versiones de grupo de los métodos que proporciona la clase *Thread*. La formación de un grupo de hilos puede darse de la siguiente forma:

---

```
1 ThreadGroup nombreGrupo = new ThreadGroup( "nombre del grupo");
2 miHilo mh1 = new miHilo (nombreGrupo, "hilo 1");
3 miHilo mh2 = new miHilo (nombreGrupo, "hilo 2");
```

---

## 23.3 Hilos Demonios

Es posible tener en Java hilos demonio o *daemon*. Estos hilos tienen este nombre ya que -como los *daemon* de un sistema operativo- son procesos servidores que se encuentran corriendo con el propósito de proporcionar un servicio a otros hilos.

Estos hilos *daemon* se ejecutan por lo general con una prioridad baja, y si no hay ningún otro hilo al que le deban prestar servicio, finalizan. Un ejemplo de un hilo *daemon* es el recolector de basura<sup>6</sup> de Java. Para que un hilo definido por

---

<sup>4</sup>Investigar sobre el problema de los filósofos tragones.

<sup>5</sup>Existen algunos métodos formales que salen del alcance de este curso.

<sup>6</sup>garbage collector



nosotros sea considerado *daemon* debe especificarse mediante el uso del método *setDaemon()*:

---

```
1 Thread miHilo= new Thread();
2 miHilo.setDaemon(true);
```

---

Es importante señalar que un hilo debe de ser determinado como *daemon* antes de que se ejecute el método *start()* de ese hilo, o será lanzada la excepción *IllegalThreadStateException*.

## 23.4 La interfaz *Runnable*

Se ha visto la implementación de hilos heredando de la clase *Thread*, la cual es la forma más común. Pero puede ser que la clase, a la que queremos implementar funcionalidades de hilos, ya tenga definida herencia de otra clase. Como Java no soporta herencia múltiple, para implementar el hilo en la clase tendría que hacerse a través de la interfaz *Runnable*.

Esta interfaz únicamente tiene definido el método *run()*, el cual debe implementarse al igual que en la clase que se extiende la clase *Thread*. El esquema general para usar la interfaz *Runnable* es:

---

```
1 public class MiHilo implements Runnable {
2
3     public void run() {
4         //código del hilo
5     }
6 }
```

---

El inicio de la ejecución de un hilo difiere cuando se implementa esta interfaz, ya que se debe crear una instancia de la clase *Thread* y pasarle como parámetro al constructor del hilo un objeto de la clase que implementa la interfaz *Runnable*:

---

```
1 Thread miHilo= new Thread( new MiHilo() );
2
3 miHilo.start();
```

---

Ejemplo:

```
1 public class DemoThread implements Runnable {
2
3     @Override
4     public void run() {
5         for (int i = 0; i < 3; i++) {
6             System.out.println("Hilo Hijo ");
7
8             try {
9                 Thread.sleep(200);
10            } catch (InterruptedException ie) {
11                System.out.println("Hilo hijo se ha interrumpido! " + ie);
12            }
13        }
14
15        System.out.println("Hilo hijo finalizado!");
16    }
17
18    public static void main(String[] args) {
19        Thread t = new Thread(new DemoThread ());
20
21        t.start();
22
23        for (int i = 0; i < 3; i++) {
24            System.out.println("Hilo principal");
25            try {
26                Thread.sleep(200);
27            } catch (InterruptedException ie) {
28                System.out.println("Hilo hijo interrumpido! " + ie);
29            }
30        }
31        System.out.println("Hilo principal finalizado!");
32    }
33 }
```

**Listing 146.** Ejemplo de multihilos usando la interfaz Runnable.

Ejemplo:<sup>7</sup>

```
1 // Ejemplo de implementacion de la interfaz Runnable con JavaFX
2 import javafx.application.Application;
```

<sup>7</sup>Este ejemplo ha sido actualizado para usar JavaFX y mecanismos modernos de sincronización, reemplazando los métodos obsoletos `suspend()` y `resume()`.

```
3 import javafx.application.Platform;
4 import javafx.stage.Stage;
5 import javafx.scene.Scene;
6 import javafx.scene.control.Button;
7 import javafx.scene.control.TextField;
8 import javafx.scene.layout.VBox;
9 import javafx.scene.layout.HBox;
10 import javafx.event.ActionEvent;
11 import javafx.event.EventHandler;
12
13 public class RandomCharacters extends Application {
14
15     private TextField output1, output2, output3;
16     private Button button1, button2, button3;
17     private CharacterRunner runner1, runner2, runner3;
18     private Thread thread1, thread2, thread3;
19
20     @Override
21     public void start(Stage primaryStage) {
22         VBox root = new VBox(10);
23
24         output1 = new TextField(); output1.setEditable(false);
25         output2 = new TextField(); output2.setEditable(false);
26         output3 = new TextField(); output3.setEditable(false);
27
28         button1 = new Button("Suspende/Continuar 1");
29         button2 = new Button("Suspende/Continuar 2");
30         button3 = new Button("Suspende/Continuar 3");
31
32         // Configurar acciones de botones
33         button1.setOnAction(e -> toggleThread(runner1));
34         button2.setOnAction(e -> toggleThread(runner2));
35         button3.setOnAction(e -> toggleThread(runner3));
36
37         root.getChildren().addAll(output1, button1, output2, button2, output3, button3);
38
39         // Iniciar hilos
40         runner1 = new CharacterRunner(output1, "Hilo 1");
41         runner2 = new CharacterRunner(output2, "Hilo 2");
42         runner3 = new CharacterRunner(output3, "Hilo 3");
43
44         thread1 = new Thread(runner1);
```

```
45     thread2 = new Thread(runner2);
46     thread3 = new Thread(runner3);
47
48     thread1.setDaemon(true);
49     thread2.setDaemon(true);
50     thread3.setDaemon(true);
51
52     thread1.start();
53     thread2.start();
54     thread3.start();
55
56     Scene scene = new Scene(root, 300, 400);
57     primaryStage.setTitle("Hilos y JavaFX");
58     primaryStage.setScene(scene);
59     primaryStage.show();
60 }
61
62 private void toggleThread(CharacterRunner runner) {
63     runner.toggle();
64 }
65
66 public static void main(String[] args) {
67     launch(args);
68 }
69
70 // Clase interna que implementa Runnable
71 class CharacterRunner implements Runnable {
72     private TextField output;
73     private String name;
74     private volatile boolean suspended = false;
75     private String alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
76
77     public CharacterRunner(TextField output, String name) {
78         this.output = output;
79         this.name = name;
80     }
81
82     public synchronized void toggle() {
83         suspended = !suspended;
84         if (!suspended) {
85             notify();
86         }
87     }
88 }
```

```
87     }
88
89     @Override
90     public void run() {
91         while (true) {
92             try {
93                 synchronized (this) {
94                     while (suspended) {
95                         wait();
96                     }
97                 }
98
99                 int location = (int) (Math.random() * 26);
100                 char display = alphabet.charAt(location);
101
102                 // Actualizar UI en el hilo de JavaFX
103                 Platform.runLater(() -> output.setText(name + ": " + display));
104
105                 Thread.sleep((int) (Math.random() * 1000));
106             } catch (InterruptedException e) {
107                 break;
108             }
109         }
110     }
111 }
112 }
```

**Listing 147.** Ejemplo de implementación de la interfaz *Runnable* con una aplicación JavaFX.

## 23.5 Actividades sugeridas

Hacer un programa que simule el problema de los filósofos tragones (ver figura 23.1).

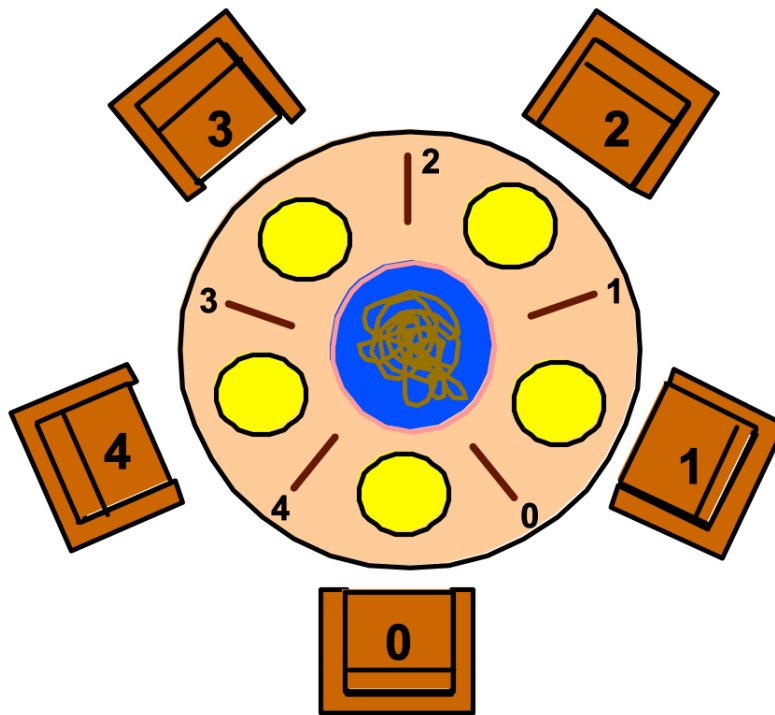


Fig. 23.1. Filósofos tragones

#### Lecturas complementarias recomendadas

- Writing multithreaded Java applications<sup>8</sup>
- Synchronization is not the enemy
- Reducing contention
- Threading lightly : Sometimes it's best not to share

# Capítulo 24

## Multihilos en Python

### 24.1 Forking (Bifurcación)

Una manera relativamente simple de implementar procesos concurrentes en Python es mediante *forking* o bifurcación de procesos.

La bifurcación de procesos son una forma tradicional de ejecutar tareas concurrentes en Unix. La bifurcación esta basada en la idea de *copia de programas*. Cuando un programa llama a una rutina bifurcada, el sistema operativo realiza una nueva copia del programa y su proceso en memoria e inicia la ejecución de la copia en paralelo con el programa original.

El programa original es llamado *proceso padre*, mientras la copia creada es llamada *proceso hijo*.

El soporte de Python para bifurcación se encuentra en el módulo *os* y son en realidad llamadas encapsuladas a las operaciones del sistema para manejo de procesos.

Para iniciar un nuevo proceso concurrente se llama a la función *os.fork()*, lo que genera una copia del programa. Esta llamada regresa el valor de cero en el proceso hijo y el ID del proceso del nuevo hijo en el proceso padre. Este valor de cero generalmente es usado para diferenciar el código de ejecución del proceso hijo.

La bifurcación es parte del modelo Unix por lo que funciona bien en sistemas Unix, Linux y OS X, pero no funciona adecuadamente en Windows.

Veamos un ejemplo simple de bifurcación de procesos.

```
1  #Bifurca procesos hijos hastq eu se introduce 's'
2
3  import os
4
5  def hijo():
```

```

6     print('Hola desde el proceso hijo', os.getpid())
7     os._exit(0) # si no regresa al ciclo padre
8
9     def padre():
10         while True:
11             newpid = os.fork()
12             if newpid == 0:
13                 hijo()
14             else:
15                 print('Hola desde el proceso padre', os.getpid(), newpid)
16                 if input("Salir(s)") == 's':
17                     break
18
19     padre()

```

**Listing 148.** Ejemplo de bifurcación de procesos (Forking).

El siguiente ejemplo iniciará cinco copias y sale inmediatamente. Cada copia tiene un retardo de un segundo y se ejecuta a pesar de que el proceso padre ha terminado.

```

1     """
2     Inicia 5 copias del programa corriendo en paralelo con el original;
3     cada copia cuenta hasta 5 en el mismo flujo de salida estándar,
4     bifurca copiando la memoria del proceso.
5     No trabaja en Windows sin Cygwin
6     """
7
8     import os, time
9
10    def contador(count): #ejecuta un nuevo proceso
11        for i in range(count):
12            time.sleep(1) # simula que trabaja
13            print('[%s] => %s' % (os.getpid(), i))
14
15    for i in range(5):
16        pid = os.fork()
17        if pid != 0:
18            print('Proceso %d generado' % pid) # en proceso padre: continua
19        else:
20            contador(5) # sino in proceso hijo/nuevo
21            os._exit(0) # ejecuta función y sale

```



```
22
23 print('Saliendo del proceso principal.') #proceso padre no necesita esperar
24
```

**Listing 149.** Ejemplo de bifurcación de 5 procesos (Forking).

### 24.1.1 fork/exec

La combinación de *fork* con ejecución de programas en sistemas operativos tipo Unix son otra forma simple de iniciar procesos concurrentes. Esto implica por un lado la creación de un proceso con la llamada al sistema operativo de ejecutar otro programa, para lo cual se puede ocupar alguna de los diferentes formatos de llamadas a funciones *os.exec*. Por ejemplo, una llamada a la función *os.execlp()*, le especifica al programa que se ejecute a partir de la línea de comandos usada para iniciar el programa. El nuevo programa se ejecutará y no regresa al programa original, que pudo haber terminado su ejecución. Este estilo de programación es similar al desarrollo de tareas paralelas en Unix.

```
1
2 import os
3
4 parm = 0
5 while True:
6     parm += 1
7     pid = os.fork()
8     if pid == 0:          # proceso de copia
9         os.execlp('python', 'python', 'hijo.py', str(parm))
10        assert False, 'error iniciando programa'
11    else:
12        print('Proceso hijo: ', pid)
13        if input("Salir (s)") == 's':
14            break
15
```

**Listing 150.** Ejemplo de uso de *os.execlp()*.

Las variantes de *os.exec* permite configurar variables de ambiente, pasar argumentos de comandos de diferentes formas, entre otras cosas.

## 24.2 Threads

El manejo de hilos en Python puede hacerse de con diferentes módulos. En nuestro caso, vamos a revisar 3 módulos: *thread*, *threading* y *queue*.

### 24.2.1 Módulo `_thread`

Este módulo es la aproximación más simple al manejo de hilos. Es básicamente una interfaz al sistema de multihilos del sistema operativo.

La función `_thread.start_new_thread` toma una función (o cualquier objeto invocable) y una tupla de argumento y e inicia un nuevo hilo para ejecutar la llamada a la función pasada como parámetro con los argumentos recibidos.

```
1  "lanza hilos hasta que se introduce 's'"
2
3  import _thread
4
5  def hijo(tid):
6      print('Hola desde el hilo', tid)
7
8  def padre():
9      i= 0
10     while True:
11         i += 1
12         _thread.start_new_thread(hijo, (i,))
13         if input("s para salir: ") == 's':
14             break
15
16 padre()
17
```

**Listing 151.** Ejemplo con el módulo `_thread`.

Todos los hilos se ejecutan en el mismo proceso. Un hilo puede también ejecutar una función lambda o un método enlazado de un objeto.

```
1  import _thread
2
3  def acción(i):
4      print(i ** 32)
5
6  class Potencia:
```

```
7  def __init__(self, i):
8      self.i = i
9      def acción(self):
10         print(self.i ** 32)
11
12  _thread.start_new_thread(acción, (2,))
13
14  _thread.start_new_thread((lambda: acción(2)), ())
15
16  obj = Potencia(2)
17  _thread.start_new_thread(obj.acción, ())
18
```

**Listing 152.** Ejemplo con el módulo `_thread` con función lambda además de un método.  
El siguiente ejemplo ejecuta múltiples hilos concurrentes.

```
1  """
2  Inicia 5 copias de una función ejecutándose concurrentemente
3  Usa time.sleep para que el hilo principal no finalice muy temprano, ya que en
4  algunas plataformas esto mata a todos los otros hilos
5  La stdout es compartida, las salidas de los hilos podría verse mezclada
6  de forma arbitraria
7  """
8
9  import _thread as thread, time
10
11  def contador(miId, cont):          # función ejecutado en los hilos
12      for i in range(cont):
13          time.sleep(1)
14          print('[%s] => %s' % (miId, i))
15
16  for i in range(5):                # lanza 5 hilos
17      thread.start_new_thread(contador, (i, 5))    #cada hilo itera 5 veces
18
19  time.sleep(6)
20  print("Saliendo del hilo principal")
21
```

**Listing 153.** Ejemplo con el módulo `_thread` con 5 hilos concurrentes.

### Acceso sincronizado a nombres y objetos compartidos

El módulo `_thread` incluye una forma de sincronización basada en el concepto de bloqueo (*lock*). el hilo adquiere un bloqueo, hace sus cambios, y libera el bloqueo para que otros hilos lo obtengan. Únicamente un hilo puede obtener el bloqueo en un momento en particular. Si otros hilos lo solicitan mientras se encuentra activo el bloqueo, estos son detenidos hasta que se encuentre disponible.

```
1
2 """
3 Acceso sincronizado a stdout: debido a que es compartido globalmente,
4 la salida de los hilos puede mezclarse si no se sincroniza
5 """
6
7 import _thread as thread, time
8
9 def contador(miId, cont):          # función ejecutado en los hilos
10     for i in range(cont):
11         time.sleep(1)
12         mutex.acquire()
13         print('[%s] => %s' % (miId, i))
14         mutex.release()
15
16 mutex = thread.allocate_lock()    # generar un objeto para bloqueo global
17 for i in range(5):                # lanza 5 hilos
18     thread.start_new_thread(contador, (i, 5))    #cada hilo itera 5 veces
19
20 time.sleep(6)
21 print("Saliendo del hilo principal")
22
```

**Listing 154.** Ejemplo de acceso sincronizado a stdout.

El bloqueo de hilos puede ser útil para comportamientos un poco más elaborados. El siguiente ejemplo usa una lista global de bloqueos para saber que hilos han terminado.

```
1
2 """
3 Usa mutexes para saber cuando los hilos han terminado en un hilo principal,
4 en lugar de time.sleep.
5 """
6
```

```
7 import _thread as thread
8
9 stdoutmutex = thread.allocate_lock()
10 mutexesFinalizados = [thread.allocate_lock() for i in range(10)]
11
12 def contador(miId, cont):
13     for i in range(cont):
14         stdoutmutex.acquire()
15         print('[%s] => %s' % (miId, i))
16         stdoutmutex.release()
17         mutexesFinalizados[miId].acquire() # signal main thread
18
19 for i in range(10):
20     thread.start_new_thread(contador, (i, 100))
21
22 for mutex in exitmutexes:
23     while not mutex.locked():
24         pass
25
26 print('Salida de hilo principal')
27
```

**Listing 155.** Ejemplo con una lista global para saber que un hilo ha terminado.  
O una versión más simple con una lista de enteros:

```
1
2 """
3 Usa una lista de datos globales (no mutexes) para saber cuando los hilos han
4 terminado en un hilo principal; lista de hilos pero no sus elementos, se asume
5 que la lista no se moverá de la memoria una vez que se ha creado inicialmente
6 """
7
8 import _thread as thread
9
10 stdoutmutex = thread.allocate_lock()
11 mutexesFinalizados = [False] * 10
12
13 def contador(miId, cont):
14     for i in range(cont):
15         stdoutmutex.acquire()
16         print('[%s] => %s' % (miId, i))
17         stdoutmutex.release()
```

```
18     mutexesFinalizados[miId] = True # signal main thread
19
20     for i in range(10):
21         thread.start_new_thread(contador, (i, 100))
22
23     while False in mutexesFinalizados:
24         pass
25
26     print('Salida de hilo principal')
27
```

**Listing 156.** Ejemplo con una lista de enteros para saber que un hilo ha terminado.

### 24.2.2 Módulo threading

El módulo `threading` es una interface de alto nivel basada en clases y objetos. Internamente usa el módulo `_thread` para implementar objetos que representen hilos y herramientas básicas de sincronización.

```
1
2 """
3 Instancias de clase thread con estado y run() para la acción del hilo;
4 usa módulo multihilo de alto nivel similar a Java con método join (sin mutexes ni variab
5 compartidas globales) para saber cuando los hilos han terminado en el
6 hilo principal.
7
8 """
9 import threading
10
11 class MiHilo(threading.Thread):
12     def __init__(self, miId, cont, mutex):
13         self.miId = miId
14         self.cont = cont
15         self.mutex = mutex
16         threading.Thread.__init__(self)
17
18     def run(self):
19         for i in range(self.cont):
20             with self.mutex:
21                 print('[%s] => %s' % (self.miId, i))
22
23 stdoutmutex = threading.Lock()
```

```
24 hilos = []
25 for i in range(10):
26     hilo = MiHilo(i, 100, stdoutmutex)
27     hilo.start()
28     hilos.append(hilo)
29
30 for hilo in hilos:
31     hilo.join()
32
33 print('saliendo del hilo principal.')
34
```

**Listing 157.** Ejemplo de uso de módulo *threading*.

En el ejemplo anterior vemos como se usa el método *join()* para esperar a que el hilo salga; este método puede ser usado para prevenir que se salga del hilo principal antes de los hilos hijos, en lugar de usar *time.sleep()*. También se puede usar *threading.lock()* para sincronizar el acceso al flujo de manera similar a *\_thread.allocate\_lock*

En el siguiente ejemplo se muestra como se puede usar la clase *Thread* para iniciar una función simple, o de hecho cualquier tipo de objeto invocable, sin el uso de subclases.

```
1
2 import threading, _thread
3
4 def accion(i):
5     print(i ** 32)
6
7 # subclase con estado
8 class MiHilo(threading.Thread):
9     def __init__(self, i):
10         self.i = i
11         threading.Thread.__init__(self)
12
13     def run(self):
14         print(self.i ** 32)
15
16 MiHilo(2).start()
17
18 # pasar acción en
19 hilo = threading.Thread(target=(lambda: accion(2)))
```

```

20 hilo.start()
21
22 #lo mismo pero sin envoltura lambda para el estado
23 threading.Thread(target=accion, args=(2,)).start() # invocable mas sus args
24
25 #simple módulo de hilo
26 _thread.start_new_thread(accion, (2,))
27

```

**Listing 158.** Ejemplo de uso de módulo *threading* usando la clase *Thread* sin herencia.

Generalmente, hilos basados en clases pueden ser mejores si los hilos requieren un estado por hilo o pueden aprovechar los beneficios del paradigma OO en general. Las clases de hilos no necesariamente tienen que ser una subclase de *Thread*. Es posible inclusive combinar técnicas de clases anidadas y métodos enlazados.

```

1
2 import threading, _thread
3 #una clase sin heredar de hilo con su estado
4
5 class Potencia:
6     def __init__(self, i):
7         self.i = i
8
9     def accion(self):
10        print(self.i ** 32)
11
12 obj = Potencia(2)
13 threading.Thread(target=obj.accion).start()
14
15 # alcance anidado para retener el estado
16 def accion(i):
17     def potencia():
18         print(i ** 32)
19     return potencia
20
21 threading.Thread(target=accion(2)).start()
22
23 # ambas con módulo básico de hilo
24 _thread.start_new_thread(obj.accion, ())
25 _thread.start_new_thread(accion(2), ())
26

```



**Listing 159.** Ejemplo de uso de módulo *threading* con referencia anidada.

### 24.2.3 Módulo Queue

Programas con hilos pueden ser frecuentemente estructurados como un conjunto de hilos productores y consumidores, que se comunican colocando datos y tomándolos de una cola compartida. Mientras la cola sincronice el acceso a sí misma, esto automáticamente sincronizará las interacciones entre los hilos.

Python cuenta con el módulo *queue* que proporciona una estructura estándar de cola para objetos en el que los elementos son añadidos por un lado y extraídos por el otro. La diferencia es que la cola de objetos es automáticamente controlada con operaciones de bloqueo de hilo y liberación, de forma que únicamente un hilo pueda modificar la cola en un momento determinado.

El siguiente ejemplo muestra 2 hilos consumidores que esperan por datos que aparecen en la cola compartida y 4 hilos productores que colocan datos en la cola periódicamente después de dormir por un intervalo de tiempo. De forma que este ejemplo está ejecutando 7 hilos concurrentes (incluyendo el hilo principal) donde 6 hilos acceden a la cola compartida de forma concurrente.

```
1
2 # hilos productor y consumidor comunicándose con una cola compartida
3
4 numconsumidores = 2          # cantidad de consumidores para iniciar
5 numproductores = 4           # cantidad de productores para iniciar
6 nummensajes = 4              # mensajes para poner por productor
7
8 import _thread as thread, queue, time
9
10 print_seguro = thread.allocate_lock() # prints en el else se podrían superponer
11 cola_datos = queue.Queue()           # compartido global, tamaño infinito
12
13 def productor(idnum, cola_datos):
14     for num_mensaje in range(nummensajes):
15         time.sleep(idnum)
16         cola_datos.put('[productor id=%d, contador=%d]' % (idnum, num_mensaje))
17
18 def consumidor(idnum, cola_datos):
19     while True:
20         time.sleep(0.1)
21         try:
22             dato = cola_datos.get(block=False)
23             except queue.Empty:
```

```
24     pass
25     else:
26         with print_seguro:
27             print('consumidor', idnum, 'obtuvo =>', dato)
28
29 if __name__ == '__main__':
30     for i in range(numconsumidores):
31         thread.start_new_thread(consumidor, (i, cola_datos))
32     for i in range(numproductores):
33         thread.start_new_thread(producer, (i, cola_datos))
34     time.sleep(((numproductores-1) * nummensajes) + 1)
35     print('Salida de hilo principal.')
36
```

**Listing 160.** Ejemplo de uso de módulo *queue* productor/consumidor.

# Capítulo 25

## Java: Clases anidadas y anónimas

### 25.1 Clases anidadas

Las clases anidadas son clases definidas dentro del alcance de otras clases. Existen dos tipos de clases anidadas<sup>1</sup>:

- Clase anidadas estáticas
- Clases interiores, las cuales son clases anidadas no estáticas

#### Sintaxis

```
class claseExterna {  
    ...  
    static class ClaseAnidadaEstática {  
        ...  
    }  
    class claseInterior {  
        ...  
    }  
}
```

Una clase anidada es un miembro de la clase que la define, la clase externa. Clases interiores (clases anidadas no estáticas) tienen acceso a otros miembros de la clase externa, inclusive si estos miembros son privados. Clases anidadas estáticas

<sup>1</sup>Fuente: [Nested class](#)

no tienen acceso a los otros miembros de la clase externa. Las clases anidadas, al ser miembros de una clase pueden ser definidas como públicas, protegidas o privadas (privadas a nivel de paquete).

Una clase anidada puede ser

- Es una forma de agrupar clases que son usadas en un sólo lugar
- Incrementa la encapsulación
- Puede llevar a un código más fácil de leer y/o mantener.

**Ejemplo:** Clases internas.

```
1 public class EstructuraDeDatos {
2
3     // Crea un arreglo
4     private final static int TAMAÑO = 15;
5     private int[] arregloDeEnteros = new int[TAMAÑO];
6
7     public EstructuraDeDatos() {
8         for (int i = 0; i < TAMAÑO; i++) {
9             arregloDeEnteros[i] = i;
10        }
11    }
12
13    public void despliegaPares() {
14
15        // despliega valores de índices pares del arreglo
16        IteradorDeEstructuraDeDatos iterador = this.new IteradorPares();
17        while (iterador.hasNext()) {
18            System.out.print(iterador.next() + " ");
19        }
20        System.out.println();
21    }
22
23    //interfaz anidada extiende la interfaz Iterator<Integer>
24    interface IteradorDeEstructuraDeDatos extends java.util.Iterator<Integer> { }
25
26    // Clase anidada implementa interfaz IteradorDeEstructuraDeDatos
27    private class IteradorPares implements IteradorDeEstructuraDeDatos {
28
29        // Inicializa el iterador para el inicio del arreglo
30        private int nextIndice = 0;
```

```
32         @Override
33         public boolean hasNext() {
34             //Verifica si el elemento actual es el último en el arreglo
35             return (nextIndice <= TAMAÑO - 1);
36         }
37
38         @Override
39         public Integer next() {
40             // Registra un valor de un índice par del arreglo
41             Integer reValor = Integer.valueOf(arregloDeEnteros[nextIndice]);
42
43             // obtiene el siguiente elemento par
44             nextIndice += 2;
45             return reValor;
46         }
47
48         @Override
49         public void remove() {
50             // implementación es opcional
51             throw new UnsupportedOperationException();
52         }
53     }
54 }
55
56 public static void main(String s[]) {
57     EstructuraDeDatos edd = new EstructuraDeDatos();
58     edd.despliegaPares();
59 }
60 }
```

Listing 161. Ejemplo de clases internas.

Variables con el mismo nombre. [Ejemplo:](#)

```
1 public class PruebaOcultarVariables {
2
3     public int x = 0;
4
5     class PrimerNivel {
6
7         public int x = 1;
8     }
```

```

9      void métodoEnPrimerNivel(int x) {
10         System.out.println("x = " + x);
11         System.out.println("this.x = " + this.x);
12         System.out.println("PruebaOcultarVariables.this.x = "
13             + PruebaOcultarVariables.this.x); //Despliega x de la clase externa (x=0)
14     }
15 }
16
17 public static void main(String... args) {
18     PruebaOcultarVariables pov = new PruebaOcultarVariables();
19     PruebaOcultarVariables.PrimerNivel pn = pov.new PrimerNivel();
20     pn.métodoEnPrimerNivel(25);
21 }
22 }

```

Listing 162. Ejemplo variables con el mismo nombre en clases internas .

## 25.2 Clases anónimas

Una clase anónima es una clase anidada que no tiene un nombre. Combina en un solo paso la definición de la clase anidada y la instanciación de la misma.

Una clase anónima se ocupa cuando una clase solo se requiere una vez<sup>2</sup>.

Las clases anónimas son compiladas con el nombre de las clase que las contienen seguida de \$ y un número consecutivo. Por ejemplo: *Clasecontenedora\$1.class*

Un código de clases anónimas. [Ejemplo:](#)

```

1 public class ClasesAnónimasHolaMundo {
2
3     interface HolaMundo {
4         public void saludar();
5         public void saludarAlguien(String alguien);
6     }
7
8     public void decirHola() {
9
10        class SaludarEnInglés implements HolaMundo {
11            String nombre = "world";
12            public void saludar() {
13                saludarAlguien("world");

```

<sup>2</sup>[Anonymouse classes](#)

```
14         }
15         public void saludarAlguien(String alguien) {
16             nombre = alguien;
17             System.out.println("Hello " + nombre);
18         }
19     }
20
21     HolaMundo saludarEnInglés = new SaludarEnInglés();
22
23     HolaMundo saludarEnFrances = new HolaMundo() {
24         String nombre = "tout le monde";
25         public void saludar() {
26             saludarAlguien("tout le monde");
27         }
28         public void saludarAlguien(String alguien) {
29             nombre = alguien;
30             System.out.println("Salut " + nombre);
31         }
32     };
33
34     HolaMundo saludarEnEspañol = new HolaMundo() {
35         String nombre = "mundo";
36         public void saludar() {
37             saludarAlguien("mundo");
38         }
39         public void saludarAlguien(String alguien) {
40             nombre = alguien;
41             System.out.println("Hola, " + nombre);
42         }
43     };
44
45     saludarEnInglés.saludar();
46     saludarEnFrances.saludarAlguien("Juliette");
47     saludarEnEspañol.saludar();
48 }
49
50 public static void main(String... args) {
51     ClasesAnónimasHolaMundo miApl =
52     new ClasesAnónimasHolaMundo();
53     miApl.decirHola();
54 }
```

55

```
}
```

**Listing 163.** Ejemplo de clases anónimas.



# Capítulo 26

## Java: Expresiones lambda $\lambda$

### 26.1 Introducción

Java fue creado como un lenguaje orientado a objetos en los 90's, pero la tendencia de los lenguajes actuales es ser multiparadigma, tomando conceptos y adaptándolos a los lenguajes actuales. Un paradigma que antes estaba confinado más al mundo académico es el de programación funcional. Éste ha tomado mayor relevancia porque funciona bien con programación concurrente o manejada por eventos. Ejemplos de lenguajes puramente funcionales son Haskell y Erlang.



Java 8 añade constructores de programación funcional a sus bases orientadas a objetos. Algunos puntos básicos son<sup>1</sup>:

- Una expresión lambda es un bloque de código con parámetros.
- Expresiones lambda pueden ser convertidas en interfaces funcionales
- Estas expresiones pueden acceder efectivamente variables finales dentro del alcance que encierran.

---

<sup>1</sup>[Lambda expressions in Java](#)

- Se puede tener ahora métodos default y estáticos en las interfaces que ofrecen implementación concreta. Estos métodos de múltiples interfaces pueden generar conflictos que debe atender el programador.

Una expresión lambda es un bloque de código que puede ser pasado y ejecutarse eventualmente, una vez o múltiples veces. Básicamente permite la escritura de un método en el lugar que necesitas usarlo. Práctico especialmente si el método solo se va a usar una vez y éste es corto.

Pasar un bloque de código no era fácil en Java. Al ser orientado a objetos, se tenía que construir un objeto que perteneciera a una clase que tuviera el método con el código necesario.

El nombre lambda viene del lógico y matemático **Alonzo Church**, el cual quería formalizar lo que significa para una función matemática ser efectivamente computable. El usó la letra Griega minúscula lambda  $\lambda$  para marcar los parámetros. Propuso entonces un sistema formal conocido como cálculo lambda ( $\lambda - calculus$ ).

$\lambda - calculus$  es un simple modelo conceptual de cómputo universal. De hecho, Turing demostró en 1937 que las máquinas de Turing tienen una expresividad equivalente a  $\lambda - calculus$  [24].

## 26.2 Sintaxis de expresiones lambda

La sintaxis general de una expresión lambda en Java es:

Sintaxis
(<argumentos>) -> <cuerpo>

Por ejemplo, las siguientes son expresiones lambda válidas:

```

1 (int a, int b) -> {return a+b;}
2
3 ( ) -> System.out.println("Lambda")
4
5 (String s) -> System.out.println(s)
6
7 ( ) -> 123

```

Algunas características relevantes<sup>2</sup>:

- Una expresión puede tener de cero a n parámetros.

<sup>2</sup>[Lambda expressions java tutorial](#)

- El tipo del parámetro puede indicarse explícitamente o puede ser inferido del contexto.
- Cuando no hay parámetros se debe indicar con paréntesis vacíos (). Si se tienen un sólo parámetro y su tipo es inferido, los paréntesis son opcionales.
- El cuerpo de la expresión lambda puede ir vacío.
- Si se tiene una sola instrucción en el cuerpo, se pueden omitir las llaves y el tipo de retorno de la función es el mismo que el de la instrucción.

Las expresiones lambda pueden ser usadas en lugar de las clases anónimas para implementar el método de una interfaz funcional. Una **interfaz funcional** es una interfaz que tiene sólo un método abstracto declarado. Cada expresión lambda puede ser implícitamente asignada a una interfaz funcional.

Por ejemplo, inclusive cuando no especificamos la interfaz funcional, el compilador automáticamente resuelve que la siguiente expresión lambda puede ser enmascarada a la interfaz *Runnable* en la firma del constructor *Thread(Runnable r)*:

---

```
1 new Thread(  
2     ( ) -> System.out.println("ejemplo de expresión lambda")  
3 ).start();
```

---

Dos diferencias importantes entre expresiones lambda y clases anónimas:

- Para una clase anónima el uso de *this* se refiere a la clase anónima, mientras que el uso de *this* en una expresión lambda se refiere a la clase que contiene la expresión lambda.
- Para el compilador, una clase anónima es tratada como una clase y generará su código respectivo, mientras que una expresión lambda es compilada y convertida en un método privado de la clase que contiene la expresión.



# Capítulo 27

## Java: Interfaz gráfica con JavaFX

### 27.1 Introducción

JavaFX es el framework más reciente para el desarrollo de interfaces gráficas en Java. Como ya se mencionó, la AWT (*Abstract Window Toolkit*) es útil para desarrollar aplicaciones con interfaces gráficas simples, pero es dependiente de la plataforma. AWT fue reemplazada por Swing - fue incluida inicialmente en Java 1.1-, incluyendo componentes más robustos que son puestos en lienzos (canvas) y estos componentes son menos dependientes de la plataforma de ejecución, usando menos recursos nativos<sup>1</sup>. Swing incluyó componentes ligeros construidos enteramente en Java y *look & feel* independiente de la plataforma, separando la vista de la lógica del componente.

JavaFX es un conjunto nuevo de componentes para interfaces gráficas que permite desarrollar RIA (*Rich Internet Applications*). Una aplicación RIA es una aplicación Web que ofrece las mismas características que una aplicación de escritorio. Agrega soporte *multi-touch* (para tabletas y *smartphones*), animación 2D y 3D, reproducción de audio, video, etc.[25]

Una aplicación JavaFX puede ejecutarse<sup>2</sup>:

- Como aplicación de escritorio desde un archivo JAR
- Desde la línea de comandos usando el lanzador JavaBeans
- Dando click en un navegador y bajando la aplicación
- En una página web al abrirse.

La arquitectura de JavaFX puede apreciarse en la figura 27.1 <sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Información sobre JavaFX y Swing: [Java SE client technologies](#)

<sup>2</sup>[Basic deployment](#)

<sup>3</sup><https://docs.oracle.com/javafx/2/architecture/jfxpub-architecture.htm>

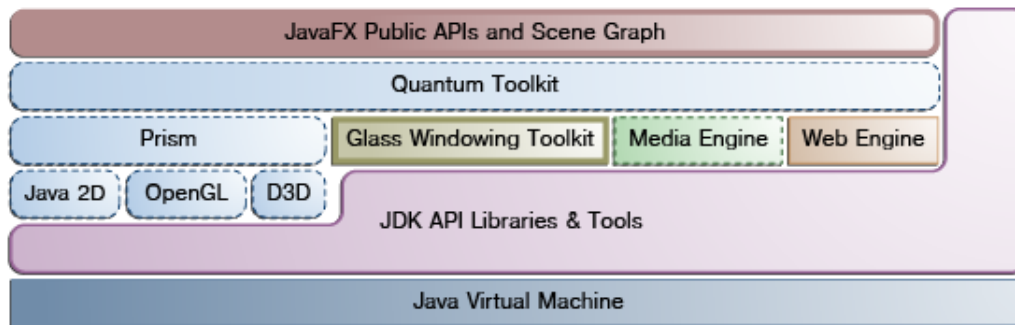


Fig. 27.1. Arquitectura de JavaFX

El framework de JavaFX está contenido con el prefijo *javafx*, contando con más de 30 paquetes es la API de Java. La estructura general de una interfaz de usuario JavaFX está basada en:

- *Stage* (Escenario)
- *Scene* (Escena)
- *Node*
- *Layout* (Esquema, disposición)

JavaFX utiliza una **metáfora de escenario**. En una obra teatral un escenario contiene a una escena. De esta forma un escenario define un espacio y una escena define que va en ese espacio. Podríamos decir que un escenario es un contenedor de escenas y una escena es un contenedor de los elementos relacionados con dicha escena.

Una aplicación JavaFX tiene al menos un escenario y una escena mediante las clases *Stage* y *Scene*. *Stage* es un contenedor de alto nivel llamado **escenario primario**. Es posible tener más de un escenario pero solo un escenario primario es requerido.

Los elementos de una escena son nodos. Puede tratarse de un elemento único (e.g., un botón) hasta grupos de nodos. Adicionalmente, un nodo puede tener un nodo hijo. Por lo que podemos tener: nodos padre, nodos hijo, hojas (o nodos terminales) y el nodo raíz (el nodo en el nivel más alto del árbol). La clase base para todos los nodos es *Node*, algunas de sus principales subclases son *Parent*, *Group*, *Region* y *Control*.

Los *Layouts* son esquemas que se utilizan para organizar el contenido de los elementos en una escena. Se tienen diferentes clases de “páneles” que heredan de la clase *Node*.

El siguiente [ejemplo](#) es generado por default en NetBeans al crear un proyecto JavaFX:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.scene.Scene;
3  import javafx.scene.control.Button;
4  import javafx.stage.Stage;
5
6  public class MyJavaFX extends Application {
7
8      @Override // Sobreescribe el método start en la clase Application
9      public void start(Stage primaryStage) {
10         // Crea una escena y coloca un botón en la escena
11         Button btOK = new Button("OK");
12         Scene scene = new Scene(btOK, 200, 250);
13         primaryStage.setTitle("MyJavaFX");
14         primaryStage.setScene(scene); // Coloca escena en escenario
15         primaryStage.show(); // Despliega escenario
16     }
17
18     /**
19      * El método main solo es necesario para IDEs con soporte limitado
20      * de JavaFX. No necesario para ejecución en línea de comandos.
21      */
22     public static void main(String[] args) {
23         Application.launch(args);
24     }
25 }
```

Listing 164. Ejemplo JavaFX generado por NetBeans.  
Otro [ejemplo](#):[\[25\]](#)

```
1  package javafxapplication1;
2
3  import javafx.application.Application;
4  import javafx.event.ActionEvent;
5  import javafx.event.EventHandler;
6  import javafx.scene.Scene;
7  import javafx.scene.control.Button;
8  import javafx.scene.layout.StackPane;
9  import javafx.stage.Stage;
10
11
12  public class JavaFXApplication1 extends Application {
```

```
13
14     @Override
15     public void start(Stage escenarioPrimario) {
16         Button btn = new Button();
17         btn.setText("Di 'Hola Mundo'");
18         btn.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
19
20             @Override
21             public void handle(ActionEvent event) {
22                 System.out.println("¡Hola, Mundo!");
23             }
24         });
25
26         StackPane root = new StackPane();
27         root.getChildren().add(btn);
28
29         Scene escena = new Scene(root, 300, 250);
30
31         escenarioPrimario.setTitle("¡Hola Mundo!");
32         escenarioPrimario.setScene(escena);
33         escenarioPrimario.show();
34     }
35
36     /**
37      * @param args the command line arguments
38      */
39     public static void main(String[] args) {
40         launch(args);
41     }
42
43 }
```

**Listing 165.** Ejemplo JavaFX "¡Hola, Mundo!".

El método *launch()* es un método estático definido en la clase *Application* y que se ocupa para lanzar la aplicación *stand-alone* de JavaFX. El método *main(...)* no es necesario si se ejecuta de la terminal, pero puede ser necesario para ejecutar el programa en un IDE que no tenga soporte completo para JavaFX. Al ejecutarse la aplicación JavaFX sin el método *main*, la máquina virtual de Java ejecuta el método *run()* de la aplicación.

En este ejemplo, la clase sobrescribe el método *start()* originalmente definido en:

*javafx.application.Application*



Al ejecutarse el programa, la máquina virtual genera una instancia de la clase usando el constructor sin parámetros e invoca a su método *start()*.

El método *start()* usualmente se encarga de colocar los controles de la interfaz de usuario en una escena (*scene*) y la despliega en un escenario (*stage*).

El ejemplo crea un objeto *Button* y lo coloca en un objeto *Scene*. El objeto *Scene* puede ser creado con el constructor *Scene(node, width, height)*. Se especifica el ancho y alto de la escena y coloca el nodo en la escena.


Un objeto *Stage* es una ventana. Un objeto *Stage* llamado *primaryStage* es creado automáticamente por la JVM al lanzarse la aplicación.

Recordemos que JavaFX usa una **analogía de un teatro** con clases de escenas y escenarios. Puede verse a un escenario como una plataforma que soporta escenas y nodos como actores que intervienen en las escenas.

Un [ejemplo](#)[25] con múltiples escenarios, se omite el método *main* ya que, como se explicó no debe ser necesario:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.scene.Scene;
3  import javafx.scene.control.Button;
4  import javafx.stage.Stage;
5
6  public class MúltipleEscenario extends Application {
7      @Override
8      public void start(Stage escenarioPrimario) {
9          // Crea una escena y coloca un botón en la escena
10         Scene escena = new Scene(new Button("OK"), 200, 250);
11         escenarioPrimario.setTitle("MúltipleEscenarioApp"); // asigna título al escenario
12         escenarioPrimario.setScene(escena); // Coloca la escena en el escenario
13         escenarioPrimario.show(); // Despliega el escenario
14
15         Stage escenario = new Stage(); // Crea un nuevo escenario
16         escenario.setTitle("Segundo escenario");
17         // Coloca una escena con un botón en el escenario
18         escenario.setScene(new Scene(new Button("Nuevo escenario"), 100, 100));
19         escenario.show();
20     }
21 }
```

Listing 166. Ejemplo de JavaFX con múltiples escenarios.

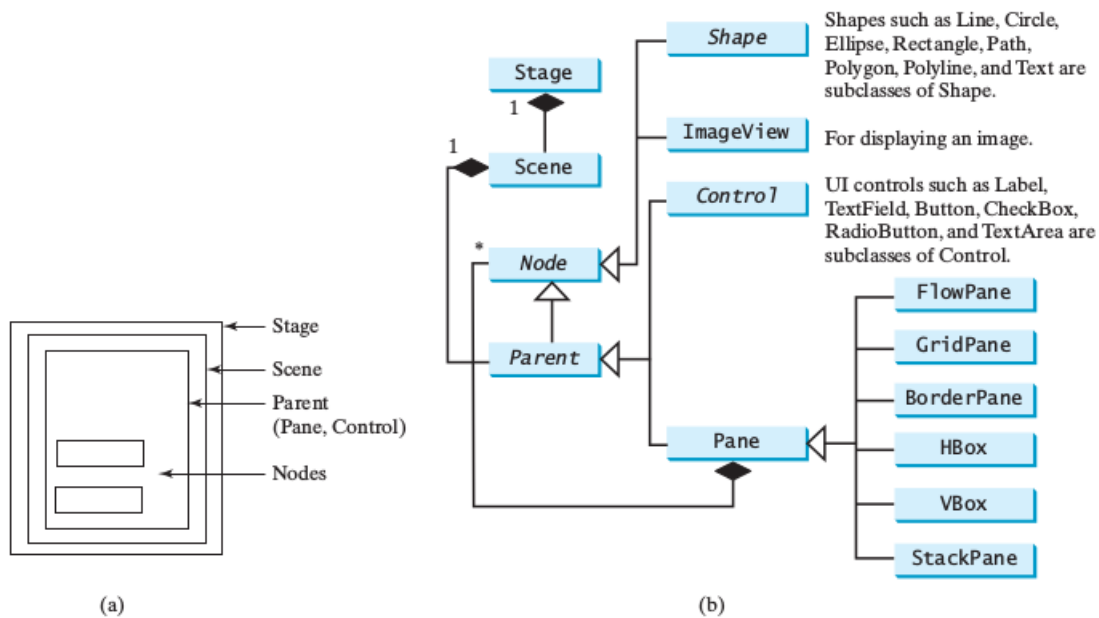

**Fig. 27.2.** (a) Paneles son usados para mantener nodos. (b) Nodos pueden ser figuras, vistas de imágenes, controles IU, y paneles.

## 27.2 Elementos de interfaz de usuario

Los elementos de interfaz con el usuario se pueden posicionar estableciendo las posiciones y el tamaño de los elementos en la ventana, pero esto no es la mejor solución. Un modelo más flexible es usar clases contenedoras de tipo panel (*pane*) para colocar los nodos. Un nodo es un componente visual que puede ser un control de interfaz de usuario, una figura o un panel. Se colocan los nodos en un panel y se coloca el panel en una escena. La escena puede ser mostrada en un escenario, como ya se vió en los ejemplos anteriores. Ver figura 27.2 [25].

Un ejemplo [25] con panel:

```

1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.scene.Scene;
3  import javafx.scene.control.Button;
4  import javafx.stage.Stage;
5  import javafx.scene.layout.StackPane;
6
7  public class BotónEnPanel extends Application {
8      @Override
9      public void start(Stage primaryStage) {
10         // Crea una escena y coloca botón en la escena

```

```
11     StackPane panel = new StackPane();
12     panel.getChildren().add(new Button("OK"));
13     Scene escena = new Scene(panel, 200, 50);
14     primaryStage.setTitle("Botón en un panel");
15     primaryStage.setScene(escena);
16     primaryStage.show();
17 }
18 }
```

**Listing 167.** Ejemplo de JavaFX con panel.

Aunque aquí solo hay un objeto, un objeto *StackPane* coloca los nodos en el centro del panel y los apila, respetando el tamaño preferido del nodo.

### 27.2.1 Diseño de paneles

De forma similar a las otras bibliotecas de IU, JavaFX ofrece un conjunto de tipos de paneles para posicionar automáticamente los nodos en un tamaño y posición necesarios. A continuación se describen de manera general los principales paneles manejados.

- *Pane*. Es la clase base de diseño de paneles. Contiene el método *getChildren()* que regresa la lista de nodos del panel.
- *StackPane*. Coloca los nodos encima unos de otros en el centro del panel.
- *FlowPane*. Coloca los nodos renglón por renglón de manera horizontal o columna por columna, verticalmente.
- *GridPane*. Coloca los nodos en celdas en una tabla de dos dimensiones.
- *BorderPane*. Coloca los nodos en las zonas de arriba, derecha, abajo, izquierda y centro.
- *HBox*. Coloca los nodos en un renglón simple.
- *VBox*. Coloca los nodos en una columna sencilla.

Los nodos se agregan a la lista del panel con el método *add(< nodo >)* de forma individual o con el método *addAll(< nodo1 >, < nodo2 >, ..., < nodo<sub>n</sub> >)* para añadir un conjunto de nodos al panel.

Usando *FlowPane*. [Ejemplo:](#)

```
1 import javafx.application.Application;
2 import javafx.geometry.Insets;
3 import javafx.scene.Scene;
4 import javafx.scene.control.Label;
5 import javafx.scene.control.TextField;
6 import javafx.scene.layout.FlowPane;
7 import javafx.stage.Stage;
8
9 public class MuestraFlowPane extends Application {
10     @Override
11     public void start(Stage escenarioPrimario) {
12         // Crea un panel y asigna sus propiedades
13         FlowPane panel = new FlowPane();
14         // asigna las propiedades de relleno de espacio
15         // con un objeto de Insets
16         // Construye una nueva instancia Insets
17         // con cuatro diferentes offsets .
18         // Parámetros: top - the top offset;
19         // right - the right offset;
20         // bottom - the bottom offset; left - the left offset.
21         // Fuente:
22         // https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/geometry/Insets.h
23         panel.setPadding(new Insets(11, 12, 13, 14));
24         panel.setHgap(5);
25         panel.setVgap(5);
26         // Coloca los nodos en el panel
27         panel.getChildren().addAll(new Label("Nombre:"),
28             new TextField());
29         TextField tfIniciales = new TextField();
30         tfIniciales.setPrefColumnCount(2);
31         panel.getChildren().addAll(new Label("Apellidos:"),
32             new TextField(), new Label("Iniciales:"), tfIniciales);
33         // Crea una escena y la coloca en el escenario
34         Scene escena = new Scene(panel, 200, 250);
35         escenarioPrimario.setTitle("MuestraFlowPane");
36         escenarioPrimario.setScene(escena);
37         escenarioPrimario.show();
38     }
39 }
```

Listing 168. Ejemplo JavaFX de panel usando *FlowPane*.

Usando `BorderPane`. [Ejemplo:](#)

```
1 import javafx.application.Application;
2 import javafx.geometry.Insets;
3 import javafx.scene.Scene;
4 import javafx.scene.control.Label;
5 import javafx.scene.layout.BorderPane;
6 import javafx.scene.layout.StackPane;
7 import javafx.stage.Stage;
8
9 public class MuestraBorderPane extends Application {
10     @Override
11     public void start(Stage escenarioPrimario) {
12         // Crea un BorderPane
13         BorderPane panel = new BorderPane();
14         // Coloca nodos en el panel
15         panel.setTop(new PanelAdaptado("Arriba"));
16         panel.setRight(new PanelAdaptado("Derecha"));
17         panel.setBottom(new PanelAdaptado("Abajo"));
18         panel.setLeft(new PanelAdaptado("Izquierda"));
19         panel.setCenter(new PanelAdaptado("Centro"));
20
21         // Crea una escena y la coloca en el escenario
22         Scene escena = new Scene(panel);
23         escenarioPrimario.setTitle("MuestraBorderPane");
24         escenarioPrimario.setScene(escena);
25         escenarioPrimario.show();
26     }
27 }
28
29 // Define un panel adaptado para mantener una etiqueta en el centro del panel
30 class PanelAdaptado extends StackPane {
31     public PanelAdaptado(String title) {
32         getChildren().add(new Label(title));
33         setStyle("-fx-border-color: red");
34         setPadding(new Insets(11.5, 12.5, 13.5, 14.5));
35     }
36 }
```

**Listing 169.** Ejemplo JavaFX usando `BorderPane`.

Resumiendo:

- JavaFX es un framework para interfaces de usuario de aplicaciones tanto

*stand-alone* como web

- La idea es reemplazar *AWT* y *Swing*.
- Una clase principal de JavaFX debe extender la clase *javafx.application.Application* e implementar el método *start()*.
- El escenario primario es creado automáticamente por la JVM y pasado al método *start()*.
- Un escenario es una ventana para el desplegado de una escena. Se pueden añadir nodos a una escena. Paneles, controles y figuras son nodos. Paneles pueden ser usados como contenedores de nodos.
- La clase *Node* define muchas propiedades que son comunes a todos los nodos. Estas propiedades pueden ser aplicadas a paneles, controles y figuras.

# Capítulo 28

## Java: Manejo de eventos con JavaFX

### 28.1 Introducción

Al igual que con *AWT* o *Swing*, no se trata nada más del diseño de la interfaz de usuario. También se tiene que considerar como se incorpora el comportamiento que el usuario tiene sobre la interfaz, esto se conoce como manejo de eventos.

Por ejemplo, al dar *click* a una aplicación se necesita incorporar código que procese esa acción. El botón entonces es el **objeto fuente del evento** donde la acción se origina, el evento por si solo es un objeto. Es necesario crear un objeto capaz de manejar el evento de acción sobre un botón. Este objeto es llamado un manejador de eventos (*event handler*). Ver figura 28.1

Para poder ser manejador de un evento de acción se requiere:

- El objeto debe ser una instancia de la interfaz *EventHandler*  $\langle T \text{ extends } Event \rangle$ . Esta interfaz define el comportamiento común para todos los manejadores.

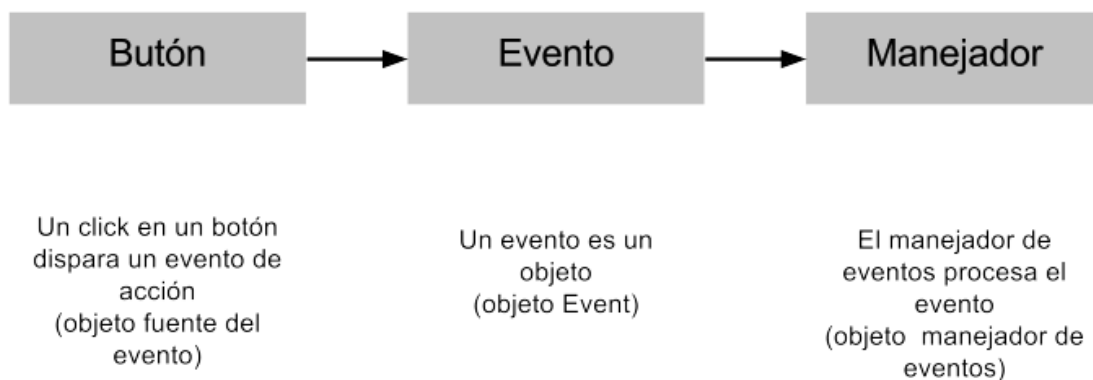


Fig. 28.1. Proceso de manejo de evento

Por su parte, *<T extends Event>* especifica que *T* es un tipo genérico que es un subtipo de *Event*.

- El objeto manejador de *EventHandler* debe estar registrado con el objeto fuente del evento con el método *fuelle.setOnAction(manejador)*.

La interfaz *EventHandler<ActionEvent>* contiene el método *handle(ActionEvent)* para procesar el evento de acción. Nuestra clase manejadora debe sobrescribir este método para responder al evento.

El siguiente [ejemplo](#) procesa el evento de acción para 2 botones y despliega el mensaje correspondiente al ser presionados:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.geometry.Pos;
3  import javafx.scene.Scene;
4  import javafx.scene.control.Button;
5  import javafx.scene.layout.HBox;
6  import javafx.stage.Stage;
7  import javafx.event.ActionEvent;
8  import javafx.event.EventHandler;
9
10
11  public class ManejoDeEventos extends Application {
12      @Override
13      public void start(Stage escenarioPrimario) {
14
15          // Crea un panel y establece sus propiedades
16          HBox panel = new HBox(10);
17          panel.setAlignment(Pos.CENTER);
18          Button btHola = new Button("Hola");
19          Button btAdiós = new Button("Adiós");
20          ClaseManejadoraHola manejador1 = new ClaseManejadoraHola();
21          btHola.setOnAction(manejador1);
22          ClaseManejadoraAdiós manejador2 = new ClaseManejadoraAdiós();
23          btAdiós.setOnAction(manejador2);
24          panel.getChildren().addAll(btHola, btAdiós);
25
26          // Crea una escena y la coloca en el escenario
27          Scene escena = new Scene(panel);
28          escenarioPrimario.setTitle("ManejoDeEventos");
29          escenarioPrimario.setScene(escena);
30          escenarioPrimario.show();
31      }
```



```
32 }
33
34 class ClaseManejadoraHola implements EventHandler<ActionEvent> {
35     @Override
36     public void handle(ActionEvent e) {
37         System.out.println("Hola");
38     }
39 }
40
41 class ClaseManejadoraAdiós implements EventHandler<ActionEvent> {
42     @Override
43     public void handle(ActionEvent e) {
44         System.out.println("Adiós");
45     }
46 }
```

**Listing 170.** Ejemplo JavaFX manejo de evento acción para 2 botones .

Como se aprecia, se declararon dos clases manejadoras, cada una implementa *EventHandler<ActionEvent>* para procesar el evento de acción *ActionEvent*. El objeto *manejador1* es una instancia de *ClaseManejadoraHola*, y es registrado en el botón *btHola*. Cuando el botón es presionado, el método *handle(ActionEvent)* en *ClaseManejadoraHola* es invocado para procesar el evento. El mismo proceso se sigue para el otro botón.

## 28.2 Más sobre eventos

Un evento es un objeto creado desde la fuente de un evento. Disparar un evento significa crear un evento y delegarlo al manejador para que maneje el evento.

Al ejecutar una interfaz gráfica en Java, el programa interactúa con el usuario y los eventos conducen la ejecución. Esto se conoce como programación manejada por eventos (*event-driven*). Un evento puede ser visto como una señal para el programa de que algo ha pasado. Los eventos son disparados por acciones externas del usuario, como movimientos del *mouse*, *clicks*, teclas presionadas. Un programa puede reaccionar o ignorar los eventos.

El componente que crea un evento y lo dispara es el objeto fuente u origen del evento. Un evento es una instancia de una clase de evento. La clase raíz de las clases evento en Java es *java.util.EventObject*. Pero la clase raíz de las clases de evento en JavaFX es *javafx.event.Event*, por lo que un evento en JavaFX es un objeto de esta clase o una de sus subclases. Algunas de las cuales se muestran a continuación:

- *EventObject*

- Event
  - ActionEvent
  - InputEvent
    - ◊ MouseEvent
    - ◊ KeyEvent
  - WindowEvent

Un objeto de evento contiene propiedades propias del tipo de evento que maneja. Un objeto de evento puede identificar su origen mediante el método `getSource()`. Como se puede ver, las subclases de evento tratan con específicos tipos de eventos.

## 28.3 Registro de manejadores y manejo de eventos

Un manejador es un objeto que debe ser registrado en el objeto fuente del evento, y debe ser una instancia de una interfaz apropiada de manejo de eventos.

Java usa un modelo basado en delegación para el manejo de eventos: un objeto fuente dispara un evento, y un objeto interesado en el evento lo maneja. Este último evento es llamado manejador de eventos (*event handler*) o escuchador de eventos (*event listener*). Para que un objeto sea un manejador de un evento para un objeto fuente se tiene que cumplir:

- El objeto manejador debe ser una instancia de la correspondiente interfaz manejadora de evento, para asegurar que el manejador tiene el método correcto para procesar el evento.
  - JavaFX tiene definida una interfaz manejadora unificada *EventHandler* `<T extends Event>` para un evento *T*.
  - La interfaz manejadora contiene el método *handle(T e)* para procesar el evento.
  - Por ejemplo, la interfaz manejadora para *ActionEvent* es *EventHandler* `<ActionEvent>`; cada manejador para *ActionEvent* debe implementar el método *handle(ActionEvent e)* para procesar un *ActionEvent*.
- El objeto manejador debe ser registrado por el objeto fuente. Los métodos a registrar dependen del tipo de evento.
  - Para *ActionEvent* el método es *setOnAction()*.
  - Para el evento de presionar una tecla, el método es *setOnKeyPressed()*.
  - Para el evento del mouse presionado, el método es *setOnMousePressed()*.

Vamos a ver ahora un [ejemplo](#) donde dos botones controlan el tamaño de un círculo. Vemos el código primero sin manejo de eventos:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.geometry.Pos;
3  import javafx.scene.Scene;
4  import javafx.scene.control.Button;
5  import javafx.scene.layout.StackPane;
6  import javafx.scene.layout.HBox;
7  import javafx.scene.layout.BorderPane;
8  import javafx.scene.paint.Color;
9  import javafx.scene.shape.Circle;
10 import javafx.stage.Stage;
11
12 public class ControlDeCírculoAúnSinManejoDeEventos extends Application {
13     @Override
14     public void start(Stage escenarioPrimario) {
15         StackPane panel = new StackPane();
16         Circle círculo = new Circle(50);
17         círculo.setStroke(Color.BLACK);
18         círculo.setFill(Color.WHITE);
19         panel.getChildren().add(círculo);
20         HBox hBox = new HBox();
21         hBox.setSpacing(10);
22         hBox.setAlignment(Pos.CENTER);
23         Button btAumentar = new Button("Aumentar");
24         Button btReducir = new Button("Reducir");
25         hBox.getChildren().add(btAumentar);
26         hBox.getChildren().add(btReducir);
27
28         BorderPane borderPanel = new BorderPane();
29         borderPanel.setCenter(panel);
30         borderPanel.setBottom(hBox);
31         BorderPane.setAlignment(hBox, Pos.CENTER);
32
33         Scene escena = new Scene(borderPanel, 200, 150);
34         escenarioPrimario.setTitle("ControlDeCírculo");
35         escenarioPrimario.setScene(escena);
36         escenarioPrimario.show();
37     }
38 }
```

**Listing 171.** Ejemplo JavaFX dos botones sin manejo de eventos.

Para lograr las acciones deseadas vamos a introducir los siguientes cambios:

- Definir una clase *PanelCírculo* para desplegar el círculo en un panel, proporcionando métodos para alagar y reducir modificando el radio del círculo.
- Crear un objeto de *PanelCírculo* y declarar un atributo que haga referencia a este objeto en la clase *ControlDeCírculo*. Los métodos en esta clase ahora accesan al objeto de *PanelCírculo* a través de este atributo.
- Definir una clase manejadora *AgrandarManejador* que implementa *EventHandler <ActionEvent>*. Para hacer accesible la variable de referencia *PanelCírculo* desde el método *handle()*, se define *AgrandarManejador* como una clase anidada de clase *ControlDeCírculo*.
- Se registra el manejador para el botón *btAgrandar* y se implementa el método *handle()* en *AgrandarManejador* para invocar *panelCírculo.agrandar()*.
- Para reducir se hacen pasos similares de creación y registro del manejador correspondiente y la creación de la clase manejadora implementando la interfaz *EventHandler <ActionEvent >*.

El código de nuestro [ejemplo](#) quedaría como sigue:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.event.ActionEvent;
3  import javafx.event.EventHandler;
4  import javafx.geometry.Pos;
5  import javafx.scene.Scene;
6  import javafx.scene.control.Button;
7  import javafx.scene.layout.StackPane;
8  import javafx.scene.layout.HBox;
9  import javafx.scene.layout.BorderPane;
10 import javafx.scene.paint.Color;
11 import javafx.scene.shape.Circle;
12 import javafx.stage.Stage;
13
14 public class ControlDeCírculo extends Application {
15     private PanelCírculo panelCírculo = new PanelCírculo();
16
17     @Override
18     public void start(Stage escenarioPrimario) {
19
20         HBox hBox = new HBox();
```

```
21     hbox.setSpacing(10);
22     hbox.setAlignment(Pos.CENTER);
23     Button btAgrandar = new Button("Agrandar");
24     Button btReducir = new Button("Reducir");
25     hbox.getChildren().add(btAgrandar);
26     hbox.getChildren().add(btReducir);
27
28     // Crear y registrar el manejador para reducir
29     btReducir.setOnAction(new ReducirManejador());
30     // Crear y registrar el manejador para agrandar
31     btAgrandar.setOnAction(new AgrandarManejador());
32
33     BorderPane borderPanel = new BorderPane();
34     borderPanel.setCenter(panelCírculo);
35     borderPanel.setBottom(hbox);
36     BorderPane.setAlignment(hbox, Pos.CENTER);
37
38     // Crear una escena y colocarla en el escenario
39     Scene escena = new Scene(borderPanel, 200, 150);
40     escenarioPrimario.setTitle("ControlDeCírculo");
41     escenarioPrimario.setScene(escena);
42     escenarioPrimario.show();
43 }
44
45 class AgrandarManejador implements EventHandler<ActionEvent> {
46
47     @Override
48     public void handle(ActionEvent e) {
49         panelCírculo.agrandar();
50     }
51 }
52
53 class ReducirManejador implements EventHandler<ActionEvent> {
54
55     @Override
56     public void handle(ActionEvent e) {
57         panelCírculo.reducir();
58     }
59 }
60 }
61
62 class PanelCírculo extends StackPane {
```

```
63     private Circle círculo = new Circle(50);
64
65     public PanelCírculo() {
66         getChildren().add(círculo);
67         círculo.setStroke(Color.BLACK);
68         círculo.setFill(Color.WHITE);
69     }
70
71     public void agrandar() {
72         círculo.setRadius(círculo.getRadius() + 2);
73     }
74
75     public void reducir() {
76         círculo.setRadius(círculo.getRadius() > 2 ?
77             círculo.getRadius() - 2 : círculo.getRadius());
78     }
79 }
```

**Listing 172.** Ejemplo JavaFX dos botones con manejo de eventos.

### 28.3.1 Usando clases anónimas

Las clases anónimas son una muy buena opción para implementar una interfaz que contiene algunos métodos, ya que estas clase generalmente solo requieren de una instancia y no es necesario nombrar la clase. Ejemplo<sup>1</sup>:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.event.ActionEvent;
3  import javafx.event.EventHandler;
4  import javafx.scene.Scene;
5  import javafx.scene.control.Button;
6  import javafx.scene.layout.StackPane;
7  import javafx.stage.Stage;
8
9  public class ClaseAnónimaEjemplo extends Application {
10
11      @Override
12      public void start(Stage escenarioPrimario) {
13          escenarioPrimario.setTitle(";Hola clases anónimas!");
14          Button btn = new Button();
```

---

<sup>1</sup>Anonymous classes

```

15     btn.setText("Decir 'Hola'");
16
17     //clase anónima dentro de setOnAction
18     btn.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
19
20         @Override
21         public void handle(ActionEvent event) {
22             System.out.println(";Hola!");
23         }
24     });
25
26     StackPane raíz = new StackPane();
27     raíz.getChildren().add(btn);
28     escenarioPrimario.setScene(new Scene(raíz, 300, 250));
29     escenarioPrimario.show();
30 }
31 }

```

**Listing 173.** Ejemplo Java FX manejador de eventos con clase anónimas.

Otro ejemplo, en este caso el programa usa una clase anónima donde sobrescribe la implementación de clase *TextField* para los métodos *replaceText()* y *replaceSelection()*, creando un campo de texto que solo acepta valores numéricos:

```

1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.event.ActionEvent;
3  import javafx.event.EventHandler;
4  import javafx.geometry.Insets;
5  import javafx.scene.Group;
6  import javafx.scene.Scene;
7  import javafx.scene.control.*;
8  import javafx.scene.layout.GridPane;
9  import javafx.scene.layout.HBox;
10 import javafx.stage.Stage;
11
12 public class ClaseAnónimaTextFieldAdaptado extends Application {
13
14     final static Label etiqueta = new Label();
15
16     @Override
17     public void start(Stage escenarioPrimario) {
18         Group raíz = new Group();

```

```
19     Scene escena = new Scene(raíz, 300, 150);
20     escenarioPrimario.setScene(escena);
21     escenarioPrimario.setTitle("Ejemplo de campo de texto");
22
23     GridPane cuadrícula = new GridPane();
24     // asigna las propiedades de relleno de espacio con un objeto de Insets
25     cuadrícula.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));
26     cuadrícula.setVgap(5);
27     cuadrícula.setHgap(5);
28
29     escena.setRoot(cuadrícula);
30     final Label dinero = new Label("$");
31     GridPane.setConstraints(dinero, 0, 0);
32     cuadrícula.getChildren().add(dinero);
33
34     final TextField tfSum = new TextField() {
35         @Override
36         public void replaceText(int inicio, int fin, String texto) {
37             if (!texto.matches("[a-z, A-Z]")) {
38                 super.replaceText(inicio, fin, texto);
39             }
40             etiqueta.setText("Introduce un valor numérico");
41         }
42
43         @Override
44         public void replaceSelection(String texto) {
45             if (!texto.matches("[a-z, A-Z]")) {
46                 super.replaceSelection(texto);
47             }
48         }
49     };
50
51     tfSum.setPromptText("Introduce el total");
52     tfSum.setPrefColumnCount(10);
53     GridPane.setConstraints(tfSum, 1, 0);
54     cuadrícula.getChildren().add(tfSum);
55
56     Button btEnviar = new Button("Enviar");
57     GridPane.setConstraints(btEnviar, 2, 0);
58     cuadrícula.getChildren().add(btEnviar);
59
60     btEnviar.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
```



```
61         @Override
62         public void handle(ActionEvent e) {
63             etiqueta.setText(null);
64         }
65     });
66
67     GridPane.setConstraints(etiqueta, 0, 1);
68     GridPane.setColumnSpan(etiqueta, 3);
69     cuadrícula.getChildren().add(etiqueta);
70
71     escena.setRoot(cuadrícula);
72     escenarioPrimario.show();
73 }
74
75 }
```

**Listing 174.** Ejemplo JavaFX con clases anónimas y uso de *TextField*.

### 28.3.2 Usando expresiones lambda

Las expresiones lambda introducidas en Java 8 son una forma de simplificar más el código para el manejo de eventos. Veamos un ejemplo de implementación de un manejador con expresiones lambda:

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.event.ActionEvent;
3  import javafx.geometry.Pos;
4  import javafx.scene.Scene;
5  import javafx.scene.control.Button;
6  import javafx.scene.layout.HBox;
7  import javafx.stage.Stage;
8
9  public class EjemploManejadorLambda extends Application {
10     @Override
11     public void start(Stage escenarioPrimario) {
12
13         HBox hBox = new HBox();
14         hBox.setSpacing(10);
15         hBox.setAlignment(Pos.CENTER);
16         Button btNuevo = new Button("Nuevo");
17         Button btAbrir = new Button("Abrir");
18         Button btGrabar = new Button("Grabar");
```

```
19     Button btImprimir = new Button("Imprimir");
20     hbox.getChildren().addAll(btNuevo, btAbrir, btGrabar, btImprimir);
21
22     // Crear y registrar el manejador de cada botón con expresiones lambda
23     // Notar las diferentes formas es expresiones lambda
24     btNuevo.setOnAction((ActionEvent e) -> {
25         System.out.println("Proceso Nuevo");
26     });
27
28     btAbrir.setOnAction((e) -> {
29         System.out.println("Proceso Abrir");
30     });
31
32     btGrabar.setOnAction(e -> {
33         System.out.println("Proceso Grabar");
34     });
35
36     btImprimir.setOnAction(e -> System.out.println("Proceso Imprimir"));
37
38     Scene escena = new Scene(hbox, 300, 50);
39     escenarioPrimario.setTitle("Ejemplo de Manejador con Expresiones Lambda");
40     escenarioPrimario.setScene(escena);
41     escenarioPrimario.show();
42 }
43 }
```

Listing 175. Ejemplo JavaFX y manejador de eventos con expresiones lambda.

### 28.3.3 Ejemplo con evento de mouse

```
1 import javafx.application.Application;
2 import javafx.scene.Scene;
3 import javafx.scene.layout.Pane;
4 import javafx.scene.text.Text;
5 import javafx.stage.Stage;
6
7 public class EjemploEventoMouse extends Application {
8     @Override
9     public void start(Stage escenarioPrimario) {
10
11         Pane panel = new Pane();
```

```
12     Text texto = new Text(20, 20, "Presiona y arrastra un texto cualquiera");
13     panel.getChildren().addAll(texto);
14
15     texto.setOnMouseDragged(e -> {
16         texto.setX(e.getX());
17         texto.setY(e.getY());
18     });
19
20     Scene escena = new Scene(panel, 300, 100);
21     escenarioPrimario.setTitle("Ejemplo de Evento de Mouse");
22     escenarioPrimario.setScene(escena);
23     escenarioPrimario.show();
24 }
25 }
```

Listing 176. Ejemplo JavaFX con evento de mouse.

### 28.3.4 Ejemplo con evento de teclado

```
1 import javafx.application.Application;
2 import javafx.scene.Scene;
3 import javafx.scene.layout.Pane;
4 import javafx.scene.text.Text;
5 import javafx.stage.Stage;
6
7 public class EjemploEventoTeclado extends Application {
8     @Override
9     public void start(Stage escenarioPrimario) {
10
11         Pane panel = new Pane();
12         panel.setMinSize(300, 300);
13         Text texto = new Text(20, 20, "A");
14         panel.getChildren().add(texto);
15         texto.setOnKeyPressed(e -> {
16             switch (e.getCode()) {
17                 case DOWN: texto.setY(texto.getY() + 10); break;
18                 case UP: texto.setY(texto.getY() - 10); break;
19                 case LEFT: texto.setX(texto.getX() - 10); break;
20                 case RIGHT: texto.setX(texto.getX() + 10); break;
21                 default:
22                     if (Character.isLetterOrDigit(e.getText().charAt(0)))
```

```
23         texto.setText(e.getText());
24     }
25 });
26
27     Scene escena = new Scene(panel);
28     escenarioPrimario.setTitle("Ejemplo Evento Teclado");
29     escenarioPrimario.setScene(escena);
30     escenarioPrimario.show();
31     texto.requestFocus(); // texto se enfoca para recibir la entrada de teclado
32 }
33 }
```

Listing 177. Ejemplo JavaFX con evento de teclado.

### 28.3.5 Ejemplo con evento de teclado y mouse

```
1  import javafx.application.Application;
2  import javafx.geometry.Pos;
3  import javafx.scene.Scene;
4  import javafx.scene.control.Button;
5  import javafx.scene.input.KeyCode;
6  import javafx.scene.input.MouseButton;
7  import javafx.scene.layout.HBox;
8  import javafx.scene.layout.BorderPane;
9  import javafx.scene.layout.StackPane;
10 import javafx.scene.paint.Color;
11 import javafx.scene.shape.Circle;
12 import javafx.stage.Stage;
13
14 public class EjemploEventoTecladoMouse extends Application {
15     private PanelCírculo panelCírculo = new PanelCírculo();
16
17     @Override
18     public void start(Stage escenarioPrimario) {
19         // mantener dos botones en un HBox
20         HBox hBox = new HBox();
21         hBox.setSpacing(10);
22         hBox.setAlignment(Pos.CENTER);
23         Button btAgrandar = new Button("Agrandar");
24         Button btReducir = new Button("Reducir");
25         hBox.getChildren().add(btAgrandar);
```

```
26     hbox.getChildren().add(btReducir);
27
28     // Crear y registrar manejadores
29     btAgrandar.setOnAction(e -> panelCirculo.agrandar());
30     btReducir.setOnAction(e -> panelCirculo.reducir());
31
32     panelCirculo.setOnMouseClicked(e -> {
33         if (e.getButton() == MouseButton.PRIMARY) {
34             panelCirculo.agrandar();
35         } else if (e.getButton() == MouseButton.SECONDARY) {
36             panelCirculo.reducir();
37         }
38     });
39
40     panelCirculo.setOnKeyPressed(e -> {
41         if (e.getCode() == KeyCode.U) {
42             panelCirculo.agrandar();
43         } else if (e.getCode() == KeyCode.D) {
44             panelCirculo.reducir();
45         }
46     });
47
48     BorderPane panelBorde = new BorderPane();
49     panelBorde.setCenter(panelCirculo);
50     panelBorde.setBottom(hbox);
51     BorderPane.setAlignment(hbox, Pos.CENTER);
52
53     Scene escena = new Scene(panelBorde, 200, 150);
54     escenarioPrimario.setTitle("EjemploEventoTecladoMouse");
55     escenarioPrimario.setScene(escena);
56     escenarioPrimario.show();
57     panelCirculo.requestFocus();
58 }
59 }
60
61 // vista en ejemplo anterior
62 class PanelCirculo extends StackPane {
63     private Circle circulo = new Circle(50);
64
65     public PanelCirculo() {
66         getChildren().add(circulo);
67         circulo.setStroke(Color.BLACK);
```

```
68     círculo.setFill(Color.WHITE);
69 }
70
71 public void agrandar() {
72     círculo.setRadius(círculo.getRadius() + 2);
73 }
74
75 public void reducir() {
76     círculo.setRadius(círculo.getRadius() > 2 ?
77         círculo.getRadius() - 2 : círculo.getRadius());
78 }
79 }
```

Listing 178. Ejemplo JavaFX con evento de teclado y mouse.

### 28.3.6 Ejemplo con listener en un objeto observable

Es posible añadir un *listener* para procesar un cambio en un valor en un objeto observable. Una instancia de *Observable* es conocida como un **objeto observable**.

Ejemplo:

```
1  import javafx.beans.InvalidationListener;
2  import javafx.beans.Observable;
3  import javafx.beans.property.DoubleProperty;
4  import javafx.beans.property.SimpleDoubleProperty;
5
6  public class EjemploPropiedadObservable {
7      public static void main(String[] args) {
8          DoubleProperty balance = new SimpleDoubleProperty();
9          balance.addListener(new InvalidationListener() {
10              @Override
11              public void invalidated(Observable ov) {
12                  System.out.println("El nuevo valor es " + balance.doubleValue());
13              }
14          });
15          balance.set(4.5);
16      }
17  }
```

Listing 179. Ejemplo JavaFX con un objeto observable.

# Capítulo 29

## Programación en Red con Java

Java, como un lenguaje de programación moderno, provee de clases para el manejo de información en red. De hecho, el uso de otras tecnologías como JDBC involucra el acceso a bases de datos locales y remotas de forma prácticamente transparente.

### 29.1 Paquete *java.net*

Dentro del paquete *java.net* se tienen un conjunto de clases que dan soporte a los diversos protocolos de comunicación de Internet, conocido como paquete de protocolos de Internet, dentro de los cuales se encuentran:

1. IP. *Internet Protocol*.
2. TCP. *Transmission Control Protocol*.
3. UDP. *User Datagram Protocol*.

La mayor parte de las aplicaciones están basadas en los protocolos TCP/IP, las cuales muchas veces hacen uso de otros protocolos intermediarios entre TCP/IP y la aplicación.

La tabla 29.1 muestra una lista de protocolos de uso común en Internet.

**Cuadro 29.1.** Protocolos comunes

Acrónimo	Nombre	Descripción
HTTP	<i>HyperText Transport Protocol</i>	Protocolo de hipertexto. Es la base del World Wide Web.
FTP	<i>File Transfer, Protocol</i>	Protocolo de transferencia de archivos.
POP3	<i>Post Office Protocol</i>	Protocolo que permite el acceso al correo electrónico.
SMTP	<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>	Protocolo para transferencia de correo electrónico.
NNTP	<i>Network News Transfer Protocol</i>	Protocolo para grupos de noticias (news)

El paquete *java.net* cuenta hasta la versión 1.4 del jdk con 6 interfaces, 27 clases y 11 excepciones. Las clases más usadas son:

1. *URL*. Representa un URL de Internet.
2. *URLConnection*. Es un complemento de URL (no una subclase de ella). Cubre algunas operaciones más complejas.
3. *Socket*. Establece conexiones TCP/IP.
4. *DatagramPacket*. Establece conexiones de tipo UDP.
5. *InetAddress*. Representa una dirección IP.

### 29.1.1 Clase *URL*

Esta clase permite crear instancias que almacenen direcciones de recursos en Internet<sup>1</sup>. Este recurso puede ser un archivo, directorio, o inclusive una consulta a un motor de búsqueda. En caso de que el URL tenga una sintaxis incorrecta se lanza una excepción *MalformedURLException*.

Ejemplo:

```
1  //Ejemplo de uso de URL con JavaFX
2  import javafx.application.Application;
3  import javafx.stage.Stage;
4  import javafx.scene.Scene;
5  import javafx.scene.control.Button;
6  import javafx.scene.layout.StackPane;
7
8  public class URLEjemplo extends Application {
9
10     @Override
11     public void start(Stage primaryStage) {
12         Button btn = new Button("Ir a www.utm.mx");
13         btn.setOnAction(e -> {
14             getHostServices().showDocument("http://www.utm.mx");
15         });
16
17         StackPane root = new StackPane();
18         root.getChildren().add(btn);
19
20         Scene scene = new Scene(root, 300, 250);
```

<sup>1</sup>URL. *Uniform Resource Locator*



```
21
22     primaryStage.setTitle("Ejemplo URL");
23     primaryStage.setScene(scene);
24     primaryStage.show();
25 }
26
27 public static void main(String[] args) {
28     launch(args);
29 }
30 }
```

**Listing 180.** Ejemplo de clase URL con JavaFX.

Este programa muestra una ventana con un botón que, al ser presionado, abre la página web indicada en el navegador predeterminado del sistema.

Este es sólo un ejemplo, pero la clase URL es usada por todos aquellos programas que requieran del uso de direcciones de recursos de Internet.

### 29.1.2 Clase *InetAddress*

Como se mencionó antes, esta clase representar una dirección IP. La clase no maneja atributos ni constructores. Ofrece en cambio métodos de acceso para operaciones comunes de Internet.

Ejemplo:

```
1 //obtiene la dirección IP de la máquina local
2
3 import java.net.*;
4
5 public class ObtenIPLocal {
6
7     public static void main(String args[]) {
8         InetAddress IPLocal=null;
9
10        try {
11            IPLocal= InetAddress.getLocalHost();
12        } catch (UnknownHostException e) {}
13
14        System.out.println(IPLocal);
15    }
16 }
```

**Listing 181.** Ejemplo de *InetAddress*, obtiene la dirección IP de la máquina local.

El programa anterior usa una instancia de *InetAddress* para obtener la dirección de la máquina local mediante el método *getLocalHost()* de la clase. Es un ejemplo muy simple del uso de la clase.

El siguiente programa recibe como parámetro el nombre de un servidor y obtiene la dirección asociada a ese nombre.

Ejemplo:

```
1 //identifica la direccion IP asociada al host
2 import java.net.InetAddress;
3 import java.net.UnknownHostException;
4 import java.lang.System;
5
6 public class NSLookupApp {
7     public static void main(String args[]) {
8         try {
9             if(args.length!=1) {
10                 System.out.println("Sintaxis: java NSLookupApp nombreServidor");
11                 return;
12             }
13             InetAddress host = InetAddress.getBy_name(args[0]);
14             String hostName = host.getHostName();
15             System.out.println("Nombre servidor: "+hostName);
16             System.out.println("Direccion IP: "+host.getHostAddress());
17         } catch (UnknownHostException ex) {
18             System.out.println("Servidor desconocido");
19             return;
20         }
21     }
22 }
```

**Listing 182.** Ejemplo de *InetAddress*, identifica la dirección IP asociada al *host*. Ejecutando por ejemplo:

```
\$java NSLookupApp www.utm.mx
```

### 29.1.3 Clase *Socket*

Esta clase se usa para la implementación de *sockets* de cliente basados en una conexión. La aplicación cliente debe comúnmente iniciar la conexión de *sockets* hacia el servidor.

Una instancia de la clase *Socket* es creada con el constructor recibiendo como parámetros por lo general el número IP o nombre de dominio del servidor y el puerto del servidor, creando una conexión a un puerto y *host* de destino.

Un *socket* se puede crear de la siguiente forma:

```
miSocket = new Socket ("mixteco.utm.mx", 1111);
```

Esta línea de código tiene que estar dentro de un segmento *try* para recibir una excepción en caso de que se produzca.

Algunos métodos importantes de la clase *Socket*:

- *getInetAddress()*. Obtiene la dirección IP del servidor destino.
- *getPort()*. Obtiene el puerto del servidor destino.
- *getLocalAddress()*. Obtiene la dirección IP local.
- *getLocalPort()*. Obtiene el número de puerto local.
- *getInputStream()*. Para acceder a los flujos de entrada.
- *getOutputStream()*. Para acceder a los flujos de salida.
- *close()*. Cerrar el socket cliente.

#### 29.1.4 Clase *ServerSocket*

Esta clase implementa un *socket* del servidor TCP. Una instancia de la clase recibe comúnmente el número de puerto por el cual va a **escuchar** las solicitudes de conexión del cliente.

Dentro de código para manejo de excepciones se declara un *socket* servidor de la siguiente forma:

```
miServidor = new ServerSocket (1111);
```

Algunos métodos importantes de la clase *ServerSocket*:

- *accept()*. Hace que el *socket* servidor escuche y espere hasta que se establezca una conexión entrante.
- *getSoTimeout()*. Devuelve el tiempo que va a estar bloqueado el *socket* con respecto a una llamada al método *accept()*.
- *setSoTimeout()*. Modifica el tiempo de bloqueo del *socket*.
- *close()*. Cierra el *socket* servidor.

Veamos ahora un ejemplo con una clase cliente y otra clase servidor. Este programa aprovecha las características de multihilos de Java creando un hilo cliente y otro servidor.

[Ejemplo:](#)

```
1  //Programa cliente servidor con sockets
2  import java.awt.*;
3  import java.net.*;
4  import java.io.*;
5
6  class hiloCliente extends Thread {
7
8      BufferedReader dis = null;
9      Socket s = null;
10
11     public hiloCliente() {
12         try {
13             //se crea socket con dirección de máquina local
14             s = new Socket("127.0.0.1", 2525);
15             dis = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream()));
16         }
17         catch (IOException e)
18         {
19             System.out.println("Error: " + e);
20         }
21     }
22
23     public void run()
24     {
25         while (true)
26         {
27             try {
28                 String mensaje = dis.readLine();
29                 if (mensaje == null)
30                     break;
31                 System.out.println(mensaje);
32             }
33             catch (IOException e)
34             {
35                 System.out.println("Error: " + e);
36             }
37         }
38     }
39 }
40
41 public class clienteYServidor extends Frame {
```

```
42     static ServerSocket servidor = null;
43
44     public boolean handleEvent (Event evt)
45     {
46         if (evt.id == Event.WINDOW_DESTROY)
47         {
48             System.exit(0);
49         }
50         return super.handleEvent (evt);
51     }
52
53     public boolean mouseDown(Event evt, int x, int y)
54     {
55         new hiloCliente().start(); // Iniciar el hilo cliente
56         return(true);
57     }
58
59     public static void main(String args[])
60     {
61         clienteYServidor f = new clienteYServidor();
62         f.resize (200, 200);
63         f.show();
64         try {
65             //genera el socket servidor
66             servidor = new ServerSocket(2525);
67         }
68         catch (IOException e)
69         {
70             System.out.println("Error: " + e);
71         }
72         while (true)
73         {
74             Socket s = null;
75             try {
76                 s = servidor.accept();
77             }
78             catch (IOException e)
79             {
80                 System.out.println("Error: " + e);
81             }
82
83             try {
```

```

84         PrintStream ps = new PrintStream(s.getOutputStream());
85         ps.println("Hola, Mundo");
86         ps.flush();
87         s.close();
88     }
89     catch (IOException e)
90     {
91         System.out.println("Error: " + e);
92     }
93 }
94 }
95 }

```

**Listing 183.** Ejemplo de programa cliente servidor con sockets .

El programa muestra a un hilo cliente solicitando una cadena de un flujo de datos al servidor: cada vez que se da *click* sobre la ventana el servidor inicia a un hilo cliente que a su vez se comunica con el servidor.

En el **sección complementaria uno** se muestra otro ejemplo de uso de la clase *Socket* para crear un cliente y en la **sección complementaria dos** se muestra el código correspondiente al servidor. Estos programas se comunican entre sí: el cliente es capaz de enviar una cadena y recibirla de vuelta modificada por el servidor. Cada uno corre de manera independiente e idealmente debería ser probado en distintas máquinas en red.

Ejemplo de ejecución del **cliente**:

```

1  $ java PortTalkApp yodocono.utm.mx 1234
2  Conectando a: yodocono.utm.mx puerto 1234.
3  servidor destino yodocono.utm.mx.
4  IP servidor destino 192.100.170.5.
5  numero de puerto servidor destino 1234.
6  servidor Local iec23.
7  IP servidor Local 192.100.170.33.
8  numero de puerto servidor Local 2162.
9  Enviar, recibir, o salir (E/R/S): e
10 Hola yodocono
11 Enviar, recibir, o salir (E/R/S): r
12 ***onocodoy aloH

```

Ejemplo de ejecución del **servidor**:

```

1  $ java ReverServerApp

```

---

```
2 Servidor escuchando en puerto: 1234.
3 Aceptando conexion a iec23.utm.mx en puerto 2162.
4 Recibido: Hola yodocono
5 Enviado: onocodoy aloH
```

---

### 29.1.5 Clase *DatagramSocket*

Esta clase es el punto de entrada de todas las acciones sobre datagramas UDP<sup>2</sup>. Sería el equivalente a la clase *Socket* y *ServerSocket* para el protocolo TCP, ya que implementa los *sockets* cliente y servidor.

Principales métodos<sup>3</sup> de la clase *DatagramSocket*:

- *send()*. Enviar un datagrama a través del *socket*.
- *receive()*. Recibir un datagrama a través del *socket*.
- *close()*. Cerrar el *socket*.

### 29.1.6 Clase *DatagramPacket*

Esta clase representa un paquete de datos recibido o enviado mediante un *socket* a través del protocolo UDP. Se le considera una clase de bajo nivel que sólo resulta útil para aplicaciones que deben leer o escribir datos según un formato específico, pero que no necesitan garantizar la integridad de la llamada.

Cada datagrama es enviado de una máquina a otra a partir de la información del paquete. Si un conjunto de paquetes son enviados hacia una máquina estos podrían ser enviados por caminos distintos y tener un orden de llegada distinto.

A continuación se muestra la salida generada por dos programas que se detallan en las **secciones complementarias tres y cuatro**. El programa *TimeServerApp* esta a la espera de solicitudes de **tiempo** o **salida** y de acuerdo a estas solicitudes enviará al cliente la fecha y hora o provocará la finalización del servidor.

Ejemplo de ejecución de *TimeServerApp*:

---

```
1 $ java TimeServerApp
2 iec23: TimeServer escuchando el puerto 2345.
3
4 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx puerto 1188.
5 Contenido del datagrama: tiempo
```

---

<sup>2</sup>UDP es un protocolo que carece de conexión y que permite que los programas de aplicación intercambien información por medio de trozos de información a los que se conoce datagramas.

<sup>3</sup>Algunos métodos importantes no se mencionan porque son comunes a los proporcionados por otras clases con anterioridad.

---

```

6 Enviando: Fri Jun 02 17:20:58 GMT-05:00 2000 a iec23.utm.mx al puerto 1188.
7
8 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx puerto 1188.
9 Contenido del datagrama: tiempo
10 Enviando: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000 a iec23.utm.mx al puerto 1188.
11
12 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx puerto 1188.
13 Contenido del datagrama: tiempo
14 Enviando: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000 a iec23.utm.mx al puerto 1188.
15
16 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx puerto 1188.
17 Contenido del datagrama: tiempo
18 Enviando: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000 a iec23.utm.mx al puerto 1188.
19
20 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx puerto 1188.
21 Contenido del datagrama: tiempo
22 Enviando: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000 a iec23.utm.mx al puerto 1188.
23
24 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx puerto 1188.
25 Contenido del datagrama: salida
26 Enviando: Fri Jun 02 17:21:00 GMT-05:00 2000 a iec23.utm.mx al puerto 1188.

```

---

Por su parte, el programa *GetTimeApp* envía cinco solicitudes de "tiempoz una de "salida." al servidor.

Ejemplo de ejecución de *GetTimeApp*:

---

```

1 $ java GetTimeApp
2
3 Envía petición de tiempo a iec23 al puerto 2345.
4 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx at port 2345.
5 El datagrama contiene los sig. datos: Fri Jun 02 17:20:58 GMT-05:00 2000
6
7 Envía petición de tiempo a iec23 al puerto 2345.
8 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx at port 2345.
9 El datagrama contiene los sig. datos: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000
10
11 Envía petición de tiempo a iec23 al puerto 2345.
12 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx at port 2345.
13 El datagrama contiene los sig. datos: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000
14
15 Envía petición de tiempo a iec23 al puerto 2345.
16 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx at port 2345.

```



```

17 El datagrama contiene los sig. datos: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000
18
19 Envia peticion de tiempo a iec23 al puerto 2345.
20 Recibiendo un datagrama desde iec23.utm.mx at port 2345.
21 El datagrama contiene los sig. datos: Fri Jun 02 17:20:59 GMT-05:00 2000

```

En este ejemplo se asume el funcionamiento en una sola máquina pues se toma la dirección de la máquina local, pero modificarlo para probarlo en máquinas distintas no debe ser problema.

## 29.2 Complemento 1. *PortTalkApp*

```

1  //Ejemplo de uso de la clase Socket
2  import java.lang.System;
3  import java.net.Socket;
4  import java.net.InetAddress;
5  import java.net.UnknownHostException;
6  import java.io.*;
7
8  public class PortTalkApp {
9      public static void main(String args[]){
10         PortTalk portTalk = new PortTalk(args);
11         portTalk.displayDestinationParameters();
12         portTalk.displayLocalParameters();
13         portTalk.chat();
14         portTalk.shutdown();
15     }
16 }
17
18 class PortTalk {
19     Socket connection;
20     DataOutputStream outStream;
21     BufferedReader inStream;
22     public PortTalk(String args[]){
23         if(args.length!=2) error("Sintaxis: java PortTalkApp <servidor> <puerto>");
24         String destination = args[0];
25         int port = 0;
26         try {
27             port = Integer.valueOf(args[1]).intValue();
28         } catch (NumberFormatException ex){

```

```
29     error("Número de puerto inv lido");
30 }
31 try{
32     connection = new Socket(destination,port);
33 } catch (UnknownHostException ex){
34     error("Servidor desconocido");
35 }
36 catch (IOException ex){
37     error("Error E/S: al crear el socket");
38 }
39 try{
40     inStream = new BufferedReader(
41         new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
42     outStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream());
43 } catch (IOException ex){
44     error("Error E/S: obteniendo el flujo");
45 }
46 System.out.println("Conectando a: "+destination+" puerto "+port+".");
47 }
48 public void displayDestinationParameters() {
49     InetAddress destAddress = connection.getInetAddress();
50     String name = destAddress.getHostName();
51     byte ipAddress[] = destAddress.getAddress();
52     int port = connection.getPort();
53     displayParameters("servidor destino ", name, ipAddress, port);
54 }
55 public void displayLocalParameters() {
56     InetAddress localAddress = null;
57     try{
58         localAddress = InetAddress.getLocalHost();
59     } catch (UnknownHostException ex){
60         error("Error obteniendo informaci n de servidor local");
61     }
62     String name = localAddress.getHostName();
63     byte ipAddress[] = localAddress.getAddress();
64     int port = connection.getLocalPort();
65     displayParameters("servidor Local ", name, ipAddress, port);
66 }
67 public void displayParameters(String s, String name, byte ipAddress[], int port) {
68     System.out.println(s+name+".");
69     System.out.print("IP "+s);
70     for(int i=0; i<ipAddress.length; ++i)
```

```
71     System.out.print((ipAddress[i]+256)%256+".");
72     System.out.println();
73     System.out.println("numero de puerto "+s+port+".");
74 }
75 public void chat(){
76     BufferedReader keyboardInput = new BufferedReader(
77         new InputStreamReader(System.in));
78     boolean finished = false;
79     do {
80         try{
81             System.out.print("Enviar, recibir, o salir (E/R/S): ");
82             System.out.flush();
83             String line = keyboardInput.readLine();
84             if(line.length()>0){
85                 line=line.toUpperCase();
86                 switch (line.charAt(0)){
87                     case 'E':
88                         String sendLine = keyboardInput.readLine();
89                         outputStream.writeBytes(sendLine);
90                         outputStream.write(13);
91                         outputStream.write(10);
92                         outputStream.flush();
93                         break;
94                     case 'R':
95                         int inByte;
96                         System.out.print("***");
97                         while ((inByte = inputStream.read()) != '\n')
98                             System.out.write(inByte);
99                         System.out.println();
100                        break;
101                     case 'S':
102                         finished=true;
103                         break;
104                     default:
105                         break;
106                 }
107             }
108         } catch (IOException ex){
109             error("Error leyendo del teclado o socket");
110         }
111     } while(!finished);
112 }
```

```
113 public void shutdown() {
114     try{
115         connection.close();
116     } catch (IOException ex) {
117         error("Error e/S cerrando socket");
118     }
119 }
120 public void error(String s) {
121     System.out.println(s);
122     System.exit(1);
123 }
124 }
```

Listing 184. Ejemplo de uso de la clase Socket. *PortTalkApp*.

## 29.3 Complemento 2. ServerSocket

```
1 //ejemplo de uso de la clase ServerSocket
2 import java.lang.System;
3 import java.net.ServerSocket;
4 import java.net.Socket;
5 import java.io.*;
6
7 public class ReverServerApp {
8     public static void main(String args[]) {
9         try{
10             ServerSocket server = new ServerSocket(1234);
11             int localPort = server.getLocalPort();
12             System.out.println("Servidor escuchando en puerto: "+localPort+".");
13             Socket client = server.accept();
14             String destName = client.getInetAddress().getHostName();
15             int destPort = client.getPort();
16             System.out.println("Aceptando conexión a "+destName+" en puerto "+
17                 destPort+".");
18             BufferedReader inStream = new BufferedReader(
19                 new InputStreamReader(client.getInputStream()));
20             DataOutputStream outStream = new DataOutputStream(client.getOutputStream());
21             boolean finished = false;
22             do {
23                 String inLine = inStream.readLine();
```

```

24     System.out.println("Recibido: "+inLine);
25     if(inLine.equalsIgnoreCase("salir")) finished=true;
26     String outLine=new ReverseString(inLine.trim()).getString();
27     for(int i=0;i<outLine.length();++i)
28         outputStream.write((byte)outLine.charAt(i));
29     outputStream.write(13);
30     outputStream.write(10);
31     outputStream.flush();
32     System.out.println("Enviado: "+outLine);
33 } while(!finished);
34 inStream.close();
35 outputStream.close();
36 client.close();
37 server.close();
38 } catch (IOException ex){
39     System.out.println("excepcion: IOException .");
40 }
41 }
42 }
43 class ReverseString {
44     String s;
45     public ReverseString(String in){
46         int len = in.length();
47         char outChars[] = new char[len];
48         for(int i=0;i<len;++i)
49             outChars[len-1-i]=in.charAt(i);
50         s = String.valueOf(outChars);
51     }
52     public String getString(){
53         return s;
54     }
55 }

```

Listing 185. Ejemplo de uso de la clase *ServerSocket*.

## 29.4 Complemento 3. *TimeServerApp*

```

1  //ejemplo de escucha de un socket UDP
2  import java.lang.System;
3  import java.net.DatagramSocket;

```

```
4 import java.net.DatagramPacket;
5 import java.net.InetAddress;
6 import java.io.IOException;
7 import java.util.Date;
8
9 public class TimeServerApp {
10     public static void main(String args[]) {
11         try{
12             DatagramSocket socket = new DatagramSocket(2345);
13             String localAddress = InetAddress.getLocalHost().getHostName().trim();
14             int localPort = socket.getLocalPort();
15             System.out.print(localAddress+": ");
16             System.out.println("TimeServer escuchando el puerto "+localPort+".");
17             int bufferLength = 256;
18             byte outBuffer[];
19             byte inBuffer[] = new byte[bufferLength];
20             DatagramPacket outDatagram;
21             DatagramPacket inDatagram = new DatagramPacket(inBuffer,inBuffer.length);
22             boolean finished = false;
23             do {
24                 socket.receive(inDatagram);
25                 InetAddress destAddress = inDatagram.getAddress();
26                 String destHost = destAddress.getHostName().trim();
27                 int destPort = inDatagram.getPort();
28                 System.out.println("\nRecibiendo un datagrama desde "+destHost+" puerto "+
29                     destPort+".");
30                 String data = new String(inDatagram.getData()).trim();
31                 System.out.println("Contenido del datagrama: "+data);
32                 if(data.equalsIgnoreCase("salida")) finished=true;
33                 String time = new Date().toString();
34                 outBuffer=time.getBytes();
35                 outDatagram = new DatagramPacket(outBuffer,outBuffer.length,destAddress,
36                     destPort);
37                 socket.send(outDatagram);
38                 System.out.println("Enviando: "+time+" a "+destHost+" al puerto "+destPort+".");
39             } while(!finished);
40         } catch (IOException ex){
41             System.out.println("Excepcion: IOException");
42         }
43     }
44 }
```

45

**Listing 186.** Ejemplo de escucha de un socket UDP. *TimeServerApp*

## 29.5 Complemento 4. *GetTimeApp*

```
1  //ejemplo de uso de datagramas
2  import java.lang.System;
3  import java.net.DatagramSocket;
4  import java.net.DatagramPacket;
5  import java.net.InetAddress;
6  import java.io.IOException;
7
8  public class GetTimeApp {
9      public static void main(String args[]){
10         try{
11             DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
12             InetAddress localAddress = InetAddress.getLocalHost();
13             String localHost = localAddress.getHostName();
14             int bufferSize = 256;
15             byte outBuffer[];
16             byte inBuffer[] = new byte[bufferLength];
17             DatagramPacket outDatagram;
18             DatagramPacket inDatagram = new DatagramPacket(inBuffer,inBuffer.length);
19             for(int i=0;i<5;++i){
20                 outBuffer = new byte[bufferLength];
21                 outBuffer = "tiempo".getBytes();
22                 outDatagram = new DatagramPacket(outBuffer,outBuffer.length,
23                     localAddress,2345);
24                 socket.send(outDatagram);
25                 System.out.println("\nEnvia peticion de tiempo a "+localHost+" al puerto 2345.");
26                 socket.receive(inDatagram);
27                 InetAddress destAddress = inDatagram.getAddress();
28                 String destHost = destAddress.getHostName().trim();
29                 int destPort = inDatagram.getPort();
30                 System.out.println("Recibiendo un datagrama desde "+destHost+" at port "+
31                     destPort+".");
32                 String data = new String(inDatagram.getData());
33                 data=data.trim();
34                 System.out.println("El datagrama contiene los sig. datos: "+data);
```

```
35     }
36     outBuffer = new byte[bufferLength];
37     outBuffer = "salida".getBytes();
38     outDatagram = new DatagramPacket(outBuffer, outBuffer.length,
39         localAddress, 2345);
40     socket.send(outDatagram);
41 } catch (IOException ex) {
42     System.out.println("excepci n: IOException");
43 }
44 }
45 }
```

**Listing 187.** Ejemplo de uso de datagramas. *GetTimeApp*.

### Ejercicios sugeridos

- • ¿Qué pasa si al programa *ReverServerApp* se tratan de conectar dos o más clientes? Proponga e implemente una solución para recibir más de un cliente.
- • Modifique el ejemplo de uso de datagramas para poder conectarse desde cualquier máquina en la red al servidor *TimeServerApp*.



# Capítulo 30

## Programación en Red con Java (2)

Una vez analizados los conceptos básicos de programación en red en el material pasa do, revisaremos unas clases complementarias y veremos algunos ejemplos de aplicaciones cliente/servidor.

### 30.1 Clases *URL*

En el documento anterior se han revisado varias clases para la comunicación en red a través de TCP y de UDP. Sin embargo, Java proporciona otras clases de alto nivel y se encuentran organizadas alrededor de la clase *URL*.

Existen varias clases para el manejo de *URL* además de la propia clase *URL* vista anteriormente.

1. *URLConnection*. Es una clase abstracta, ofrece una conexión activa a un recurso representado en una instancia de *URL*. Tiene como subclases a *HttpURLConnection* y *JarURLConnection*. Proporciona la funcionalidad básica para que las instancias de sus subclases puedan leer o escribir del recurso apuntado por un *URL*.
2. *HttpURLConnection*. Extiende la clase *URLConnection*. Una instancia de esta clase permite la conexión a un servidor http.
3. *JarURLConnection*. Es usada para hacer referencia a un archivo jar o a un recurso contenido dentro de un archivo jar. La conexión sigue siendo bajo http. Sintaxis general:  
*jar :< url >!/entry*
4. *URLEncoder*. Esta clase contiene un método estático para convertir una cadena en formato *x-www-form-urlencoded*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Este formato es posible apreciarlo en el uso de CGI's; donde por ejemplo, un espacio es representado con el símbolo +.

5. *URLDecoder*. Al contrario de la clase anterior, una instancia de esta clase convierte del formato *x-www-form-urlencoded* a cadena.

## 30.2 Cliente / Servidor

Mucho se ha hablado de la tecnología cliente / servidor y como ésta es lograda en diferentes niveles. Por ejemplo, el uso de la JDBC es una arquitectura de este estilo donde la aplicación carga con las capas de manipulación y presentación de datos y el manejador de la base de datos obviamente tiene la responsabilidad del almacenamiento. Con la programación en red nosotros podemos realizar aplicaciones cliente y aplicaciones servidor, donde dependiendo de nuestras necesidades podamos proponer inclusive el movimiento de estas capas como se mencionaba en el curso propedéutico de introducción a la tecnología de objetos.

Retomando la JDBC, uno de los problemas del acceso usando el puente JDBC-ODBC es que debe estar configurado el acceso a la base de datos en cada máquina, lo que no es recomendable para cierto tipo de aplicaciones. Si no se tiene otra forma de acceder a la base de datos es posible hacer un cliente que solo se encargue de recibir la información y presentarla, y una aplicación del lado del servidor que acceda a la base de datos a través de JDBC-ODBC y envíe la información a través de conexiones de *sockets*.

De una manera más formal, un cliente y servidor se definen como sigue:

**Cliente.** Un cliente es una aplicación que realiza un servicio al usuario apoyado en tareas realizadas por un servidor, a través de solicitudes de servicio. Se asume que por lo general el cliente es quien contacta al servidor para realizar la conexión.

**Servidor.** Un servidor por su parte es una aplicación que se encuentra a la espera de conexiones de clientes a través de un puerto asociado a su servicio. Un servidor debe generar un hilo por cada cliente que se encuentre solicitando un servicio.

### 30.2.1 Programas cliente

Se muestran a continuación ejemplos de programas cliente básicos.

**Ejemplo:**

```
1 //Programa que almacena páginas html
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.io.*;
4 import java.net.*;
5
6 public class CapturaHtmlApp {
7     public static void main(String args[]){
```

```
8   CapturaHtml captu = new CapturaHtml();
9   captu.run();
10  }
11  }
12
13  class CapturaHtml {
14      String urlList = "urlList.txt";
15      ArrayList<String> URLs = new ArrayList<>();
16      ArrayList<String> fileNames = new ArrayList<>();
17      public CapturaHtml() {
18          super();
19      }
20      public void getURLList() {
21          try {
22              BufferedReader inStream = new BufferedReader(new FileReader(urlList));
23              String inLine;
24              while((inLine = inStream.readLine()) != null) {
25                  inLine = inLine.trim();
26                  if(!inLine.equals("")) {
27                      int tabPos = inLine.lastIndexOf('\t');
28                      String url = inLine.substring(0,tabPos).trim();
29                      String fileName = inLine.substring(tabPos+1).trim();
30                      URLs.add(url);
31                      fileNames.add(fileName);
32                  }
33              }
34          } catch(IOException ex){
35              error("Error leyendo "+urlList);
36          }
37      }
38      public void run() {
39          getURLList();
40          int numURLs = URLs.size();
41          for(int i=0;i<numURLs;++i)
42              captuURL(URLs.get(i), fileNames.get(i));
43          System.out.println("Ok.");
44      }
45      public void captuURL(String urlName,String fileName) {
46          try{
47              URL url = new URL(urlName);
48              System.out.println("Obteniendo "+urlName+"...");
49              File outFile = new File(fileName);
```

```
50     PrintWriter outputStream = new PrintWriter(new FileWriter(outFile));
51     BufferedReader inputStream = new BufferedReader(
52         new InputStreamReader(url.openStream()));
53     String line;
54     while ((line = inputStream.readLine()) != null) outputStream.println(line);
55     inputStream.close();
56     outputStream.close();
57 } catch (MalformedURLException ex) {
58     System.out.println("MalformedURLException");
59 } catch (IOException ex) {
60     System.out.println("IOException");
61 }
62 }
63 public void error(String s) {
64     System.out.println(s);
65     System.exit(1);
66 }
67 }
```

**Listing 188.** Ejemplo que almacena páginas html.

Este programa toma un archivo `urlList.txt` para obtener una lista de direcciones de Web y almacenar localmente los archivos html resultantes, obtenidos de los servidores correspondientes. El archivo de direcciones puede ser:

```
http://www.utm.mx    utm.htm
http://virtual.utm.mx    virtual.htm
```

donde la dirección se encuentra separada del nombre del archivo local por un carácter de tabulación.

En el siguiente programa podemos ver a un cliente de SMTP para envío de correo, el cual manda un correo electrónico de prueba conectándose a un servidor SMTP. Para que se ejecute correctamente es necesario ajustar las cuentas de origen y destino, así como el nombre de dominio del servidor de SMTP.

Es posible que este programa no funcione con algunos servidores. Una de las razones puede ser por cuestiones de seguridad, ya que fácilmente se podría mandar un mensaje aparentando un remitente que no nos pertenece pues, como es posible apreciar, en el código no hay ninguna medida de seguridad de para comprobar nuestra identidad. Sin embargo muchos servidores SMTP no están activados para verificar la identidad del cliente<sup>2</sup>.

**Ejemplo:**

---

<sup>2</sup>El código muestra servidores de ejemplo. En la fecha de prueba de este programa dicho servidor no verificaba la identidad del cliente pero esto pudo haber cambiado a la fecha.

```
1  //Ejemplo de cliente de SMTP
2  import java.io.*;
3  import java.net.*;
4
5  public class CorreoJava {
6      static PrintStream ps = null;          // envío de mensajes
7      static BufferedReader dis = null;
8
9
10     public static void enviar(String str) throws IOException
11     {
12         ps.println(str); // enviar una cadena SMTP
13         ps.flush();      // vaciar la cadena
14
15         System.out.println("Java envió: " + str);
16     }
17
18     public static void recibir() throws IOException
19     {
20         String readstr = dis.readLine(); // obtener la respuesta SMTP
21         System.out.println("respuesta SMTP: " + readstr);
22     }
23
24     public static void main (String args[])
25     {
26         String HELO = "HELO ";
27         String MAIL_FROM = "MAIL FROM: miCuenta@mixteco.utm.mx ";
28         String RCPT_TO = "RCPT TO: destino@nuyoo.utm.mx ";
29         String DATA = "DATA"; // inicio del mensaje
30         String ASUNTO = "Subject: Prueba Java\n";
31
32         // Nota: "\n.\n" indica el final el mensaje
33         String MENSAJE = "Cadena de mensaje\n.\n";
34
35         Socket smtp = null; // socket de SMTP
36
37         try { // Nota: 25 es el número de puerto SMTP por omisión
38             smtp = new Socket("mixteco.utm.mx", 25);
39             OutputStream os = smtp.getOutputStream();
40             ps = new PrintStream(os);
41             InputStream is = smtp.getInputStream();
```

```
42         dis= new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
43     }
44     catch (IOException e)
45     {
46         System.out.println("Error al conectar: " + e);
47     }
48
49     try {
50         String loc = InetAddress.getLocalHost().getHostName();
51         enviar(HELO + loc);
52         recibir();           // obtener la respuesta SMTP
53         enviar(MAIL_FROM);  // enviar el remitente
54         recibir();
55         enviar(RCPT_TO);    // enviar el receptor
56         recibir();
57         enviar(DATA);       // enviar el inicio de mensaje
58         recibir();
59         enviar(ASUNTO);
60         recibir();
61         enviar(MENSAJE);
62         recibir();
63         smtp.close();
64     }
65     catch (IOException e)
66     {
67         System.out.println("Error al enviar:" + e);
68     }
69
70     System.out.println("Correo enviado!");
71 }
72 }
```

**Listing 189.** Ejemplo de cliente SMTP.

Un ejemplo muy claro de una aplicación cliente/servidor mediante sockets es la del juego de gato presentada por Deitel [5], donde el servidor está a la espera de que se conecten dos clientes jugadores de gato. Se muestra a continuación el lado del cliente.

**Ejemplo:**

```
1 // Cliente de TicTacToe con JavaFX
2 import javafx.application.Application;
```

```
3 import javafx.application.Platform;
4 import javafx.scene.Scene;
5 import javafx.scene.control.TextArea;
6 import javafx.scene.control.TextField;
7 import javafx.scene.layout.BorderPane;
8 import javafx.scene.layout.GridPane;
9 import javafx.scene.layout.StackPane;
10 import javafx.scene.paint.Color;
11 import javafx.scene.shape.Rectangle;
12 import javafx.scene.text.Font;
13 import javafx.scene.text.Text;
14 import javafx.stage.Stage;
15 import java.net.*;
16 import java.io.*;
17
18 public class TicTacToeClient extends Application implements Runnable {
19     private TextField id;
20     private TextArea display;
21     private GridPane boardPanel;
22     private Square board[][];
23     private Square currentSquare;
24     private Socket connection;
25     private DataInputStream input;
26     private DataOutputStream output;
27     private Thread outputThread;
28     private char myMark;
29     private boolean myTurn;
30
31     @Override
32     public void start(Stage primaryStage) {
33         display = new TextArea();
34         display.setEditable(false);
35         display.setPrefRowCount(4);
36         display.setPrefColumnCount(30);
37
38         boardPanel = new GridPane();
39         board = new Square[3][3];
40
41         for (int row = 0; row < 3; row++) {
42             for (int col = 0; col < 3; col++) {
43                 board[row][col] = new Square(row, col);
44                 boardPanel.add(board[row][col], col, row);
```

```
45     }
46 }
47
48 id = new TextField();
49 id.setEditable(false);
50
51 BorderPane root = new BorderPane();
52 root.setTop(id);
53 root.setCenter(boardPanel);
54 root.setBottom(display);
55
56 Scene scene = new Scene(root, 300, 300);
57 primaryStage.setTitle("Cliente Tic-Tac-Toe");
58 primaryStage.setScene(scene);
59 primaryStage.show();
60
61 // Iniciar conexión en un hilo separado
62 outputThread = new Thread(this);
63 outputThread.start();
64 }
65
66 public void run() {
67     try {
68         connection = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), 5000);
69         input = new DataInputStream(connection.getInputStream());
70         output = new DataOutputStream(connection.getOutputStream());
71     } catch (IOException e) {
72         e.printStackTrace();
73         System.exit(1);
74     }
75
76     try {
77         myMark = input.readChar();
78         Platform.runLater(() -> id.setText("Eres el jugador \"" + myMark + "\""));
79         myTurn = (myMark == 'X');
80     } catch (IOException e) {
81         e.printStackTrace();
82     }
83
84     while (true) {
85         try {
86             String s = input.readUTF();
```



```
87         processMessage(s);
88     } catch (IOException e) {
89         e.printStackTrace();
90         break;
91     }
92 }
93 }
94
95 public void processMessage(String s) {
96     if (s.equals("Movida valida.")) {
97         Platform.runLater(() -> {
98             display.appendText("Movida valida, espere un momento.\n");
99             currentSquare.setMark(myMark);
100             currentSquare.repaint();
101         });
102     } else if (s.equals("Movida invalida, intente de nuevo")) {
103         Platform.runLater(() -> display.appendText(s + "\n"));
104         myTurn = true;
105     } else if (s.equals("El oponente movio")) {
106         try {
107             int loc = input.readInt();
108             int row = loc / 3;
109             int col = loc % 3;
110
111             Platform.runLater(() -> {
112                 board[row][col].setMark(myMark == 'X' ? 'O' : 'X');
113                 board[row][col].repaint();
114                 display.appendText("El oponente movio. Es tu turno.\n");
115                 myTurn = true;
116             });
117         } catch (IOException e) {
118             e.printStackTrace();
119         }
120     } else {
121         Platform.runLater(() -> display.appendText(s + "\n"));
122     }
123 }
124
125 public static void main(String[] args) {
126     launch(args);
127 }
128
```

```
129 // Clase interna Square
130 private class Square extends StackPane {
131     private char mark;
132     private int row, col;
133     private Text text = new Text();
134
135     public Square(int row, int col) {
136         this.row = row;
137         this.col = col;
138         this.mark = ' ';
139
140         Rectangle border = new Rectangle(50, 50);
141         border.setFill(null);
142         border.setStroke(Color.BLACK);
143
144         text.setFont(Font.font(20));
145
146         getChildren().addAll(border, text);
147
148         setOnMouseClicked(e -> {
149             if (myTurn) {
150                 currentSquare = this;
151                 try {
152                     output.writeInt(this.row * 3 + this.col);
153                     myTurn = false;
154                 } catch (IOException ex) {
155                     ex.printStackTrace();
156                 }
157             }
158         });
159     }
160
161     public void setMark(char c) {
162         mark = c;
163     }
164
165     public void repaint() {
166         text.setText(String.valueOf(mark));
167     }
168 }
169 }
```

Listing 190. Ejemplo - Cliente de TicTacToe con JavaFX.

### 30.2.2 Programas servidor

Veremos ahora algunos ejemplos de programas servidores, recordando que ya se ha mencionado la importancia de que estos sean capaces de soportar la conexión de varios clientes al mismo tiempo, por lo que es relevante el manejo de programación concurrente.

Inicialmente veamos el código de un servidor genérico, este no hace nada en particular, únicamente se muestra como un ejemplo de los aspectos generales de los servidores en Java.

Ejemplo:

```
1  //Ejemplo de un servidor genérico multihilado
2  import java.net.*;
3  import java.io.*;
4  import java.util.*;
5
6  public class GenericServer {
7      // 1234 puede ser cualquier número de puerto que se determine
8      int serverPort = 1234;
9      public static void main(String args[]){
10         //crear un objeto de servidor y ejecutarlo
11         GenericServer server = new GenericServer();
12         server.run();
13     }
14     public GenericServer() {
15         super();
16     }
17     public void run() {
18         try {
19             //crear un socket servidor en el puerto especificado
20             ServerSocket server = new ServerSocket(serverPort);
21             do {
22                 //hacer un ciclo infinito para aceptar conexiones entrantes
23                 Socket client = server.accept();
24                 //crear un hilo nuevo para cada conexión
25                 (new ServerThread(client)).start();
26             } while(true);
27         } catch(IOException ex) {
28             System.exit(0);
29         }
30     }
31 }
```

```
30     }
31 }
32
33 class ServerThread extends Thread {
34     Socket client;
35     //almacenar una referencia al socket en el que
36     //está conectado el cliente
37     public ServerThread(Socket client) {
38         this.client = client;
39     }
40     //este es el método inicial del hilo
41     public void run() {
42         try {
43             //crea flujos para comunicarse con el cliente
44             ServiceOutputStream outStream = new ServiceOutputStream(
45                 new BufferedOutputStream(client.getOutputStream()));
46             ServiceInputStream inStream = new ServiceInputStream(client.getInputStream());
47             //leer la solicitud del cliente en el flujo de entrada
48             ServiceRequest request = inStream.getRequest();
49             //procesar solicitudes del cliente y devolver la salida al cliente
50             while (processRequest(outStream)) {};
51         } catch (IOException ex) {
52             System.exit(0);
53         }
54         try {
55             client.close();
56         } catch (IOException ex) {
57             System.exit(0);
58         }
59     }
60     //procesamiento de solicitudes
61     public boolean processRequest(ServiceOutputStream outStream) {
62         return false;
63     }
64 }
65
66 //filtro de flujo de entrada
67 class ServiceInputStream extends FilterInputStream {
68     public ServiceInputStream(InputStream in) {
69         super(in);
70     }
71     //método para leer solicitudes de los clientes en el flujo de entrada
```

```
72     public ServiceRequest getRequest() throws IOException {
73         ServiceRequest request = new ServiceRequest();
74         return request;
75     }
76 }
77
78 //filtro de flujo de salida
79 class ServiceOutputStream extends FilterOutputStream {
80     public ServiceOutputStream(OutputStream out) {
81         super(out);
82     }
83 }
84
85 //clase que implementa solicitudes del cliente
86 class ServiceRequest {
87 }
```

**Listing 191.** Ejemplo de un servidor genérico multihilado.

El programa servidor del gato, el cual lógicamente debe ejecutarse antes que los clientes para estar listo a recibir las conexiones. Es importante señalar que estos ejemplos no contienen más que una validación simple de las casillas ocupadas y el turno. No realiza por ejemplo, una validación para ver si alguno de los jugadores gana el juego.

**Ejemplo:**

```
1  // Servidor de TicTacToe.
2  import java.awt.*;
3  import java.net.*;
4  import java.io.*;
5
6  public class TicTacToeServer extends Frame {
7      private byte board[];
8      private boolean xMove;
9      private TextArea output;
10     private Player players[];
11     private ServerSocket server;
12     private int numberOfPlayers;
13     private int currentPlayer;
14
15     public TicTacToeServer ()
16     {
```

```
17     super( "Servidor Tic-Tac-Toe" );
18     board = new byte[ 9 ];
19     xMove = true;
20     players = new Player[ 2 ];
21     currentPlayer = 0;
22
23     try {
24         server = new ServerSocket( 5000, 2 );
25     }
26     catch( IOException e ) {
27         e.printStackTrace();
28         System.exit( 1 );
29     }
30
31     output = new TextArea();
32     add( "Center", output );
33     resize( 300, 300 );
34     show();
35 }
36
37 // espera por dos conexiones de los clientes
38 public void execute()
39 {
40     for ( int i = 0; i < players.length; i++ ) {
41         try {
42             players[ i ] =
43                 new Player( server.accept(), this, i );
44             players[ i ].start();
45             ++numberOfPlayers;
46         }
47         catch( IOException e ) {
48             e.printStackTrace();
49             System.exit( 1 );
50         }
51     }
52 }
53
54 public int getNumberOfPlayers() {
55     return numberOfPlayers;
56 }
57
58 public void display( String s )
```

```
59     {
60         output.appendText( s + "\n" );
61     }
62
63     public synchronized boolean validMove( int loc, int player )
64     {
65         boolean moveDone = false;
66
67         while ( player != currentPlayer ) {
68             try {
69                 wait();
70             }
71             catch( InterruptedException e ) {
72             }
73         }
74
75         if ( !isOccupied( loc ) ) {
76             board[ loc ] =
77                 (byte)( currentPlayer == 0 ? 'X' : 'O' );
78             currentPlayer = ++currentPlayer % 2;
79             players[ currentPlayer ].otherPlayerMoved( loc );
80             notify();    // indicar al jugador en espera que continúe
81             return true;
82         }
83         else
84             return false;
85     }
86
87     public boolean isOccupied( int loc )
88     {
89         if ( board[ loc ] == 'X' || board [ loc ] == 'O' )
90             return true;
91         else
92             return false;
93     }
94
95     public boolean gameOver()
96     {
97         return false;
98     }
99
100    public boolean handleEvent( Event event )
```

```
101     {
102         if ( event.id == Event.WINDOW_DESTROY ) {
103             hide();
104             dispose();
105
106             System.exit( 0 );
107         }
108
109         return super.handleEvent( event );
110     }
111
112     public static void main( String args[] )
113     {
114         TicTacToeServer game = new TicTacToeServer();
115
116         game.execute();
117     }
118 }
119
120 class Player extends Thread {
121     Socket connection;
122     DataInputStream input;
123     DataOutputStream output;
124     TicTacToeServer control;
125     int number;
126     char mark;
127
128     public Player( Socket s, TicTacToeServer t, int num )
129     {
130         mark = ( num == 0 ? 'X' : 'O' );
131
132         connection = s;
133
134         try {
135             input = new DataInputStream(
136                 connection.getInputStream() );
137             output = new DataOutputStream(
138                 connection.getOutputStream() );
139         }
140         catch( IOException e ) {
141             e.printStackTrace();
142             System.exit( 1 );
```





```
185         output.writeUTF( "Movida válida." );
186     }
187     else
188         output.writeUTF( "Movida inválida, intente de nuevo" );
189
190     if ( control.gameOver() )
191         done = true;
192 }
193 connection.close();
194 }
195 catch( IOException e ) {
196     e.printStackTrace();
197     System.exit( 1 );
198 }
199 }
200 }
```

**Listing 192.** Ejemplo - Servidor de TicTacToe.

## Referencias

- [1] Weitzenfeld A (1994) Paradigma orientado a objetos. *División Académica de Computación Depto Académico de Computación ITAM México* .
- [2] Müller P (1997) Introduccion a la programacion orientada a objetos empleando c++. *Globewide Network Academy (GNA)* .
- [3] Sun Microsystems (1997) The java language: An overview (Sun Microsystems - Java White Paper),
- [4] Wegner P (1986) Classification in object-oriented systems. *ACM Sigplan Notices* (ACM), Vol. 21, pp 173–182.
- [5] Deitel HM, Deitel PJ, Deitel A (2012) *C How to Program: International Edition* (Pearson Education UK), .
- [6] Lutz M (2013) *Learning python: Powerful object-oriented programming* (.o'Reilly Media, Inc."), .
- [7] Timothy B (2008) *An Introduction to object-oriented programming* (Pearson Education India), .
- [8] FAR (1996) *Programacion Orientada a Objetos en C+* (Fundación Arturo Rosenblueth), .
- [9] Pilgrim M, Willison S (2009) *Dive into python 3*. Vol. 2 (Springer), .
- [10] Meyer B (1997) *Object-oriented software construction*. Vol. 2 (Prentice hall Englewood Cliffs), .
- [11] McAffer J, Lemieux JM, Aniszczyk C (2010) *Eclipse rich client platform* (Addison-Wesley Professional), .
- [12] Deitel HM, Deitel PJ (2006) *C++ how to program* (Prentice Hall), .
- [13] Rumbaugh J, Blaha M, Premerlani W, Eddy F, Lorensen WE, et al. (1991) *Object-oriented modeling and design*. Vol. 199 (Prentice-hall Englewood Cliffs, NJ), .
- [14] Strachey C (2000) Fundamental concepts in programming languages. *Higher-order and symbolic computation* 13(1-2):11–49.
- [15] Cardelli L, Wegner P (1985) On understanding types, data abstraction, and polymorphism. *ACM Computing Surveys (CSUR)* 17(4):471–523.
- [16] Josuttis NM, Gregor D (2003) *C++ Templates: The Complete Guide*. Vol. 338 (Addison-Wesley Professional Boston), .
- [17] Graphics S (1997) Standard template library programmer's guide.

- [18] Bracha G (2004) Generics in the java programming language.
- [19] Kreft K, Langer A (2004) Language features of java generics (Fawcette Technical Publications), Available at [http://www.ftponline.com/javapro/2004\\_03/online/jgen\\_kkreft\\_03\\_03\\_04/default\\_pf.aspx](http://www.ftponline.com/javapro/2004_03/online/jgen_kkreft_03_03_04/default_pf.aspx).
- [20] Turner K (2001) Catching more errors at compile time with generic java. Accessed: 2007-06-01 Available at <http://www.ibm.com/developerworks/library/j-genjava.html>.
- [21] Naftalin M, Wadler P (2007) *Java generics and collections* (.O'Reilly Media, Inc.), .
- [22] Gosling J, Holmes DC, Arnold K (2005) *The Java programming language* (Addison-Wesley), .
- [23] Microsystems S (2002) Programming with assertions. Accesed: 2007-06.01 Available at <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/lang/assert.html>.
- [24] Turing AM (1937) Computability and  $\lambda$ -definability. *The Journal of Symbolic Logic* 2(4):153–163.
- [25] Liang YD (2015) *Introduction to Java programmng: comprehensive version* (Pearson Education), 10th Ed.
- [26] MATÍAS IAC (2003) *HERRAMIENTA CASE PARA LA GENERACIÓN DE CÓDIGO C++ A PARTIR DE DIAGRAMAS DE CLASE UML*. Ph.D. thesis. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, .
- [27] Fernández y Fernández CA, et al. (2002) Modelado visual con uml. *REPOSITORIO NACIONAL CONACYT* .

# Apéndice A. Herramientas adicionales sugeridas

## BlueJ

BlueJ<sup>3</sup> es un programa desarrollado por la universidades de *Kent* y *Deakin* para ayudar a los estudiantes a entender programación orientada a objetos en Java, particularmente ayuda a entender la herencia.

A partir de un diagrama de clases, BlueJ puede generar el código básico de la clase en Java, el cuál puede ser editado y compilado conforme las necesidades del programa. El programa es básico -ver figura ?? - y fácil de usar permitiendo entender estructuras complejas en las relaciones de herencia.

El código Java generado por BlueJ para el diagrama de la figura anterior es el siguiente:

```
1  /**
2   * Write a description of class Vehiculo here.
3   *
4   * @author (your name)
5   * @version (a version number or a date)
6   */
7  public class Vehiculo
8  {
9      // instance variables - replace the example below with your own
10     private int x;
11
12     /**
13      * Constructor for objects of class Vehiculo
14      */
15     public Vehiculo()
16     {
```

---

<sup>3</sup>Ver: <http://www.bluej.org/>

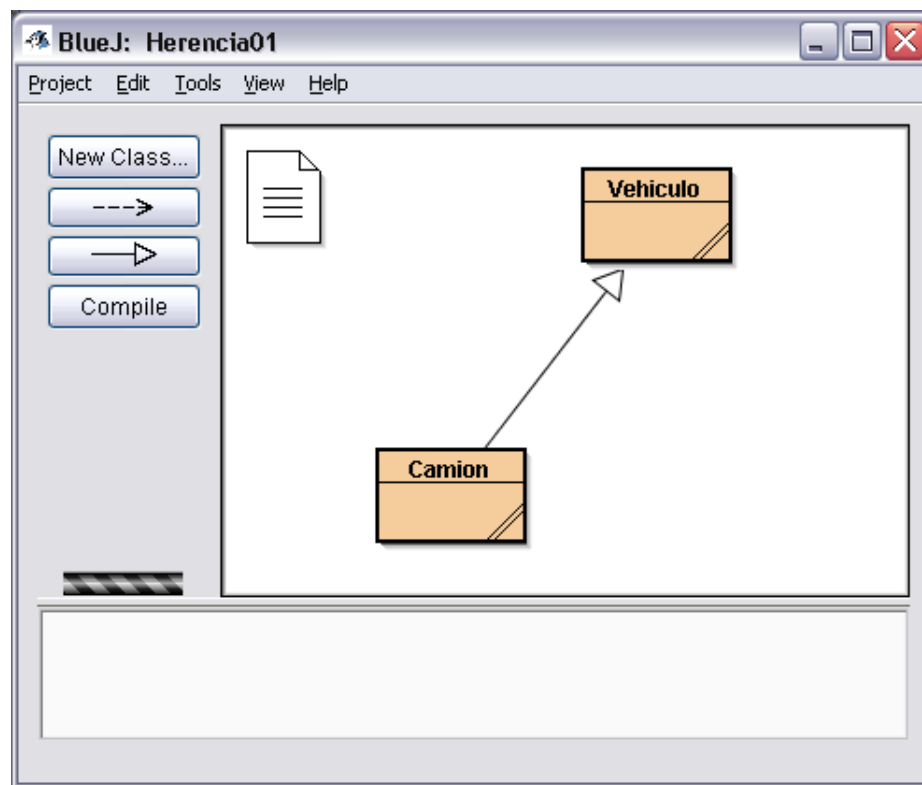


Fig. 30.1. Interface de BlueJ

```
17         // initialise instance variables
18         x = 0;
19     }
20
21     /**
22     * An example of a method - replace this comment with your own
23     *
24     * @param y    a sample parameter for a method
25     * @return     the sum of x and y
26     */
27     public int sampleMethod(int y)
28     {
29         // put your code here
30         return x + y;
31     }
32 }
33
34
35
36 /**
37  * Write a description of class Camion here.
38  *
39  * @author (your name)
40  * @version (a version number or a date)
41  */
42 public class Camion extends Vehiculo
43 {
44     // instance variables - replace the example below with your own
45     private int x;
46
47     /**
48     * Constructor for objects of class Camion
49     */
50     public Camion()
51     {
52         // initialise instance variables
53         x = 0;
54     }
55
56     /**
57     * An example of a method - replace this comment with your own
58     *
```

```
59      * @param y    a sample parameter for a method
60      * @return     the sum of x and y
61      */
62      public int sampleMethod(int y)
63      {
64          // put your code here
65          return x + y;
66      }
67  }
```

**Listing 193.** Ejemplo de código generado por BlueJ.



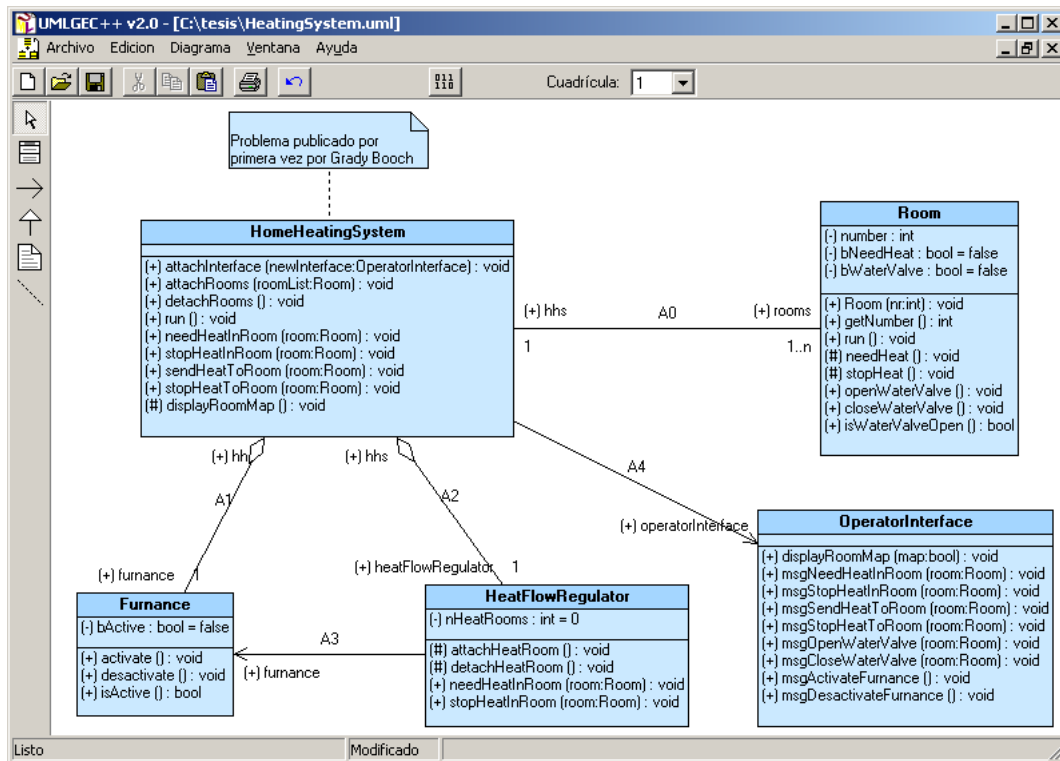


Fig. 30.2. Herramienta CASE UMLGEC++

## UMLGEC++

El proyecto de desarrollo de esta herramienta CASE (UMLGEC ++)[13, 26] soporta la notación UML<sup>4</sup> para diagramas de clase y generación de código en C++, con una interfaz lo más completa y sencilla posible, ver figura 30.2. Siendo útil para entender gráficamente conceptos básicos de objetos y su correspondiente implementación en código. Los elementos de este software son:

- Depósito de datos
- Módulo para Creación de Diagramas y Modelado
- Generador de código
- Analizador de sintaxis

De la generación de código se puede decir:

- A partir del diagrama se genera la estructura de las clases.

<sup>4</sup>Información básica sobre UML puede ser vista en [27]

- Se crean automáticamente: el constructor, el constructor de copia, el operador de asignación, las operaciones de igualdad y el destructor.
- Todos los atributos y asociaciones son establecidos como privados independientemente de la visibilidad establecida por el usuario, pero el acceso a ellos está permitido mediante operaciones *get* y *set* generadas automáticamente para cada atributo o asociación, las cuáles adquieren la visibilidad correspondiente al atributo o asociación al que hacen referencia.
- Se definen los cuerpos de las operaciones *get* y *set*, como funciones *inline*.