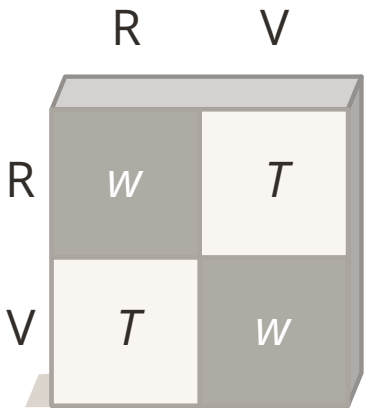


i source (row), *j* target (column)

T: transfer rate, off the diagonal

w: white-box rate, on the diagonal

similarity $\log \bar{\tau}(i, j) = \tfrac{1}{2} \log[T(i, j)\, T(j, i) / w(i)\, w(j)]$

direction $r(i, j) = \log[T(i, j)\, w(i) / T(j, i)\, w(j)]$

per pair (i, j)

$$\log T(i, j) = \underbrace{\log w(j)}_{\textbf{vulnerability}} + \underbrace{\log \bar{\tau}(i, j)}_{\textbf{similarity}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\, r(i, j)}_{\textbf{direction}}$$

panel mean

$$\underbrace{\sigma(m) = \langle \log \bar{\tau}(m, c) \rangle}_{\textbf{panel similarity}} \qquad \underbrace{\rho(m) = \langle r(c, m) \rangle}_{\textbf{direction}}$$

$\langle \cdot \rangle$: mean over panel members $c \in P$

R minus V

$$\underbrace{G}_{\textbf{source gap}} = \underbrace{[\sigma(R) - \sigma(V)]}_{\textbf{symmetric}} \underbrace{- \tfrac{1}{2}[\rho(R) - \rho(V)]}_{\textbf{directional}}$$