OFICINA SQL ESSENCIAL 2026/1

Fatec
Jundiaí
Deputado Ary Fossen

AULA 02

Consultas com Operadores

Caio Pires Vasconcellos
Filipe Mandelli Queroz
Luan Pascoal do Bem Silva
Mateus Augusto da Silva Ernesto

BD: EMPRESA BRASIL

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

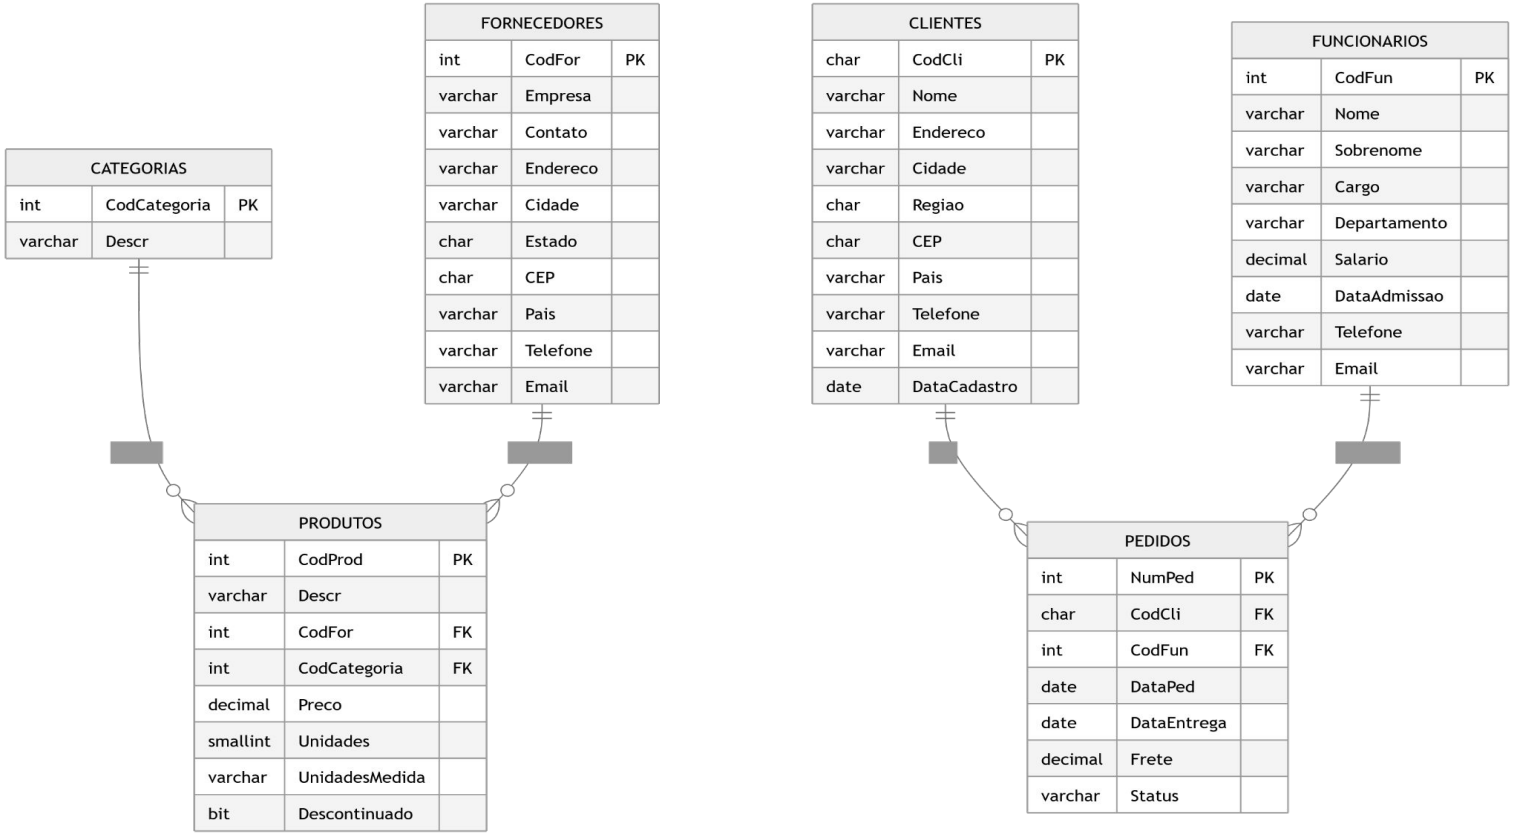

CONSULTA: SELECT

DESCRIÇÃO

O comando SELECT é usado para consultar dados em uma ou mais tabelas do banco de dados, podendo escolher, filtrar, agrupar e ordenar dados da forma que preferir.

SINTAXE

SELECT [DISTINCT] | ALL <nome-coluna> [, <nome-coluna>]
FROM <nome-tabela> [, <nome-tabela>]
WHERE <condição>
GROUP BY <nome-coluna>
HAVING <condição>
ORDER BY <nome-campo> **ASC | DESC**

OBSERVAÇÃO

A aula de hoje iremos aprender um pouco mais sobre como funciona o SELECT e alguns operadores que podemos utilizar.

CONSULTA: SELECT

SINTAXE SIMPLIFICADA

SELECT < colunas (ou) * >
FROM <tabela>
WHERE <coluna> <operador> <valor>

SELECT: Comando de consultar determinadas colunas
FROM: Tabela do Banco de Dados
WHERE: Requisitos para seleção dos dados da tabela

EXEMPLO

SELECT CodCli, Nome, Endereco
FROM Clientes

Clientes

	CodCli	Nome	Endereco
1	ALFKI	Lucas Silva	Rua da Esperança, 45
2	ANATR	Ana Paula Oliveira	Av. dos Imigrantes, 300
3	AROSA	Alexandre Rosa	Rua das Palmeiras, 320
4	BERGS	Marcos dos Santos	Travessa da Saudade, 12
5	BLONP	Pedro Henrique Souza	Rua das Flores, 88
6	BOLID	Juliana Ferreira	Av. Central, 550
7	BONAP	Rafael Almeida	Rua do Sol, 77
8	BOTTM	Aline Costa	Rua da Paz, 190
9	BRCOS	Bruna Campos	Av. Beira Rio, 145
10	CAFER	Carlos Fernandes	Rua das Mangueiras, 88
11	COMMI	Fernando Pereira	Estrada Real, 230
12	DMOUR	Diana Moura	Travessa do Mercado, 22
13	ERNSH	Bárbara Rodrigues	Rua das Araucárias, 64
14	EVCAR	Eduardo Vargas	Av. do Progresso, 790
15	FAMIA	Ricardo Gomes	Av. da Uva, 415

TIPOS DE OPERADORES

ARITMÉTICOS

OPERADOR	OPERAÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
%	RESTO DE DIVISÃO

RELACIONAIS

OPERADOR	OPERAÇÃO
>	MAIOR QUE
<	MENOR QUE
=	IGUAL A
!= ou <>	DIFERENTE DE
>=	MAIOR OU IGUAL
<=	MENOR OU IGUAL

TIPOS DE OPERADORES

LÓGICOS

OPERADOR	OPERAÇÃO
AND	AMBOS(E)
OR	UM DELES(OU)
NOT	NEGAÇÃO(NÃO É)

AUXILIARES

OPERADOR	OPERAÇÃO
BETWEEN	ENTRE
IN	DENTRO DA LISTA
LIKE	SEMELHANTE
IS NULL	É VAZIO?

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

ARITMÉTICOS	
OPERADOR	OPERAÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
%	RESTO DE DIVISÃO

```
SELECT 1 + 2;
SELECT 10 - 3;
SELECT 5 * 4;
SELECT 20 / 5;
SELECT 10 % 3;

SELECT 1 + 2 AS Resultado;

SELECT 1 + 2 * 3;
SELECT (1 + 2) * 3;

SELECT Nome, Salario, Salario % 2 AS Resto
FROM Funcionarios;
```

NOTA

10 ÷ 3 = 3

3 x 3 = 9

Resto = 1

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

ARITMÉTICOS	
OPERADOR	OPERAÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
%	RESTO DE DIVISÃO

```
SELECT Nome, Salario, Salario + 200 AS
NovoSalario FROM Funcionarios;

SELECT Nome, Salario, Salario * 1.10 AS
SalarioAumentado FROM Funcionarios;

SELECT Nome, Salario, Salario * 0.90 AS
SalarioComDesconto FROM Funcionarios;
```

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

ARITMÉTICOS	
OPERADOR	OPERAÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
%	RESTO DE DIVISÃO

```
SELECT Descr, Preco, Preco * 1.15 AS
NovoPreco FROM Produtos;

SELECT Descr, Preco, Preco * 0.80 AS
PrecoPromocional FROM Produtos;

SELECT Descr, Preco, Unidades, Preco *
Unidades AS ValorEstoque FROM Produtos;

SELECT NumPed, Frete, Frete + 5 AS
FreteAjustado FROM Pedidos;
```

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

RELACIONAIS	
OPERADOR	OPERAÇÃO
>	MAIOR QUE
<	MENOR QUE
=	IGUAL A
!= ou <>	DIFERENTE DE
>=	MAIOR OU IGUAL
<=	MENOR OU IGUAL

```sql
SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Salario > 3000;

SELECT * FROM Produtos
WHERE Preco < 10;

SELECT * FROM Clientes
WHERE Regiao = 'SP';

SELECT * FROM Clientes
WHERE Regiao <> 'SP';

SELECT * FROM Pedidos
WHERE Status <> 'Pendente';
```

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

RELACIONAIS	
OPERADOR	OPERAÇÃO
>	MAIOR QUE
<	MENOR QUE
=	IGUAL A
!= ou <>	DIFERENTE DE
>=	MAIOR OU IGUAL
<=	MENOR OU IGUAL

```sql
SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Salario >= 3000;

SELECT * FROM Produtos
WHERE Preco <= 20;

SELECT Nome, Salario FROM Funcionarios
WHERE Salario > 2500;

SELECT * FROM Clientes
WHERE Cidade = 'Marabá';

SELECT * FROM Produtos
WHERE Unidades > 100;
```

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

LÓGICOS	
OPERADOR	OPERAÇÃO
AND	AMBOS(E)
OR	UM DELES(OU)
NOT	NEGAÇÃO(NÃO É)

```sql
SELECT *
FROM Funcionarios
WHERE Departamento = 'Comercial' AND
Salario < 3000;

SELECT *
FROM Funcionarios
WHERE Departamento = 'Financeiro' OR
Departamento = 'RH';

SELECT *
FROM Funcionarios
WHERE NOT Departamento = 'Comercial';
```

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

AUXILIARES	
OPERADOR	OPERAÇÃO
BETWEEN	ENTRE
IN	DENTRO DA LISTA
LIKE	SEMELHANTE
IS NULL	É VAZIO?

```sql
SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Salario BETWEEN 2000 AND 4000;

SELECT * FROM Clientes
WHERE Regiao IN ('SP','MG','RJ');

SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Departamento NOT IN ('Comercial','RH');

SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Salario BETWEEN 2000 AND 3000
AND Departamento = 'Comercial';
```

OPERADORES

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

AUXILIARES	
OPERADOR	OPERAÇÃO
BETWEEN	ENTRE
IN	DENTRO DA LISTA
LIKE	SEMELHANTE
IS NULL	É VAZIO?

```
SELECT Nome FROM Funcionarios
WHERE Nome LIKE 'Carlos%';

SELECT Nome FROM Funcionarios
WHERE Nome NOT LIKE '%de%';

SELECT Nome FROM Funcionarios
WHERE Nome LIKE '_o%';

SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Telefone IS NULL;

SELECT * FROM Funcionarios
WHERE Telefone IS NOT NULL;
```

NOTA

%: Qualquer coisa

_: 1 caractere

Com "=", exibe um nome "Carlos%".

HORA DA PRÁTICA

Consultas com Operadores