# OFICINA SQL ESSENCIAL 2026/1

Fatec
Jundiaí
Deputado Ary Fossen

## AULA 03

### Manipulação de Banco de Dados

**Caio Pires Vasconcellos**
**Filipe Mandelli Queroz**
**Luan Pascoal do Bem Silva**
**Mateus Augusto da Silva Ernesto**

# USE

## SINTAXE

**USE** <banco de dados>

## DESCRIÇÃO

O comando USE é usado para alterar o banco de dados atual para a execução dos próximos comandos.

## EXEMPLO

**USE** master
**USE** EmpresaBrasil
**USE** FatecJundiai
**USE** Oficina

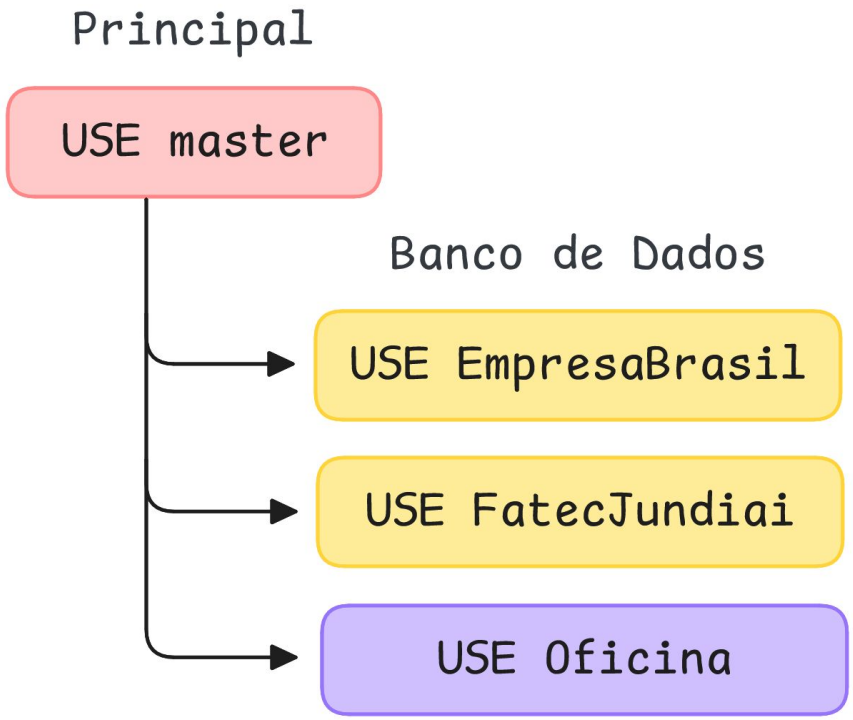

# DIFERENÇA DO USE

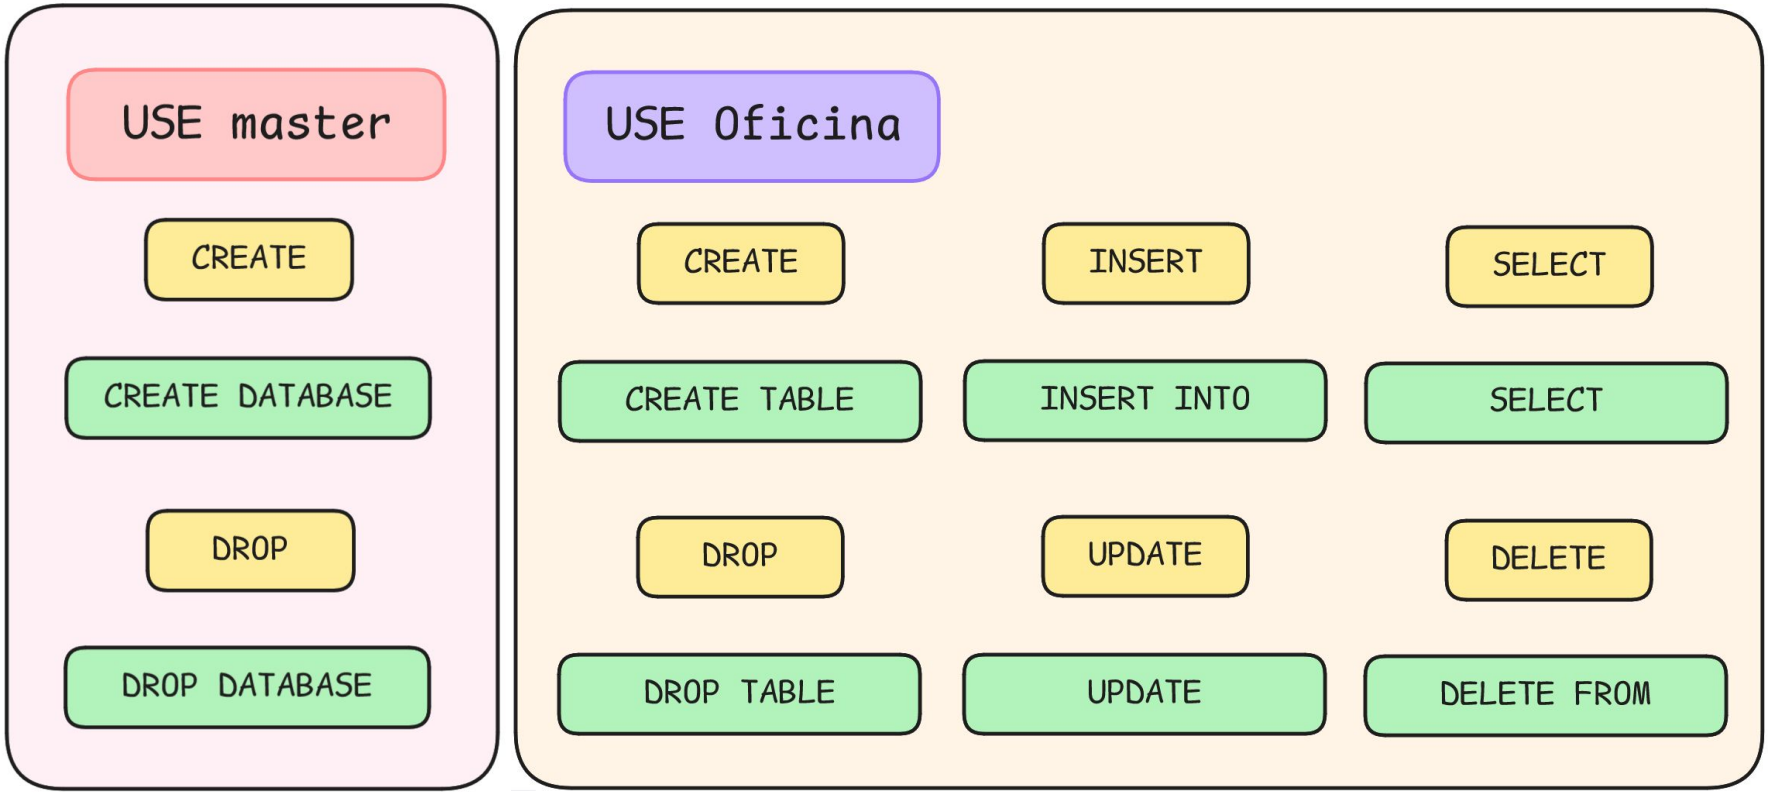

# MODELO CONCEITUAL

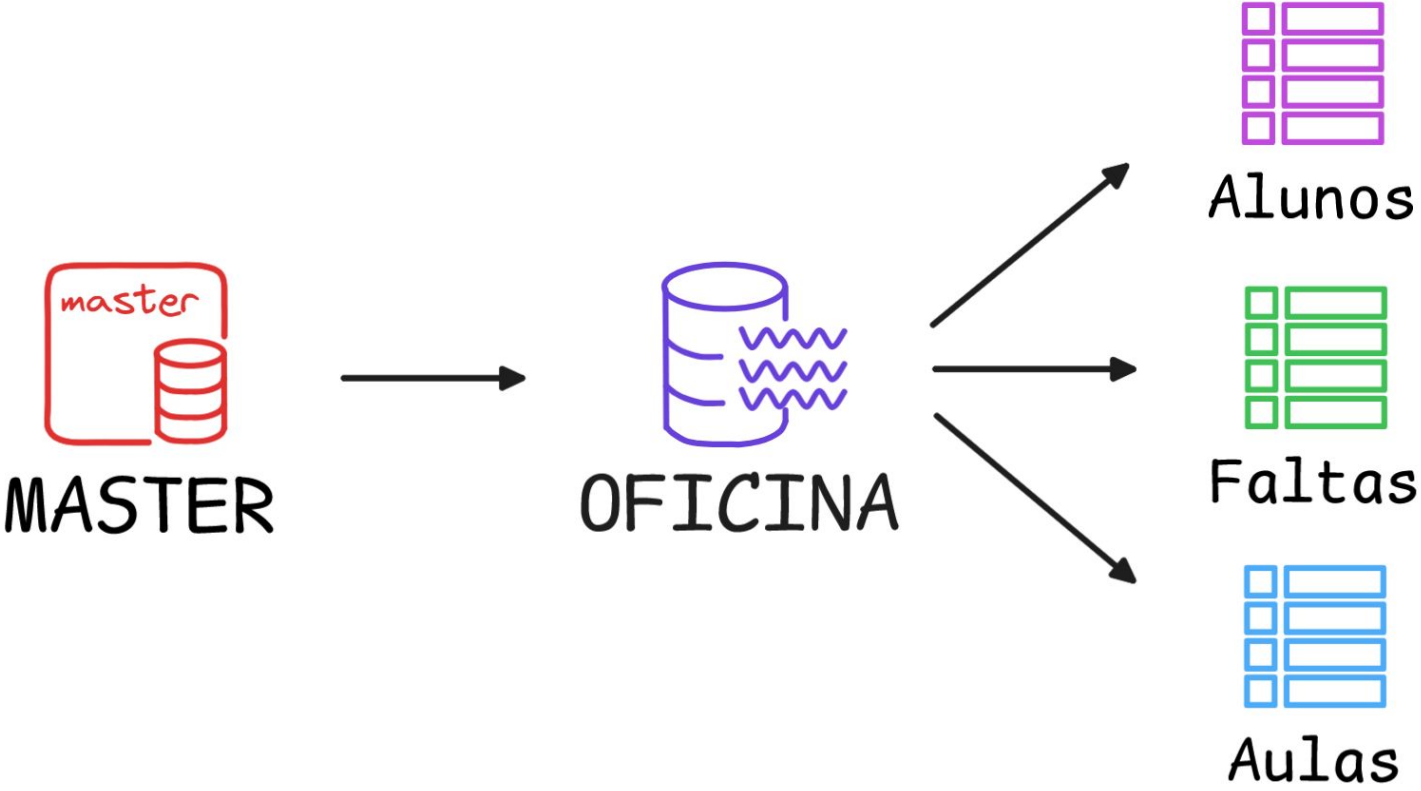

# BD: OFICINA

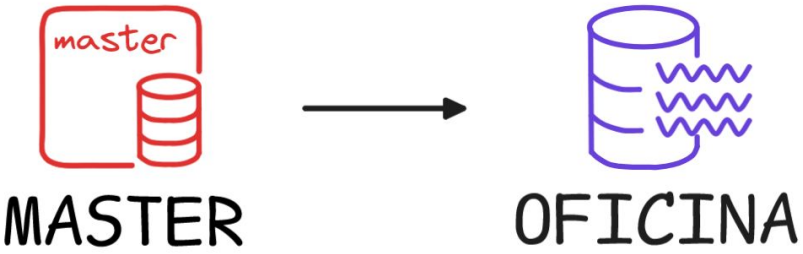


```
USE master

CREATE DATABASE Oficina

GO
USE Oficina
```

# MODELO CONCEITUAL

# TABELA ALUNOS

ALUNOS

| CHAVE | VALOR |
|---|---|
| id | INT |
| nome | VARCHAR |
| idade | INT |
| telefone | VARCHAR |
| genero | CHAR(1) |

```sql
CREATE TABLE Alunos (
    id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    idade INT,
    telefone VARCHAR(20),
    genero CHAR(1)
)
```

# INSERT

Nome da Tabela

```
INSERT INTO Clientes
```

```
(nome, idade, telefone)
```

NOTA:
Colunas da Tabela

São iguais às colunas dos values

```
VALUES ('Luan', 31, '1190000000'),
       ('Luana', 27, '11900001000')
```

RESULTADO:
Dados adicionados à tabela Clientes

id será criado automaticamente

NOTA:
Se o id não for citado, vai criar automaticamente

# INSERT NA PRÁTICA

ALUNOS

| CHAVE | VALOR |
|---|---|
| id | INT |
| nome | VARCHAR |
| idade | INT |
| telefone | VARCHAR |
| genero | CHAR(1) |

```
INSERT INTO Alunos
(nome, idade, telefone, genero)
VALUES
('Luan', 18, '1190000-0000', 'M'),
('Maria', 20, '1190000-1234', 'F'),
('João', 26, '1590001-0060', 'M'),
('Rosa', 37, '1290000-5001', 'F'),
('????', ??, 'Fictício', '?')
```

```
-> SELECT * FROM Alunos
```

# UPDATE

```
UPDATE Clientes
SET idade = 20
WHERE id = 1
```

- UPDATE Clientes → Nome da Tabela
- SET idade = 20 → Coluna p/ alterar
- WHERE id = 1 → Filtro de seleção

**RESULTADO:**

Dados atualizados do cliente 1

**NOTA:**

Se não achar, não muda nada

# UPDATE

```
UPDATE Clientes
SET idade = 20
WHERE id = 1
```

Nome da Tabela

Coluna p/ alterar

**PERIGO**

SEM FILTRO, VAI ALTERAR TODOS

**RESULTADO:**

Todos os Clientes terão idade 20

# UPDATE NA PRÁTICA

ALUNOS

| CHAVE | VALOR |
|---|---|
| id | INT |
| nome | VARCHAR |
| idade | INT |
| telefone | VARCHAR |
| genero | CHAR(1) |

```
UPDATE Alunos
SET idade = 20
WHERE id = 1

UPDATE Alunos
SET nome = '????',
    idade = ??
WHERE id = 5

-> SELECT * FROM Alunos
```

# DELETE

```
DELETE FROM Clientes
```

Nome da Tabela

```
WHERE id = 1
```

Filtro de seleção

RESULTADO:

Dados do cliente 1 deletados

NOTA:

Se não achar, não muda nada

# DELETE

Nome da Tabela

```
DELETE FROM Clientes
```

```
WHERE id = 1
```

RESULTADO:

Todos os clientes serão deletados

PERIGO

SEM FILTRO, VAI DELETAR TODOS

# DELETE NA PRÁTICA

ALUNOS

| CHAVE | VALOR |
|---|---|
| id | INT |
| nome | VARCHAR |
| idade | INT |
| telefone | VARCHAR |
| genero | CHAR(1) |

```
DELETE FROM Alunos
WHERE id BETWEEN 2 AND 4

-> SELECT * FROM Alunos

DELETE FROM Alunos

-> SELECT * FROM Alunos
```

# DROP

NOTA:

Excluir tabela
USE Oficina

NOTA:

Excluir banco
USE master

DROP TABLE Clientes → Nome da Tabela

DROP DATABASE Oficina → Nome do Banco

RESULTADO:

A tabela ou o banco serão deletados

# HORA DA PRÁTICA

## Manipulação de Banco de Dados

# HORA DA PRÁTICA

# HORA DA PRÁTICA

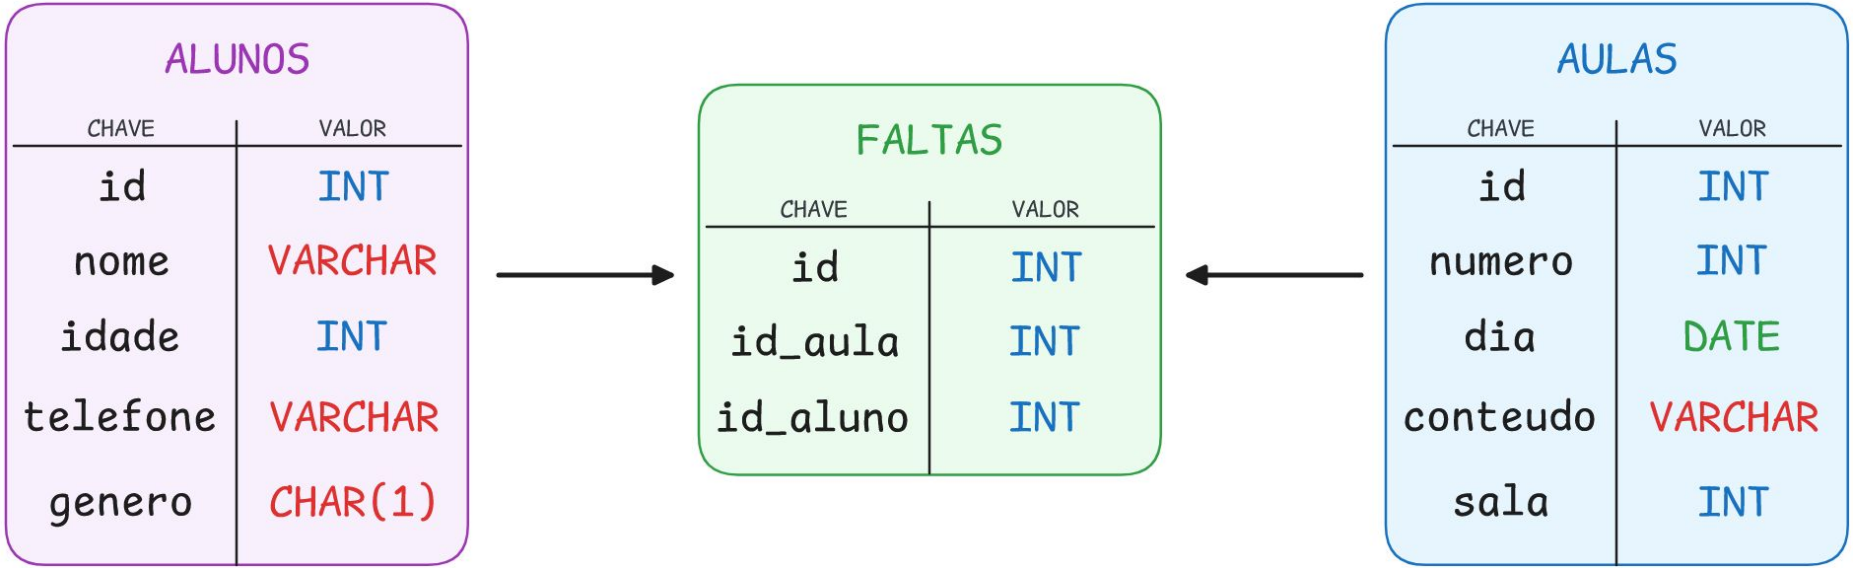

# OBRIGADO!

## ATÉ A PRÓXIMA