


1)R: É regra da empresa que aplica detalhes em requisitos funcionar.



2)R: São funções necessárias para programa/banco de dados funcionar de acordo objetivo.

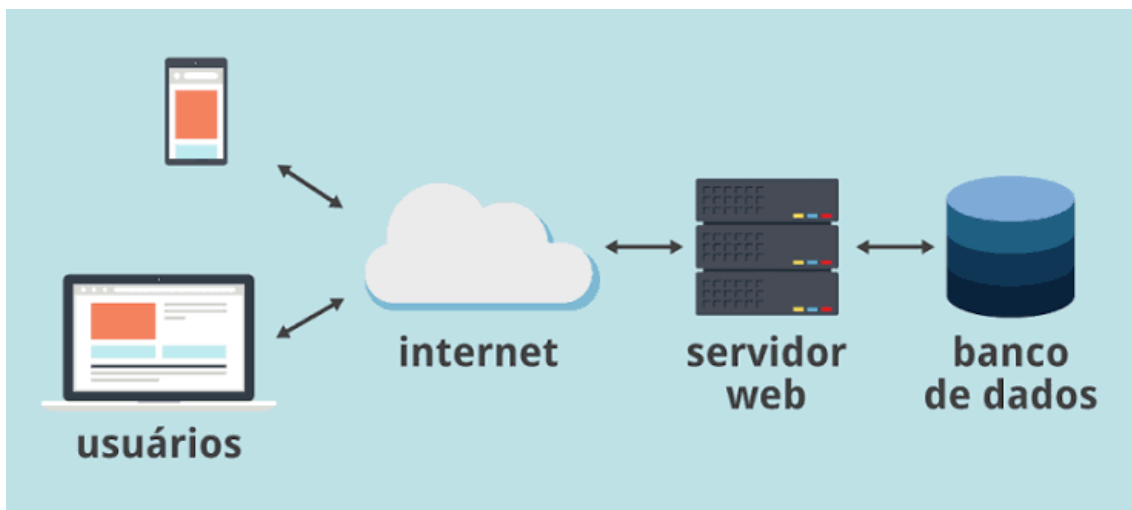


(sinceramente isso foi a melhor imagem que eu achei)


3)R :Ele orienta a modelagem dos dados, define as regras de negócio




4)R: é todas as pessoas, grupos ou empresa que afetam ou são afetados pelas sistema de dados

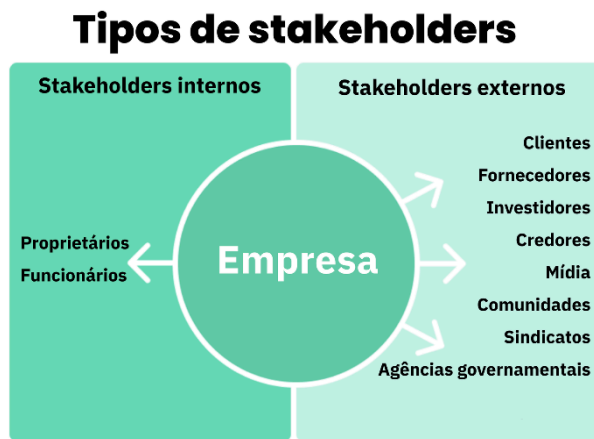

5)R: É um servidor que controla a segurança, identidades e permissões de acesso dos usuários.

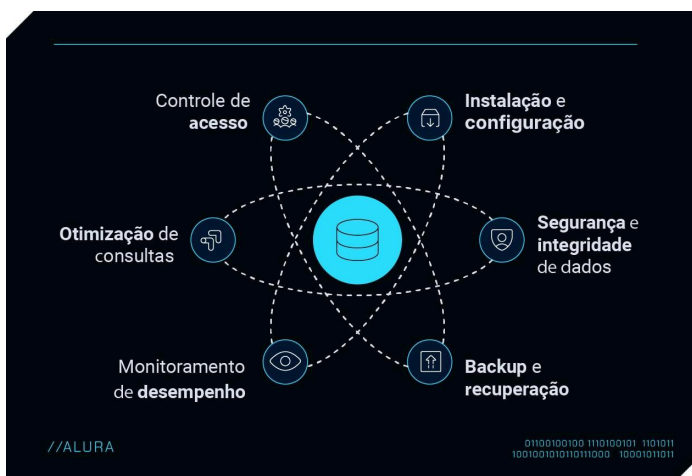

6)R: Os dados são elementos brutos e Informação é os dados já processados.

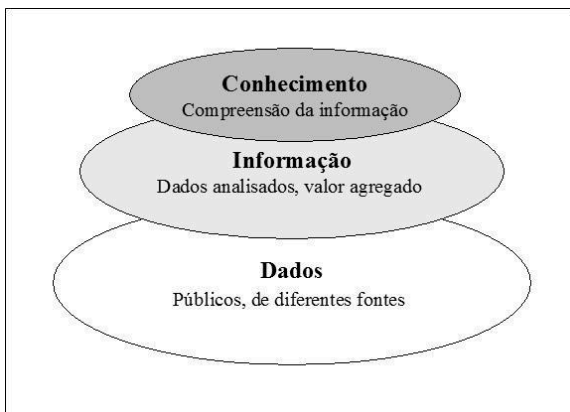

7)R: significa **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados**.

SGBD
Sistema Gerenciador
de Banco de Dados



8)R:o **Banco de Dados (BD)** é o conjunto de informações organizadas, enquanto o **SGBD** (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é o programa de software usado para criar, acessar, controlar e administrar esses dados.



9)R:DBA significa *Database Administrator* (Administrador de Banco de Dados). Na empresa, esse profissional gerencia, protege, atualiza e otimiza os sistemas

de armazenamento de dados, garantindo que as informações fiquem sempre seguras

Qual o papel de um DBA na Empresa



<http://www.fabiobmed.com.br/qual-o-papel-de-um-dba-na-empresa/>

10)R:significa **Create** (Criar), **Read** (Ler), **Update** (Atualizar) e **Delete** (Excluir) .

CRUD

1 é o acrônimo para Create (criar),
Read (ler), Update (atualizar) e Delete
(apagar).

11)R:**Structured Query Language**, que em português quer dizer **Linguagem de Consulta Estruturada**. É a linguagem padrão usada para criar, buscar, atualizar e apagar dados em bancos de dados relacionais .

01


SQL

Não poderia começar de outro jeito. A primeira sigla é SQL, que significa **Structured Query Language** (Linguagem de Consulta de Dados).

Se trata da linguagem de programação universal para se trabalhar com bancos de dados. É conhecida também como SEQUEL.



12)R: permitir a comunicação com bancos de dados relacionais, viabilizando o armazenamento, a manipulação, a consulta e a gestão eficiente de dados organizados em tabelas de linhas e colunas

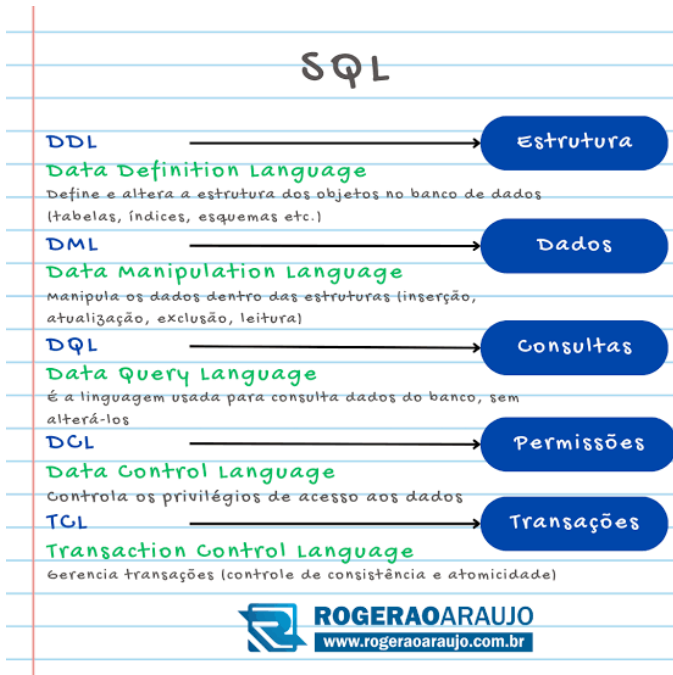

13)R: São estruturas formadas por linhas e colunas que guardam informações de forma organizada .


campos:

id	Nome	Sobrenome	Idade
001	Martha	Pádua	23
002	Arthur	Joanes	13
...	...	...	...
00n	Otto	Alencar	17


registros

Identificadores de campos: id (identificador único), Nome e Sobrenome (strings), Idade (inteiro).

14)R:qualquer objeto, pessoa, lugar, conceito ou evento do mundo real que possui importância para um sistema e sobre o qual precisamos armazenar informações.

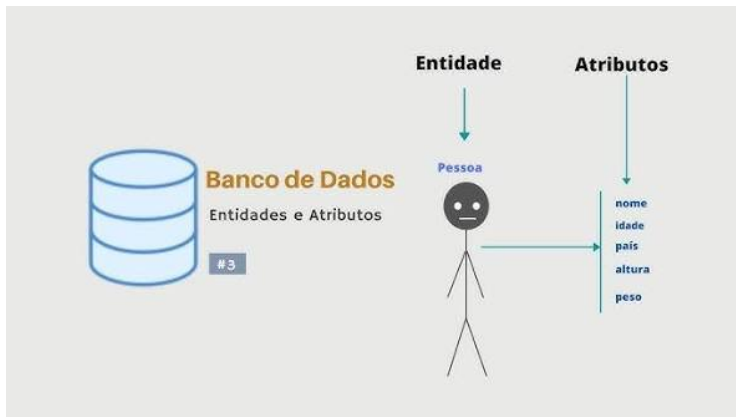

15)R:**atributos** são as características, propriedades ou fatos que descrevem uma entidade .

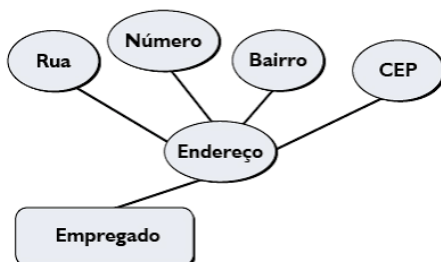

16)R:uma **coluna** (também chamada de **campo**) é a estrutura vertical de uma tabela que define um tipo específico de informação.

campos:

id	Nome	Sobrenome	Idade
001	Martha	Pádua	23
002	Arthur	Joanes	13
...	...	...	...
00n	Otto	Alencar	17

registros

Annotations: "identificador único" points to the 'id' column; "strings" points to the 'Nome' and 'Sobrenome' columns; "inteiro" points to the 'Idade' column.

17)R:**campos** são as colunas de uma tabela. Cada campo representa um atributo ou tipo específico de informação que será guardado, como o nome, a idade ou o e-mail de uma pessoa .

campos:

identificador único

strings

inteiro

registros

id	Nome	Sobrenome	Idade
001	Martha	Pádua	23
002	Arthur	Joanes	13
...	...	...	...
00n	Otto	Alencar	17

18)R:um **registro** é cada linha individual de uma tabela. Ele guarda um conjunto completo de dados que se ligam a um único objeto, pessoa ou evento.


Chave/valor	 RocksDB	 Kerospike	 redis
Documento	 mongoDB	 Couchbase	
Coluna	 cassandra	 amazon DynamoDB	 HBase
Grafo	 JanusGraph	 neo4j	

19)R:Um arquivo é um conjunto de dados ou informações que ficam guardados em um computador ou outro aparelho digital.

arquivo

Conjunto de documentos sobre determinado assunto que, guardados numa instituição pública ou privada, é resultado de uma atividade ou trabalho. Reunião dos dados de um computador que, com registro individual e organizados sob um formato específico, contém textos, tabelas, imagens, sons etc.

23/24)R:significa **Primary Key** (ou **Chave Primária**).




25)R:Ela é uma coluna ou um grupo de colunas cujo valor identifica de forma única cada linha ou registro em uma tabela.

Exemplo: Tabela SUSPEITOS
(Dados de Suspeitos de um caso)


ID	NOME	CPF	DATA NASC	ENDEREÇO	STATUS
001	João Silva Santos	123.456.789-00	15/03/1985	Rua A, 123, SP	PROCURADO
002	Maria Oliveira	987.654.321-11	22/08/1990	Av. B, 456, RJ	INVESTIGADO
003	Carlos Mendes	456.789.123-22	10/12/1978	Rua C, 789, MG	PROCURADO
004	Ana Costa Lima	789.123.456-33	05/01/1982	Av. D, 321, RS	INVESTIGADO
005	Roberto Almeida	321.654.987-44	18/11/1975	Rua E, 654, PR	PROCURADO

Labels in image: 'Tabela (Relações)' points to the table; 'Linha (Registro ou Tabela)' points to a row; 'COLUNA (Atributo)' points to a column.

26)R:conectar duas tabelas diferentes, fazendo referência à chave primária de outra tabela.

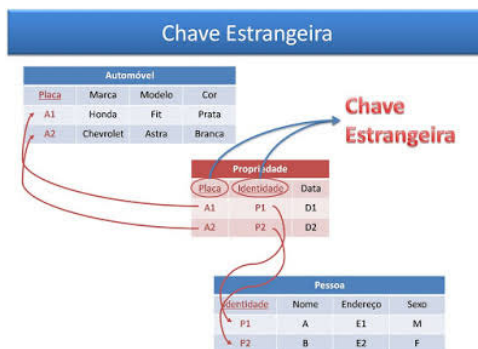

27)R:é o conjunto de regras e mecanismos usado para gerenciar o acesso de vários usuários ou programas aos mesmos dados ao mesmo tempo.

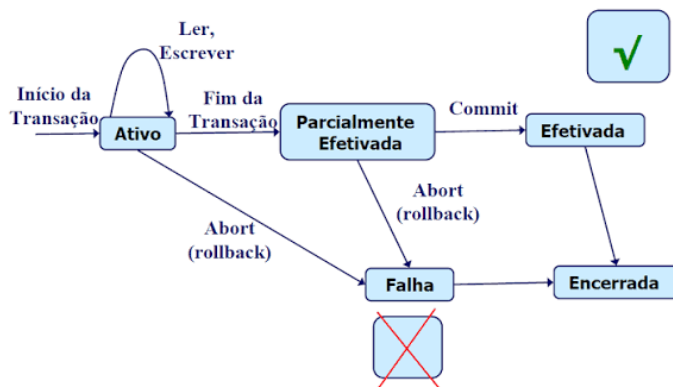

28)R:A segurança de acesso em um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é o conjunto de ferramentas e regras usadas para controlar quem pode entrar no sistema e o que cada pessoa pode ver ou alterar, garantindo a proteção e a privacidade dos dados.



29)R:A segurança contra falhas (*fail-safe* ou tolerância a falhas) em um SGBD é o conjunto de mecanismos que protege os dados contra perdas ou corrupções causadas por quedas de energia, falhas de hardware ou erros de software, garantindo que o banco de dados retorne a um estado consistente e seguro .

QUESTÃO DE PROVA

Sobre os conceitos de backup inicial (full), incremental e diferencial, assinale a alternativa correta.

- A. O backup incremental sempre compara os arquivos exclusivamente com o último backup completo realizado.
- B. O backup diferencial mantém uma cadeia de referência que se altera a cada novo diferencial executado.
- C. O backup completo tem como vantagem exigir menor espaço de armazenamento em relação aos demais tipos.
- D. O backup incremental copia os dados modificados desde o último backup realizado, seja ele completo ou incremental.
- E. O backup diferencial exige menos espaço de armazenamento do que o backup incremental, em qualquer cenário.

30)R:O termo "banco de dados relacional" vem da **teoria matemática das relações** criada por Edgar F. Codd em 1970. Ele usa o nome porque organiza dados em tabelas (chamadas formalmente de **relações**) que se **conectam e se relacionam entre si** por meio de chaves, evitando dados repetidos.



31)R:**MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, SQLite, MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch e DynamoDB.**

