

Testes da API — TechStore

Coleção de testes das rotas do CRUD de produtos, realizados no Postman

Projeto:	Atividade de Integração com APIs — CRUD de Produtos
Autor:	Caio Correa Barros
Ferramenta:	Postman
Base URL:	http://localhost:3000
Data dos testes:	16/08/2026

Este documento reúne os testes realizados nas cinco operações do CRUD de produtos (Listar, Buscar por ID, Cadastrar, Atualizar e Excluir), confirmando que todos os endpoints da API respondem corretamente antes da integração com o Front-End em Angular.


1. Listar produtos

Método: **GET**

Status: **200 OK**

Endpoint: `http://localhost:3000/api/products/`

Requisição sem corpo, que retorna a lista completa de produtos cadastrados no back-end. O teste confirma que o servidor está no ar e que os dados estão sendo servidos corretamente em formato JSON, com todos os campos do modelo de produto (id, nome, descrição, categoria, preço e imagem).

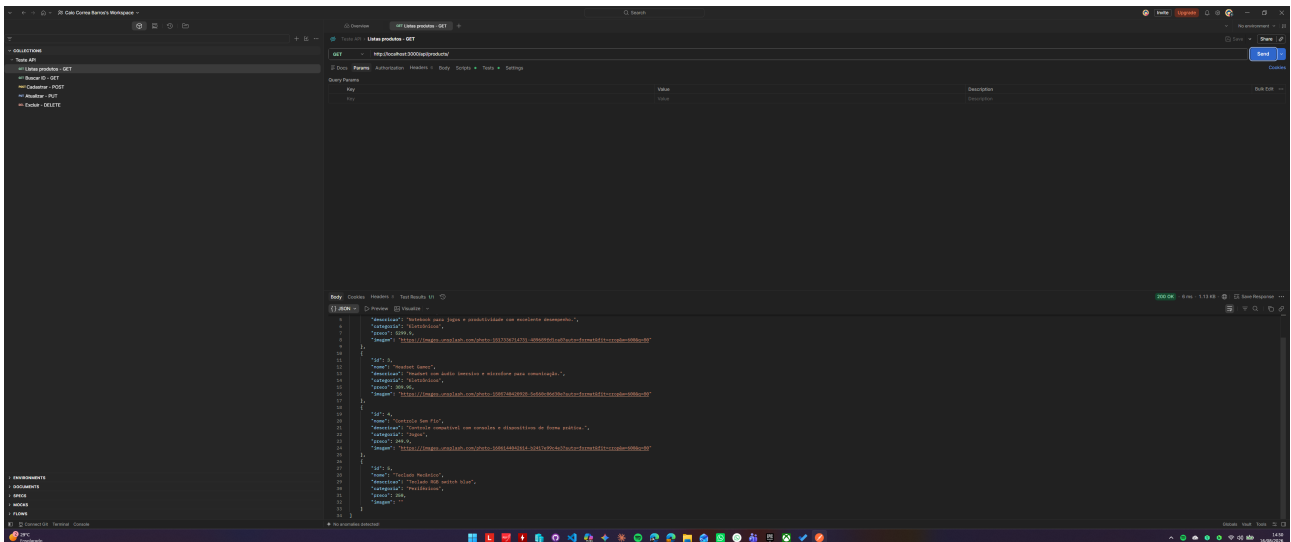

Print 1 — Requisição GET testada no Postman.


2. Buscar produto por ID

Método: **GET**

Status: **200 OK**

Endpoint: `http://localhost:3000/api/products/1`

Requisição para consultar um produto específico, informando o identificador na URL. A resposta traz apenas os dados do produto correspondente ao id solicitado, confirmando que o filtro por id funciona corretamente no back-end.

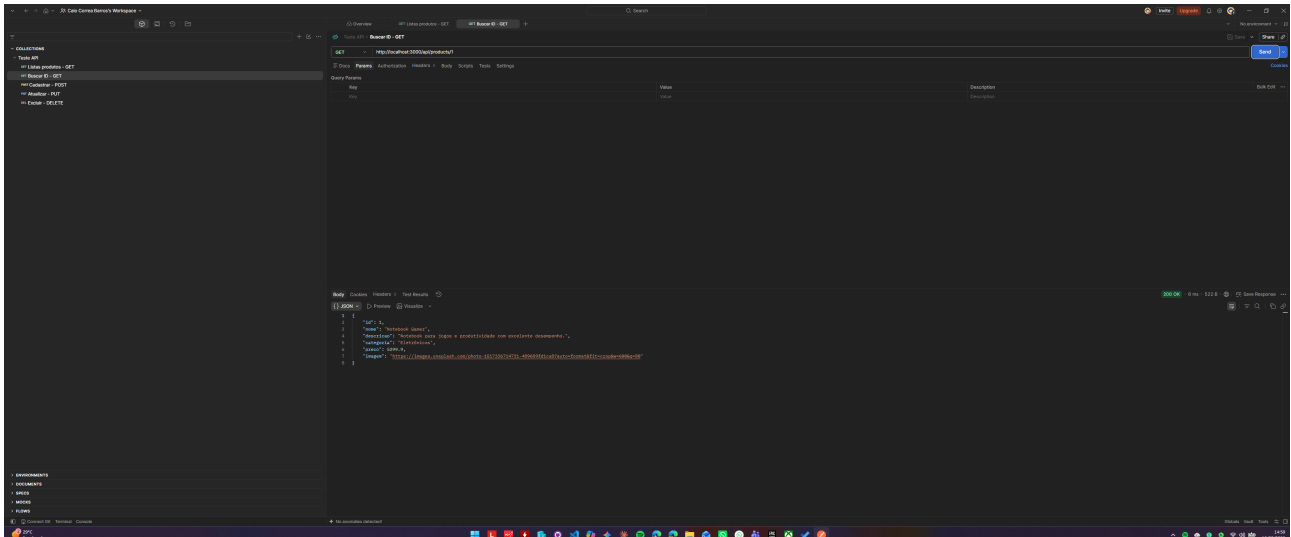

Print 2 — Requisição GET testada no Postman.


3. Cadastrar produto

Método: **POST**

Status: **201 Created**

Endpoint: `http://localhost:3000/api/products`

Requisição com corpo (raw/JSON) enviando os dados de um novo produto ("Teclado Mecânico"). O back-end responde com status 201 Created e devolve o objeto criado, já com o id gerado automaticamente (id 6), confirmando que o produto foi persistido com sucesso.

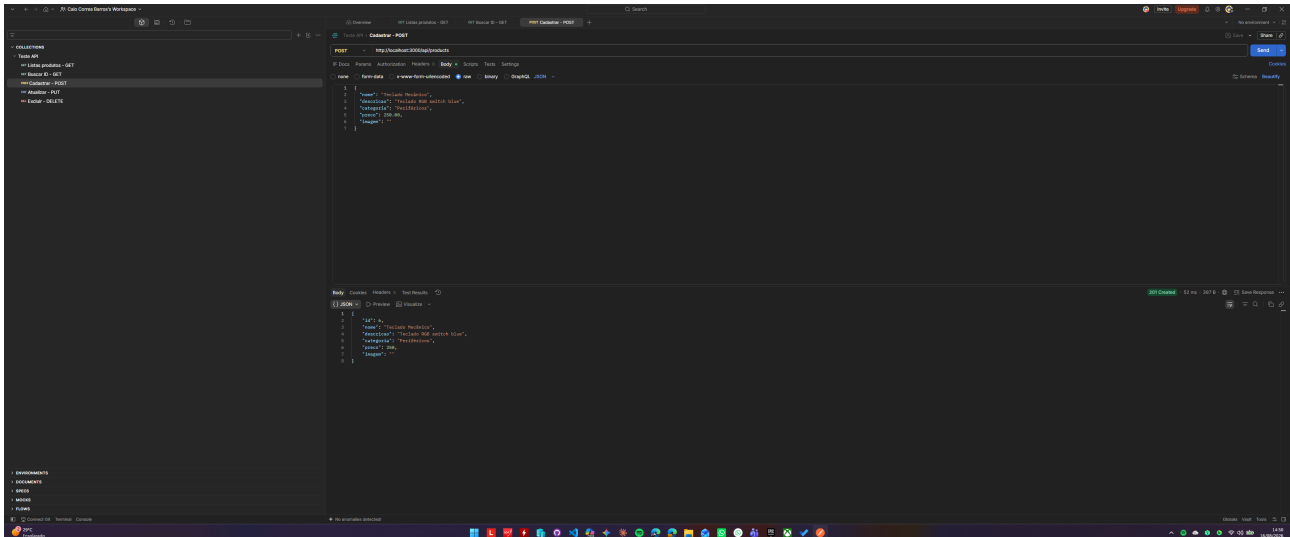

Print 3 — Requisição POST testada no Postman.


4. Atualizar produto

Método: **PUT**

Status: **200 OK**

Endpoint: `http://localhost:3000/api/products/6`

Requisição para atualizar o produto criado no teste anterior (id 6), alterando o campo de preço de 250,00 para 199,90. A resposta retorna o objeto já atualizado, confirmando que a alteração foi aplicada corretamente.

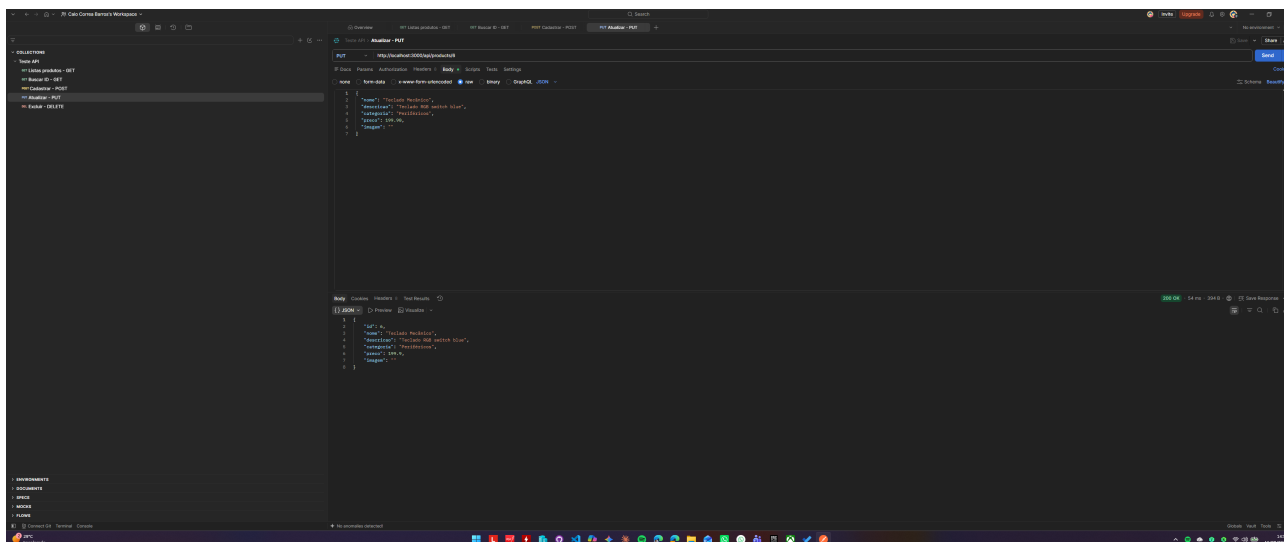

Print 4 — Requisição PUT testada no Postman.


5. Excluir produto

Método: **DELETE**

Status: **204 No Content**

Endpoint: `http://localhost:3000/api/products/6`

Requisição para excluir o produto de id 6, usado nos testes de cadastro e atualização. O servidor responde com status 204 No Content, sem corpo na resposta — o comportamento esperado para uma exclusão bem-sucedida.

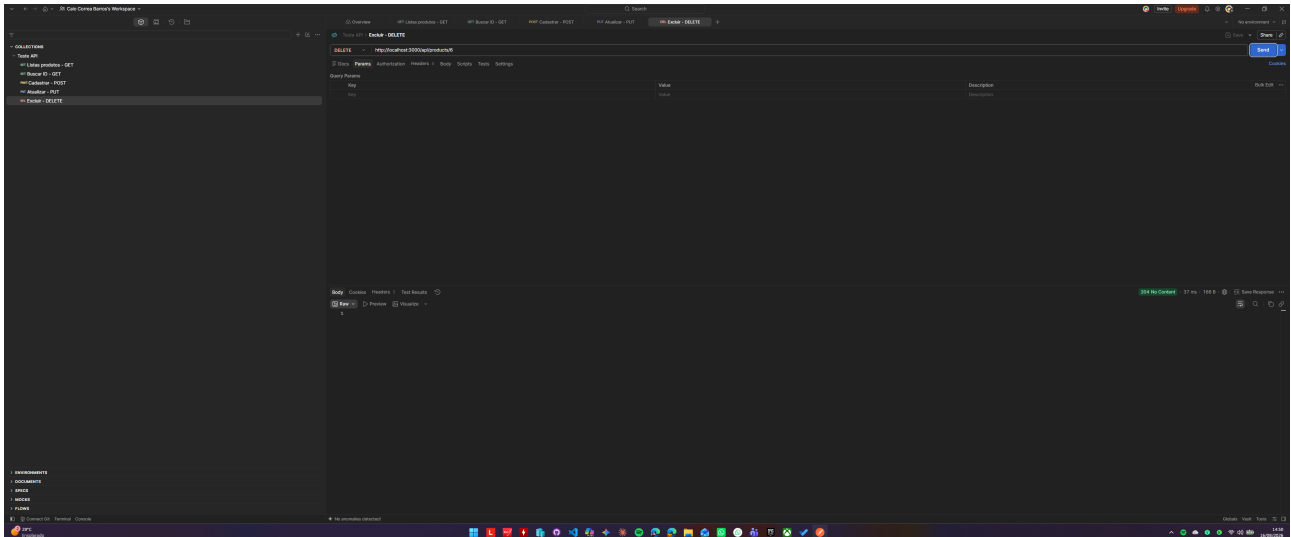

Print 5 — Requisição DELETE testada no Postman.

Conclusão: as cinco operações do CRUD (Criação, Consulta, Atualização e Destruição) foram testadas individualmente no Postman e retornaram os códigos de status HTTP esperados, confirmando que o back-end está funcionando corretamente antes da integração com o Front-End em Angular.