


Protótipo do banco de dados - ApiBiblioteca

06 de novembro de 2024

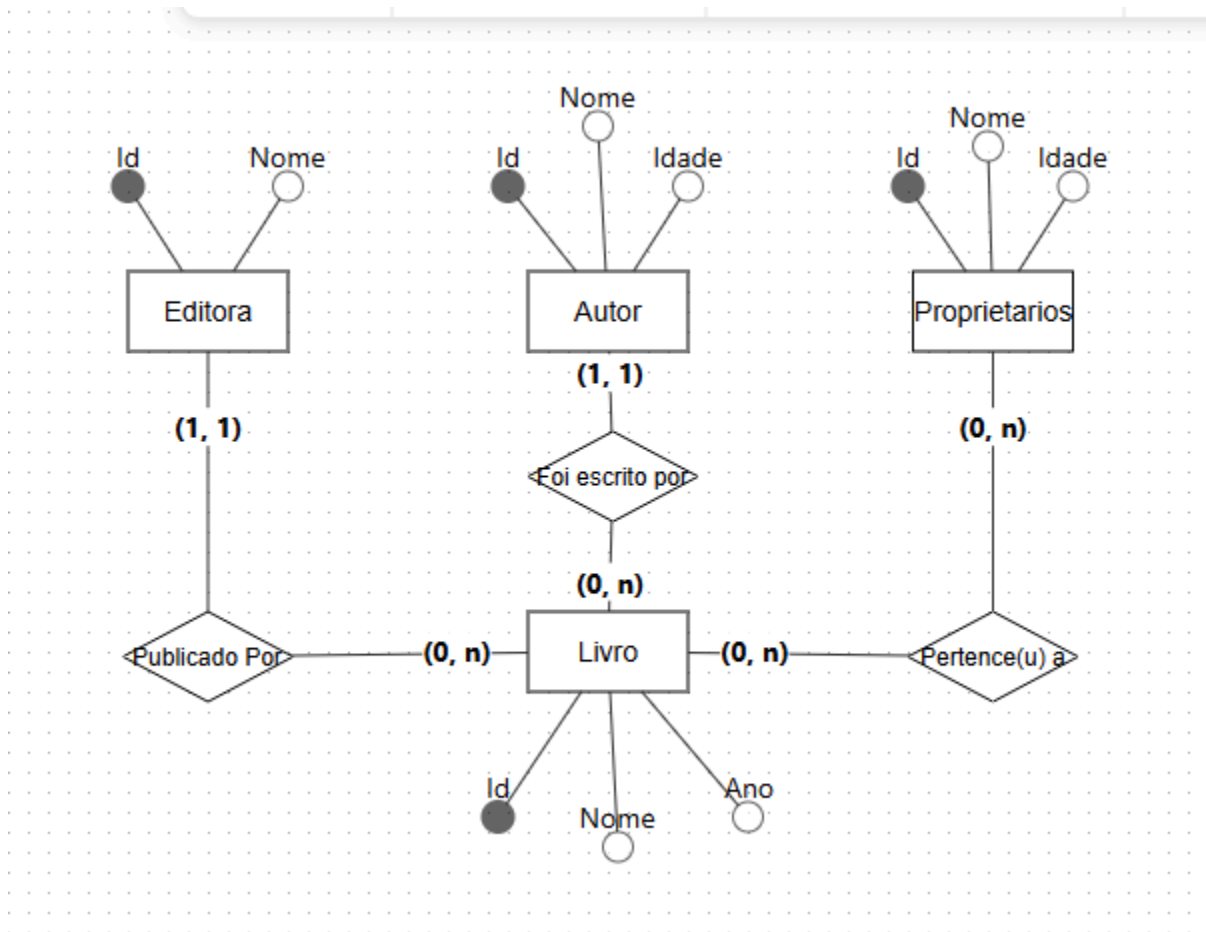

Etapa 1: Mapeando entidades de forma isolada

Livro (**id**, nome, ano)

Editora (**id**, nome)

Autor (**id**, nome, idade)

Proprietário (**id**, nome, idade)

Etapa 2: Mapeando as relações

Relações 1:1

Não há

Relações 1:N

1 - Livro **Foi publicado** por editora

2 - Livro **foi escrito** por autor

Relações N:N

4 - Livro **pertence(u) a** proprietário

Etapa 3: Implementando relações nas tabelas iniciais

1 - Livro (**id**, modelo, ano, **editora_id**, **autor_id**)

id é a chave primaria

editora_id é a chave estrangeira que referencia editora

autor_id é a chave estrangeira que referencia autor

2 - livro_propriedade (**livro_id**, **proprietario_id**)

livro_id e **proprietario_id** são as chaves primárias

livro_id é a chave estrangeira que referencia carro

proprietario_id é a chave estrangeira que referencia proprietário

Modelo lógico final

Carro (**id**, modelo, ano, **editora_id**, **autor_id**)

id é a chave primária

marca_id é a chave estrangeira que referencia editora

autor_id é a chave estrangeira que referencia autor

editora (**id**, nome)

id é a chave primária

autor (**id**, nome, idade)

id é a chave primária

Proprietário (**id**, nome, idade)

id é a chave primária

livro_proprietario (**livro_id**, **proprietario_id**)

livro_id e **proprietario_id** são as chaves primárias

livro_id é a chave estrangeira que referencia livro

proprietario_id é a chave estrangeira que referencia proprietário

Mapeamento de Objeto-Entidade-Relação - JPA

- Livro:
 - Id (@Id)
 - nome
 - ano
 - **editora @ManyToOne (Relação)**
 - **autor @ManyToOne (Relação)**
 - **List<Proprietários> @ManyToMany (Relação)**
- Editora
 - Id (@Id)
 - nome
- Autor
 - Id (@Id)
 - nome
 - idade
- Proprietários
 - Id (@Id)
 - nome
 - idade