Cahier de TP

Critères qualité

Fonctionnel, Performance, Utilisabilité, Portabilité.
Créer et classer les exigences dans les catégories adéquates :

Titre	Description
page après login	Si connexion avec un couple (compte mot de passe valide) redirection vers la page d'accueil Si connexion avec un couple non valide on reste sur la page et un message est affiché "mauvais identifiant"
temps d'affichage de la page d'accueil	Il faudra moins de 3 secondes pour l'affichage de la page de login conditions : 300 000 abonnés en base, 1000 abonnés connectés, 200 avec des sessions en cours
Respect de la charte graphique	Respect de la charte graphique définie dans le document xxx.doc
Création de post	Un utilisateur enregistré peut créer un post sous n' importe quelle catégorie ou sous-catégorie.
Réponse à un post	Une réponse n'est visible qu'après modération si elle n'a pas été rejetée par le modérateur.
Fermeture d'un post	Au bout d'une trentaine de réponses la discussion est automatiquement close. Après 6 mois la discussion est automatiquement close
Acceptation et rejet d'un post	Seul le modérateur peut accepter ou rejeter les réponses.
Scroll	Un scroll permet de visualiser les résultats.
Réponse à un post	Un utilisateur peut répondre à n' importe quel post, une fois connecté.
Navigateur	Fonctionne sur FF, Chrome, IE 7, IE8, IE9

Techniques de test

1. **Partition par équivalence/valeurs aux limites**
   Si le montant est égal à 0, le message suivant est affiché : "Remboursement non autorisé"
   Si le montant est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 20 euros, le message suivant est affiché : "Remboursement autorisé"
   Si le montant est strictement inférieur à 0 le message suivant est affiché : Remboursement impossible.

Si la valeur est strictement supérieure à 20 alors le message suivant est affiché : “Remboursement non autorisé”
Trouver les partitions valides et invalides, puis les valeurs aux limites.

Classe à tester : PieceEchiquier
Constructeur :
PieceEchiquier(String nom, String couleur, int posHor, int posVert)
Si la position verticale demandée est < 1 ou > 8 alors la position finale est égale à 1, sinon elle est conservée.
Si la position horizontale demandée est < ‘a’ ou > ‘h’ alors la position finale est égale à ‘a’, sinon elle est conservée.

2. **Table de décision**
   Pour louer une voiture vous devez avoir plus de 23 ans (entier) et tous vos points (booléen). Si la voiture est louée à des fins professionnelles (booléen) vous devez payer une taxe supplémentaire.

   a) Utiliser la table de condition pour trouver tous les cas de test.

Prêt:

- ➔ Durée du prêt entre 5 et 30 ans, les autres durées sont rejetées
- ➔ **Age de l’emprunteur entre 18 et 80 ans, les autres valeurs sont rejetées**
- ➔ **Entre 5 et 10 ans, le taux est : 3,5%**
- ➔ **Entre 11 et 20 ans taux: 3,8%**
- ➔ **Entre 21 et 30 ans taux: 4%**
- ➔ **Au-dessus de 45 ans l’assurance est augmentée de 0, 3%**

Utiliser dans un premier temps la technique des partitions par équivalence & valeurs aux limites pour déterminer les jeux d’essais.

Puis appliquer la technique de la table de décision.

3. Graphe à état

Soit le diagramme d'états d'une imprimante :

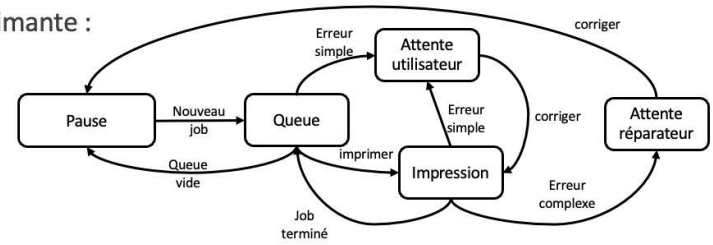

Tests pour couvrir tous les états :

Test pour couvrir toutes les transitions :

4. Cas d'utilisation

- Acteurs
  - Consommateur, scenario principal : acheter un produit
  - Opérateur de maintenance, scenario principal

Acteur	Système
1 le client met des pièces dans le distributeur en fonction de ce qu'il veut choisir	2 le distributeur invite à sélectionner une boisson [E1][E2] [E3] [E4]
3 le client choisit sa boisson	4 la boisson est distribuée [E5][E6]
5 le client récupère sa boisson	

Exceptions, Alternatives

E1	L’utilisateur peut arrêter l’opération en cours et récupérer son montant
E2	Certaines pièces ne sont pas acceptées
E3	Le montant n’est pas suffisant
E4	Le distributeur indique également qu’il ne rend pas la monnaie
E5	La boisson n’est pas disponible
E6	Le distributeur rend la monnaie