

TREINAMENTO INTERNO · 30 MINUTOS

Como administrar um grupo no Telegram

Aceitar membros. Escrever no particular. Publicar vaga no grupo.

GRUPO DE TREINO

Empregos On-line

BOT

@rh_amanda_bot

TIME

JOINADS

Pedi pra entrar → o bot aceita na hora → Amanda manda o particular → o grupo mostra a vaga com botão. Fila de gente pendente = alerta.

O QUE VOCÊ SAI SABENDO

Primeiro monta. Depois opera.

00

Criar bot e grupo

BotFather + grupo privado com pedido. Sem isso o resto não existe.

01–02

Aceitar e escrever

Pedido entra na hora. Amanda manda o particular.

03

Publicar no grupo

Texto, vídeo ou link. Sempre com o botão Candidatar-se.

ONDE O BOT NASCE

Abre o @BotFather. Selo azul.

É o bot oficial do Telegram pra criar outros bots. Não é o nosso. Não é um site.

No busca: **@BotFather**. Confere o visto azul. Manda **/start**, depois **/newbot**.

REGRA QUE TRAVA O TIME

Username termina em bot

Nome que aparece: **Amanda RH**

Username: **@rh_amanda_bot**

@rh_amanda o BotFather recusa.

QUATRO RESPOSTAS

O BotFather pergunta. Você responde.

1

/newbot

No chat do BotFather

2

Amanda RH

Nome. Pode ter espaço e acento

3

rh_amanda_bot

Username. Sem @. Termina em bot

4

Token

123456:AAH... é a senha do bot

● FAZ

Cola no .env

BOT_TOKEN=... na máquina. Quem opera o script precisa.
Só isso.

● NÃO FAZ

Não espalha

Não manda no WhatsApp. Não commita no Git. Não cola no slide. Quem tem o token fala como a Amanda. Vazou:
BotFather → /revoke.

CANAL FECHADO / GRUPO PRIVADO

Cria o Empregos On-line. Privado.

1

Novo grupo

Lápis → Novo grupo. Nome: Empregos On-line. Pode pular membros.

2

Tipo: privado

Editar grupo → Privado. Sem @. Não aparece na busca.

3

Aprovar membros

Liga “Aprovar novos membros”. Sem isso o pedido não chega no bot.

O LINK QUE VALE

Só t.me/+ com pedido.

Editar → Links de convite → Criar. Liga “Pedir aprovação”. Copia o t.me/+...

O link “Compartilhar” / principal muitas vezes **entra direto**. O bot não vê. O particular não dispara.

• CERTO

t.me/+AbC123...

Pede aprovação. Bot recebe.

• ERRADO

t.me/empregos...

Público ou entra direto. Funil quebra.

O BOT PRECISA DE CRACHÁ

@rh_amanda_bot vira admin.

Como

Grupo → Administradores → Adicionar → busca @rh_amanda_bot.
Se recusar: BotFather → /setjoiningroups → Enable.

Permissões mínimas

Convidar usuários via link — **sim**
Enviar / postar mensagens — **sim**
Excluir mensagens — recomendado
O resto — não precisa

ANTES DO --GO

Se faltar um, o funil quebra.

1. Bot criado · username termina em bot

2. Token só no .env · fora do Git

3. /setjoingroups Enable

4. Grupo privado

5. Aprovar novos membros ligado

6. Link t.me/+ com pedido

7. Bot admin · convidar + postar

8. --chat é -100... · dry-run ok

O PALCO DO TREINO

Um grupo. Um bot. Um link.

**Empregos On-line**

grupo privado

Não aparece na busca. Só entra quem tem o convite e **pede**.

**@rh_amanda_bot**

Amanda · RH

Admin do grupo. Aprova, fala no particular e publica a vaga.


• LINK CERTO

t.me/+...

Com pedido de aprovação. O link “principal” entra direto — o bot não vê.

DO ANÚNCIO ATÉ O CLIQUE

O candidato anda assim

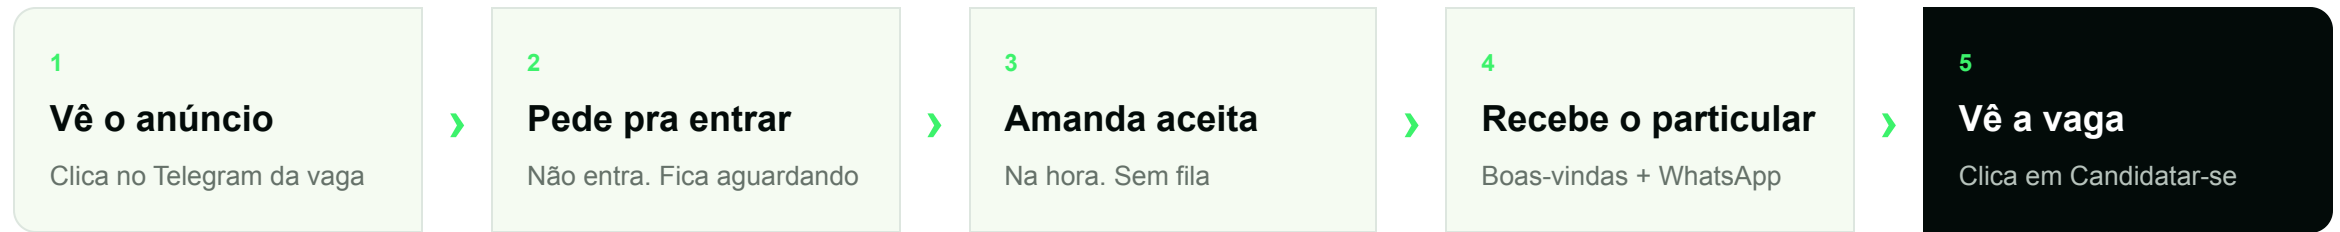

O grupo não é o produto. É o mural. O clique que vale é o botão da vaga.

O QUE A PESSOA VÊ

Clicou. Não entra.

O Telegram segura o pedido. Sem “Aprovar novos membros” ligado, esse pedido **não chega** no bot.

PEDIDOS PENDENTES · EMPREGOS ON-LINE

João Silva
AGUARDANDO

Aprovar

Maria Costa
AGUARDANDO

Aprovar

Pedro Lima
AGUARDANDO

Aprovar

ORDEM OBRIGATÓRIA

Primeiro deixa entrar. Depois fala.

1

Aprovar

approveChatJoinRequest
chat + user

Prioridade absoluta

2

Particular

sendMessage
texto da Amanda

Se a pessoa bloqueou o bot, ela **ainda entra**.

• TIME FAZ

Quase nada

Se o aceite está fluido, o bot trabalha sozinho.

Viu gente na fila? **Aprova agora** e avisa. Pedido perdido não volta sozinho.

• TIME NÃO FAZ

Não mexe nisso

Desligar “Aprovar novos membros”

Tornar o grupo público

Compartilhar o link principal


Subir segundo bot no mesmo token

O QUE A AMANDA MANDA

Boas-vindas no mesmo segundo


Confirma que já está dentro. Pede o WhatsApp com DDI — backup se o grupo sair do ar.

~6% bloqueia o bot. Normal. Elas ainda entram no grupo.

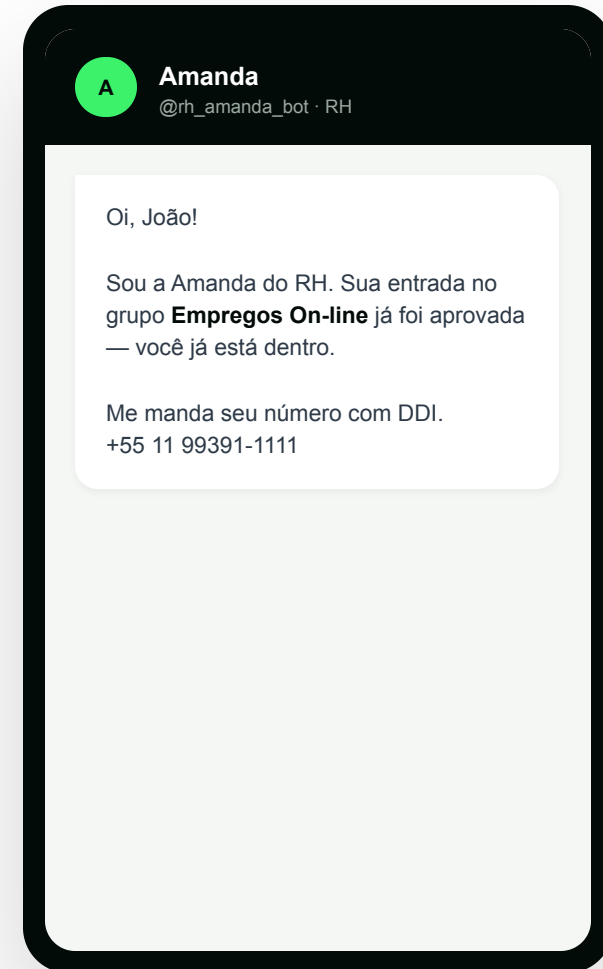

REGRA DO TELEGRAM

Depois de 24 horas, o bot cala.

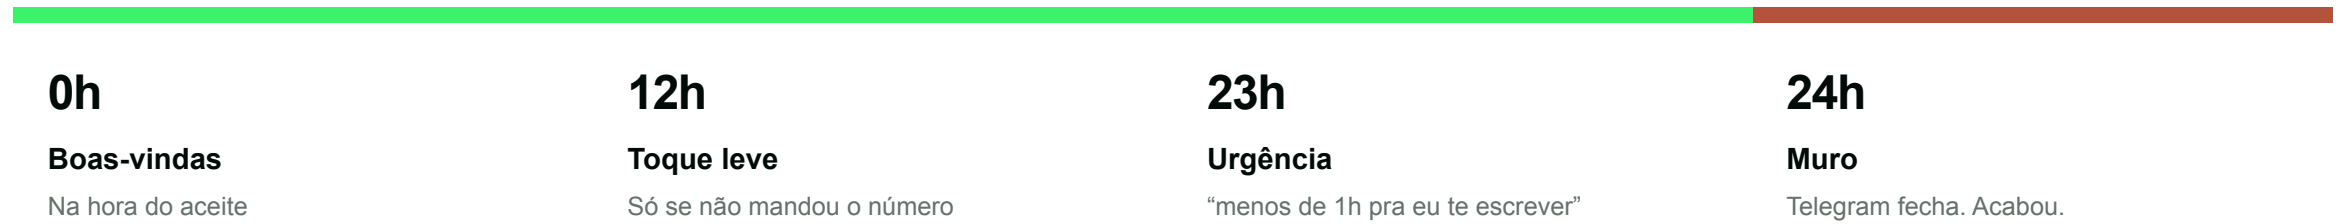


Mandou o número → para. Bloqueou → para. Ninguém dispara particular em massa sem ordem.

O QUE O GRUPO MOSTRA

Vaga + botão. Sempre.

Texto ou vídeo. O botão é **Candidatar-se / Ver vaga**. Quem já está no grupo já viu o clipe — o botão não promete “vídeo completo”.

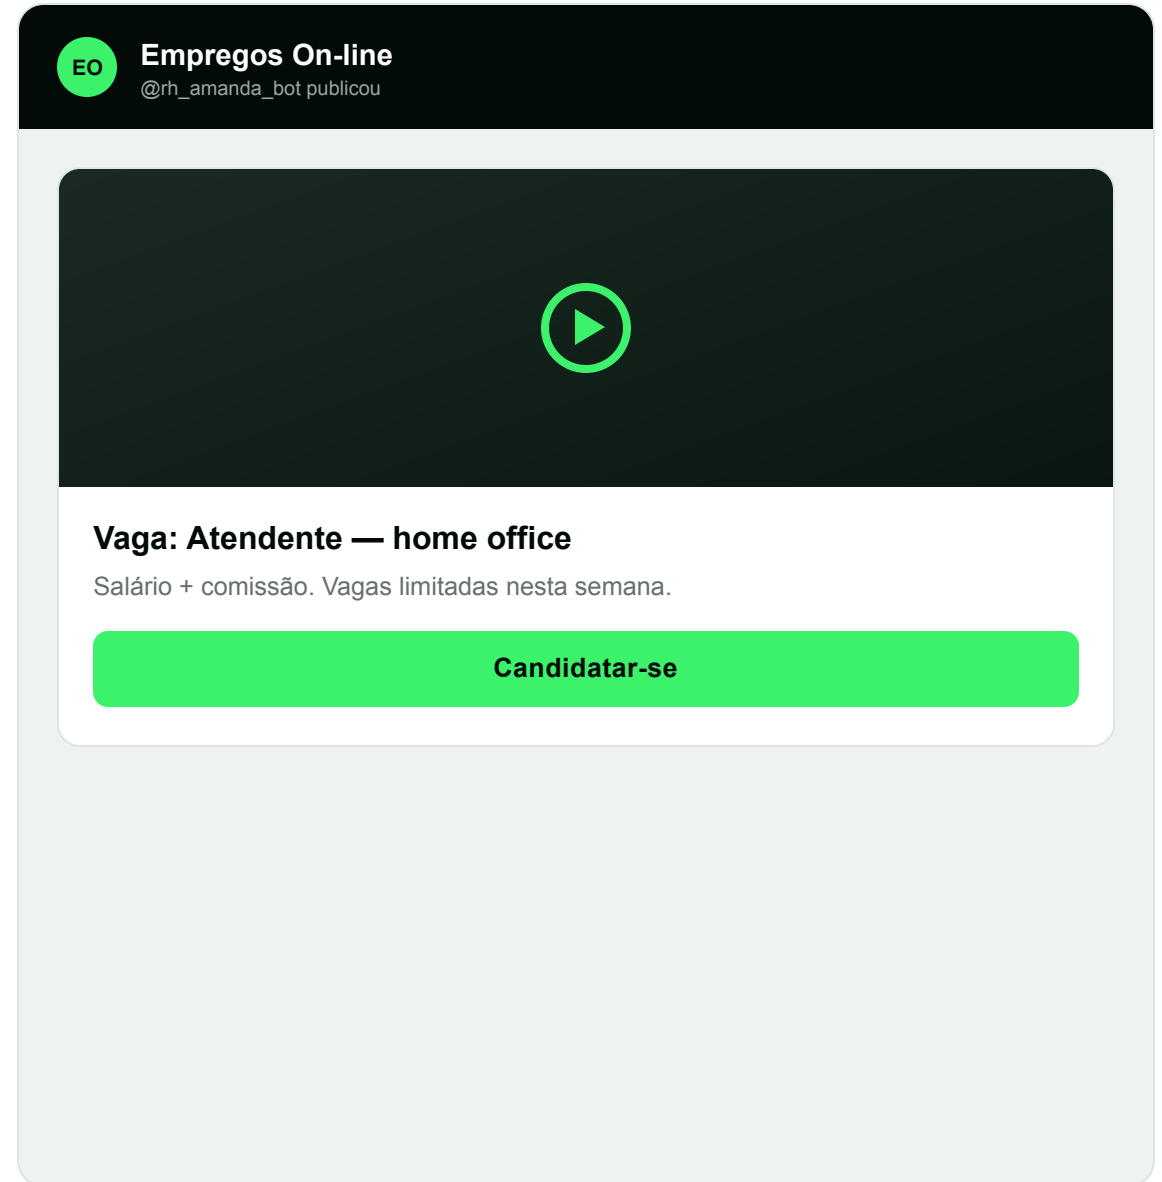

DOIS FORMATOS

Texto ou vídeo. Os dois levam botão.

● GRUPO-TEXTO

Mensagem + link

Nova vaga aberta: Atendente home office. Candidatura pelo botão.

Ver vaga

● GRUPO-VIDEO

Clipe + legenda

Vídeo curto. Caption em HTML. Botão Candidatar-se.

Caption: --form-string. Nunca -F no texto — o curl lê como arquivo.

SCRIPTS/RH_AMANDA.PY

Três comandos. Só isso.

```
python3 scripts/rh_amanda.py aprovar --chat -100... --user 111 --nome Joao python3 scripts/rh_amanda.py grupo-texto --chat -100... --texto "..." --botao  
"Ver vaga" --link "..." python3 scripts/rh_amanda.py grupo-video --chat -100... --video ./vaga.mp4 --titulo "..." --link "..."
```

Sem **--go** o script só imprime o JSON. Não manda nada. Use assim no treino.

• TREINO

Sem --go

Imprime o que faria. Seguro. É o modo padrão.

• PRODUÇÃO

Com --go

Envia de verdade. Só em grupo de teste, até o responsável mandar.

IMPRIME E COLA

Nove linhas.

1. Pediu → entrou na hora.

2. Só o link com pedido (t.me/+).

3. Não mexe na config do grupo.

4. Um bot. Um token. Uma instância.

5. Não posta na mão se o horário já cobre.

6. Sem disparo em massa no particular.

7. Botão = Candidatar-se / Ver vaga.

8. --go só em grupo de teste.

9. Viu problema, avisa no minuto.

PROTOCOLO

Viu. Avisa. Não inventa.

Gente pendente

Aprova agora + avisa

“Pedi e não entrei”

Aprova na lista, ou cancela e pede de novo

Entrou sem particular

Normal se bloqueou o bot

Grupo mudo / post sem botão

Avisa. Não posta nem cola link na mão

MÁQUINA DO TIME

Python 3. Só isso.

Mac

Terminal

```
python3 --version
```

Se não tiver: python.org → macOS.

```
./scripts/start-mac.sh
```

Windows

Add to PATH


python.org → installer 64-bit.

Marca “Add python.exe to PATH”.

```
scripts\start-windows.bat
```

HTTP://127.0.0.1:8787

Cinco telas. Menu à esquerda.

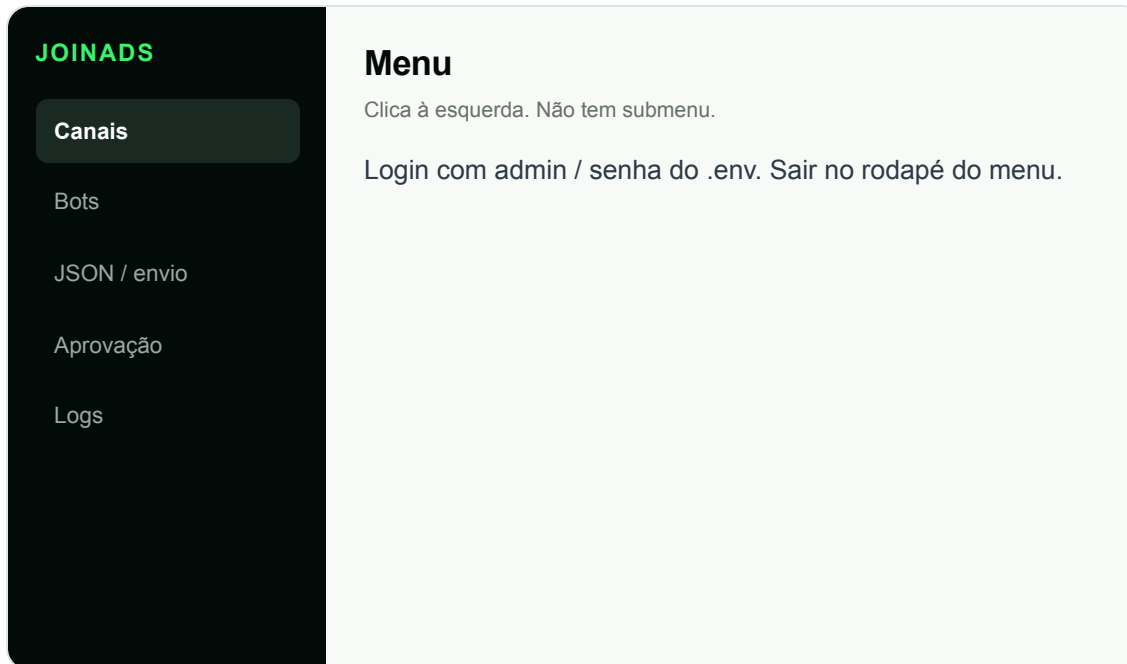

- **Canais** — o grupo. Boas-vindas + JSON + enviar.
- **Bots** — token do BotFather. Cadastra primeiro.
- **JSON / envio** — o padrão text / photo / video.
- **Aprovação** — liga o aceite automático.
- **Logs** — o que o bot fez agora há pouco.

Ordem: Bots → Canais → Ligar aprovação → Enviar JSON.

PRIMEIRA TELA

Usuário e senha do .env

Não tem “esqueci a senha”. O padrão é **admin** / o que estiver em ADMIN_PASSWORD. Troca no .env antes de dar pro time.

Se errar, a própria tela mostra o erro. Cookie vale 24h neste computador.

JOINADS

Painel Telegram

USUÁRIO

admin

SENHA

.....

Entrar

CADASTRA O BOTFATHER AQUI

Tela Bots — o que cada campo é

JOINADS

Canais

Bots

JSON / envio

Aprovação

Logs

Bots

Token do BotFather. Username termina em bot.

NOME

USERNAME

TOKEN

Salvar bot

- **Nome** — só pra você achar na lista. “Amanda RH”.
- **Username** — o @ do Telegram. Tem que terminar em bot.
- **Token** — a senha que o BotFather gerou. Não compartilha.
- **Excluir** — some da lista. Canais desse bot quebram.

Cadastre o bot **antes** do canal. O canal escolhe o bot num select.

O GRUPO EM UMA LINHA

Tela Canais — a lista

JOINADS**Canais**

Bots

JSON / envio

Aprovação

Logs

Canais**Novo canal**

Um canal = chat_id + bot + boas-vindas + JSON.

Empregos On-line

-1001234567890 · @rh_amanda_bot

Enviar JSON agora**Editar****Vagas SP**

-1009876543210 · @rh_amanda_bot

Enviar JSON agora**Editar**

NOVO CANAL / EDITAR

O que cada campo faz

NOME DO CANAL/GRUPO

Só rótulo no painel. Não muda o Telegram.

CHAT_ID (-100...)

ID numérico do grupo privado. Sem isso o bot não acha o chat.

BOT

Quem aprova, manda DM e publica. Vem da tela Bots.

BOAS-VINDAS (USE {NAME})

{name} vira o primeiro nome de quem pediu. É o particular.


JSON (ARQUIVO OU URL)

O que sobe no grupo quando clica Enviar JSON agora. Arquivo no repo ou https://...

Enviar JSON agora lê esse arquivo e publica text / photo / video com botão. Não espera horário.

TELA DE LEMBRETE

JSON / envio — não cadastra nada

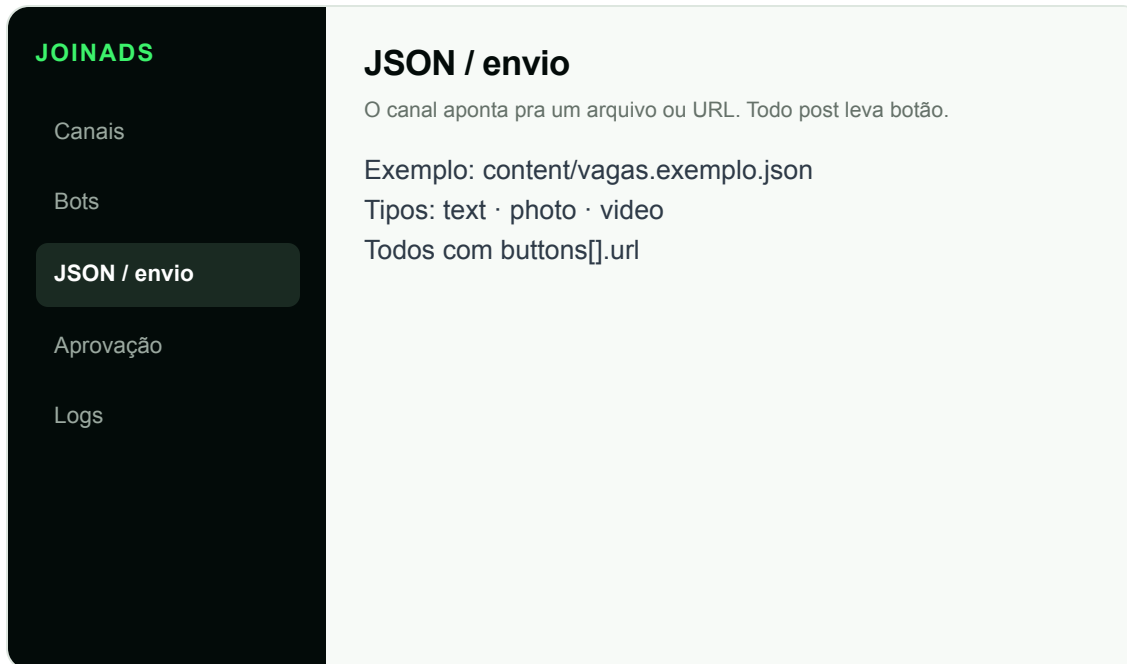


Essa tela **não dispara** envio. É o manual rápido do padrão.

Pra publicar: vai em **Canais** → **Enviar JSON agora** na linha daquele grupo.

Sem botão no JSON, o painel recusa o post.

ACEITE SOZINHO

Tela Aprovação — dois botões

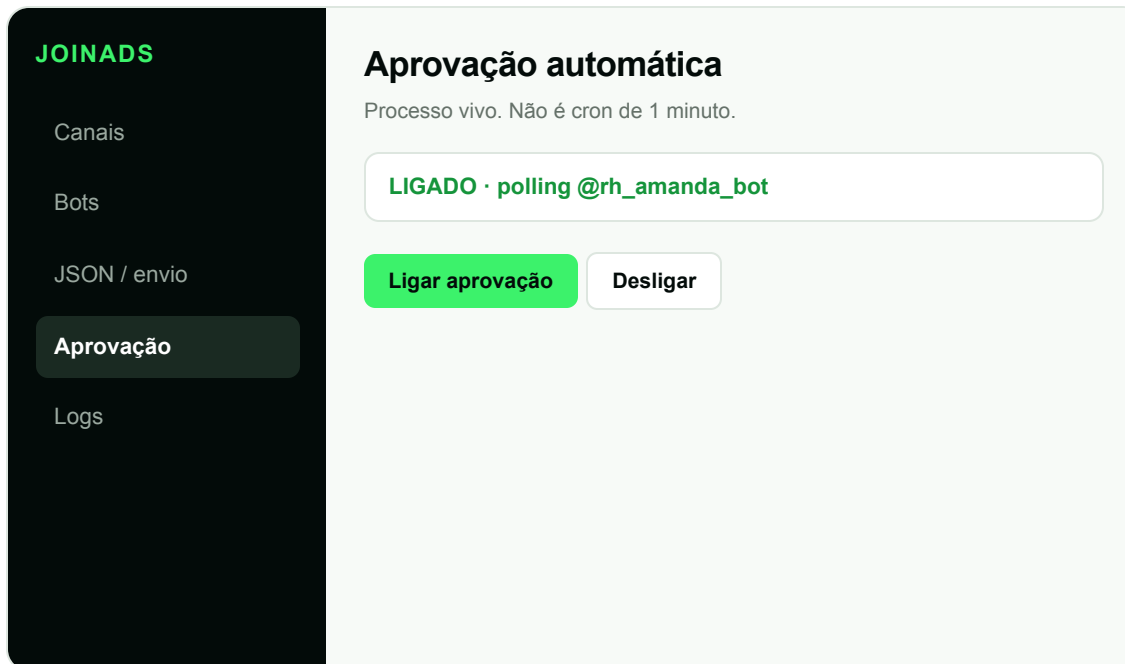

- **Ligar** — o painel passa a escutar pedidos. Aceita na hora e manda a boas-vindas daquele canal.
- **Desligar** — para. Gente nova fica na fila até ligar de novo (ou aprovar na mão no Telegram).
- **Status** — parado / ligando / polling @bot.

Fechou a janela do python = desligou. Por isso LaunchAgent / Agendador no login.

O QUE ACONTECEU

Tela Logs — leitura, não edição

JOINADS

Canais

Bots

JSON / envio

Aprovação

Logs

Logs

Atualizar

2026-08-31T11:02 · approve — João → Empregos On-line

2026-08-31T11:02 · welcome — DM João

2026-08-31T11:10 · send — video #2 → Empregos On-line

2026-08-31T11:10 · error — welcome Maria: Forbidden

- **approve** — pedido aceito.
- **welcome** — particular saiu.
- **send** — post do JSON foi pro grupo.
- **error** — Forbidden = bloqueou o bot. Normal em ~6%.
- **daemon** — ligou / desligou.

Atualizar puxa os últimos 80. Não apaga. Mora no SQLite.

PADRÃO DE CONTEÚDO

Texto, foto ou vídeo. Sempre com link.

text

text + buttons[].url

photo

photo URL + caption + buttons

video

video URL + caption + buttons

Arquivo local ou URL. Exemplo: content/vagas.exemplo.json. Sem botão o envio recusa.

- NÃO

Cron a cada 1 min

getUpdates não é job. Duas cópias = 409. Um minuto = fila.

- SIM

Processo vivo

Painel → Ligar aprovação. Cron/Agendador só pra subir de novo se o PC reiniciar.

SE A MÁQUINA REINICIAR

Sobe o painel de novo. Só isso.

Mac

LaunchAgent com KeepAlive. plist em docs/08. Não é crontab de 1 minuto.

Windows

Agendador → ao fazer logon → `python painel\app.py`. Janela pode ficar oculta.

SEM SERVIDOR DE BANCO

SQLite. Um arquivo.

data/app.sqlite guarda bots, canais, offset do Telegram e logs. Não instala Postgres. Não instala Docker. Se apagar o arquivo, o cadastro zera — o Telegram não.

A pessoa pede pra entrar, o bot aceita na hora, manda o particular, e o grupo trabalha sozinho com vaga + botão. Gente na fila, grupo mudo ou link errado: avisa agora.



JOINADS, LLC

Treinamento interno · Administração de grupos Telegram
Empregos On-line · @rh_amanda_bot · github.com/caionorder/telegram