

Testeira de gôndola Rocklets · projeto executivo

Identifica o bloco da marca no topo do módulo. Categoria: peças leves. Quantidade de referência: 800 un.


VISTA FRONTAL (mm)

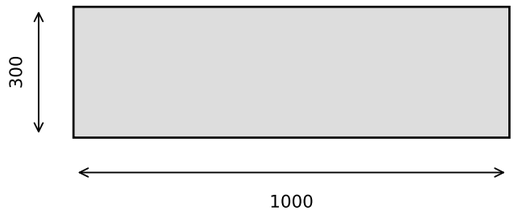

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 100 x 30 cm)



CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Rocklets	**Testeira de gôndola Rocklets**	**Vistas, render e arte**	**100 x 30 x 0.3 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**1/3**


Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Testeira com abas de gancho · 1000 x 340 mm · qtd 1

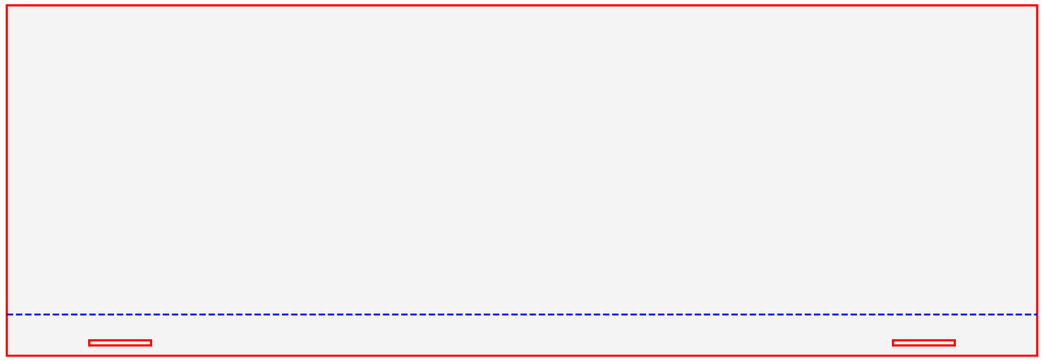

PVC expandido 3 mm, impressão UV direta

Gancho de testeira (par) · 60 x 90 mm · qtd 2



PS branco 2 mm, impressão UV. encaixa nos rasgos da aba e no topo do montante da gôndola

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Rocklets	**Testeira de gôndola Rocklets**	**Planificados e facas**	**100 x 30 x 0.3 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Testeira com abas de gancho	1000 x 340	PVC expandido 3 mm, impressão UV direta	1	-
Gancho de testeira (par)	60 x 90	PS branco 2 mm, impressão UV	2	encaixa nos rasgos da aba e no topo do montante da gôndola

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PS branco 2 mm, impressão UV: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 1%

PVC expandido 3 mm, impressão UV direta: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 18%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Dobrar a aba superior a 90°.

2. Encaixar os 2 ganchos de PS nos rasgos da aba.

3. Apoiar os ganchos no topo da gôndola; a testeira fica faceando a prateleira de cima.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.