

Guía de instalación de aplicación Asomercado con Play Framework

Prerequisitos

Para ejecutar el framework Play necesita [Java 5 o superior](#).

Asegúrese de tener el directorio de Java en el path (ingrese `java -version` para verificarlo). Play utiliza la instalación de Java por defecto, o el que esté disponible en el path indicado por la variable `$JAVA_HOME` si es que se encuentra definida.

La utilidad de línea de comandos **play** utiliza Python. Así que debería funcionar sin problemas en cualquier sistema UNIX (si bien requiere por lo menos la versión 2.5 de Python).

Instalando Play! desde el paquete binario

Instrucciones generales

En términos generales, los pasos a llevar adelante para instalar el framework son los siguientes:

1. Instalar Java
2. Descargar la versión 1.2.4 del [Play Framework](http://downloads.typesafe.com/releases/play-1.2.4.zip) (<http://downloads.typesafe.com/releases/play-1.2.4.zip>) y descomprimir el archivo.
3. Agregar el comando “play” al path de su sistema y asegurarse de que esté configurado como un archivo ejecutable.

Mac OS X

Java viene incluido, o es instalado automáticamente, en Mac OS, así que puede saltar el primer paso.

1. Descargue la última versión del [Paquete binario de Play](#) y descomprímalo en `/Applications`.
2. Edite el archivo `/etc/paths` y agregue la línea `/Applications/play-1.2.4` (por ejemplo).

Linux

Para instalar Java en Linux, asegúrese de usar Sun-JDK u OpenJDK (y no gcj que es la instalación de Java por defecto en varias distribuciones de Linux)

Windows

Para instalar Java en Windows, simplemente tiene que descargar e instalar la última versión del JDK (Java Development Kit). No necesita instalar Python por separado, ya que play trae incluido un runtime

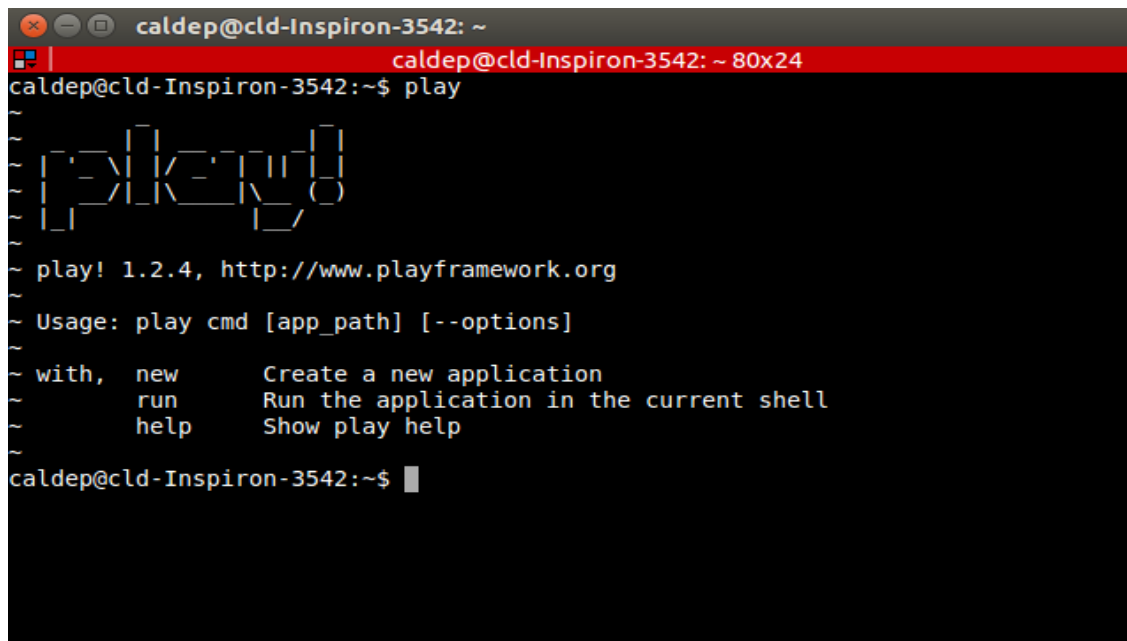
de Python.

Usando el comando play

Una vez que el framework haya sido correctamente instalado, abra una consola y ejecute **play**.

```
$ play
```

Debería ver el mensaje por defecto de Play:

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The window title bar shows 'caldep@cld-Inspiron-3542: ~'. The terminal content shows the command 'play' being executed, followed by the Play framework logo (a stylized 'P' made of brackets), the version 'play! 1.2.4', the website 'http://www.playframework.org', and a usage message: 'Usage: play cmd [app_path] [--options]'. Below this, a table lists commands: 'new' for 'Create a new application', 'run' for 'Run the application in the current shell', and 'help' for 'Show play help'. The prompt 'caldep@cld-Inspiron-3542:~\$' is visible at the bottom.

```
caldep@cld-Inspiron-3542: ~
caldep@cld-Inspiron-3542:~$ play

~
~  _   _  _   _  _   _  _   _  _   _  _   _  _   _  _   _
~  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
~  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
~
~  play! 1.2.4, http://www.playframework.org
~
~  Usage: play cmd [app_path] [--options]
~
~  with,  new      Create a new application
~         run      Run the application in the current shell
~         help     Show play help
~
caldep@cld-Inspiron-3542:~$
```

Puede obtener más ayuda sobre cualquier comando específico usando **play help tipee-cualquier-comando-aquí**. Por ejemplo, intente con:

```
# play help run
```

Descargue el código fuente de GitHub

Una vez que el framework haya sido correctamente instalado, abra una consola y ejecute **git**.

```
$ git clone https://github.com/caldep/asomercado.git
```

```
$ cd asomercado
```

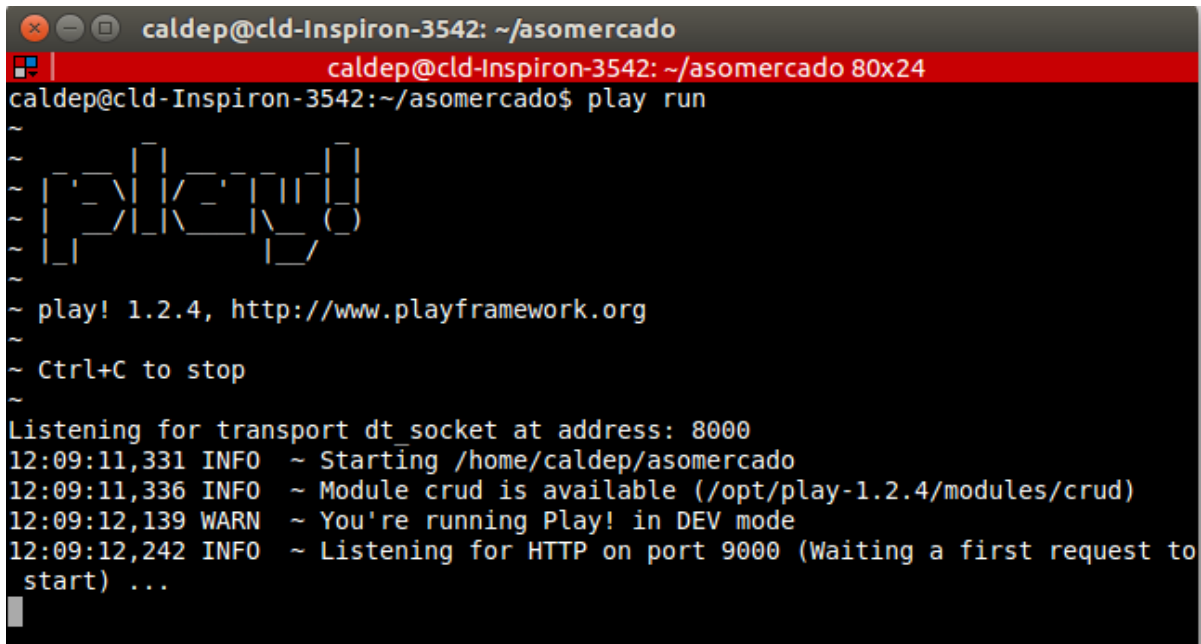
Debería ver el mensaje:

Ejecute la aplicación

Una vez descargado el código fuente del paso anterior, ejecute **play run**.

```
$ play run
```

Debería ver el siguiente mensaje:

A terminal window titled 'caldep@cld-Inspiron-3542: ~/asomercado' with a red title bar. The terminal shows the command 'caldep@cld-Inspiron-3542:~/asomercado\$ play run' being executed. The output includes a Play logo, the text 'play! 1.2.4, http://www.playframework.org', 'Ctrl+C to stop', and a list of log messages: 'Listening for transport dt_socket at address: 8000', '12:09:11,331 INFO ~ Starting /home/caldep/asomercado', '12:09:11,336 INFO ~ Module crud is available (/opt/play-1.2.4/modules/crud)', '12:09:12,139 WARN ~ You're running Play! in DEV mode', and '12:09:12,242 INFO ~ Listening for HTTP on port 9000 (Waiting a first request to start) ...'.

```
caldep@cld-Inspiron-3542: ~/asomercado
caldep@cld-Inspiron-3542:~/asomercado 80x24
caldep@cld-Inspiron-3542:~/asomercado$ play run

~
~  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
~
~ play! 1.2.4, http://www.playframework.org
~
~ Ctrl+C to stop
~
Listening for transport dt_socket at address: 8000
12:09:11,331 INFO ~ Starting /home/caldep/asomercado
12:09:11,336 INFO ~ Module crud is available (/opt/play-1.2.4/modules/crud)
12:09:12,139 WARN ~ You're running Play! in DEV mode
12:09:12,242 INFO ~ Listening for HTTP on port 9000 (Waiting a first request to
start) ...
```

Obsérvese que la aplicación se ejecuta por defecto en el puerto 9000, por lo cual puede acceder con la siguiente URL desde su navegador web:

<http://localhost:9000/>

IMPORTANTE: el proceso descrito es para ejecutar la aplicación en modo Dev (desarrollo), por lo cual no requiere uso de un gestor de datos externo, dado que Play utiliza su propio gestor de datos llamado H2 en memoria. Cuando se requiera configurar la aplicación en entorno de Producción, se podrá configurar con cualquiera de los siguientes gestores de datos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, entre otros. Por tal motivo, cada vez que la aplicación se detenga en modo Dev, se pierden los datos almacenados en memoria.