



作者 VV木公子 (/users/93131dfba96a) 2016.02.28 11:29\*

写了65133字，被622人关注，获得了533个喜欢  
(/users/93131dfba96a)

+ | 添加关注 (/sign\_in)

# 史上最详细的iOS之事件的传递和响应机制

字数6968 阅读6610 评论38 喜欢162

## 前言：

按照时间顺序，事件的生命周期是这样的：

事件的产生和传递（事件如何从父控件传递到子控件并寻找到最合适的view、寻找最合适的view的底层实现、拦截事件的处理）->找到最合适的view后事件的处理（touches方法的重写，也就是事件的响应）

其中重点和难点是：

- 1.如何寻找最合适的view
- 2.寻找最合适的view的底层实现（hitTest:withEvent:底层实现）

## （一）iOS中的事件

iOS中的事件可以分为3大类型：

- 触摸事件
- 加速计事件
- 远程控制事件

这里我们只讨论iOS中的触摸事件。

### 1.1.响应者对象(UISponder)

学习触摸事件首先要了解一个比较重要的概念-响应者对象（UISponder）。

在iOS中不是任何对象都能处理事件，只有继承了UISponder的对象才能接受并处理事件，我们称之为“响应者对象”。以下

- UIApplication
- UIViewController
- UIView

那么为什么继承自UIResponder的类就能够接收并处理事件呢？

- 因为UIResponder中提供了以下4个对象方法来处理触摸事件。

UIResponder内部提供了以下方法来处理事件触摸事件

```
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event;  
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event;  
- (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event;  
- (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event;
```

加速计事件

```
- (void)motionBegan:(UIEventSubtype)motion withEvent:(UIEvent *)event;  
- (void)motionEnded:(UIEventSubtype)motion withEvent:(UIEvent *)event;  
- (void)motionCancelled:(UIEventSubtype)motion withEvent:(UIEvent *)event;
```

远程控制事件

```
- (void)remoteControlReceivedWithEvent:(UIEvent *)event;
```

## （二）事件的处理

下面以UIView为例来说明触摸事件的处理。

```
// UIView是UIResponder的子类，可以覆盖下列4个方法处理不同的触摸事件  
// 一根或者多根手指开始触摸view，系统会自动调用view的下面方法  
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event  
// 一根或者多根手指在view上移动，系统会自动调用view的下面方法（随着手指的移动，会持续调用该方法）  
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event  
// 一根或者多根手指离开view，系统会自动调用view的下面方法- (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event  
// 触摸结束前，某个系统事件（例如电话呼入）会打断触摸过程，系统会自动调用view的下面方法  
- (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event  
// 提示：touches中存放的都是UITouch对象
```

需要注意的是：以上四个方法是由系统自动调用的，所以可以通过重写该方法来处理一些事件。

- 如果两根手指同时触摸一个view，那么view只会调用一次touchesBegan:withEvent:方法，touches参数中装着2个UITouch对象
- 如果这两根手指一前一后分开触摸同一个view，那么view会分别调用2次

touchesBegan:withEvent:方法，并且每次调用时的touches参数中只包含一个UITouch对象

- 重写以上四个方法，如果是处理UIView的触摸事件。必须要自定义UIView子类继承自UIView。因为苹果不开源，没有把UIView的.m文件提供给我们。我们只能通过子类继承父类，重写子类方法的方式处理UIView的触摸事件（注意：我说的是UIView触摸事件而不是说的UIViewController的触摸事件）。
- 如果是处理UIViewController的触摸事件，那么在控制器的.m文件中直接重写那四个方法即可！

/\*\*自定义UIView的.h文件\*\*/

```
#import <UIKit/UIKit.h>

@interface WSVView : UIView
@end
```

/\*\*自定义UIView的.m文件\*/

```
#import "WSView.h"
@implementation WSVView
// 开始触摸时就会调用一次这个方法
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    NSLog(@"摸我干啥！");
}
// 手指移动就会调用这个方法
// 这个方法调用非常频繁
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    NSLog(@"哎呀，不要拽人家！");
}
// 手指离开屏幕时就会调用一次这个方法
- (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    NSLog(@"手放开还能继续玩耍！");
}
@end
```

/\*\*控制器的.m文件\*/

```
#import "ViewController.h"
#import "WSView.h"

@interface ViewController ()
@end
@implementation ViewController
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // 创建自定义view
    WSView *touchView = [[WSView alloc] initWithFrame:CGRectMake(100, 100, 100, 100)];
    // 背景颜色
    touchView.backgroundColor = [UIColor redColor];
    // 添加到父控件
    [self.view addSubview:touchView];
}
@end
```

注意：有人认为，我要是处理控制器的自带的view的事件就不需要自定义UIView子类继承于UIView，因为可以在viewController.m 文件中重写touchBegan:withEvent:方法，但是，我们此处讨论的是处理UIView的触摸事件，而不是处理 UIViewController的触摸事件。你如果是在viewController.m文件中重写touchBegan:withEvent:方法，相当于处理的是viewController的触摸事件，因为viewController也是继承自UIResponder，所以会给人一种错觉。所以，还是那句话，想处理UIView的触摸事件，必须自定义UIView子类继承自UIView。

## 2.1.UIView的拖拽

那么，如何实现UIView的拖拽呢?也就是让UIView随着手指的移动而移动。

- 重写touchesMoved:withEvent:方法

此时需要用到参数touches，下面是UITouch的属性和方法：

```

NS_CLASS_AVAILABLE_IOS(2_0) @interface UITouch : NSObject

@property(nonatomic,readonly) NSTimeInterval      timestamp;
@property(nonatomic,readonly) UITouchPhase        phase;
@property(nonatomic,readonly) NSUInteger          tapCount;    // touch down within a certain

// majorRadius and majorRadiusTolerance are in points
// The majorRadius will be accurate +/- the majorRadiusTolerance
@property(nonatomic,readonly) CGFloat majorRadius NS_AVAILABLE_IOS(8_0);
@property(nonatomic,readonly) CGFloat majorRadiusTolerance NS_AVAILABLE_IOS(8_0);

@property(nullable,nonatomic,readonly,strong) UIWindow      *window;
@property(nullable,nonatomic,readonly,strong) UIView         *view;
@property(nullable,nonatomic,readonly,copy)   NSArray <UIGestureRecognizer *> *gestureRecogniz

- (CGPoint)locationInView:(nullable UIView *)view;
- (CGPoint)previousLocationInView:(nullable UIView *)view;

// Force of the touch, where 1.0 represents the force of an average touch
@property(nonatomic,readonly) CGFloat force NS_AVAILABLE_IOS(9_0);
// Maximum possible force with this input mechanism
@property(nonatomic,readonly) CGFloat maximumPossibleForce NS_AVAILABLE_IOS(9_0);

```

## 2.1.1.UITouch对象

- 当用户用一根手指触摸屏幕时，会创建一个与手指相关的UITouch对象
- 一根手指对应一个UITouch对象
- 如果两根手指同时触摸一个view，那么view只会调用一次touchesBegan:withEvent:方法，touches参数中装着2个UITouch对象
- 如果这两根手指一前一后分开触摸同一个view，那么view会分别调用2次touchesBegan:withEvent:方法，并且每次调用时的touches参数中只包含一个UITouch对象

### 2.1.1.1.UITouch的作用

- 保存着跟手指相关的信息，比如触摸的位置、时间、阶段
- 当手指移动时，系统会更新同一个UITouch对象，使之能够一直保存该手指在的触摸位置
- 当手指离开屏幕时，系统会销毁相应的UITouch对象

提示 :iPhone开发中，要避免使用双击事件！

## 2.1.1.2.UITouch的属性

触摸产生时所处的窗口

```
@property(nonatomic, readonly, retain) UIWindow *window;
```

触摸产生时所处的视图

```
@property(nonatomic, readonly, retain) UIView *view  
;
```

短时间内点按屏幕的次数，可以根据tapCount判断单击、双击或更多的点击

```
@property(nonatomic, readonly) NSUInteger tapCount;
```

记录了触摸事件产生或变化时的时间，单位是秒@property(nonatomic, readonly) NSTimeInterval timestamp;

当前触摸事件所处的状态

```
@property(nonatomic, readonly) UITouchPhase phase;
```

## 2.1.1.3.UITouch的方法

```
(CGPoint)locationInView:(UIView *)view;
```

// 返回值表示触摸在view上的位置

// 这里返回的位置是针对view的坐标系的（以view的左上角为原点(0, 0)）

// 调用时传入的view参数为nil的话，返回的是触摸点在UIWindow的位置

```
(CGPoint)previousLocationInView:(UIView *)view;
```

// 该方法记录了前一个触摸点的位置

代码实现：

```
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    // 想让控件随着手指移动而移动,监听手指移动
    // 获取UITouch对象
    UITouch *touch = [touches anyObject];
    // 获取当前点的位置
    CGPoint curP = [touch locationInView:self];
    // 获取上一个点的位置
    CGPoint preP = [touch previousLocationInView:self];
    // 获取它们x轴的偏移量,每次都是相对上一次
    CGFloat offsetX = curP.x - preP.x;
    // 获取y轴的偏移量
    CGFloat offsetY = curP.y - preP.y;
    // 修改控件的形变或者frame,center,就可以控制控件的位置
    // 形变也是相对上一次形变(平移)
    // CGAffineTransformMakeTranslation:会把之前形变给清空,重新开始设置形变参数
    // make:相对于最原始的位置形变
    // CGAffineTransform t:相对这个t的形变的基础上再去形变
    // 如果相对哪个形变再次形变,就传入它的形变
    self.transform = CGAffineTransformTranslate(self.transform, offsetX, offsetY);}
```

## （三）iOS中的事件的产生和传递

### 3.1.事件的产生

- 发生触摸事件后，系统会将该事件加入到一个由UIApplication管理的事件队列中为什么是队列而不是栈？因为队列的特定是先进先出，先产生的事件先处理才符合常理，所以把事件添加到队列。
- UIApplication会从事件队列中取出最前面的事件，并将事件分发下去以便处理，通常，先发送事件给应用程序的主窗口（keyWindow）。
- 主窗口会在视图层次结构中找到一个最合适的视图来处理触摸事件，这也是整个事件处理过程的第一步。

找到合适的视图控件后，就会调用视图控件的touches方法来作具体的事件处理。

### 3.2.事件的传递

- 触摸事件的传递是从父控件传递到子控件
- 也就是UIApplication->window->寻找处理事件最合适的view

注 意：如果父控件不能接受触摸事件，那么子控件就不可能接收到触摸事件

## 应用如何找到最合适的控件来处理事件？

- 1.首先判断主窗口（keyWindow）自己是否能接受触摸事件
- 2.判断触摸点是否在自己身上
- 3.子控件数组中从后往前遍历子控件，重复前面的两个步骤（所谓从后往前遍历子控件，就是首先查找子控件数组中最后一个元素，然后执行1、2步骤）
- 4.view，比如叫做fitView，那么会把这个事件交给这个fitView，再遍历这个fitView的子控件，直至没有更合适的view为止。
- 5.如果没有符合条件的子控件，那么就认为自己最合适处理这个事件，也就是自己是最合适的view。

UIView不能接收触摸事件的三种情况：

- **不允许交互**：userInteractionEnabled = NO
- **隐藏**：如果把父控件隐藏，那么子控件也会隐藏，隐藏的控件不能接受事件
- **透明度**：如果设置一个控件的透明度<0.01，会直接影响子控件的透明度。alpha：0.0~0.01为透明。

注意：默认UIImageView不能接受触摸事件，因为不允许交互，即userInteractionEnabled = NO，所以如果希望UIImageView可以交互，需要userInteractionEnabled = YES。

## 总结一下

- 1.点击一个UIView或产生一个触摸事件A，这个触摸事件A会被添加到由UIApplication管理的事件队列中（即，首先接收到事件的是UIApplication）。
- 2.UIApplication会从事件对列中取出最前面的事件（此处假设为触摸事件A），把事件A传递给应用程序的主窗口（keyWindow）。
- 3.窗口会在视图层次结构中找到一个最合适的视图来处理触摸事件。（至此，第一步已完成）  
[图片上传中。。。 （1）]

如果想让某个view不能接收事件（或者说，事件传递到某个view那里就断了），那么可以通过刚才提到的三种方式。比如，设置其userInteractionEnabled = NO;那么传递下来的事件就会由该view的父控件处理。

例如，不想让蓝色的view接收事件，那么可以设置蓝色的view的userInteractionEnabled = NO;那么点击黄色的view或者蓝色的view所产生的事件，橙色的view就会成为最合适的view。事件都会由橙色的veiw处理。

所以，不管视图能不能处理事件，只要点击了视图就都会产生事件，关键看该事件是由谁来处



理！也就是说，如果视图不能处理事件，点击视图，还是会产生一个触摸事件，只是该事件不会由被点击的视图处理而已！

注意：如果设置父控件的透明度或者hidden，会直接影响到子控件的透明度和hidden。如果父控件的透明度为0或者hidden = YES，那么子控件也是不可见的！

### 3.3.（重难点） 如何寻找最合适的view

应用如何找到最合适的控件来处理事件？

- 1.首先判断主窗口（keyWindow）自己是否能接受触摸事件
- 2.触摸点是否在自己身上
- 3.从后往前遍历子控件，重复前面的两个步骤（首先查找数组中最后一个元素）
- 4.如果没有符合条件的子控件，那么就认为自己最合适处理

详述：1.主窗口接收到应用程序传递过来的事件后，首先判断自己能否接手触摸事件。如果能，那么在判断触摸点是否在窗口自己身上

2.如果触摸点也在窗口身上，那么窗口会从后往前遍历自己的子控件（遍历自己的子控件只是为了寻找出来最合适的view）

3.遍历到每一个子控件后，又会重复上面的两个步骤（传递事件给子控件，1.判断子控件能否接受事件，2.点在不在子控件上）

4.如此循环遍历子控件，直到找到最合适的view，如果没有更合适的子控件，那么自己就成为最合适的view。

找到最合适的view后，就会调用该view的touches方法处理具体的事件。所以，只有找到最合适的view，把事件传递给最合适的view后，才会调用touches方法进行接下来的事件处理。找不到最合适的view，就不会调用touches方法进行事件处理。

注意：之所以会采取从后往前遍历子控件的方式寻找最合适的view只是为了做一些循环优化。因为相比较之下，后添加的view在上面，降低循环次数。

#### 3.3.1.寻找最合适的view底层剖析

两个重要的方法：

**hitTest:withEvent:**方法

**pointInside**方法

##### 3.3.1.1.hitTest: withEvent: 方法

*什么时候调用？*

- 只要事件一传递给一个控件,这个控件就会调用他自己的hitTest: withEvent: 方法

## 作用

- 寻找并返回最合适的view(能够响应事件的那个最合适的view)

注意：不管这个控件能不能处理事件，也不管触摸点在不在这个控件上，事件都会先传递给这个控件，随后再调用hitTest:withEvent:方法

## 拦截事件的处理

- 正因为hitTest: withEvent: 方法可以返回最合适的view，所以可以通过重写hitTest: withEvent: 方法，返回指定的view作为最合适的view。
- 不管点击哪里，最合适的view都是hitTest: withEvent: 方法中返回的那个view。
- 通过重写hitTest: withEvent: ，就可以拦截事件的传递过程，想让谁处理事件谁就处理事件。

事件传递给谁，就会调用谁的hitTest:withEvent:方法。

注意：如果hitTest:withEvent:方法中返回nil，那么调用该方法的控件本身和其子控件都不是最合适的view，也就是在自己身上没有找到更合适的view。那么最合适的view就是该控件的父控件。

## 所以事件的传递顺序是这样的：

产生触摸事件->UIApplication事件队列->[UIWindow hitTest:withEvent:]->返回更合适的view->[子控件 hitTest:withEvent:]->返回最合适的view

事件传递给窗口或控件的后，就调用hitTest:withEvent:方法寻找更合适的view。所以是，先传递事件，再根据事件在自己身上找更合适的view。

不管子控件是不是最合适的view，系统默认都要先把事件传递给子控件，经过子控件调用自己的hitTest:withEvent:方法验证后才知道有没有更合适的view。即便父控件是最合适的view了，子控件的hitTest:withEvent:方法还是会调用，不然怎么知道有没有更合适的！即，如果确定最终父控件是最合适的view，那么该父控件的子控件的hitTest:withEvent:方法也是会被调用的。

**技巧：**想让谁成为最合适的view就重写谁自己的父控件的hitTest:withEvent:方法返回指定的子控件，或者重写自己的hitTest:withEvent:方法 return self。但是，**建议在父控件的hitTest:withEvent:中返回子控件作为最合适的view！**

**原因**在于在自己的hitTest:withEvent:方法中返回自己有时候会出现问题，因为会存在这么一种情况，当遍历子控件时，如果触摸点不在子控件A自己身上而是在子控件B身上，还要要求返回子控件A作为最合适的view，采用返回自己的方法可能会导致还没有来得及遍历A自己，就有可能已经遍历了点真正所在的view，也就是B。这就导致了返回的不是自己而是点真正所在的view。所以还是建议在父控件的hitTest:withEvent:中返回子控件作为最合适的view！

**例如：**whiteView有redView和greenView两个子控件。redView先添加，greenView后添加。如果要求无论点击那里都要让redView作为最合适的view（把事件交给redView来处理）那么只能在whiteView的hitTest:withEvent:方法中return self.subViews[0];这种情况下在redView的hitTest:withEvent:方法中return self;是不好使的！

```
// 这里redView是whiteView的第0个子控件
#import "redView.h"

@implementation redView
- (UIView *)hitTest:(CGPoint)point withEvent:(UIEvent *)event{
    return self;
}
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    NSLog(@"red-touch");
}
@end

// 或者
#import "whiteView.h"

@implementation whiteView
- (UIView *)hitTest:(CGPoint)point withEvent:(UIEvent *)event{
    return self.subviews[0];
}
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    NSLog(@"white-touch");
}
@end
```

### 特殊情况：

谁都不能处理事件，窗口也不能处理。

- 重写window的hitTest: withEvent: 方法return nil

只能有窗口处理事件。

- 控制器的view的hitTest: withEvent: 方法return nil或者window的hitTest: withEvent: 方法return self

**return nil的含义：**

hitTest: withEvent: 中return nil的意思是调用当前hitTest: withEvent: 方法的view不是合适的view，子控件也不是合适的view。如果同级的兄弟控件也没有合适的view，那么最合适的view就是父控件。

寻找最合适的view底层剖析之hitTest: withEvent: 方法底层做法

`/** hitTest:withEvent:方法底层实现 */`

```

#import "WSWindow.h"
@implementation WSWindow
// 什么时候调用:只要事件一传递给一个控件, 那么这个控件就会调用自己的这个方法
// 作用:寻找并返回最合适的view
// UIApplication -> [UIWindow hitTest:withEvent:]寻找最合适的view告诉系统
// point:当前手指触摸的点
// point:是方法调用者坐标系上的点
- (UIView *)hitTest:(CGPoint)point withEvent:(UIEvent *)event{
    // 1.判断下窗口能否接收事件
    if (self.userInteractionEnabled == NO || self.hidden == YES || self.alpha <= 0.01) return nil;
    // 2.判断下点在不在窗口上
    // 不在窗口上
    if ([self pointInside:point withEvent:event] == NO) return nil;
    // 3.从后往前遍历子控件数组
    int count = (int)self.subviews.count;
    for (int i = count - 1; i >= 0; i--) {
        // 获取子控件
        UIView *childView = self.subviews[i];
        // 坐标系的转换,把窗口上的点转换为子控件上的点
        // 把自己控件上的点转换成子控件上的点
        CGPoint childP = [self convertPoint:point toView:childView];
        UIView *fitView = [childView hitTest:childP withEvent:event];
        if (fitView) {
            // 如果能找到最合适的view
            return fitView;
        }
    }
    // 4.没有找到更合适的view, 也就是没有比自己更合适的view
    return self;
}
// 作用:判断下传入过来的点在不在方法调用者的坐标系上
// point:是方法调用者坐标系上的点
//- (BOOL)pointInside:(CGPoint)point withEvent:(UIEvent *)event
//{
//    return NO;
//}
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
    NSLog(@"%s",__func__);
}
@end

```

***hit:withEvent:*方法底层会调用*pointInside:withEvent:*方法判断点在不在方法调用者的坐标系上。**

### 3.3.1.2.pointInside:withEvent:方法

pointInside:withEvent:方法判断点是否在当前view上（方法调用者的坐标系上）如果返回YES，代表点在方法调用者的坐标系上;返回NO代表点不在方法调用者的坐标系上，那么方法调用者也就不能处理事件。


## （四）事件的响应

### 4.1.触摸事件处理的整体过程

1>用户点击屏幕后产生的一个触摸事件，经过一系列的传递过程后，会找到最合适的视图控件来处理这个事件  
2>找到最合适的视图控件后，就会调用控件的touches方法来作具体的事件处理  
touchesBegan...touchesMoved...touchedEnded...  
3>这些touches方法的默认做法是将事件顺着响应者链条向上传递（也就是touch方法默认不处理事件，只传递事件），将事件交给上一个响应者进行处理

### 4.2.响应者链条示意图

**响应者链条：**在iOS程序中无论是最后面的UIWindow还是最前面的某个按钮，它们的摆放是有前后关系的，一个控件可以放到另一个控件上面或下面，那么用户点击某个控件时是触发上面的控件还是下面的控件呢，这种先后关系构成一个链条就叫“响应者链”。也可以说，响应者链是由多个响应者对象连接起来的链条。在iOS中响应者链的关系可以用下图表示：

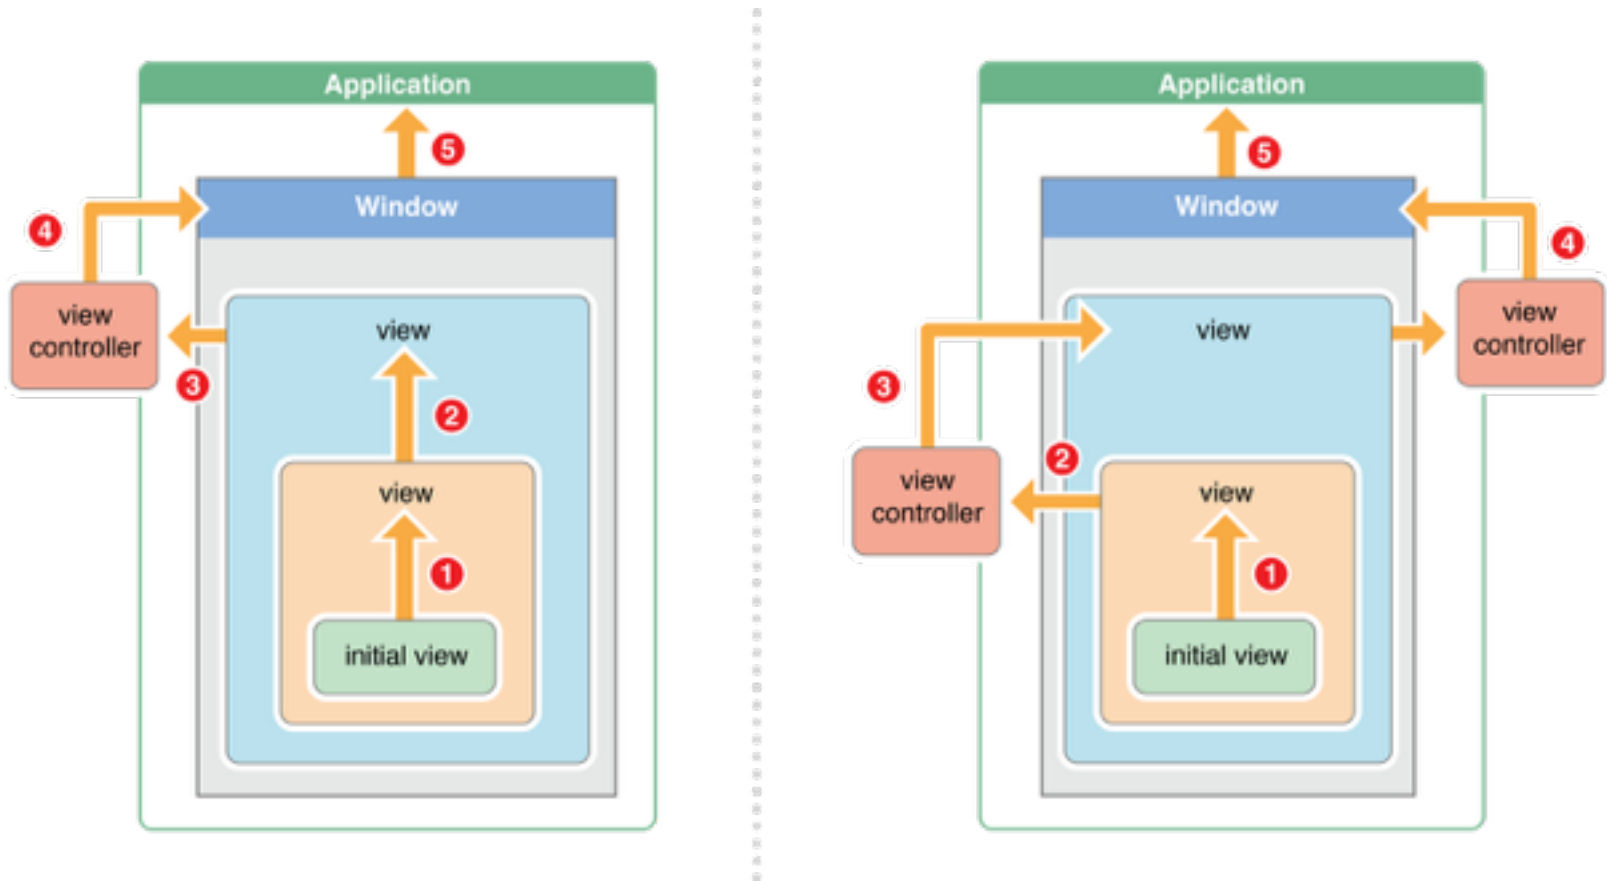

**响应者对象：**能处理事件的对象，也就是继承自UIResponder的对象

**作用：**能很清楚的看见每个响应者之间的联系，并且可以让一个事件多个对象处理。

### 如何判断上一个响应者

- 1> 如果当前这个view是控制器的view,那么控制器就是上一个响应者
- 2> 如果当前这个view不是控制器的view,那么父控件就是上一个响应者

### 响应者链的事件传递过程:

- 1>如果当前view是控制器的view，那么控制器就是上一个响应者，事件就传递给控制器；如果当前view不是控制器的view，那么父视图就是当前view的上一个响应者，事件就传递给它的父视图
- 2>在视图层次结构的最顶级视图，如果也不能处理收到的事件或消息，则其将事件或消息传递给window对象进行处理
- 3>如果window对象也不处理，则其将事件或消息传递给UIApplication对象
- 4>如果UIApplication也不能处理该事件或消息，则将其丢弃

### 事件处理的整个流程总结:

- 1.触摸屏幕产生触摸事件后，触摸事件会被添加到由UIApplication管理的事件队列中（即，首先接收到事件的是UIApplication）。
- 2.UIApplication会从事件队列中取出最前面的事件，把事件传递给应用程序的主窗口（keyWindow）。
- 3.主窗口会在视图层次结构中找到一个最合适的视图来处理触摸事件。（至此，第一步已完成）
- 4.最合适的view会调用自己的touches方法处理事件
- 5.touches默认做法是把事件顺着响应者链条向上抛。

touches的默认做法:

```
#import "WSView.h"
@implementation WSView
//只要点击控件,就会调用touchBegin,如果没有重写这个方法,自己处理不了触摸事件
// 上一个响应者可能是父控件
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
// 默认会把事件传递给上一个响应者,上一个响应者是父控件,交给父控件处理
[super touchesBegan:touches withEvent:event];
// 注意不是调用父控件的touches方法,而是调用父类的touches方法
// super是父类 superview是父控件
}
@end
```

## 事件的传递与响应:

1、当一个事件发生后,事件会从父控件传给子控件,也就是说由UIApplication -> UIWindow -> UIView -> initial view,以上就是事件的传递,也就是寻找最合适的view的过程。

2、接下来是事件的响应。首先看initial view能否处理这个事件,如果不能则会将事件传递给其上级视图(initial view的superView);如果上级视图仍然无法处理则会继续往上传递;一直传递到视图控制器view controller,首先判断视图控制器的根视图view是否能处理此事件;如果不能则接着判断该视图控制器能否处理此事件,如果还是不能则继续向上传递;(对于第二个图视图控制器本身还在另一个视图控制器中,则继续交给父视图控制器的根视图,如果根视图不能处理则交给父视图控制器处理);一直到 window,如果window还是不能处理此事件则继续交给 application处理,如果最后application还是不能处理此事件则将其丢弃

3、在事件的响应中,如果某个控件实现了touches...方法,则这个事件将由该控件来接受,如果调用了[supertouches....];就会将事件顺着响应者链条往上传递,传递给上一个响应者;接着就会调用上一个响应者的touches....方法

## 如何做到一个事件多个对象处理:

因为系统默认做法是把事件上抛给父控件,所以可以通过重写自己的touches方法和父控件的touches方法来达到一个事件多个对象处理的目的。

```
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event{
// 1.自己先处理事件...
NSLog(@"do something...");
// 2.再调用系统的默认做法,再把事件交给上一个响应者处理
[super touchesBegan:touches withEvent:event];
}
```



## 事件的传递和响应的区别：

事件的传递是从上到下（父控件到子控件），事件的响应是从下到上（顺着响应者链条向上传递：子控件到父控件）。

文/VV木公子（简书作者）

**PS:如非特别说明，所有文章均为原创作品，著作权归作者所有，转载转载请联系作者获得授权，并注明出处，所有打赏均归本人所有！**

如果您是iOS开发者，或者对本篇文章感兴趣，请关注本人，后续会更新更多相关文章！敬请期待！

➕ 推荐拓展阅读 (/sign\_in)

© 著作权归作者所有

如果觉得我的文章对您有用，请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作！

¥ 打赏支持



(/users/177d5f2e5a1e)

♡ 喜欢| 162

更多分享 ▼

38条评论 （ 按时间正序 · 按时间倒序 · 按喜欢排序 ）

✎ 添加新评论 (/sign\_in)



爽帅 (/users/e70540d67cb0)

2 楼 · 2016-03-28 09:58 (/p/2e074db792ba/comments/1571885#comment-1571885)

说得很清楚，谢谢

♡ 喜欢(0)

回复



bestswifter (/users/3e55748920d2)

3 楼 · 2016-03-01 06:21 (/p/2e074db792ba/comments/1579764#comment-1579764)

很赞，第三、四部分讲的很详细！

有一个地方想确认一下，为 UIButton 添加 target-action 以及为 UIView 添加手势，是不是从原理上来讲都是修改了它们的 touchesBegan 方法，阻止了点击事件再次往上传递？


♡ 喜欢(0)

回复

VV木公子 (/users/93131dfba96a): @bestswifter (/users/3e55748920d2) 个人认为不是的，如果如你所说，就不会有手势和IBAction 冲突的问题

2016.03.02 22:29 (/p/2e074db792ba/comments/1596039#comment-1596039)

添加新回复


 足跼 (/users/550267507ddb)

4 楼 2016-03-01-08:43 (/p/2e074db792ba/comments/1580519#comment-1580519)

学习了

♡ 喜欢(0)

回复


 Martin\_Joy (/users/9c51a213b02e)

5 楼 2016-03-01-09:12 (/p/2e074db792ba/comments/1580702#comment-1580702)

学习了

♡ 喜欢(0)

回复


 SubStrong (/users/177d5f2e5a1e)

6 楼 2016-03-04-14:29 (/p/2e074db792ba/comments/1613342#comment-1613342)

受教了，谢谢分享

♡ 喜欢(0)

回复


 SubStrong (/users/177d5f2e5a1e)

7 楼 2016-03-04-15:18 (/p/2e074db792ba/comments/1613757#comment-1613757)

请教下，事件的响应是从子控件到父控件，子控件能不能响应怎么判定的？是控件实现touches方法没有？还是添加手势没有？还是有添加target没有？

♡ 喜欢(0)

回复


 SubStrong (/users/177d5f2e5a1e)  
8 楼 · 2016-03-04 15:36 (/p/2e074db792ba/comments/1613897#comment-1613897)


还有就是这个事件的整个过程是：触摸或者点击一个控件，然后这个事件会从上向下找最合适的view处理，找到这个view之后看他能不能处理，能就处理，不能就按照事件响应链向上传递给父控件。这个是我看完文章的理解，不知道对不，请指教

♡ 喜欢(0) 回复

VV木公子 (/users/93131dfba96a): @A11康X强 (/users/177d5f2e5a1e) 对  
2016.03.04 15:37 (/p/2e074db792ba/comments/1613906#comment-1613906) 回复


SubStrong (/users/177d5f2e5a1e): @VV木公子 (/users/93131dfba96a) 多谢 多谢  
2016.03.04 15:43 (/p/2e074db792ba/comments/1613951#comment-1613951) 回复

 添加新回复

 xiao公子 (/users/b79112ba0332)  
9 楼 · 2016-03-07 06:17 (/p/2e074db792ba/comments/1638982#comment-1638982)


松哥总结好详细

♡ 喜欢(0) 回复

 NS西北风 (/users/ad726ba6935d)  
10 楼 · 2016-03-08 11:46 (/p/2e074db792ba/comments/1653421#comment-1653421)

好文。是讲的最清楚和详细的。

♡ 喜欢(0) 回复

 ryugaku (/users/d54b52d6a8a7)  
11 楼 · 2016-03-10 01:17 (/p/2e074db792ba/comments/1670899#comment-1670899)

马克

♡ 喜欢(0) 回复

小小一颗葱201410 (/users/bb440b1dee64)



12 楼 · 2016.03.12 13:06 (/p/2e074db792ba/comments/1694340#comment-1694340)



(/users/bb440b1dee64)

touch 方法是调用super? 这不是父类去做事情了吗? 难道不是superview交给父控件吗? 希望回复, 谢谢, 整体特别详细, 受教了, 就是这点不明白

♡ 喜欢(0)

回复

VV木公子 (/users/93131dfba96a): @小小一颗葱201410 (/users/bb440b1dee64) 刚看到, [super touch..]这些方法是调用super/父类对touch...的默认实现。而super的默认做法就是把事件上抛给上一个响应者(上一个响应者也就是你说的superView)

2016.04.07 22:16 (/p/2e074db792ba/comments/1963587#comment-1963587)

回复

✎ 添加新回复



紫夜天天萌 (/users/f52d0f968577)



13 楼 · 2016.03.16 17:07 (/p/2e074db792ba/comments/1734074#comment-1734074)

(/users/f52d0f968577)

非常棒的文章,学习后event算是弄透了

♡ 喜欢(0)

回复



耳东米青 (/users/e1dfed8c2f03)



14 楼 · 2016.04.06 15:53 (/p/2e074db792ba/comments/1946985#comment-1946985)

(/users/e1dfed8c2f03)

牛逼 很详细 学习了 nice 666

♡ 喜欢(0)

回复



wind\_微笑 (/users/430c9368aec4)



15 楼 · 2016.04.14 23:58 (/p/2e074db792ba/comments/2045721#comment-2045721)

(/users/430c9368aec4)

棒

♡ 喜欢(0)

回复



Pasco\_iOS (/users/eae8518bc399)



16 楼 · 2016.04.24 18:41 (/p/2e074db792ba/comments/2154630#comment-2154630)

(/users/eae8518bc399)


找了好几篇看, 这片最棒👍👍👍

♡ 喜欢(0)

回复

登录后发表评论 (/sign\_in)



被以下专题收入，发现更多相似内容：

- 

### 程序员 (/collection/NEt52a)

如果你是程序员，或者有一颗喜欢写程序的心，喜欢分享技术干货、项目经验、程序员日常囧事等等，欢迎投稿《程序员》专题。专题主编：小...



20630篇文章 (/collection/NEt52a) · 138792人关注

 添加关注 (/sign\_in)
- 

### iOS Developer (/collection/3233d1a249ca)

分享 iOS 开发的知识，解决大家遇到的问题，讨论iOS开发的前沿，欢迎大家投稿~


10818篇文章 (/collection/3233d1a249ca) · 23955人关注

 添加关注 (/sign\_in)
- 

### iOS开发技巧 (/collection/19dbe28002a3)

【简介】 专题内容主要包括OC、swift等涉及到iOS开发进阶的内容。 swift可以关注下我的另...

1046篇文章 (/collection/19dbe28002a3) · 18522人关注

 添加关注 (/sign\_in)