

Ejemplo avanzado con código typst: touying y más

Quarto+Typst+Touying

Pedro L. Luque

16 de julio de 2026

Universidad de Sevilla

Ejemplo avanzado con código typst: touying y más

1 Ejemplos avanzados con Typst

1.1 CeTZ: canvas con pausas

1.2 Fletcher: diagrama de estados


1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ejemplo avanzado con código typst: touying y más

1 Ejemplos avanzados con Typst


1.1 CeTZ: canvas con pausas

CeTZ se integra en Touying mediante `#cetz-canvas` con pausas:




1.1 CeTZ: canvas con pausas

CeTZ se integra en Touying mediante `#cetz-canvas` con pausas:




1.1 CeTZ: canvas con pausas

CeTZ se integra en Touying mediante `#cetz-canvas` con pausas:

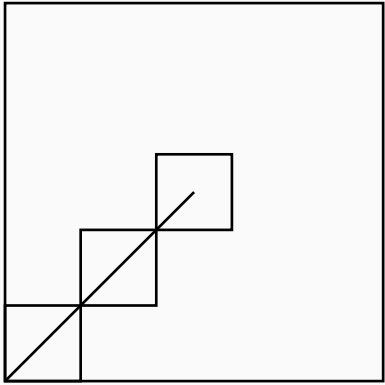


1.2 Fletcher: diagrama de estados

Diagrama de estados con Fletcher y pausas:

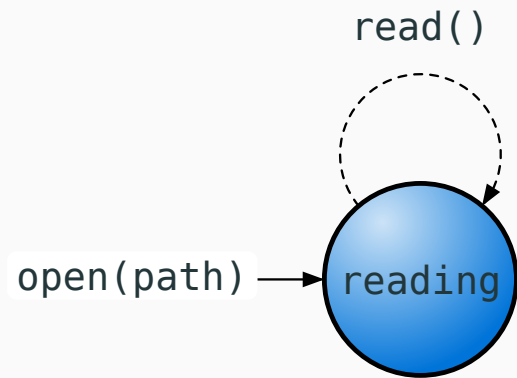


1.2 Fletcher: diagrama de estados

Diagrama de estados con Fletcher y pausas:

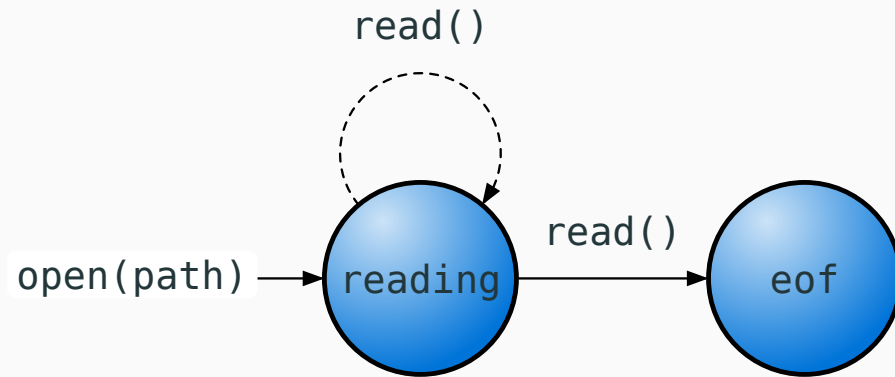

1.2 Fletcher: diagrama de estados

Diagrama de estados con Fletcher y pausas:

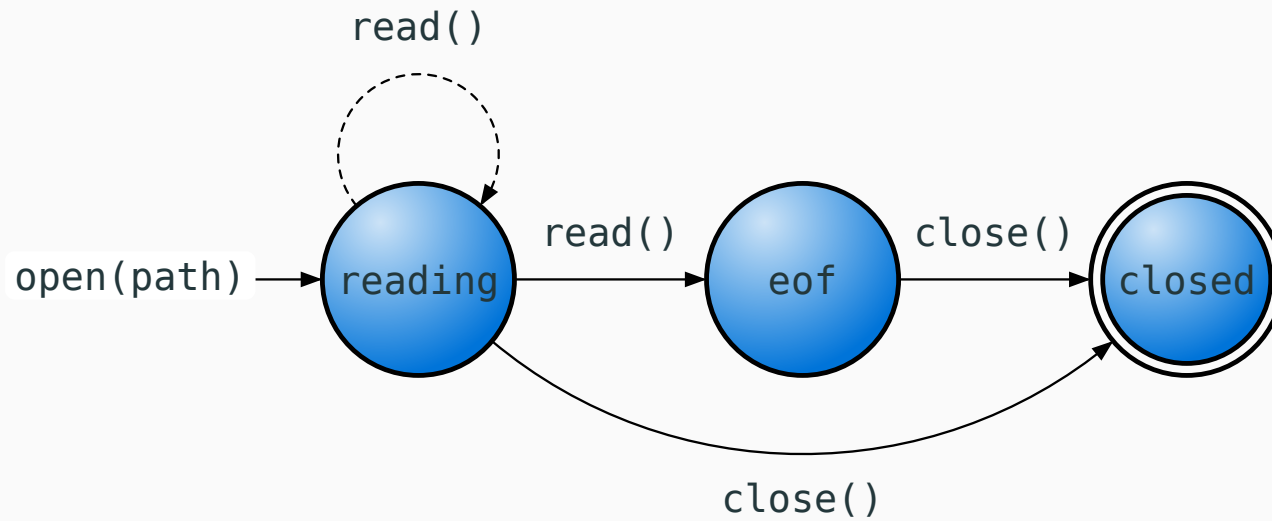

1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ecuación con revelado incremental mediante **pause**:

$$f(x) =$$

1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ecuación con revelado incremental mediante **pause**:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$
$$=$$

1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ecuación con revelado incremental mediante **pause**:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$

$$f(x) =$$

$$f(x) = x^2 + 2x +$$
$$=$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$

Touying equation with pause:

$$f(x) =$$

Touying equation is very simple.

Touying equation with pause:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$
$$=$$

Touying equation is very simple.

Touying equation with pause:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2\end{aligned}$$

Touying equation is very simple.