

# Ejemplo avanzado con código typst: touying y más

Quarto+Typst+Touying

---

Pedro L. Luque

16 de julio de 2026

Universidad de Sevilla

## **Ejemplo avanzado con código typst: touying y más**

### 1 Ejemplos avanzados con Typst

1.1 CeTZ: canvas con pausas

1.2 Fletcher: diagrama de estados


1.3 Ecuaciones Touying con pausa

**Ejemplo avanzado con código typst: touying y más**

# 1 Ejemplos avanzados con Typst


## 1.1 CeTZ: canvas con pausas

CeTZ se integra en Touying mediante `#cetz-canvas` con pausas:




## 1.1 CeTZ: canvas con pausas

CeTZ se integra en Touying mediante `#cetz-canvas` con pausas:




## 1.1 CeTZ: canvas con pausas

CeTZ se integra en Touying mediante `#cetz-canvas` con pausas:

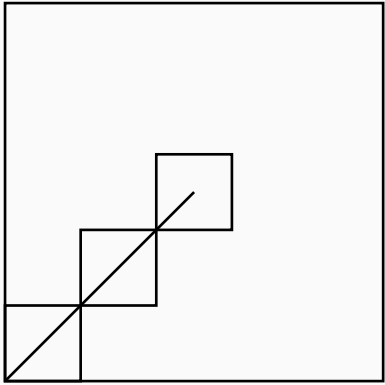

## 1.2 Fletcher: diagrama de estados


Diagrama de estados con Fletcher y pausas:

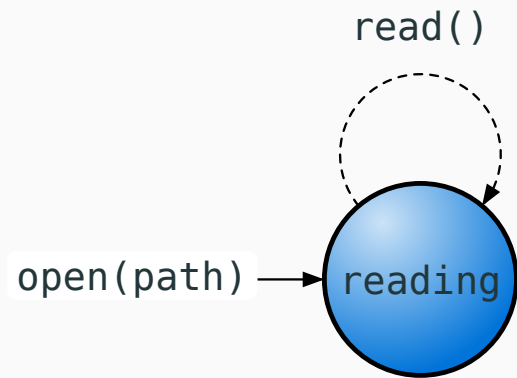




## 1.2 Fletcher: diagrama de estados

Diagrama de estados con Fletcher y pausas:

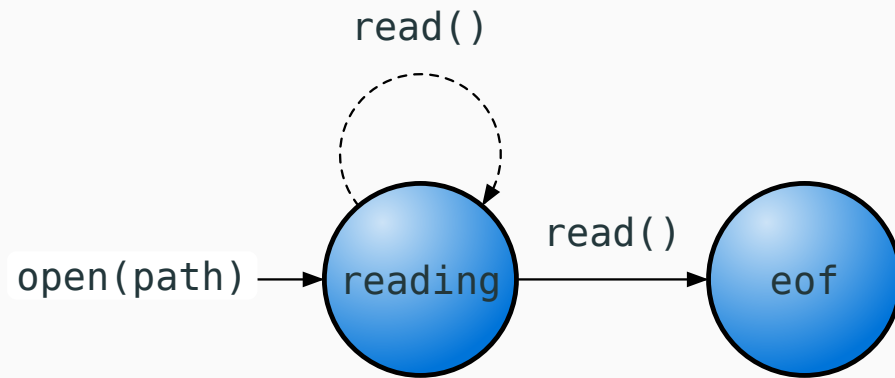

## 1.2 Fletcher: diagrama de estados

Diagrama de estados con Fletcher y pausas:

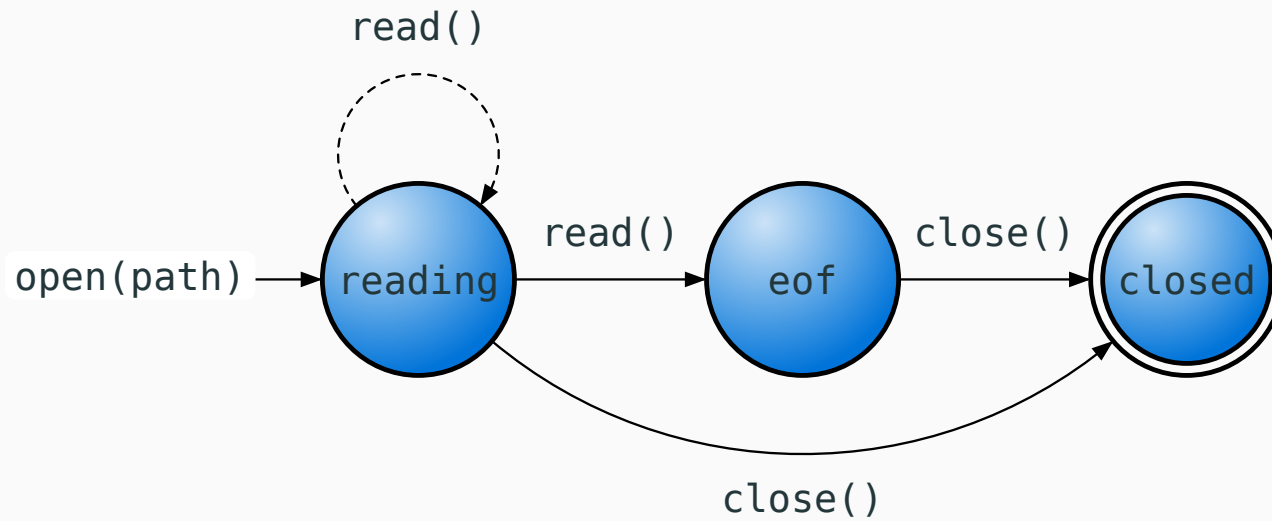

## 1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ecuación con revelado incremental mediante **pause**:

$$f(x) =$$

## 1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ecuación con revelado incremental mediante **pause**:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

=

## 1.3 Ecuaciones Touying con pausa

Ecuación con revelado incremental mediante **pause**:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$

$$f(x) =$$

$$f(x) = x^2 + 2x +$$
$$=$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$



Touying equation with pause:

$$f(x) =$$

Touying equation is very simple.

Touying equation with pause:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$
$$=$$

Touying equation is very simple.

Touying equation with pause:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2\end{aligned}$$

Touying equation is very simple.