



Grado en Estadística

Facultad de Matemáticas

Universidad de Sevilla

TRABAJO FIN DE GRADO

Test — Resaltado de código con Quarto (Pandoc Skylighting)

Test Suite

Sevilla, Junio de 2026

Tutor: Test Suite

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	ii
Índice de Figuras	iii
Índice de Tablas	iv
1 Código R	2
2 Código Python	3
3 Código bash	4
4 Código YAML	5
5 Código CSS	6
6 Código SQL	7
7 Código en línea	8
8 Código en bloque genérico	9

Índice de Figuras

Índice de Tablas

Este documento verifica el resaltado de código usando **Pandoc Skylighting** (Quarto nativo), sin el resaltador Typst (`highlight-style: idiomatic`).

Los estilos disponibles mediante la opción `syntax-highlighting` son:


Estilo	Descripción
<code>arrow</code>	Predeterminado, optimizado para accesibilidad
<code>github</code>	Estilo GitHub
<code>dracula</code>	Fondo oscuro
<code>monokai</code>	Fondo oscuro
<code>solarized</code>	
<code>nord</code>	
<code>gruvbox</code>	

Este test usa `syntax-highlighting: arrow`. Para probar otro estilo, cambia el valor en la cabecera YAML.

```
library(ggplot2)

p <- ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3) +
  labs(
    title = "Relación Peso vs. Consumo",
    x = "Peso (1000 lbs)",
    y = "Millas por Galón"
  ) +
  theme_minimal()

print(p)
```

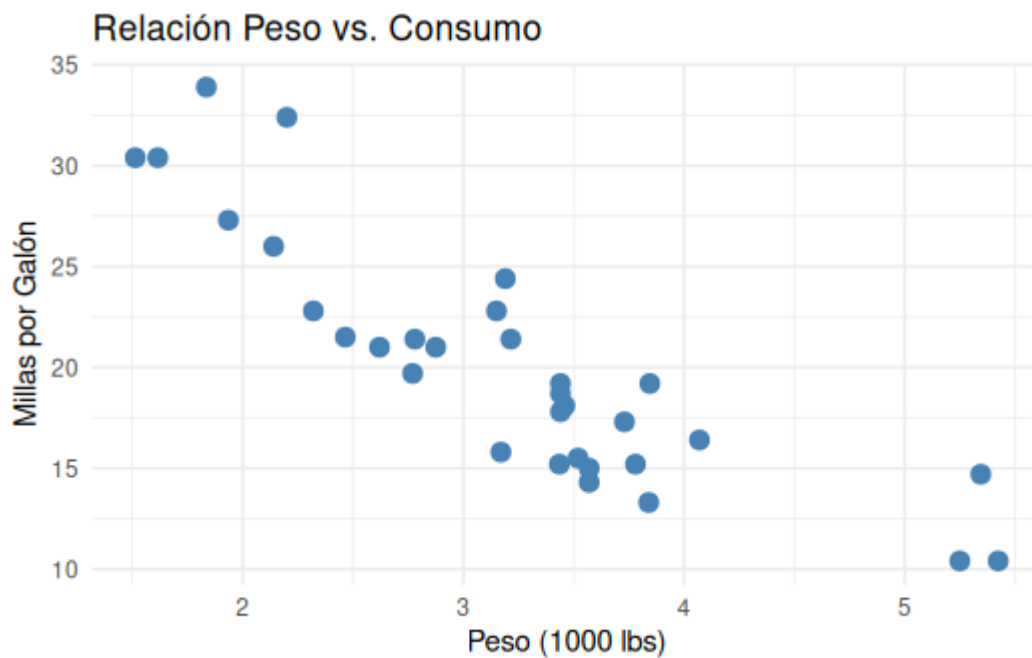


Código Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, label=r"$\sin(x)$", color="crimson")
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("sin(x)")
ax.legend()
plt.show()
```

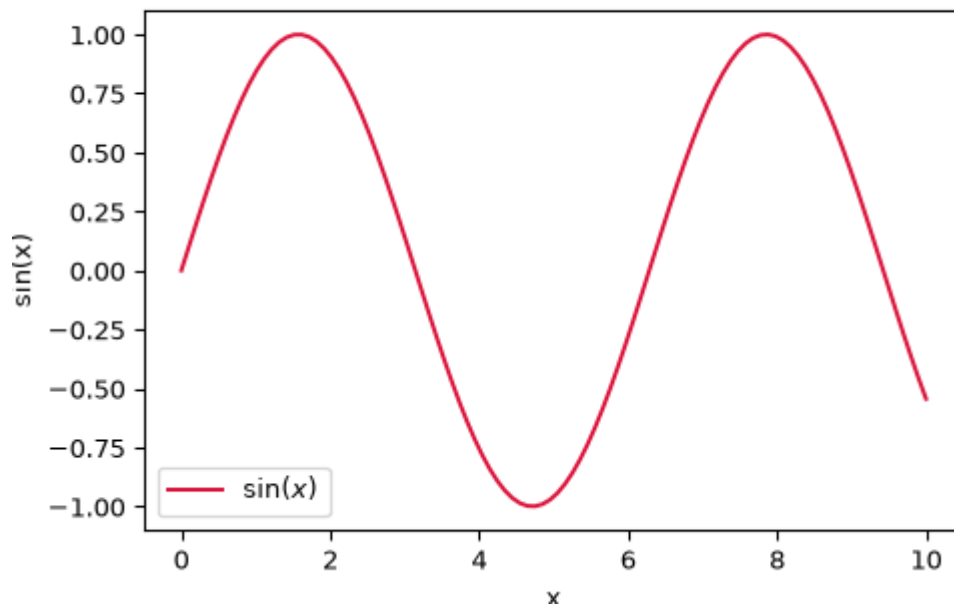

3

CAPÍTULO

Código bash

```
# Ejemplo de script bash
for file in *.qmd; do
  if [[ "$file" == *"test"* ]]; then
    echo "Procesando: $file"
    quarto render "$file" --to html
  fi
done
```


4

CAPÍTULO

Código YAML

```
format:
  memoriatfetypst-typst:
    syntax-highlighting: arrow
  tofiguras: true
  totablas: true
```

5

CAPÍTULO

Código CSS

```
.code-block {  
  background-color: #f5f5f5;  
  border-radius: 4px;  
  padding: 1em;  
  font-family: "Fira Code", monospace;  
}  
  
.code-block .keyword {  
  color: #d73a49;  
  font-weight: bold;  
}
```

Código SQL

```
SELECT
  p.nombre,
  p.precio,
  COUNT(v.id) AS ventas
FROM productos p
LEFT JOIN ventas v ON p.id = v.producto_id
WHERE p.precio > 100
GROUP BY p.nombre, p.precio
HAVING COUNT(v.id) >= 10
ORDER BY ventas DESC;
```

Código en línea

Esto es código en línea: `ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_point()` y `pip install numpy` y `SELECT * FROM tabla LIMIT 5;`.

Código en bloque genérico

Este es un bloque de código genérico sin lenguaje especificado.
Se usa para mostrar código que no necesita resaltado sintáctico.

Puede contener:

- Listas
- Bloques
- Y otros elementos