

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE - CEPLAN**  
**BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**GILBERTO EDMUNDO TAVARES**

**PROTÓTIPO WEB PARA PRÁTICA DE ALGORITMOS**  
**COM ACESSO OFFLINE**

São Bento do Sul, SC

2016

**GILBERTO EDMUNDO TAVARES**

**PROTÓTIPO WEB PARA PRÁTICA DE ALGORITMOS  
COM ACESSO OFFLINE**

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Dr. Luiz Cláudio Dalmolin

São Bento do Sul, SC

2016

**GILBERTO EDMUNDO TAVARES**

**PROTÓTIPO WEB PARA PRÁTICA DE ALGORITMOS COM ACESSO OFFLINE**

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação

**Banca Examinadora**

Orientador:

---

Prof. Dr. Luiz Cláudio Dalmolin  
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

**Membros:**

---

Prof. Dr. Nilson Ribeiro Modro  
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

---

Prof. M.Eng. Alex Luiz de Sousa  
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

São Bento do Sul SC, 28/11/2016

Dedico este aos meus familiares falecidos:  
Meu irmão que sempre apoiou minha formação superior e carreira até oferecendo certa colaboração financeira.  
E ainda mais recente meu pai que financiou meu pré ingresso e não pude compartilhar com ele esta conquista.

## **AGRADECIMENTOS**

A minha mãe me apoiou em minha decisão de cursar faculdade noutra cidade. E sempre que possível (mesmo com dificuldade) ajudou como pode: com móveis para meu primeiro quarto, algumas compras de mercado e algum dinheiro quando ficava mais crítico. Inclusive isso tudo pode ter sido um dos motivos da decisão dela em vender o imóvel em que morávamos.

A toda a família Lischka que me acolheu inicialmente como hóspede na residência do casal Arnaldo e Jacira (prima da minha mãe). Foi também na empresa familiar deles, juntos com seus filhos, que tive meu primeiro emprego na cidade e me foi cedido para moradia um quartinho e dependências junto à empresa.

Ao meu irmão que me empregou as sábados e minhas cunhadas que me hospedavam, além de amigos. A todos os motoristas que me deram carona, economizando assim a passagem para que eu pudesse voltar com uma grana a mais do final de semana.

A todos os meus amigos de moradia que tiveram que me aguentar nas repúblicas que habitei, especialmente à mais recentemente extinta “Mansão Amarela”.

Ao colega acadêmico Bilecki, por ter sido para mim um exemplo de dedicação ao estudo. E que coincidentemente seguiu em sua dissertação a mesma linha que já pretendida para esta sempre que possível colaborando.

A Joseli que sua experiência passando pelo mesma situação de fim de curso foi de grande ajuda. Também seu apoio e motivação, bem como dos meu amigos de infância José e Rafael que fizeram o mesmo.

A toda a experiência social, esportiva e de conhecimento que as confraternizações com outros acadêmicos, Jiudesc e os vários Latinoware proporcionaram.

As empresas Hardline e Xthor que me ofereceram estágio e emprego respectivamente. Principalmente a segunda, na qual todo aprendizado e parceria com o Richard levou ao meu crescimento profissional, acadêmico e pessoal.

Sem esquecer é claro das minhas garrafas térmicas, que mantiveram tanto café quentinho quanto suco de guaraná gelado para embalar as noites dedicadas a esta realização.

“A maioria dos bons programadores programa não por esperar ser pago ou adulado pelo público, mas porque é divertido programar.” (tradução nossa)

Linus Torvalds

## RESUMO

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um protótipo para a prática computacional de algoritmos, na aprendizagem de lógica da programação. O protótipo foi desenvolvido tendo como base a ferramenta já utilizada pela maioria dos professores desta instituição que lecionam a disciplina de algoritmos. O principal diferencial apresentado neste protótipo é permitir o acesso via navegadores de internet nativamente, sem instalações adicionais. Outro ponto chave é a possibilidade de, após um primeiro acesso, utilizar esta aplicação mesmo quando sem conexão com a internet, devido a uma tecnologia que armazena os arquivos necessários no navegador. Sendo o problema a atual dificuldade de iniciar o programa para a prática durante o aprendizado de algoritmos, vem se propor esta solução para acesso simplificado independente da plataforma ou dispositivo do aluno. Foi mantida a mesma sintaxe já utilizada na ferramenta na qual foi este protótipo baseado, permanecendo a variação de Portugol criada em 2002. A interface gráfica foi recriada mantendo somente elementos essenciais, portanto minimalista. Neste ponto já se tem apresentado o protótipo visualmente, com o editor de código e passando para a simulação dos algoritmos. Conceitos de algoritmos foram estudados e principalmente seus tradutores, tanto compiladores quanto interpretadores. Foi necessário um processo de aprendizado sobre estes compiladores por não termos neste curso ainda alguma disciplina que aborde este tema. Foram utilizadas técnicas de vanguarda para funcionamento em navegadores modernos, dentre essas os últimos padrões da linguagem de programação ECMAScript (popularmente JavaScript). Nessa linguagem foram encontrados componentes de código livre: Acorn e JS-Interpreter para a análise léxico-sintática e execução semântica respectivamente, além do Ace como editor de texto.

**Palavras-chaves:** Lógica da programação. Algoritmos. Portugol. Interpretador.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diferença de Compilador e Interpretador . . . . .	16
Figura 2 – Análises de um compilador . . . . .	17
Figura 3 – Compilador completo . . . . .	17
Figura 4 – Exemplo de árvore sintática . . . . .	18
Figura 5 – Interpretador proposto . . . . .	22
Figura 6 – Caso de uso Aluno . . . . .	23
Figura 7 – <i>Ace Kitchen Sink</i> . . . . .	24
Figura 8 – Esquemático do Interpretador . . . . .	27
Figura 9 – Interface Desktop . . . . .	27



## **LISTA DE QUADROS**

Quadro 1 – Exemplo para entendimento de tradutor . . . . .	18
Quadro 2 – Árvore sintática gerada pelo Acorn modificado . . . . .	26
Quadro 3 – HTML destacando o registro do SW . . . . .	28
Quadro 4 – Conteúdo do arquivo SW . . . . .	28

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estruturas representáveis em algoritmos . . . . .	16
Tabela 2 – Lexemas encontrados no exemplo . . . . .	18
Tabela 3 – Comparativo das ferramentas . . . . .	20
Tabela 4 – Comparação entre UAL e ILA . . . . .	20
Tabela 5 – Escopo das linguagens UAL e ILA . . . . .	21
Tabela 6 – Suporte à SW pelos navegadores . . . . .	29

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CEPLAN	Centro de Educação Superior do Planalto Norte
CLI	<i>Command-Line Interface</i>
GUI	<i>Graphical User Interface</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
PDL	<i>Program Design Language</i>
PLN	Processamento de Linguagem Natural
SW	<i>Service Workers</i>
UAL	<i>UNESA Algorithmic Language</i>
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina
UNESA	Universidade Estácio de Sá

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>	<b>12</b>
1.1	OBJETIVOS DO TRABALHO . . . . .	13
<b>1.1.1</b>	<b>Objetivo Geral . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Objetivos Específicos . . . . .</b>	<b>13</b>
1.2	JUSTIFICATIVA DO TRABALHO . . . . .	13
1.3	ESTRUTURA DO TRABALHO . . . . .	14
<b>2</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>	<b>15</b>
2.1	PROGRAMA DE COMPUTADOR . . . . .	15
2.2	PSEUDO CÓDIGO OU LINGUAGEM . . . . .	15
2.3	ALGORITMOS . . . . .	15
2.4	TRADUTORES . . . . .	16
<b>2.4.1</b>	<b>Processo de compilação . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>2.4.2</b>	<b>Análise Léxica . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>2.4.3</b>	<b>Análise Sintática . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>2.4.4</b>	<b>Análise Semântica . . . . .</b>	<b>19</b>
2.5	FERRAMENTAS PARA ALGORITMOS . . . . .	19
2.6	CASO DE ENSINO COM LIVRO E FERRAMENTA . . . . .	20
<b>3</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO . . . . .</b>	<b>22</b>
3.1	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS . . . . .	22
<b>3.1.1</b>	<b>Requisitos Funcionais . . . . .</b>	<b>22</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Requisitos Não Funcionais . . . . .</b>	<b>23</b>
3.2	EDITOR DE CÓDIGO ACE . . . . .	23
3.3	ACORN . . . . .	25
3.4	JS-INTERPRETER . . . . .	25
3.5	INTERFACE GRÁFICA . . . . .	25
3.6	ACESSO <i>OFFLINE</i> . . . . .	27
<b>4</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . .</b>	<b>30</b>
4.1	RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS E OS RESULTADOS OBTIDOS . . .	30
4.2	LIMITAÇÕES DA PESQUISA . . . . .	31
4.3	SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS . . . . .	31
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>32</b>

## 1 INTRODUÇÃO

A base da programação é ensinar a máquina realizar determinada tarefa, para que isso seja possível é necessário que o usuário comunique-se com a máquina, numa linguagem que ela entenda, a linguagem de programação. A construção da linguagem de programação envolve ações definidas em passos que se deseja que a máquina execute, a estes passos damos o nome de algoritmos. Para isso pode-se dizer que independente do paradigma utilizado no processo de desenvolvimento ele envolve algoritmos (MEDEIROS, 2015).

Algoritmos podem não necessariamente serem computacionais, já que são um conjunto de passos finitos. Analogias simplistas são os ingredientes e modo de preparo de uma receita ou instruções para uma tarefa do cotidiano, como a troca de um pneu furado em um automóvel (MEDINA; FERTIG, 2006). Porém se tratando de computação deve ter maior formalidade, seguindo uma linguagem pois diferente do ser humano uma máquina não é tão interpretativa. Desconsideradas aqui inteligências artificiais que são desenvolvidas por algoritmos para terem comportamento de compreensão humana. Isto pode ser analogamente algo como não entender idioma estrangeiro e as instruções estarem nesta linguagem. Porém em informática isso tem que ser mais especificado com palavras ou caracteres predeterminados de início e fim, de blocos, repetições, etc (DERSHEM; JIPPING, 1990).

Sendo o berço mais popular da informática os Estados Unidos da América e seus criadores em muitos casos dessa origem ou de países com mesmo idioma as primeiras linguagens de computação e a maioria delas são em inglês (SEBESTA, 2009). Isso muda quando falamos do Portugal que possui variações, mas resumidamente sua origem vem como uma tradução de uma linguagem de programação simples e comum, com seus termos no idioma nativo do Brasil.

Tendo como foco o aprendizado de algoritmos para uma boa fundamentação de futuros programadores ou profissionais da área, muitas vezes a facilidade com o inglês não é algo comum em nosso país, a linguagem Portugal se torna um artifício vantajoso (JESUS et al., 2004). Neste sentido já é utilizado pela maioria dos professores do Centro de Educação Superior do Planalto Norte (CEPLAN) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) livro texto e software para a prática do aprendizado de algoritmos em Portugal.

Porém quando o software é exclusivo para uso em um único sistema operacional, instalações que podem não serem simples ou mesmo não acessível de outros dispositivos, passa a complicação adicional ao aluno iniciante. Por isso o protótipo tem como proposta ser acessível em qualquer navegador web, desde que alinhado com as tecnologias mais recentes. Sem contudo deixar de permitir que possa permanecer a prática de algoritmos quando não houver conexão com a internet.

## 1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO

### 1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de ferramenta computadorizada para prática de algoritmos, podendo realizar a criação, edição, visualização e interpretação de algoritmos em pseudo linguagem Portugol. Seu acesso deverá ser nativo a partir de navegadores web modernos, inclusive acessível quando esteja indisponível uma conexão com a internet.

### 1.1.2 Objetivos Específicos

Visando atingir o objetivo geral em sua totalidade lista-se a seguir objetivos específicos de modo sucinto:

- Desenvolver o protótipo;
- Fazê-lo compatível com a sintaxe atualmente utilizada;
- Permitir o acesso nativo via navegadores web modernos;
- Aplicar funcionalidade para para uso sem conexão com a internet.

## 1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

No processo de ensino ao invés de abstração em papel, utilizar prática em software auxilia e muito o aproveitamento na aprendizagem. Em algoritmos é necessário o pensamento lógico, em alguns casos o aluno vêm com deficiência inclusive em lógica geral. “O Aprendizado de algoritmos não é uma tarefa muito fácil, só se consegue através de muitos exercícios” (LOPES; GARCIA, 2002, p. 1). Para esse ensino é essencial conhecer dois conceitos principais: lógica de programação e algoritmos. Primeiramente é apresentado um paralelo de situações do cotidiano com algoritmos, ao efetuar comparações de instruções passo a passo realizadas diariamente, como fritar um ovo ou trocar um pneu de automóvel.

Após o entendimento básico da lógica, passa-se então para o uso de uma ferramenta computacional para a simulação destes algoritmos, aplicando descrição na linguagem estruturada em português. Em alguns casos, utiliza-se de linguagens em inglês, como por exemplo, Pascal. Há professores que preferem usar pseudo linguagem em português somente “em papel”, iniciando a codificação diretamente em linguagem C. Tem-se inclusive, também “em papel”, de analisar e interpretar os passos do algoritmo para saber quais serão os valores em memória e a saída na tela.

Simultaneamente, com a prática escrita, sem software específico, pode-se simular os mesmos algoritmos em interpretador ou compilador. Sendo em um interpretador sua construção dividida em partes, cada uma com uma função específica. Geralmente identifica-se: o analisador

léxico, o analisador sintático, o analisador semântico, e o resultado de saída. Caso seja um compilador há, ao invés de resultado de saída, o gerador de código, que transforma o programa em linguagem de máquina composta de 0s e 1s (DELAMARO, 2004).

Diante do exposto, este trabalho justifica-se pelo empenho em facilitar o processo de aprendizagem de algoritmos, desenvolvendo um programa em navegador via Internet, fazendo com que seja desnecessária a instalação do programa, podendo ser acessado a partir de qualquer computador, com o objetivo que os exercícios sejam resolvidos com maior praticidade.

### 1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos que abordam o Processo de Ensino e Aprendizagem comum na atualidade e as Ferramentas Utilizadas, detalhes sobre o ensino com a utilização de Processamento de Linguagem Natural em Algoritmos. Após o primeiro o anterior introdutório o capítulo dois descreve principais termos tem sua teoria descrita além de apresentar as principais ferramentas utilizadas no ensino e prática de lógica de programação.

Os capítulos seguintes apresentam no três a metodologia utilizada e no quatro aplicação em seu desenvolvimento até o seu resultado, apresentando alguns temas pertinentes somente ao processo. Por fim o capítulo cinco conclui-se com as considerações finais, recomendações, sugestões e trabalhos futuros, podendo ser pelo autor ou outros interessados.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o entendimento e desenvolvimento de trabalho, alguns conceitos teóricos devem ser dispostos. Por exemplo o **Processamento de Linguagem Natural** (PLN) que tem menor rigidez do que se faz necessário para uma máquina, onde conjuntos de instruções podem ser descritos de modo humanamente mais natural (MEDINA; FERTIG, 2006). Exemplificando esse processamento de linguagem tem-se um conversa explicando uma rota para determinado destino ou uma receita culinária. Os demais conceitos presentes neste capítulo são algoritmos, tradutores e algumas ferramentas com proposta de prática computacional de algoritmos, no aprendizado de lógica da programação.

### 2.1 PROGRAMA DE COMPUTADOR

Como explica Santana (2016) programas de computador *Command-Line Interface* (CLI), tem sua interação através de um *Shell* (BASH, DOS, entre outros). Este tipo de programa é contrário à *Graphical User Interface* (GUI), que possui interação visual. A estrutura de um programa de computador de tipo CLI é  $E \rightarrow P \rightarrow S$  (entrada-programa-saída), podendo não haver argumentos de entrada. Por exemplo, um programa pode receber em sua execução, como argumento, um número inteiro para resultar em sua raiz quadrada. Outro programa já ter em seu código um número pré definido para o mesmo cálculo.

### 2.2 PSEUDO CÓDIGO OU LINGUAGEM

Pseudocódigos são estruturados a partir de um idioma e utilizados como *Program Design Language* (PDL), que permite descrição escrita de algoritmos com flexibilidade na estrutura. No entanto com utilização de pseudocódigo, menos alternativas são possíveis em um mesmo algoritmo. Portugol é um pseudocódigo que tem aplicabilidade no ensino de lógica da programação, desde Saliba (1992) confirma-se sua utilização para este fim. Buscando aproximar de linguagens de programação, criaram-se a partir do Portugol algumas variações de pseudolinguagem. Não há contudo um consenso na padronização, porém sensíveis são as semelhanças entre as variações. Para formalidade nos pseudo códigos ou linguagens, foi criado o inglês estruturado, que tem sua origem na linguagem de programação Pascal. Certamente outros idiomas tem suas versões, mas no caso de Portugal, Brasil e outros países de mesma origem utilizam o português estruturado denominado Portugol.

### 2.3 ALGORITMOS

A última das notas de Ada Lovelace, que foram republicadas em 1953, apresenta os primeiros conceitos sobre programação, descrevendo um algoritmo. Desde então estes foram



difundidos, sendo utilizados até a atualidade. Algoritmo é um termo mais amplo, sendo inclusive destinado a outras áreas e finalidades além da programação (MEDINA; FERTIG, 2006).

As definições de algoritmo encontradas na literatura são interpretativas, porém todas chegam ao mesmo resultado, um **conjunto de instruções para a resolução de uma situação**. Sendo esta a definição de algoritmo, pode então ele representar um programa de computador, apresentando operações e instruções específicas para a saída que se pretende. A Tabela 1 apresenta as estruturas representáveis em um algoritmo, de acordo com Santiago e Dazzi (2003).

Tabela 1 – Estruturas representáveis em algoritmos


<b>Estrutura</b>	<b>Descrição</b>
Tipos de dados	Tipo de valores inserido nas variáveis.
Variáveis	Armazenagem na memória principal.
Atribuições	Definir valor numa variável.
Operações aritméticas	Utilizadas em cálculos entre números e variáveis.
Operações relacionais	Estabelecem relação entre comparações.
Estruturas de controle	Para fluxo, com desvio condicional e laços de repetição.
Vetores	Variáveis com único nome, contendo um índice de posições.
Matrizes	Semelhante a vetores, porém de dimensão dupla.
Funções	Subprogramas com ou sem passagem de parâmetro.

Fonte: Produção do autor, 2016.

## 2.4 TRADUTORES

No âmbito da computação, tradutor é um programa que traduz uma linguagem de programação para outra equivalente. Conforme Aho et al. (2007) existem dois principais tipos de tradutores: compiladores e interpretadores. A diferença entre Compilador e Interpretador pode ser compreendida na Figura 1, o interpretador na execução traduz diretamente cada instrução, partindo os dois de um mesmo código fonte.


Figura 1 – Diferença de Compilador e Interpretador

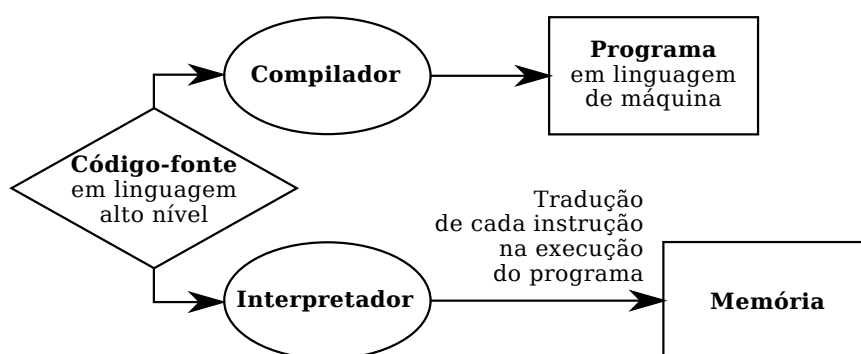

Fonte: Produção do autor, adaptado de Medina e Fertig (2006).

Passando por um processo de entendimento de elementos mínimos no código, ignorando outros e agrupando em símbolos especificados, a compilação se inicia. Além dessa análise também é necessária a verificação se esses grupos estão em ordem ou outros erros possíveis. Delamaro (2004) descreve que código fonte de entrada termina tendo como saída o programa objeto, o compilador converte a linguagem simples em uma linguagem entendida pela máquina. Na Figura 2 é possível visualizar um compilador, somente com a principal etapa e dela as análises: Léxica, Sintática e Semântica.

Figura 2 – Análises de um compilador

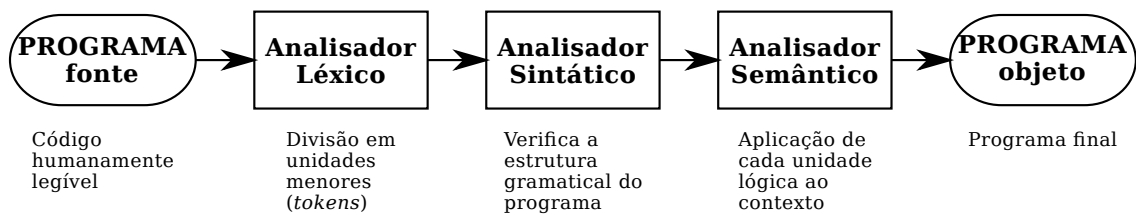


Fonte: Produção do autor, adaptado de Ferrandin e Stephani (2005).

## 2.4.1 Processo de compilação

Num compilador ideal, de acordo com Aho et al. (2007) e visto na Figura 3, pode-se identificar a etapa de **análise** (*front end*) e a etapa de **síntese** (*back end*). Na síntese a partir da árvore sintática são geradas representações intermediárias até o programa alvo executável através de: geração de código intermediário, otimização de código e por fim o gerador de código. Durante todo o processo a tabela de símbolos guarda informação sobre nomes declarados e o tratamento de erros que age na etapa de análise, por exemplo, identificando erro e em qual linha.

Figura 3 – Compilador completo

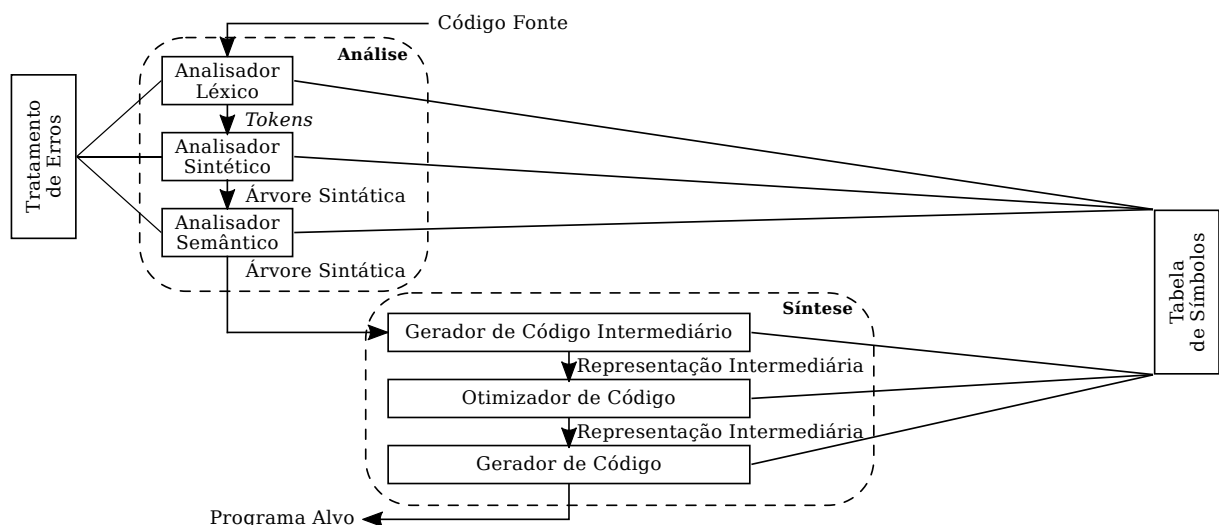

Fonte: Produção do autor, adaptado de Aho et al. (2007).

### 2.4.2 Análise Léxica

A análise léxica (*scanner*) é citada por Aho et al. (2007) como sendo onde elementos mínimos (*tokens*) são identificados, cada letra, número e outros caracteres (como pontuação e demais símbolos), além do espaço. Após reconhecidos, esses *tokens* são então agrupados em lexemas: identificadores, palavras-chave reservadas, comandos, operadores, constantes, conjunto de texto, nome de variáveis, início e fim do algoritmo ou de blocos. Essa análise também ignora comentários e marcas de edição (tabulações, caracteres de avanço de linha e espaços). No Quadro 1 é dado uma linha do algoritmo para na Tabela 2 apresenta os lexemas identificados.

Quadro 1 – Exemplo para entendimento de tradutor

```
imprima "Aprendendo Algoritmo";
```

Fonte: Produção do autor, 2016.

Tabela 2 – Lexemas encontrados no exemplo


Lexema	Classificação
imprima	identificador da expressão de impressão
"Aprendendo Algoritmo"	conjunto literal de texto
;	caractere de encerramento de expressão

Fonte: Produção do autor, 2016.

### 2.4.3 Análise Sintática

Análise sintática (*parser*), recebe a sequência de lexemas da análise anterior e determina se são elementos estruturais pertencentes à linguagem desejada, exposto por Delamaro (2004). Esses elementos são estruturados de modo ramificado (Figura 4), dando origem ao termo árvore sintática. São essas estruturas: expressões aritméticas, comandos de atribuição ou declarações de procedimentos e as relações entre eles, garantindo que seja correto sintaticamente.

Figura 4 – Exemplo de árvore sintática

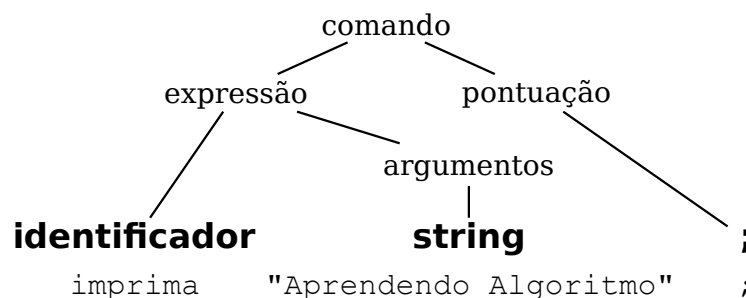

Fonte: Produção do autor, 2016.

#### 2.4.4 Análise Semântica

A análise semântica verifica o “significado” das instruções, ao tratar de aspectos relacionados à sua ordem. Esta análise confere se há sentido de acordo com a gramática definida pela linguagem, para a correta execução. É possível que um programa esteja em acordo com a sintaxe gramatical, porém erros quanto a semântica são apresentados. A gramática da linguagem é utilizada nesta etapa, ela pode ser representada em uma árvore gramatical (*tree grammar*). Por exemplo se só for possível imprimir conjuntos literais de texto, variáveis, conjuntos dessas ou operações aritméticas entre parênteses e for criado como impressão direta de um número.

### 2.5 FERRAMENTAS PARA ALGORITMOS

Ferramentas computacionais para prática de algoritmos são utilizadas no processo de ensino aprendizagem com enfoques variados. Várias dessas ferramentas podem ser listadas:

- **ILA + AMBAP:** Desenvolvida por Evaristo e Crespo (2000) o Interpretador de Linguagem Algorítmica (ILA) é do um tradutor do tipo CLI e foi utilizado para simulação dos algoritmos no editor gráfico AMBAP (AMBiente para Aprendizado e Programação);
- **UAL + EditorUAL:** Desenvolvido por Spallanzani e Medeiros (2000) na UNESA é basicamente um tradutor do tipo CLI, desenvolvido para linux. Ele foi posteriormente portado para Windows, e neste sistema operacional foi criado o EditorUAL do tipo GUI;
- **VisuAlg:** Desenvolvida por Claudio Morgado de Souza, programador e analista, bem como professor universitário, é um ferramenta utilizada tanto em cursos técnicos quanto em meio universitário. A facilidade de obtenção do seu executável para Windows e documentação completa são atrativos, além de sua simplicidade sem perder funções úteis para iniciantes (SOUZA; FRANÇA, 2013);
- **Web Portugal:** Desenvolvida por pesquisadores na UNIVALI permite o acesso via navegadores que tenham integração com Java, desde que o mesmo também esteja instalado no computador (SOUZA; FRANÇA, 2013);
- **Construtor:** Desenvolvido pelo Centro Educacional de Informática Aplicada do SENAC (Rio de Janeiro), é a primeira ferramenta para algoritmos com interface gráfica encontrada para uso em Windows. Esta ferramenta tem a vantagem de acompanhar o livro “Construção de Algoritmos” de Fernandes e Botini (1999).

Na Tabela 2 consta um comparativo de pontos que ressaltam como fatores determinantes em escolha de qual opção utilizar pelo educador no ensino, para que seus alunos pratiquem o conteúdo.

Tabela 3 – Comparativo das ferramentas

	UAL+Editor	ILA+AMBAP	VisuAlg	Web Portugol	Contrutor
Plataforma	Linux e Windows	DOS/Windows	Windows	Web (Java Applet)	Windows
Licença	<i>open source</i>	<i>freeware</i>	<i>freeware</i>	<i>open source</i>	<i>open source</i>
Instituição	UNESA	UFAL		UNIVALLI	SENAC
Linguagem	Haskell	Java (editor)		Java	

Fonte: Produção do autor.

Desenvolvida por Esmin (1998) quando vinculado a UNOESC o **Portugol/Plus** é a mais antiga opção encontrada no Brasil. Merecendo destaque por ser comumente referenciada por outros autores, inclusive quando tratam sobre desenvolvimento de novas soluções. Porém por ser em plataforma *Disk Operating System (DOS)*, inclusive com interface gráfica foi desconsiderada no levantamento acima.

Ao delimitar a quantidade de itens outras também não foram listadas, alguns casos o acesso ao programa para testes não estava disponível ou menor relevância na literatura. No entanto merecem menção: **PascalX**, por Athur Vargas Lopes da ULBRA; **Web-UNERJOL**, utilizando UNERJOL os dois pelo mesmo acadêmico na UNERJ com colaborações distintas.

Outras mais não foram consideradas por fugirem do escopo ao utilizar robótica, jogos, foco em estrutura de dados ou similares: Guido VanRobot, Robot Prog, Kids Ruby, Fut Code, TBC-AED. Eram pretendidas somente ferramentas com pseudo-linguagem algorítmica em português, preferencialmente Portugol, partindo novamente do Editor UAL como referencial.

## 2.6 CASO DE ENSINO COM LIVRO E FERRAMENTA

O livro “Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos” de Lopes e Garcia (2002) tem um grande apelo por seu elevado número de resoluções como seu título deixa claro. Isso motiva os educadores utilizarem como livro texto base de disciplinas de ensino de Lógica da Programação. Neste livro todos os algoritmos propostos para execução computadorizada estão impressos na sintaxe UAL - variante do Portugol - acompanha mídia ótica que contém os exercícios nesta e também em ILA. Na Tabela 4 é visto a comparação entre elas.

Tabela 4 – Comparação entre UAL e ILA

Em UAL	Em ILA
<pre> prog algoritmo11   imprima "Aprendendo Algoritmo!!!"; fimprog </pre>	<pre> //prog algoritmo11 inicio   limpar   escrever "Aprendendo Algoritmo!!!" fim </pre>

Fonte: Produção do autor, a partir dos exemplos de Lopes e Garcia (2002).

Todo o projeto está pautado neste algoritmo simplista, obtido em Lopes e Garcia (2002,

p. 26) e na mídia que acompanha o livro destes autores. Facilmente se nota a diferença nos blocos de início e fim do programa, além de somente em UAL ter o nome do mesmo (solucionado com uso de linha comentada) e o comando de limpeza somente necessário em ILA. As chamadas de escrita em tela também têm sua palavra reservada diferente. Nenhuma delas delimita o argumento por parênteses e UAL exige ponto e vírgula ao final. As duas não são sensíveis no uso de letras maiúsculas ou minúsculas nas palavras chaves .

Tabela 5 – Escopo das linguagens UAL e ILA

	<b>UAL</b>	<b>ILA</b>
Saída em tela	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Entrada de argumentos	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Tipos de dados	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Variáveis	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Atribuições	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Operações aritméticas	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Operações relacionais	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Estruturas de controle	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Vetores	<b>sim</b>	<b>sim</b>
Matrizes	<b>não</b>	<b>sim</b>
Funções	<b>não</b>	<b>sim</b>

Fonte: Produção do autor, baseado em Spallanzani e Medeiros (2000), Evaristo e Crespo (2000).


Sendo as estruturas de um algoritmo o escopo da linguagem, há diferenças entre UAL e ILA também quando quanto sua abrangência, visto Tabela 5 sendo a primeira estrutura única que o presente trabalho abrange. Não tendo a UAL estruturas como matrizes n-dimensionais, funções com ou sem passagem de parâmetros, novos comandos para tomada de decisões e controle de repetições, novos tipos de dados, conversores de tipos (SPALLANZANI; MEDEIROS, 2000).

### 3 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

A criação do protótipo desse sistema foi o ponto principal desse trabalho, pois o objetivo foi oferecer opção para substituir *softwares* que vêm sendo utilizados atualmente por um prático, atual, acessível e com o código disponível para que possa ser corrigido e melhorado. Essencialmente a aplicação foi desenvolvida em linguagens Web, o JavaScript sendo a linguagem de programação, HTML como linguagem de marcação e CSS como estilização.

Nesse protótipo buscou-se eliminar algumas deficiências básicas que existem em ferramentas similares, por exemplo funcionalidade de desfazer durante a edição, pois essas podem fazer com que o seu uso seja desgastante e desanimador. Como mencionado nas limitações a inclusão de funcionalidades que poderiam estar disponíveis ficarão como sugestões, algumas delas são encontradas por exemplo em Ambientes Integrados de Programação, comumente utilizada em outras linguagens.

Figura 5 – Interpretador proposto

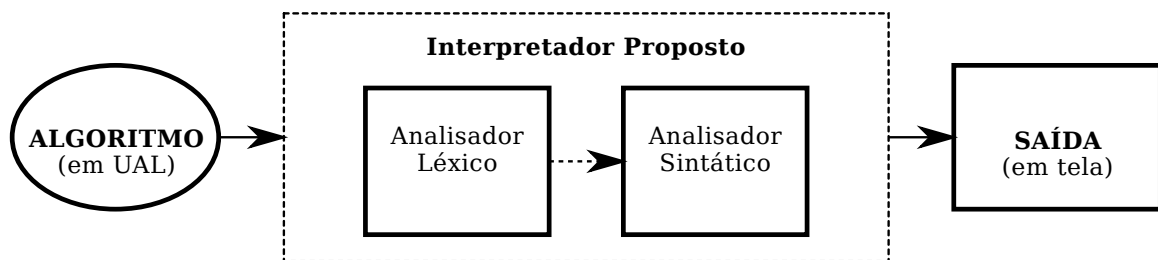

Fonte: Produção do autor, baseado em Esmin (1998).

Inclusive há caso em que a ferramenta inicialmente utilizada não é capaz de executar alguns algoritmos mais avançados. E isto leva a necessidade do uso de outro software na mesma disciplina até com possivelmente uma nova linguagem (por exemplo a linguagem de programação C ou C++), devido a esta necessidade alguns educadores optam por esta sendo a única ferramenta utilizada, ignorando linguagem Portugol. Espera-se que diferente o UAL essa limitação possa realmente ser concluída em trabalho futuros, conforme proposto nas conclusões.

#### 3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O desenvolvimento de *software* antes de iniciar a codificação algumas esta[as são esperadas e recomendadas para maior acurácia (qualidade, orçamento, prazos). Análise requisitos prioriza e classifica os pontos aos quais a aplicação se pretende solucionar.

##### 3.1.1 Requisitos Funcionais


1. Permitir ao aluno edição de código

2. Permitir ao aluno abrir arquivos de texto
3. Permitir salvar o arquivo alterado
4. Permitir visualizar a simulação do programa

### 3.1.2 Requisitos Não Funcionais

1. O programa deve prezar pelo menor tamanho possível nos arquivos
2. O sistema deverá rodar em navegador (*browser*) moderno
3. Deverá ter interface minimalista, mas visualmente agradável
4. Ser acessível mesmo que desconectado da internet

Figura 6 – Caso de uso Aluno

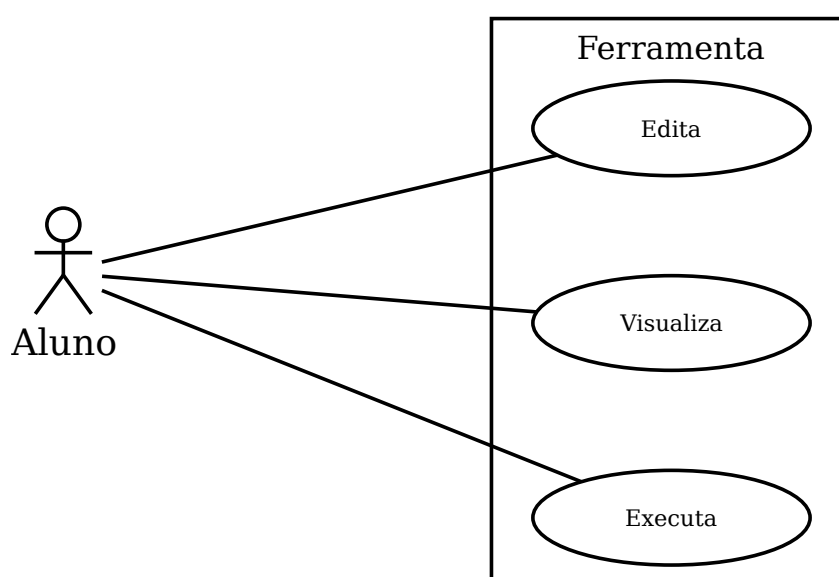

Fonte: Produção do autor.


## 3.2 EDITOR DE CÓDIGO ACE

No modelo para navegador já existem editores de código fonte de linguagens de programação, dos mais utilizados temos ACE e o CodeMirror, optado pelo primeiro pois em análise entendeu-se como sendo mais prático para o uso e criação do modelo da linguagem. Considerou-se a criação do modelo gramatical para destaque da sintaxe como dificuldade relativamente baixa.



Em tecnologia há os chamados *playground* (área de lazer), que são chamadas áreas para experimentações com determinada ferramenta ou tecnologia. No caso do editor ACE é disponibilizado uma “pia de cozinha” (*Kitchen Sink*) conforme Figura 7, onde o editor embutido pode ser modificado através de um menu lateral quanto a linguagem ou tema e outras de suas várias opções.

Figura 7 – Ace Kitchen Sink

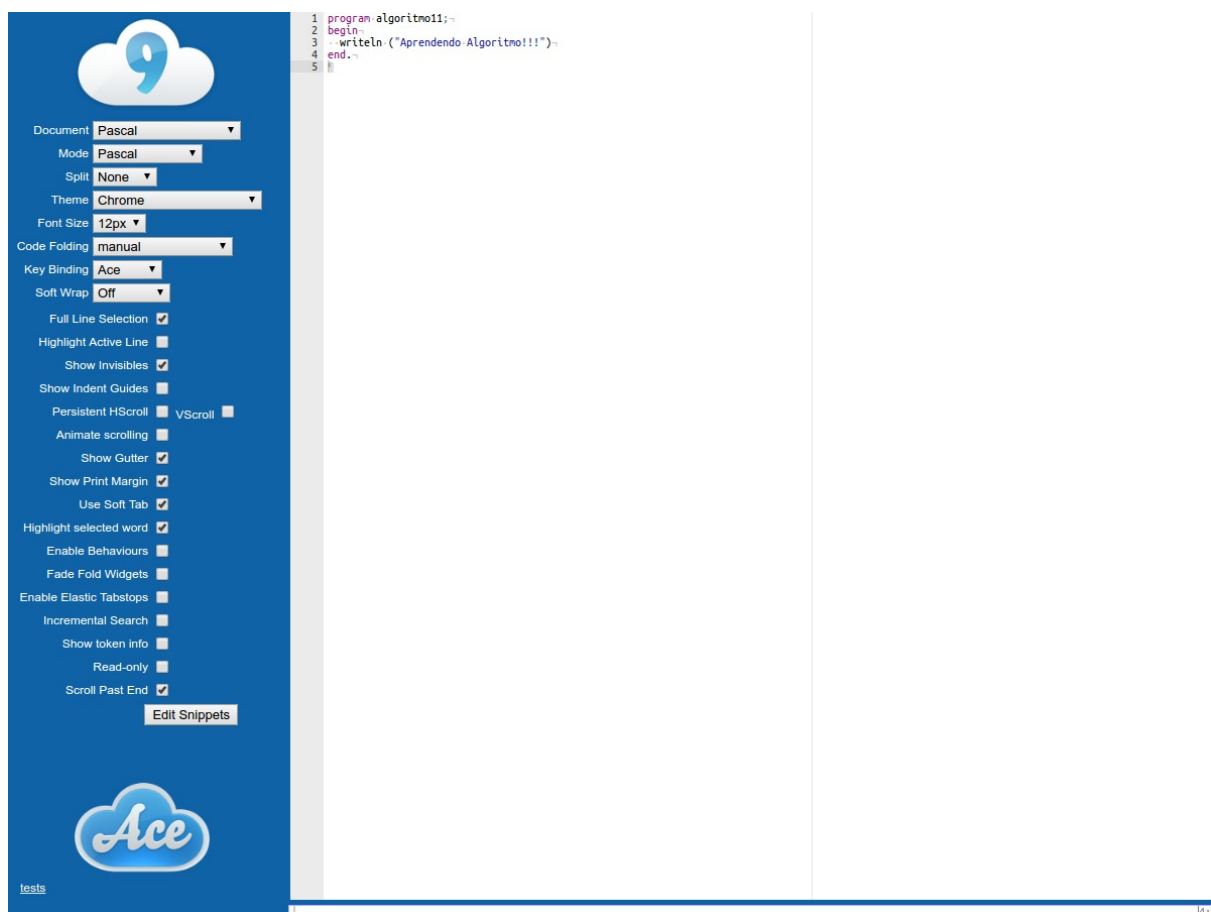

Fonte: Captura de tela da parte visível no navegador.

Inicialmente as funcionalidades pretendidas são todas supridas e outra mais levam a esta ser uma opção útil para evolução da aplicação em trabalhos futuros. Ignorando as duas que dizem respeito ao destacamento de sintaxe em mais de 110 linguagens (porem customizável, que permitiu adicionar UAL) e mais de 20 temas (também personalizado apra o preto com negrito nas palavras reservadas, como o Editor UAL), as outras seguem listadas:

- Identação automática;
- Permite documentos com muitas linhas;
- Atalhos de teclado personalizáveis;
- Localizar e substituir, podendo utilizar expressões regulares;

- Alternar entre tabulação suave (espaços) ou tabulação real;
- Exibir caracteres ocultos;
- Arrastar e soltar utilizando mouse;
- Limitação de colunas no texto, com quebra;
- Retrair ou expandir código/
- Cursores e seleção múltiplas;
- Checagem em tempo real para algumas linguagens/
- Funcionalidade de recortar, copiar e colar.

### 3.3 ACORN

Para resultar na árvore sintática encontrou-se o ACORN um parser já escrito em JavaScript. De modo trabalhoso foi necessário adaptar o código fonte para compreender a estrutura do algoritmo proposto, principalmente devido à não utilização de parênteses para o comando de impressão em tela na linguagem UAL.

### 3.4 JS-INTERPRETER

Como saída o interpretador o JS-Interpreter foi encontrado como a única opção. Ele já se utiliza do mesmo ACORN mencionado acima e interpreta a própria linguagem JavaScript. Pelo mesmo motivo citado acima, falta de parênteses no comando, se tornou uma tarefa um tanto dispendiosa fazer com que ele se adaptasse ao modelo.

### 3.5 INTERFACE GRÁFICA

Como interface gráfica foi mantido o mínimo necessário. Somente o editor de texto e um botão para executar. Foram visualizadas renderizações e tamanhos de telas variados, computadores (Figura 9), tablets, smartphones, etc. Seguindo conceitos do Google Material Design foi adicionada uma barra no topo como botão para menu o nome da aplicação, denominada Bizu, e um botão flutuante no canto inferior direito como ícone “play” para a execução do algoritmo.

De acordo com o [dicionarioinformal.com.br](http://dicionarioinformal.com.br) (2016) a gíria “bizu” teve origem em quartéis militares, onde os experientes sussurravam dicas para os novatos. Os superiores de longe ouviam aquela onomatopéia característica de cochicho “bzbzbzu”, dando origem ao termo. A escolha do nome se deve a partir da palavra bizu adicionada a sigla da sintaxe: resultando em “BizUAL”, nesta grafia.

Quadro 2 – Árvore sintática gerada pelo Acorn modificado

```

{
  "type": "Program",
  "start": 0,
  "end": 61,
  "body": [
    {
      "type": "PrintStatement",
      "start": 19,
      "end": 53,
      "print": {
        "type": "CallPrint",
        "start": 27,
        "end": 52,
        "arguments": {
          "type": "Literal",
          "start": 27,
          "end": 52,
          "value": "Aprendendo Algoritmo!!!",
          "raw": "\"Aprendendo Algoritmo!!!\""
        }
      }
    }
  ],
  "id": {
    "type": "Identifier",
    "start": 5,
    "end": 16,
    "name": "algoritmo11"
  }
}

```


Fonte: Produção do autor.

Facilitando a tarefa de construção da interface foi utilizada a biblioteca Material Design Lite (MDL) disponibilizada oficialmente pelo Google. As cores foram escolhidas pela funcionalidade disponível no site da biblioteca.

Foi utilizado a funcionalidade *app cache* a partir de um arquivo manifesto listando o conteúdo que o navegador deve guardar cópia local. Podendo assim ter a internet desconectada após o primeiro acesso que a aplicação continuará acessível.


Todo o código foi desenvolvido em repositório disponível no github e quando concluído em sua versão mínima movido para seu destino final e podendo ser acessado.

Figura 8 – Esquemático do Interpretador

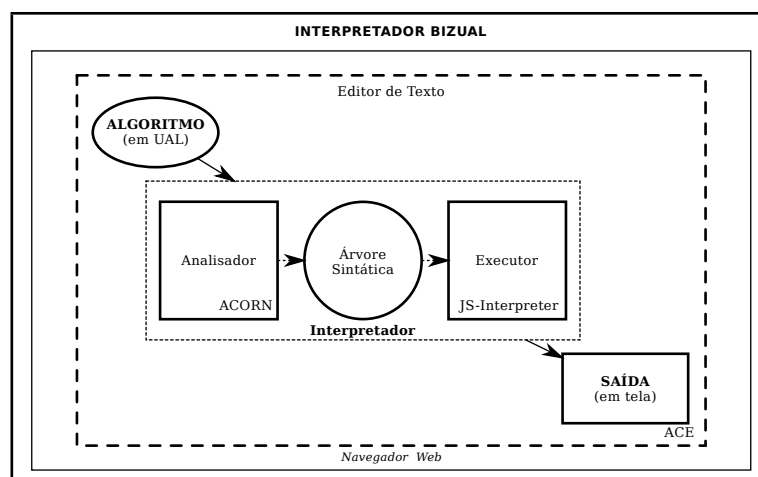

Fonte: Produção do autor.

Figura 9 – Interface Desktop

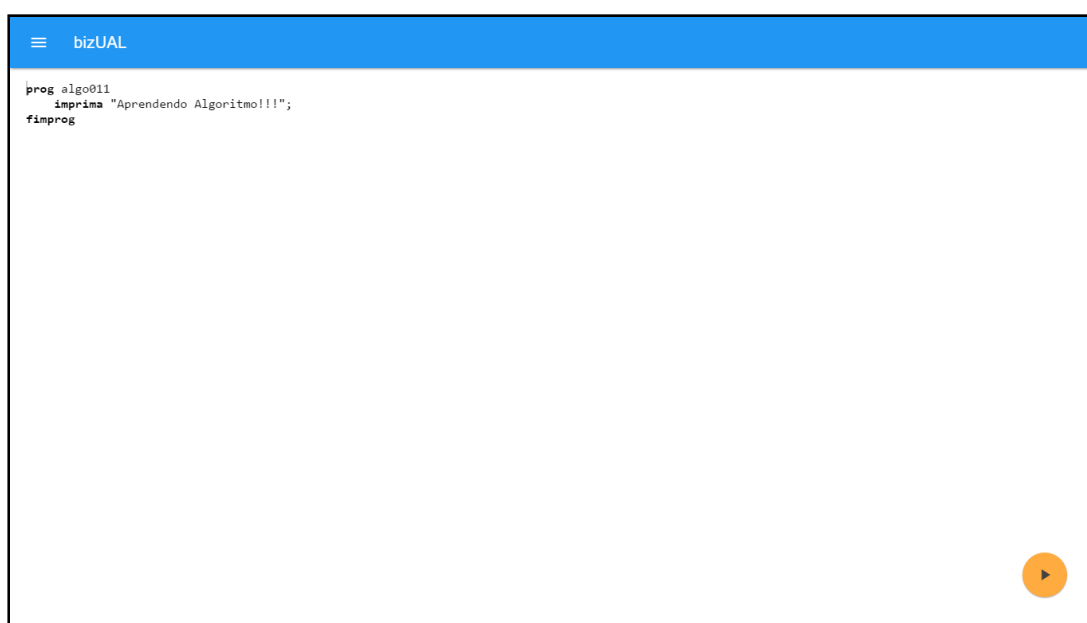

Fonte: Produção do autor.

### 3.6 ACESSO OFFLINE

Com auxílio de **Service Workers** (SW) é possível resolver a navegação *offline*. Está sendo desenvolvido, como explica Archibald (2014), por um esforço colaborativo entre grandes empresas como Google, Mozilla e outras, sua implementação tem sido constante principalmente nos navegadores Chrome e Firefox. Realmente excitante para os interessados na competição entre *web* e aplicações nativas nos sistemas operacionais.

Sua implementação no modo mais básico em uma aplicação de página única pode ser considerada simples. Porém sua versatilidade e aplicabilidade é incrivelmente mais extensa. Inicialmente é necessário informar ao navegador o arquivo JavaScript que será o controlador, se

### Quadro 3 – HTML destacando o registro do SW

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    (...)
  <body>
    (...)a
    <script>
      if (navigator.serviceWorker !== undefined) {
        navigator.serviceWorker.register('sw.js');
      }
    </script>
  </html>
```

Fonte: Produção do autor.

comportando como se fosse um *proxy* local. Para isso utiliza-se o comando de registro (conforme Quadro 3), após testar se o navegador é compatível.

### Quadro 4 – Conteúdo do arquivo SW

```
self.oninstall = function (event) {
  event.waitUntil(
    caches.open('bizual-static-v1').then(function (cache) {
      return cache.addAll([
        './',
        'css/all.css',
        'js/material.min.js',
        'js/aceual.js',
        'imgs/icon.png'
      ]);
    })
  );
};

self.onfetch = function (event) {
  event.respondWith(
    caches.match(event.request)
  );
};
```

Fonte: Produção do autor.

Dentro do arquivo `sw.js`, notável em Quadro 4, constam dois eventos: um de instalação para quando o navegador instala (*install*) de acordo com o registro e outra para captura de ação de rede (*fetch*), onde iria naturalmente requisitar determinado recurso. No evento de instalação lista os arquivos a serem armazenados e no de rede indica a utilizar os arquivos armazenados.

Durante o trabalho tem utilizada a denominação “navegador moderno” para nosso estudo são navegadores que apostam em novas tecnologia que estejam surgindo. Normalmente podem ser considerados o Google Chrome, Mozilla Firefox e Opera. A Microsoft vêm flexibilizando

essas adoções nas últimas versões e do seu substituto o Edge, porém quando tecnologias ainda em rascunho ela opta por sua definição e maturidade. A Tabela 6 apresenta como está, mesmo que parcial, essa compatibilidade. Ressaltando o quão recente é essa adoção, as versões lançadas somente neste ano como estáveis entre 9 de setembro e 23 de outubro, são nesses navegadores a primeira implementação ocorrida. Apenas o Google Chrome para *desktop* possui compatibilidade nas versões anteriores, desde 2 de maio também deste ano.

Tabela 6 – Suporte à SW pelos navegadores

Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS	Android
	49+	49+		41+		5.0+

Fonte: Produção do autor, baseado em Caniuse.com (2016).

Algumas observações são necessárias sobre a Tabela 6, o Microsoft **Edge** está nessa compatibilidade como “em desenvolvimento”, e o Internet Explorer (IE) foi intencionalmente ignorado por certamente nunca receber essa implementação já que seu desenvolvimento foi descontinuado em favor do Edge. O **Safari** da Apple utiliza motor Webkit e ele está com a situação, quanto essa compatibilidade, como “sob consideração”. E o **Android** 4.4.4 já utilizava WebView do Chrome mas só na 5.0 veio nativa e independente, porém instalar a última versão do Google Chrome para esse sistema operacional *mobile* tem o mesmo efeito, desde WebView ou navegador na versão 53.

## 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste projeto era apresentar o conceito de aplicação para prática de algoritmos sem instalação, mas permitindo *offline*. Neste sentido sua estrutura como tradutor se mostrou desafiadora mesmo após a opção por componentes para montagem de editor e analisadores. Por outro lado mesmo recente a tecnologia de tratamento atual para acesso desconectado é bem acessível quanto a explicação de sua utilização, considerado como de dificuldade moderada.

Notou-se que há ruptura devido a muitas possibilidade ferramentas e variações nas suas sintaxes de pseudo-linguagem. Portugol podia ser um termo bem objetivo quando as pontos de sua estrutura e na verdade é tratado de modo irresponsável já que até hoje nenhum trabalho de especificação foi realizado.

Tentativas anteriores foram realizadas para disponibilização de acesso irrestrito via navegador de ferramenta similar. Porém o iniciante não costuma ter instalado em sua máquina *Java Virtual Machine* (JVM) e mesmo os navegadores como o Google Chrome tem perdido o suporte as essas tecnologias.

Devido a análise do cenário pode-se ter além do acesso *offline*, a primeira iniciativa de âmbito educacional em ensino superior, em consideração deste importante nicho dos dispositivos móveis. É gratificante ter como resultado uma aplicação que pode ser utilizada em qualquer dispositivo móvel, já que é raro quem não tenha um smartphone (principalmente entre universitários), mesmo sem se utilizar das linguagens nativas de seus sistemas operacionais.

### 4.1 RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS E OS RESULTADOS OBTIDOS

O protótipo foi construído com êxito, conforme consta definido nos objetivos. E também muito importante foi desenvolvido de maneira pública no Github e está disponível para livre utilização, constando nas referências deste trabalho.

Fazer com que sua sintaxe fosse compatível com UAL foi possível, graças a limitação pré-definida inclusive reafirmada no objetivo. Em acordo com os primeiros exercícios do ensino, se tornou como mínimo produto viável dentro da sintaxe pretendida.

Por mais que permita-se acesso via navegadores modernos de internet mesmo sem conexão com internet ou necessidade de qualquer instalação adicional, esperava-se durante o planejamento que fosse mais ampla a compatibilidade para tais fins. Os navegadores compatíveis são afirmados como mais populares nas notícias. Porém principalmente a Microsoft deveria em breve implementar essa funcionalidade em seu navegador, o Edge em substituição ao IE, pois é considerado promissor nesse sentido e pré instalado por padrão em seu popular sistema operacional Windows na versão 10.

## 4.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Como já citado principalmente quanto a tecnologias não foi produtivo a procura em bases científicas. Mas no limite nacional a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) mostrou-se grande apoiadora devido aos vários artigos relacionados aos congressos, *workshops* e outros promovidos por essa instituição que puderam ser obtidos.

Dentre o maior tema e também por relação com este, informática na educação que proporcionou material importante para composição dos capítulos presentes dessa dissertação. Quanto pesquisa por conteúdo, no que se refere à encontrar trabalhos que contivessem construção de *software*, teve resultados mínimos. Estes materiais não possuíam em sua estrutura boa descrição de seu desenvolvimento, podendo ter essa situação influenciado no resultado do presente.

Como entusiasta e evangelizador, do compartilhamento de informações e conhecimento em *software* livre, é triste perceber que inclusive em grandes universidades públicas não há aderência a esta filosofia. Lembra-se para que não seja lido aqui como gratuito, pois pode e é por muitas empresas utilizado esse pensamento de maneira comercial gerando bons lucros.

## 4.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Oferecendo inúmeras possibilidades é desejado que seja uma inspiração para novos trabalhos ligados diretamente a este ou mesmo só por suas possibilidades *offline*. É possível listar as principais levantadas tentando enumerá-las em uma sequência lógica:

1. Ampliar o escopo das estruturas de algoritmos;
2. Acesso via login e senha com repositório dos códigos;
3. Desenvolver linguagem que una e venha a substituir a UAL buscando similaridade com Java, mas mantendo a retrocompatibilidade opcional;
4. Permitir flexibilidade para definir as variações de Portugol para que possa ser utilizado por usuários de outros ambientes.



## REFERÊNCIAS

- ACE. **Ace Kitchen Sink**. 2016. Acesso em: 24 agosto 2016. Disponível em: <<https://ace.c9.io/build/kitchen-sink.html>>.
- AHO, Alfred V. et al. **Compiladores, princípios, técnicas e ferramentas**. 2. ed. São Paulo: Person, 2007. ISBN 8588639246.
- AJAX.ORG. **Ace - The High Performance Code Editor for the Web**. 2016. <<https://ace.c9.io/>>. Acesso em: 24 agosto 2016.
- ARCHIBALD, Jake. **Service Worker - first draft published**. 2014. <<https://jakearchibald.com/2014/service-worker-first-draft/>>. Acesso em: 4 novembro 2016.
- CANIUSE.COM. **Can I use... Service Workers**. 2016. <<http://caniuse.com/#feat=serviceworkers>>. Acesso em: 4 novembro 2016.
- DELAMARO, Márcio Eduardo. **Como Construir um Compilador Utilizando Ferramentas Java**. São Paulo: Novatec, 2004. ISBN 8575220551.
- DERSHEM, Herbert L; JIPPING, Michael J. **Programming languages: structures and models**. [S.l.]: Wadsworth Publ. Co., 1990.
- DICIONARIOINFORMAL.COM.BR. **Significado de Bizu**. 2016. Acesso em: 27 setembro 2016. Disponível em: <<http://www.dicionarioinformal.com.br/bizu/>>.
- ESMIN, Ahmed Ali Abdalla. Portugol/plus: uma ferramenta de apoio ao ensino de lógica de programação baseado no portugol. In: **IV Congresso RIBIE**. Brasília: Anais do IV Congresso RIBIE, 1998.
- EVARISTO, Jaime; CRESPO, Sérgio. **Aprendendo a Programar - Programando numa Linguagem Algorítmica Executável (ILA)**. [S.l.]: Book Express, 2000. ISBN 8586846473.
- FERNANDES, Antonio Luiz Bogado; BOTINI, Joana. **Construção de algoritmos**. Rio de Janeiro: SENAC, 1999. ISBN 8585746564.
- FERRANDIN, Mauri; STEPHANI, Simone Lilian. Ferramenta para o ensino de programação via internet. In: **Congresso Sul Catarinense de Computação**. Criciúma: Anais do I Congresso Brasileiro de Computação, 2005. p. 102–110.
- FRASER, Neil. **JS-Interpreter - A sandboxed JavaScript interpreter in JavaScript**. 2016. <<https://github.com/NeilFraser/JS-Interpreter>>. Acesso em: 29 agosto 2016.
- FUEGI, J.; FRANCIS, J. Lovelace babbage and the creation of the 1843 ‘notes’. **IEEE Annals of the History of Computing**, v. 25, n. 4, p. 16–26, Oct 2003. ISSN 1058-6180.
- GOOGLE. **Material Design Lite**. 2016. <<https://getmdl.io/>>. Acesso em: 19 julho 2016.
- HAYERBEKE, Marijn. **Acorn - A small, fast, JavaScript-based JavaScript parser**. 2016. <<https://github.com/ternjs/acorn>>. Acesso em: 29 agosto 2016.
- HAYERBEKE, Marijn. **CodeMirror - In-browser code editor**. 2016. <<https://codemirror.net/>>. Acesso em: 24 agosto 2016.

- JESUS, E. A. de; SANTIAGO; DAZZI, R. L. S. R. de. Ferramenta para criação e teste de algoritmos utilizando fluxogramas ou portugal. In: **Congresso Brasileiro de Computação, 2004, Itajaí**. Itajaí: Congresso Brasileiro de Computação, 2004.
- LOPES, Anita; GARCIA, Guto. **Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos**. Rio de Janeiro: Campus, 2002. ISBN 9788535210194.
- MEDEIROS, Antônio Vinícius Menezes. Um interpretador online para a linguagem portugal. 2015.
- MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação**. São Paulo: Novatec, 2006.
- SALIBA, Walter Luiz Caram. **Técnicas de Programação: Uma Abordagem Estruturada**. São Paulo: Markon, 1992. ISBN 0074607316.
- SANTANA, Igor. **Criando aplicações CLI utilizando Node.js**. 2016. <<http://tableless.com.br/criando-aplicacoes-cli-utilizando-node-js/>>. Acesso em: 29/11/2016.
- SANTIAGO, Rafael de; DAZZI, Rudimar Luís Scaranto. Ferramentas que auxiliam o desenvolvimento da lógica de programação. In: **XII SEMINCO - Seminário de Computação, 2003, Blumenau. Anais do XII SEMINCO**. Blumenau: Furb, 2003. p. 113–120.
- SEBESTA, Robert W. **Conceitos de linguagens de programação**. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 8577808629.
- SOUZA, Márcia Valéria Rocha de; FRANÇA, A. César C. Ferramentas de auxílio ao aprendizado de programação: Um estudo comparativo. In: **XIII ERBASE - WEIBASE**. Aracaju: Anais da XIII ERBASE - WEIBASE, 2013. p. 41–50.
- SPALLANZANI, Adriana Sayuri; MEDEIROS, Andréa Teixeira de. **UAL Unesa Algorithmic Language**. Rio de Janeiro: Unesa, 2000.
- TAVARES, Gilberto E. **BizUAL - Portugal interpreter in HTML5**. 2016. <<https://bizual.github.io/bizual/>>. Acesso em: 4 outubro 2016.