Professor : Romulo Beninca e-mail: romulo.beninca@ifsc.edu.br 2025-1

Para entrega da lista pelo moodle: um repositório git, podendo ser uma pasta dentro de um repositório ou branch , utilize um nome compreensível como Lista CSS 1. Para cada exercício crie um arquivo na pasta.

✅ **Atividade 0 –** Jogue o CSS dinner plate.https://flukeout.github.io/

✅ **Atividade 1 –** O que é uma regra CSS? Explique o conceito de regra CSS e forneça um exemplo prático que inclua um seletor, uma propriedade e um valor.

✅ **Atividade 2 –** Crie uma página HTML com um título <h1> e vários parágrafos contendo texto "Lorem Ipsum", Em cada parágrafo, use uma fonte e cor diferentes, além de marcar palavras específicas com a tag , aplicando estilos personalizados a essas palavras.


✅ **Atividade 3 –** Como podemos incluir CSS em documentos HTML?

✅ **Atividade 4 –** Seja o trecho de código HTML e CSS da figura a seguir e explique porque cada regra foi aplicada em cada item.

```
<<!DOCTYPE html>
<head>
   <title>Exemplo especificidade de seletores</title>
   <style>
      /*regra 1*/ li{color:red;}
      /*regra 2*/ .churras{color:green;}
      /*regra 3*/ .fruta{color:gray}
      /*regra 4*/ li+li.churras{color: black;}
      /*regra 5*/ .churras[draggable="true"]{color: magenta;}
      /*regra 6*/ #lip1,#lip2,#lip3{color:blue}
      /*regra 7*/ #lip3.fruta{color:orange}
      /*regra 8*/ ol>li.churras#lip5{color:purple}
   </style>
<
 </head>
<
 <body>
   <ol>
   <!--item 1--> <li id="lip0">Abacaxi</li>
   <!--item 2--> <li           class="fruta">Melão</li>
   <!--item 3--> <li id="lip2" class="fruta">Pera</li>
   <!--item 4--> <li id="lip3" class="fruta">Uva</li>
   <!--item 5--> <li id="lip4" class="fruta">Maçã</li>
   <!--item 6--> <li           class="churras">Carne</li>
   <!--item 7--> <li           class="churras">Linguiça</li>
   <!--item 8--> <li id="lip7" class="churras" draggable="true">Pão de alho</li>
   </ol>
</body>
</html>
```

✅ Atividade 6 – Display e Positions.


Reconstrua o documento HTML abaixo, e explique porquê da exibição ser assim.
Arquivo: 6a-display-.html 6b-display-.html e 6c-display-.html

6a-display.html	6b-display.html	6c-display.html
		

Atividade 7 – Chat com CSS 1 e 2

Arquivo: *7-chat.html*

Crie um documento HTML com a similar a o chat ilustrado na figura, utilizando float, positions.

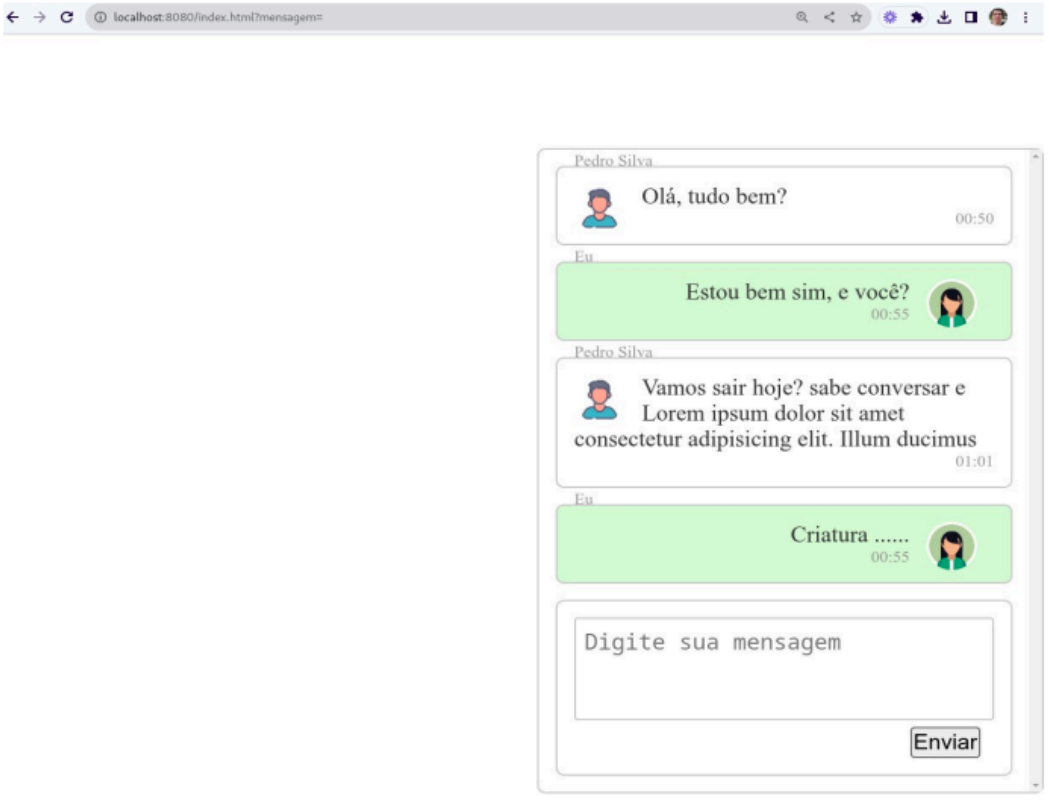

✅ **Atividade 8– Bandeiras com CSS**

***Arquivo**: 8-bandeiras.html*

Utilizando apenas HTML e CSS, sem uso de imagens, svg, png …, crie uma página com as bandeiras dos seguintes países: Japão, Alemanha, Holanda, Itália e Brasil

A. Crie uma classe css .bandeira para definir as dimensões das bandeiras.

B. Crie uma div para cada bandeira com classe .bandeira e com id=”nome do pais”

C. Defina os seletores para os elementos internos de cada bandeira utilizando combinação de seletores, exemplo: *#japao.bandeira>div.circulo*

D. No início do documento crie links com âncoras internas, exemplo:
Bandeira Japão

✅ Atividade 9 – Display e Positions.

Arquivo:9-perfil.html


Reconstrua o documento HTML abaixo



✅ Atividade 10– Animação de Barquinho no Mar com CSS

Arquivo: 10-barquinho.html

Utilizando **HTML e CSS puro**, crie uma cena animada com ao menos um barquinho e nuvem que se movimenta, conforme ilustração abaixo

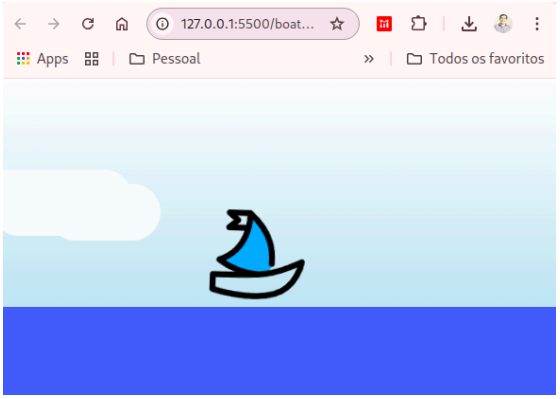

Estrutura da animação:

🛶 **Um barquinho**:
Utilizando uma div com imagem de fundo (background-image), aplique:
Animação com @keyframes para simular **balanço (oscilar levemente)**.
Movimento horizontal (ida da esquerda para a direita, em loop infinito).

🌊 **Um mar animado**:
Utilize a div.mar e adicione **pseudo elementos ::before e ::after** com radial-gradient ou outro método criativo.

☁️ **Uma nuvem animada**:
Crie uma div que simule uma nuvem com border-radius e box-shadow para formar o desenho.
Faça a nuvem **atravessar o céu lentamente** com @keyframes.

📦 **Sugestões**:

- Use position: absolute para posicionar os elementos.
- Utilize z-index para garantir que o barco fique à frente das ondas.
- O fundo do céu pode ser feito com linear-gradient.

📝 **Objetivos da atividade**:

Praticar animação com `@keyframes`.

Trabalhar camadas (`z-index`) e posicionamento (`position`, `top`, `left`, etc).