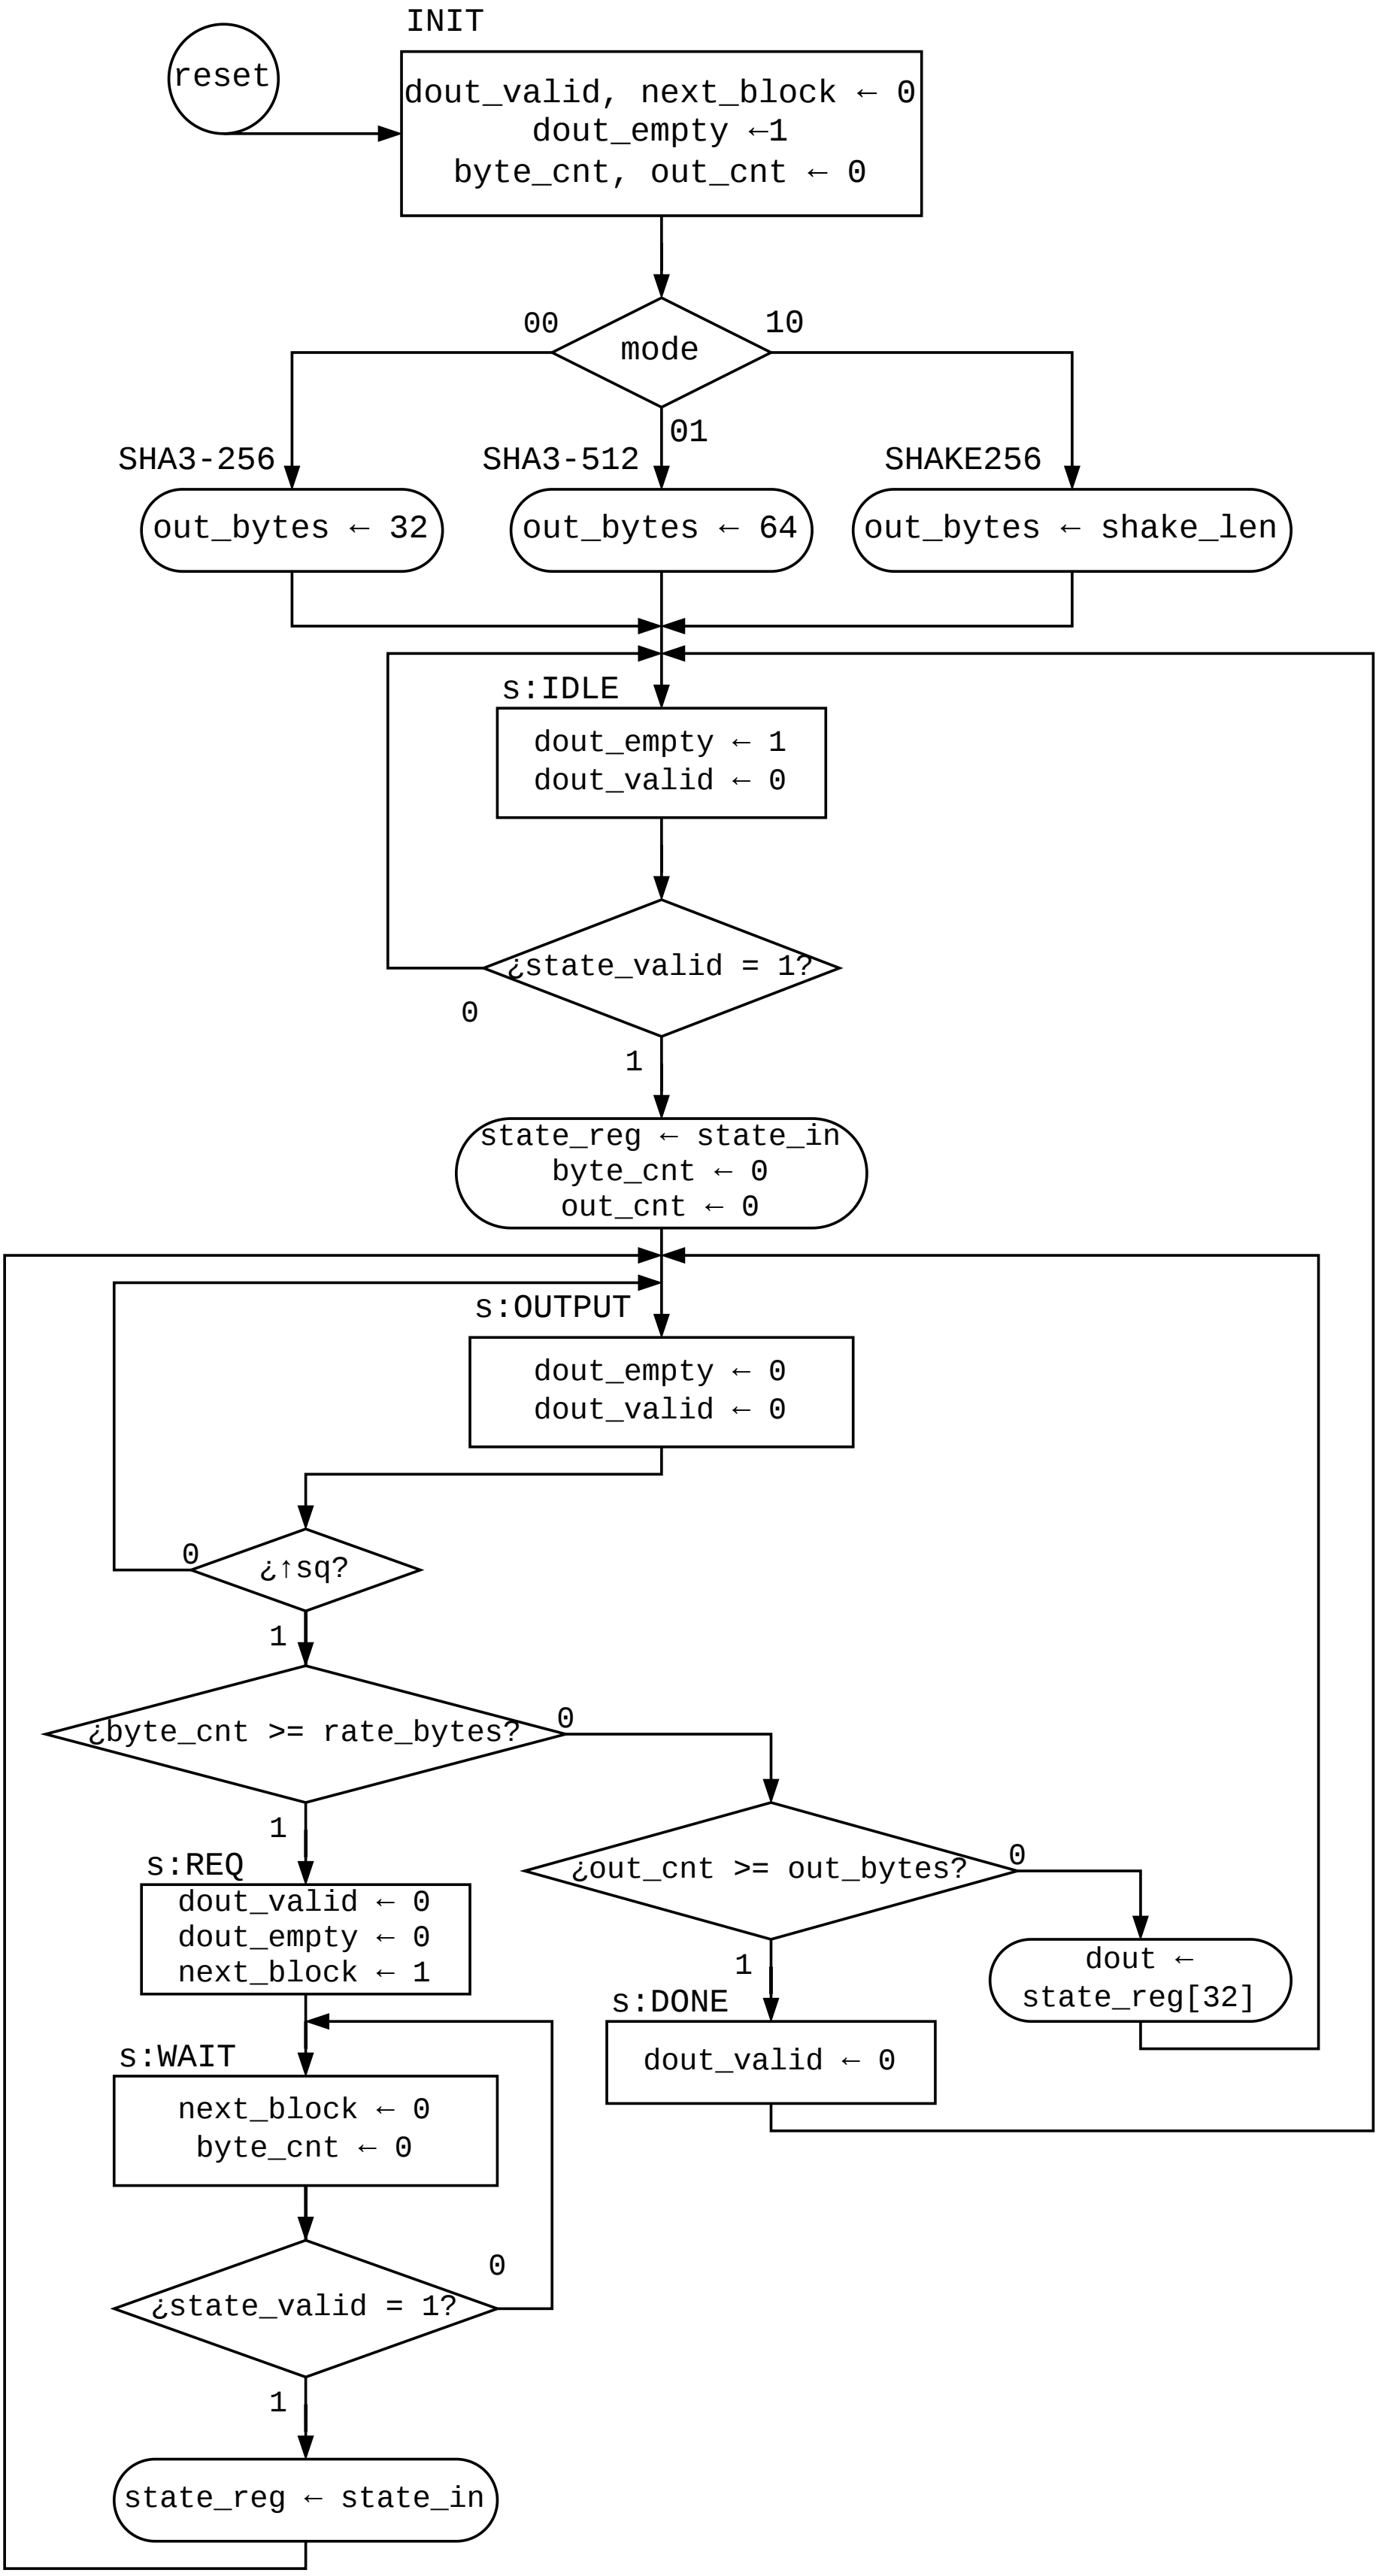
INIT
reset
dout_valid, next_block ← 0
dout_empty ←1
byte_cnt, out_cnt ← 0
mode
00
01
10
SHA3-256
SHA3-512
SHAKE256
out_bytes ← 32
out_bytes ← 64
out_bytes ← shake_len
s:IDLE
dout_empty ← 1
dout_valid ← 0
¿state_valid = 1?
0
1
state_reg ← state_in
byte_cnt ← 0
out_cnt ← 0
s:OUTPUT
dout_empty ← 0
dout_valid ← 0
¿↑sq?
0
1
¿byte_cnt >= rate_bytes?
0
1
s:REQ
dout_valid ← 0
dout_empty ← 0
next_block ← 1
s:WAIT
next_block ← 0
byte_cnt ← 0
¿state_valid = 1?
0
1
state_reg ← state_in
¿out_cnt >= out_bytes?
0
1
s:DONE
dout_valid ← 0
dout ←
state_reg[32]