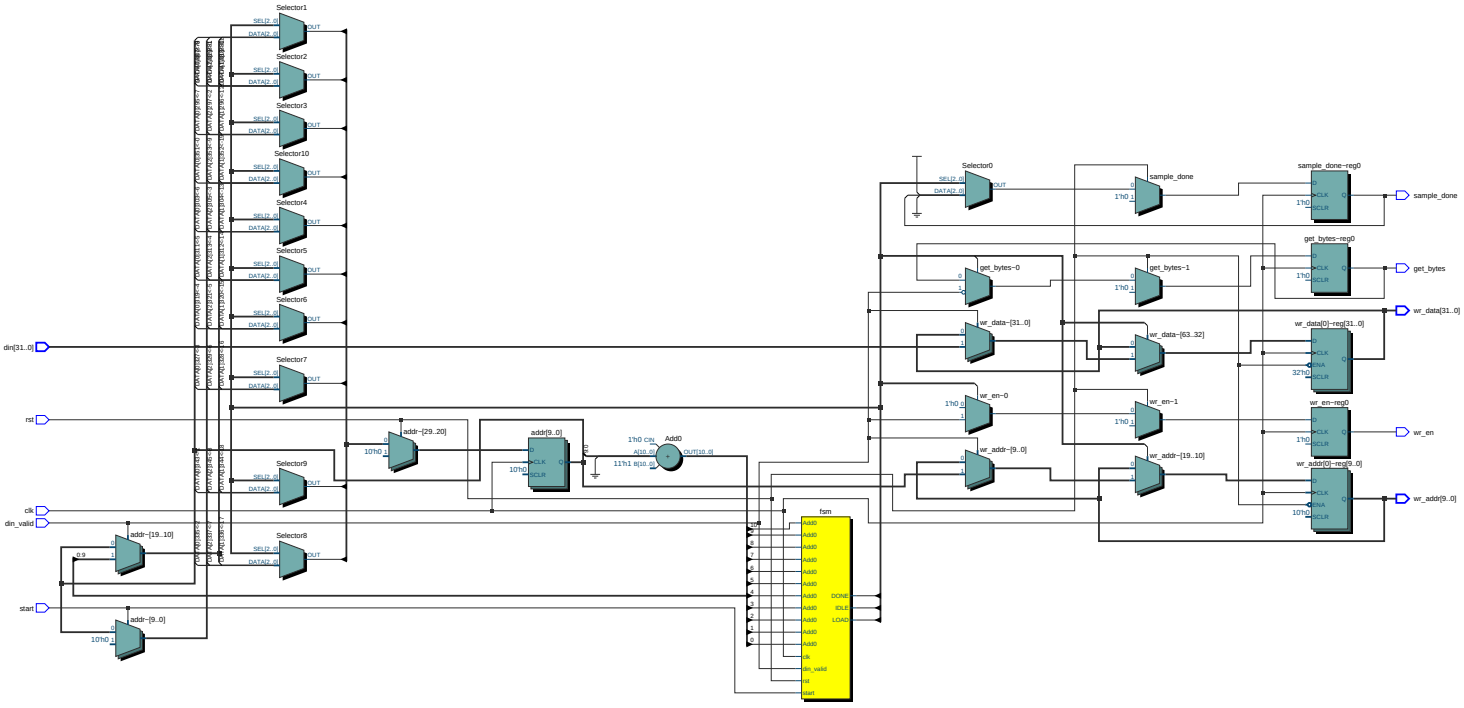

Selector1
Selector2
Selector3
Selector10
Selector4
Selector5
Selector6
Selector7
Selector9
Selector8
Selector0
din[31..0]
rst
clk
din_valid
start
addr~[29..20]
addr[9..0]
Add0
addr~[19..10]
addr~[9..0]
fsm
sample_done
sample_done~reg0
get_bytes~0
get_bytes~1
get_bytes~reg0
wr_data~[31..0]
wr_data~[63..32]
wr_data[0]~reg[31..0]
wr_en~0
wr_en~1
wr_en~reg0
wr_addr~[9..0]
wr_addr~[19..10]
wr_addr[0]~reg[9..0]
get_bytes
wr_en
wr_addr[9..0]