

Documentación métodos 22/06/2026

Método GET:

Muestra todos los usuarios

<http://localhost:3001/api/usuarios>

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:3001/api/usuarios`. The response status is 200 OK, with a size of 915 Bytes and a time of 11 ms. The response body is a JSON array of three user objects.

Query Parameters

parameter	value
☐	

Response

```
[
  {
    "idusuario": 1,
    "primer_nombre": "Juan",
    "segundo_nombre": "Carlos",
    "primer_apellido": "Pérez",
    "segundo_apellido": "Gómez",
    "tipo_doc": "CC",
    "num_doc": "123456789",
    "telefono": "3001234567",
    "correo": "juan.perez@email.com",
    "password": "123456",
    "huella_biometrica": null,
    "rol": "Administrador",
    "estado_cuenta": "Activo"
  },
  {
    "idusuario": 2,
    "primer_nombre": "María",
    "segundo_nombre": "Fernanda",
    "primer_apellido": "López",
    "segundo_apellido": "Rodríguez",
    "tipo_doc": "TI",
    "num_doc": "987654321",
    "telefono": "3109876543",
    "correo": "maria.lopez@email.com",
    "password": "123456",
    "huella_biometrica": null,
    "rol": "",
    "estado_cuenta": "Activo"
  },
  {
    "idusuario": 3,
    "primer_nombre": "Andrés",
    "segundo_nombre": "Felipe",
    "primer_apellido": "Martínez",
    "segundo_apellido": "Torres",
    "tipo_doc": "CE",
    "num_doc": "456789123",
    "telefono": "3204567890",
    "correo": "andres.martinez@email.com",
    "password": "123456",
    "huella_biometrica": null,
  }
]
```

Muestra el usuario con id 1

<http://localhost:3001/api/usuarios/1>

```
1  {
2    "idusuario": 1,
3    "primer_nombre": "Juan",
4    "segundo_nombre": "Carlos",
5    "primer_apellido": "Pérez",
6    "segundo_apellido": "Gómez",
7    "tipo_doc": "CC",
8    "num_doc": "123456789",
9    "telefono": "3001234567",
10   "correo": "juan.perez@email.com",
11   "password": "123456",
12   "huella_biometrica": null,
13   "rol": "Administrador",
14   "estado_cuenta": "Activo"
15 }
```

METODO POST

Se utiliza para crear recursos

<http://localhost:3001/api/usuarios>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `http://localhost:3001/api/usuarios`
- Status:** 201 Created
- Size:** 189 Bytes
- Time:** 12 ms
- Body:** A JSON object representing a user:

```
{  "primer_nombre": "Carlos",  "primer_apellido": "Mendoza",  "num_doc": "123456710",  "rol": "cliente",  "estado_cuenta": "activo",  "correo": "carlos@gym.com",  "password": "mi_password_seguro"}
```
- Response:** A JSON object representing the created user:


```
{    "idusuario": 8,    "primer_nombre": "Carlos",    "primer_apellido": "Mendoza",    "num_doc": "123456710",    "rol": "cliente",    "estado_cuenta": "activo",    "correo": "carlos@gym.com",    "password": "mi_password_seguro"}
```

Datos proporcionados para la creación del recurso o usuario

```
{  
  "primer_nombre": "Carlos",  
  "primer_apellido": "Mendoza",  
  "num_doc": "123456710",  
  "rol": "cliente",  
  "estado_cuenta": "activo",  
  "correo": "carlos@gym.com",  
  "password": "mi_password_seguro"  
}
```

METODO PUT

Actualiza el usuario

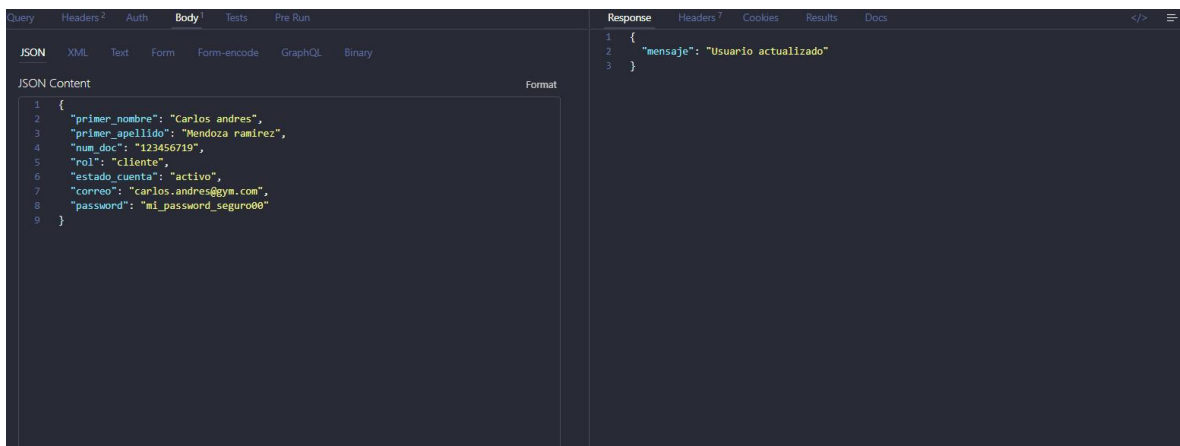

Datos suministrados:

```
{  
  "primer_nombre": "Carlos andres",  
  "primer_apellido": "Mendoza ramirez",  
  "num_doc": "123456719",
```

```
"rol": "cliente",

"estado_cuenta": "activo",


"correo": "carlos.andres@gym.com",

"password": "mi_password_seguro00"

}
```

METODO

PATCH

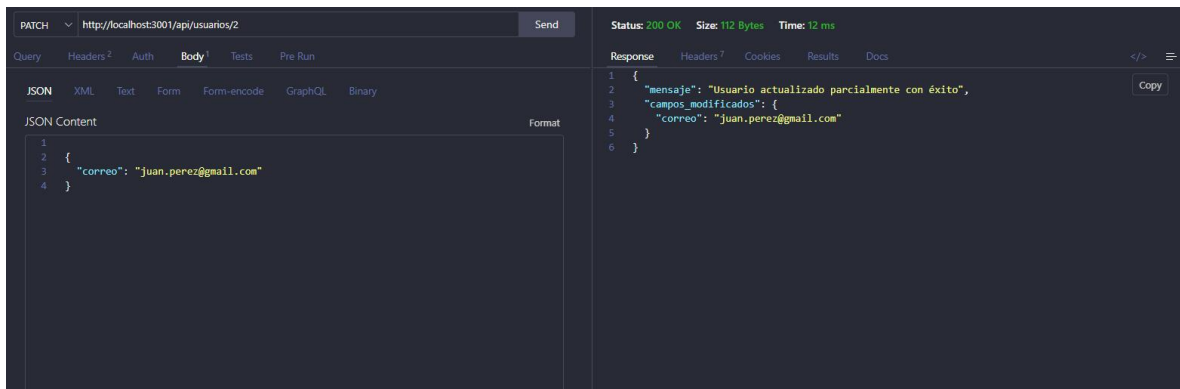

Actualización de el correo al usuario numero 2

`http://localhost:3001/api/usuarios/2`

Datos proporcionados:

```
{

  "correo": "juan.perez@gmail.com"

}
```

METODO DELETE

```
Status: 200 OK   Size: 40 Bytes   Time: 14 ms

Response  Headers 7  Cookies  Results  Docs
1  {
2    "mensaje": "Usuario con ID 2 eliminado"
3  }
```

Eliminación del usuario numero 2

<http://localhost:3001/api/usuarios/2>