Filtrado de wallets para la señal del agente

Perfiles ganadores por horizonte (izquierda) y selección de la cohorte causal de 1 h (derecha).

Perfiles con winner_status = winner

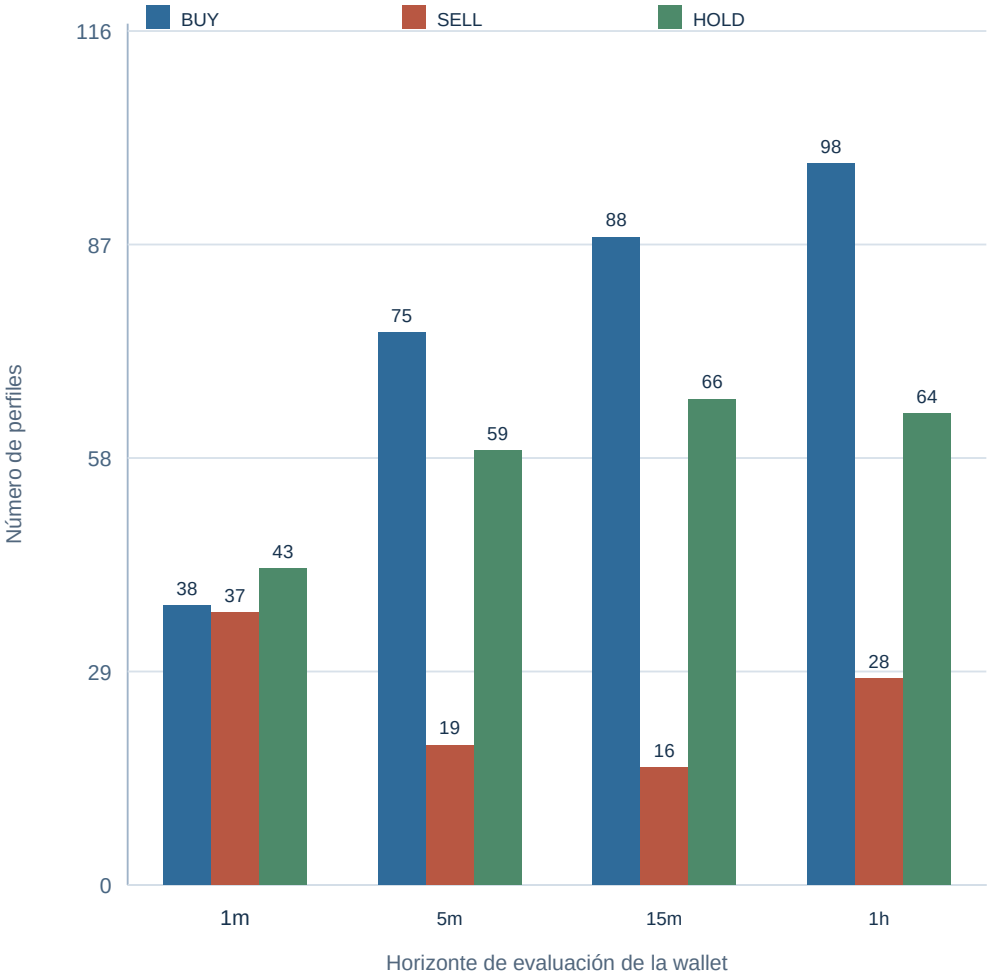

Embudo de selección para el agente

1. Perfiles evaluados — 13,478
Base: wallet × acción × horizonte

Retención respecto a la etapa anterior: 4.7%

2. winner_status = winner — 631
PnL y retorno mediano positivos; n ≥ 3

Retención respecto a la etapa anterior: 30.1%

3. Horizonte = 1 h — 190
Alineado con la decisión y recompensa del MDP

Retención respecto a la etapa anterior: 43.2%

4. consistency_score ≥ 0.80 — 82
Cohorte estricta de perfiles

Retención respecto a la etapa anterior: 80.5%

5. Wallets únicas dirigidas — 66
Direcciones que pueden aportar la señal

Agrupación: perfiles[perfiles["winner_status"] == "winner"].groupby(["horizonte", "accion"]).size()

Criterio final: sólo los perfiles Buy, Sell y Hold de 1 h entran a la señal del estado del agente.