


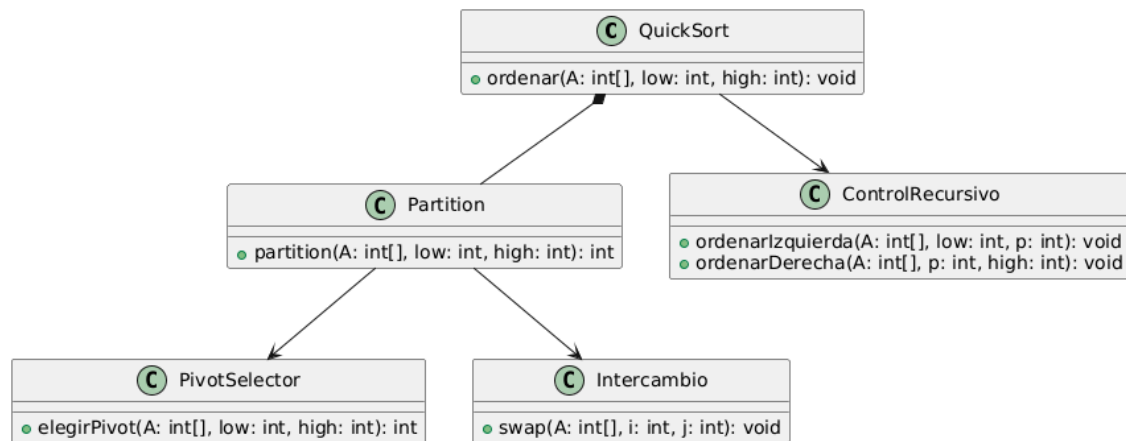

Código Para PlantText

```

@startuml
class QuickSort {
+ordenar(A: int[], low: int, high: int): void
}
class Partition {
+partition(A: int[], low: int, high: int): int
}
class PivotSelector {
+elegirPivot(A: int[], low: int, high: int): int
}
class Intercambio {
+swap(A: int[], i: int, j: int): void
}
class ControlRecursivo {
+ordenarIzquierda(A: int[], low: int, p: int): void
+ordenarDerecha(A: int[], p: int, high: int): void
}
QuickSort *-- Partition
Partition --> PivotSelector
Partition --> Intercambio
QuickSort --> ControlRecursivo
@enduml
  
```

Algoritmo Base

QUICK-SORT(A)

SI longitud(A) ≤ 1

retornar A

pivote ← A[0]

menores ← elementos < pivote

iguales ← elementos = pivote

mayores ← elementos > pivote

retornar QUICK-SORT(menores) + iguales + QUICK-SORT(mayores)