

## - React

\* CSS (Inline, External) → Module-CSS

\* Variable (Global, Local) Styling

\* 3rd Party Libr.

K.O - Bootstrap, React-Bootstrap

P - Tailwind

B ✓ - SCSS/SASS


B ✓ - Styled Components / Emotion | Compiled Style

z.o, An + Design

H ✓ - Material UI (Google)

A - Semantic UI


## Module - CSS



global namespace

Babel

\* Dorleyici - tobarı (React - Webpack)

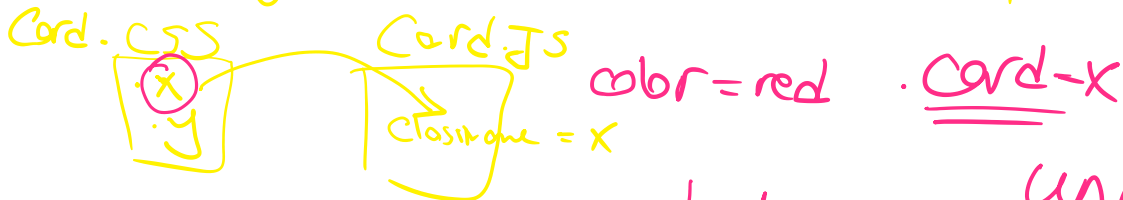

unique naming

button-x-432AS

module - CSS → Local namespace

① button.module.css : x : btn-name



② import ButtonStyle from ". / ..."

③ Target usage


<div className = ButtonStyle.x > — </div>

`<div className= ButtonStyle.X > </div>`

// = ButtonStyle["btn-name"]  
 [id] → unique JS ~~key~~

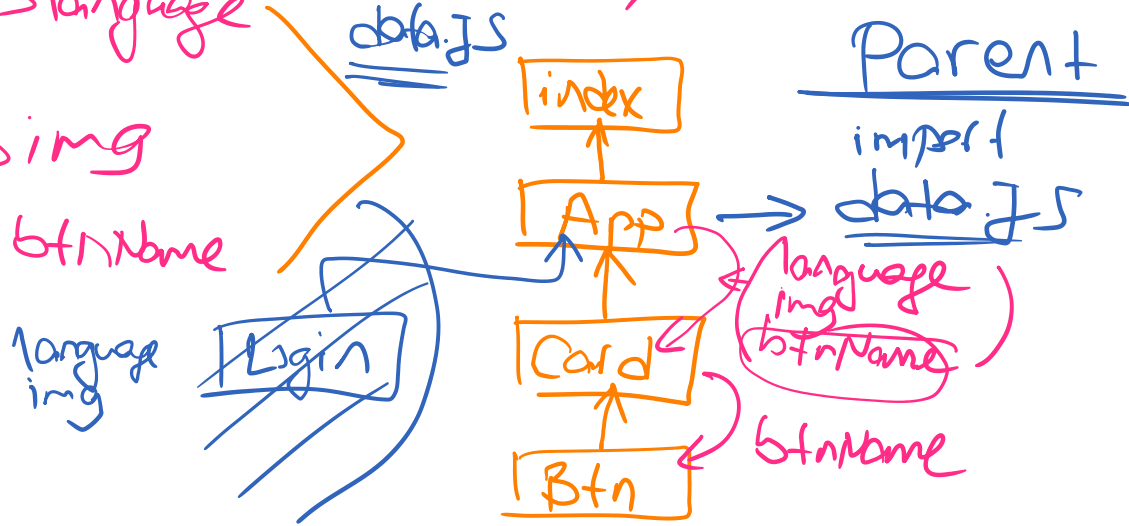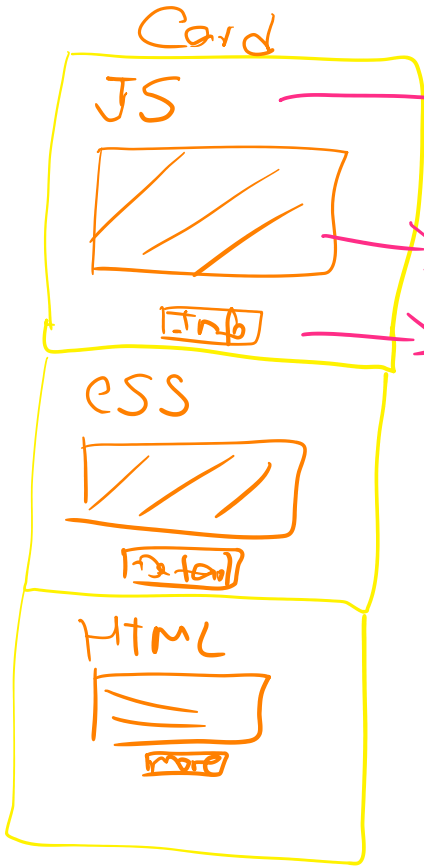

TDD → Dev

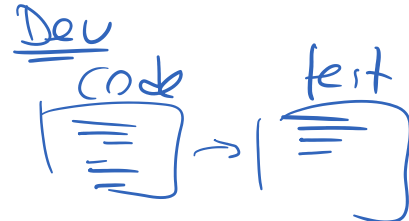

End-to-End  
Tester

(Unit → Dev)  
Integration  
Tester-Dev